



FRÉZOVÁNÍ

Všeobecné informace – frézy	Systém značení, upínací stopky, geometrie fréz, systémy upínání břitových destiček	6-8
Všeobecné informace – destičky	Systém značení, geometrie břitových destiček	9-17
Frézy pro frézování do rohu a drážkování		18-75
Frézy se zuby ve šroubovici		76-120
Frézy pro čelní frézování		121-191
Kotoučové frézy		192-283
Ponorné frézy		284-302
Kopírovací frézy		304-386
Frézy pro frézování vysokým posuvem		387-420
Minimaster® Plus		421-458
Minimaster		459-559
Frézování – speciální aplikace	Frézy na srážení hran	560-562
	Zahlubovací frézy	563-567
	Frézy pro PCBN destičky	568-571
	Combimaster®	572-581
Břítové destičky	Břítové destičky	582-633
	PCBN břítové destičky	634-640
	PCD břítové destičky	641-645
	Ostatní břítové destičky	646-648
Machining data	PCBN	649-656
	PCD	657-663
	Postupné zafrézování šroubovou interpolací	664-665
	Ponorné frézování	666
	Výpočet řezných podmínek	667-670
	Řešení problémů	671
	Momentové klíče	672
	Úvod SMG verze 2	673
SMG*	Materiálové skupiny Seco	674-685
Prohlášení o shodě		686-688

Frézy pro
frézování do rohu
a drážkováníFrézy se zuby
ve šrouboviciFrézy pro čelní
frézováníKotoučové
frézy

Ponorné frézy

Kopírovací
frézyFrézy pro
frézování vysokým
posuvem

Minimaster

Frézování
- speciální aplikace

Břítové destičky

* SMG = Materiálové skupiny Seco

2

215.59-Helical	108, 110-112
217.21	402-403
217.21-LO06	398-399
217.21-LP05	390-391
217.21-LP06	394-395
217.29-025	309-310
217.29-03	313-314
217.29-035	317
217.29-04	320-321
217.29-05	324-325
217.29-06	328-329
217.29-08	333
217.29-10	336-337
217.43-05	151
217.48-05	160
217.48-09	166
217.49	560
217.53-09	125-126
217.53-12	132
217.69-06	21-23
217.69-06-Helical	79-81
217.69-10	26-29
217.69-10-Helical	84-87
217.69-12	32-35
217.69-12-Helical	90-94
217.69-18	39-42
217.69-18-Helical	97-99
217.79-06	287
217.79-10	290-291
217.79-12	298
217.79-XO12	294-295
217.94	49-52
217.94-08-Helical	102-105
217.96-04	55-58
217.96-08	61-63
217.97-12	381-382
217.97-22	383-384
217.99-09	68
218.19	363-364
218.19...HFA	365
218.20	341-343
220.21	404, 413, 416, 419
220.21-LO06	399
220.21-LP06	395
220.29-03	314
220.29-04	321
220.29-05	325
220.29-06	330
220.29-08	333
220.29-10	337-338
220.30	180-181
220.30-12C	182
220.30-12CT	183
220.30-12ST	180-181
220.30-C	182-183
220.43-03	165
220.43-04	166
220.43-05	151-154
220.43-05C	153
220.43-05CG	153

220.43-05CT	154
220.43-06CT	154
220.43-07	144-147, 157
220.43-07C	145
220.43-07CG	145
220.43-07CT	146
220.43-07W	144
220.43-09	166
220.43-09S	165
220.44	175-176
220.44-15	175-176
220.44-15ST	177-178
220.44-ST	177-178
220.48-05	161-162
220.48-09	165-167
220.49	560
220.53-09	126-127
220.53-09C	128-129
220.53-12	132-133
220.53-12C	134-135
220.53-15	138-139
220.53-15C	140-141
220.59-12-Helical	109, 113
220.60-19CM	187
220.66	171
220.66CM	172
220.66-CM	187
220.68-T11C	571
220.68-T16C	570
220.69-06	23
220.69-10	28-29
220.69-10-Helical	85, 87
220.69-12	34-36
220.69-12-Helical	91, 93-94
220.69-15.5-Helical	116
220.69-15.X-Helical	116
220.69-18	41-43
220.69-18-Helical	98-99
220.70	568
220.70-09	568
220.74	569
220.79	300
220.79-12	299
220.79-XO12	295
220.88	185
220.88-15	185
220.90	46-47
220.94	51-52
220.94-08-Helical	103, 105
220.96-04	57-58
220.96-08	62-65
220.97-12	382
220.97-22	384
220.99-09	69
220.99-12	72
230.19	189
235.15-Helical	119

3

335.10	200, 203-204
335.15	200

335.18	220-226, 230-234, 236-240, 242-243
335.19	209-213
335.25	227-228, 235, 241
335.29	229
395.19	275

4

417.19	563

B

BD*5820	578
BD*5821	578
BD*5822	578
BM*5820	580
BS*5820	576-577
BW*5821	579

C

C.-391.5820	581
CBN200	634-640

E

E3414*5820	575
E3414*5821	575
E3416*5820	575
E3476*5820	574
E3476*5821	574
E3478*5820	574
E9302*5820	572
E9304*5820	572
E9304*5821	572
E9306*5820	572
E9341*5820	573
E9342*5820	573
E9343*5820	573

M

MM06	465
MM08	482
MM10	501
MM12	520
MM16	540
MP10	426
MP12	437
MP16	448

150.10	626
218.19	627, 640
218.20	628
335.18	629
335.19	630
A	
ABEX	583
ACET	584
APHT	641
C	
CCMX0602	585
CCMX0603	585
CCMX0803	585
CCMX08T3	585
CCMX09T3	585
CCMX1204	585
H	
HNEF	646
HPMR	586
L	
LNHQ14	589
LNHQ17	589
LNKT05	587
LNKT06	588
LNKT08	588
LOEX	590
LPHT	592
O	
OFEN	594, 634, 642
OFER	594
OFET	595
OFEW	595
OFEX	593, 642
OFMR	594
OFMT05	593
OFMT07	595
ONEW	634
ONMU05	596
ONMU09	596
R	
R235.15	631
R335.15	632-633
RDHT06	597
RDHT08	597
RDHT10	597
RDHW05	597
RDHW07	597
RDHW08	635
RDHW10	635
RNGN	635-636
RPHT1204	598
RPHT1605	598
RPHT2006	599
S	
SBAN	646
SCET	600
SEAN1203	601
SEAN1303	601


SEAN1504	602
SEAN1604	601
SEEN	637
SEEX09	603, 637, 643
SEEX1203	637
SEEX1204	604, 637
SEEX1505	605
SEHN	643
SEKN1203	606
SEKN1204	606
SEKN1504	606
SEKR1203	607
SEKR1204	607
SEKR1303	607
SEKR1504	607
SEKR1604	607
SENN	608
SNEN	639
SNEX	638
SNHF	608
SNHQ1102	609
SNHQ1103	609
SNHQ1203	610
SNHQ1204	610-611
SNHQ1205	612
SNHQ1207	613
SNKN	647
SNMN	638
SONX09	614
SONX12	614
SPEN19	615
SPEN28	615
SPER1904	615
SPER1906	615, 647
SPKN1203	648
SPKR1504	648
SPMT	616
SPMX06	617
SPMX07	617
SPMX09	617
SPMX12	617
SPNK1504	648
T	
TNGN1103	640
TNGN1604	640
V	
VPGX	618

X


XCHX.....	644
XNEX04.....	619
XNEX08.....	619
XNHQ14.....	620
XNHQ17.....	620
XOEX06.....	621, 645
XOEX09.....	645
XOEX10.....	622, 645
XOEX12.....	623, 645
XOEX18.....	624
XOMX06.....	621
XOMX10.....	622
XOMX12.....	623
XOMX18.....	624
XPX12.....	625

Frézy

U frézování používá firma Seco speciální značení – pro frézy není k dispozici žádný ISO systém. Viz následující příklad.



Základní značení pro frézu Turbo 217/220.69

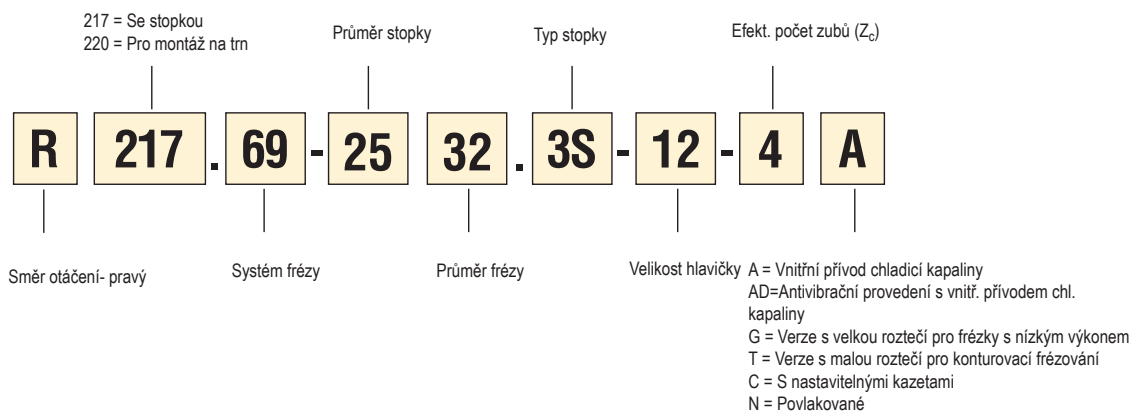

Typ 0 – Válcová



Příklad: R217.69-2525.0-12-3AN

Typ 3S – Seco/Weldon®

Držáky nástrojů dle ISO 5414 DIN 1835



Příklad: R217.69-2532.3S-12-4AN

Typ VDI 2814

Typ ISO-297/DIN 2080



Příklad: R215.59-50.080.077-12.4

Typ MAS BT



Příklad: R215.59-BT50.050.059-12.4A

Typ HSK



R217.69-HSK63A.32-044-12.3AN

Typ 3 – Weldon

Držáky nástrojů dle ISO 5414 DIN 1835



Příklad: R217.69-2525.3-12-3AN

Typ CV

ISO 7388 DIN 69871 Typ A ANSI-B5.50 JIS B6339



Příklad: R215.59-CV50050072-12.3K

Typ Seco-Capto™



C6-217.69-066-12-6AN

Upínání šroubem - typ S



Břítové destičky jsou upnuty šikmo umístěným šroubem, který destičku přitlačuje do lůžka.

Upínání středovým šroubem



Břítové destičky jsou zajištěny šroubem procházejícím otvorem ve středu, který břitovou destičku pevně přitahuje ke dnu a ke stranám jejího lůžka.

Upínání Minimaster



Karbidová hlavička je upevněna pomocí centrálního šroubu se západkou, který vtahuje stopku hlavičky do kužele v držáku.

Square T4



Břítové destičky jsou zajištěny šroubem procházejícím otvorem ve středu, který břitovou destičku pevně přitahuje ke dnu a ke stranám jejího lůžka.

Upínání klínem



Břítové destičky jsou upnuty klínem, který pomocí šroubu destičku přitlačuje do lůžka. (Obrázek představuje frézu s kazetami).

Svěrné upínání



Břítové destičky jsou vtahovány vlivem svěrného spoje do pevného lůžka pro břitovou destičku.

Upínání Minimaster Plus



Karbidová hlavička je upevněna pomocí závitů a dotažena montážním klíčem.

Břítové destičky – Metrická řada, výběr z ISO 1832—1991

Uvedené rozměry odpovídají teoretickým mírám.
 Jmenovité rozměry a tolerance břítových destiček
 Seco se mohou lišit – viz tabulka níže.

S	E	M	X	12	04	AF	T	N	-	ME12
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10

1. Tvar

A	B	C
D	E	H
K	L	M
O	P	R
T	V	W
		S

2. Úhel hřbetu


A	B	C
D	E	F
G	N	P
O = Speciální		

3. Tolerance

Třída přesnosti	Tolerance +/- mm			Pro průměr d, mm									
				3 175*	4,76	6,35	9,525	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1*
	m	s	d										
A	0,005	0,025	0,025	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E	0,025	0,025	0,025	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F	0,005	0,025	0,013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
G	0,025	0,13	0,025	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H	0,013	0,025	0,013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
J	0,005	0,025	0,05	•	•	•	•						
	0,005	0,025	0,08					•					
	0,005	0,025	0,10						•	•			
	0,005	0,025	0,13								•		
	0,005	0,025	0,15									•	•
K	0,013	0,025	0,05	•	•	•	•						
	0,013	0,025	0,08					•					
	0,013	0,025	0,10						•	•			
	0,013	0,025	0,13								•		
	0,013	0,025	0,15									•	•
M	0,08	0,13	0,05	•	•	•	•						
	0,13	0,13	0,08					•					
	0,15	0,13	0,10						•	•			
	0,18	0,13	0,13								•		
	0,20	0,13	0,15									•	•
U	0,13	0,13	0,08	•	•	•	•						
	0,20	0,13	0,13					•					
	0,27	0,13	0,18						•	•			
	0,38	0,13	0,25								•	•	•


Břitové destičky – Metrická řada, výběr z ISO 1832—1991

4. Typ

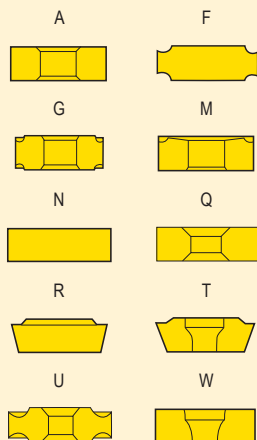


X=Speciální

5. Délka řezné hrany




6. Tloušťka




01 = 1,59 mm
T1 = 1,98 mm
02 = 2,38 mm
03 = 3,18 mm
T3 = 3,97 mm
04 = 4,76 mm
05 = 5,56 mm
06 = 6,35 mm
07 = 7,94 mm
08 = 8,00 mm
09 = 9,52 mm

8. Provedení řezné hrany



Nepovinná informace

7. Úhel nastavení/úhel hřbetu/rádus



1. písmeno

A = 45°
D = 60°
E = 75°
F = 85°
P = 90°
Z = Speciál



2. písmeno

A = 3°
B = 5°
C = 7°
D = 15°
E = 20°
F = 25°
G = 30°
N = 0°
P = 11°
Z = Speciál




Rádus


M0* = kruhové destičky
00 = ostrý roh
01 = 0,1 mm
02 = 0,2 mm
04 = 0,4 mm
08 = 0,8 mm
12 = 1,2 mm
atd.

*Metrická verze

9. Směr řezu



Pravotočivá fréza



Levotočivá fréza


N
Neutrální
(Pravo- i levotočivá fréza)

10. Doplnkové značení

Podmínky obrábění
E = Snadná obrábitelnost
M = Střední obrábitelnost
D = Obtížná obrábitelnost

Systém značení

Systém značení Seco pro frézovací břitové destičky byl vypracován tak, aby uživateli poskytl co nejlepší informace o oblastech použití různých geometrií břitových destiček.

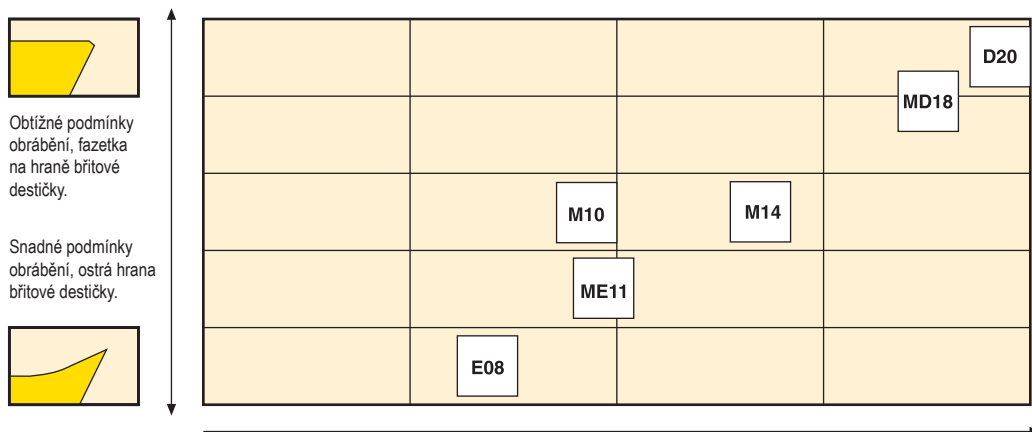

Příklady různých geometrií pro danou břitovou destičku




..AFTN-D20 Negativní, velmi pevná řezná hrana



..AFTN-MD18 Negativní řezná hrana s fazetkou




..AFTN-M14 Pozitivní řezná hrana s fazetkou



..AFTN-ME11 Velmi pozitivní řezná hrana s fazetkou




..AFN-M10 Pozitivní, ostrá řezná hrana



..AFN-E08 Velmi pozitivní a velmi ostrá řezná hrana

PVD povlakované třídy jsou doporučeny pro aplikace při nízkém posuvu, kde je požadována vysoká houževnatost bříty. Používají se zejména pro aplikace s nízkou až střední řeznou rychlostí.

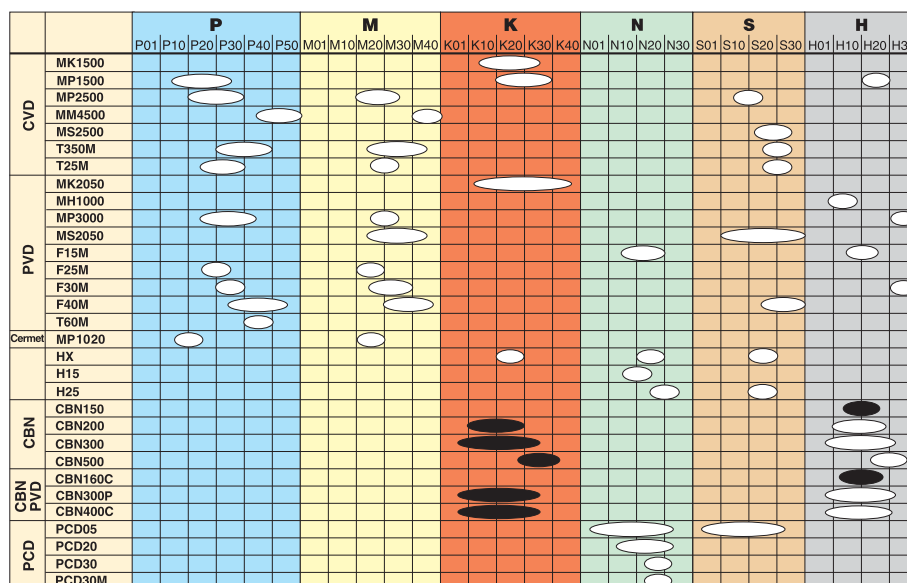

HX, H15 a H25 jsou nepovlakované třídy

Základní třídy

	F40M	Třída povlakovaná technikou PVD pro jemné až středně hrubé frézování. Přednostní výběr pro frézování s malým posuvem nebo nízkými řeznými rychlostmi. Vynikající pro frézování s rizikem vzniku vibrací a při používání chladicí kapaliny. Doporučuje se též pro obrábění vysoce legovaných slitin. (Ti, Al) N – TiN
	MP2500	Třída povlakovaná CVD technologií Duratomic™. Základní třída pro frézování oceli a snadno až středně obrobitelné nerezové oceli, s chladicí kapalinou či za sucha. Ti (C, N) – Al ₂ O ₃
	MK1500	Třída povlakovaná CVD technologií Duratomic™. Základní třída pro frézování litiny a tvárné litiny s chladicí kapalinou nebo bez ní. Ti (C, N) – Al ₂ O ₃
	MK2050	Třída povlakovaná technikou PVD pro obrábění litiny, zvýšená integrita řezné hrany. První volba pro obrábění všech litinových materiálů. Vynikající třída pro frézování s chladicí kapalinou nebo bez ní. (Ti,Si)N/(Ti,Al)N

Doplňkové třídy povlakované CVD technikou

	MP1500	Třída pro středně hrubé frézování při stálých podmínkách, vysokých řezných rychlostech a pro frézování kalené oceli. Vynikající třída pro hrubování šedé a tvárné litiny. Ti (C, N) – Al ₂ O ₃
	MS2500	Optimalizační třída pro frézování těžkoobrobitelných slitin, vhodná též pro hrubování nástrojové oceli. Ti (C, N) – Al ₂ O ₃
	MM4500	Velmi houževnatá třída pro nerezové oceli vyrobené duplexním pochodem. Může být také použita pro širokou řadu materiálů při nestabilních řezných podmínkách.
	T350M	Třída s povlakováním technikou CVD. Základní pro obtížně obrobitelné nerezové oceli a jako alternativní pro náročné operace v oceli. Ti (C, N) – Al ₂ O ₃

Doplňkové třídy povlakované PVD technikou

	MH1000	Velmi tvrdá třída pro frézování kalené oceli. Vynikající též pro dokončovací operace v litině. (Ti,Al)N
	MS2050	Třída povlakovaná technikou PVD, první volba pro obrábění slitin titanu. Může být také použita jako doplňková třída pro obrábění nerezových ocelí, pokud potřeba houževnatější třídy. (Ti,Al) N – NbN
	MP3000	Třída s vysokou odolností proti opotřebení pro frézování oceli.
	F15M	Tvrdá třída odolná proti opotřebení pro frézování hliníku a neželezných slitin. V kombinaci s fasetkou na břítu vynikající pro frézování kalené oceli vysokou řeznou rychlostí. (Ti, Al) N – TiN
	F25M	Houževnatá třída pro hrubování nástrojové oceli. (Ti, Al) N – TiN
	F30M	Základní třída pro hlavičky Minimaster a břitové destičky pro frézování závitů. Vhodná též pro frézování nerezové oceli, kalené oceli a vysoce legovaných slitin. (Ti, Al) N – TiN
	T60M	Houževnatá třída pro hlavičky Minimaster. Vhodná pro frézování měkké až středně tvrdé oceli. (Ti, Al) N – TiN






Nepovlakované třídy

	HX	Třída odolná proti opotřebení pro frézování litiny a neželezných slitin.
	H15	Tvrdá třída odolná proti opotřebení pro frézování hliníku.
	H25	Houževnatá jemnozrná třída pro frézování v superslitinách a hliníku.





Cermet

	MP1020	Řezný materiál pro jemné až středně hrubé frézování oceli při vysokých řezných rychlostech a pro dokončování austenitické nerezové oceli. Přednostní výběr při vysokých nárocích na jakost povrchu.

Třídy

CBN150 	Formát: Připájený prvek nebo sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná). Složení: 45% obsah CBN, třída s průměrnou velikostí zrna < 1 μm a TiCN keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
CBN160C 	Formát: Připájený prvek (jednostranný) nebo sintrovaná celistvá vrstva. Složení: 65% obsah CBN, třída s průměrnou velikostí zrna < 1 μm a TiCN keramickým pojivem. Povlakování: (Ti, Si)N povlak.
CBN200 (připájený prvek a celistvá vrstva) 	Formát: Připájený prvek (jednostranný) nebo sintrovaná celistvá vrstva. Složení: 85% obsah CBN, třída s průměrnou velikostí zrna 2 μm a Co-W-Al keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku
CBN200 (monolitní) 	Formát: Monolitní. Složení: 90% obsah CBN, třída s průměrnou velikostí zrna 3-6 μm a Al keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
CBN300, CBN300P 	Formát: Monolitní břitová destička Složení: 90% obsah CBN, třída s průměrnou velikostí zrna 22 μm a Al keramickým pojivem. Povlakování: CBN300: bez povlaku. CBN300P: (Ti, Al)N povlak.
CBN500 	Formát: Monolitní břitová destička. Složení: 90% obsah CBN, třída s průměrnou velikostí zrna 15 μm a AlN keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.

Třídy

PCD05 	Formát: Připájený prvek (jednostranná). Složení: Třída s průměrnou velikostí zrna < 1 µm a Co pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
PCD20 	Formát: Připájený prvek nebo sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná). Složení: Třída s průměrnou velikostí zrna 10 µm a Co pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
PCD30 	Formát: Sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná). Složení: Třída s průměrnou velikostí zrna 25 µm a Co pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
PCD30M 	Formát: Sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná). Složení: Třída s průměrnou velikostí zrna 2-30 µm a Co pojivem. Povlakování: Bez povlaku.

SMG verze 2 – Úvod

Základem pro SMG verze 2 (Materiálová skupina Seco) je klasifikace materiálů obrobků založená spíše na jejich typu než na jejich relativní obrobitelnosti, a proto zahrnuje i takové materiály, jako jsou kompozity. Jedná se o komplexní klasifikaci, ale zároveň je stále snadné určit, do které SMG (Materiálové skupiny Seco) jednotlivý materiál náleží.

Každá skupina SMG je reprezentována specifickým standardním materiálem s určitým typem zpracování, který slouží jako reference při stanovení řezných dat pro aktuální obráběný materiál porovnávací metodou, viz strany 674-677.

Příklady referenčních materiálů EN C45E pro SMG P4 a EN 42 CrMo 4 pro obě materiálové skupiny SMG P5 a SMG H5 jsou uvedeny v následující tabulce.

V materiálové skupině SMG v2 zahrnuje klasifikace materiálů obrobků specifický standardní materiál v určitých podmínkách zpracování, uvedený jako referenční materiál pro snadné a jednoznačné nastavení řezných podmínek, pro jakýkoli aktuální materiál porovnávaný s referenčním materiálem Seco. Příklady referenčních materiálů EN C45E pro SMG P4 a EN 42 CrMo 4 pro obě materiálové skupiny SMG P5 a SMG H5 jsou v níže uvedené tabulce 1, kde jsou specifikovány referenční materiálové vlastnosti.



SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.	SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
P4	Nízkolegované konstrukční oceli, 0,25% < C < 0,67%wt Nízkolegované kalené & popouštěné oceli	520 < R _m < 1200	C 45E R _m = 660 N/mm ²	H5	Kalené & popouštěné oceli	38 < HRC < 56	42 CrMo 4 50 HRC
P5	Konstrukční oceli, 0,25% < C < 0,67%wt Kalené & popouštěné oceli	550 < R _m < 1200	42 CrMo 4 R _m = 700 N/mm ²				

Konkrétně u materiálu EN 42 CrMo 4 - v žíhaném stavu se může maximální pevnost v tahu R_m měnit v rozmezích R_m = 630 N/mm² a R_m = 780 N/mm², čímž je vymezena referenční úroveň pro skupinu SMG P5. V případě úpravy kalením a popouštěním může být maximální pevnost v tahu R_m mezi R_m = 900 N/mm² a R_m = 1 100 N/mm², a patří tak ještě do skupiny SMG P5. Jestliže je výše uvedený materiál kalený, R_m = 1 200 N/mm², patří do skupiny SMG H5.

SMG	EN	W-Nr	AFNOR	BS	UNI	JIS	AISI / ASTM	GOST	Stav	R _{m,nom}	HRC _{nom}
P5	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Žíhaný	700	
	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Kalený a temperovaný	1 000	
H5	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Kalený a temperovaný		45
	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Kalený a temperovaný		50

Kalená a temperovaná ocel EN 42CrMo4 by mohla být použita pro ilustraci obrobitelnosti v závislosti na materiálových podmínkách.

Níže uvedený graf ukazuje, jak může být doporučená řezná rychlost pro nominální materiálové podmínky nastavena pro relativní R_m (levý diagram platí pro ISO-P) a pro relativní HRC (platné pro ISO-H).

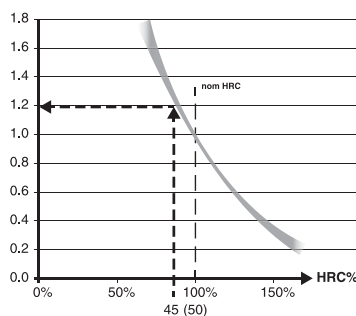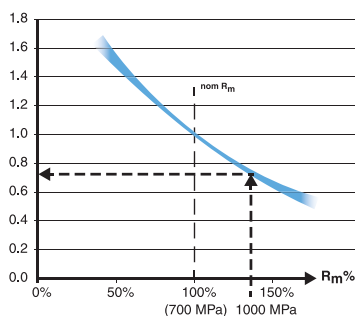

Pro další ilustraci, jak může být v SMG v2 pro skupinu SMG P5 nastavena nominální řezná rychlost v_c na přesnější doporučenou rychlost v_c, potřebujeme údaje o maximální pevnosti v tahu R_m, a v tomto případě použijeme kalenou a temperovanou ocel EN 42 CrMo 4 R_m = 1 000 N/mm² podle výše uvedené tabulky (modré šipky).

Předpokladem je, že použijeme skupinu SMG P5 a nominální v_c = 280 m/min pro určitý produkt a obrábění.

Pak je skutečná doporučená rychlost v_c = 280 m/min x 0,75 = 210 m/min.


Následně lze pro SMG H5 jmenovitou rychlost v_c upravit použitím materiálu EN 42 CrMo 4 kaleného na HRC 45 (menší šedé šipky).


Za předpokladu, že pro SMG H5 je pro určitý produkt a obrábění prostřednictvím povlakovaných cementovaných karbidových nástrojů jmenovitá rychlost v_c = 50 m/min, potom bude skutečná doporučená rychlost v_c = 50 m/min x 1,2 = 60 m/min.

Další informace o materiálech obrobků viz strany 678-685 a doporučované řezné podmínky na příslušných stranách.

Pro pohodlnější stanovení vhodných řezných podmínek doporučujeme použití programu My Pages – Suggest na www.secotools.com

Frézy pro frézování do rohu a drážkování

Nástroj	Destička	Doporučené a _p		Vhodné materiály					Rohový rádius (mm)					
				P	M	K	N	S						
Turbo	XO..06 	3		■	■	■	■	■	0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6	■	□	■	■	■
			5											
	XO..10 	5		■	■	■	■	■	0,4 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,1	■	■	■	■	■
			9											
	XO..12 	6		■	■	■	■	■	0,4 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,1 / 4,0 / 5,0 / 6,3	■	■	■	■	■
			11											
	XO..18 	9		■	■	■	■	■	0,4 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,1 / 4,0 / 5,0 / 6,3	□	■	■	■	■
			17											
	ABEX26 	13		■	■	■	-	-	1,6	□	■	■	□	□
			20											
Square T4	LO..08 	3		■	■	■	-	□	0,4 / 0,8 / 1,2 / 1,6	■	■	■	-	□
			7											
Square 6	XN..04 	2		■	■	■	-	□	0,4 / 0,8	■	□	■	-	■
			3											
	XN..08 	4		■	■	■	-	□	0,4/0,8 / 1,2 / 1,6	□	■	□	-	■
			7											

1. volba	■	Stroj pro vysoké řezné rychlosti s nízkým výkonem / točivým momentem		Vhodné pro nestabilní podmínky	
Alternativní volba	■	Vysoce stabilní stroj s tuhým upnutím		Zafrézování	
Další volba	□	Není doporučeno	-	Ponorné frézování	

Frézy pro frézování do rohu a drážkování

Počet řezných hran	Applikace	Průměr frézy s efektivním počtem zubů																								Viz. str.
		10	12	14	16	18	20	22	25	32	40	44	50	54	63	66	80	100	125	160	200	250	315			
2		2	2	3	3	4	4																		21	
		2	3		4		5		7	8	10														22	
2					2	2	2		3	3	4	4	5	5	5	5	8								26	
							3		4	5	6	6	7	7	8	8	10	12							27	
2							2		2/3	3	4		5	5	6	6	7	8	10	10	12	16			32	
									3	4	5		7		8		10	12	14						33	
2										2	3		4		4/5	5	5/6	6/7	7/8	7/9	12	16			39	
										3	4		5		6		8	9	11	12					40	
2															4/5		5	6	7	10					46	
															6		7	8							47	
4					2	2	2	3	3	3	4		5		6										49	
							3		4	4/5	6		7		9										50	
6							2		4	4/5	5		6		7										55	
							3		5	6	6/7	6	8/9	8	9/10	9									56	
6											3	3	4	4	4/6	6/7	5/7	6/8	7/11	12	8	10	12		61	
											4	4	5	5	7		9	11	14	16	12	16	20		62	

x

Pevná lůžka (x indikuje počet zubů frézy)

x

S nastavitelnými kazetami (x indikuje počet zubů frézy)




Frézování drážek a konturování




Optimalizováno pro konturování

Frézy

U frézování používá firma Seco speciální značení – pro frézy není k dispozici žádný ISO systém. Viz následující příklad.



Systém značení pro frézy pro frézování do rohu a drážkování 217/220.69

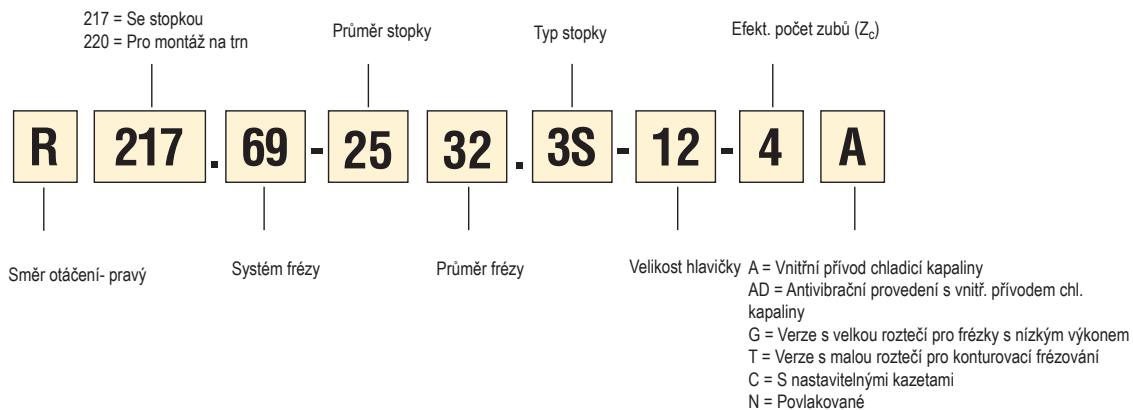


Turbo 06 – R217.69-06

Frézování drážek a konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 24-25
- Kompletní program destiček, viz str. 621
- Šroubová interpolace, viz str. 664

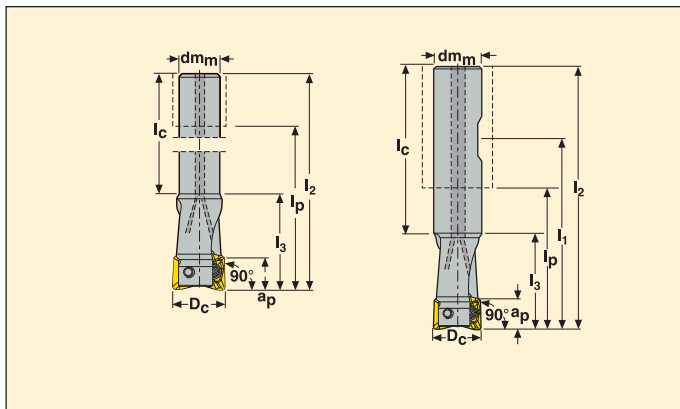

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								α°				Destička
		a_p	D_c	d_{m1}	l_1	l_2	l_3	l_p	l_c					
R217.69 -0810.0-06-2N	Válcová	5	10	8	–	100	–	64	82	10,0	2	0,1	60000	XO.X06..
-0810.0-06-2AN	Válcová	5	10	8	–	100	–	64	82	10,0	2	0,1	60000	XO.X06..
-1010.0-06-2N	Válcová	5	10	10	–	100	18	62	82	10,0	2	0,1	60000	XO.X06..
-1010.0-06-2AN	Válcová	5	10	10	–	55	17	15	38	10,0	2	0,1	60000	XO.X06..
R217.69 -1012.0-06-2N	Válcová	5	12	10	–	120	–	80	102	6,5	2	0,1	54400	XO.X06..
-1012.0-06-2AN	Válcová	5	12	10	–	120	–	80	102	6,5	2	0,1	54400	XO.X06..
-1212.0-06-2N	Válcová	5	12	12	–	120	18	75	102	6,5	2	0,1	54400	XO.X06..
-1212.0-06-2AN	Válcová	5	12	12	–	80	18	35	62	6,5	2	0,1	54400	XO.X06..
R217.69 -1214.0-06-3AN	Válcová	5	14	12	–	140	–	95	122	5,0	3	0,2	51200	XO.X06..
R217.69 -1416.0-06-3AN	Válcová	5	16	14	–	160	–	115	140	4,0	3	0,2	48000	XO.X06..
-1616.0-06-3AN	Válcová	5	16	16	–	90	20	42	70	4,0	3	0,2	48000	XO.X06..
-1616.3-06-3AN	Válc.-Weldon	5	16	16	46	70	20	22	50	4,0	3	0,1	48000	XO.X06..
R217.69 -1618.0-06-4AN	Válcová	5	18	16	–	180	–	132	160	3,0	4	0,3	45600	XO.X06..
R217.69 -1820.0-06-4AN	Válcová	5	20	18	–	200	–	150	180	2,5	4	0,4	44000	XO.X06..
-2020.0-06-4AN	Válcová	5	20	20	–	105	20	55	85	2,5	4	0,3	44000	XO.X06..
-2020.3-06-4AN	Válc.-Weldon	5	20	20	55	80	20	30	60	2,5	4	0,2	44000	XO.X06..

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	
R217.69-..	C01804-T06P	T06P-3	


Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 0,5 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

Turbo 06 – R217.69-06

Optimalizováno pro konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 24-25
- Kompletní program destiček, viz str. 621
- Šroubová interpolace, viz str. 664

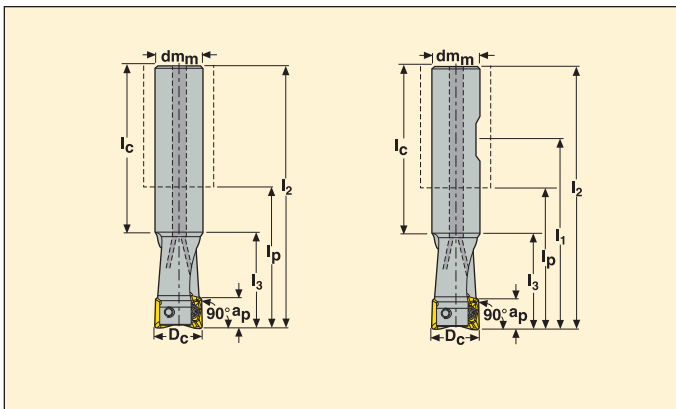


Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								α°				Destička
		a_p	D_c	d_m	l_1	l_2	l_3	l_p	l_c					
R217.69 -1010.0-06-2AD	Válcová	5	10	10	–	55	17	5	38	10,0	2	0,1	60000	XO.X06..
R217.69 -1212.0-06-3AD	Válcová	5	12	12	–	80	18	35	62	6,5	3	0,2	54400	XO.X06..
-1212.0-06-3AN	Válcová	5	12	12	–	60	18	15	42	6,5	3	0,1	54400	XO.X06..
R217.69 -1616.0-06-4AD	Válcová	5	16	16	–	90	20	42	70	4,0	4	0,3	48000	XO.X06..
-1616.0-06-4AN	Válcová	5	16	16	–	90	20	42	70	4,0	4	0,2	48000	XO.X06..
-1616.3-06-4AN	Válc.-Weldon	5	16	16	46	90	20	42	70	4,0	4	0,1	48000	XO.X06..
R217.69 -2020.0-06-5AD	Válcová	5	20	20	–	105	20	55	85	2,5	5	0,5	44000	XO.X06..
-2020.0-06-5AN	Válcová	5	20	20	–	105	20	55	85	2,5	5	0,3	44000	XO.X06..
-2020.3-06-5AN	Válc.-Weldon	5	20	20	60	85	20	35	65	2,5	5	0,2	44000	XO.X06..
R217.69 -2025.0-06-7AN	Válcová	5	25	20	–	115	–	65	95	1,5	7	0,3	37600	XO.X06..
-2025.3-06-7AN	Válc.-Weldon	5	25	20	65	90	–	40	70	2,5	7	0,2	37600	XO.X06..
R217.69 -2532.0-06-8AN	Válcová	5	32	25	–	130	–	74	105	1,5	8	0,5	33600	XO.X06..
R217.69 -3240.0-06-10AN	Válcová	5	40	32	–	140	–	80	115	1,0	10	0,9	28000	XO.X06..

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	
R217.69-..	C01804-T06P	T06P-3	

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 0,5 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

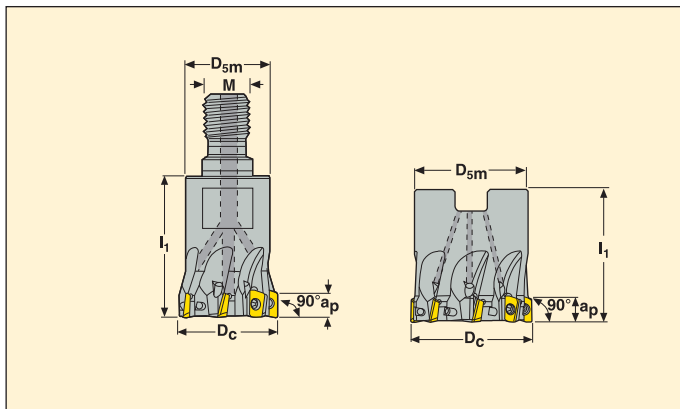

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 24-25
- Kompletní program destiček, viz str. 621
- Šroubová interpolace, viz str. 664

[illegible]

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R217.69-..	C01804-T06P	T06P-3	–
R220.69-..	C01804-T06P	T06P-3	TCEI0825

Utahovací moment 0,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.69-06 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	XOMX060204R-M05 F40M	2,5	0,070	0,080	0,12
P2	XOMX060204R-M05 F40M	2,5	0,070	0,080	0,12
P3	XOMX060204R-M05 F40M	2,5	0,070	0,075	0,11
P4	XOMX060204R-M05 F40M	2,5	0,065	0,075	0,11
P5	XOMX060204R-M05 F40M	2,5	0,065	0,070	0,11
P6	XOMX060204R-M05 F40M	2,5	0,065	0,070	0,11
P7	XOMX060204R-M05 F40M	2,5	0,065	0,070	0,11
P8	XOMX060204R-M05 F40M	2,5	0,070	0,075	0,11
P11	XOMX060204R-M05 MP3000	2,5	0,065	0,070	0,11
M1	XOMX060204R-M05 F40M	2,5	0,070	0,080	0,12
M2	XOMX060204R-M05 F40M	2,5	0,065	0,070	0,11
M3	XOMX060204R-M05 F40M	2,0	0,055	0,060	0,090
M4	XOMX060204R-M05 MP3000	1,5	0,048	0,050	0,080
M5	XOMX060204R-M05 MM4500	1,5	0,048	0,050	0,080
K1	XOMX060204R-M05 MP3000	2,5	0,070	0,080	0,12
K2	XOMX060204R-M05 MP3000	2,5	0,065	0,070	0,11
K3	XOMX060204R-M05 MP3000	2,5	0,065	0,070	0,11
K4	XOMX060204R-M05 MP3000	2,5	0,065	0,070	0,11
K5	XOMX060204R-M05 MP3000	2,5	0,060	0,065	0,10
K6	XOMX060204R-M05 MP3000	2,5	0,065	0,070	0,11
K7	XOMX060204R-M05 MP3000	2,5	0,060	0,065	0,10
N1	XOEX060204FR-E03 H15	2,5	0,075	0,080	0,12
N2	XOEX060204FR-E03 H15	2,5	0,075	0,080	0,12
N3	XOEX060204FR-E03 H15	2,5	0,075	0,080	0,12
N11	XOEX060204FR-E03 H15	2,5	0,075	0,080	0,12
S1	XOMX060204R-M05 F40M	1,5	0,048	0,050	0,080
S2	XOMX060204R-M05 F40M	1,5	0,048	0,050	0,080
S3	XOMX060204R-M05 F40M	1,5	0,044	0,048	0,075
S11	XOMX060204R-M05 F40M	1,7	0,055	0,060	0,090
S12	XOMX060204R-M05 F40M	1,7	0,055	0,060	0,090
S13	XOMX060204R-M05 F40M	1,5	0,048	0,050	0,080
H8	XOMX060204R-M05 MP3000	1,7	0,034	0,038	0,060
H11	XOMX060204R-M05 MP3000	2,0	0,046	0,050	0,075
H12	XOMX060204R-M05 MP3000	2,0	0,046	0,050	0,075

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.69-06 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1020			MP3000			F40M			MM4500			H15		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	440	430	435	345	455	530	275	365	425	225	295	345	—	—	—
P2	440	440	425	335	440	520	270	350	415	215	285	335	—	—	—
P3	365	360	350	290	380	455	230	305	360	185	250	295	—	—	—
P4	325	320	310	260	335	400	205	270	320	165	220	260	—	—	—
P5	295	285	295	245	325	380	195	260	305	160	210	245	—	—	—
P6	330	320	315	275	365	425	220	295	340	180	240	275	—	—	—
P7	310	305	295	260	345	405	210	275	325	170	225	260	—	—	—
P8	310	305	295	240	320	380	195	255	305	155	210	245	—	—	—
P11	305	295	290	255	335	390	205	270	315	165	220	255	—	—	—
M1	—	—	—	250	330	385	215	280	335	185	245	285	—	—	—
M2	—	—	—	205	275	320	175	235	275	155	205	235	—	—	—
M3	—	—	—	165	215	250	145	185	215	125	160	190	—	—	—
M4	—	—	—	125	170	195	110	145	170	95	125	145	—	—	—
M5	—	—	—	105	140	165	90	120	140	80	105	120	—	—	—
K1	—	—	—	265	345	410	210	280	325	—	—	—	—	—	—
K2	—	—	—	235	310	360	185	250	290	—	—	—	—	—	—
K3	—	—	—	200	260	305	160	210	245	—	—	—	—	—	—
K4	—	—	—	190	250	290	150	200	235	—	—	—	—	—	—
K5	—	—	—	115	150	175	90	120	140	—	—	—	—	—	—
K6	—	—	—	165	220	255	135	175	205	—	—	—	—	—	—
K7	—	—	—	145	195	225	115	155	180	—	—	—	—	—	—
N1	—	—	—	990	1300	1550	790	1050	1225	—	—	—	830	1100	1300
N2	—	—	—	800	1050	1250	640	840	990	—	—	—	670	890	1050
N3	—	—	—	530	700	830	425	560	660	—	—	—	445	590	700
N11	—	—	—	610	800	950	485	640	760	—	—	—	510	680	800
S1	—	—	—	60	80	90	50	70	80	29	38	44	—	—	—
S2	—	—	—	48	65	75	41	55	65	23	31	36	—	—	—
S3	—	—	—	42	55	65	36	48	55	20	27	31	—	—	—
S11	—	—	—	85	110	130	70	95	110	41	55	60	—	—	—
S12	—	—	—	48	65	75	42	55	65	31	41	48	—	—	—
S13	—	—	—	38	50	60	33	44	50	25	33	38	—	—	—
H5	—	—	—	50	65	75	43	55	65	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	50	70	80	45	60	70	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	65	85	100	55	70	85	—	—	—	—	—	—
H12	—	—	—	105	135	160	90	115	135	—	—	—	—	—	—
H21	—	—	—	50	70	80	45	60	70	—	—	—	—	—	—

Frézování drážek a konturování



-
- The left diagram shows a standard bolted connection. It features a bolt with a diameter d and a thread length dm . The total height of the bolt is l_c . The height of the threaded part is l_2 . The height of the unthreaded part is l_p . The height of the nut is l_3 . The nut is secured with a lock washer and a lock nut. The nut is secured with a lock washer and a lock nut. The nut is secured with a lock washer and a lock nut.
- The right diagram shows a bolted connection with a neck. It features a bolt with a diameter d and a thread length dm . The total height of the bolt is l_c . The height of the threaded part is l_2 . The height of the unthreaded part is l_p . The height of the nut is l_3 . The nut is secured with a lock washer and a lock nut. The nut is secured with a lock washer and a lock nut. The nut is secured with a lock washer and a lock nut.

[illegible]



Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.69-..	C02506-T07P	T07P-3

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 1,2 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

Optimalizováno pro konturování

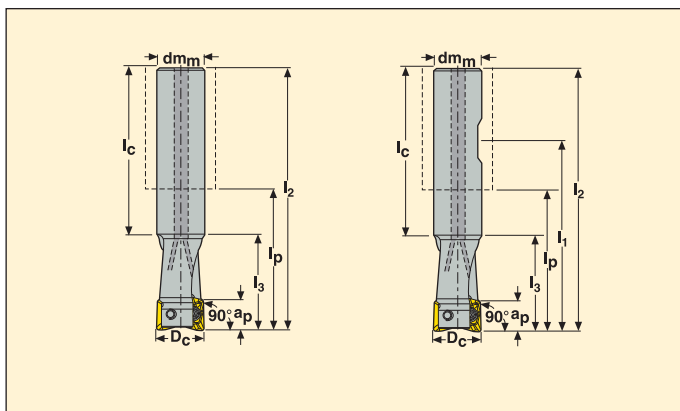[illegible]


Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.69-..	C02506-T07P	T07P-3

27



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 30-31
- Kompletní program destiček, viz str. 622
- Šroubová interpolace, viz str. 664

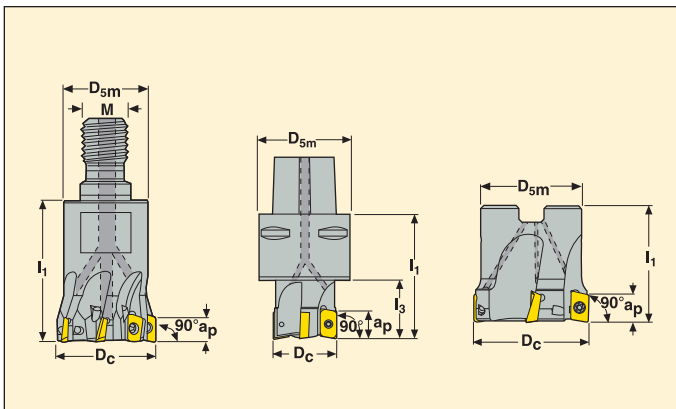

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm						α°				Destička
		a_p	D_c	D_{5m}	M	L_1	L_3					
R217.69 -0816.RE-10-2A	Combimaster	9	16	14	M8	23	–	7,5	2	0,1	29400	XO.X10T3..
R217.69 -1020.RE-10-2A	Combimaster	9	20	19	M10	28	–	4,5	2	0,1	26300	XO.X10T3..
R217.69 -1225.RE-10-3A	Combimaster	9	25	23	M12	30	–	3,0	3	0,1	23500	XO.X10T3..
R217.69 -1632.RE-10-3A	Combimaster	9	32	30	M16	40	–	2,0	3	0,2	20800	XO.X10T3..
R220.69 -0032-10-4A	Tm	9	32	30	–	35	–	2,0	4	0,2	33600	XO.X10T3..
R220.69 -0040-10-4A	Tm	9	40	35	–	40	–	1,5	4	0,2	18600	XO.X10T3..
C4-R217.69 -044-10-4A	Seco-Capto	9	44	40	–	60	60	1,3	4	0,6	28000	XO.X10T3..
R220.69 -0050-10-5A	Tm	9	50	47	–	40	–	1,0	5	0,4	16600	XO.X10T3..
C5-R217.69 -054-10-5A	Seco-Capto	9	54	50	–	60	60	1,2	5	0,9	14200	XO.X10T3..
R220.69 -0063-10-5A	Tm	9	63	52	–	40	–	0,5	5	0,6	14800	XO.X10T3..
C6-R217.69 -066-10-5A	Seco-Capto	9	66	63	–	60	60	0,9	5	1,5	7700	XO.X10T3..
R220.69 -0080-10-8A	Tm	9	80	62	–	50	–	0,5	8	1,1	13200	XO.X10T3..

Úhel zafrézování = α°

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na tm
R217.69-..	C02506-T07P	T07P-3	–
R220.69-0032	C02506-T07P	T07P-3	220.17-688
R220.69-0040	C02506-T07P	T07P-3	MC6S8X30
C4-C6-R217.69-..	C02506-T07P	T07P-3	–
R220.69-0050	C02506-T07P	T07P-3	220.17-692
R220.69-0063	C02506-T07P	T07P-3	220.17-693
R220.69-0080	C02506-T07P	T07P-3	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě


Utahovací moment 1,2 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Turbo 10 – R217/220.69-10

Optimalizováno pro konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 30-31
- Kompletní program destiček, viz str. 622
- Šroubová interpolace, viz str. 664

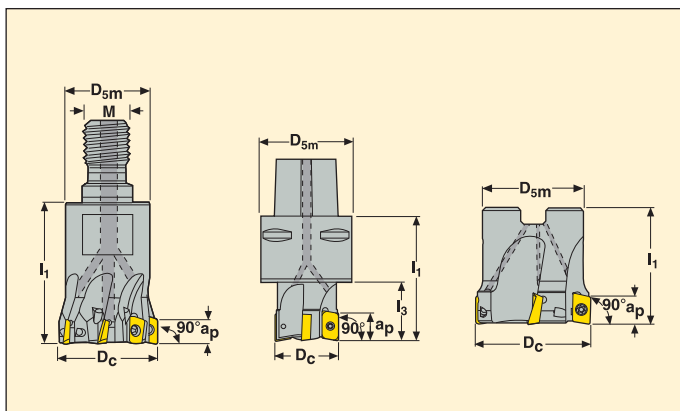

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm						α°				Destička
		a_p	D_c	D_{sm}	M	L_1	L_3					
R217.69 -1020.RE-10-3A	Combimaster	9	20	19	M10	28	–	4,5	3	0,1	26300	XO.X10T3..
R217.69 -1225.RE-10-4A	Combimaster	9	25	23	M12	30	–	3,0	4	0,1	23500	XO.X10T3..
R217.69 -1632.RE-10-5A	Combimaster	9	32	30	M16	40	–	2,0	5	0,2	20800	XO.X10T3..
R220.69 -0032-10-5A	Trn	9	32	30	–	35	–	2,0	5	0,2	33600	XO.X10T3..
R220.69 -0040-10-6A	Trn	9	40	35	–	40	–	1,5	6	0,2	18600	XO.X10T3..
C4-R217.69 -044-10-6A	Seco-Capto	9	44	40	–	60	60	1,3	6	0,6	28000	XO.X10T3..
R220.69 -0050-10-7A	Trn	9	50	47	–	40	–	1,0	7	0,4	16600	XO.X10T3..
C5-R217.69 -054-10-7A	Seco-Capto	9	54	50	–	60	60	1,2	7	1,0	14200	XO.X10T3..
R220.69 -0063-10-8A	Trn	9	63	52	–	40	–	0,5	8	0,6	14800	XO.X10T3..
C6-R217.69 -066-10-8A	Seco-Capto	9	66	63	–	60	60	0,9	8	1,6	7700	XO.X10T3..
R220.69 -0080-10-10A	Trn	9	80	62	–	50	–	0,5	10	1,1	13200	XO.X10T3..
R220.69 -0100-10-12A	Trn	9	100	77	–	50	–	0,5	12	1,8	11800	XO.X10T3..

Uhel zafrézování = α°

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R217.69-..	C02506-T07P	T07P-3	–
R220.69-0032	C02506-T07P	T07P-3	220.17-688
R220.69-0040	C02506-T07P	T07P-3	MC6S8X30
C4-C6-R217.69-..	C02506-T07P	T07P-3	–
R220.69-0050	C02506-T07P	T07P-3	220.17-692
R220.69-0063	C02506-T07P	T07P-3	220.17-693
R220.69-0080-0100	C02506-T07P	T07P-3	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 1,2 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.69-10 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	XOMX10T308TR-ME07 F40M	4,5	0,11	0,12	0,19
P2	XOMX10T308TR-ME07 F40M	4,5	0,12	0,13	0,19
P3	XOMX10T308TR-ME07 MP2500	4,5	0,11	0,12	0,18
P4	XOMX10T308TR-ME07 MP2500	4,5	0,11	0,12	0,18
P5	XOMX10T308TR-M09 MP2500	4,5	0,12	0,13	0,20
P6	XOMX10T308TR-M09 MP2500	4,5	0,12	0,13	0,20
P7	XOMX10T308TR-M09 MP2500	4,5	0,12	0,13	0,20
P8	XOMX10T308TR-M09 MP2500	4,5	0,12	0,13	0,20
P11	XOMX10T308TR-M09 T350M	4,5	0,12	0,13	0,20
M1	XOEX10T308R-M06 F40M	4,5	0,085	0,095	0,15
M2	XOEX10T308R-M06 F40M	4,5	0,080	0,085	0,13
M3	XOEX10T308R-M06 F40M	3,5	0,065	0,070	0,11
M4	XOEX10T308R-M06 T350M	2,5	0,055	0,065	0,095
M5	XOEX10T308R-M06 T350M	2,5	0,055	0,065	0,095
K1	XOMX10T308TR-M09 MK2050	4,5	0,13	0,14	0,22
K2	XOMX10T308TR-M09 MK2050	4,5	0,12	0,13	0,20
K3	XOMX10T308TR-M09 MK2050	4,5	0,12	0,13	0,20
K4	XOMX10T308TR-M09 MK2050	4,5	0,12	0,13	0,20
K5	XOMX10T308TR-M09 MK2050	4,5	0,11	0,12	0,18
K6	XOMX10T308TR-M09 MK2050	4,5	0,12	0,13	0,20
K7	XOMX10T308TR-M09 MK2050	4,5	0,11	0,12	0,18
N1	XOEX10T308FR-E05 H15	4,5	0,11	0,12	0,19
N2	XOEX10T308FR-E05 H15	4,5	0,11	0,12	0,19
N3	XOEX10T308FR-E05 H15	4,5	0,11	0,12	0,19
N11	XOEX10T308FR-E05 H15	4,5	0,11	0,12	0,19
S1	XOEX10T308R-M06 T350M	2,5	0,055	0,065	0,095
S2	XOEX10T308R-M06 T350M	2,5	0,055	0,065	0,095
S3	XOEX10T308R-M06 T350M	2,5	0,055	0,060	0,090
S11	XOEX10T308R-M06 MS2050	3,0	0,065	0,070	0,11
S12	XOEX10T308R-M06 MS2050	3,0	0,065	0,070	0,11
S13	XOEX10T308R-M06 MS2050	2,5	0,055	0,065	0,095
H5	XOMX10T304TR-M09 MP1500	3,5	0,080	0,085	0,13
H8	XOMX10T308TR-M09 MP3000	3,0	0,065	0,070	0,11
H11	XOMX10T304TR-M09 MP1500	3,5	0,080	0,085	0,13
H12	XOMX10T304TR-M09 MP1500	3,5	0,080	0,085	0,13

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


R217/220.69-10 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1020			MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	360	435	465	370	495	570	330	435	510	310	415	480	285	380	445	250	330	385
P2	355	420	450	355	470	560	310	415	495	295	395	470	270	365	430	235	315	375
P3	320	375	400	310	415	490	275	365	435	260	345	410	240	320	375	210	275	330
P4	280	330	350	275	365	430	240	320	380	230	305	360	210	280	330	185	245	290
P5	270	315	335	270	355	410	235	315	365	225	300	345	205	275	315	180	240	275
P6	300	355	375	300	400	470	265	355	415	250	335	390	230	310	360	200	270	315
P7	285	335	355	285	375	440	250	335	390	240	315	370	220	290	340	190	255	295
P8	270	315	335	260	345	410	230	310	365	220	290	345	200	270	315	175	235	275
P11	275	325	345	275	365	430	245	325	380	230	305	360	215	280	330	185	245	290
M1	—	—	—	—	—	—	225	300	360	220	295	350	210	280	335	190	255	305
M2	—	—	—	—	—	—	190	255	295	190	250	290	180	235	275	160	215	250
M3	—	—	—	—	—	—	150	200	235	150	200	235	140	190	220	130	170	200
M4	—	—	—	—	—	—	115	160	185	115	155	180	110	150	170	100	135	155
M5	—	—	—	—	—	—	100	135	155	95	130	150	90	125	145	85	110	130
K1	—	—	—	280	375	445	245	330	395	235	315	370	215	290	345	185	250	300
K2	—	—	—	255	335	390	225	300	345	215	285	325	195	260	300	170	225	260
K3	—	—	—	215	285	330	190	255	290	180	240	275	165	220	255	145	190	220
K4	—	—	—	205	270	315	180	240	280	170	230	265	160	210	245	140	185	210
K5	—	—	—	125	165	195	110	145	170	105	140	160	95	130	150	85	110	130
K6	—	—	—	180	240	275	160	215	245	150	200	235	140	185	215	120	160	185
K7	—	—	—	160	210	245	140	190	220	135	180	205	120	165	190	105	145	165
N1	—	—	—	—	—	—	920	1225	1450	870	1175	1375	—	—	—	700	930	1100
N2	—	—	—	—	—	—	740	1000	1175	700	940	1125	—	—	—	560	760	890
N3	—	—	—	—	—	—	495	660	790	470	630	750	—	—	—	375	500	600
N11	—	—	—	—	—	—	570	760	900	540	720	850	—	—	—	430	580	680
S1	—	—	—	—	—	—	55	75	90	55	75	85	50	70	80	46	65	75
S2	—	—	—	—	—	—	46	60	70	43	60	70	41	55	65	37	50	60
S3	—	—	—	—	—	—	40	55	65	38	50	60	36	49	55	33	44	50
S11	—	—	—	—	—	—	80	105	125	75	100	120	70	95	110	65	85	100
S12	—	—	—	—	—	—	46	60	70	43	60	70	41	55	65	37	50	60
S13	—	—	—	—	—	—	37	50	60	35	47	55	33	45	50	30	41	47
H5	—	—	—	60	75	90	47	60	75	46	60	70	45	60	70	39	50	60
H8	—	—	—	60	80	95	50	65	75	48	65	75	48	65	75	41	55	65
H11	—	—	—	75	100	115	60	80	95	60	80	90	60	75	90	50	65	80
H12	—	—	—	120	160	185	100	130	150	95	125	145	95	125	145	80	105	125
H21	—	—	—	60	80	95	50	65	75	48	65	75	48	65	75	41	55	65

R217/220.69-10 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK1500			MK2050			MM4500			MS2050			MS2500			H15		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	295	395	460	200	270	315	250	285	300	365	480	570	—	—	—
P2	—	—	—	285	385	450	190	255	305	245	280	290	355	470	560	—	—	—
P3	—	—	—	250	335	395	170	225	265	205	235	250	310	410	480	—	—	—
P4	—	—	—	220	295	350	150	200	235	180	205	210	275	360	430	—	—	—
P5	—	—	—	210	285	335	145	195	225	175	190	200	260	350	410	—	—	—
P6	—	—	—	240	320	375	165	215	255	195	215	225	295	390	460	—	—	—
P7	—	—	—	225	300	350	155	205	240	185	200	215	275	370	435	—	—	—
P8	—	—	—	210	285	335	140	190	225	175	195	210	260	345	400	—	—	—
P11	—	—	—	220	290	340	150	200	235	180	195	205	270	360	420	—	—	—
M1	—	—	—	—	—	—	165	220	260	215	245	255	255	335	400	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	140	185	215	170	185	195	210	280	325	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	110	145	175	115	120	130	165	225	260	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	85	115	135	80	80	80	130	175	200	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	70	95	110	65	65	70	110	145	170	—	—	—
K1	325	435	510	310	415	485	—	—	—	250	280	295	280	370	440	—	—	—
K2	290	385	455	275	365	430	—	—	—	210	230	245	250	330	390	—	—	—
K3	245	325	385	230	310	365	—	—	—	180	195	205	210	280	330	—	—	—
K4	235	310	365	220	295	345	—	—	—	170	185	195	200	265	315	—	—	—
K5	145	190	225	135	180	210	—	—	—	95	105	110	125	160	190	—	—	—
K6	205	275	325	195	260	305	—	—	—	150	165	175	175	235	275	—	—	—
K7	180	245	285	175	230	270	—	—	—	120	135	140	155	205	245	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	720	950	1125
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580	770	910
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385	510	610
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	440	590	690
S1	—	—	—	—	—	—	26	36	41	55	70	80	65	85	100	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	21	29	33	45	55	65	50	70	80	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	19	25	29	40	50	55	45	60	70	—	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	37	49	55	75	95	105	90	120	135	—	—	—
S12	—	—	—	—	—	—	28	38	44	60	75	80	50	70	80	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—	23	31	35	48	60	65	41	55	65	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	70	80	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	70	85	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	90	100	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	140	165	—	—	—

Frézování drážek a konturování

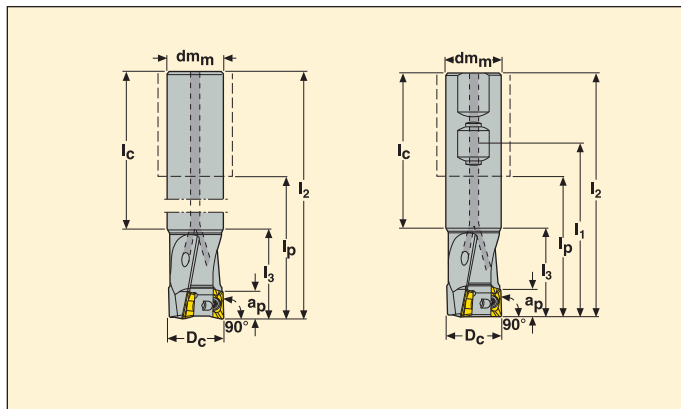

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 37-38
- Kompletní program destiček, viz str. 622
- Šroubová interpolace, viz str. 664



[illegible]

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.69-..	C03507-T10P	T10P-3

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 2,0 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

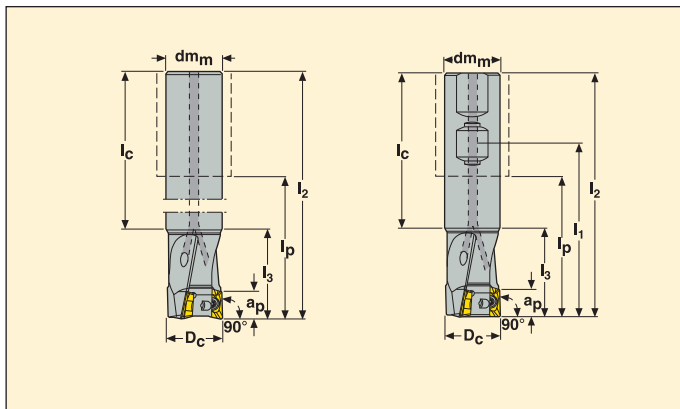[illegible]


Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
Pr. 25	C03507-T10P	T10P-3
Pr. 32	C03508-T10P	T10P-3
Pr. 40	C03509-T10P	T10P-3

33



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 37-38
- Kompletní program destiček, viz str. 622
- Šroubová interpolace, viz str. 664

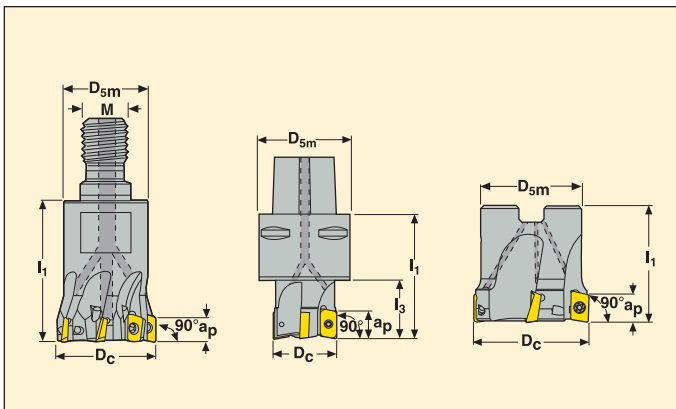

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm						α°				Destička
		a_p	D_c	D_{5m}	M	L_1	L_3					
R217.69 -1020.RE-12-2AN	Combimaster	11	20	18	M10	28	–	8,0	2	0,1	23200	XO.X12..
R217.69 -1225.RE-12-3AN	Combimaster	11	25	23	M12	30	–	5,0	3	0,1	20800	XO.X12..
R217.69 -1632.RE-12-3AN	Combimaster	11	32	30	M16	40	–	3,0	3	0,2	18400	XO.X12..
R220.69 -0032-12-3AN	Tm	11	32	30	–	35	–	3,0	3	0,3	33600	XO.X12..
R217.69 -1640.RE-12-4AN	Combimaster	11	40	30	M16	40	–	2,5	4	0,3	16400	XO.X12..
R220.69 -0040-12-4AN	Tm	11	40	35	–	40	–	2,5	4	0,4	16400	XO.X12..
C5-R217.69 -040-12-4AN	Seco-Capto	11	40	50	–	80	57	2,5	4	0,9	16400	XO.X12..
R220.69 -0050-12-5AN	Tm	11	50	47	–	40	–	2,0	5	0,4	14800	XO.X12..
C5-R217.69 -054-12-5AN	Seco-Capto	11	54	50	–	60	60	1,5	5	1,0	14200	XO.X12..
R220.69 -0063-12-6AN	Tm	11	63	52	–	40	–	1,5	6	0,5	13200	XO.X12..
R220.69 -0080-12-7AN	Tm	11	80	62	–	50	–	1,0	7	1,1	11600	XO.X12..
R220.69 -0100-12-8AN	Tm	11	100	77	–	50	–	0,5	8	1,7	10400	XO.X12..
-0125-12-10AN	Tm	11	125	90	–	63	–	0,5	10	3,2	9200	XO.X12..

Úhel zafrézování = α°

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na tm
R217.69-..	C03507-T10P	T10P-3	–
R220.69-0032	C03508-T10P	T10P-3	220.17-688
R220.69-0040	C03509-T10P	T10P-3	MC6S8X30
C5-R217.69-..	C03509-T10P	T10P-3	–
R220.69-0050-0063	C03509-T10P	T10P-3	220.17-692
R220.69-0080-0125	C03509-T10P	T10P-3	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě


Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Turbo 12 – R217/220.69-12

Optimalizováno pro konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 37-38
- Kompletní program destiček, viz str. 622
- Šroubová interpolace, viz str. 664

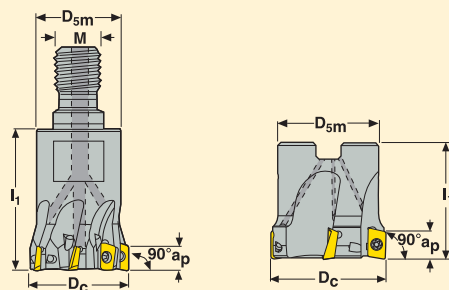[illegible]Úhel zafrézování = α°

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R217.69- Dia 32	C03508-T10P	T10P-3	–
R220.69-0032	C03507-T10P	T10P-3	220.17-688
R217.69- Dia 40	C03509-T10P	T10P-3	–
R220.69-0040	C03509-T10P	T10P-3	MC6S8X30
R220.69-0050	C03509-T10P	T10P-3	220.17-692
R220.69-0063	C03509-T10P	T10P-3	220.17-693
R220.69-0080-0125	C03509-T10P	T10P-3	–


Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Frézování drážek a konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 37-38
- Kompletní program destiček, viz str. 622
- Šroubová interpolace, viz str. 664

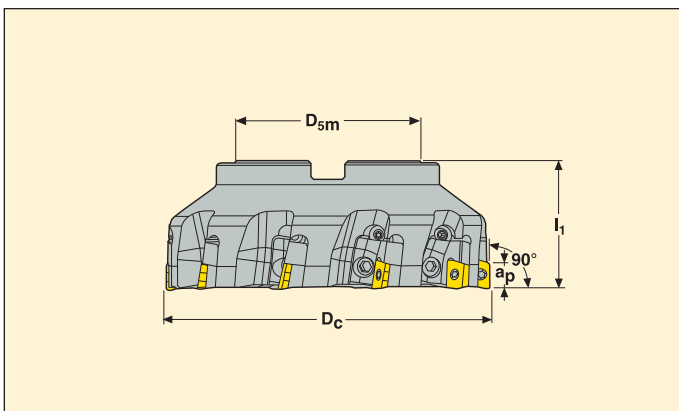[illegible]

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Nastavovací měrka	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub kazety	Kazeta
					
R220.69-0125-8250	AU1114T-T15P	C03509-T10P	T10P-3	FS96018	XO12PRN

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.69-12 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	XOMX120408TR-ME08 F40M	5,0	0,14	0,16	0,24
P2	XOMX120408TR-ME08 F40M	5,0	0,14	0,16	0,24
P3	XOMX120408TR-ME08 MP2500	5,0	0,14	0,15	0,22
P4	XOMX120408TR-ME08 MP2500	5,0	0,13	0,15	0,22
P5	XOMX120408TR-M12 MP2500	5,0	0,16	0,17	0,26
P6	XOMX120408TR-M12 MP2500	5,0	0,16	0,17	0,26
P7	XOMX120408TR-M12 MP2500	5,0	0,16	0,17	0,26
P8	XOMX120408TR-M12 MP2500	5,0	0,16	0,18	0,28
P11	XOMX120408TR-M12 T350M	5,0	0,16	0,17	0,26
M1	XOEX120408R-M07 F40M	5,0	0,12	0,13	0,19
M2	XOEX120408R-M07 F40M	5,0	0,11	0,11	0,18
M3	XOEX120408R-M07 F40M	4,5	0,085	0,090	0,14
M4	XOEX120408R-M07 T350M	3,0	0,075	0,080	0,13
M5	XOEX120408R-M07 T350M	3,0	0,075	0,080	0,13
K1	XOMX120408TR-M12 MK2050	5,0	0,17	0,19	0,30
K2	XOMX120408TR-M12 MK2050	5,0	0,16	0,17	0,26
K3	XOMX120408TR-M12 MK2050	5,0	0,16	0,17	0,26
K4	XOMX120408TR-M12 MK2050	5,0	0,16	0,17	0,26
K5	XOMX120408TR-MD13 MK2050	5,0	0,15	0,17	0,26
K6	XOMX120408TR-MD13 MK2050	5,0	0,17	0,19	0,28
K7	XOMX120408TR-MD13 MK2050	5,0	0,15	0,17	0,26
N1	XOEX120408FR-E06 H15	5,0	0,13	0,14	0,22
N2	XOEX120408FR-E06 H15	5,0	0,13	0,14	0,22
N3	XOEX120408FR-E06 H15	5,0	0,13	0,14	0,22
N11	XOEX120408FR-E06 H15	5,0	0,13	0,14	0,22
S1	XOEX120408R-M07 T350M	3,0	0,075	0,080	0,13
S2	XOEX120408R-M07 T350M	3,0	0,075	0,080	0,13
S3	XOEX120408R-M07 T350M	3,0	0,070	0,075	0,12
S11	XOEX120408R-M07 MS2050	4,0	0,085	0,095	0,14
S12	XOEX120408R-M07 MS2050	4,0	0,085	0,095	0,14
S13	XOEX120408R-M07 MS2050	3,0	0,075	0,080	0,13
H5	XOMX120408TR-MD13 MP1500	4,5	0,12	0,13	0,20
H8	XOMX120408TR-MD13 MP2500	4,0	0,090	0,10	0,15
H11	XOMX120408TR-MD13 MP3000	4,5	0,12	0,13	0,20
H12	XOMX120408TR-MD13 MP1500	4,5	0,12	0,13	0,20
H21	XOMX120408TR-D14 MP1500	4,0	0,095	0,11	0,16

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %


Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.69-12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1020			MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	400	460	490	295	390	465	295	395	460	300	400	465	260	345	405	225	300	350
P2	375	440	475	285	380	455	290	380	450	285	380	455	250	330	395	220	290	340
P3	335	385	415	250	330	390	250	335	395	250	335	395	215	290	345	190	250	300
P4	295	340	365	220	295	350	225	295	350	220	295	350	195	255	305	170	220	265
P5	295	330	350	210	285	335	215	285	335	215	290	340	185	250	290	160	215	255
P6	330	370	390	235	320	375	240	320	375	245	325	380	210	280	325	180	245	285
P7	310	350	370	225	300	355	225	300	355	230	305	360	195	265	310	170	230	270
P8	285	325	345	210	280	330	210	280	335	210	280	335	180	245	290	160	210	255
P11	305	340	360	215	290	345	220	295	345	225	295	350	190	255	300	165	220	260
M1	—	—	—	—	—	—	210	275	325	215	285	340	195	255	305	175	230	275
M2	—	—	—	—	—	—	170	230	270	180	240	280	160	215	250	145	195	230
M3	—	—	—	—	—	—	140	185	220	145	195	225	130	170	205	120	155	185
M4	—	—	—	—	—	—	110	145	170	110	150	175	100	135	160	90	125	145
M5	—	—	—	—	—	—	90	120	140	95	125	145	85	115	130	75	105	120
K1	—	—	—	225	300	360	230	300	355	225	300	360	200	260	310	175	230	270
K2	—	—	—	200	270	320	200	270	315	205	275	320	175	235	275	155	205	240
K3	—	—	—	170	230	270	170	230	270	175	230	270	150	200	235	130	175	205
K4	—	—	—	160	220	255	165	220	255	165	220	260	140	190	225	125	165	195
K5	—	—	—	100	135	155	100	135	155	100	135	155	85	115	135	75	100	120
K6	—	—	—	145	190	225	145	195	225	145	195	230	125	170	195	110	145	170
K7	—	—	—	130	170	200	125	170	200	130	170	200	110	150	175	95	130	150
N1	—	—	—	—	—	—	840	1125	1325	840	1125	1325	—	—	—	640	840	1000
N2	—	—	—	—	—	—	680	900	1075	680	910	1075	—	—	—	510	680	810
N3	—	—	—	—	—	—	450	600	710	450	610	720	—	—	—	340	455	540
N11	—	—	—	—	—	—	520	690	820	520	690	820	—	—	—	390	520	620
S1	—	—	—	—	—	—	55	70	80	50	70	80	47	65	75	43	60	65
S2	—	—	—	—	—	—	42	55	65	42	55	65	38	50	60	35	46	55
S3	—	—	—	—	—	—	37	50	60	37	49	60	33	44	50	30	40	47
S11	—	—	—	—	—	—	75	95	115	75	100	115	65	85	105	60	80	95
S12	—	—	—	—	—	—	43	55	65	42	55	65	38	50	60	35	46	55
S13	—	—	—	—	—	—	34	46	55	34	45	55	30	41	48	28	37	43
H5	—	—	—	47	65	75	43	55	65	44	60	70	41	55	65	36	47	55
H8	—	—	—	50	70	80	46	60	70	47	60	75	44	60	70	38	50	60
H11	—	—	—	60	80	95	55	75	85	55	75	90	55	70	80	46	60	70
H12	—	—	—	95	130	155	90	120	140	90	120	140	85	115	135	75	100	115
H21	—	—	—	50	70	80	46	60	70	47	60	75	44	60	70	38	50	60

R217/220.69-12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK1500			MK2050			MM4500			MS2050			MS2500			H15		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	260	345	410	180	245	285	270	320	350	345	460	540	—	—	—
P2	—	—	—	250	335	390	175	235	275	265	315	340	330	440	520	—	—	—
P3	—	—	—	215	295	345	150	205	245	225	265	290	290	385	455	—	—	—
P4	—	—	—	195	260	300	135	180	215	200	235	255	255	340	400	—	—	—
P5	—	—	—	185	245	295	130	175	205	190	220	235	250	330	390	—	—	—
P6	—	—	—	210	280	330	145	195	230	210	245	265	280	370	435	—	—	—
P7	—	—	—	195	265	310	140	185	215	200	230	250	265	350	410	—	—	—
P8	—	—	—	185	245	290	130	170	205	190	225	240	245	325	385	—	—	—
P11	—	—	—	190	260	305	135	180	210	195	225	245	255	340	400	—	—	—
M1	—	—	—	—	—	—	150	200	235	230	275	300	235	315	375	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	125	170	195	185	215	230	200	265	310	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	105	135	160	135	150	160	160	215	250	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	80	105	125	95	105	110	125	165	195	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	65	90	105	80	85	90	100	140	160	—	—	—
K1	285	385	445	270	365	420	—	—	—	265	320	345	260	350	415	—	—	—
K2	255	335	400	240	320	380	—	—	—	230	265	285	235	315	370	—	—	—
K3	215	285	340	205	270	320	—	—	—	195	225	245	200	265	315	—	—	—
K4	205	270	325	195	260	310	—	—	—	185	215	230	190	255	300	—	—	—
K5	125	165	200	120	160	185	—	—	—	110	125	135	115	155	180	—	—	—
K6	180	240	285	170	225	270	—	—	—	165	190	205	170	225	265	—	—	—
K7	160	215	255	155	205	240	—	—	—	140	160	170	150	200	230	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700	930	1100
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560	750	880
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	375	500	590
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	430	570	670
S1	—	—	—	—	—	—	24	33	38	49	65	75	60	80	95	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	20	26	30	40	50	60	48	65	75	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	17	23	27	35	46	50	42	55	65	—	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	34	45	55	65	90	100	85	115	130	—	—	—
S12	—	—	—	—	—	—	26	34	41	50	70	75	49	65	75	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—	21	28	33	42	55	65	39	50	60	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	65	75	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	70	80	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	85	100	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	135	160	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	70	80	—	—	—

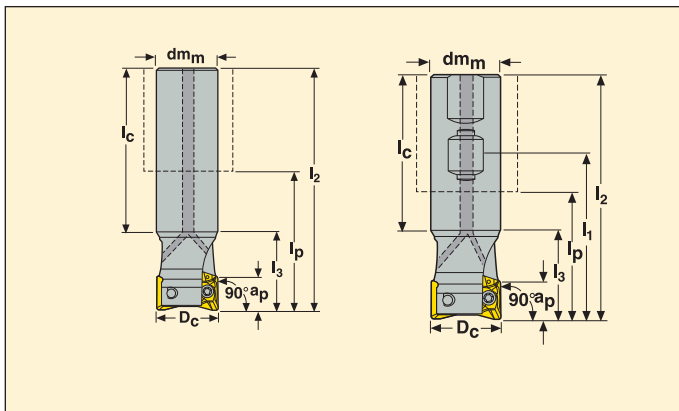

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 44 – 45
- Kompletní program destiček, viz str. 624
- Šroubová interpolace, viz str. 664

[illegible]

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.69-..	C04510-T20P	T20P-3


Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 5.0 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

Turbo 18 – R217/220.69-18

Frézování drážek a konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 44 – 45
- Kompletní program destiček, viz str. 624
- Šroubová interpolace, viz str. 664

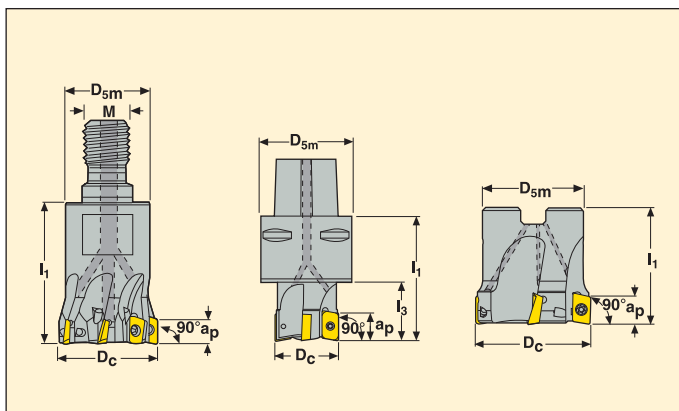

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm						α°				Destička
		a_p	D_c	D_{sm}	M	L_1	L_3					
R217.69 -1632.RE-18-2AN	Combimaster	17	32	30	M16	45	–	7,0	2	0,2	11100	XO.X18..
R217.69 -1640.RE-18-3AN	Combimaster	17	40	30	M16	45	–	4,5	3	0,3	9900	XO.X18..
C6-R217.69 -040-18-3AN	Seco-Capto	17	40	63	–	80	55	4,5	3	1,1	9900	XO.X18..
R220.69 -0050-18-4AN	Trn	17	50	47	–	40	–	3,0	4	0,3	8900	XO.X18..
R220.69 -0063-18-4AN	Trn	17	63	52	–	40	–	2,0	4	0,5	7900	XO.X18..
-0063-18-5AN	Trn	17	63	52	–	40	–	2,0	5	0,5	7900	XO.X18..
C6-R217.69 -066-18-5AN	Seco-Capto	17	66	63	–	60	60	2,4	5	1,4	7700	XO.X18..
R220.69 -0080-18-5AN	Trn	17	80	62	–	50	–	1,5	5	1,0	7000	XO.X18..
-0080-18-6AN	Trn	17	80	62	–	50	–	1,5	6	1,0	7000	XO.X18..
C6-R217.69 -080-18-6AN	Seco-Capto	17	80	63	–	60	60	1,5	6	1,7	7000	XO.X18..
R220.69 -0100-18-6AN	Trn	17	100	77	–	50	–	1,0	6	1,6	6300	XO.X18..
-0100-18-7AN	Trn	17	100	77	–	50	–	1,0	7	1,6	6300	XO.X18..
R220.69 -0125-18-7AN	Trn	17	125	90	–	63	–	1,0	7	3,1	5600	XO.X18..
-0125-18-8AN	Trn	17	125	90	–	63	–	1,0	8	3,0	5600	XO.X18..
R220.69 -8160-18-7N	Trn	17	160	90	–	63	–	0,5	7	4,5	5000	XO.X18..
-8160-18-9N	Trn	17	160	90	–	63	–	0,5	9	4,6	5000	XO.X18..

Úhel zafrézování = α°

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581


Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R217.69-..	C04510-T20P	T20P-3	–
R220.69-0050	C04510-T20P	T20P-3	220.17-692
R220.69-0063	C04510-T20P	T20P-3	220.17-693
R220.69-0080-8160	C04510-T20P	T20P-3	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672


Frézování drážek a konturování

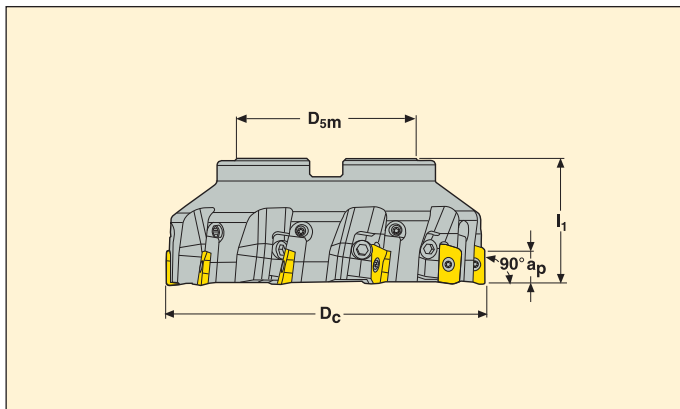

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 44 – 45
- Kompletní program destiček, viz str. 624
- Šroubová interpolace, viz str. 664

[illegible]Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Nastavovací měrka	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub kazety	Kazeta
					
R220.69-0125-8250	AU1114T-T15P	C04510-T20P	T20P-4	FS96018	XO18PRN

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.69-18 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	XOMX180608TR-ME13 F40M	8,0	0,18	0,20	0,30
P2	XOMX180608TR-ME13 F40M	8,0	0,19	0,20	0,32
P3	XOMX180608TR-M14 MP2500	8,0	0,19	0,20	0,32
P4	XOMX180608TR-M14 MP2500	8,0	0,19	0,20	0,32
P5	XOMX180608TR-M14 MP2500	8,0	0,18	0,20	0,30
P6	XOMX180608TR-M14 MP2500	8,0	0,18	0,20	0,30
P7	XOMX180608TR-M14 MP2500	8,0	0,18	0,20	0,30
P8	XOMX180608TR-MD15 MP1500	8,0	0,20	0,22	0,34
P11	XOMX180608TR-M14 T350M	8,0	0,18	0,20	0,30
M1	XOMX180608TR-M14 F40M	8,0	0,20	0,22	0,34
M2	XOMX180608TR-M14 F40M	8,0	0,18	0,20	0,30
M3	XOMX180608TR-M14 F40M	7,0	0,15	0,16	0,24
M4	XOMX180608R-M10 T350M	5,0	0,090	0,10	0,15
M5	XOMX180608R-M10 T350M	5,0	0,090	0,10	0,15
K1	XOMX180608TR-M14 MK2050	8,0	0,20	0,22	0,34
K2	XOMX180608TR-M14 MK2050	8,0	0,18	0,20	0,30
K3	XOMX180608TR-M14 MK2050	8,0	0,18	0,20	0,30
K4	XOMX180608TR-M14 MK2050	8,0	0,18	0,20	0,30
K5	XOMX180608TR-M14 MK2050	8,0	0,16	0,18	0,28
K6	XOMX180608TR-M14 MK2050	8,0	0,18	0,20	0,30
K7	XOMX180608TR-M14 MK2050	8,0	0,16	0,18	0,28
N1	XOEX180608FR-E10 H25	8,0	0,18	0,20	0,30
N2	XOEX180608FR-E10 H25	8,0	0,18	0,20	0,30
N3	XOEX180608FR-E10 H25	8,0	0,18	0,20	0,30
N11	XOEX180608FR-E10 H25	8,0	0,18	0,20	0,30
S1	XOMX180608R-M10 T350M	5,0	0,090	0,10	0,15
S2	XOMX180608R-M10 T350M	5,0	0,090	0,10	0,15
S3	XOMX180608R-M10 T350M	5,0	0,085	0,095	0,14
S11	XOMX180608R-M10 MS2050	6,0	0,10	0,11	0,18
S12	XOMX180608R-M10 MS2050	6,0	0,10	0,11	0,18
S13	XOMX180608R-M10 MS2050	5,0	0,090	0,10	0,15
H5	XOMX180608TR-MD15 MP1500	7,0	0,13	0,15	0,22
H8	XOMX180608TR-MD15 MP2500	6,0	0,10	0,11	0,17
H11	XOMX180608TR-MD15 MP1500	7,0	0,13	0,15	0,22
H12	XOMX180608TR-MD15 MP1500	7,0	0,13	0,15	0,22

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


R217/220.69-18 – Řezné podmínky v_c (m/min)

SMG	MP1020			MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	340	415	450	285	385	460	280	375	445	240	320	385	245	325	390	215	285	335
P2	330	390	435	280	375	440	270	365	425	235	315	370	235	320	370	205	275	325
P3	285	350	390	245	330	385	235	320	375	205	275	325	205	275	325	180	240	285
P4	265	305	345	215	290	340	210	280	335	180	245	285	185	245	290	160	210	255
P5	255	305	330	210	280	330	200	270	320	175	235	280	175	235	280	155	205	245
P6	285	340	370	235	310	370	225	305	360	195	260	310	200	265	315	170	230	275
P7	270	320	350	220	295	350	215	290	340	185	245	295	185	250	295	160	220	255
P8	240	295	330	205	280	325	200	270	315	175	235	270	175	235	275	150	205	240
P11	260	315	340	215	285	340	210	280	330	180	240	285	180	245	285	160	210	250
M1	—	—	—	—	—	—	195	265	305	175	235	275	180	245	285	165	225	260
M2	—	—	—	—	—	—	165	215	260	145	195	230	150	200	240	140	185	220
M3	—	—	—	—	—	—	130	175	210	120	160	190	120	165	195	110	150	180
M4	—	—	—	—	—	—	105	140	160	90	125	145	95	130	150	85	120	135
M5	—	—	—	—	—	—	85	115	135	75	105	120	80	110	125	75	100	115
K1	—	—	—	220	295	350	215	290	335	185	250	295	185	250	295	160	220	255
K2	—	—	—	200	265	315	190	255	305	165	220	265	165	220	265	145	195	230
K3	—	—	—	170	225	265	160	215	255	140	185	225	140	185	225	125	165	195
K4	—	—	—	160	215	255	155	205	245	135	180	215	135	180	215	115	155	185
K5	—	—	—	100	130	155	95	125	150	85	110	130	85	110	130	75	95	115
K6	—	—	—	140	190	225	135	180	215	120	155	190	120	160	190	105	135	165
K7	—	—	—	125	170	195	125	160	190	105	140	165	105	140	165	95	120	145
N1	—	—	—	—	—	—	780	1050	1250	670	910	1075	—	—	—	590	800	940
N2	—	—	—	—	—	—	630	850	1000	540	730	870	—	—	—	480	640	760
N3	—	—	—	—	—	—	420	570	670	365	490	580	—	—	—	320	430	510
N11	—	—	—	—	—	—	480	650	770	415	560	670	—	—	—	365	490	580
S1	—	—	—	—	—	—	50	70	80	43	60	70	45	60	70	41	55	65
S2	—	—	—	—	—	—	40	55	65	35	47	55	36	49	55	33	44	50
S3	—	—	—	—	—	—	36	48	55	31	41	48	32	43	50	29	39	46
S11	—	—	—	—	—	—	70	95	110	60	80	95	60	85	100	55	75	90
S12	—	—	—	—	—	—	40	55	65	34	47	55	36	48	55	32	44	50
S13	—	—	—	—	—	—	32	44	50	28	38	44	29	39	45	26	35	41
H5	—	—	—	47	60	75	41	55	65	37	49	60	39	50	60	34	45	55
H8	—	—	—	50	70	80	44	60	70	40	55	60	42	55	65	37	49	55
H11	—	—	—	60	80	95	50	70	85	48	60	75	50	65	80	44	60	70
H12	—	—	—	100	130	155	85	115	135	75	100	120	80	110	130	70	95	110
H21	—	—	—	50	70	80	44	60	70	40	55	60	42	55	65	37	49	55

R217/220.69-18 – Řezné podmínky v_c (m/min)

SMG	MK1500			MK2050			MM4500			MS2050			H25		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	250	335	400	175	230	275	265	325	365	—	—	—
P2	—	—	—	245	325	385	165	225	260	260	315	355	—	—	—
P3	—	—	—	215	290	335	145	195	230	225	275	305	—	—	—
P4	—	—	—	190	255	295	130	170	205	200	240	265	—	—	—
P5	—	—	—	185	245	290	125	165	195	190	230	255	—	—	—
P6	—	—	—	205	270	325	140	190	220	215	260	285	—	—	—
P7	—	—	—	195	255	305	130	175	210	200	245	270	—	—	—
P8	—	—	—	180	245	285	120	165	195	190	230	255	—	—	—
P11	—	—	—	190	250	295	130	170	200	195	235	260	—	—	—
M1	—	—	—	—	—	—	140	190	225	225	275	310	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	120	160	190	185	225	250	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	95	130	155	140	165	180	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	75	100	120	105	120	125	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	65	85	100	85	100	105	—	—	—
K1	280	370	440	265	350	415	—	—	—	260	320	355	—	—	—
K2	250	330	395	235	315	375	—	—	—	230	280	310	—	—	—
K3	210	280	335	200	265	315	—	—	—	195	235	260	—	—	—
K4	200	265	320	190	255	300	—	—	—	185	225	250	—	—	—
K5	125	165	195	120	155	185	—	—	—	110	135	145	—	—	—
K6	175	235	280	170	225	265	—	—	—	165	200	220	—	—	—
K7	160	210	250	150	200	235	—	—	—	140	170	185	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640	840	1000
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510	680	810
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340	455	540
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	390	520	620
S1	—	—	—	—	—	—	23	31	36	44	55	65	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	19	25	29	35	46	55	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	16	22	26	31	41	47	—	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	32	43	50	60	80	90	—	—	—
S12	—	—	—	—	—	—	24	33	39	45	60	70	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—	20	27	31	38	50	55	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frézování drážek a konturování

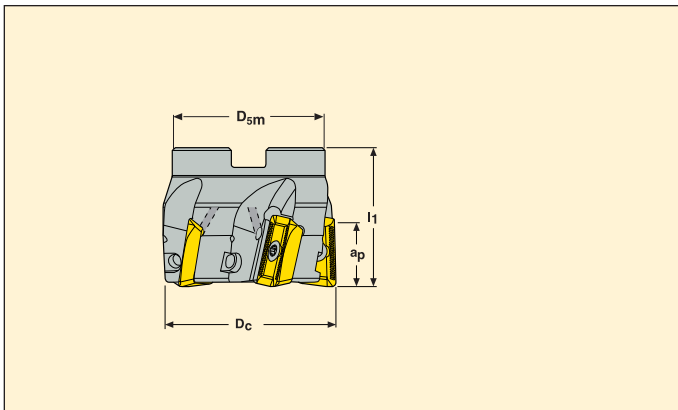

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 48
- Kompletní program destiček, viz str. 583
- Šroubová interpolace, viz str. 664

[illegible]Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Víko zásuvky	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
	–			
R220.90-0063-0080	–	C05013-T20P	T20P-4	MC6S12X35
R220.90-0100-0125	–	C05013-T20P	T20P-4	–
R220.90-8160	SC160-53	C05013-T20P	T20P-4	MF6S4X10

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě


Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.90-26 ABEX

Optimalizováno pro konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 48
- Kompletní program destiček, viz str. 583
- Šroubová interpolace, viz str. 664

[illegible]

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R220.90-0063-0080	C05013-T20P	T20P-4	MC6S12X35
R220.90-0100-0125	C05013-T20P	T20P-4	—

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.90-26 ABEX – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	ABEX2606ZFFR-M15 F40M	10,0	0,22	0,24	0,36
P2	ABEX2606ZFFR-M15 F40M	10,0	0,22	0,24	0,36
P3	ABEX2606ZFFR-M15 MP2500	10,0	0,20	0,22	0,34
P4	ABEX2606ZFFR-M15 MP2500	10,0	0,20	0,22	0,34
P5	ABEX2606ZFFR-M15 MP2500	10,0	0,20	0,22	0,34
P6	ABEX2606ZFFR-M15 MP2500	10,0	0,20	0,22	0,32
P7	ABEX2606ZFFR-M15 MP2500	10,0	0,20	0,22	0,32
P8	ABEX2606ZFFR-M15 MP2500	10,0	0,20	0,22	0,34
P11	ABEX2606ZFFR-M15 T350M	10,0	0,20	0,22	0,32
M1	ABEX2606ZFFR-M15 F40M	10,0	0,22	0,24	0,36
M2	ABEX2606ZFFR-M15 F40M	10,0	0,20	0,22	0,34
M3	ABEX2606ZFFR-M15 F40M	8,0	0,16	0,17	0,26
M4	ABEX2606ZFFR-M15 T350M	6,0	0,14	0,15	0,24
M5	ABEX2606ZFFR-M15 MM4500	6,0	0,14	0,15	0,24
K1	ABEX2606ZFFR-M15 MK1500	10,0	0,22	0,24	0,36
K2	ABEX2606ZFFR-M15 MK1500	10,0	0,20	0,22	0,34
K3	ABEX2606ZFFR-M15 MK1500	10,0	0,20	0,22	0,34
K4	ABEX2606ZFFR-M15 MK1500	10,0	0,20	0,22	0,34
K5	ABEX2606ZFFR-M15 T350M	10,0	0,18	0,19	0,30
K6	ABEX2606ZFFR-M15 T350M	10,0	0,20	0,22	0,34
K7	ABEX2606ZFFR-M15 T350M	10,0	0,18	0,19	0,30

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min



a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R220.90-26 ABEX – Řezné podmínky v_c = (m/min)



SMG	MP1500			MP2500			T350M			F40M			MK1500			MM4500		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	275	375	440	245	330	390	215	290	340	185	250	295	—	—	—	150	205	240
P2	270	365	430	240	320	380	210	280	335	180	245	290	—	—	—	145	200	235
P3	240	320	375	215	285	335	185	250	290	160	215	255	—	—	—	130	175	205
P4	210	285	330	185	250	295	165	220	255	140	190	225	—	—	—	115	155	180
P5	200	270	325	180	240	285	155	210	250	135	180	215	—	—	—	110	145	175
P6	230	305	365	205	270	320	180	235	280	155	205	245	—	—	—	125	165	195
P7	215	285	340	195	255	305	170	220	265	145	190	230	—	—	—	120	155	185
P8	200	270	315	180	240	280	155	210	245	135	180	215	—	—	—	110	145	175
P11	210	280	335	185	245	295	165	215	255	140	185	225	—	—	—	115	150	180
M1	—	—	—	175	230	275	160	215	255	145	195	235	—	—	—	125	170	200
M2	—	—	—	145	190	230	135	180	215	120	165	195	—	—	—	105	140	170
M3	—	—	—	120	160	185	110	150	175	100	135	160	—	—	—	85	115	135
M4	—	—	—	90	125	145	85	120	135	80	105	125	—	—	—	65	95	105
M5	—	—	—	75	105	120	70	100	115	65	90	105	—	—	—	55	75	90
K1	215	290	340	190	255	300	165	220	265	145	195	230	270	360	430	—	—	—
K2	190	255	305	170	225	270	150	200	235	130	170	205	240	320	385	—	—	—
K3	160	215	260	145	190	230	125	165	200	110	145	175	205	270	325	—	—	—
K4	155	205	250	135	185	220	120	160	190	105	140	165	195	260	310	—	—	—
K5	95	130	150	85	115	135	75	100	115	65	85	100	120	160	190	—	—	—
K6	135	180	220	120	160	195	105	140	170	90	120	145	170	230	275	—	—	—
K7	120	165	190	110	145	170	95	125	150	80	110	130	155	205	240	—	—	—
N1	—	—	—	690	940	1100	—	—	—	520	710	840	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	560	760	890	—	—	—	425	570	680	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	370	500	600	—	—	—	280	380	450	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	425	580	680	—	—	—	320	435	520	—	—	—	—	—	—

Frézování drážek a konturování

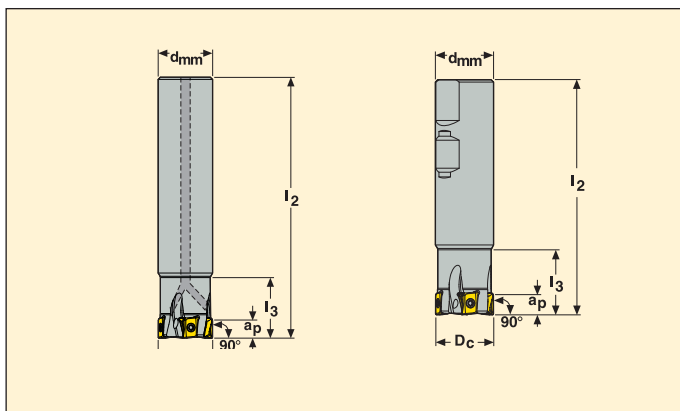[illegible]

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.94-.. Pr. 16-18	C02707-T08P	T08P-3
R217.94-.. Pr. 20-32	C02708-T08P	T08P-3


49

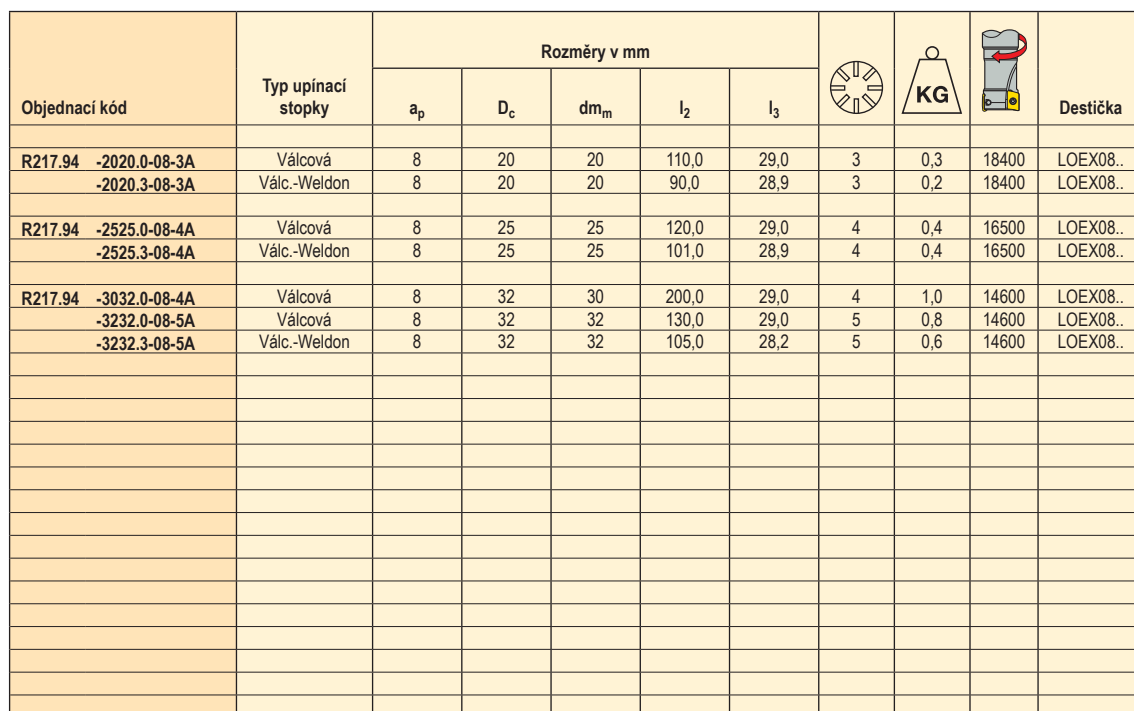

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.94-08	C02708-T08P	T08P-3

50

Frézování drážek a konturování

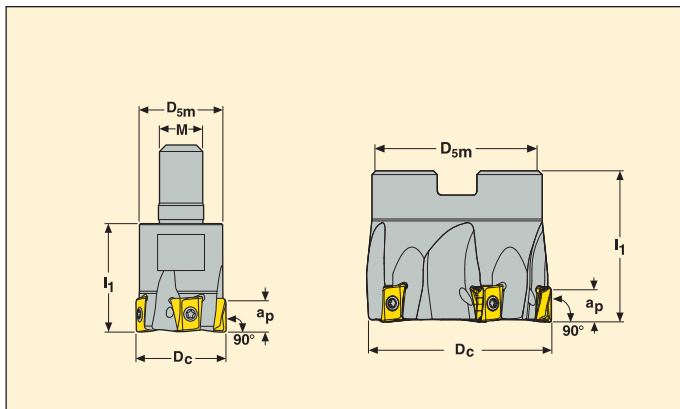

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 53-54
- Kompletní program destiček - viz str. 590



[illegible]

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R217.94-.. Pr. 16	C02707-T08P	T08P-3	–
R217.94-.. Pr. 20-32	C02708-T08P	T08P-3	–
R220.94-0032-0040	C02708-T08P	T08P-2	TCEI0825
R220.94-0050	C02708-T08P	T08P-2	220.17-692
R220.94-0063	C02708-T08P	T08P-2	MLC6S12X30

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 1,2 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

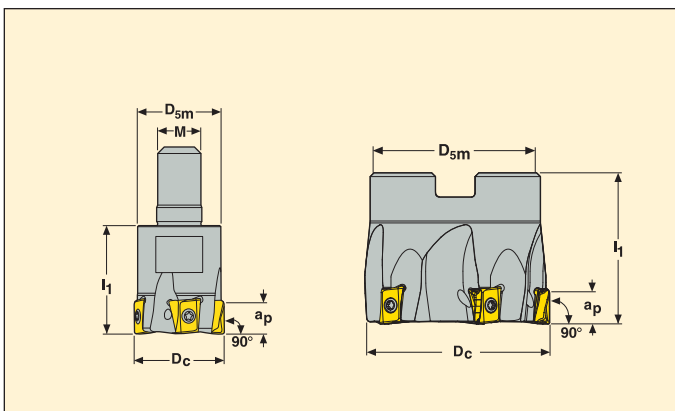[illegible]

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R217.94-08	C02708-T08P	T08P-3	–
R220.94-0032-0040	C02708-T08P	T08P-2	TCEI0825
R220.94-0050	C02708-T08P	T08P-2	220.17-692
R220.94-0063	C02708-T08P	T08P-3	MLC6S12X30

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 1,2 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.94-08 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	LOEX080408TR-M08 F40M	4,0	0,11	0,13	0,19
P2	LOEX080408TR-M08 F40M	4,0	0,12	0,13	0,20
P3	LOEX080408TR-M08 MP2500	4,0	0,11	0,12	0,19
P4	LOEX080408TR-M08 MP2500	4,0	0,11	0,12	0,18
P5	LOEX080408TR-M08 MP2500	4,0	0,11	0,12	0,18
P6	LOEX080408TR-M08 MP2500	4,0	0,10	0,11	0,18
P7	LOEX080408TR-M08 MP2500	4,0	0,10	0,11	0,18
P8	LOEX080408TR-M08 MP2500	4,0	0,11	0,12	0,19
P11	LOEX080408TR-M08 MP3000	4,0	0,10	0,11	0,18
M1	LOEX080408TR-M08 F40M	4,0	0,12	0,13	0,20
M2	LOEX080408TR-M08 F40M	4,0	0,11	0,12	0,18
M3	LOEX080408TR-M08 F40M	3,0	0,085	0,095	0,14
K1	LOEX080408TR-MD08 MK2050	4,0	0,12	0,13	0,20
K2	LOEX080408TR-MD08 MK2050	4,0	0,11	0,12	0,18
K3	LOEX080408TR-MD08 MK2050	4,0	0,11	0,12	0,18
K4	LOEX080408TR-MD08 MK2050	4,0	0,11	0,12	0,18
K5	LOEX080408TR-MD08 MK2050	4,0	0,095	0,10	0,16
K6	LOEX080408TR-MD08 MK2050	4,0	0,11	0,12	0,18
K7	LOEX080408TR-MD08 MK2050	4,0	0,095	0,10	0,16
S1	LOEX080408TR-M08 F40M	2,5	0,075	0,085	0,13
S2	LOEX080408TR-M08 F40M	2,5	0,075	0,085	0,13
S3	LOEX080408TR-M08 F40M	2,5	0,070	0,075	0,12
S11	LOEX080408TR-M08 F40M	2,5	0,085	0,095	0,15
S12	LOEX080408TR-M08 F40M	2,5	0,085	0,095	0,15

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí



R217/220.94-08 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	365	475	560	320	420	490	305	400	465	280	370	430
P2	345	455	540	305	400	480	290	380	455	265	350	415
P3	305	400	470	270	355	420	255	335	395	235	310	365
P4	265	350	415	235	310	370	225	295	350	205	270	320
P5	255	335	395	225	295	350	215	280	335	195	260	305
P6	295	385	450	260	340	400	245	325	380	225	295	350
P7	275	365	425	245	320	380	235	305	360	215	280	330
P8	255	335	395	225	295	350	215	280	335	195	260	305
P11	270	355	415	240	315	365	225	295	345	210	270	320
M1	—	—	—	220	290	345	215	285	340	205	270	320
M2	—	—	—	180	240	285	180	235	280	170	225	265
M3	—	—	—	150	195	230	145	190	225	140	180	215
K1	275	360	430	240	320	380	230	300	360	210	280	330
K2	240	320	375	215	280	335	205	265	315	185	245	290
K3	205	270	320	180	240	280	170	225	265	160	210	245
K4	195	255	305	175	230	270	165	215	255	150	200	235
K5	120	160	185	105	140	165	100	135	155	95	125	145
K6	170	225	270	155	200	235	145	190	225	135	175	205
K7	155	205	240	135	180	210	130	170	200	120	160	185
S1	—	—	—	55	75	85	55	70	80	50	65	75
S2	—	—	—	46	60	70	43	55	65	41	55	60
S3	—	—	—	40	50	60	38	49	60	36	47	55
S11	—	—	—	80	105	120	75	95	115	70	90	110
S12	—	—	—	46	60	70	43	55	65	41	55	60

R217/220.94-08 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$



SMG	MK1500			MK2050			MK2050			MM4500			MS2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	305	400	465	305	400	465	195	260	300	270	315	350
P2	—	—	—	290	380	455	290	380	455	190	245	295	265	310	340
P3	—	—	—	255	335	395	255	335	395	165	215	255	225	265	285
P4	—	—	—	225	295	350	225	295	350	145	190	225	200	235	250
P5	—	—	—	215	280	335	215	280	335	140	180	215	190	220	240
P6	—	—	—	245	325	380	245	325	380	160	210	245	210	245	265
P7	—	—	—	235	305	360	235	305	360	150	200	230	200	230	250
P8	—	—	—	215	280	335	215	280	335	140	180	215	190	220	240
P11	—	—	—	225	295	350	225	295	350	145	190	225	190	225	245
M1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	210	250	230	275	295
M2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135	175	205	185	215	235
M3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	140	165	130	150	160
K1	345	450	540	315	410	490	315	410	490	—	—	—	265	315	340
K2	305	400	470	280	365	430	280	365	430	—	—	—	230	270	290
K3	255	340	400	235	310	365	235	310	365	—	—	—	195	225	245
K4	245	325	380	225	295	350	225	295	350	—	—	—	185	215	235
K5	150	200	235	140	185	215	140	185	215	—	—	—	105	120	135
K6	215	285	335	200	260	305	200	260	305	—	—	—	165	190	205
K7	195	255	300	180	235	275	180	235	275	—	—	—	135	155	170
S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	34	40	50	65	75
S2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	27	32	42	50	60
S3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	24	28	37	47	50
S11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	47	55	70	85	100
S12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	36	43	55	65	75

Frézování drážek a konturování

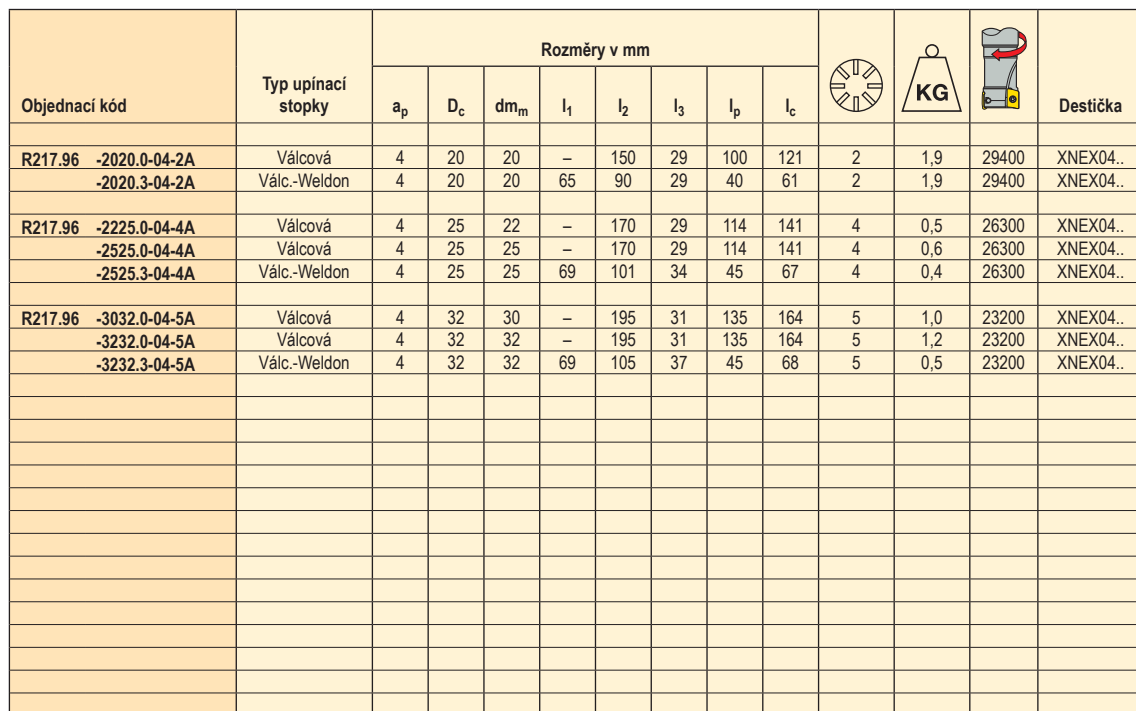

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.96-..	C02506-T08P	T08P-3


55

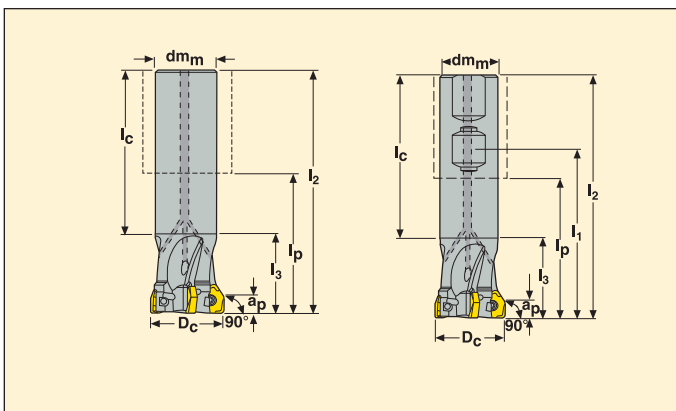[illegible]

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.96-..	C02506-T08P	T08P-3

56

Frézování drážek a konturování

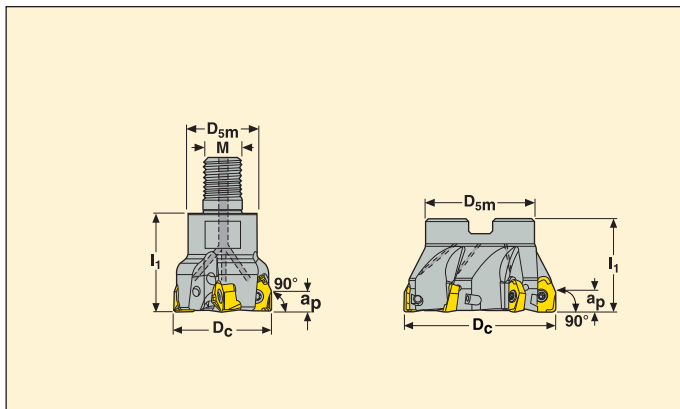

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 59-60
- Kompletní program destiček - viz str. 619

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R217.96-...	C02506-T08P	T08P-3	–
R220.96-0032-0040	C02506-T08P	T08P-2	TCEI0825
R220.96-0050	C02506-T08P	T08P-2	220.17-692
R220.96-0063	C02506-T08P	T08P-2	–

57

R217/220.96-04 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	XNEX040304TR-M08 F40M	2,0	0,11	0,13	0,19
P2	XNEX040304TR-M08 F40M	2,0	0,12	0,13	0,20
P3	XNEX040304TR-M08 MP2500	2,0	0,11	0,12	0,19
P4	XNEX040304TR-M08 MP2500	2,0	0,11	0,12	0,18
P5	XNEX040304TR-M08 MP2500	2,0	0,11	0,12	0,18
P6	XNEX040304TR-M08 MP2500	2,0	0,10	0,11	0,18
P7	XNEX040304TR-M08 MP2500	2,0	0,10	0,11	0,18
P8	XNEX040304TR-M08 MP2500	2,0	0,11	0,12	0,19
P11	XNEX040304TR-M08 MP3000	2,0	0,10	0,11	0,18
M1	XNEX040304R-M06 F40M	2,0	0,085	0,095	0,15
M2	XNEX040304R-M06 F40M	2,0	0,080	0,085	0,13
M3	XNEX040304R-M06 F40M	1,5	0,065	0,070	0,11
M4	XNEX040304R-M06 F40M	1,2	0,060	0,065	0,095
M5	XNEX040304R-M06 MM4500	1,2	0,060	0,065	0,095
K1	XNEX040304TR-M08 MK2050	2,0	0,12	0,13	0,20
K2	XNEX040304TR-M08 MK2050	2,0	0,11	0,12	0,18
K3	XNEX040304TR-M08 MK2050	2,0	0,11	0,12	0,18
K4	XNEX040304TR-M08 MK2050	2,0	0,11	0,12	0,18
K5	XNEX040304TR-M08 MK2050	2,0	0,095	0,10	0,16
K6	XNEX040304TR-M08 MK2050	2,0	0,11	0,12	0,18
K7	XNEX040304TR-M08 MK2050	2,0	0,095	0,10	0,16
N1	XNEX040304R-M06 F40M	2,0	0,11	0,12	0,19
N2	XNEX040304R-M06 F40M	2,0	0,11	0,12	0,19
N3	XNEX040304R-M06 F40M	2,0	0,11	0,12	0,19
N11	XNEX040304R-M06 F40M	2,0	0,11	0,12	0,19
S1	XNEX040304R-M06 F40M	1,2	0,060	0,065	0,095
S2	XNEX040304R-M06 F40M	1,2	0,060	0,065	0,095
S3	XNEX040304R-M06 F40M	1,2	0,055	0,060	0,090
S11	XNEX040304R-M06 F40M	1,4	0,065	0,070	0,11
S12	XNEX040304R-M06 F40M	1,4	0,065	0,070	0,11
S13	XNEX040304R-M06 F40M	1,2	0,060	0,065	0,095
H5	XNEX040304TR-M08 MP2500	1,5	0,075	0,080	0,12
H8	XNEX040304TR-M08 MP3000	1,4	0,055	0,060	0,095
H11	XNEX040304TR-M08 MP2500	1,5	0,075	0,080	0,12
H12	XNEX040304TR-M08 MP2500	1,5	0,075	0,080	0,12

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.96-04 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1020			MP1500			MP2500			MP3000			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	405	455	480	350	455	540	310	405	480	325	430	510	235	305	365
P2	395	445	465	335	445	530	295	395	465	320	415	485	225	300	355
P3	340	380	405	295	390	460	260	345	405	275	365	425	200	260	310
P4	305	340	355	260	345	405	230	305	360	245	320	380	175	230	270
P5	295	325	340	250	330	385	220	290	340	235	310	365	165	220	260
P6	330	365	380	285	375	440	255	335	390	260	345	405	190	250	295
P7	310	345	360	270	355	415	240	315	370	245	330	385	180	240	280
P8	285	320	340	250	330	385	220	290	340	230	305	355	165	220	260
P11	300	335	350	260	345	405	230	305	355	240	320	375	175	230	270
M1	—	—	—	—	—	—	215	285	335	240	310	365	180	240	285
M2	—	—	—	—	—	—	175	235	275	195	260	305	150	200	235
M3	—	—	—	—	—	—	145	190	225	155	205	240	125	160	190
M4	—	—	—	—	—	—	115	145	175	120	160	185	95	125	145
M5	—	—	—	—	—	—	95	120	145	100	135	155	80	105	120
K1	—	—	—	265	350	415	235	310	370	250	330	385	180	235	280
K2	—	—	—	235	310	365	210	275	325	220	295	345	160	210	245
K3	—	—	—	200	265	310	175	235	275	190	250	290	135	175	210
K4	—	—	—	190	250	295	170	225	260	180	235	280	130	170	200
K5	—	—	—	120	155	180	105	140	160	110	145	170	80	105	120
K6	—	—	—	170	220	260	150	195	230	160	210	245	110	150	175
K7	—	—	—	150	200	230	135	175	205	140	185	215	100	135	155
N1	—	—	—	—	—	—	870	1175	1375	930	1225	1425	660	880	1050
N2	—	—	—	—	—	—	710	940	1100	750	1000	1150	540	710	840
N3	—	—	—	—	—	—	470	630	740	500	660	770	355	475	560
N11	—	—	—	—	—	—	540	720	850	580	760	880	410	540	640
S1	—	—	—	—	—	—	55	70	85	55	75	85	45	60	70
S2	—	—	—	—	—	—	44	60	70	45	60	70	36	47	55
S3	—	—	—	—	—	—	39	50	60	40	50	60	32	41	48
S11	—	—	—	—	—	—	75	100	115	80	105	120	60	80	95
S12	—	—	—	—	—	—	44	60	70	46	60	70	36	47	55
S13	—	—	—	—	—	—	35	46	55	36	48	55	29	38	44
H5	—	—	—	55	75	85	45	60	70	48	65	75	37	49	55
H8	—	—	—	60	80	90	48	65	75	50	65	75	40	50	60
H11	—	—	—	70	95	110	55	75	90	60	80	95	47	60	75
H12	—	—	—	105	140	165	85	115	135	95	120	140	70	95	110

R217/220.96-04 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK1500			MK2050			MM4500			MS2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	305	400	470	210	280	330	255	290	305
P2	—	—	—	295	385	460	205	270	315	245	280	310
P3	—	—	—	260	340	400	180	235	275	210	235	255
P4	—	—	—	225	300	355	160	205	245	180	205	215
P5	—	—	—	215	285	335	150	200	235	175	190	205
P6	—	—	—	250	330	385	170	225	265	195	215	230
P7	—	—	—	235	310	360	160	215	250	185	200	215
P8	—	—	—	215	285	335	150	200	230	180	195	215
P11	—	—	—	230	300	350	155	205	240	180	195	210
M1	—	—	—	—	—	—	175	230	270	215	245	270
M2	—	—	—	—	—	—	145	190	225	170	185	200
M3	—	—	—	—	—	—	115	155	180	115	125	135
M4	—	—	—	—	—	—	90	120	140	80	75	85
M5	—	—	—	—	—	—	75	100	115	65	65	70
K1	335	440	520	315	420	495	—	—	—	250	285	310
K2	295	390	460	280	370	435	—	—	—	210	230	245
K3	250	330	390	235	315	370	—	—	—	180	195	210
K4	240	315	370	225	300	350	—	—	—	170	185	200
K5	150	195	230	140	185	215	—	—	—	95	105	110
K6	210	280	330	200	265	310	—	—	—	150	165	175
K7	190	250	290	180	240	275	—	—	—	120	135	145
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	—	—	—	—	—	—	27	37	42	55	70	80
S2	—	—	—	—	—	—	22	29	34	46	60	65
S3	—	—	—	—	—	—	19	25	30	41	50	55
S11	—	—	—	—	—	—	39	50	60	80	100	110
S12	—	—	—	—	—	—	30	39	45	60	75	85
S13	—	—	—	—	—	—	24	31	37	49	60	70
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Frézování drážek a konturování



-

[illegible]

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.96-..	C04011-T15P	T15P-4


61

Square 6™ – R217/220.96-08

Frézování drážek a konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 66-67
- Kompletní program destiček - viz str. 619

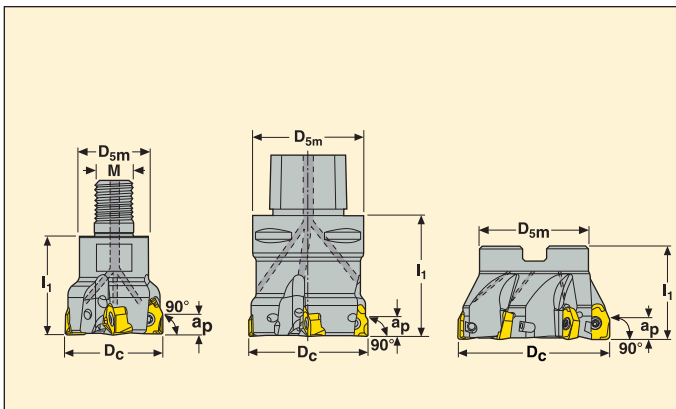

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
		ap	Dc	D5m	M	I1				
R217.96 -1640.RE-08-3A	Combimaster	7,5	40	28	M16	40	3	0,3	11800	XNEX08..
C4-R217.96 -044-08-3A	Seco-Capto	7,5	44	40	–	60	3	0,6	11300	XNEX08..
R220.96 -0050-08-4A	Trm	7,5	50	47	–	40	4	0,3	10600	XNEX08..
C5-R217.96 -054-08-4A	Seco-Capto	7,5	54	50	–	60	4	0,9	10200	XNEX08..
R220.96 -0063-08-4A	Trm	7,5	63	47	–	40	4	0,5	9400	XNEX08..
-0063-08-6A	Trm	7,5	63	47	–	40	6	0,5	9400	XNEX08..
-0063-08-6A-27	Trm	7,5	63	62	–	40	6	0,6	9400	XNEX08..
C5-R217.96 -063-08-6A	Seco-Capto	7,5	63	50	–	60	6	1,0	9400	XNEX08..
C6-R217.96 -066-08-6A	Seco-Capto	4	66	63	–	60	6	1,3	9400	XNEX08..
-066-08-7A	Seco-Capto	7,5	66	63	–	60	7	1,4	9400	XNEX08..
R220.96 -0080-08-5A	Trm	7,5	80	62	–	50	5	1,1	8400	XNEX08..
-0080-08-7A	Trm	7,5	80	62	–	50	7	1,0	8400	XNEX08..
C6-R217.96 -080-08-7A	Seco-Capto	7,5	80	63	–	60	7	1,7	8400	XNEX08..
R220.96 -0100-08-6A	Trm	7,5	100	77	–	50	6	1,6	7500	XNEX08..
-0100-08-8A	Trm	7,5	100	77	–	50	8	1,5	7500	XNEX08..
-0125-08-7A	Trm	7,5	125	90	–	63	7	2,9	6700	XNEX08..
-0125-08-11A	Trm	7,5	125	90	–	63	11	2,8	6700	XNEX08..
-8160-08-12	Trm	7,5	160	90	–	63	12	4,8	5900	XNEX08..

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581



Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R217.96-..	C04011-T15P	T15P-4	–
C.-R217.96-..	C04011-T15P	T15P-4	–
R220.96-0050	C04011-T15P	T15P-4	220.17-696
R220.96-0063	C04011-T15P	T15P-4	220.17-692
R220.96-0080	C04011-T15P	T15P-4	MC6S12X35
R220.96-0100-8160	C04011-T15P	T15P-4	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Optimalizováno pro konturování

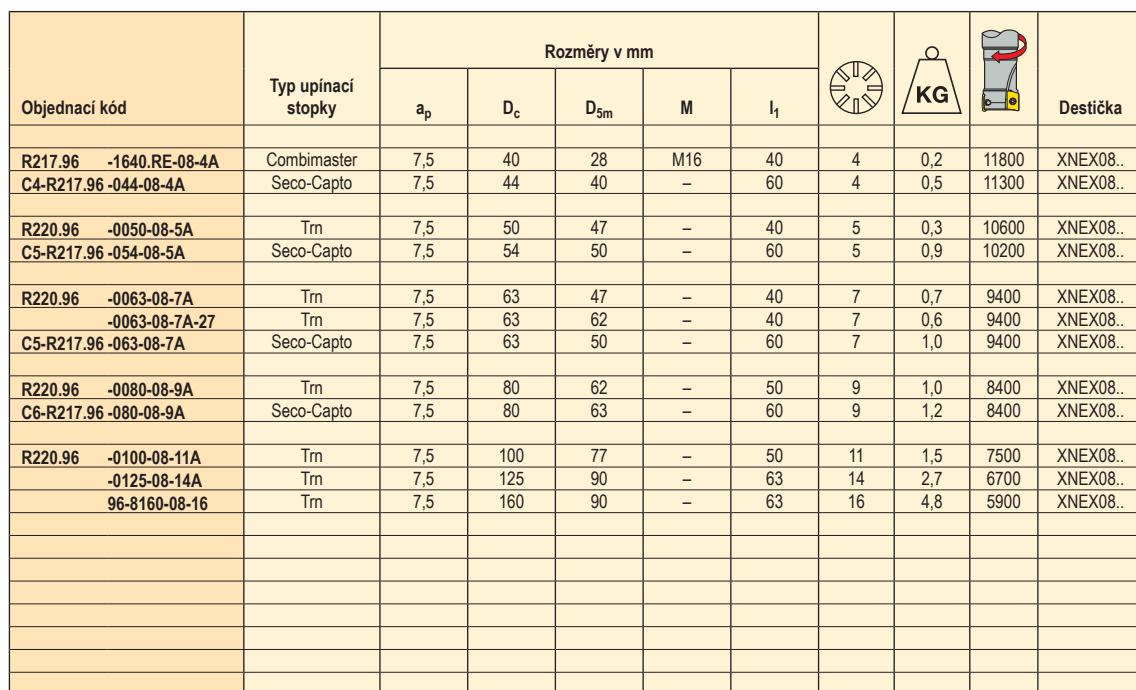


Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R217.96-..	C04011-T15P	T15P-4	—
C.-R217.96-..	C04011-T15P	T15P-4	—
R220.96-0050	C04011-T15P	T15P-4	220.17-696
R220.96-0063	C04011-T15P	T15P-4	220.17-692
R220.96-0080	C04011-T15P	T15P-4	MC6S12X35
R220.96-0100-8160	C04011-T15P	T15P-4	—

Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Frézování drážek a konturování

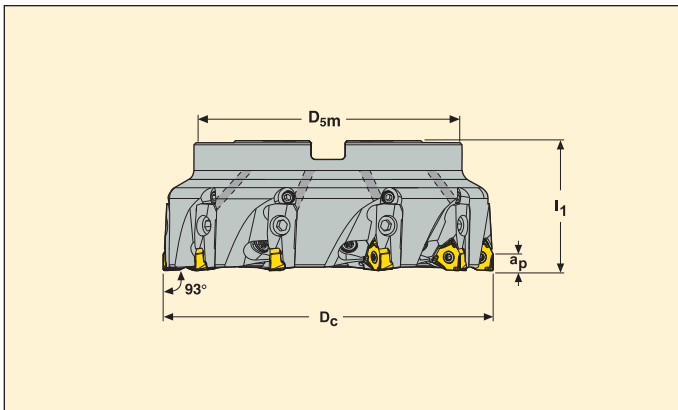


- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 66-67
- Kompletní program destiček - viz str. 619

Náhradní díly

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Optimalizováno pro konturování

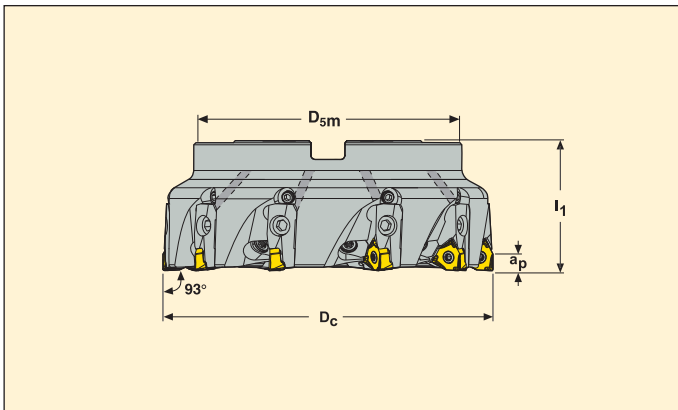

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 66-67
- Kompletní program destiček - viz str. 619

Náhradní díly

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.96-08 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	XNEX080608TR-ME09 F40M	3,5	0,13	0,14	0,22
P2	XNEX080608TR-ME09 F40M	3,5	0,13	0,14	0,22
P3	XNEX080608TR-M13 MP2500	3,5	0,18	0,20	0,30
P4	XNEX080608TR-M13 MP2500	3,5	0,18	0,19	0,30
P5	XNEX080608TR-M13 MP2500	3,5	0,17	0,19	0,30
P6	XNEX080608TR-M13 MP2500	3,5	0,17	0,19	0,28
P7	XNEX080608TR-M13 MP2500	3,5	0,17	0,19	0,28
P8	XNEX080608TR-M13 MP2500	3,5	0,18	0,20	0,30
P11	XNEX080608TR-M13 T350M	3,5	0,17	0,19	0,28
M1	XNEX080608R-M08 F40M	3,5	0,12	0,13	0,20
M2	XNEX080608R-M08 F40M	3,5	0,11	0,12	0,18
M3	XNEX080608R-M08 F40M	3,0	0,085	0,095	0,14
M4	XNEX080608R-M08 T350M	2,0	0,080	0,085	0,13
M5	XNEX080608R-M08 T350M	2,0	0,080	0,085	0,13
K1	XNEX080608TR-M13 MK2050	3,5	0,19	0,20	0,32
K2	XNEX080608TR-M13 MK2050	3,5	0,17	0,19	0,30
K3	XNEX080608TR-M13 MK2050	3,5	0,17	0,19	0,30
K4	XNEX080608TR-M13 MK2050	3,5	0,17	0,19	0,30
K5	XNEX080608TR-M13 MK2050	3,5	0,16	0,17	0,26
K6	XNEX080608TR-M13 MK2050	3,5	0,17	0,19	0,30
K7	XNEX080608TR-M13 MK2050	3,5	0,16	0,17	0,26
N1	XNEX080608R-M08 H25	3,5	0,15	0,16	0,24
N2	XNEX080608R-M08 H25	3,5	0,15	0,16	0,24
N3	XNEX080608R-M08 H25	3,5	0,15	0,16	0,24
N11	XNEX080608R-M08 H25	3,5	0,15	0,16	0,24
S1	XNEX080608R-M08 T350M	2,0	0,080	0,085	0,13
S2	XNEX080608R-M08 T350M	2,0	0,080	0,085	0,13
S3	XNEX080608R-M08 T350M	2,0	0,075	0,080	0,12
S11	XNEX080608R-M08 MS2050	2,5	0,085	0,095	0,15
S12	XNEX080608R-M08 MS2050	2,5	0,085	0,095	0,15
S13	XNEX080608R-M08 MS2050	2,0	0,080	0,085	0,13
H5	XNEX080608TR-M13 MP1500	3,0	0,12	0,13	0,20
H8	XNEX080608TR-M13 MP2500	2,5	0,090	0,10	0,15
H11	XNEX080608TR-M13 MP1500	3,0	0,12	0,13	0,20
H12	XNEX080608TR-M13 MP1500	3,0	0,12	0,13	0,20

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.96-08 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1020			MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	265	355	380	345	460	540	305	405	475	290	385	450	265	355	415	230	305	360
P2	260	320	370	335	445	520	295	395	465	280	375	440	260	345	405	225	300	350
P3	235	295	335	295	385	460	260	340	410	245	320	385	225	295	355	195	260	310
P4	210	260	295	260	345	405	230	305	360	215	290	340	200	265	315	175	230	270
P5	210	260	280	245	330	385	220	290	345	205	275	325	190	255	300	165	220	260
P6	235	290	330	275	370	435	245	325	385	235	310	365	215	285	335	185	250	290
P7	225	275	310	260	350	410	230	310	365	220	295	345	200	270	315	175	235	275
P8	200	250	280	245	325	385	220	285	345	205	270	325	190	250	300	165	215	260
P11	215	265	300	255	340	400	225	300	355	215	285	335	195	260	310	170	225	270
M1	—	—	—	—	—	—	215	285	335	210	280	330	200	265	310	180	240	285
M2	—	—	—	—	—	—	175	235	275	175	230	270	165	220	255	150	200	235
M3	—	—	—	—	—	—	145	190	220	140	185	220	135	175	205	120	160	190
M4	—	—	—	—	—	—	110	145	170	110	145	170	105	135	160	95	125	145
M5	—	—	—	—	—	—	90	120	145	90	120	140	85	115	135	80	105	120
K1	—	—	—	265	355	415	235	315	365	220	295	345	205	275	320	180	235	280
K2	—	—	—	235	310	370	210	275	325	195	260	310	180	240	285	155	210	245
K3	—	—	—	200	265	310	175	235	275	165	220	260	155	205	240	135	175	210
K4	—	—	—	190	250	295	170	225	265	160	210	250	145	195	230	125	170	200
K5	—	—	—	115	155	180	100	135	160	95	130	150	90	120	140	75	105	120
K6	—	—	—	165	220	260	150	195	230	140	185	220	130	170	200	110	150	175
K7	—	—	—	150	195	230	130	175	205	125	165	195	115	150	180	100	130	155
N1	—	—	—	—	—	—	860	1150	1350	810	1100	1275	—	—	—	650	870	1025
N2	—	—	—	—	—	—	690	930	1100	660	880	1050	—	—	—	520	710	830
N3	—	—	—	—	—	—	460	620	730	435	590	690	—	—	—	350	470	550
N11	—	—	—	—	—	—	530	710	840	500	670	790	—	—	—	400	540	630
S1	—	—	—	—	—	—	55	70	85	50	65	80	48	65	75	44	60	70
S2	—	—	—	—	—	—	43	60	65	41	55	65	39	50	60	35	47	55
S3	—	—	—	—	—	—	38	50	60	36	48	55	34	46	55	31	41	48
S11	—	—	—	—	—	—	75	100	115	70	95	110	65	90	105	60	80	95
S12	—	—	—	—	—	—	43	55	70	41	55	65	39	50	60	35	47	55
S13	—	—	—	—	—	—	35	46	55	33	44	50	31	41	48	28	38	44
H5	—	—	—	55	70	85	44	60	70	43	55	70	42	55	65	37	49	60
H8	—	—	—	60	75	90	47	60	75	46	60	70	45	60	70	39	50	60
H11	—	—	—	70	95	110	55	75	90	55	75	85	55	70	85	47	60	75
H12	—	—	—	115	150	180	90	120	145	90	120	140	90	115	135	75	100	120

R217/220.96-08 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK1500			MK2050			MM4500			MS2050			MS2500			H25		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	235	320	380	185	250	290	265	305	340	340	450	530	—	—	—
P2	—	—	—	230	310	370	180	245	285	260	305	330	325	430	510	—	—	—
P3	—	—	—	205	275	325	160	210	250	220	255	280	285	380	450	—	—	—
P4	—	—	—	180	240	285	140	185	220	195	225	245	250	335	395	—	—	—
P5	—	—	—	175	230	270	135	180	210	185	215	235	240	320	375	—	—	—
P6	—	—	—	195	260	310	150	200	235	205	235	255	275	365	430	—	—	—
P7	—	—	—	185	245	295	140	190	225	195	225	245	260	345	405	—	—	—
P8	—	—	—	175	230	270	135	175	210	185	215	235	240	320	375	—	—	—
P11	—	—	—	180	235	285	140	185	215	190	215	235	255	335	395	—	—	—
M1	—	—	—	—	—	—	155	210	245	225	265	290	230	310	370	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	130	170	200	180	210	230	190	255	300	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	105	135	165	130	145	155	155	205	245	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	80	105	125	95	100	105	120	160	190	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	65	90	105	80	85	85	100	135	160	—	—	—
K1	265	355	420	250	335	400	—	—	—	260	305	335	255	340	405	—	—	—
K2	235	315	370	225	300	350	—	—	—	225	260	285	225	300	360	—	—	—
K3	200	265	315	190	250	295	—	—	—	190	220	240	190	255	305	—	—	—
K4	190	255	300	180	240	285	—	—	—	180	210	230	185	245	290	—	—	—
K5	115	155	185	110	145	175	—	—	—	105	120	130	115	150	175	—	—	—
K6	170	225	265	160	210	250	—	—	—	160	185	200	160	215	255	—	—	—
K7	150	200	235	140	190	225	—	—	—	135	150	165	145	195	225	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630	840	1000
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510	680	810
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340	455	540
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385	520	610
S1	—	—	—	—	—	—	25	33	38	49	65	70	60	80	90	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	20	26	31	39	50	60	47	65	75	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	18	23	27	35	45	50	42	55	65	—	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	35	46	55	65	85	100	85	110	130	—	—	—
S12	—	—	—	—	—	—	27	35	41	50	65	75	48	65	75	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—	21	28	33	42	55	60	38	50	60	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	65	75	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	70	80	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	80	95	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	130	155	—	—	—

Frézování drážek a konturování




-
- Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions:
- dm_m : Maximum diameter of the upper section.
 - l_c : Length of the upper section.
 - l_2 : Total length of the part.
 - l_3 : Length of the lower section.
 - p : Thickness of the lower section.
 - D_c : Diameter of the base.
 - 90° : Angle of the base.

[illegible]

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.99-..	C03006-T09P	T09P-3

68

Frézování drážek a konturování

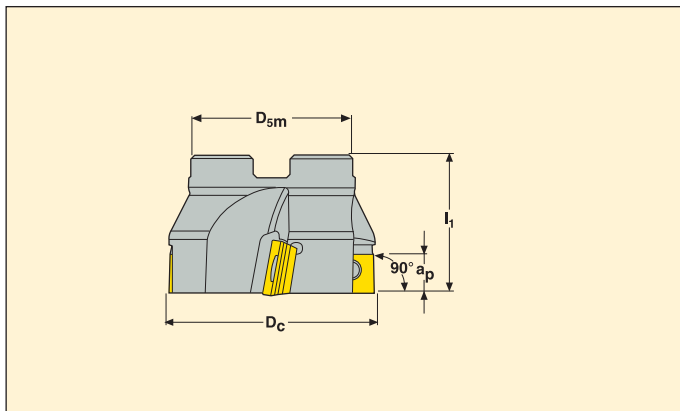

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 70-71
- Kompletní program destiček - viz str. 614

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R220.99-0040	C03006-T09P	T09P-3	MC6S8X30
R220.99-0050-0063	C03006-T09P	T09P-3	220.17-692

Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.99-09 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	SONX09T304TR-ME06 F40M	4,0	0,085	0,090	0,14
P2	SONX09T304TR-ME06 F40M	4,0	0,085	0,095	0,14
P3	SONX09T304TR-M10 MP2500	4,0	0,14	0,15	0,22
P4	SONX09T304TR-M10 MP2500	4,0	0,13	0,15	0,22
P5	SONX09T304TR-M10 MP2500	4,0	0,13	0,14	0,22
P6	SONX09T304TR-M10 MP2500	4,0	0,13	0,14	0,22
P7	SONX09T304TR-M10 MP2500	4,0	0,13	0,14	0,22
P8	SONX09T304TR-M10 MP2500	4,0	0,14	0,15	0,22
P11	SONX09T304TR-M10 F40M	4,0	0,13	0,14	0,22
M1	SONX09T304TR-ME06 F40M	4,0	0,085	0,095	0,14
M2	SONX09T304TR-ME06 F40M	4,0	0,080	0,085	0,13
M3	SONX09T304TR-ME06 F40M	3,0	0,065	0,070	0,11
M4	SONX09T304TR-M10 F40M	2,5	0,090	0,10	0,15
M5	SONX09T304TR-M10 F40M	2,5	0,090	0,10	0,15
K1	SONX09T308TR-M10 MK2050	4,0	0,15	0,16	0,24
K2	SONX09T308TR-M10 MK2050	4,0	0,13	0,14	0,22
K3	SONX09T308TR-M10 MK2050	4,0	0,13	0,14	0,22
K4	SONX09T308TR-M10 MK2050	4,0	0,13	0,14	0,22
K5	SONX09T308TR-M10 MK2050	4,0	0,12	0,13	0,20
K6	SONX09T308TR-M10 MK2050	4,0	0,13	0,14	0,22
K7	SONX09T308TR-M10 MK2050	4,0	0,12	0,13	0,20
N1	SONX09T304TR-ME06 F40M	4,0	0,11	0,12	0,18
N2	SONX09T304TR-ME06 F40M	4,0	0,11	0,12	0,18
N3	SONX09T304TR-ME06 F40M	4,0	0,11	0,12	0,18
N11	SONX09T304TR-ME06 F40M	4,0	0,11	0,12	0,18
S1	SONX09T304TR-M10 T350M	2,5	0,090	0,10	0,15
S2	SONX09T304TR-M10 T350M	2,5	0,090	0,10	0,15
S3	SONX09T304TR-M10 T350M	2,5	0,085	0,095	0,14
S11	SONX09T304TR-M10 T350M	2,5	0,11	0,11	0,18
S12	SONX09T304TR-ME06 F40M	2,5	0,065	0,070	0,11
H5	SONX09T304TR-M10 MP1500	3,0	0,090	0,095	0,15
H11	SONX09T304TR-M10 MP1500	3,0	0,090	0,095	0,15
H12	SONX09T304TR-M10 MP1500	3,0	0,090	0,095	0,15

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min


a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.99-09 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			T350M			F40M			MK1500			MK2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	325	440	510	290	390	455	255	340	395	220	295	345	—	—	—	290	385	455
P2	320	420	500	285	370	440	245	325	385	215	280	335	—	—	—	285	375	445
P3	275	370	440	245	325	390	210	285	340	185	245	295	—	—	—	245	330	390
P4	245	325	385	220	285	345	190	250	300	165	215	260	—	—	—	220	290	345
P5	235	315	370	210	280	325	180	245	285	160	210	250	—	—	—	210	280	330
P6	265	355	415	235	315	365	205	275	320	180	235	280	—	—	—	235	315	370
P7	250	335	390	220	295	345	195	260	300	170	225	265	—	—	—	220	300	350
P8	230	310	370	205	275	325	180	240	285	155	205	250	—	—	—	205	275	330
P11	245	325	380	215	285	335	185	250	295	165	220	255	—	—	—	215	290	340
M1	—	—	—	205	270	320	190	250	295	175	225	270	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	170	225	265	155	210	245	140	190	225	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	140	185	215	130	170	200	115	155	180	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	105	140	165	100	130	155	90	120	140	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	90	120	140	80	110	130	75	100	115	—	—	—	—	—	—
K1	255	330	395	225	295	350	195	255	305	170	225	265	325	425	500	305	405	480
K2	225	300	350	200	265	310	175	230	270	150	200	235	285	385	450	270	365	425
K3	190	255	295	170	225	265	145	195	230	125	170	200	245	325	380	230	310	360
K4	180	240	285	160	215	250	140	185	220	120	160	190	230	310	360	220	295	345
K5	110	145	175	95	130	155	85	115	135	75	100	115	140	190	220	135	180	210
K6	160	215	250	140	190	220	125	165	190	105	145	165	205	275	320	195	260	300
K7	140	190	220	125	165	195	110	145	170	95	125	150	180	240	285	170	230	270
N1	—	—	—	820	1100	1300	—	—	—	620	830	980	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	660	880	1050	—	—	—	500	670	790	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	440	590	700	—	—	—	335	445	530	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	510	670	800	—	—	—	385	510	610	—	—	—	—	—	—
S1	—	—	—	50	70	80	46	60	70	42	55	65	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	42	55	65	37	50	60	34	45	55	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	36	49	55	33	43	50	30	39	46	—	—	—	—	—	—
S11	—	—	—	75	95	115	65	85	100	60	80	90	—	—	—	—	—	—
S12	—	—	—	42	55	65	37	50	60	34	45	55	—	—	—	—	—	—
H5	50	70	80	42	55	65	40	55	65	35	47	55	—	—	—	—	—	—
H11	65	90	105	55	70	85	50	70	80	45	60	70	—	—	—	—	—	—
H12	110	145	170	85	115	135	85	110	130	70	95	115	—	—	—	—	—	—

Frézování drážek a konturování

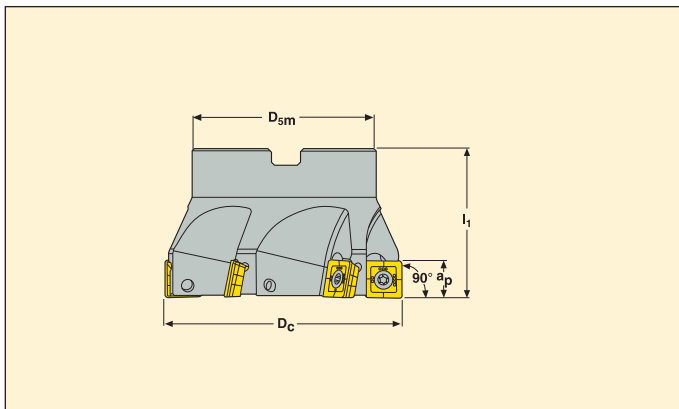

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 73-74
- Kompletní program destiček - viz str. 614

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R220.99-0050-0063	C04011-T15P	T15P-4	220.17-692
R220.99-0080	C04011-T15P	T15P-4	MC6S12X40
R220.99-0100	C04011-T15P	T15P-4	—

Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.99-12 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	SONX120508TR-ME08 F40M	5,0	0,11	0,12	0,19
P2	SONX120508TR-ME08 F40M	5,0	0,12	0,13	0,19
P3	SONX120508TR-M12 MP2500	5,0	0,16	0,18	0,28
P4	SONX120508TR-M12 MP2500	5,0	0,16	0,18	0,28
P5	SONX120508TR-M12 MP2500	5,0	0,16	0,17	0,26
P6	SONX120508TR-M12 MP2500	5,0	0,16	0,17	0,26
P7	SONX120508TR-M12 MP2500	5,0	0,16	0,17	0,26
P8	SONX120508TR-M12 MP2500	5,0	0,16	0,18	0,28
P11	SONX120508TR-M12 T350M	5,0	0,16	0,17	0,26
M1	SONX120508TR-ME08 F40M	5,0	0,12	0,13	0,19
M2	SONX120508TR-ME08 F40M	5,0	0,11	0,11	0,18
M3	SONX120508TR-M12 F40M	4,5	0,13	0,14	0,22
M4	SONX120508TR-M12 F40M	3,0	0,11	0,12	0,19
M5	SONX120508TR-M12 F40M	3,0	0,11	0,12	0,19
K1	SONX120508TR-M12 MK2050	5,0	0,17	0,19	0,30
K2	SONX120508TR-M12 MK2050	5,0	0,16	0,17	0,26
K3	SONX120508TR-M12 MK2050	5,0	0,16	0,17	0,26
K4	SONX120508TR-M12 MK2050	5,0	0,16	0,17	0,26
K5	SONX120508TR-M12 MK2050	5,0	0,14	0,16	0,24
K6	SONX120508TR-M12 MK2050	5,0	0,16	0,17	0,26
K7	SONX120508TR-M12 MK2050	5,0	0,14	0,16	0,24
N1	SONX120508TR-ME08 F40M	5,0	0,15	0,16	0,24
N2	SONX120508TR-ME08 F40M	5,0	0,15	0,16	0,24
N3	SONX120508TR-ME08 F40M	5,0	0,15	0,16	0,24
N11	SONX120508TR-ME08 F40M	5,0	0,15	0,16	0,24
S1	SONX120508TR-M12 T350M	3,0	0,11	0,12	0,19
S2	SONX120508TR-M12 T350M	3,0	0,11	0,12	0,19
S3	SONX120508TR-M12 T350M	3,0	0,10	0,11	0,18
S11	SONX120508TR-M12 T350M	4,0	0,13	0,14	0,22
S12	SONX120508TR-ME08 F40M	4,0	0,085	0,095	0,14
H5	SONX120508TR-M12 MP1500	4,5	0,11	0,12	0,18
H11	SONX120508TR-M12 MP1500	4,5	0,11	0,12	0,18
H12	SONX120508TR-M12 MP1500	4,5	0,11	0,12	0,18

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.99-12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			T350M			F40M			MK1500			MK2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	310	415	495	275	365	440	240	320	380	210	280	330	—	—	—	270	360	430
P2	305	405	480	270	360	425	235	310	370	205	270	325	—	—	—	265	350	420
P3	265	355	415	235	315	365	205	270	320	180	235	280	—	—	—	235	310	360
P4	235	310	375	210	275	330	180	240	290	160	210	250	—	—	—	205	270	325
P5	225	300	355	200	265	315	175	235	275	150	200	240	—	—	—	195	265	310
P6	250	340	400	225	300	355	195	260	310	170	225	270	—	—	—	220	295	350
P7	240	320	375	210	285	335	185	245	290	160	215	255	—	—	—	205	280	330
P8	225	295	350	200	265	310	175	230	270	150	200	235	—	—	—	195	260	305
P11	230	310	365	205	275	325	180	240	285	155	210	245	—	—	—	200	270	320
M1	—	—	—	195	260	305	180	240	285	165	220	260	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	160	215	255	150	200	235	135	180	215	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	130	175	200	120	165	190	110	150	170	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	100	140	160	95	130	150	85	115	135	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	85	115	135	80	105	125	70	95	115	—	—	—	—	—	—
K1	240	320	380	215	285	340	185	245	295	160	215	255	300	400	480	285	380	455
K2	215	285	340	190	255	300	165	220	260	145	190	225	265	360	425	255	340	400
K3	180	240	285	160	215	255	140	185	220	120	165	190	225	305	360	215	290	340
K4	170	230	275	150	205	240	135	180	210	115	155	185	215	290	340	205	275	325
K5	105	145	165	95	125	145	80	110	130	70	95	110	135	180	210	125	170	195
K6	150	205	240	135	180	215	115	155	185	100	135	160	190	255	300	180	240	285
K7	135	185	215	120	160	190	105	140	165	90	125	145	170	230	265	160	215	255
N1	—	—	—	780	1050	1250	—	—	—	590	790	940	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	630	840	1000	—	—	—	475	640	760	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	420	560	670	—	—	—	315	425	510	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	480	640	760	—	—	—	365	485	580	—	—	—	—	—	—
S1	—	—	—	49	65	80	44	60	70	40	55	65	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	40	55	65	36	48	55	32	44	50	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	35	48	55	32	43	49	29	39	45	—	—	—	—	—	—
S11	—	—	—	70	90	105	60	85	95	55	75	85	—	—	—	—	—	—
S12	—	—	—	39	55	60	35	48	55	32	43	50	—	—	—	—	—	—
H11	65	85	100	50	70	80	49	65	80	43	60	70	—	—	—	—	—	—
H12	105	140	165	85	110	130	80	105	125	70	95	110	—	—	—	—	—	—



Frézy se zuby ve šroubovici

Frézy	Destička	Vhodné materiály					Rohový rádius (mm)					
		P	M	K	N	S						
Turbo	XO..06 	■	■	■	■	■	0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6	■	□	■	■	■
	XO..10 	■	■	■	■	■	0,4 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,1	■	■	■	■	■
	XO..12 	■	■	■	■	■	0,4 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,1 / 4 / 5,0 / 6,3	■	■	■	■	■
	XO..18 	■	■	■	■	■	0,4,0 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,1 / 4 / 5,0 / 6,3	□	■	■	■	■
Helical T4	LO..08 	■	□	■	-	■	0,4 / 0,8 / 1,2 / 1,6	■	■	■	-	□
215/220..59	AC15/ SC12 	■	■	■	□	□	1,2/3,1/6,0	-	■	□	-	□
	ACET15 	■	■	■	□	□	1,2/3,1/6,0	-	■	□	-	□

Frézy se zuby ve šroubovici pro boční frézování - dokončování (malý radiální záběr)

235,15		■	■	■	-	■	sražení	■	■	■	-	-

1. volba	■	Stroj pro vysoké řezné rychlosti s nízkým výkonem / točivým momentem		Vhodné pro nestabilní podmínky	
Alternativní volba	■	Vysoce stabilní stroj s tuhým upnutím		Zafrézování	
Další volba	□	Není doporučeno	-	Ponorné frézování	

Frézy se zuby ve šroubovici


Počet řezných hran	Aplikace	Průměr frézy/maximální hloubka řezu														Viz str.
		12	14	16	20	25	32	40	44	50	54	63	66	80	100	
2		10	15	15	20											79
				16	20											81
2					25	25	34	34		42						84
						42	50	58	58	42	66					86
2						33	33	33	33	44	44	55	44	66		90
							55	66		106		107		107		92
2								47		62	47	62	47	62	62	97
										77		93		93	77	99
4						36	36	36		43						102
						43	50	50	57	57	64					104
2 & 4 částečný řez										77		77		68	77	108
2 & 4 plný a částečný řez										72/120		72/160		72/95		112
2												38		38/50		116
1							40			50				90		119

x	Drážkování a konturování (x indikuje maximální hloubku řezu)
x	Pouze pro konturování (x indikuje maximální hloubku řezu)


	Frézování drážek a konturování
	Pouze pro konturování

Systém značení

Pozor - značení může být pro různé systémy fréz odlišné.



217 = Se stopkou 220 = Pro montáž na trn		Průměr stopky	Typ stopky	Velikost destičky	Vnitřní přívod chladicí kapaliny				
R	217	69	25	32	3S	042	10	4	A
Směr otáčení- pravý		Systém frézy		Průměr frézy		Max. axiální hloubka řezu		Efekt. počet zubů (Z _c)	

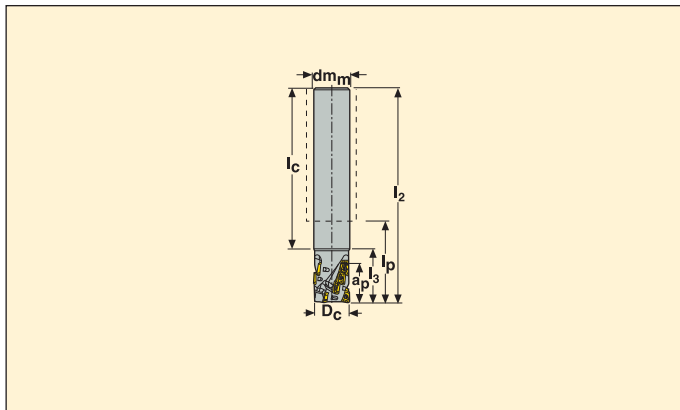

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 82-83
- Kompletní program destiček, viz str. 79
- Šroubová interpolace, viz str. 664

Úhel zafrézování = α° *Efektivní počet břitů

**U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem >0,8mm je nutná modifikace tělesa frézy.

****U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem >0,8mm je nutná modifikace tělesa frézy.**

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 0.5 Nm. Momentové klíče, viz str. 672



-
- A schematic diagram of a vertical screw conveyor. The diagram shows a vertical shaft with a screw (auger) inside. The screw has a diameter labeled D_{sm} and a pitch labeled M . The total height of the conveyor is labeled l_1 . The base of the conveyor is labeled D_c . The armature (motor) is shown at the bottom, with its position relative to the base labeled a_p .

*Efektivní počet břitů
Úhel zafrézování = α°
Náhradní díly

****U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem >0,8mm je nutná modifikace tělesa frézy. Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581**

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.69-..	C01804-T06P	T06P-3

80

R217.69-06 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	XOMX060204R-M05 F40M	0,055	0,060	0,095
P2	XOMX060204R-M05 F40M	0,055	0,065	0,095
P3	XOMX060204R-M05 F40M	0,055	0,060	0,090
P4	XOMX060204R-M05 F40M	0,055	0,060	0,090
P5	XOMX060204R-M05 F40M	0,050	0,055	0,085
P6	XOMX060204R-M05 F40M	0,050	0,055	0,085
P7	XOMX060204R-M05 F40M	0,050	0,055	0,085
P8	XOMX060204R-M05 F40M	0,055	0,060	0,090
P11	XOMX060204R-M05 MP3000	0,050	0,055	0,085
M1	XOMX060204R-M05 F40M	0,055	0,065	0,095
M2	XOMX060204R-M05 F40M	0,050	0,055	0,085
M3	XOMX060204R-M05 F40M	0,042	0,046	0,070
M4	XOMX060204R-M05 MP3000	0,036	0,040	0,060
M5	XOMX060204R-M05 MM4500	0,036	0,040	0,060
K1	XOMX060204R-M05 MP3000	0,055	0,065	0,095
K2	XOMX060204R-M05 MP3000	0,050	0,055	0,085
K3	XOMX060204R-M05 MP3000	0,050	0,055	0,085
K4	XOMX060204R-M05 MP3000	0,050	0,055	0,085
K5	XOMX060204R-M05 MP3000	0,046	0,050	0,080
K6	XOMX060204R-M05 MP3000	0,050	0,055	0,085
K7	XOMX060204R-M05 MP3000	0,046	0,050	0,080
N1	XOEX060204FR-E03 H15	0,060	0,065	0,10
N2	XOMX060204R-M05 MP3000	0,075	0,080	0,12
N3	XOMX060204R-M05 MP3000	0,075	0,080	0,12
N11	XOEX060204FR-E03 H15	0,060	0,065	0,10
S1	XOMX060204R-M05 F40M	0,036	0,040	0,060
S2	XOMX060204R-M05 F40M	0,036	0,040	0,060
S3	XOMX060204R-M05 F40M	0,034	0,036	0,055
S11	XOMX060204R-M05 F40M	0,042	0,046	0,070
S12	XOMX060204R-M05 F40M	0,042	0,046	0,070
S13	XOMX060204R-M05 F40M	0,036	0,040	0,060
H11	XOMX060204R-M05 MP3000	0,036	0,038	0,060
H12	XOMX060204R-M05 MP3000	0,036	0,038	0,060

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217.69-06 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP3000			F40M			MM4500			H15		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	175	195	205	160	180	190	145	165	175	—	—	—
P2	175	190	205	160	175	190	145	160	175	—	—	—
P3	165	180	195	150	165	180	135	155	165	—	—	—
P4	155	175	185	140	160	170	125	145	155	—	—	—
P5	155	170	180	140	155	170	125	145	155	—	—	—
P6	160	180	190	145	165	175	135	150	160	—	—	—
P7	160	175	185	145	160	170	130	145	155	—	—	—
P8	150	170	180	140	155	165	125	140	155	—	—	—
P11	155	175	185	140	160	170	125	145	155	—	—	—
M1	155	170	185	145	160	175	135	150	165	—	—	—
M2	140	160	170	130	150	160	120	140	150	—	—	—
M3	125	145	155	115	135	145	105	125	135	—	—	—
M4	110	125	135	100	115	125	90	105	120	—	—	—
M5	95	115	125	85	105	115	75	95	105	—	—	—
K1	160	175	185	145	160	170	—	—	—	—	—	—
K2	150	170	180	135	155	165	—	—	—	—	—	—
K3	140	155	170	125	140	155	—	—	—	—	—	—
K4	135	155	165	120	140	150	—	—	—	—	—	—
K5	105	120	130	90	105	115	—	—	—	—	—	—
K6	130	145	155	115	130	140	—	—	—	—	—	—
K7	120	135	145	105	120	135	—	—	—	—	—	—
N1	245	265	275	230	250	260	—	—	—	235	250	265
N2	230	250	260	215	235	245	—	—	—	220	240	250
N3	205	225	235	190	210	220	—	—	—	195	210	220
N11	215	230	245	200	215	230	—	—	—	200	220	230
S1	60	75	85	50	65	75	29	37	44	—	—	—
S2	47	60	70	41	55	60	23	30	35	—	—	—
S3	41	55	65	35	47	55	20	26	31	—	—	—
S11	80	100	110	70	90	100	40	55	60	—	—	—
S12	47	60	75	41	55	65	31	40	47	—	—	—
S13	38	49	60	33	43	50	25	32	38	—	—	—
H11	65	80	90	55	70	80	—	—	—	—	—	—
H12	95	115	125	85	105	115	—	—	—	—	—	—



-

*Efektivní počet břitů
Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.69-..	C02506-T07P	T07P-3

86

R217/220.69-10 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	XOMX10T308TR-ME07 F40M	0,090	0,10	0,15
P2	XOMX10T308TR-ME07 F40M	0,090	0,10	0,15
P3	XOMX10T308TR-ME07 MP2500	0,085	0,095	0,15
P4	XOMX10T308TR-M09 MP2500	0,095	0,10	0,16
P5	XOMX10T308TR-M09 MP2500	0,095	0,10	0,16
P6	XOMX10T308TR-M09 MP2500	0,095	0,10	0,16
P7	XOMX10T308TR-M09 MP2500	0,095	0,10	0,16
P8	XOMX10T308TR-M09 MP2500	0,095	0,11	0,16
P11	XOMX10T308TR-M09 MP3000	0,095	0,10	0,16
M1	XOEX10T308R-M06 F40M	0,070	0,075	0,12
M2	XOEX10T308R-M06 F40M	0,060	0,070	0,10
M3	XOEX10T308R-M06 F40M	0,050	0,055	0,085
M4	XOEX10T308R-M06 T350M	0,044	0,048	0,075
M5	XOEX10T308R-M06 T350M	0,044	0,048	0,075
K1	XOMX10T308TR-M09 MK2050	0,10	0,11	0,17
K2	XOMX10T308TR-M09 MK2050	0,095	0,10	0,16
K3	XOMX10T308TR-M09 MK2050	0,095	0,10	0,16
K4	XOMX10T308TR-M09 MK2050	0,095	0,10	0,16
K5	XOMX10T308TR-M09 MK2050	0,085	0,090	0,14
K6	XOMX10T308TR-M09 MK2050	0,095	0,10	0,16
K7	XOMX10T308TR-M09 MK2050	0,085	0,090	0,14
N1	XOEX10T308FR-E05 H15	0,085	0,095	0,15
N2	XOEX10T308FR-E05 H15	0,085	0,095	0,15
N3	XOEX10T308FR-E05 H15	0,085	0,095	0,15
N11	XOEX10T308FR-E05 H15	0,085	0,095	0,15
S1	XOEX10T308R-M06 F40M	0,044	0,048	0,075
S2	XOEX10T308R-M06 F40M	0,044	0,048	0,075
S3	XOEX10T308R-M06 F40M	0,040	0,044	0,070
S11	XOEX10T308R-M06 MS2050	0,050	0,055	0,085
S12	XOEX10T308R-M06 MS2050	0,050	0,055	0,085
S13	XOEX10T308R-M06 MS2050	0,044	0,048	0,075
H5	XOMX10T308TR-M09 MP1500	0,065	0,070	0,11
H11	XOMX10T308TR-M09 MP1500	0,065	0,070	0,11
H12	XOMX10T308TR-M09 MP1500	0,065	0,070	0,11

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.69-10 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M			MK1500		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	160	175	190	155	170	180	150	165	175	145	160	170	135	155	165	—	—	—
P2	160	175	185	150	170	180	150	165	175	145	160	170	135	150	160	—	—	—
P3	150	165	175	145	160	170	140	155	165	135	150	160	125	145	155	—	—	—
P4	145	160	170	135	150	165	135	150	160	130	145	155	120	135	145	—	—	—
P5	140	160	170	135	150	160	130	145	155	125	140	150	115	135	145	—	—	—
P6	150	165	175	140	155	165	140	155	165	135	150	160	125	140	150	—	—	—
P7	145	160	170	140	155	165	135	150	160	130	145	155	120	135	145	—	—	—
P8	140	155	165	135	150	160	130	145	155	125	140	150	115	135	145	—	—	—
P11	145	160	170	135	150	160	135	150	160	130	145	155	120	135	145	—	—	—
M1	—	—	—	130	150	160	130	150	160	130	145	155	120	140	150	—	—	—
M2	—	—	—	120	135	145	120	135	145	115	135	145	110	125	135	—	—	—
M3	—	—	—	110	125	135	105	125	135	105	120	130	100	115	125	—	—	—
M4	—	—	—	90	110	120	90	105	115	85	105	115	80	100	110	—	—	—
M5	—	—	—	80	100	105	80	95	105	75	95	105	70	90	95	—	—	—
K1	145	160	170	140	155	165	135	150	160	130	145	155	120	140	150	155	170	180
K2	140	155	165	130	145	155	125	145	155	120	140	150	115	130	140	145	165	175
K3	130	145	155	120	135	145	115	135	145	110	130	140	105	120	130	135	155	165
K4	125	140	150	115	135	145	115	130	140	110	125	135	100	120	130	135	150	160
K5	95	110	120	90	105	115	85	100	110	80	95	105	70	90	95	105	120	130
K6	115	135	145	110	125	135	105	125	135	100	120	130	95	110	120	125	145	155
K7	110	125	135	105	120	130	100	115	125	95	110	120	85	105	110	120	135	145
N1	—	—	—	215	235	245	215	230	240	—	—	—	200	215	225	—	—	—
N2	—	—	—	205	220	230	200	215	225	—	—	—	185	205	215	—	—	—
N3	—	—	—	180	195	205	175	190	205	—	—	—	160	180	190	—	—	—
N11	—	—	—	185	205	215	185	200	210	—	—	—	170	185	195	—	—	—
S1	—	—	—	49	65	75	47	60	70	44	60	70	40	55	60	—	—	—
S2	—	—	—	40	55	60	38	50	60	36	47	55	32	43	50	—	—	—
S3	—	—	—	35	46	55	33	44	50	31	41	49	28	38	44	—	—	—
S11	—	—	—	70	85	95	65	80	90	65	80	90	55	75	85	—	—	—
S12	—	—	—	40	55	65	38	50	60	36	47	55	33	43	50	—	—	—
S13	—	—	—	32	42	49	30	40	47	29	38	44	26	34	40	—	—	—
H5	50	65	75	41	55	65	40	55	60	39	50	60	34	45	50	—	—	—
H11	65	80	90	55	70	80	50	65	75	50	65	75	44	60	65	—	—	—
H12	95	110	120	80	95	105	80	95	105	80	95	105	70	85	95	—	—	—

R217/220.69-10 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK2050			MM4500			MS2050			MS2500			H15		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	150	165	175	125	140	150	130	140	140	160	175	185	—	—	—
P2	145	165	175	125	140	150	130	135	135	160	175	185	—	—	—
P3	140	155	165	115	130	140	120	125	125	150	165	175	—	—	—
P4	130	150	155	105	125	135	110	115	120	140	160	170	—	—	—
P5	130	145	155	105	120	130	105	115	110	140	155	165	—	—	—
P6	135	150	160	110	130	140	115	115	120	150	165	175	—	—	—
P7	130	150	160	110	125	135	110	115	115	145	160	170	—	—	—
P8	130	145	155	105	120	130	110	115	115	140	155	165	—	—	—
P11	130	145	155	105	125	135	110	110	115	140	160	170	—	—	—
M1	—	—	—	115	130	140	120	130	130	140	155	165	—	—	—
M2	—	—	—	100	120	130	105	110	110	125	145	155	—	—	—
M3	—	—	—	90	105	115	80	85	85	115	130	140	—	—	—
M4	—	—	—	75	90	100	55	60	60	100	115	125	—	—	—
M5	—	—	—	60	80	90	47	48	50	85	105	110	—	—	—
K1	150	170	180	—	—	—	130	135	135	145	160	170	—	—	—
K2	145	160	170	—	—	—	115	125	125	140	155	165	—	—	—
K3	135	150	160	—	—	—	105	115	115	125	145	155	—	—	—
K4	130	150	155	—	—	—	105	110	110	125	140	150	—	—	—
K5	100	120	130	—	—	—	70	75	75	95	110	120	—	—	—
K6	125	140	150	—	—	—	95	105	105	115	135	145	—	—	—
K7	115	135	145	—	—	—	85	90	90	110	125	135	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	220	225
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190	205	215
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	180	190
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	190	200
S1	—	—	—	23	30	35	49	60	65	55	70	80	—	—	—
S2	—	—	—	18	24	28	39	48	55	44	60	65	—	—	—
S3	—	—	—	16	21	25	35	42	46	39	50	60	—	—	—
S11	—	—	—	32	42	50	70	80	85	75	90	100	—	—	—
S12	—	—	—	25	32	38	50	65	70	44	60	70	—	—	—
S13	—	—	—	20	26	30	42	50	55	35	47	55	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	60	70	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	75	85	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	100	110	—	—	—



-
- Technical drawing of a vertical machine tool structure, showing dimensions and components. The drawing includes the following labels and dimensions:
- D_{sm} : Maximum diameter of the upper section.
 - dm_m : Minimum diameter of the upper section.
 - l_c : Height of the upper section.
 - l_2 : Total height of the machine tool.
 - l_3 : Height of the lower section.
 - a_p : Distance from the base to the center of the lower section.
 - D_c : Diameter of the base.

*Efektivní počet břitů **U čelních destiček je možné použít max. rádius 1,6 mm.
Úhel zafrézování je α° ***U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem $>2,0$ mm je nutná modifikace tělesa frézy.

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
Pr. 25	C03507-T10P	T10P-3
Pr. 32	C03508-T10P	T10P-3
Pr. 40	C03509-T10P	T10P-3


90

Turbo 12 – R217/220.69-12

Frézování drážek a konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 95-96
- Kompletní program destiček, viz str. 623
- Šroubová interpolace, viz str. 664

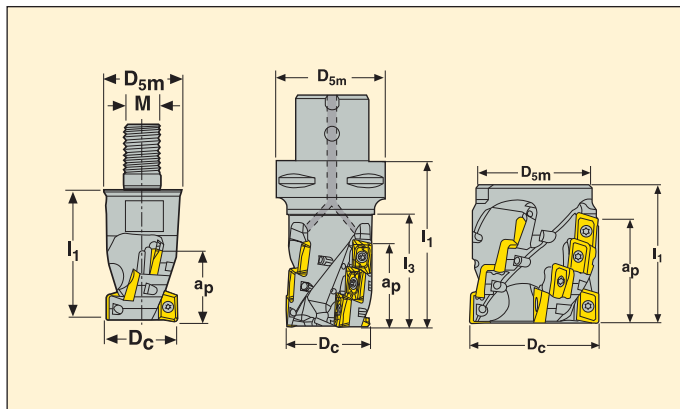[illegible]

*Efektivní počet břitů
Úhel zafrézování = α°

**U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem >3,1 mm je nutná modifikace tělesa frézy

***U čelních destiček je možné použít max. rádius 1,6 mm.

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
Pr. 25	C03507-T10P	T10P-3	–
Pr. 32	C03508-T10P	T10P-3	–
Pr. 40-66	C03509-T10P	T10P-3	–
R220.69-00050	C03509-T10P	T10P-3	MC6S12X40
R220.69-00063	C03509-T10P	T10P-3	MC6S12X50

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Pouze pro konturování



-
- Technical drawing of a vertical shaft assembly. The drawing shows a shaft with a central hole, a flange, and a base. Dimensions are indicated as follows:
- d_{mm} : Diameter of the shaft at the top.
 - l_c : Length of the shaft section above the flange.
 - l_2 : Total length of the shaft assembly.
 - l_p : Length of the shaft section below the flange.
 - a_p : Distance from the center of the shaft to the center of the base.
 - l_3 : Length of the shaft section below the base.
 - D_c : Diameter of the base.

***U čelních destiček je možné použít max. rádius 1,6 mm.

Náhradní díly


Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 2,0 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

Turbo 12 – R217/220.69-12

Pouze pro konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 95-96
- Kompletní program destiček, viz str. 623
- Šroubová interpolace, viz str. 664

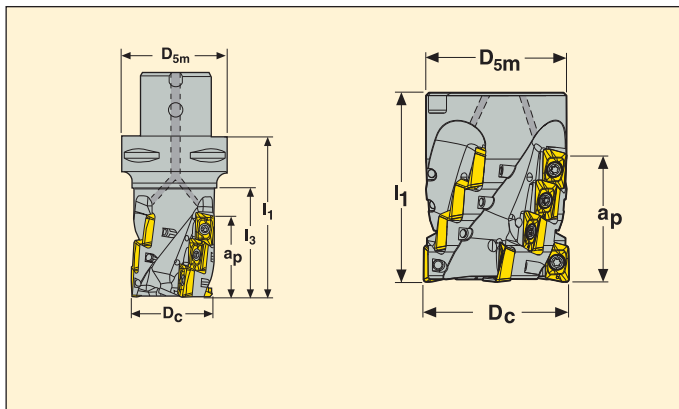[illegible]

*Efektivní počet břitů

**U čelních destiček je možné použít max. rádius 1,6 mm.

Úhel zafrézování = α°

***U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem > 3,1 mm je nutná modifikace tělesa frézy

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
C5-R217.69-032	C03508-T10P	T10P-3	–
C6-R217.69-dia 40	C03509-T10P	T10P-3	–
R220.69-00050	C03509-T10P	T10P-3	MC6S12X50
C6-R217.69-dia 50	C03509-T10P	T10P-3	–
R220.69-00063	C03509-T10P	T10P-3	MC6S12X60
R220.69-00080	C03509-T10P	T10P-3	MP6S16X80

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě


Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Turbo 12 – R217/220.69-12

Pouze pro konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 95-96
- Kompletní program destiček, viz str. 623
- Šroubová interpolace, viz str. 664

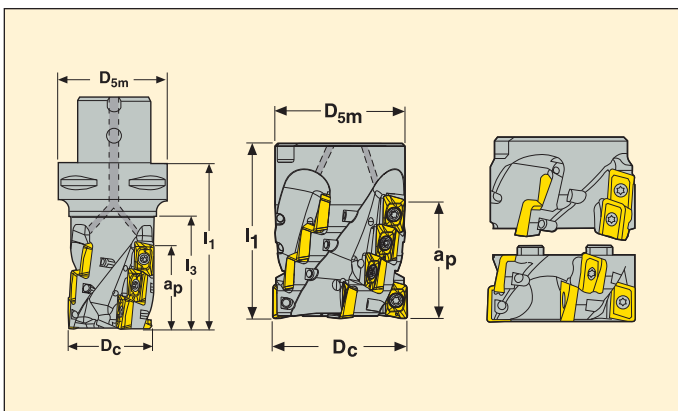[illegible]

*Efektivní počet břitů

Úhel zafrézování = α°

**U čelních destiček je možné použít max. rádius 1,6 mm.

***U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem > 3,1 mm je nutná modifikace tělesa frézy

Náhradní díly

Pro frézu	Výmenné čelo	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
	—			
C6-R1217.69-dia 50-12.4SAN	R220.69-RE050022-12.4AN	C03509-T10P	T10P-3	MC6S10X40
C6-R217.69-050-12.5SAN	R220.69-RE050022-12.5AN	C03509-T10P	T10P-3	MC6S10X40
C6-R217.69-050-5SAN	R220.69-RE050022-12.5AN	C03509-T10P	T10P-3	MC6S10X40
R220.69-00063-12.4SAN	R220.69-RE063033-12.4AN	C03509-T10P	T10P-3	MP6S12X80
C6-R217.69-063-12.5SAN	R220.69-RE063033-12.5AN	C03509-T10P	T10P-3	MC6S10X40
C8-R217.69-080-12.6SAN	R220.69-RE080033-12.6AN	C03509-T10P	T10P-3	MC6S16X40

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.69-12 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	XOMX120408TR-ME08 F40M	0,12	0,13	0,20
P2	XOMX120408TR-ME08 F40M	0,12	0,13	0,20
P3	XOMX120408TR-ME08 MP2500	0,12	0,13	0,19
P4	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,14	0,15	0,22
P5	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,13	0,15	0,22
P6	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,13	0,15	0,22
P7	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,13	0,15	0,22
P8	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,14	0,15	0,24
P11	XOMX120408TR-M12 T350M	0,13	0,15	0,22
M1	XOEX120408R-M07 F40M	0,10	0,11	0,16
M2	XOEX120408R-M07 F40M	0,090	0,10	0,15
M3	XOEX120408R-M07 F40M	0,070	0,080	0,12
M4	XOEX120408R-M07 T350M	0,065	0,070	0,10
M5	XOEX120408R-M07 T350M	0,065	0,070	0,10
K1	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,15	0,16	0,24
K2	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,13	0,15	0,22
K3	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,13	0,15	0,22
K4	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,13	0,15	0,22
K5	XOMX120408TR-MD13 MK2050	0,13	0,14	0,22
K6	XOMX120408TR-MD13 MK2050	0,15	0,16	0,24
K7	XOMX120408TR-MD13 MK2050	0,13	0,14	0,22
N1	XOEX120408FR-E06 H15	0,11	0,12	0,18
N2	XOEX120408R-M07 MP3000	0,13	0,14	0,22
N3	XOEX120408R-M07 MP3000	0,13	0,14	0,22
N11	XOEX120408FR-E06 H15	0,11	0,12	0,18
S1	XOEX120408R-M07 F40M	0,065	0,070	0,10
S2	XOEX120408R-M07 F40M	0,065	0,070	0,10
S3	XOEX120408R-M07 F40M	0,060	0,065	0,095
S11	XOEX120408R-M07 MS2050	0,070	0,080	0,12
S12	XOEX120408R-M07 MS2050	0,070	0,080	0,12
S13	XOEX120408R-M07 MS2050	0,065	0,070	0,10
H5	XOMX120408TR-MD13 MP1500	0,10	0,11	0,17
H11	XOMX120412TR-MD13 MP3000	0,10	0,11	0,17
H12	XOMX120408TR-MD13 MP1500	0,10	0,11	0,17

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.69-12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M			MK1500		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	160	175	190	150	170	180	145	165	175	140	160	170	130	150	160	—	—	—
P2	155	175	185	150	165	175	145	165	175	140	160	170	130	150	160	—	—	—
P3	145	165	175	140	160	170	135	155	165	130	150	160	120	140	150	—	—	—
P4	140	160	170	130	150	160	125	145	155	120	140	150	110	130	140	—	—	—
P5	135	155	165	130	145	160	125	145	155	120	135	150	110	130	140	—	—	—
P6	145	165	175	135	155	165	135	150	165	130	145	160	120	135	150	—	—	—
P7	140	160	170	135	150	165	130	150	160	125	145	155	115	135	145	—	—	—
P8	135	155	165	130	145	155	125	145	155	120	135	150	110	130	140	—	—	—
P11	140	160	170	130	150	160	125	145	155	120	140	150	115	130	145	—	—	—
M1	—	—	—	125	145	155	125	145	155	120	140	150	115	135	145	—	—	—
M2	—	—	—	115	130	145	115	130	145	110	125	140	105	120	135	—	—	—
M3	—	—	—	100	120	130	100	115	130	95	115	125	90	105	120	—	—	—
M4	—	—	—	85	100	110	80	100	110	80	95	110	70	90	100	—	—	—
M5	—	—	—	70	90	100	70	90	100	65	85	95	60	80	90	—	—	—
K1	140	160	170	130	150	160	130	150	160	125	140	155	115	135	145	155	175	185
K2	135	150	165	125	145	155	120	140	150	115	135	145	105	125	135	150	165	180
K3	125	140	155	115	130	145	110	130	140	105	125	135	95	115	125	140	155	170
K4	120	135	150	110	130	140	110	125	140	100	120	130	95	110	125	135	150	165
K5	85	105	115	80	95	110	75	95	105	70	90	100	60	80	90	100	120	130
K6	110	130	140	105	120	135	100	115	130	95	110	125	85	100	115	125	145	155
K7	105	120	130	95	115	125	90	110	120	85	105	115	75	95	105	120	135	145
N1	—	—	—	220	240	250	215	235	245	—	—	—	200	220	230	—	—	—
N2	—	—	—	205	225	235	200	220	230	—	—	—	185	205	215	—	—	—
N3	—	—	—	180	195	210	175	195	205	—	—	—	160	180	190	—	—	—
N11	—	—	—	185	205	215	185	200	215	—	—	—	170	190	200	—	—	—
S1	—	—	—	42	55	65	39	50	60	37	49	55	34	45	50	—	—	—
S2	—	—	—	34	44	50	32	42	49	30	40	46	27	36	42	—	—	—
S3	—	—	—	29	39	45	28	37	43	26	35	41	24	32	37	—	—	—
S11	—	—	—	60	75	85	55	70	85	50	70	80	47	60	75	—	—	—
S12	—	—	—	33	44	50	31	42	49	30	40	46	27	36	42	—	—	—
S13	—	—	—	27	36	42	25	34	39	24	32	37	22	29	34	—	—	—
H5	42	55	65	34	45	55	33	44	50	33	43	50	28	37	44	—	—	—
H11	55	70	85	44	55	70	42	55	65	42	55	65	36	48	55	—	—	—
H12	85	105	115	70	90	100	70	85	100	65	85	95	60	75	90	—	—	—

R217/220.69-12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK2050			MM4500			MS2050			MS2500			H15		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	150	170	180	125	145	155	150	155	160	170	185	200	—	—	—
P2	145	165	175	125	145	155	145	155	160	165	185	195	—	—	—
P3	140	155	170	115	135	145	135	145	145	155	175	185	—	—	—
P4	130	150	160	105	125	135	125	135	140	150	165	180	—	—	—
P5	130	145	160	105	125	135	125	130	135	145	165	175	—	—	—
P6	135	155	165	110	130	140	130	140	145	155	175	185	—	—	—
P7	130	150	160	110	125	140	125	135	140	150	170	180	—	—	—
P8	125	145	155	105	120	135	125	135	135	145	165	175	—	—	—
P11	130	150	160	105	125	135	125	135	140	150	165	180	—	—	—
M1	—	—	—	115	135	145	135	145	150	145	160	175	—	—	—
M2	—	—	—	100	120	130	120	130	135	130	150	160	—	—	—
M3	—	—	—	85	105	115	95	105	105	115	135	145	—	—	—
M4	—	—	—	70	90	100	75	80	80	100	120	130	—	—	—
M5	—	—	—	60	75	85	60	65	65	85	105	115	—	—	—
K1	150	170	180	—	—	—	145	155	160	150	170	180	—	—	—
K2	145	165	175	—	—	—	135	145	150	140	160	170	—	—	—
K3	135	150	165	—	—	—	125	135	135	130	150	160	—	—	—
K4	130	150	160	—	—	—	120	130	135	130	145	160	—	—	—
K5	100	115	125	—	—	—	85	90	95	95	115	125	—	—	—
K6	120	140	155	—	—	—	115	120	125	120	140	150	—	—	—
K7	115	135	145	—	—	—	100	110	115	110	130	140	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215	235	245
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	220	230
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	195	205
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185	200	215
S1	—	—	—	21	28	33	45	55	65	55	70	80	—	—	—
S2	—	—	—	17	23	27	37	46	55	43	55	65	—	—	—
S3	—	—	—	15	20	24	33	41	46	38	50	60	—	—	—
S11	—	—	—	30	40	47	65	75	85	75	95	105	—	—	—
S12	—	—	—	23	31	36	49	60	70	43	55	65	—	—	—
S13	—	—	—	18	24	29	39	49	55	34	45	55	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	60	65	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	75	85	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	105	115	—	—	—

Frézování drážek a konturování



-
- Technical drawing of a vertical machine tool head assembly, showing dimensions and components:
- D_{5m} : Diameter of the upper cylindrical section.
 - d_{m7m} : Diameter of the lower cylindrical section.
 - l_c : Length of the upper cylindrical section.
 - l_2 : Total height of the assembly.
 - l_3 : Height of the lower section.
 - a_p : Distance from the bottom of the lower section to the center of the tool.
 - D_c : Diameter of the base.

*Efektivní počet břitů **U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem > 3,1 mm je nutná modifikace tělesa frézy

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.69-..	C04510-T20P	T20P-3

97

Frézování drážek a konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 100-101
- Kompletní program destiček, viz str. 624
- Šroubová interpolace, viz str. 664

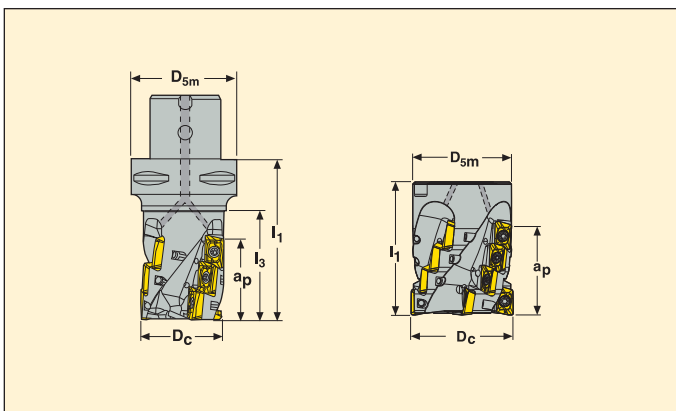[illegible]

*Efektivní počet břitů
Úhel zafrézování = α°

****U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem > 3,1 mm je nutná modifikace tělesa frézy**

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na tm
			
C5-C6-R217.69-..	C04510-T20P	T20P-3	–
R220.69-00063	C04510-T20P	T20P-4	MC6S12X60
R220.69-00080	C04510-T20P	T20P-4	MC6S16X70
R220.69-00100	C04510-T20P	T20P-4	MC6S20X70

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě


Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Turbo 18 – R217/220.69-18

Pouze pro konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 100-101
- Kompletní program destiček, viz str. 624
- Šroubová interpolace, viz str. 664

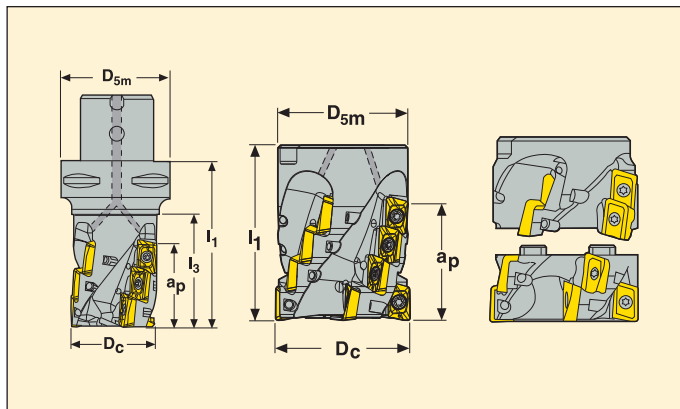[illegible]

*Efektivní počet břitů

Úhel zafrézování = α°

**U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem > 3,1 mm je nutná modifikace tělesa frézy

Náhradní díly

Pro frézu	Výmenné čelo	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
				
C6-R217.69-050	R220.69-RE050031-18.2AN	C04510-T20P	T20P-3	MC6S10X40
R220.69-00063	R220.69-RE063031-18.4AN	C04510-T20P	T20P-4	MP6S12X80
C8-R217.69-063	R220.69-RE063031-18.4AN	C04510-T20P	T20P-3	MC6S12X50
R220.69-00080	R220.69-RE080031-18.4AN	C04510-T20P	T20P-4	MP6S16X80
C8-R217.69-080	R220.69-RE080031-18.5AN	C04510-T20P	T20P-3	MC6S16X40
R220.69-00100	R220.69-RE100031-18.5AN	C04510-T20P	T20P-4	MP6S20X80

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.69-18 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	XOMX180608TR-ME13 F40M	0,15	0,16	0,24
P2	XOMX180608TR-ME13 F40M	0,15	0,16	0,24
P3	XOMX180608TR-ME13 MP2500	0,14	0,15	0,24
P4	XOMX180608TR-M14 MP2500	0,15	0,16	0,24
P5	XOMX180608TR-M14 MP2500	0,15	0,16	0,24
P6	XOMX180608TR-M14 MP2500	0,14	0,16	0,24
P7	XOMX180608TR-M14 MP2500	0,14	0,16	0,24
P8	XOMX180608TR-M14 MP2500	0,15	0,17	0,26
P11	XOMX180608TR-M14 T350M	0,14	0,16	0,24
M1	XOMX180608TR-M14 F40M	0,16	0,17	0,26
M2	XOMX180608TR-M14 F40M	0,15	0,16	0,24
M3	XOMX180608TR-M14 F40M	0,12	0,13	0,19
M4	XOMX180608TR-M14 T350M	0,10	0,11	0,17
M5	XOMX180608TR-M14 T350M	0,10	0,11	0,17
K1	XOMX180608TR-M14 MK2050	0,16	0,17	0,26
K2	XOMX180608TR-M14 MK2050	0,15	0,16	0,24
K3	XOMX180608TR-M14 MK2050	0,15	0,16	0,24
K4	XOMX180608TR-M14 MK2050	0,15	0,16	0,24
K5	XOMX180608TR-M14 MK2050	0,13	0,14	0,22
K6	XOMX180608TR-M14 MK2050	0,15	0,16	0,24
K7	XOMX180608TR-M14 MK2050	0,13	0,14	0,22
N1	XOEX180608FR-E10 H25	0,15	0,16	0,24
N2	XOMX180608R-M10 F30M	0,15	0,16	0,24
N3	XOMX180608R-M10 F30M	0,15	0,16	0,24
N11	XOEX180608FR-E10 H25	0,15	0,16	0,24
S1	XOMX180608R-M10 F40M	0,075	0,080	0,12
S2	XOMX180608R-M10 F40M	0,075	0,080	0,12
S3	XOMX180608R-M10 F40M	0,070	0,075	0,11
S11	XOMX180608R-M10 MS2050	0,085	0,090	0,14
S12	XOMX180608R-M10 MS2050	0,085	0,090	0,14
S13	XOMX180608R-M10 MS2050	0,075	0,080	0,12
H5	XOMX180608TR-MD15 MP1500	0,11	0,12	0,18
H11	XOMX180608TR-MD15 MP1500	0,11	0,12	0,18

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.69-18 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)


SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F30M			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	150	165	175	140	160	170	140	155	165	135	150	160	135	155	165	125	140	155
P2	145	165	175	140	155	170	135	155	165	130	150	160	135	150	160	125	140	150
P3	140	155	165	130	150	160	130	145	155	125	140	150	125	145	155	115	130	140
P4	130	150	160	125	140	150	120	140	150	115	135	145	120	135	145	110	125	135
P5	130	145	155	120	140	150	120	135	145	115	130	140	115	135	145	105	120	135
P6	135	155	165	130	145	155	125	145	155	120	140	150	125	140	150	115	130	140
P7	135	150	160	125	145	155	125	140	150	120	135	145	120	135	145	110	125	135
P8	130	145	155	120	140	150	120	135	145	115	130	140	115	130	145	105	120	130
P11	130	150	160	125	140	150	120	140	150	115	135	145	120	135	145	110	125	135
M1	—	—	—	120	140	150	120	135	145	115	135	145	120	140	150	110	130	140
M2	—	—	—	110	125	135	105	125	135	105	120	130	110	125	135	100	115	125
M3	—	—	—	95	115	125	95	110	125	90	110	120	95	115	125	85	105	115
M4	—	—	—	80	100	110	80	100	110	80	95	105	80	100	110	70	90	100
M5	—	—	—	70	90	100	70	85	95	65	85	95	70	90	100	60	80	90
K1	135	150	160	125	145	155	125	140	150	120	135	145	120	140	145	110	125	135
K2	125	145	155	120	135	145	115	135	145	110	130	140	115	130	140	100	120	130
K3	115	135	145	110	125	135	105	125	135	100	120	130	105	120	130	90	110	120
K4	115	130	140	105	125	135	100	120	130	95	115	125	100	120	130	90	105	115
K5	85	100	110	75	95	105	75	90	100	70	85	95	70	90	95	60	80	85
K6	105	125	135	100	115	125	95	110	125	90	105	120	95	110	120	80	100	110
K7	100	115	125	90	110	120	90	105	115	85	100	110	85	105	110	75	90	100
N1	—	—	—	205	220	230	200	220	230	—	—	—	200	215	225	190	205	215
N2	—	—	—	190	210	220	190	205	215	—	—	—	185	205	215	175	190	200
N3	—	—	—	165	185	195	165	180	190	—	—	—	160	180	190	150	165	180
N11	—	—	—	175	190	200	170	190	200	—	—	—	170	185	195	160	175	185
S1	—	—	—	42	55	65	40	50	60	38	50	60	40	55	65	34	45	55
S2	—	—	—	34	45	55	32	42	50	30	40	47	32	43	50	28	36	43
S3	—	—	—	30	40	46	28	37	44	26	35	41	28	37	44	24	32	38
S11	—	—	—	60	75	85	55	70	80	50	70	80	55	75	85	47	60	75
S12	—	—	—	33	44	55	31	42	50	30	40	47	32	43	50	27	36	43
S13	—	—	—	27	36	42	26	34	40	24	32	38	26	34	41	22	29	34
H5	42	55	65	34	45	55	33	44	50	33	43	50	34	45	50	28	38	44
H11	55	70	80	44	60	70	43	55	65	42	55	65	43	60	65	37	48	55

R217/220.69-18 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK1500			MK2050			MM4500			MS2050			H25		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	140	160	170	115	135	145	140	150	160	—	—	—
P2	—	—	—	140	155	165	115	135	145	140	150	155	—	—	—
P3	—	—	—	130	150	160	110	125	135	130	140	145	—	—	—
P4	—	—	—	125	140	150	100	120	125	125	135	140	—	—	—
P5	—	—	—	120	140	150	100	115	125	120	130	135	—	—	—
P6	—	—	—	130	145	155	105	120	135	125	135	140	—	—	—
P7	—	—	—	125	140	150	100	120	130	125	135	140	—	—	—
P8	—	—	—	120	135	145	100	115	125	120	130	135	—	—	—
P11	—	—	—	125	140	150	100	115	130	120	130	135	—	—	—
M1	—	—	—	—	—	—	105	125	135	130	140	150	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	95	110	125	120	130	135	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	85	100	110	100	110	110	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	70	85	95	80	85	90	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	55	75	85	70	75	80	—	—	—
K1	145	165	175	145	160	170	—	—	—	140	150	155	—	—	—
K2	140	155	165	135	155	165	—	—	—	130	140	145	—	—	—
K3	130	145	155	125	145	155	—	—	—	120	130	135	—	—	—
K4	125	145	155	125	140	150	—	—	—	120	130	135	—	—	—
K5	100	115	125	95	110	120	—	—	—	85	95	100	—	—	—
K6	120	135	145	115	135	145	—	—	—	110	120	125	—	—	—
K7	115	130	140	110	125	135	—	—	—	100	110	115	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195	215	225
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185	200	210
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	175	185
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	185	195
S1	—	—	—	—	—	—	21	28	33	41	55	60	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	17	23	26	33	43	50	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	15	20	23	30	38	44	—	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	29	39	46	55	70	80	—	—	—
S12	—	—	—	—	—	—	22	30	35	43	55	65	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—	18	24	28	35	46	55	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—




- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 106-107
- Kompletní program destiček, viz str. 590
- Šroubová interpolace, viz str. 664

[illegible]

*Efektivní počet břitů

**U čelních destiček je možné použiť všetky rohové rádiusy

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.94-08	C02708-T08P	T08P-3


Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 1,2 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

R217/220.94-08

Pouze pro konturování



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 106-107
- Kompletní program destiček, viz str. 590
- Šroubová interpolace, viz str. 664

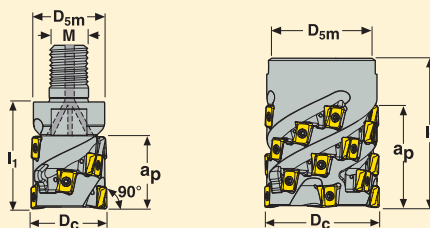[illegible]

*Efektivní počet břitů


****U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy**

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky 	Klíč břit. destičky 	Šroub pro upnutí na trn 
R217.94-08	C02708-T08P	T08P-3	—
R220.94-08	C02708-T08P	T08P-3	MC6S12X60

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 1,2 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

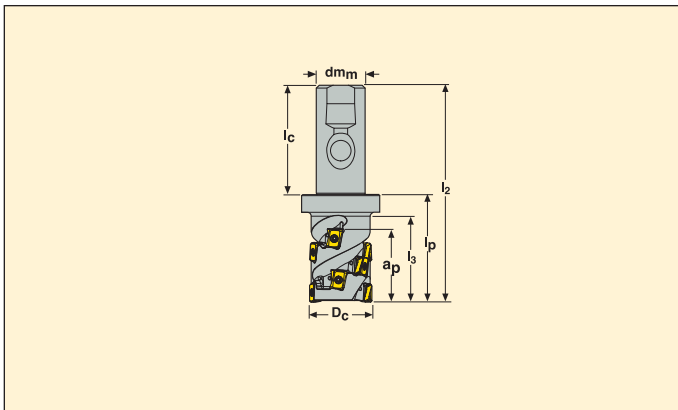

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 106-107
- Kompletní program destiček, viz str. 590
- Šroubová interpolace, viz str. 664

*Efektivní počet břitů


Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 1,2 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

R217/220.94-08

Pouze pro konturování




- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 106-107
- Kompletní program destiček, viz str. 590
- Šroubová interpolace, viz str. 664

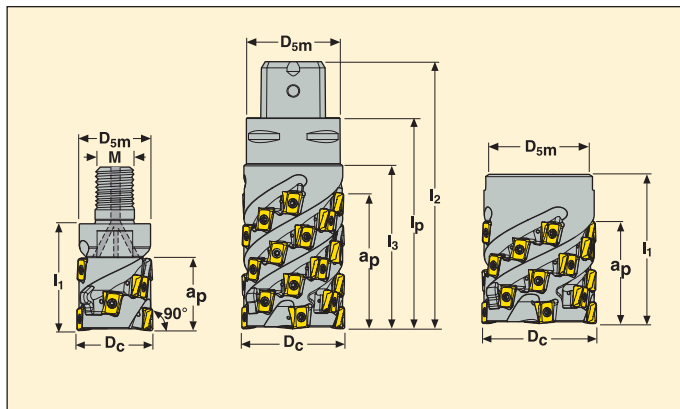[illegible]

*Efektivní počet břitů

**U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky 	Klíč břit. destičky 	Šroub pro upnutí na trn 
R217.94-08	C02708-T08P	T08P-3	—
Cx-R217.94-08	C02708-T08P	T08P-3	—
R220.94-08	C02708-T08P	T08P-3	MC6S12X60

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 1,2 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.94-08 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	LOEX080408TR-M08 F40M	0,090	0,10	0,15
P2	LOEX080408TR-M08 F40M	0,090	0,10	0,15
P3	LOEX080408TR-M08 F40M	0,085	0,095	0,15
P4	LOEX080408TR-M08 F40M	0,085	0,095	0,14
P5	LOEX080408TR-M08 F40M	0,085	0,090	0,14
P6	LOEX080408TR-M08 F40M	0,085	0,090	0,14
P7	LOEX080408TR-M08 F40M	0,085	0,090	0,14
P8	LOEX080408TR-M08 F40M	0,085	0,095	0,15
P11	LOEX080408TR-M08 F40M	0,085	0,090	0,14
M1	LOEX080408TR-M08 F40M	0,090	0,10	0,15
M2	LOEX080408TR-M08 F40M	0,085	0,090	0,14
M3	LOEX080408TR-M08 F40M	0,065	0,075	0,11
M4	LOEX080408TR-M08 F40M	0,060	0,065	0,10
M5	LOEX080408TR-M08 F40M	0,060	0,065	0,10
K1	LOEX080408TR-MD08 MK2050	0,090	0,10	0,15
K2	LOEX080408TR-MD08 MK2050	0,085	0,090	0,14
K3	LOEX080408TR-MD08 MK2050	0,085	0,090	0,14
K4	LOEX080408TR-MD08 MK2050	0,085	0,090	0,14
K5	LOEX080408TR-MD08 MK2050	0,075	0,080	0,13
K6	LOEX080408TR-MD08 MK2050	0,085	0,090	0,14
K7	LOEX080408TR-MD08 MK2050	0,075	0,080	0,13
S1	LOEX080408TR-M08 F40M	0,060	0,065	0,10
S2	LOEX080408TR-M08 F40M	0,060	0,065	0,10
S3	LOEX080408TR-M08 F40M	0,055	0,060	0,090
S11	LOEX080408TR-M08 F40M	0,065	0,075	0,11
S12	LOEX080408TR-M08 F40M	0,065	0,075	0,11
S13	LOEX080408TR-M08 F40M	0,060	0,065	0,10

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.94-08 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP3000			F40M			MK2050			MS2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	165	185	195	150	170	180	170	185	200	155	165	170
P2	165	180	195	150	165	180	165	185	195	155	160	165
P3	155	175	185	140	160	170	160	175	185	140	150	155
P4	145	165	175	130	150	160	150	165	180	135	145	145
P5	145	160	175	130	150	160	145	165	175	130	140	140
P6	150	170	180	135	155	165	155	175	185	140	145	150
P7	150	165	175	135	150	160	150	170	180	135	140	145
P8	145	160	170	130	145	155	145	165	175	130	140	145
P11	145	165	175	130	150	160	150	165	180	130	140	145
M1	145	165	175	135	155	165	—	—	—	145	155	155
M2	130	150	160	120	140	150	—	—	—	130	135	140
M3	120	135	145	110	125	135	—	—	—	100	110	110
M4	100	120	130	90	110	120	—	—	—	80	85	90
M5	90	105	115	80	95	105	—	—	—	65	70	75
K1	150	165	180	135	150	165	170	190	200	155	165	165
K2	140	160	170	125	145	155	165	180	195	145	150	155
K3	130	150	160	115	135	145	150	170	180	130	140	145
K4	125	145	155	110	130	140	150	170	180	130	135	140
K5	95	110	120	80	95	105	115	135	145	90	100	105
K6	120	135	145	105	120	130	140	160	170	120	130	130
K7	110	130	140	95	115	125	135	150	160	105	115	120
S1	50	70	80	44	60	70	—	—	—	50	65	70
S2	42	55	65	36	47	55	—	—	—	41	50	60
S3	36	48	55	31	41	48	—	—	—	37	45	50
S11	75	90	100	65	80	90	—	—	—	70	85	95
S12	42	55	65	36	47	55	—	—	—	55	65	75
S13	33	44	50	29	38	44	—	—	—	44	55	60

Frézování drážek a konturování



-

[illegible]

**U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem $\geq 3,0$ mm je nutná modifikace tělesa frézy

[illegible]

108

Frézování drážek a konturování



-
- The image contains three technical drawings of a multi-layer PCB. The leftmost drawing is a top-down view of a square board with a diagonal cutout. It is labeled with dimensions: D_{sm} for the top width, D_c for the bottom width, and a_p for the height of the right-side components. The board is populated with several yellow components, some of which are labeled with 'a' and 'b'. The middle and rightmost drawings are side views of the board, showing its thickness and the arrangement of components on both the top and bottom surfaces.

[illegible]

**U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem $\geq 3,0$ mm je nutná modifikace tělesa frézy

Pro frézu	Výměnné čelo	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
	—			
R220.59-00063	—	C45011-T20P	T20P-4	MC6S12X50
R220.59-00080	—	C45011-T20P	T20P-4	MC6S16X70
R220.59-00100..S	R220.59-RE100034-12.6	C45011-T20P	T20P-4	215.59-693S
R220.59-00100..SR	R220.59-RE100034-12.8R6	C45011-T20P	T20P-4	215.59-693S


Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R215.59-12.4 – Částečný řez

Pouze pro konturování – Dlouhý břít



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 114-115
- Kompletní program destiček - viz str. 584, 600

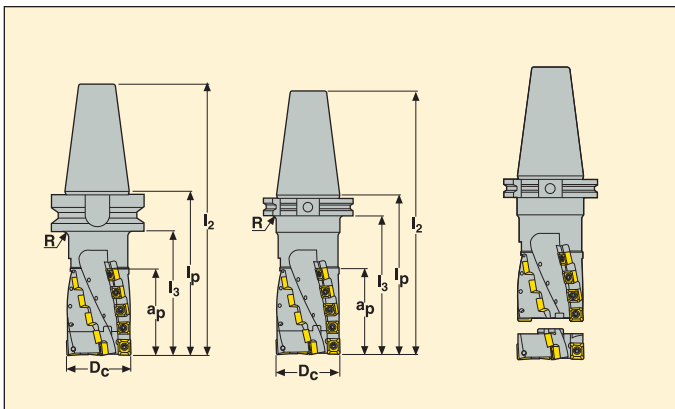[illegible]

*Efektivní počet břitů

**U čelních destiček je možné použít všechny rohové rádiusy, pro ostatní destičky s rádiusem $\geq 3,0$ mm je nutná modifikace tělesa frézy

Náhradní díly

Pro frézu	Výmenné čelo	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
				
R220.59-063-12.4S	R220.59-RE063024-12.4	C45011-T20P	T20P-4	215.59-691
R220.59-063-12.4SR	R220.59-RE063024-12.4R6	C45011-T20P	T20P-4	215.59-691
R220.59-080-12.4S	R220.59-RE080034-12.4	C45011-T20P	T20P-4	215.59-692S
R220.59-080-12.4SR	R220.59-RE080034-12.4R6	C45011-T20P	T20P-4	215.59-692S
R220.59-080-12.6S	R220.59-RE080034-12.6	C45011-T20P	T20P-4	215.59-692S
R220.59-080-12.6SR	R220.59-RE080034-12.6R6	C45011-T20P	T20P-4	215.59-692S

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

215/220.59-12- Výběr břitových destiček

SMG			f_z		
			100%	30%	10%
P1	SCET120612T-ME10 F40M	ACET150612TR-ME10 F40M	0,11	0,12	0,19
P2	SCET120612T-ME10 F40M	ACET150612TR-ME10 F40M	0,11	0,12	0,19
P3	SCET120612T-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,15	0,17	0,26
P4	SCET120612T-M14 MP2500	ACET150612TR-M14 MP2500	0,15	0,16	0,24
P5	SCET120612T-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,11	0,12	0,19
P6	SCET120612T-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,11	0,12	0,19
P7	SCET120612T-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,11	0,12	0,19
P8	SCET120612T-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,12	0,13	0,20
P11	SCMT120612T-M14 T350M	ACMT150612TR-M14 T350M	0,14	0,16	0,24
M1	SCMT120612T-M14 F40M	ACMT150612TR-M14 F40M	0,16	0,18	0,26
M2	SCMT120612T-M14 F40M	ACMT150612TR-M14 F40M	0,15	0,16	0,24
M3	SCMT120612T-M14 F40M	ACMT150612TR-M14 F40M	0,12	0,13	0,20
M4	SCMT120612T-M14 F40M	ACMT150612TR-M14 F40M	0,10	0,11	0,17
M5	SCMT120612T-M14 F40M	ACMT150612TR-M14 F40M	0,10	0,11	0,17
K1	SCET120612T-M14 MK1500	ACET150612TR-M14 MK1500	0,16	0,18	0,26
K2	SCET120612T-M14 MK1500	ACET150612TR-M14 MK1500	0,15	0,16	0,24
K3	SCET120612T-M14 MK1500	ACET150612TR-M14 MK1500	0,15	0,16	0,24
K4	SCET120612T-M14 MK1500	ACET150612TR-M14 MK1500	0,15	0,16	0,24
K5	SCET120612T-M14 MK1500	ACET150612TR-M14 MK1500	0,13	0,14	0,22
K6	SCET120612T-M14 MK1500	ACET150612TR-M14 MK1500	0,15	0,16	0,24
K7	SCET120612T-M14 MK1500	ACET150612TR-M14 MK1500	0,13	0,14	0,22
S1	SCMT120612T-M14 T350M	ACMT150612TR-M14 T350M	0,10	0,11	0,17
S2	SCMT120612T-M14 T350M	ACMT150612TR-M14 T350M	0,10	0,11	0,17
S3	SCMT120612T-M14 T350M	ACMT150612TR-M14 T350M	0,095	0,10	0,16
S11	SCET120612T-M14 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,12	0,13	0,20
S12	SCET120612T-M14 MS2050	ACET150612TR-M14 MS2050	0,12	0,13	0,20
S13	SCET120612T-M14 MS2050	ACET150612TR-M14 MS2050	0,10	0,11	0,17
H11	SCMT120612T-M14 T350M	ACMT150612TR-M14 T350M	0,10	0,11	0,17

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_g/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

215/220.59-12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			T350M			F40M			MK1500			MS2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	125	140	145	120	130	140	115	125	135	110	120	130	—	—	—	115	125	130
P2	125	135	140	120	130	135	110	125	130	105	120	125	—	—	—	110	120	125
P3	120	130	135	115	125	130	105	120	125	100	115	120	—	—	—	105	115	120
P4	110	125	130	105	120	125	100	115	120	95	105	115	—	—	—	100	110	115
P5	110	125	130	105	120	125	100	110	120	95	105	115	—	—	—	100	110	115
P6	115	130	135	110	125	130	105	115	125	100	110	120	—	—	—	105	115	120
P7	115	125	135	110	120	130	105	115	120	95	110	115	—	—	—	100	110	115
P8	110	120	130	105	115	125	100	110	120	95	105	115	—	—	—	100	105	115
P11	115	125	130	105	120	125	100	115	120	95	105	115	—	—	—	100	110	115
M1	—	—	—	105	115	125	100	115	120	95	110	115	—	—	—	105	115	120
M2	—	—	—	95	110	115	95	105	115	90	100	110	—	—	—	100	105	110
M3	—	—	—	85	100	105	85	95	105	80	90	100	—	—	—	90	95	100
M4	—	—	—	75	90	95	75	85	95	70	80	90	—	—	—	75	80	85
M5	—	—	—	70	80	90	65	80	85	60	75	80	—	—	—	65	75	75
K1	115	125	130	110	120	125	100	115	120	95	110	115	120	135	140	110	120	125
K2	110	120	130	105	115	125	100	110	115	90	105	110	115	130	135	105	115	120
K3	100	115	120	95	110	115	90	105	110	85	95	105	110	120	130	100	110	115
K4	100	110	120	95	105	115	90	100	110	85	95	100	105	120	125	100	105	110
K5	80	90	100	75	85	95	70	80	85	60	75	80	85	100	105	75	85	90
K6	95	105	115	90	100	110	85	95	100	75	90	95	100	115	120	90	100	105
K7	90	100	110	85	95	105	80	90	95	70	85	90	95	110	115	85	95	100
S1	—	—	—	45	55	65	41	55	60	37	49	55	—	—	—	34	45	50
S2	—	—	—	37	48	55	33	43	50	30	39	46	—	—	—	28	36	42
S3	—	—	—	32	42	50	29	38	45	26	34	41	—	—	—	25	33	37
S11	—	—	—	60	70	80	55	65	75	50	65	70	—	—	—	44	55	65
S12	—	—	—	37	48	55	33	43	50	30	39	46	—	—	—	34	44	55
S13	—	—	—	29	39	46	26	35	41	24	32	37	—	—	—	30	38	45
H11	55	70	75	47	60	65	45	55	65	39	50	60	—	—	—	—	—	—



-
- Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions D_{5m} , D_c , l_1 , and a_p . The part is shown in a cross-sectional view, highlighting internal features and mounting points. The dimensions are defined as follows:
- D_{5m} : Maximum diameter of the top section.
 - D_c : Diameter of the central hole.
 - l_1 : Total height of the part.
 - a_p : Distance from the bottom edge to the center of the mounting points.

[illegible]

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R220.69-0063	CH9411-T09P	T09P-3	MC6S12X50
R220.69-0080	CH9411-T09P	T09P-3	MC6S16X50

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R215220.69-15XH – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	ACET150612TR-ME10 F40M	0,12	0,13	0,20
P2	ACET150612TR-ME10 F40M	0,12	0,13	0,20
P3	ACET150612TR-M14 F40M	0,16	0,18	0,28
P4	ACET150612TR-M14 MP2500	0,16	0,17	0,26
P5	ACET150612TR-M11 MP2500	0,12	0,13	0,20
P6	ACET150612TR-M11 MP2500	0,12	0,13	0,20
P7	ACET150612TR-M11 MP2500	0,12	0,13	0,20
P8	ACET150612TR-M11 MP2500	0,13	0,14	0,22
P11	ACMT150612TR-M14 T350M	0,16	0,17	0,26
M1	ACMT150612TR-M14 F40M	0,17	0,19	0,28
M2	ACMT150612TR-M14 F40M	0,16	0,17	0,26
M3	ACMT150612TR-M14 F40M	0,13	0,14	0,22
M4	ACMT150612TR-M14 F40M	0,11	0,12	0,18
M5	ACMT150612TR-M14 F40M	0,11	0,12	0,18
K1	ACET150612TR-M14 MK1500	0,17	0,19	0,28
K2	ACET150612TR-M14 MK1500	0,16	0,17	0,26
K3	ACET150612TR-M14 MK1500	0,16	0,17	0,26
K4	ACET150612TR-M14 MK1500	0,16	0,17	0,26
K5	ACET150612TR-MD15 MP1500	0,15	0,17	0,26
K6	ACET150630TR-MD15 MP1500	0,17	0,19	0,28
K7	ACET150630TR-MD15 MP1500	0,15	0,17	0,26
S1	ACMT150612TR-M14 T350M	0,11	0,12	0,18
S2	ACMT150612TR-M14 T350M	0,11	0,12	0,18
S3	ACMT150612TR-M14 T350M	0,10	0,11	0,17
S11	ACET150612TR-M14 MS2050	0,13	0,14	0,22
S12	ACET150612TR-M14 MS2050	0,13	0,14	0,22
S13	ACET150612TR-M14 MS2050	0,11	0,12	0,18
H11	ACMT150612TR-M14 MP2500	0,11	0,12	0,18

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_ϕ/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R215/220.69-15XH – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M			MS2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	180	200	210	170	190	205	160	180	195	160	180	190	150	170	180	155	175	185
P2	175	195	210	165	185	200	155	175	190	155	175	190	145	165	180	155	170	180
P3	165	185	200	155	175	190	145	165	180	145	165	180	135	155	170	145	160	170
P4	155	175	190	145	170	180	135	160	170	135	160	170	125	145	160	135	150	160
P5	155	175	185	145	165	180	135	155	170	135	155	170	125	145	160	130	150	160
P6	165	185	195	155	175	185	140	165	175	145	165	175	135	155	165	140	160	165
P7	160	180	190	150	170	185	140	160	170	140	160	170	130	150	160	135	155	160
P8	150	175	185	145	165	175	135	155	165	135	155	165	120	145	155	130	150	155
P11	155	175	190	145	170	180	135	160	170	135	160	170	125	145	160	135	150	160
M1	—	—	—	140	165	175	135	155	170	135	155	170	130	150	165	145	160	170
M2	—	—	—	130	150	160	120	140	155	125	145	155	115	135	150	130	145	155
M3	—	—	—	110	135	145	105	125	140	105	130	140	100	120	135	115	130	135
M4	—	—	—	95	115	125	85	110	120	90	110	120	80	100	115	95	105	110
M5	—	—	—	80	100	115	75	95	105	75	95	110	70	90	100	80	90	95
K1	155	180	190	150	170	185	140	160	175	140	160	175	130	150	160	155	170	180
K2	150	170	185	140	160	175	130	150	165	130	150	165	120	140	155	145	165	170
K3	140	160	170	130	150	160	115	140	150	120	140	150	110	130	140	135	150	160
K4	135	155	170	125	145	160	115	135	150	115	135	150	105	125	140	130	145	155
K5	95	120	130	90	110	120	80	100	110	80	100	110	70	90	100	95	110	115
K6	125	145	160	115	135	150	105	125	140	105	125	140	95	115	130	120	140	145
K7	115	135	150	105	125	140	95	115	130	95	115	130	85	105	120	115	130	135
S1	—	—	—	47	60	75	41	55	65	42	55	65	38	50	60	35	45	55
S2	—	—	—	38	50	60	33	44	50	34	44	50	31	40	48	28	36	42
S3	—	—	—	33	43	50	29	38	45	30	39	46	27	35	42	26	33	38
S11	—	—	—	65	85	100	60	75	90	60	75	90	55	70	80	44	60	70
S12	—	—	—	38	49	60	33	43	50	34	44	55	31	40	48	34	45	55
S13	—	—	—	30	40	47	26	35	41	27	36	42	25	32	38	30	39	45
H11	60	80	90	49	65	75	45	60	70	47	60	75	41	55	65	—	—	—

R235.15 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z
		3%
P1	R235.15-xxx-E05 F30M	0,20
P2	R235.15-xxx-E05 F30M	0,22
P3	R235.15-xxx-E05 F30M	0,20
P4	R235.15-xxx-E05 F30M	0,20
P5	R235.15-xxx-E05 F30M	0,19
P6	R235.15-xxx-E05 F30M	0,19
P7	R235.15-xxx-E05 F30M	0,19
P8	R235.15-xxx-E05 F30M	0,20
P11	R235.15-xxx-E05 F30M	0,19
M1	R235.15-xxx-E05 F30M	0,22
M2	R235.15-xxx-E05 F30M	0,19
K1	R235.15-xxx-E05 F30M	0,22
K2	R235.15-xxx-E05 F30M	0,19
K3	R235.15-xxx-E05 F30M	0,19
K4	R235.15-xxx-E05 F30M	0,19
K5	R235.15-xxx-E05 F30M	0,17
K6	R235.15-xxx-E05 F30M	0,19
K7	R235.15-xxx-E05 F30M	0,17
S1	R235.15-xxx-E05 F30M	0,13
S2	R235.15-xxx-E05 F30M	0,13
S3	R235.15-xxx-E05 F30M	0,13
S11	R235.15-xxx-E05 F30M	0,15

SMG = Materiálová skupinaSeco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = % (3% platí pouze pro pr. 32 mm, doporučené max a_e = 1 mm pro všechny rozměry)

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R235.15 – Řezné podmínky v_c = (m/min)

SMG	F30M
	100%
P1	180
P2	180
P3	155
P4	135
P5	130
P6	145
P7	140
P8	130
P11	135
M1	120
M2	100
K1	140
K2	125
K3	105
K4	100
K5	60
K6	90
K7	80
S1	42
S2	34
S3	30
S11	60



Čelní frézy

Frézy	Typ destičky	a_p max	a_p dopor.	Vhodné materiály								
				P	M	K	N	S				
Double Octomill	ON..05 	3,0	2,0	■	■	■	□	▣	▣	▣	□	40°
Double Octomill	ON..09 	6,0	3,0	■	■	■	□	▣	□	■	□	40°
Octomill	OF..05 	3,5	2,5	▣	▣	▣	▣	▣	■	▣	▣	42°
Octomill	OF..07 	5,0	4,0	▣	▣	▣	▣	▣	▣	■	▣	42°
Quattromill	SE..09T3 	4,5	3,0	■	■	▣	■	■	■	▣	■	45°
Quattromill	SE..1204 	6,0	4,5	■	■	▣	■	■	▣	■	■	45°
Quattromill	SE..1505 	7,5	6,0	■	■	■	■	■	▣	■	■	45°

a_p max	Maximální možná hloubka řezu	1. volba	■	Stroj pro vysoké řezné rychlosti s nízkým výkonem / točivým momentem		Vhodné pro nestabilní podmínky	
a_p dopor.	Doporučená hloubka řezu pro optimální výsledek	Alternativní volba	▣				
		Další volba	□	Vysoce stabilní stroj s tuhým připojením			
		Není doporučeno	-				

Čelní frézy

Destička	Počet řezných hran	Stoupání/ Applikace	Průměr frézy (mm) / počet zubů															Viz str.
			20	24*/25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	
ON..05	16					4	4	5										161
				3	4		5	6	6	7	8							160, 161
						5	6	8	10	12	14							162
ON..09	16							5	6	7	8	10						165
								6	7	8	10	12	12	16	20			165
									9	12	15	20	24	30	40	50	60	166, 167
											8	10	12	16	20			168
											8	10	12	16	20			168
OF..05	8				3	3	4	5	6	7	8	10						151
						4	5	6	8									152
												7						153
										6	8	10	12	16	20			153
											10	14	18		28			154
OF..07	8						4	4	5	6	8	10						144
								6	9	12	15							147
												7						145
										6	8	10	12	16				145
											10	14	18	22	28			146
SE..09T3	4		2	3	4	4	5	6	6	7								125, 126
						5	6	7	8	10								127
												8	10	12	16	20		128
									5	6	8	10		16	18			128
									6	8	10	14						129
SE..1204	4									5	6	7						132
						3	4	5	6	7	8	10						132
						4	5	6	8	10	12							133
												7	8	10	12	16	20	134
									5	6	8	10	12	16	18			134
									6	8	10	14						135
SE..1505	4							5	6	7	8	10	12					138
									7	9	10	14						139
												7	8	10	12	16	20	140
									5	6	8	10	12	16	18			140
									6	8	10	14						141

x	Pevná lůžka (x indikuje počet zubů frézy)
x	S kazetami (x indikuje počet zubů frézy)



Řešení problémů pro nestabilní upevnění obrobku a/nebo nestabilní stroj




Základní volba




Produktivita

Frézy

U frézování používá firma Seco speciální značení – pro frézy není k dispozici žádný ISO systém. Viz následující příklad.

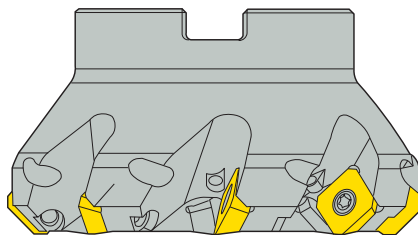


Základní značení pro čelní frézu 217/220.53

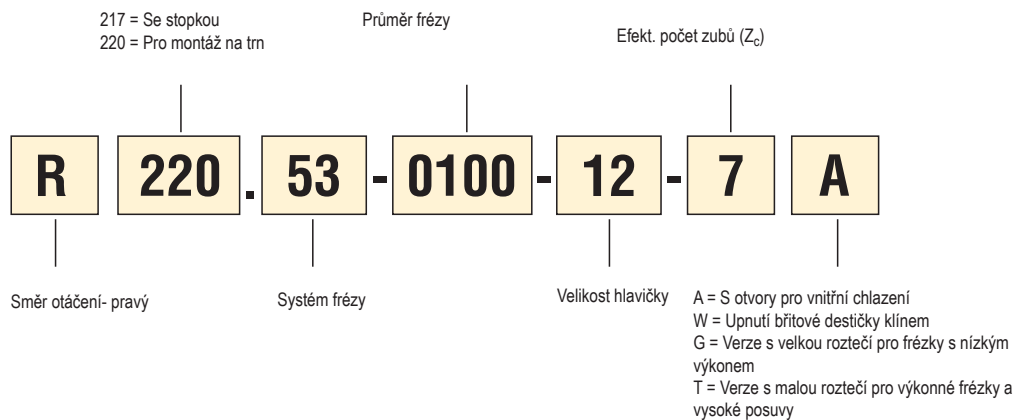



-
- Technical drawing of a shaft-hub assembly showing dimensions for fit and geometry. The shaft has a diameter dm_m and a length l_c . The hub has an inner diameter D_c and a total length l_2 . The hub features a fillet with a radius r and a chamfer with a 45° angle. The distance from the hub's outer face to the start of the fillet is a_p . The distance from the shaft's end face to the start of the fillet is D_{c2} . The distance from the shaft's end face to the start of the chamfer is a_p .

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.53..	C03008-T09P	T09P-3

125

R220.53-09



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 130-131
- Kompletní program destiček - viz str. 603

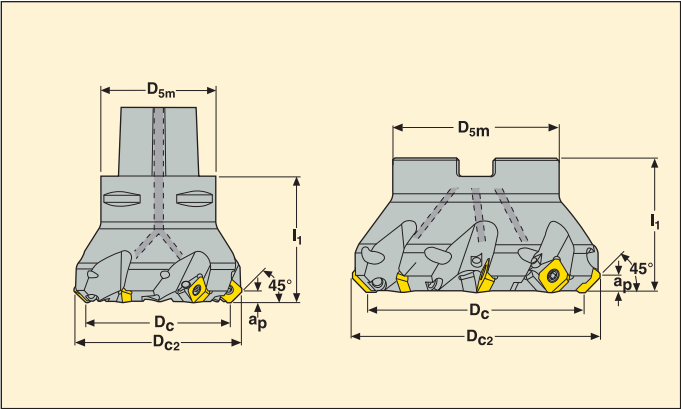

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	I1				
Normální	R220.53 -0032-09-4A	Třm	4,5	32	42	35	40	4	0,3	19800	SE...09T3
	C5-R217.53 -040-09-4A	Seco-Capto	4,5	40	50	50	55	4	0,8	17700	SE...09T3
	R220.53 -0040-09-4A	Třm	4,5	40	50	47	40	4	0,4	17700	SE...09T3
	C5-R217.53 -050-09-5A	Seco-Capto	4,5	50	60	60	55	5	0,9	15800	SE...09T3
	R220.53 -0050-09-5A	Třm	4,5	50	52	47	40	5	0,5	15800	SE...09T3
	C5-R217.53 -063-09-6A	Seco-Capto	4,5	63	73	73	55	6	1,1	14100	SE...09T3
	R220.53 -0063-09-6A	Třm	4,5	63	73	47	40	6	0,6	14100	SE...09T3
	C5-R217.53 -080-09-6A	Seco-Capto	4,5	80	90	90	55	6	1,3	12500	SE...09T3
	R220.53 -0080-09-6A	Třm	4,5	80	90	62	50	6	1,2	12500	SE...09T3
	R220.53 -0100-09-7A	Třm	4,5	100	110	77	50	7	1,8	11200	SE...09T3

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na třm
R220.53-0032	C03008-T09P	T09P-3	220.17-690
C5-R217.53-..	C03008-T09P	T09P-3	-
R220.53-0040-0063	C03008-T09P	T09P-3	220.17-696
R220.53-0080-0100	C03008-T09P	T09P-3	-

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-09



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 130-131
- Kompletní program destiček - viz str. 603

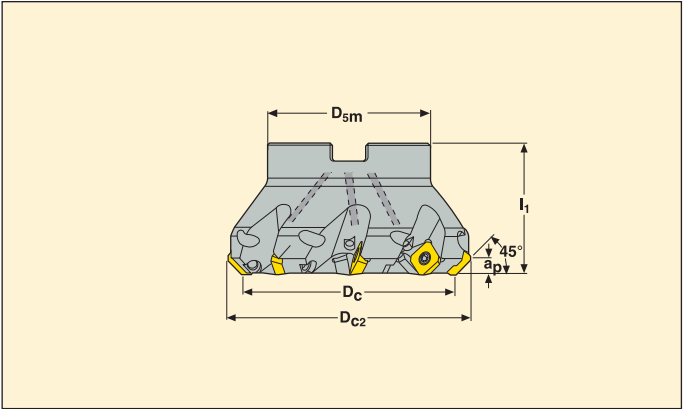

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm									Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	l1					
Malá	R220.53 -0040-09-5A	Trn	4,5	40	50	42	40	5	0,4	17700		SE..09T3
	-0050-09-6A	Trn	4,5	50	60	42	40	6	0,5	15800		SE..09T3
	-0063-09-7A	Trn	4,5	63	73	47	40	7	0,6	14100		SE..09T3
	-0080-09-8A	Trn	4,5	80	90	62	50	8	1,2	12500		SE..09T3
	-0100-09-10A	Trn	4,5	100	110	77	50	10	1,8	11200		SE..09T3

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn	
R220.53-0040-0063	C03008-T09P	T09P-3	220.17-696	
R220.53-0080-0100	C03008-T09P	T09P-3	-	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-09C



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 130-131
- Kompletní program destiček - viz str. 603

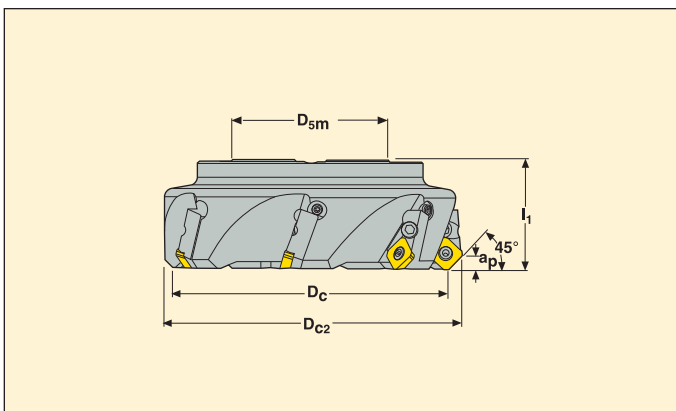

Rozteč	Objednávací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	l1				
Normální	R220.53 -0080-09-5C	Třm	4,5	80	90	62	50	5	1,7	7400	SE...09T3
	-0100-09-6C	Třm	4,5	100	110	77	50	6	2,5	6600	SE...09T3
	-0125-09-8C	Třm	4,5	125	135	90	63	8	4,2	5900	SE...09T3
	-8160-09-10C	Třm	4,5	160	170	90	63	10	6,6	5200	SE...09T3
	-8250-09-16C	Třm	4,5	250	260	130	63	16	17,2	4200	SE...09T3
	-8315-09-18C	Třm	4,5	315	325	225	80	18	32,8	3700	SE...09T3
Velká	R220.53 -8200-09-8C	Třm	4,5	200	210	130	63	8	9,4	4700	SE...09T3
	-8250-09-10C	Třm	4,5	250	260	130	63	10	17,1	4200	SE...09T3
	-8315-09-12C	Třm	4,5	315	325	225	80	12	32,6	3700	SE...09T3
	-8400-09-16C	Třm	4,5	400	410	225	80	16	51,2	3300	SE...09T3
	-8500-09-20C	Třm	4,5	500	510	225	80	20	80,7	2900	SE...09T3

Náhradní díly

Pro frézu	Nastavovací měrka	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub kazety	Kazeta
R220.53-0080-0125	AU1114T-T15P	C03008-T09P	T09P-3	FS96018	SE09AR-53
R220.53-8160-8500	AU1114T-T15P	C03008-T09P	T09P-3	FS96018	SE09AR-53


Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-09C



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 130-131
- Kompletní program destiček - viz str. 603

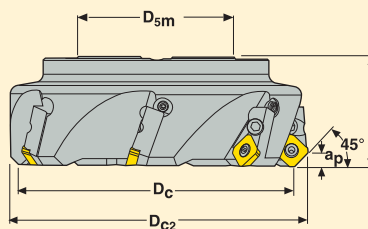[illegible]

Náhradní díly

Pro frézu	Nastavovací měrka	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub kazety	Kazeta
					
R220.53-0080-0125	AU1114T-T15P	C03008-T09P	T09P-3	FS96018	SE09AR-53
R220.53-8160	AU1114T-T15P	C03008-T09P	T09P-3	FS96018	SE09AR-53

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-09 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	SEMX09T3AFTN-ME06 MP2500	2,5	0,12	0,13	0,20
P2	SEMX09T3AFTN-ME06 MP2500	2,5	0,12	0,13	0,20
P3	SEMX09T3AFTN-ME06 MP2500	2,5	0,11	0,13	0,19
P4	SEMX09T3AFTN-ME06 MP2500	2,5	0,11	0,12	0,19
P5	SEMX09T3AFTN-ME06 MP2500	2,5	0,11	0,12	0,18
P6	SEMX09T3AFTN-M08 MP2500	2,5	0,15	0,16	0,24
P7	SEMX09T3AFTN-M08 MP2500	2,5	0,15	0,16	0,24
P8	SEEX09T3AFTN-D09 MP1500	2,5	0,17	0,19	0,28
P11	SEEX09T3AFTN-D09 MP1500	2,5	0,16	0,18	0,28
M1	SEEX09T3AFTN-ME07 MP2500	2,5	0,14	0,15	0,24
M2	SEEX09T3AFTN-ME07 MP2500	2,5	0,13	0,14	0,22
M3	SEMX09T3AFTN-M08 T350M	2,0	0,12	0,13	0,20
M4	SEMX09T3AFTN-M08 T350M	1,6	0,10	0,11	0,17
M5	SEMX09T3AFTN-M08 MM4500	1,6	0,10	0,11	0,17
K1	SEEX09T3AFTN-M08 MK1500	2,5	0,16	0,18	0,28
K2	SEEX09T3AFTN-M08 MK1500	2,5	0,15	0,16	0,24
K3	SEEX09T3AFTN-M08 MK2050	2,5	0,15	0,16	0,24
K4	SEEX09T3AFTN-M08 MK2050	2,5	0,15	0,16	0,24
K5	SEEX09T3AFTN-M08 MK2050	2,5	0,13	0,14	0,22
K6	SEEX09T3AFTN-M08 MK2050	2,5	0,15	0,16	0,24
K7	SEEX09T3AFTN-M08 MK2050	2,5	0,13	0,14	0,22
N1	SEEX09T3AFN-E04 H15	2,5	0,10	0,11	0,17
N2	SEEX09T3AFN-E04 H15	2,5	0,10	0,11	0,17
N3	SEEX09T3AFN-E04 F40M	2,5	0,10	0,11	0,17
N11	SEEX09T3AFN-E04 F40M	2,5	0,10	0,11	0,17
S1	SEEX09T3AFTN-ME07 T350M	1,6	0,090	0,10	0,15
S2	SEEX09T3AFTN-ME07 T350M	1,6	0,090	0,10	0,15
S3	SEEX09T3AFTN-ME07 T350M	1,6	0,085	0,090	0,14
S11	SEEX09T3AFN-M05 MS2050	1,9	0,075	0,080	0,12
S12	SEEX09T3AFN-M05 MS2050	1,9	0,075	0,080	0,12
S13	SEEX09T3AFN-M05 MS2050	1,6	0,065	0,070	0,11

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R220.53-09 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F15M			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	335	445	530	305	415	490	325	435	510	320	430	500	385	520	610	230	315	370
P2	325	435	520	295	395	470	315	425	500	310	420	490	375	500	590	225	300	355
P3	285	380	455	260	345	410	275	375	435	270	360	430	330	435	510	195	260	310
P4	250	340	400	230	310	360	245	330	385	240	325	380	290	390	450	175	235	275
P5	240	325	380	220	295	350	235	315	370	230	310	360	275	370	440	165	225	265
P6	270	365	430	245	330	395	265	350	415	255	345	405	310	415	490	185	250	300
P7	255	345	405	230	315	375	250	330	395	240	325	385	295	395	465	175	240	285
P8	240	320	380	220	290	345	230	315	365	230	305	360	275	365	430	165	220	260
P11	250	335	395	225	305	360	240	320	380	235	315	370	285	380	450	170	230	275
M1	—	—	—	215	285	335	235	315	375	240	325	380	305	405	475	180	240	285
M2	—	—	—	175	240	285	195	260	310	195	265	310	250	335	395	150	200	240
M3	—	—	—	140	190	225	155	210	245	160	210	250	200	265	310	120	160	190
M4	—	—	—	110	145	175	120	160	190	125	160	195	155	200	240	95	125	150
M5	—	—	—	95	125	145	100	130	155	100	135	160	130	170	200	80	105	125
K1	255	345	410	235	315	370	250	335	395	245	330	390	300	395	465	180	240	280
K2	225	305	365	210	280	335	225	295	350	215	290	345	260	350	415	155	215	255
K3	190	260	305	175	240	285	190	250	300	185	245	290	220	300	350	135	180	215
K4	185	250	295	170	225	270	180	240	285	175	235	275	210	285	335	125	170	205
K5	115	150	180	105	140	165	110	145	170	105	145	170	130	175	205	80	105	125
K6	160	220	260	150	200	240	160	210	250	155	210	245	185	250	295	110	150	180
K7	145	195	230	135	180	210	140	185	220	135	185	220	165	220	260	100	135	160
N1	—	—	—	870	1175	1400	930	1250	1475	—	—	—	1125	1500	1775	660	890	1050
N2	—	—	—	710	950	1125	750	1025	1200	—	—	—	910	1200	1425	530	720	850
N3	—	—	—	470	630	750	500	680	790	—	—	—	600	810	950	355	480	570
N11	—	—	—	540	720	860	570	770	910	—	—	—	690	920	1100	405	550	650
S1	—	—	—	55	70	85	55	75	90	55	75	90	70	95	110	44	60	70
S2	—	—	—	44	60	70	45	60	70	46	60	75	60	75	90	35	47	55
S3	—	—	—	38	50	60	40	50	60	40	55	65	50	65	80	31	41	49
S11	—	—	—	75	100	120	80	105	125	80	105	125	100	130	155	60	80	95
S12	—	—	—	43	60	70	45	60	70	47	60	75	60	75	90	35	47	55
S13	—	—	—	35	46	55	36	48	55	37	49	60	46	60	70	28	38	45
H5	55	70	85	44	60	70	47	65	75	50	65	80	60	80	95	37	49	60
H8	55	75	90	47	60	75	50	65	80	55	70	85	65	80	95	39	50	60
H11	70	90	110	55	75	90	60	80	95	65	85	100	75	100	120	47	65	75
H12	110	145	175	90	120	145	100	130	155	105	140	165	125	165	190	75	100	120
H21	55	75	90	47	60	75	50	65	80	55	70	85	65	80	95	39	50	60


R220.53-09 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK1500			MK2050			MM4500			MS2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	300	405	480	185	255	300	240	265	280
P2	—	—	—	295	390	460	180	245	285	235	260	270
P3	—	—	—	255	340	405	160	215	250	195	210	225
P4	—	—	—	225	305	355	140	190	220	175	185	195
P5	—	—	—	215	290	345	135	180	215	160	175	180
P6	—	—	—	240	325	390	150	205	245	180	195	200
P7	—	—	—	230	310	365	140	195	230	170	185	190
P8	—	—	—	215	285	340	135	180	210	165	175	185
P11	—	—	—	220	300	355	140	185	220	165	180	185
M1	—	—	—	—	—	—	155	210	245	205	225	235
M2	—	—	—	—	—	—	130	175	205	155	170	175
M3	—	—	—	—	—	—	105	140	165	105	110	105
M4	—	—	—	—	—	—	80	110	130	70	70	75
M5	—	—	—	—	—	—	70	90	105	60	60	60
K1	335	445	530	315	420	495	—	—	—	235	260	275
K2	295	400	475	280	375	450	—	—	—	195	210	215
K3	250	335	400	235	320	380	—	—	—	165	180	180
K4	235	320	380	225	305	360	—	—	—	155	170	175
K5	145	200	230	140	185	220	—	—	—	90	95	95
K6	210	285	335	200	270	320	—	—	—	140	150	155
K7	190	255	300	180	240	280	—	—	—	115	120	125
S1	—	—	—	—	—	—	25	33	39	60	70	80
S2	—	—	—	—	—	—	20	26	32	47	55	65
S3	—	—	—	—	—	—	18	23	28	41	50	55
S11	—	—	—	—	—	—	34	46	55	80	100	115
S12	—	—	—	—	—	—	26	35	42	60	75	85
S13	—	—	—	—	—	—	21	28	34	50	60	70

R217/220.53-12



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 136-137
- Kompletní program destiček - viz str. 623

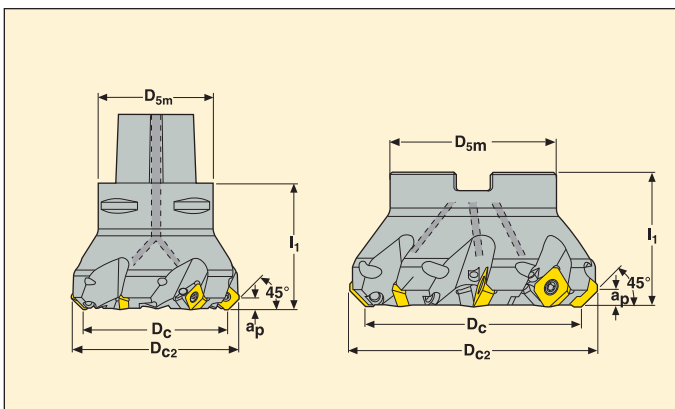

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	D5m	I1				
Normální	C5-R217.53 -040-12-3A	Seco-Capto	6	40	52	52	55	3	0,8	16500	SE.X1204
	-050-12-4A	Seco-Capto	6	50	62	62	55	4	0,9	14800	SE.X1204
	-063-12-5A	Seco-Capto	6	63	75	75	55	5	1,1	13200	SE.X1204
	-080-12-6A	Seco-Capto	6	80	92	92	55	6	1,2	11700	SE.X1204
	C6-R217.53 -040-12-3A	Seco-Capto	6	40	52	52	63	3	1,3	16500	SE.X1204
	-050-12-4A	Seco-Capto	6	50	62	62	63	4	1,3	14800	SE.X1204
	-063-12-5A	Seco-Capto	6	63	75	75	63	5	1,0	13200	SE.X1204
	-080-12-6A	Seco-Capto	6	80	92	92	63	6	1,2	11700	SE.X1204
	R220.53 -0040-12-3A	Tm	6	40	52	47	40	3	0,4	16500	SE.X1204
	-0050-12-4A	Tm	6	50	62	47	40	4	0,5	14800	SE.X1204
	-0063-12-5A	Tm	6	63	75	47	40	5	0,6	13200	SE.X1204
	-0080-12-6A	Tm	6	80	92	62	50	6	1,1	11700	SE.X1204
	-0100-12-7A	Tm	6	100	112	77	50	7	1,8	10500	SE.X1204
	-0125-12-8A	Tm	6	125	137	90	63	8	1,4	9400	SE.X1204
	-8160-12-10	Tm	6	160	172	90	63	10	4,6	8300	SE.X1204
Velká	R220.53 -0100-12-5A	Tm	6	100	112	77	50	5	1,8	10500	SE.X1204
	-0125-12-6A	Tm	6	125	137	90	63	6	3,1	9400	SE.X1204
	-8160-12-7	Tm	6	160	172	90	63	7	4,6	8300	SE.X1204

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R217.53-12	C04011-T15P	T15P-4	–
R220.53-0040-0063	C04011-T15P	T15P-4	220.17-696
R220.53-0063	C04011-T15P	T15P-4	220.17-696
R220.53-0080-8200	C04011-T15P	T15P-4	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
 Uťahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a uťahovací momenty – viz str. 672

R220.53-12



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 136-137
- Kompletní program destiček - viz str. 623

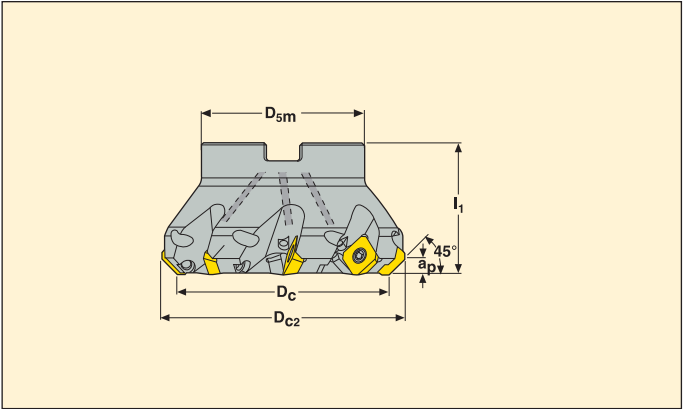

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Malá	R220.53 -0040-12-4A	Trn	6	40	52	47	40	4	0,4	16500	SE.X1204
	-0050-12-5A	Trn	6	50	62	47	40	5	0,4	14800	SE.X1204
	-0063-12-6A	Trn	6	63	75	47	40	6	0,6	13200	SE.X1204
	-0080-12-8A	Trn	6	80	92	62	50	8	1,1	11700	SE.X1204
	-0100-12-10A	Trn	6	100	112	77	50	10	1,7	10500	SE.X1204
	-0125-12-12A	Trn	6	125	137	90	63	12	3,1	9400	SE.X1204

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn	
R220.53-0040-0063	C04011-T15P	T15P-4	220.17-696	
R220.53-0050	C04011-T15P	T15P-4	220.17-696	
R220.53-0080-8200	C04011-T15P	T15P-4	-	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-12C



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 136-137
- Kompletní program destiček - viz str. 623

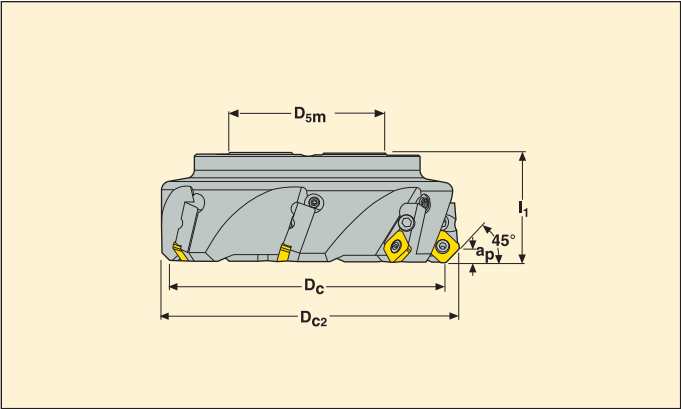

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	l1				
Normální	R220.53 -0080-12-5C	Třm	6	80	90	62	50	5	1,7	7400	SE.X1204
	-0100-12-6C	Třm	6	100	112	77	50	6	2,6	6600	SE.X1204
	-0125-12-8C	Třm	6	125	137	90	63	8	4,2	5900	SE.X1204
	-8160-12-10C	Třm	6	160	172	90	63	10	6,6	5200	SE.X1204
	-8200-12-12C	Třm	6	200	212	130	63	12	9,3	4700	SE.X1204
	-8250-12-16C	Třm	6	250	262	130	63	16	16,0	4200	SE.X1204
	-8315-12-18C	Třm	6	315	327	225	80	18	32,8	3700	SE.X1204
Velká	R220.53 -8160-12-7C	Třm	6	160	172	90	63	7	6,5	5200	SE.X1204
	-8200-12-8C	Třm	6	200	212	130	63	8	9,4	4700	SE.X1204
	-8250-12-10C	Třm	6	250	262	130	63	10	17,0	4200	SE.X1204
	-8315-12-12C	Třm	6	315	327	225	80	12	1,6	3700	SE.X1204
	-8400-12-16C	Třm	6	400	412	225	80	16	51,0	3300	SE.X1204
	-8500-12-20C	Třm	6	500	512	225	80	20	80,2	2900	SE.X1204

Náhradní díly


Pro frézu	Nastavovací měrka	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub kazety	Kazeta
R220.53-..	AU1114T-T15P	C04011-T15P	T15P-4	FS96018	SE12AR-53

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-12C



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 136-137
- Kompletní program destiček - viz str. 623

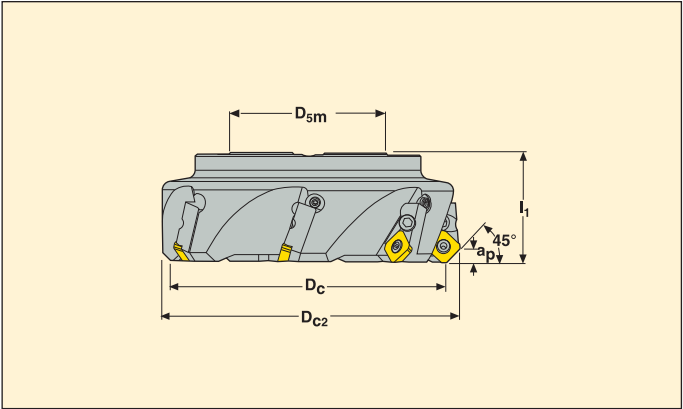

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Malá	R220.53 -0080-12-6C	Trn	6	80	92	62	50	6	1,7	7400	SE.X1204
	-0100-12-8C	Trn	6	100	112	77	50	8	2,6	6600	SE.X1204
	-0125-12-10C	Trn	6	125	137	90	63	10	4,2	5900	SE.X1204
	-8160-12-14C	Trn	6	160	172	90	63	14	6,6	5200	SE.X1204

Náhradní díly

Pro frézu	Nastavovací měrka	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub kazety	Kazeta
R220.53-..	AU1114T-T15P	C04011-T15P	T15P-4	FS96018	SE12AR-53

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-12 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	SEMX1204AFTN-M15 MP2500	3,5	0,30	0,32	0,50
P2	SEMX1204AFTN-M15 MP2500	3,5	0,30	0,34	0,50
P3	SEMX1204AFTN-M15 MP2500	3,5	0,28	0,32	0,48
P4	SEMX1204AFTN-M15 MP2500	3,5	0,28	0,30	0,48
P5	SEMX1204AFTN-M15 MP2500	3,5	0,28	0,30	0,46
P6	SEMX1204AFTN-M15 MP2500	3,5	0,28	0,30	0,46
P7	SEMX1204AFTN-M15 T350M	3,5	0,28	0,30	0,46
P8	SEMX1204AFTN-M15 T350M	3,5	0,28	0,32	0,48
P11	SEMX1204AFTN-M15 T350M	3,5	0,28	0,30	0,46
M1	SEEX1204AFN-M10 MS2050	3,5	0,20	0,22	0,34
M2	SEEX1204AFN-M10 MS2050	3,5	0,18	0,20	0,30
M3	SEEX1204AFN-M10 MS2050	3,0	0,15	0,16	0,24
M4	SEEX1204AFN-M10 T350M	2,0	0,13	0,14	0,22
M5	SEEX1204AFTN-M14 MM4500	2,0	0,18	0,20	0,30
K1	SEMX1204AFTN-M15 MK2050	3,5	0,30	0,34	0,50
K2	SEMX1204AFTN-M15 MK2050	3,5	0,28	0,30	0,46
K3	SEMX1204AFTN-M15 MK2050	3,5	0,28	0,30	0,46
K4	SEMX1204AFTN-M15 MK2050	3,5	0,28	0,30	0,46
K5	SEMX1204AFTN-M15 MK2050	3,5	0,24	0,28	0,42
K6	SEMX1204AFTN-M15 MK2050	3,5	0,28	0,30	0,46
K7	SEMX1204AFTN-M15 T350M	3,5	0,24	0,28	0,42
N1	SEEX1204AFN-E08 H25	3,5	0,20	0,22	0,34
N2	SEEX1204AFN-E08 H25	3,5	0,20	0,22	0,34
N3	SEEX1204AFN-E08 F40M	3,5	0,20	0,22	0,34
N11	SEEX1204AFN-E08 H25	3,5	0,20	0,22	0,34
S1	SEEX1204AFTN-ME11 T350M	2,0	0,14	0,15	0,24
S2	SEEX1204AFTN-ME11 T350M	2,0	0,14	0,15	0,24
S3	SEEX1204AFTN-ME11 T350M	2,0	0,13	0,14	0,22
S11	SEEX1204AFN-M10 MS2050	2,5	0,15	0,16	0,24
S12	SEEX1204AFN-M10 MS2050	2,5	0,15	0,16	0,24
S13	SEEX1204AFN-M10 MS2050	2,0	0,13	0,14	0,22
H5	SEMX1204AFTN-MD19 MP1500	3,0	0,22	0,24	0,38
H8	SEMX1204AFTN-MD19 MP1500	2,5	0,17	0,19	0,28
H11	SEMX1204AFTN-MD19 MP1500	3,0	0,22	0,24	0,38
H12	SEMX1204AFTN-MD19 MP1500	3,0	0,22	0,24	0,38
H21	SEMX1204AFTN-MD19 MP1500	2,5	0,17	0,19	0,28

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R220.53-12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1020			MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	225	310	360	300	410	485	265	360	425	225	305	365	230	315	370	200	275	325
P2	220	300	335	290	390	470	260	345	415	220	295	355	225	300	365	195	260	315
P3	210	260	315	255	340	410	225	305	365	190	260	305	195	265	315	170	230	275
P4	185	245	275	225	310	360	200	270	320	170	230	275	175	235	280	150	205	240
P5	175	235	265	215	295	350	190	260	310	160	220	265	165	225	270	145	195	235
P6	195	260	305	240	330	390	215	290	345	185	250	295	185	255	300	160	220	265
P7	185	245	290	230	310	370	200	275	330	175	235	280	175	240	285	155	210	250
P8	175	220	265	215	290	345	190	255	305	160	220	255	165	220	265	145	195	230
P11	180	240	280	220	300	360	195	270	320	170	230	270	170	235	275	150	205	240
M1	—	—	—	—	—	—	185	250	300	165	220	265	175	230	280	155	210	255
M2	—	—	—	—	—	—	155	210	250	135	185	220	145	195	230	130	175	210
M3	—	—	—	—	—	—	125	170	205	110	150	180	115	160	190	105	145	170
M4	—	—	—	—	—	—	100	130	160	85	115	140	90	120	145	85	110	135
M5	—	—	—	—	—	—	80	110	130	70	95	115	75	100	125	70	90	110
K1	—	—	—	230	310	375	205	275	330	175	235	280	180	240	290	155	210	250
K2	—	—	—	205	280	330	180	245	295	155	210	250	160	215	255	135	185	220
K3	—	—	—	175	235	280	155	210	250	130	180	210	135	180	215	115	160	190
K4	—	—	—	165	225	270	145	200	235	125	170	200	125	175	205	110	150	180
K5	—	—	—	105	135	165	90	120	145	75	105	125	80	105	125	70	90	110
K6	—	—	—	145	200	235	130	175	210	110	150	180	110	155	180	100	135	160
K7	—	—	—	130	175	210	115	155	185	100	135	160	100	135	160	90	120	140
N1	—	—	—	—	—	—	750	1000	1200	630	860	1000	—	—	—	570	770	910
N2	—	—	—	—	—	—	600	820	970	510	690	820	—	—	—	455	620	730
N3	—	—	—	—	—	—	400	540	650	340	465	540	—	—	—	305	415	490
N11	—	—	—	—	—	—	460	620	740	385	530	620	—	—	—	350	470	560
S1	—	—	—	—	—	—	48	65	75	40	55	65	43	55	70	39	50	60
S2	—	—	—	—	—	—	39	50	60	32	43	55	35	45	55	31	41	50
S3	—	—	—	—	—	—	34	45	55	29	38	46	30	40	48	28	37	44
S11	—	—	—	—	—	—	65	90	105	55	75	90	60	80	95	55	70	85
S12	—	—	—	—	—	—	38	50	60	33	44	50	34	46	55	31	42	50
S13	—	—	—	—	—	—	31	41	50	26	35	42	28	36	44	25	33	40
H5	—	—	—	48	65	75	39	55	60	35	47	55	37	50	60	33	44	50
H8	—	—	—	55	70	85	42	55	65	37	50	60	41	55	65	35	47	55
H11	—	—	—	60	85	100	50	70	80	45	60	70	48	65	75	42	55	65
H12	—	—	—	100	135	160	80	110	130	70	95	115	75	105	125	65	90	110
H21	—	—	—	55	70	85	42	55	65	37	50	60	41	55	65	35	47	55


R220.53-12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MM4500			MK1500			MK2050			H25		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	160	220	260	—	—	—	260	355	420	—	—	—
P2	160	210	255	—	—	—	255	340	410	—	—	—
P3	140	185	225	—	—	—	225	300	355	—	—	—
P4	125	165	195	—	—	—	195	270	315	—	—	—
P5	115	160	190	—	—	—	190	255	305	—	—	—
P6	130	180	215	—	—	—	210	290	340	—	—	—
P7	125	170	200	—	—	—	200	270	325	—	—	—
P8	115	155	185	—	—	—	190	250	300	—	—	—
P11	120	165	195	—	—	—	195	265	315	—	—	—
M1	135	180	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M2	110	155	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M3	90	125	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M4	70	95	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M5	60	80	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K1	—	—	—	290	390	470	275	365	445	—	—	—
K2	—	—	—	255	350	415	245	330	395	—	—	—
K3	—	—	—	215	295	350	205	280	335	—	—	—
K4	—	—	—	205	285	335	195	265	320	—	—	—
K5	—	—	—	130	170	205	120	165	195	—	—	—
K6	—	—	—	180	250	295	175	235	280	—	—	—
K7	—	—	—	165	220	265	155	210	250	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	740	1000	1175
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	810	950
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	540	640
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455	610	730
S1	22	29	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S2	18	23	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S3	16	21	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S11	31	41	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S12	23	31	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S13	19	25	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—

R220.53-15



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 142-143
- Kompletní program destiček - viz str. 605

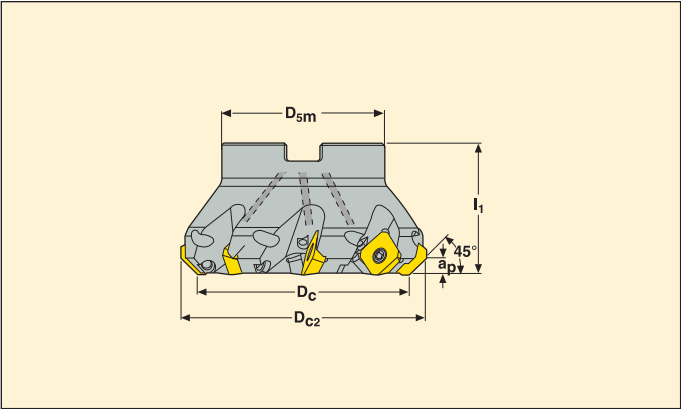

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Normální	R220.53 -0063-15-5A	Třm	7,5	63	78	47	40	5	0,6	8300	SE.X1505
	-0080-15-6A	Třm	7,5	80	96	62	50	6	1,2	7400	SE.X1505
	-0100-15-7A	Třm	7,5	100	116	77	50	7	1,8	6600	SE.X1505
	-0125-15-8A	Třm	7,5	125	141	90	63	8	3,3	5900	SE.X1505
	-8160-15-10	Třm	7,5	160	176	90	63	10	4,8	5200	SE.X1505
	-8200-15-12	Třm	7,5	200	216	130	63	12	7,7	4700	SE.X1505

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn	
R220.53-0063	C05013-T20P	T20P-4	220.17-696	
R220.53-0080-0200	C05013-T20P	T20P-4	—	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-15



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 142-143
- Kompletní program destiček - viz str. 605

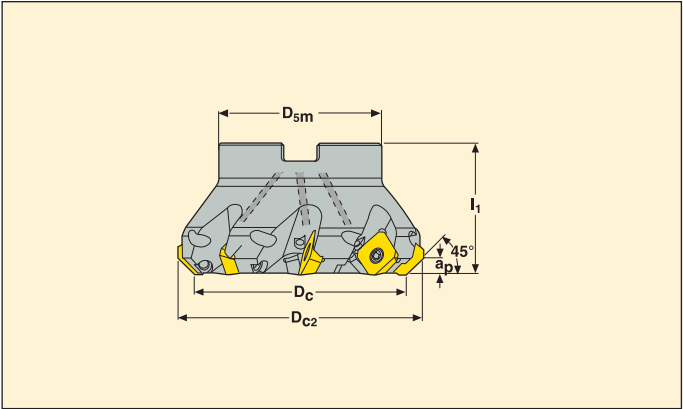

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Malá	R220.53 -0080-15-7A	Trn	7,5	80	96	62	50	7	1,2	7400	SE.X1505
	-0100-15-9A	Trn	7,5	100	116	77	50	9	1,8	6600	SE.X1505
	-0125-15-10A	Trn	7,5	125	141	90	63	10	3,2	5900	SE.X1505
	-8160-15-14	Trn	7,5	160	176	90	63	14	4,7	5200	SE.X1505

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	
R220.53-0080-8160	C05013-T20P	T20P-4	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-15C



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 142-143
- Kompletní program destiček - viz str. 605

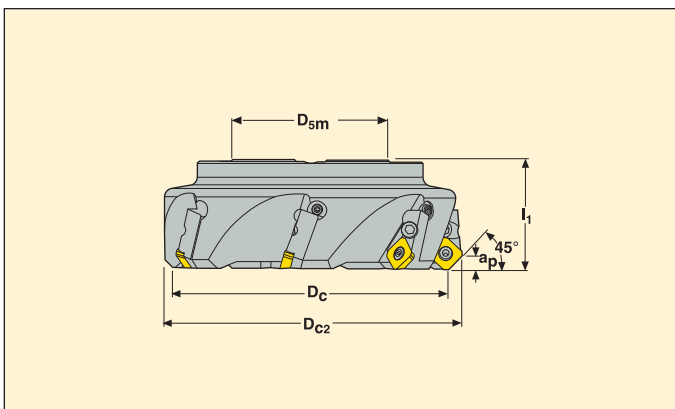

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	l1				
Normální	R220.53 -0080-15-5C	Třm	7,5	80	96	62	50	5	1,7	7400	SE.X1505
	-0100-15-6C	Třm	7,5	100	116	77	50	6	2,6	6600	SE.X1505
	-0125-15-8C	Třm	7,5	125	141	90	63	8	4,2	5900	SE.X1505
	-8160-15-10C	Třm	7,5	160	176	90	63	10	6,6	5200	SE.X1505
	-8200-15-12C	Třm	7,5	200	216	130	63	12	9,8	4700	SE.X1505
	-8250-15-16C	Třm	7,5	250	260	130	63	16	17,1	4200	SE.X1505
	-8315-15-18C	Třm	7,5	315	331	225	80	18	38,0	3700	SE.X1505
Velká	R220.53 -8160-15-7C	Třm	7,5	160	176	90	63	7	6,5	5200	SE.X1505
	-8200-15-8C	Třm	7,5	200	216	130	63	8	9,4	4700	SE.X1505
	-8250-15-10C	Třm	7,5	250	266	130	63	10	17,0	4200	SE.X1505
	-8315-15-12C	Třm	7,5	315	331	225	80	12	32,6	3700	SE.X1505
	-8400-15-16C	Třm	7,5	400	416	225	80	16	58,0	3300	SE.X1505
	-8500-15-20C	Třm	7,5	500	516	225	80	20	91,0	2900	SE.X1505

Náhradní díly

Pro frézu	Nastavovací měrka	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub kazety	Kazeta
R220.53-..	AU1114T-T15P	C05010-T20P	T20P-4	FS96018	SE15AR-53


Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-15C



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 142-143
- Kompletní program destiček - viz str. 605

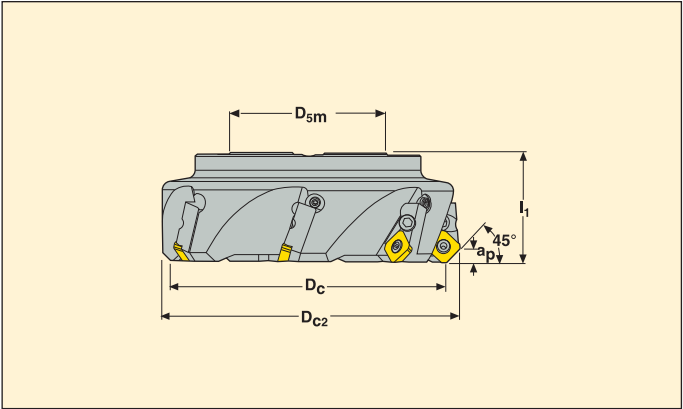

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	l1				
Malá	R220.53 -0080-15-6C	Trn	7,5	80	96	62	50	6	1,7	7400	SE.X1505
	-0100-15-8C	Trn	7,5	100	116	77	50	8	2,5	6600	SE.X1505
	-0125-15-10C	Trn	7,5	125	141	90	63	10	4,2	5900	SE.X1505
	-8160-15-14C	Trn	7,5	160	176	90	63	14	6,6	5200	SE.X1505

Náhradní díly

Pro frézu	Nastavovací měrka	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub kazety	Kazeta
R220.53-..	AU1114T-T15P	C05010-T20P	T20P-4	FS96018	SE15AR-53

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.53-15 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	SEMX1505AFTN-M18 MP2500	4,5	0,34	0,36	0,55
P2	SEMX1505AFTN-M18 MP2500	4,5	0,34	0,38	0,60
P3	SEMX1505AFTN-M18 MP2500	4,5	0,32	0,36	0,55
P4	SEMX1505AFTN-M18 MP2500	4,5	0,32	0,34	0,55
P5	SEMX1505AFTN-M18 MP2500	4,5	0,32	0,34	0,50
P6	SEMX1505AFTN-M18 MP2500	4,5	0,30	0,34	0,50
P7	SEMX1505AFTN-M18 T350M	4,5	0,30	0,34	0,50
P8	SEMX1505AFTN-M18 T350M	4,5	0,32	0,36	0,55
P11	SEMX1505AFTN-M18 T350M	4,5	0,30	0,34	0,50
M1	SEEX1505AFN-M12 MS2050	4,5	0,24	0,26	0,40
M2	SEEX1505AFN-M12 MS2050	4,5	0,22	0,24	0,36
M3	SEEX1505AFTN-M17 MP2500	3,5	0,24	0,26	0,40
M4	SEEX1505AFTN-M17 T350M	2,5	0,20	0,22	0,34
M5	SEEX1505AFTN-M17 T350M	2,5	0,20	0,22	0,34
K1	SEMX1505AFTN-M18 MK2050	4,5	0,34	0,38	0,60
K2	SEMX1505AFTN-M18 MK2050	4,5	0,32	0,34	0,50
K3	SEMX1505AFTN-M18 MK2050	4,5	0,32	0,34	0,50
K4	SEMX1505AFTN-M18 MK2050	4,5	0,32	0,34	0,50
K5	SEMX1505AFTN-M18 MK2050	4,5	0,28	0,30	0,48
K6	SEMX1505AFTN-M18 MK2050	4,5	0,32	0,34	0,50
K7	SEMX1505AFTN-M18 MK2050	4,5	0,28	0,30	0,48
N1	SEEX1505AFN-E10 H25	4,5	0,26	0,28	0,44
N2	SEEX1505AFN-E10 H25	4,5	0,26	0,28	0,44
N3	SEEX1505AFN-E10 H25	4,5	0,26	0,28	0,44
N11	SEEX1505AFN-E10 H25	4,5	0,26	0,28	0,44
S1	SEEX1505AFN-M12 T350M	2,5	0,15	0,17	0,26
S2	SEEX1505AFN-M12 T350M	2,5	0,15	0,17	0,26
S3	SEEX1505AFN-M12 T350M	2,5	0,14	0,16	0,24
S11	SEEX1505AFN-M12 MS2050	3,0	0,18	0,19	0,30
S12	SEEX1505AFN-M12 MS2050	3,0	0,18	0,19	0,30
S13	SEEX1505AFN-M12 MS2050	2,5	0,15	0,17	0,26
H5	SEMX1505AFTN-MD20 MP1500	3,5	0,24	0,26	0,40
H8	SEMX1505AFTN-MD20 MP1500	3,0	0,18	0,20	0,30
H11	SEMX1505AFTN-MD20 MP1500	3,5	0,24	0,26	0,40
H12	SEMX1505AFTN-MD20 MP1500	3,5	0,24	0,26	0,40
H21	SEMX1505AFTN-MD20 MP1500	3,0	0,18	0,20	0,30

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R220.53-15 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M			MK1500		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	280	385	455	245	340	405	220	295	350	215	295	355	185	255	305	—	—	—
P2	270	365	435	240	325	385	210	290	340	210	285	335	185	245	290	—	—	—
P3	240	320	385	210	285	340	185	250	300	185	250	295	160	215	255	—	—	—
P4	210	290	335	185	255	300	165	225	265	160	225	260	140	195	225	—	—	—
P5	200	275	330	180	245	295	160	215	255	155	215	255	135	185	225	—	—	—
P6	230	310	375	205	275	330	180	240	285	180	240	290	155	210	250	—	—	—
P7	215	290	350	195	260	310	170	230	270	170	225	270	145	195	235	—	—	—
P8	200	270	320	180	240	285	155	210	255	155	210	250	135	180	215	—	—	—
P11	210	285	340	185	250	305	165	220	260	165	220	265	140	190	230	—	—	—
M1	—	—	—	175	235	275	160	215	255	160	220	260	145	200	235	—	—	—
M2	—	—	—	145	195	235	135	180	210	135	185	220	120	165	200	—	—	—
M3	—	—	—	115	160	190	110	145	175	110	145	175	100	135	160	—	—	—
M4	—	—	—	90	125	150	85	115	135	85	115	140	80	105	125	—	—	—
M5	—	—	—	75	105	125	70	95	115	70	95	115	65	85	105	—	—	—
K1	215	290	345	190	260	305	170	230	270	165	225	265	145	195	230	270	365	430
K2	190	260	315	170	230	280	150	205	240	145	200	245	130	175	210	240	330	395
K3	160	220	265	145	195	235	130	175	205	125	170	205	110	150	180	200	280	335
K4	155	210	255	135	185	225	120	165	195	120	165	195	105	140	170	195	265	320
K5	95	130	155	85	115	135	75	100	120	75	100	120	65	90	105	120	165	190
K6	135	185	225	120	165	200	110	145	170	105	145	175	90	125	150	170	235	280
K7	125	165	195	110	150	175	95	130	150	95	130	150	80	110	130	155	210	245
N1	—	—	—	690	940	1125	610	820	1000	—	—	—	520	710	850	—	—	—
N2	—	—	—	560	760	900	495	660	810	—	—	—	425	580	680	—	—	—
N3	—	—	—	370	510	600	330	440	540	—	—	—	280	385	455	—	—	—
N11	—	—	—	425	580	690	375	510	610	—	—	—	320	440	520	—	—	—
S1	—	—	—	45	60	70	40	55	65	40	55	65	36	49	60	—	—	—
S2	—	—	—	36	48	60	32	43	50	32	43	50	29	39	47	—	—	—
S3	—	—	—	32	43	50	28	38	45	29	38	46	26	35	42	—	—	—
S11	—	—	—	60	85	100	55	75	90	55	75	90	50	65	80	—	—	—
S12	—	—	—	35	48	60	32	43	50	32	43	50	29	39	47	—	—	—
S13	—	—	—	29	39	47	26	34	41	26	35	42	24	31	38	—	—	—
H5	45	60	75	36	49	60	33	45	55	35	47	55	30	41	49	—	—	—
H8	50	65	80	40	55	65	36	48	60	38	50	60	33	44	55	—	—	—
H11	60	80	95	47	65	75	43	60	70	45	60	70	39	50	65	—	—	—
H12	95	125	150	75	100	120	70	95	110	70	95	115	65	85	100	—	—	—
H21	50	65	80	40	55	65	36	48	60	38	50	60	33	44	55	—	—	—


R220.53-15 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK1500			MK2050			MS2050			H25		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	245	335	400	250	320	365	—	—	—
P2	—	—	—	235	320	380	245	315	355	—	—	—
P3	—	—	—	210	280	335	220	270	310	—	—	—
P4	—	—	—	185	250	295	190	240	270	—	—	—
P5	—	—	—	175	240	290	185	230	260	—	—	—
P6	—	—	—	200	270	325	205	260	290	—	—	—
P7	—	—	—	190	255	305	195	245	275	—	—	—
P8	—	—	—	175	235	280	185	225	260	—	—	—
P11	—	—	—	185	245	300	190	235	270	—	—	—
M1	—	—	—	—	—	—	215	275	310	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	180	225	255	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	140	170	190	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	110	125	140	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	90	105	115	—	—	—
K1	270	365	430	255	345	410	245	315	360	—	—	—
K2	240	330	395	225	310	375	220	280	315	—	—	—
K3	200	280	335	190	265	315	185	235	265	—	—	—
K4	195	265	320	185	250	300	180	225	255	—	—	—
K5	120	165	190	115	155	180	110	135	150	—	—	—
K6	170	235	280	160	220	265	155	200	225	—	—	—
K7	155	210	245	145	200	235	140	175	195	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	670	920	1075
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	540	740	870
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	365	495	580
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	415	570	670
S1	—	—	—	—	—	—	39	50	60	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	31	40	48	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	28	36	44	—	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	49	70	80	40	55	65
S12	—	—	—	—	—	—	37	50	60	31	42	50
S13	—	—	—	—	—	—	33	43	50	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Octomill 220.43-07W



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 148-150
- Kompletní program destiček - viz str. 594

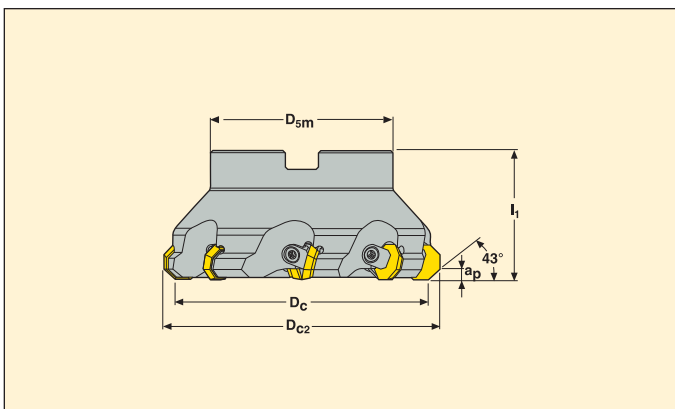

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Normální	R220.43 -0050-07W	Třm	5	50	62	47	60	4	0,4	6300	OFE.070405
	-0063-07W	Třm	5	63	75	47	40	4	0,6	5600	OFE.070405
	-0080-07W	Třm	5	80	92	62	50	5	1,3	5000	OFE.070405
	-0100-07W	Třm	5	100	112	77	50	6	1,8	4400	OFE.070405
	-0125-07W	Třm	5	125	137	90	63	8	3,2	4000	OFE.070405
	-8160-07W	Třm	5	160	172	90	63	10	5,1	3500	OFE.070405

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Klíč klínu	Klín destičky	Šroub pro upnutí na trn
R220.43-0050	LD8018-T25P	T25P-4	334.5-640	220.17-696
R220.43-0063	LD8018-T25P	T25P-4	CW0810	MF6S10X40
R220.43-0080	LD8018-T25P	T25P-4	CW0810	MC6S12X35
R220.43-0100-8160	LD8018-T25P	T25P-4	CW0810	—


Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Octomill 220.43-07T



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 148-150
- Kompletní program destiček - viz str. 594

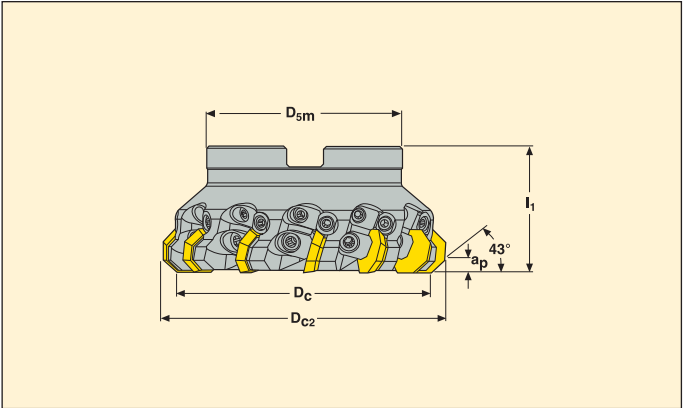

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	D5m	I1				
Velmi malá	R220.43 -0063-07-6T	Trn	5	63	75	47	50	6	0,8	5600	OFE.070405
	-0080-07-9T	Trn	5	80	92	62	50	9	1,2	5000	OFE.070405
	-0100-07-12T	Trn	5	100	112	77	50	12	1,6	4400	OFE.070405
	-0125-07-15T	Trn	5	125	137	90	63	15	3,0	4000	OFE.070405

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub klínu	Klín upínky axiální nast.	Nastavovací šroub (axiální)	Ustavovací klíč	Klín destičky	Destička/Upínací klíč	Axiální nastavovací jednotka	Šroub pro upnutí na tm
R220.43-0063	LD8020-T25P	CW0608	LD6019-T15P	T15P-4ST	334.5-640	T25P-4	AS6011	MF6S10X40
R220.43-0080	LD8020-T25P	CW0608	LD6019-T15P	T15P-4ST	334.5-640	T25P-4	AS6011	MC6S12X35
R220.43-0100-0125	LD8020-T25P	CW0608	LD6019-T15P	T15P-4ST	334.5-640	T25P-4	AS6011	—

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Octomill 220.43-07C/CG



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 148-150
- Kompletní program destiček - viz str. 594

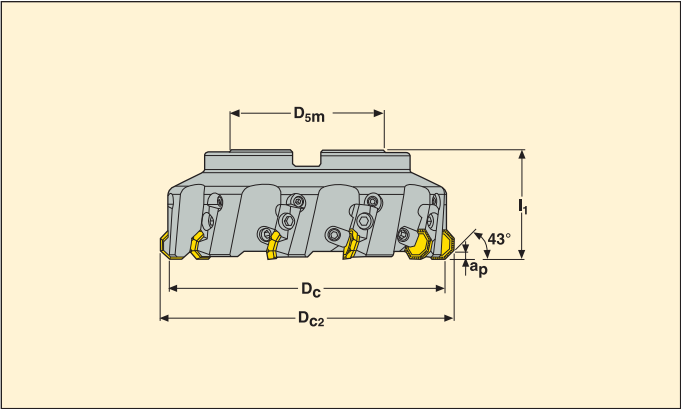

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	l1				
Normální	R220.43 -0100-07C	Třm	5	100	112	77	50	6	2,3	4300	OFE.070405
	-0125-07C	Třm	5	125	137	90	63	8	3,6	3800	OFE.070405
	-8160-07C	Třm	5	160	172	90	63	10	5,7	3300	OFE.070405
	-8200-07C	Třm	5	200	212	130	63	12	8,3	3000	OFE.070405
	-8250-07C	Třm	5	250	262	130	63	16	14,3	2700	OFE.070405
Velká	R220.43 -8160-07CG	Třm	5	160	172	90	63	7	5,8	3300	OFE.070405

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub klínu	Klíč klínu	Nastavovací měrka	Klín destičky	Šroub kazety	Kazeta	Šroub pro upnutí na trn
R220.43-0100	LD8020-T25P	T25P-4	AU1114T-T15P	CW0810	FS96018	OF07AR	220.17-694
R220.43-0125-8500	LD8020-T25P	T25P-4	AU1114T-T15P	CW0810	FS96018	OF07AR	-

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Octomill 220.43-07T



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 148-150
- Kompletní program destiček - viz str. 594

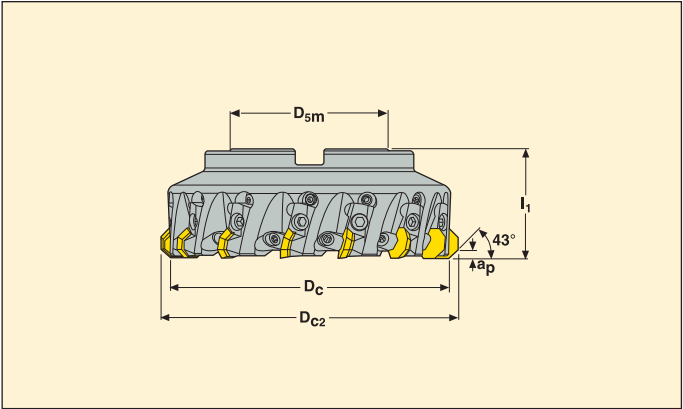

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Malá	R220.43 -0125-07CT	Trn	5	125	137	90	63	10	3,5	3800	OFE.070405
	-8160-07CT	Trn	5	160	172	90	63	14	5,6	3300	OFE.070405
	-8200-07CT	Trn	5	200	212	130	63	18	8,1	3000	OFE.070405
	-8250-07CT	Trn	5	250	262	130	63	22	16,9	2700	OFE.070405
	-8315-07CT	Trn	5	315	327	225	80	28	28,0	2400	OFE.070405

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Klíč klínu	Nastavovací měrka	Klín destičky	Šroub kazety	Kazeta
R220.43-0125-8315CT	LD8020-T25P	T25P-4	AU1114T-T15P	334.5-640	FS96018	OF07AR

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.43-07 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	OFMR070405TR-ME13 MP2500	3,0	0,26	0,30	0,44
P2	OFMR070405TR-ME13 MP2500	3,0	0,28	0,30	0,46
P3	OFMR070405TR-ME13 MP2500	3,0	0,26	0,28	0,44
P4	OFMR070405TR-M15 MP2500	3,0	0,30	0,32	0,48
P5	OFMR070405TR-M15 MP2500	3,0	0,28	0,32	0,48
P6	OFMR070405TR-M15 MP2500	3,0	0,28	0,30	0,48
P7	OFMR070405TR-M15 T350M	3,0	0,28	0,30	0,48
P8	OFMR070405TR-M15 T350M	3,0	0,30	0,32	0,50
P11	OFMR070405TR-M15 T350M	3,0	0,28	0,30	0,48
M1	OFMR070405TR-ME13 MP2500	3,0	0,28	0,30	0,46
M2	OFMR070405TR-ME13 MP2500	3,0	0,24	0,28	0,42
M3	OFMR070405TR-ME13 MP2500	2,5	0,20	0,22	0,34
M4	OFMR070405TR-ME13 T350M	1,8	0,17	0,19	0,28
M5	OFER070405TN-M16 MM4500	1,8	0,20	0,22	0,34
K1	OFER070405TN-M16 MK2050	3,0	0,32	0,34	0,55
K2	OFER070405TN-M16 MK2050	3,0	0,28	0,32	0,48
K3	OFER070405TN-M16 MK2050	3,0	0,28	0,32	0,48
K4	OFER070405TN-M16 MK2050	3,0	0,28	0,32	0,48
K5	OFMR070405TR-M15 MK1500	3,0	0,26	0,28	0,44
K6	OFMR070405TR-M15 MK1500	3,0	0,28	0,32	0,48
K7	OFMR070405TR-M15 MK1500	3,0	0,26	0,28	0,44
N1	OFER070405N-E07 H15	3,0	0,19	0,20	0,32
N2	OFER070405N-E07 H15	3,0	0,19	0,20	0,32
N3	OFER070405N-E07 F15M	3,0	0,19	0,20	0,32
N11	OFER070405N-E07 F15M	3,0	0,19	0,20	0,32
S1	OFMR070405TR-ME13 T350M	1,8	0,17	0,19	0,28
S2	OFMR070405TR-ME13 T350M	1,8	0,17	0,19	0,28
S3	OFMR070405TR-ME13 T350M	1,8	0,16	0,18	0,26
S11	OFMR070405TR-ME13 F40M	2,0	0,20	0,22	0,34
S12	OFMR070405TR-ME13 F40M	2,0	0,20	0,22	0,34
S13	OFMR070405TR-ME13 F40M	1,8	0,17	0,19	0,28
H5	OFEN070405TN-D18 MP1500	2,5	0,22	0,24	0,36
H8	OFEN070405TN-D18 MP1500	2,0	0,17	0,18	0,28
H11	OFEN070405TN-D18 MP1500	2,5	0,22	0,24	0,36
H12	OFEN070405TN-D18 MP1500	2,5	0,22	0,24	0,36
H21	OFEN070405TN-D18 MP1500	2,0	0,17	0,18	0,28

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R220.43-07 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			F15M			F40M			MK1500		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	285	380	460	255	340	405	270	365	430	330	435	520	190	255	310	—	—	—
P2	275	370	435	240	330	385	265	355	415	315	420	500	185	250	290	—	—	—
P3	240	325	385	215	290	340	230	305	360	275	370	430	160	220	260	—	—	—
P4	210	285	345	185	255	305	205	270	325	240	325	390	140	195	230	—	—	—
P5	205	275	330	185	245	290	195	265	310	235	310	370	140	185	220	—	—	—
P6	230	315	370	205	280	325	220	295	345	265	355	415	155	210	245	—	—	—
P7	220	295	345	195	260	310	205	280	325	250	335	395	145	200	235	—	—	—
P8	200	275	325	180	245	285	190	255	305	230	310	365	135	185	215	—	—	—
P11	210	290	335	190	255	300	200	270	320	245	325	380	145	195	225	—	—	—
M1	—	—	—	175	235	275	200	265	310	255	340	405	150	200	235	—	—	—
M2	—	—	—	145	195	235	165	220	260	210	280	335	125	165	200	—	—	—
M3	—	—	—	120	160	190	130	175	205	170	225	265	100	135	160	—	—	—
M4	—	—	—	95	125	145	105	135	160	130	175	205	80	105	125	—	—	—
M5	—	—	—	80	105	125	85	110	135	110	145	170	65	85	105	—	—	—
K1	215	295	345	190	260	305	210	280	325	250	335	400	145	200	230	270	370	430
K2	195	260	310	175	230	275	185	250	295	225	295	350	130	175	210	245	325	390
K3	165	220	265	145	195	235	155	210	250	190	250	300	110	150	175	210	275	330
K4	160	210	250	140	185	225	150	200	235	180	240	285	105	140	170	200	265	315
K5	95	130	155	85	115	135	90	120	145	110	145	175	65	85	105	120	165	195
K6	140	185	220	125	165	195	130	180	210	160	210	250	95	125	150	175	230	280
K7	125	165	195	110	150	175	115	155	185	140	190	220	85	110	130	155	210	245
N1	—	—	—	700	950	1150	770	1025	1225	920	1250	1450	530	720	870	—	—	—
N2	—	—	—	570	770	920	620	820	990	740	1000	1175	430	580	700	—	—	—
N3	—	—	—	380	510	620	415	550	660	495	670	790	285	385	465	—	—	—
N11	—	—	—	435	580	700	475	620	750	570	770	900	330	440	530	—	—	—
S1	—	—	—	45	60	70	48	65	75	60	80	95	37	49	60	—	—	—
S2	—	—	—	36	49	60	39	50	60	49	65	75	30	39	47	—	—	—
S3	—	—	—	32	43	50	34	44	55	43	55	70	26	35	41	—	—	—
S11	—	—	—	65	85	100	65	90	105	85	115	135	50	70	80	—	—	—
S12	—	—	—	37	49	60	39	50	60	49	65	80	30	40	47	—	—	—
S13	—	—	—	29	39	46	31	41	49	39	50	60	24	32	38	—	—	—
H5	46	60	75	37	49	60	40	55	65	50	70	80	31	41	49	—	—	—
H8	50	65	80	40	55	65	43	55	65	55	70	85	33	44	55	—	—	—
H11	60	80	95	48	65	75	50	70	80	65	85	105	40	55	65	—	—	—
H12	95	125	150	75	100	125	85	110	130	105	140	165	65	85	100	—	—	—
H21	50	65	80	40	55	65	43	55	65	55	70	85	33	44	55	—	—	—


R220.43-07 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK2050			MM4500			H15			MP1020		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	250	335	400	155	205	250	—	—	—	240	305	375
P2	240	325	380	150	200	235	—	—	—	215	300	335
P3	210	285	335	130	175	210	—	—	—	200	275	315
P4	185	250	300	115	155	185	—	—	—	175	240	290
P5	180	240	285	110	150	180	—	—	—	185	230	275
P6	200	275	320	125	170	200	—	—	—	210	280	310
P7	190	260	305	120	160	190	—	—	—	195	260	290
P8	175	240	280	110	150	175	—	—	—	170	230	265
P11	185	250	295	115	155	185	—	—	—	190	255	285
M1	—	—	—	130	175	205	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	110	145	170	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	90	120	140	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	70	90	110	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	55	75	90	—	—	—	—	—	—
K1	255	350	410	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K2	235	310	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K3	195	260	315	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K4	190	250	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K5	115	155	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K6	165	220	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K7	145	200	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	730	990	1150	—	—	—
N2	—	—	—	—	—	—	590	800	930	—	—	—
N3	—	—	—	—	—	—	395	530	620	—	—	—
N11	—	—	—	—	—	—	450	610	710	—	—	—
S1	—	—	—	21	28	33	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	17	22	27	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	15	20	23	—	—	—	—	—	—
S11	—	—	—	29	39	46	—	—	—	—	—	—
S12	—	—	—	22	30	36	—	—	—	—	—	—
S13	—	—	—	18	24	28	—	—	—	—	—	—
H3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Octomill 220.43-05



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 155-156
- Kompletní program destiček - viz str. 593

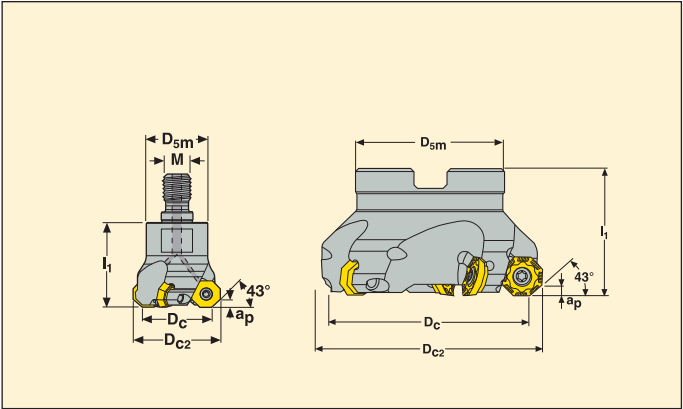

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm										Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	M	I ₁					
Normální	R217.43 -1632.RE-05.3A	Combimaster	3,5	32	40	30	M16	40	3	0,3	14800	OFEX/OFMT05	
	-1642.RE-05.3A	Combimaster	3,5	42	50	30	M16	40	3	0,3	13000	OFEX/OFMT05	
	R220.43 -0032-05	Trn	3,5	32	41	35	–	40	3	0,2	14800	OFEX/OFMT05	
	-0040-05	Trn	3,5	40	49	35	–	40	3	0,3	13200	OFEX/OFMT05	
	-0050-05	Trn	3,5	50	59	47	–	40	4	0,4	11900	OFEX/OFMT05	
	-0063-05	Trn	3,5	63	72	47	–	40	5	0,6	10600	OFEX/OFMT05	
	-0080-05	Trn	3,5	80	89	62	–	50	6	1,1	9400	OFEX/OFMT05	
	-0100-05	Trn	3,5	100	109	77	–	50	7	1,8	8400	OFEX/OFMT05	
	-0125-05	Trn	3,5	125	134	90	–	63	8	3,3	7500	OFEX/OFMT05	
	-0160-05	Trn	3,5	160	169	90	–	63	10	5,1	6600	OFEX/OFMT05	

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R217.43-..	C04008-T15P	T15P-3	–
R220.43-0032	C04008-T15P	T15P-3	220.17-690
R220.43-0040	C04008-T15P	T15P-3	TCEI0825
R220.43-0050-0063	C04008-T15P	T15P-3	220.17-692
R220.43-0080-0160	C04008-T15P	T15P-3	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Octomill 220.43-05



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 155-156
- Kompletní program destiček - viz str. 593

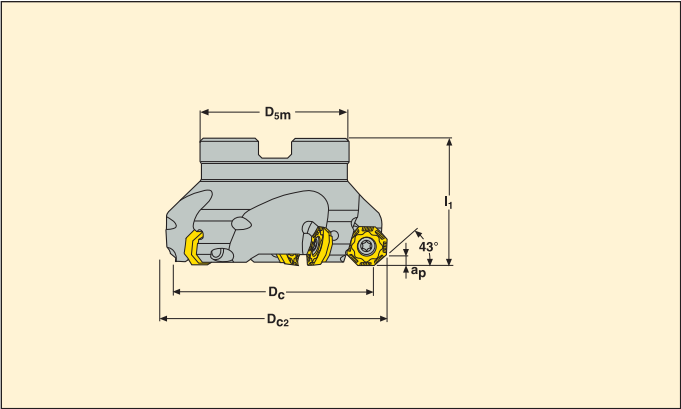

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Malá	R220.43 -0040-05-4A	Trn	3,5	40	49	35	40	4	0,3	13200	OFEX/OFMT05
	-0050-05-5A	Trn	3,5	50	59	47	40	5	0,4	11900	OFEX/OFMT05
	-0063-05-6A	Trn	3,5	63	72	47	40	6	0,5	10600	OFEX/OFMT05
	-0080-05-8A	Trn	3,5	80	89	62	50	8	1,1	9400	OFEX/OFMT05

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn	
R220.43-0040	C04008-T15P	T15P-3	TCEI0825	
R220.43-0050-0063	C04008-T15P	T15P-3	220.17-692	
R220.43-0080-0160	C04008-T15P	T15P-3	—	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Octomill 220.43-05C



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 155-156
- Kompletní program destiček - viz str. 593

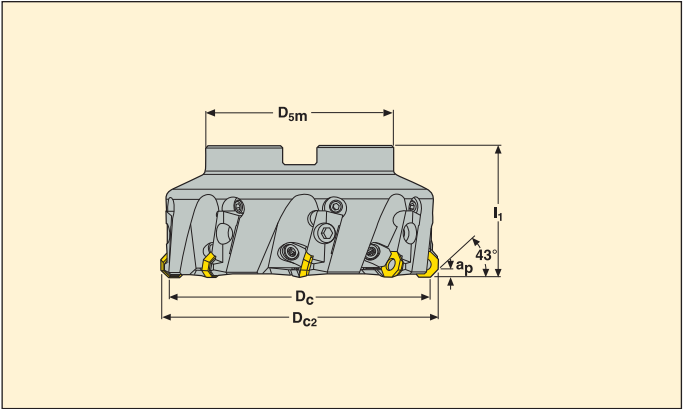

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Normální											
	R220.43 -0100-05C	Trn	3,5	100	109	77	50	6	2,5	4300	OFEX05T305
	-0125-05C	Trn	3,5	125	134	90	63	8	3,7	3800	OFEX05T305
	-8160-05C	Trn	3,5	160	169	90	63	10	5,8	3300	OFEX05T305
	-8200-05C	Trn	3,5	200	209	130	63	12	8,4	3000	OFEX05T305
	-8250-05C	Trn	3,5	250	259	130	63	16	14,3	2700	OFEX05T305
	-8315-05C	Trn	3,5	315	324	225	80	20	28,0	2400	OFEX05T305
Velká											
	R220.43 -8160-05CG	Trn	3,5	160	169	90	63	7	5,9	3300	OFEX05T305

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub klínu	Nastavovací měrka	Klíč	Klín destičky	Šroub kazety	Kazeta	Šroub pro upnutí na trn
R220.43-0100	LD8020-T25P	AU1114T-T15P	T25P-4	CW0810	FS96018	OF05AR	220.17-694
R220.43-0125-8160C/CG	LD8020-T25P	AU1114T-T15P	T25P-4	CW0810	FS96018	OF05AR	—

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací měrku, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Octomill 220.43-05CT



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 155-156
- Kompletní program destiček - viz str. 593

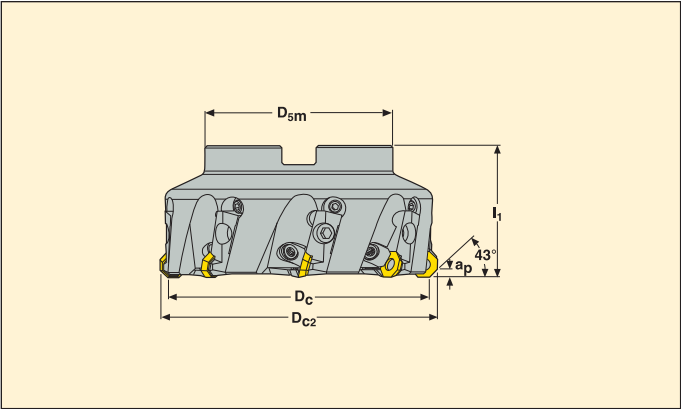

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Malá	R220.43 -0125-05CT	Třm	3,5	125	134	90	63	10	4,0	3800	OFEX05T305
	-8160-05CT	Třm	3,5	160	169	90	63	14	5,8	3300	OFEX05T305
	-8200-05CT	Třm	3,5	200	209	130	63	18	7,4	3000	OFEX05T305
	-8315-05CT	Třm	3,5	315	324	225	80	28	27,5	2400	OFEX05T305

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Nastavovací měrka	Klíč	Klín destičky	Šroub kazety	Kazeta
R220.43-0125-8315CT	LD8020-T25P	AU1114T-T15P	T25P-4	334.5-640	FS96018	OF05AR

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.43-05 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	OFEX05T305TN-M08 F40M	2,0	0,16	0,18	0,28
P2	OFEX05T305TN-ME07 F40M	2,0	0,15	0,16	0,24
P3	OFEX05T305TN-ME07 F40M	2,0	0,14	0,15	0,24
P4	OFEX05T305TN-M08 F40M	2,0	0,16	0,17	0,26
P5	OFEX05T305TN-M08 F40M	2,0	0,15	0,17	0,26
P6	OFEX05T305TN-M08 F40M	2,0	0,15	0,16	0,26
P7	OFEX05T305TN-M08 MP2500	2,0	0,15	0,16	0,26
P8	OFEX05T305TN-M08 MP2500	2,0	0,16	0,17	0,26
P11	OFEX05T305TN-M08 MP2500	2,0	0,15	0,16	0,26
M1	OFEX05T305TN-ME07 T350M	2,0	0,15	0,16	0,24
M2	OFEX05T305TN-ME07 T350M	2,0	0,13	0,15	0,22
M3	OFEX05T305TN-ME07 T350M	1,7	0,11	0,12	0,18
M4	OFEX05T305TN-ME07 T350M	1,3	0,095	0,10	0,16
M5	OFEX05T305TN-ME07 T350M	1,3	0,095	0,10	0,16
K1	OFEX05T305TN-M08 MK1500	2,0	0,17	0,18	0,28
K2	OFEX05T305TN-M08 MK1500	2,0	0,15	0,17	0,26
K3	OFEX05T305TN-M08 MK1500	2,0	0,15	0,17	0,26
K4	OFEX05T305TN-M08 MK1500	2,0	0,15	0,17	0,26
K5	OFEX05T305TN-D09 MP1500	2,0	0,15	0,17	0,26
K6	OFEX05T305TN-D09 MP1500	2,0	0,17	0,19	0,28
K7	OFEX05T305TN-D09 MP1500	2,0	0,15	0,17	0,26
N1	OFEX05T305N-E04 H15	2,0	0,11	0,12	0,18
N2	OFEX05T305N-E04 H15	2,0	0,11	0,12	0,18
N3	OFEX05T305N-E04 F15M	2,0	0,11	0,12	0,18
N11	OFEX05T305N-E04 F15M	2,0	0,11	0,12	0,18
S1	OFEX05T305TN-ME07 F40M	1,3	0,095	0,10	0,16
S2	OFEX05T305TN-ME07 F40M	1,3	0,095	0,10	0,16
S3	OFEX05T305TN-ME07 F40M	1,3	0,085	0,095	0,14
S11	OFEX05T305TN-ME07 F40M	1,4	0,11	0,12	0,18
S12	OFEX05T305TN-ME07 F40M	1,4	0,11	0,12	0,18
S13	OFEX05T305TN-ME07 F40M	1,3	0,095	0,10	0,16
H5	OFEX05T305TN-D09 MP1500	1,7	0,12	0,13	0,19
H8	OFEX05T305TN-D09 MP1500	1,4	0,090	0,095	0,15
H11	OFEX05T305TN-D09 MP1500	1,7	0,12	0,13	0,19
H12	OFEX05T305TN-D09 MP1500	1,7	0,12	0,13	0,19
H21	OFEX05T305TN-D09 MP1500	1,4	0,090	0,095	0,15

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


R220.43-05 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MK1500			F15M			T350M			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	330	445	530	305	405	475	—	—	—	375	490	580	265	350	415	270	355	420
P2	320	430	510	295	395	465	—	—	—	360	480	560	255	345	405	260	345	410
P3	280	375	445	255	345	405	—	—	—	315	415	490	225	300	355	225	300	355
P4	250	330	390	225	305	360	—	—	—	275	365	435	195	265	310	200	265	320
P5	240	315	380	220	290	340	—	—	—	265	350	415	190	250	300	195	255	305
P6	270	355	425	245	330	385	—	—	—	300	400	465	215	285	335	215	290	340
P7	255	335	400	230	310	360	—	—	—	285	375	440	200	270	315	205	275	320
P8	235	315	370	215	290	340	—	—	—	265	350	415	190	250	300	190	255	295
P11	245	325	390	225	300	350	—	—	—	275	365	425	195	265	305	200	265	310
M1	—	—	—	210	285	335	—	—	—	290	385	455	195	265	310	210	280	330
M2	—	—	—	175	230	275	—	—	—	240	315	370	165	215	255	175	230	275
M3	—	—	—	140	190	225	—	—	—	190	250	295	130	175	210	140	185	220
M4	—	—	—	110	145	170	—	—	—	145	190	225	100	135	160	105	145	170
M5	—	—	—	90	120	145	—	—	—	120	160	190	85	110	135	90	120	140
K1	255	340	400	230	310	370	330	440	520	285	380	445	200	270	320	205	275	325
K2	225	300	360	210	275	325	295	390	460	255	335	390	180	240	285	185	240	290
K3	190	255	305	175	230	275	250	330	390	215	280	330	155	200	240	155	205	245
K4	185	245	290	170	220	260	240	315	370	205	270	315	145	195	230	150	195	235
K5	115	150	175	100	135	165	145	195	230	125	165	195	90	120	140	90	120	140
K6	160	215	255	150	195	230	210	275	325	180	235	280	130	170	200	130	170	205
K7	145	190	225	130	175	210	185	245	295	160	210	250	115	150	180	115	155	180
N1	—	—	—	850	1150	1350	—	—	—	1050	1400	1675	—	—	—	760	1025	1200
N2	—	—	—	690	920	1100	—	—	—	860	1150	1350	—	—	—	610	820	970
N3	—	—	—	460	610	730	—	—	—	570	760	900	—	—	—	410	550	640
N11	—	—	—	520	700	840	—	—	—	650	870	1025	—	—	—	465	630	740
S1	—	—	—	55	70	85	—	—	—	70	90	105	47	65	75	50	65	80
S2	—	—	—	43	55	65	—	—	—	55	70	85	38	50	60	40	55	65
S3	—	—	—	38	50	60	—	—	—	48	65	75	34	44	50	36	47	55
S11	—	—	—	75	100	120	—	—	—	95	125	150	65	90	105	70	95	110
S12	—	—	—	43	55	70	—	—	—	55	75	85	39	50	60	40	55	65
S13	—	—	—	34	45	55	—	—	—	44	60	70	31	40	48	32	43	50
H5	55	70	85	44	60	70	—	—	—	60	75	90	43	55	65	43	55	65
H8	55	75	90	47	60	75	—	—	—	60	80	95	45	60	70	45	60	70
H11	65	90	105	55	75	90	—	—	—	75	95	115	55	70	85	55	70	85
H12	100	135	160	85	115	135	—	—	—	110	145	175	80	110	130	80	110	130
H21	55	75	90	47	60	75	—	—	—	60	80	95	45	60	70	45	60	70

Octomill 220.43-07S



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 158-159
- Kompletní program destiček - viz str. 595

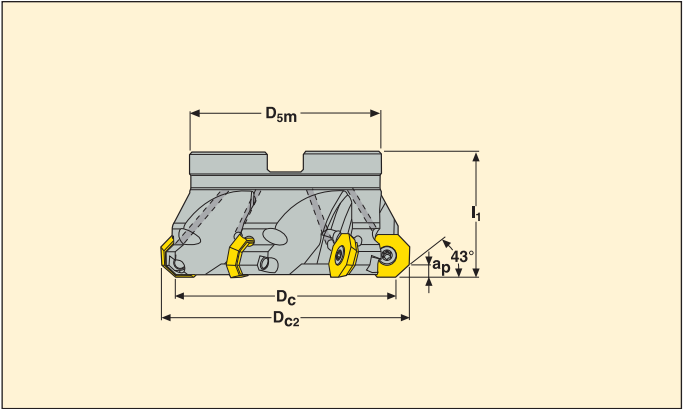

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Normální	R220.43 -0051-07S	Trn	5	51	63	47	40	4	0,4	7300	OF.T/W070405
	-0063-07SA	Trn	5	63	75	47	40	4	0,5	6800	OF.T/W070405
	-0080-07SA	Trn	5	80	92	62	50	5	1,0	6200	OF.T/W070405
	-0100-07SA	Trn	5	100	112	77	50	6	1,7	5600	OF.T/W070405
	-0125-07S	Trn	5	125	137	90	63	8	3,0	5100	OF.T/W070405

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn	
R220.43-0051-0063	C05013-T20P	T20P-4	220.17-692	
R220.43-0080	C05013-T20P	T20P-4	—	
R220.43-0100	C05013-T20P	T20P-4	—	
R220.43-0125	C05013-T20P	T20P-4	—	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.43-07S – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	OFMT070405TN-ME13 MP2500	3,0	0,26	0,30	0,44
P2	OFMT070405TN-ME13 MP2500	3,0	0,28	0,30	0,46
P3	OFMT070405TN-M15 MP2500	3,0	0,30	0,32	0,50
P4	OFMT070405TN-M15 MP2500	3,0	0,30	0,32	0,48
P5	OFMT070405TN-M15 MP2500	3,0	0,28	0,32	0,48
P6	OFMT070405TN-M15 MP2500	3,0	0,28	0,30	0,48
P7	OFMT070405TN-M15 MP2500	3,0	0,28	0,30	0,48
P8	OFMT070405TN-M15 MP2500	3,0	0,30	0,32	0,50
P11	OFMT070405TN-M15 MP2500	3,0	0,28	0,30	0,48
M1	OFMT070405TN-ME13 MP2500	3,0	0,28	0,30	0,46
M2	OFMT070405TN-ME13 MP2500	3,0	0,24	0,28	0,42
M3	OFMT070405TN-ME13 MP2500	2,5	0,20	0,22	0,34
M4	OFMT070405TN-ME13 MM4500	1,8	0,17	0,19	0,30
M5	OFMT070405TN-ME13 MM4500	1,8	0,17	0,19	0,30
K1	OFET070405TN-M16 MK1500	3,0	0,32	0,34	0,55
K2	OFET070405TN-M16 MK1500	3,0	0,28	0,32	0,48
K3	OFET070405TN-M16 MK1500	3,0	0,28	0,32	0,48
K4	OFET070405TN-M16 MK1500	3,0	0,28	0,32	0,48
K5	OFEW070405TN-D18 MP1500	3,0	0,30	0,32	0,48
K6	OFEW070405TN-D18 MP1500	3,0	0,32	0,36	0,55
K7	OFEW070405TN-D18 MP1500	3,0	0,30	0,32	0,48
N1	OFMT070405TN-ME13 F40M	3,0	0,34	0,38	0,60
N2	OFMT070405TN-ME13 F40M	3,0	0,34	0,38	0,60
N3	OFMT070405TN-ME13 F40M	3,0	0,34	0,38	0,60
N11	OFMT070405TN-ME13 F40M	3,0	0,34	0,38	0,60
S1	OFMT070405TN-ME13 F40M	1,8	0,17	0,19	0,30
S2	OFMT070405TN-ME13 F40M	1,8	0,17	0,19	0,30
S3	OFMT070405TR-ME13 T350M	1,8	0,16	0,18	0,26
S11	OFMT070405TN-ME13 F40M	2,0	0,20	0,22	0,34
S12	OFMT070405TN-ME13 F40M	2,0	0,20	0,22	0,34
S13	OFMT070405TN-ME13 F40M	1,8	0,17	0,19	0,30
H5	OFEW070405TN-D18 MP1500	2,5	0,22	0,24	0,36
H8	OFEW070405TN-D18 MP1500	2,0	0,17	0,18	0,28
H11	OFEW070405TN-D18 MP1500	2,5	0,22	0,24	0,36
H12	OFEW070405TN-D18 MP1500	2,5	0,22	0,24	0,36
H21	OFEW070405TN-D18 MP1500	2,0	0,17	0,18	0,28

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %


Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R220.43-07S – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			T350M			F40M			MM4500		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	280	380	445	260	345	415	265	355	425	250	335	395	190	250	300
P2	270	370	435	250	340	395	255	345	410	245	330	380	180	240	290
P3	235	320	385	220	295	350	225	300	355	210	280	335	155	215	250
P4	210	285	340	190	260	310	195	265	320	190	250	300	140	185	225
P5	200	270	320	185	250	300	190	255	305	180	245	285	135	180	215
P6	225	305	360	210	285	335	215	290	340	200	275	320	150	205	240
P7	215	285	340	200	270	315	205	275	320	190	260	300	145	195	225
P8	200	270	320	185	250	295	190	255	300	175	235	280	130	180	210
P11	210	280	330	195	260	305	200	265	310	185	250	295	140	190	220
M1	—	—	—	180	245	285	195	265	315	195	265	305	155	210	245
M2	—	—	—	150	200	240	165	220	260	160	220	255	130	170	205
M3	—	—	—	125	165	195	135	180	210	130	175	205	105	140	165
M4	—	—	—	95	125	150	105	140	165	100	135	160	80	110	130
M5	—	—	—	80	105	125	85	115	135	85	110	135	70	90	105
K1	215	290	345	195	270	315	200	270	325	195	260	300	—	—	—
K2	190	255	305	180	235	285	185	240	290	170	230	270	—	—	—
K3	165	220	260	150	200	240	155	205	245	145	195	230	—	—	—
K4	155	210	245	145	190	230	145	195	235	135	185	220	—	—	—
K5	95	130	155	85	120	140	90	120	145	85	115	135	—	—	—
K6	135	185	220	125	170	200	130	170	205	120	165	190	—	—	—
K7	120	165	195	110	150	180	115	155	180	110	145	170	—	—	—
N1	—	—	—	720	970	1175	—	—	—	710	940	1125	—	—	—
N2	—	—	—	580	790	950	—	—	—	570	760	910	—	—	—
N3	—	—	—	390	520	630	—	—	—	380	500	610	—	—	—
N11	—	—	—	445	600	720	—	—	—	435	580	690	—	—	—
S1	—	—	—	46	60	75	49	65	75	48	60	75	25	33	39
S2	—	—	—	37	50	60	39	50	60	38	50	60	20	27	32
S3	—	—	—	33	44	50	34	45	55	34	44	55	18	23	28
S11	—	—	—	65	85	105	65	90	105	65	85	105	35	46	55
S12	—	—	—	38	50	60	39	50	60	38	50	60	27	35	42
S13	—	—	—	30	40	48	32	42	49	31	40	49	22	29	34
H5	46	60	75	38	50	60	43	55	70	40	55	65	—	—	—
H8	49	65	80	41	55	65	46	60	70	42	55	65	—	—	—
H11	60	80	95	49	65	80	55	75	85	50	70	80	—	—	—
H12	95	125	150	80	105	125	90	120	140	80	110	130	—	—	—
H21	49	65	80	41	55	65	46	60	70	42	55	65	—	—	—

-

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.48-2525	C04009-T15P	T15P-3
R217.48-2532	C04009-T15P	T15P-2D

160

Double Octomill™ 220.48-05



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 163-164
- Kompletní program destiček - viz str. 596

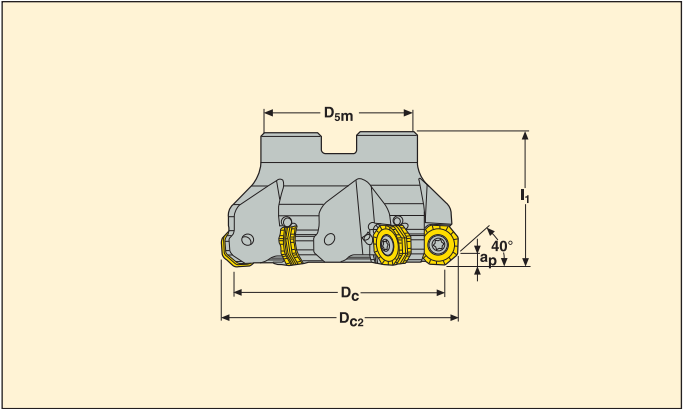

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Normální	R220.48 -0050-05-04SA	Trn	3	50	58,35	47	40	4	0,4	14400	ON.U05
	-0063-05-05SA	Trn	3	63	71,35	47	40	5	0,6	12800	ON.U05
	-0080-05-06SA	Trn	3	80	88,35	62	50	6	1,2	11400	ON.U05
	-0100-05-07SA	Trn	3	100	108,35	77	50	7	1,8	10200	ON.U05
	-0125-05-08SA	Trn	3	125	133,35	90	63	8	3,4	9100	ON.U05
Normální+											
	R220.48 -0040-05-04SA	Trn	3	40	48,35	35	40	4	0,3	16100	ON.U05
	-0050-05-05SA	Trn	3	50	58,35	47	40	5	0,4	14400	ON.U05
	-0063-05-06SA	Trn	3	63	71,35	47	40	6	0,6	12800	ON.U05

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R220.48-0040	C04009-T15P	T15P-3	TCEI0825
R220.48-0050-0063	C04009-T15P	T15P-3	220.17-692
R220.48-0080-0125	C04009-T15P	T15P-3	-

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Double Octomill™ 220.48-05



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 163-164
- Kompletní program destiček - viz str. 596

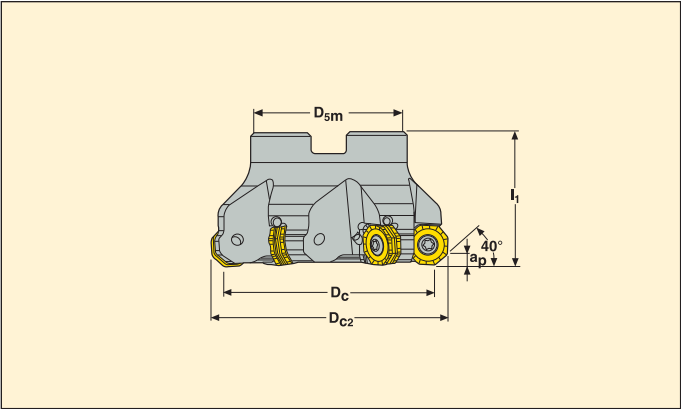

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm									Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁					
Malá	R220.48 -0040-05-05SA	Trm	3	40	48,35	35	40	5	0,3	16100	ON.U05	
	-0050-05-06SA	Trm	3	50	58,35	47	40	6	0,4	14400	ON.U05	
	-0063-05-08SA	Trm	3	63	71,35	47	40	8	0,6	12800	ON.U05	
	-0080-05-10SA	Trm	3	80	88,35	62	50	10	1,1	11400	ON.U05	
	-0100-05-12SA	Trm	3	100	108,35	77	50	12	1,8	10200	ON.U05	
	-0125-05-14SA	Trm	3	125	133,35	90	63	14	3,3	9100	ON.U05	

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn	
R220.48-0040	C04009-T15P	T15P-3	TCEI0825	
R220.48-0050-0063	C04009-T15P	T15P-3	220.17-692	
R220.48-0080-0125	C04009-T15P	T15P-3	—	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.48-05 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	ONMU050410ANTN-M10 MP2500	1,8	0,22	0,24	0,36
P2	ONMU050410ANTN-M10 MP2500	1,8	0,22	0,24	0,38
P3	ONMU050410ANTN-M10 MP2500	1,8	0,22	0,22	0,36
P4	ONMU050410ANTN-M10 MP2500	1,8	0,20	0,22	0,34
P5	ONMU050410ANTN-M10 MP2500	1,8	0,20	0,22	0,34
P6	ONMU050410ANTN-M10 MP2500	1,8	0,20	0,22	0,34
P7	ONMU050410ANTN-M10 MP2500	1,8	0,20	0,22	0,34
P8	ONMU050410ANTN-M10 MP1500	1,8	0,22	0,22	0,36
P11	ONMU050410ANTN-M10 MP1500	1,8	0,20	0,22	0,34
M1	ONMU050410ANTN-ME10 MS2050	1,8	0,22	0,24	0,38
M2	ONMU050410ANTN-ME10 MS2050	1,8	0,20	0,22	0,34
M3	ONMU050410ANTN-ME10 MS2050	1,4	0,16	0,18	0,28
M4	ONMU050410ANTN-M10 T350M	1,1	0,14	0,15	0,24
M5	ONMU050410ANTN-M10 MM4500	1,1	0,14	0,15	0,24
K1	ONMU050410ANTN-M10 MK2050	1,8	0,22	0,24	0,38
K2	ONMU050410ANTN-M10 MK2050	1,8	0,20	0,22	0,34
K3	ONMU050410ANTN-M10 MK2050	1,8	0,20	0,22	0,34
K4	ONMU050410ANTN-M10 MK2050	1,8	0,20	0,22	0,34
K5	ONMU050410ANTN-M10 MK2050	1,8	0,18	0,20	0,30
K6	ONMU050410ANTN-M10 MK2050	1,8	0,20	0,22	0,34
K7	ONMU050410ANTN-M10 MK2050	1,8	0,18	0,20	0,30
N1	ONMU050410ANTN-ME10 F40M	1,8	0,28	0,30	0,48
N2	ONMU050410ANTN-ME10 F40M	1,8	0,28	0,30	0,48
N3	ONMU050410ANTN-ME10 F40M	1,8	0,28	0,30	0,48
N11	ONMU050410ANTN-ME10 F40M	1,8	0,28	0,30	0,48
S1	ONMU050410ANTN-ME10 F40M	1,1	0,14	0,15	0,24
S2	ONMU050410ANTN-ME10 F40M	1,1	0,14	0,15	0,24
S3	ONMU050410ANTN-ME10 F40M	1,1	0,13	0,14	0,22
S11	ONMU050410ANTN-ME10 MS2050	1,3	0,16	0,18	0,28
S12	ONMU050410ANTN-ME10 MS2050	1,3	0,16	0,18	0,28
S13	ONMU050410ANTN-ME10 MS2050	1,1	0,14	0,15	0,24
H5	ONMU050410ANTN-M10 MP1500	1,4	0,14	0,15	0,22
H8	ONMU050410ANTN-M10 MP1500	1,3	0,11	0,11	0,18
H11	ONMU050410ANTN-M10 MP1500	1,4	0,14	0,15	0,22
H12	ONMU050410ANTN-M10 MP1500	1,4	0,14	0,15	0,22
H21	ONMU050410ANTN-M10 MP1500	1,3	0,11	0,11	0,18

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R220.48-05 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1020			MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	320	390	440	315	425	510	280	375	450	265	355	425	245	325	390	210	285	340
P2	310	380	415	310	415	485	275	365	430	260	345	410	240	320	375	205	280	325
P3	265	345	370	265	365	425	235	325	375	220	305	355	205	280	325	180	245	285
P4	255	305	330	240	320	380	215	285	335	200	270	320	185	250	295	160	215	255
P5	240	290	315	230	305	360	205	270	320	190	255	305	175	235	280	155	205	245
P6	270	325	355	255	345	405	230	305	360	215	290	340	200	265	315	175	230	275
P7	255	305	335	245	325	385	215	290	340	205	270	320	185	250	295	165	220	260
P8	225	290	310	225	305	355	195	270	315	185	255	300	170	235	275	150	205	240
P11	250	300	325	235	315	375	210	280	330	200	265	315	180	245	290	160	210	250
M1	—	—	—	—	—	—	195	265	310	195	260	305	185	245	290	165	225	265
M2	—	—	—	—	—	—	165	220	260	160	215	255	150	205	240	140	185	220
M3	—	—	—	—	—	—	130	175	205	130	170	205	125	165	195	110	150	175
M4	—	—	—	—	—	—	105	135	160	100	135	160	95	130	150	85	115	135
M5	—	—	—	—	—	—	85	115	135	85	110	130	80	105	125	75	95	115
K1	—	—	—	245	330	385	215	290	340	205	275	325	190	255	295	165	220	260
K2	—	—	—	215	290	345	195	260	305	180	245	290	170	225	265	145	195	230
K3	—	—	—	185	245	290	165	220	260	155	205	245	140	190	225	125	165	195
K4	—	—	—	175	235	280	155	210	245	145	195	235	135	180	215	120	160	185
K5	—	—	—	110	145	170	95	125	150	90	120	145	85	110	130	70	95	115
K6	—	—	—	155	205	245	135	185	215	130	175	205	120	160	190	105	140	165
K7	—	—	—	140	185	220	120	165	195	115	155	185	105	140	170	90	125	145
N1	—	—	—	—	—	—	800	1075	1250	750	1025	1200	—	—	—	600	820	960
N2	—	—	—	—	—	—	640	870	1025	610	820	970	—	—	—	485	660	770
N3	—	—	—	—	—	—	430	580	680	405	550	640	—	—	—	325	440	510
N11	—	—	—	—	—	—	490	660	780	465	630	740	—	—	—	370	500	590
S1	—	—	—	—	—	—	50	65	80	47	65	75	45	60	70	41	55	65
S2	—	—	—	—	—	—	40	55	65	38	50	60	36	48	55	33	44	50
S3	—	—	—	—	—	—	35	47	55	33	44	50	32	42	50	29	38	45
S11	—	—	—	—	—	—	70	90	110	65	85	105	60	80	95	55	75	90
S12	—	—	—	—	—	—	40	55	65	38	50	60	36	47	55	33	43	50
S13	—	—	—	—	—	—	32	43	50	30	41	48	29	38	45	26	35	41
H5	—	—	—	50	65	80	41	55	65	40	55	65	39	50	60	34	45	55
H8	—	—	—	55	70	85	43	60	70	42	55	65	41	55	65	36	48	55
H11	—	—	—	65	85	105	50	70	85	50	70	80	50	65	80	43	60	70
H12	—	—	—	105	140	165	85	110	135	80	110	130	80	110	130	70	95	110
H21	—	—	—	55	70	85	43	60	70	42	55	65	41	55	65	36	48	55


R220.48-05 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK1500			MK2050			MM4500			MS2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	275	370	440	170	230	275	255	315	350
P2	—	—	—	270	360	425	170	225	265	250	305	340
P3	—	—	—	230	320	370	145	200	230	215	265	295
P4	—	—	—	210	280	330	130	175	205	190	230	255
P5	—	—	—	200	265	315	125	165	195	180	220	245
P6	—	—	—	225	300	355	140	185	220	205	250	275
P7	—	—	—	210	285	335	130	175	210	195	235	260
P8	—	—	—	195	265	310	120	165	195	180	220	245
P11	—	—	—	205	275	325	130	170	205	190	230	250
M1	—	—	—	—	—	—	145	195	225	215	270	300
M2	—	—	—	—	—	—	120	160	190	180	215	240
M3	—	—	—	—	—	—	95	130	150	135	160	175
M4	—	—	—	—	—	—	75	100	120	100	115	125
M5	—	—	—	—	—	—	65	85	100	85	95	105
K1	305	410	485	290	390	455	—	—	—	250	310	345
K2	275	365	430	260	345	410	—	—	—	220	270	295
K3	230	310	365	220	290	345	—	—	—	185	225	250
K4	220	295	350	210	280	330	—	—	—	180	215	240
K5	135	180	215	130	170	205	—	—	—	105	130	140
K6	195	260	305	185	245	290	—	—	—	155	190	210
K7	175	230	275	165	220	260	—	—	—	135	165	180
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	—	—	—	—	—	—	23	31	36	41	55	60
S2	—	—	—	—	—	—	18	25	29	33	44	50
S3	—	—	—	—	—	—	16	22	26	30	39	45
S11	—	—	—	—	—	—	32	42	50	55	70	85
S12	—	—	—	—	—	—	25	33	39	42	55	65
S13	—	—	—	—	—	—	20	26	31	36	47	55
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Double Octomill™ 220.48-09



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 169-170
- Kompletní program destiček - viz str. 596

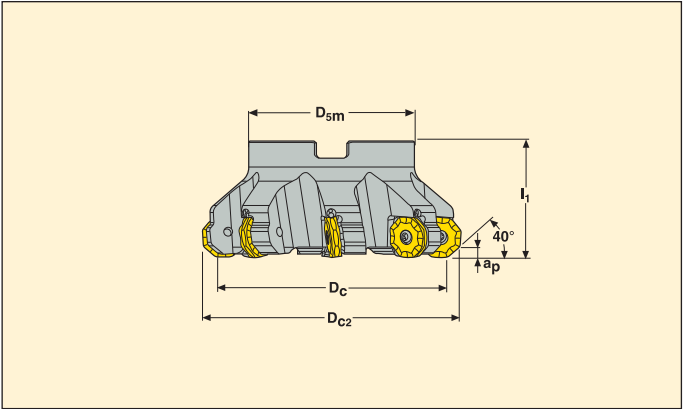

Rozteč	Objednací kód		Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
				a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Normální	R220.48	-0063-09-05SA	Trn	6	63	78	47	40	5	0,5	4900	ON.U09
		-0080-09-06SA	Trn	6	80	95	62	50	6	1,0	4400	ON.U09
		-0100-09-07SA	Trn	6	100	115	77	50	7	1,6	3900	ON.U09
		-0125-09-08SA	Trn	6	125	140	90	63	8	2,9	3500	ON.U09
		-8160-09-10S	Trn	6	160	175	90	63	10	4,2	3100	ON.U09
		-8200-09-12S	Trn	6	200	215	130	63	12	5,4	2700	ON.U09
		-8250-09-16S	Trn	6	250	265	130	63	16	13,0	2500	ON.U09
		-8315-09-20S	Trn	6	315	330	225	80	20	27,1	2200	ON.U09
Normální+	R220.48	-0063-09-06SA	Trn	6	63	78	47	40	6	0,5	4900	ON.U09
		-0080-09-07SA	Trn	6	80	95	62	50	7	1,0	4400	ON.U09
		-0100-09-08SA	Trn	6	100	115	77	50	8	1,6	3900	ON.U09
		-0125-09-10SA	Trn	6	125	140	90	63	10	3,0	3500	ON.U09
		-8160-09-12S	Trn	6	160	175	90	63	12	4,4	3100	ON.U09

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn	
R220.48-0063	C05013-T20P	T20P-4	220.17-692	
R220.48-0080-0125	C05013-T20P	T20P-4	—	
R220.48-8160	C05013-T20P	T20P-4	—	
R220.48-8200	C05013-T20P	T20P-2D	—	
R220.48-8250-8315	C05013-T20P	T20P-4	—	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Double Octomill™ 217.48-09



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 169-170
- Kompletní program destiček - viz str. 596

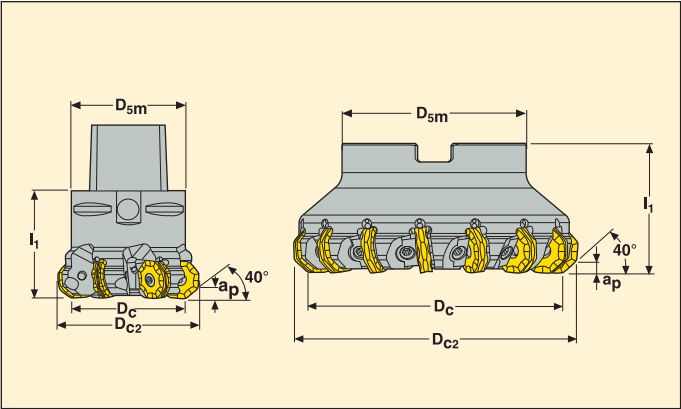

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	I1				
Malá	C6-R217.48 -080-09-09M	Seco-Capto	6	80	95	63	63	9	2,3	4400	ON.U09
	C8-R217.48 -100-09-12M	Seco-Capto	6	100	115	80	80	12	4,5	3900	ON.U09
	R220.48 -0080-09-09M	Tm	6	80	95	62	50	9	1,2	4400	ON.U09
	-0100-09-12M	Tm	6	100	115	77	50	12	1,9	3900	ON.U09
	-0125-09-15M	Tm	6	125	140	90	63	15	3,4	3500	ON.U09
	-8160-09-20M	Tm	6	160	175	90	63	20	4,8	3100	ON.U09
	-8200-09-24M	Tm	6	200	215	130	63	24	6,0	2700	ON.U09
	-8200-09-28M	Tm	6	200	215	130	63	28	5,9	2700	ON.U09
	-8250-09-30M	Tm	6	250	265	130	63	30	14,1	2500	ON.U09
	-8315-09-40M	Tm	6	315	330	225	80	40	28,6	2200	ON.U09

Náhradní díly


Pro frézu	Sada klínu	Klíč	
C6-C8-217.48..M	CW0816-RHA	T20P-4	
R220.48-09M	CW0816-RHA	T20P-4	
R220.48-09M	CW0816-RHA	T20P-4	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Double Octomill™ 220.48-09 CAP



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 169-170
- Kompletní program destiček - viz str. 596

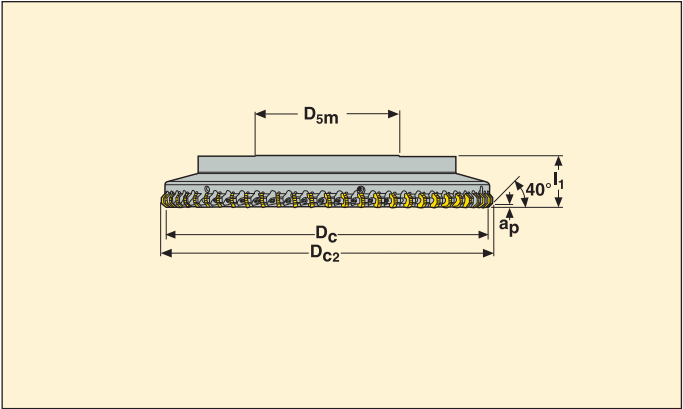

Rozteč	Objednací kód	Unašеч obj. kód	Rozměry v mm							Destička
			ap	Dc	Dc2	l1				
Malá	R220.48 -9250-09-30M	260-425M-1	6	250	265	63	30	9,2	2500	ON.U09..
	-9315-09-40M	260-431M-1	6	315	330	63	40	13,2	2200	ON.U09..
	-9315-09-50M	260-431M-1	6	315	330	63	50	17,7	2200	ON.U09..
	-9355-09-50M	260-435M-1	6	355	370	63	50	15,1	2000	ON.U09..
	-9400-09-50M	260-440M-1	6	400	415	63	50	18,6	1900	ON.U09..
	-9500-09-60M	260-450M-1	6	500	515	63	60	33,7	1700	ON.U09..

Náhradní díly


Pro frézu	Sada klínu	Klíč	
R220.48-...	CW0816-RHA	T20P-4	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Double Octomill™ 220.48-09CS



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 163-164
- Kompletní program destiček - viz str. 596

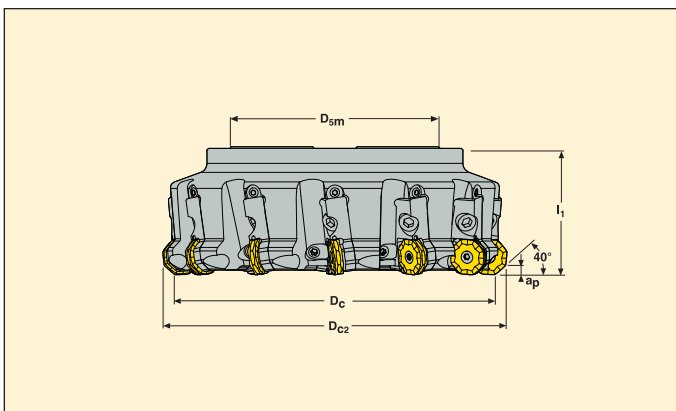

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	l1				
Normální	R220.48 -0125-09-08CS	Tm	6	125	140	90	63	8	4,9	9100	ON.U09
	-8160-09-10CS	Tm	6,0	160,0	175,0	130,0	80,0	10	7,6	3100	ON.U09
	-8200-09-12CS	Tm	6,0	200,0	215,0	160,0	80,0	12	10,5	2700	ON.U09
	-8250-09-16CS	Tm	6,0	250,0	265,0	200,0	80,0	16	19,6	2500	ON.U09
	-8315-09-20CS	Tm	6,0	315,0	330,0	270,0	80,0	20	35,5	2200	ON.U09
	L220.48 -0125-09-08CS	Tm	6,0	125,0	140,0	90,0	80,0	8	4,9	3500	ON.U09
	-8160-09-10CS	Tm	6,0	160,0	175,0	130,0	80,0	10	7,6	3100	ON.U09
	-8200-09-12CS	Tm	6,0	200,0	215,0	160,0	80,0	12	10,5	2700	ON.U09
	-8250-09-16CS	Tm	6,0	250,0	265,0	200,0	80,0	16	19,6	2500	ON.U09

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Klín upínky	Nastavovací měrka	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub kazety	Kazeta (R)	Kazeta (L)
L220.48	LD8020-T25P	CW0810	AU1114T-T15P	C05013-T20P	T15P-4	FS98030	–	ON09AL
R220.48	LD8020-T25P	CW0810	AU1114T-T15P	C05013-T20P	T15P-4	FS98030	ON09AR	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.48-09 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	3,5	0,26	0,28	0,44
P2	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	3,5	0,26	0,30	0,44
P3	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	3,5	0,26	0,28	0,42
P4	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	3,5	0,24	0,28	0,42
P5	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	3,5	0,24	0,26	0,40
P6	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	3,5	0,24	0,26	0,40
P7	ONMU090520ANTN-M12 T350M	3,5	0,24	0,26	0,40
P8	ONMU090520ANTN-M12 T350M	3,5	0,26	0,28	0,42
P11	ONMU090520ANTN-M12 T350M	3,5	0,24	0,26	0,40
M1	ONMU090520ANTN-ME12 MS2050	3,5	0,26	0,30	0,44
M2	ONMU090520ANTN-ME12 MS2050	3,5	0,24	0,26	0,40
M3	ONMU090520ANTN-ME12 T350M	3,0	0,19	0,22	0,32
M4	ONMU090520ANTN-ME12 T350M	2,0	0,17	0,19	0,28
M5	ONMU090520ANTN-ME12 MM4500	2,0	0,17	0,19	0,28
K1	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	3,5	0,32	0,34	0,50
K2	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	3,5	0,28	0,30	0,48
K3	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	3,5	0,28	0,30	0,48
K4	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	3,5	0,28	0,30	0,48
K5	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	3,5	0,26	0,28	0,42
K6	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	3,5	0,28	0,30	0,48
K7	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	3,5	0,26	0,28	0,42
N1	ONMU090520ANTN-ME12 F40M	3,5	0,34	0,38	0,55
N2	ONMU090520ANTN-ME12 F40M	3,5	0,34	0,38	0,55
N3	ONMU090520ANTN-ME12 F40M	3,5	0,34	0,38	0,55
N11	ONMU090520ANTN-ME12 F40M	3,5	0,34	0,38	0,55
S1	ONMU090520ANTN-ME12 MS2500	2,0	0,17	0,19	0,28
S2	ONMU090520ANTN-ME12 MS2500	2,0	0,17	0,19	0,28
S3	ONMU090520ANTN-ME12 MS2500	2,0	0,16	0,17	0,26
S11	ONMU090520ANTN-ME12 MS2050	2,5	0,19	0,22	0,32
S12	ONMU090520ANTN-ME12 MS2050	2,5	0,19	0,22	0,32
S13	ONMU090520ANTN-ME12 MS2050	2,0	0,17	0,19	0,28
H5	ONMU090520ANTN-MD16 MP1500	3,0	0,20	0,22	0,34
H8	ONMU090520ANTN-MD16 MP1500	2,5	0,16	0,17	0,26
H11	ONMU090520ANTN-MD16 MP1500	3,0	0,20	0,22	0,34
H12	ONMU090520ANTN-MD16 MP1500	3,0	0,20	0,22	0,34
H21	ONMU090520ANTN-MD16 MP1500	2,5	0,16	0,17	0,26

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R220.48-09 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP1020			MP1500			MP2500			MP3000			F40M			MK1500		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	225	290	350	280	375	450	245	335	400	235	315	380	185	250	295	—	—	—
P2	200	280	340	265	365	440	235	325	390	225	305	370	175	240	285	—	—	—
P3	185	255	290	235	320	380	205	285	335	195	270	320	155	210	245	—	—	—
P4	180	225	265	210	285	340	185	250	300	175	235	285	140	185	225	—	—	—
P5	170	230	255	200	275	325	180	245	285	170	230	270	130	180	215	—	—	—
P6	190	255	285	225	310	360	200	275	320	190	260	305	150	205	240	—	—	—
P7	180	245	270	215	290	340	190	260	305	180	245	285	140	190	225	—	—	—
P8	155	215	245	195	270	320	175	240	280	165	225	265	130	180	210	—	—	—
P11	175	235	260	205	285	330	185	250	295	175	240	280	135	185	220	—	—	—
M1	—	—	—	—	—	—	170	235	280	165	230	275	140	195	230	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	145	195	230	140	195	225	120	160	195	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	120	160	185	115	155	185	95	130	155	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	90	120	145	90	120	145	75	100	120	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	75	100	120	75	100	120	60	85	100	—	—	—
K1	—	—	—	210	290	350	185	255	310	175	245	295	140	190	230	265	365	440
K2	—	—	—	190	260	305	170	230	270	160	220	255	125	170	205	240	330	385
K3	—	—	—	160	220	260	145	195	230	135	185	215	105	145	170	205	275	325
K4	—	—	—	155	210	245	135	185	220	130	175	210	100	135	165	195	265	310
K5	—	—	—	95	130	155	85	115	135	80	110	130	60	85	100	120	160	190
K6	—	—	—	135	185	220	120	165	195	115	155	185	90	120	145	170	235	275
K7	—	—	—	120	165	195	105	145	175	100	140	165	80	110	130	150	205	245
N1	—	—	—	—	—	—	690	940	1125	650	890	1075	510	700	830	—	—	—
N2	—	—	—	—	—	—	560	760	910	530	720	860	415	560	670	—	—	—
N3	—	—	—	—	—	—	370	500	610	350	475	580	275	375	450	—	—	—
N11	—	—	—	—	—	—	425	580	690	400	550	660	315	430	510	—	—	—
S1	—	—	—	—	—	—	44	60	70	42	55	65	35	47	55	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	36	47	55	34	45	55	28	38	45	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	32	42	50	30	39	48	25	33	40	—	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	60	85	100	60	80	95	49	65	80	—	—	—
S12	—	—	—	—	—	—	36	48	55	34	45	55	28	38	46	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—	29	38	46	27	36	43	23	30	36	—	—	—
H5	—	—	—	45	60	70	36	48	60	35	47	55	30	40	48	—	—	—
H8	—	—	—	48	65	80	39	50	65	38	50	60	32	43	50	—	—	—
H11	—	—	—	60	75	95	47	60	75	46	60	75	38	50	60	—	—	—
H12	—	—	—	95	125	150	75	100	120	75	95	120	60	85	100	—	—	—
H21	—	—	—	48	65	80	39	50	65	38	50	60	32	43	50	—	—	—


R220.48-09 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MK2050			MM4500			MS2050			MS2500		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	245	330	395	165	225	265	245	315	355	285	385	460
P2	235	320	385	160	215	260	240	300	345	280	375	445
P3	205	280	330	140	190	225	205	260	295	240	330	390
P4	185	245	295	125	165	200	185	230	260	215	290	350
P5	175	240	280	120	160	190	175	225	250	205	280	330
P6	195	270	315	135	180	215	200	250	280	230	315	375
P7	185	255	300	125	170	205	185	235	265	220	300	350
P8	170	235	280	115	160	190	170	220	250	200	275	330
P11	180	245	290	125	165	200	180	230	260	210	290	340
M1	—	—	—	140	185	220	210	265	300	200	270	320
M2	—	—	—	115	155	185	175	220	245	165	225	265
M3	—	—	—	95	125	150	140	165	185	130	180	215
M4	—	—	—	70	95	115	105	120	135	105	140	170
M5	—	—	—	60	80	95	85	100	110	90	115	140
K1	250	345	415	—	—	—	240	305	345	220	295	355
K2	225	310	365	—	—	—	215	270	305	195	265	315
K3	190	265	310	—	—	—	180	230	255	165	225	265
K4	185	250	295	—	—	—	175	220	245	160	215	255
K5	110	150	180	—	—	—	105	130	145	95	130	155
K6	160	220	260	—	—	—	150	190	215	140	190	225
K7	145	195	235	—	—	—	135	165	185	125	170	200
S1	—	—	—	22	29	35	37	48	60	50	70	80
S2	—	—	—	18	23	28	29	39	47	41	55	65
S3	—	—	—	16	21	25	26	36	43	36	48	60
S11	—	—	—	31	41	49	49	65	80	70	95	115
S12	—	—	—	24	31	38	37	49	60	40	55	65
S13	—	—	—	19	25	30	31	41	50	33	44	55
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	55	65
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	60	70
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	70	85
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	115	140
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	60	70

Hexamill 220.66-12



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 173-174
- Kompletní program destiček - viz str. 586

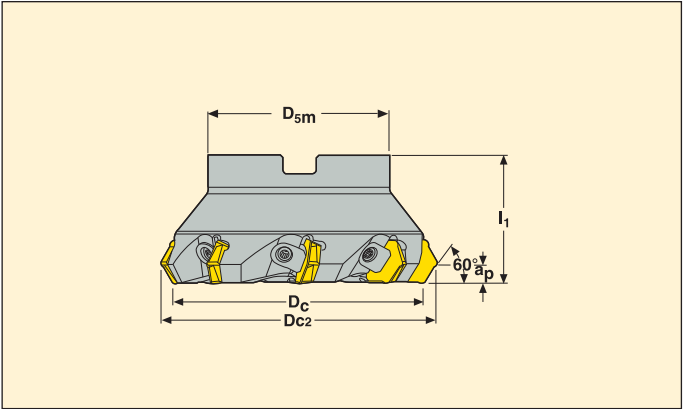

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	l1				
Normální	R220.66 -0063-12-4	Trn	8	63	75,7	47	50	4	0,8	3700	HP..1206
	-0080-12-5	Trn	8	80	92,7	62	50	5	1,3	3300	HP..1206
	-0100-12-6	Trn	8	100	112,7	77	50	6	1,7	2900	HP..1206
	-0125-12-8	Trn	8	125	137,7	90	63	8	3,2	2600	HP..1206
	-8160-12-10	Trn	8	160	172,7	128	63	10	4,8	2300	HP..1206
Velká	R220.66 -0063-12-3	Trn	8	63	75,7	47	50	3	0,8	3700	HP..1206
	-0100-12-5	Trn	8	100	112,7	77	50	5	1,8	2900	HP..1206
	-0125-12-6	Trn	8	125	137,7	90	63	6	3,2	2600	HP..1206
	-8160-12-7	Trn	8	160	172,7	90	63	7	5,0	2300	HP..1206

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub klínu	Klíč klínu	Klín destičky	Šroub pro upnutí na trn
R220.66-0063	LD8020-T25P	T25P-4	CW0813	220.17-691
R220.66-0080	LD8020-T25P	T25P-4	CW0813	MC6S12X35
R220.66-0100-8160	LD8020-T25P	T25P-4	CW0813	-

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Hexamill 220.66-12CM



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 173-174
- Kompletní program destiček - viz str. 586



Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	I1				
Normální	R220.66 -0063-12-4CM	Tm	8	63	75,7	47	50	4	1,1	3700	HP..1206ZETR
	-0080-12-5CM	Tm	8	80	92,7	62	50	5	1,7	3300	HP..1206ZETR
	-0100-12-6CM	Tm	8	100	112,7	77	50	6	2,4	2900	HP..1206ZETR
	-0125-12-8CM	Tm	8	125	137,7	90	63	8	4,0	2600	HP..1206ZETR
	-8160-12-10CM	Tm	8	160	172,7	128	63	10	6,3	2300	HP..1206ZETR
	-8200-12-12CM	Tm	8	200	212,7	168	63	12	9,1	2000	HP..1206ZETR
	-8250-12-16CM	Tm	8	250	262,7	218	63	16	15,0	1800	HP..1206ZETR

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Klíč klínu	Nastavovací měrka	Klín destičky	Šroub kazety	Kazeta	Šroub pro upnutí na tm
R220.66-0063	LD8020-T25P	T25P-4	AU1114T-T15P	CW0813	FS96018	HP12DRM	220.17-692
R220.66-0080	LD8020-T25P	T25P-4	AU1114T-T15P	CW0813	FS96018	HP12DRM	MC6S12X35
R220.66-0100-8250	LD8020-T25P	T25P-4	AU1114T-T15P	CW0813	FS96018	HP12DRM	—

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.66-12 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	HPMR1206ZETR-ME15 MP2500	5,0	0,24	0,26	0,40
P2	HPMR1206ZETR-ME15 MP2500	5,0	0,24	0,28	0,42
P3	HPMR1206ZETR-ME15 MP2500	5,0	0,24	0,26	0,40
P4	HPMR1206ZETR-ME15 MP2500	5,0	0,22	0,26	0,38
P5	HPMR1206ZETR-ME15 MP2500	5,0	0,22	0,24	0,38
P6	HPMR1206ZETR-M17 MP2500	5,0	0,24	0,26	0,40
P7	HPMR1206ZETR-M17 MP2500	5,0	0,24	0,26	0,40
P8	HPMN1206ZETR-MD20 MP2500	5,0	0,30	0,32	0,50
P11	HPMN1206ZETR-MD20 MP2500	5,0	0,28	0,30	0,48
M1	HPMR1206ZETR-ME15 MP2500	5,0	0,24	0,28	0,42
M2	HPMR1206ZETR-ME15 MP2500	5,0	0,22	0,24	0,38
M3	HPMR1206ZETR-ME15 MP2500	4,0	0,18	0,20	0,30
M4	HPMR1206ZETR-ME15 MP2500	3,0	0,16	0,17	0,26
M5	HPMR1206ZETR-ME15 MP2500	3,0	0,16	0,17	0,26
K1	HPMN1206ZETR-MD20 MK2050	5,0	0,32	0,34	0,55
K2	HPMN1206ZETR-MD20 MK2050	5,0	0,28	0,32	0,48
K3	HPMN1206ZETR-MD20 MK2050	5,0	0,28	0,32	0,48
K4	HPMN1206ZETR-MD20 MK2050	5,0	0,28	0,32	0,48
K5	HPMN1206ZETR-MD20 MK2050	5,0	0,26	0,28	0,42
K6	HPMN1206ZETR-MD20 MK2050	5,0	0,28	0,32	0,48
K7	HPMN1206ZETR-MD20 MK2050	5,0	0,26	0,28	0,42
S1	HPMR1206ZETR-ME15 F40M	3,0	0,16	0,17	0,26
S2	HPMR1206ZETR-ME15 F40M	3,0	0,16	0,17	0,26
S3	HPMR1206ZETR-ME15 F40M	3,0	0,15	0,16	0,24
S11	HPMR1206ZETR-ME15 F40M	3,5	0,18	0,20	0,30
S12	HPMR1206ZETR-ME15 F40M	3,5	0,18	0,20	0,30
S13	HPMR1206ZETR-ME15 F40M	3,0	0,16	0,17	0,26
H5	HPMN1206ZETR-D25 MP1500	4,0	0,24	0,26	0,42
H8	HPMN1206ZETR-D25 MP1500	3,5	0,19	0,20	0,32
H11	HPMN1206ZETR-D25 MP1500	4,0	0,24	0,26	0,42
H12	HPMN1206ZETR-D25 MP1500	4,0	0,24	0,26	0,42
H21	HPMN1206ZETR-D25 MP1500	3,5	0,19	0,20	0,32

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


R220.66-12 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP1500			MP2500			T350M			F40M			MK1500			MK2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	220	300	355	195	265	315	185	250	300	210	285	335	—	—	—	210	280	340
P2	210	285	345	185	255	305	175	240	285	205	270	325	—	—	—	200	275	320
P3	185	255	295	165	225	265	155	210	250	175	235	280	—	—	—	175	240	285
P4	165	225	270	145	200	240	135	185	225	160	210	250	—	—	—	155	210	255
P5	160	215	255	140	190	230	135	180	215	150	205	240	—	—	—	150	200	240
P6	180	245	290	160	215	255	150	205	240	170	230	270	—	—	—	170	230	270
P7	170	230	270	150	205	240	140	195	225	160	215	255	—	—	—	160	220	255
P8	155	215	250	140	190	220	130	180	210	145	200	235	—	—	—	150	200	240
P11	165	225	265	145	200	235	140	185	220	155	210	250	—	—	—	155	210	250
M1	—	—	—	135	185	220	135	185	220	165	215	260	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	115	155	185	115	155	185	135	185	215	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	95	125	150	95	130	150	110	150	175	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	70	100	120	75	100	115	85	115	140	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	60	80	100	60	80	100	70	95	115	—	—	—	—	—	—
K1	170	225	275	150	200	245	140	190	225	160	215	255	230	310	365	215	295	345
K2	150	205	245	135	180	215	125	170	205	145	195	230	205	275	330	195	260	310
K3	130	170	205	115	150	185	110	145	170	120	165	195	175	235	280	165	220	265
K4	120	165	195	110	145	175	105	135	165	115	155	185	165	220	265	160	210	250
K5	75	100	120	65	90	105	65	85	100	70	95	115	100	140	165	95	130	155
K6	105	145	175	95	130	155	90	120	145	100	140	160	145	195	235	140	185	220
K7	95	130	155	85	115	135	80	110	130	90	125	145	130	175	210	125	165	200
N1	—	—	—	540	730	870	—	—	—	580	790	930	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	435	590	700	—	—	—	470	640	750	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	290	395	470	—	—	—	310	425	500	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	330	450	540	—	—	—	355	485	570	—	—	—	—	—	—
S1	—	—	—	35	47	55	34	46	55	40	55	65	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	28	38	46	28	37	44	32	43	50	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	25	34	40	24	33	39	28	38	46	—	—	—	—	—	—
S11	—	—	—	50	65	80	48	65	75	55	75	90	—	—	—	—	—	—
S12	—	—	—	29	38	46	28	37	44	32	43	50	—	—	—	—	—	—
S13	—	—	—	23	31	37	22	30	35	26	35	42	—	—	—	—	—	—
H5	37	49	60	29	40	47	30	40	48	34	45	55	—	—	—	—	—	—
H8	39	55	65	32	43	50	33	44	50	36	48	60	—	—	—	—	—	—
H11	47	65	75	38	50	60	39	50	60	44	60	70	—	—	—	—	—	—
H12	75	100	120	60	80	95	65	85	100	70	95	110	—	—	—	—	—	—
H21	39	55	65	32	43	50	33	44	50	36	48	60	—	—	—	—	—	—

220.44-15



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 179
- Kompletní program destiček - viz str. 608

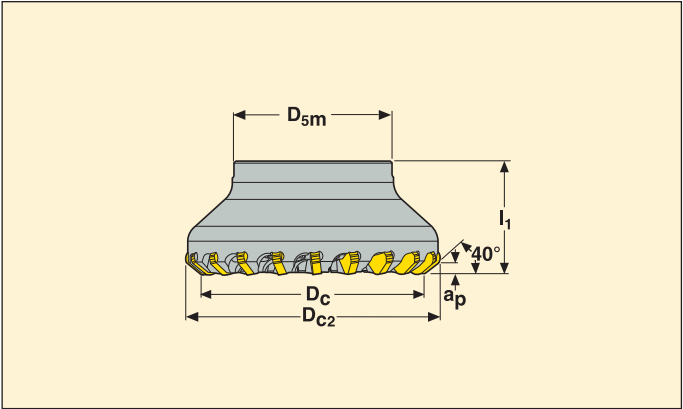

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			a _p	D _c	D _{c2}	D _{5m}	l ₁				
Malá											
	R220.44 -8160-15-20	Trn	7	160	177	90	63	20	5,6	2300	SNH.15..
	-8200-15-25	Trn	7	200	217	130	63	25	7,6	2000	SNH.15..
	-8250-15-32	Trn	7	250	267	130	63	32	13,9	1800	SNH.15..
	-8315-15-40	Trn	7	315	332	225	80	40	30,7	1600	SNH.15..
Velmi malá											
	R220.44 -0080-15-12	Trn	7	80	97	62	50	12	1,3	3200	SNH.15..
	-0100-15-16	Trn	7	100	117	77	50	16	1,9	2900	SNH.15..
	-0125-15-20	Trn	7	125	142	90	63	20	3,4	2600	SNH.15..
	-8160-15-25	Trn	7	160	177	90	63	25	5,5	2300	SNH.15..
	-8200-15-32	Trn	7	200	217	130	63	32	7,5	2000	SNH.15..
	-8250-15-40	Trn	7	250	267	130	63	40	13,8	1800	SNH.15..
	-8315-15-50	Trn	7	315	332	225	80	50	29,5	1600	SNH.15..

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Klíč klínu	Klín destičky
R220.44-..	LD6018T-T15P	T15P-4	CW0608S


Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

220.44-15 CAP



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 179
- Kompletní program destiček - viz str. 608

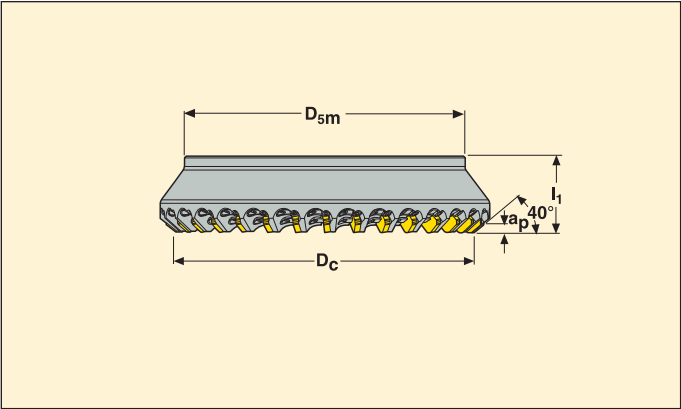

Rozteč	Objednací kód	Unašeč obj. kód	Rozměry v mm							Destička
			ap	Dc	D5m	l1				
Malá	R220.44 -9250-15-32	260-425M-1	7	250	220	63	32	10,3	1800	SNH.15..
	-9315-15-40	260-431M-1	7	315	285	63	40	12,3	1600	SNH.15..
	-9400-15-50	260-440M-1	7	400	370	63	50	17,2	1400	SNH.15..
	-9500-15-64	260-450M-1	7	500	470	63	64	33,6	1200	SNH.15..
Velmi malá	R220.44 -9250-15-40	260-425M-1	7	250	220	63	40	10,3	1800	SNH.15..
	-9315-15-50	260-431M-1	7	315	285	63	50	12,2	1600	SNH.15..
	-9400-15-64	260-440M-1	7	400	370	63	64	25,0	1400	SNH.15..
	-9500-15-80	260-450M-1	7	500	470	63	80	33,6	1200	SNH.15..

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub klínu	Klíč klínu	Klín destičky
R220.44-..	LD6018T-T15P	T15P-4	CW0608S

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

220.44-15ST



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 179
- Kompletní program destiček - viz str. 608

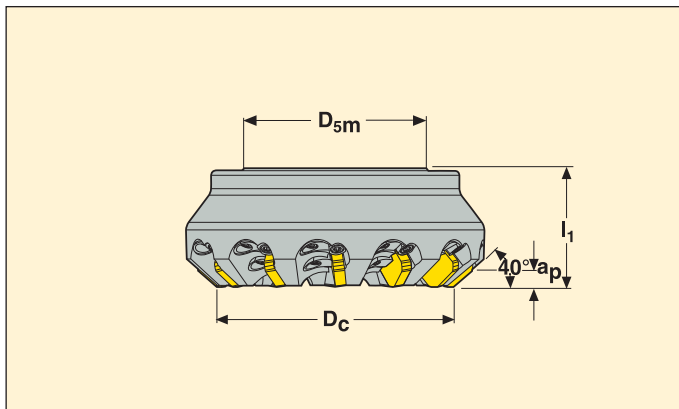

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm							Destička
			a_p	D_c	D_{5m}	l_1				
Velmi malá	R220.44 -0080-15ST	Trn	7	80	62	50	9	1,9	3200	SNHF1504
	-0100-15ST	Trn	7	100	77	50	12	2,8	2900	SNHF1504
	-0125-15ST	Trn	7	125	90	63	15	4,7	2600	SNHF1504
	-8160-15ST	Trn	7	160	90	63	20	7,0	2300	SNHF1504
	-8200-15ST	Trn	7	200	130	63	25	14,0	2000	SNHF1504

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Nastavovací měrka	Klíč	Klín destičky	Šroub měrky
R220.44-..	LD6018T-T15P	AS6011	T15P-4ST	CW0608	LD6019-T15P


Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

220.44-15ST CAP



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 179
- Kompletní program destiček - viz str. 608

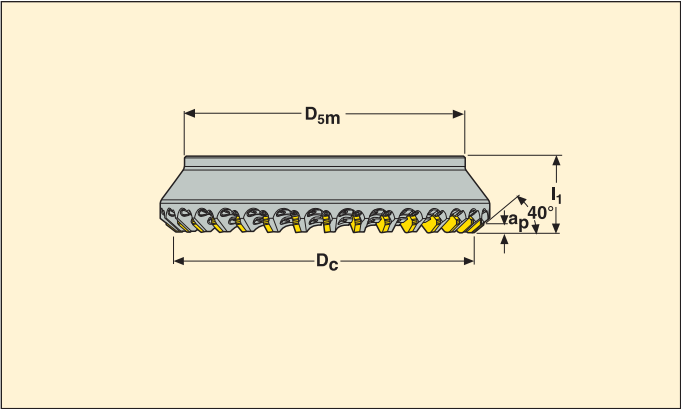

Rozteč	Objednací kód	Unašeč obj. kód	Rozměry v mm							Destička
			ap	Dc	D5m	l1				
Velmi malá	R220.44 -9250-15ST	260-425M-1	7	250	220	63	32	11,2	1800	SNHF1504
	-9315-15ST	260-431M-1	7	315	285	63	40	16,7	1600	SNHF1504
	-9355-15ST	260-435M-1	7	355	340	63	44	17,9	1500	SNHF1504
	-9400-15ST	260-440M-1	7	400	370	63	50	21,0	1400	SNHF1504
	-9500-15ST	260-450M-1	7	500	470	63	64	33,0	1200	SNHF1504

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Nastavovací měrka	Klíč	Klín destičky	Šroub měrky
R220.44-..	LD6018T-T15P	AS6011	T15P-4ST	CW0608	LD6019-T15P

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

220.44-15 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	SNHF150412TN-M14 MP1500	4,0	0,32	0,36	0,55
P2	SNHF150412TN-M14 MP1500	4,0	0,32	0,36	0,55
P3	SNHF150412TN-M14 MP1500	4,0	0,32	0,34	0,50
P4	SNHF150412TN-M14 MP1500	4,0	0,30	0,34	0,50
P5	SNHF150412TN-M14 MP1500	4,0	0,30	0,32	0,50
P6	SNHF150412TN-M14 MP1500	4,0	0,30	0,32	0,50
P7	SNHF150412TN-M14 MP1500	4,0	0,30	0,32	0,50
P8	SNHF150412TN-M14 MP1500	4,0	0,32	0,34	0,50
P11	SNHF150412TN-M14 MP1500	4,0	0,30	0,32	0,50
K1	SNHF1504XNN-M14-H MK2050	4,0	0,32	0,34	0,50
K2	SNHF1504XNN-M14-H MK2050	4,0	0,28	0,30	0,48
K3	SNHF1504XNN-M14-H MK2050	4,0	0,28	0,30	0,48
K4	SNHF1504XNN-M14-H MK2050	4,0	0,28	0,30	0,48
K5	SNHF1504XNN-M14 MP1500	4,0	0,26	0,28	0,42
K6	SNHF1504XNN-M14 MP1500	4,0	0,28	0,30	0,48
K7	SNHF1504XNN-M14 MP1500	4,0	0,26	0,28	0,42

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


220.44-15 – Řezné podmínky v_c (m/min)

SMG	MP1500			MK1500			MK2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	245	330	395	—	—	—	—	—	—
P2	235	320	385	—	—	—	—	—	—
P3	205	280	330	—	—	—	—	—	—
P4	185	245	295	—	—	—	—	—	—
P5	175	240	280	—	—	—	—	—	—
P6	200	270	320	—	—	—	—	—	—
P7	185	255	300	—	—	—	—	—	—
P8	175	235	280	—	—	—	—	—	—
P11	180	245	295	—	—	—	—	—	—
K1	185	255	305	230	315	380	220	300	360
K2	165	230	265	210	285	335	200	270	315
K3	140	195	225	180	240	285	170	230	270
K4	135	185	215	170	230	270	160	220	255
K5	80	110	135	105	140	170	100	135	160
K6	120	160	190	150	205	240	140	190	225
K7	105	145	170	130	180	215	125	170	205

220.30-12ST



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 184
- Kompletní program destiček - viz str. 592

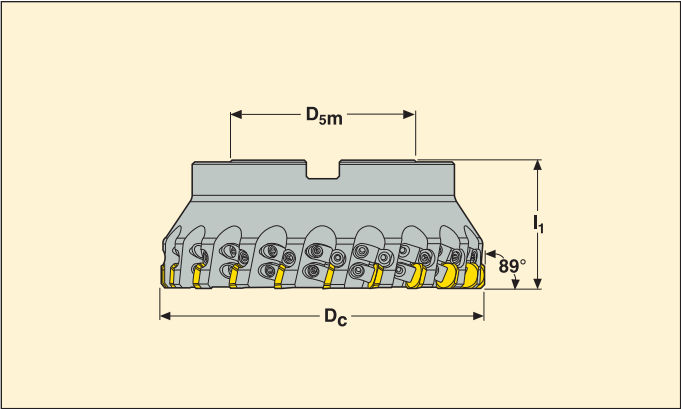

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm							Destička
			a _p	D _c	D _{5m}	l ₁				
Velmi malá	R220.30 -0080-12ST	T _{rn}	1	80	56	50	9	1,2	5300	SEEX1203..
	-0100-12ST	T _{rn}	1	100	77	50	12	1,9	4800	SEEX1203..
	-0125-12ST	T _{rn}	1	125	90	63	15	3,0	4300	SEEX1203..
	-8160-12ST	T _{rn}	1	160	90	63	20	5,1	3800	SEEX1203..
	-8200-12ST	T _{rn}	1	200	130	63	25	7,2	3300	SEEX1203..

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub klínu	Nastavovací šroub	Nastavovací měrka	Klíč	Klín destičky	Šroub pro upnutí na trn
R220.30-0080	LD6018T-T15P	LD6019-T15P	AS6011	T15P-4ST	CW0608	MC6S12X40
R220.30-0100	LD6018T-T15P	LD6019-T15P	AS6011	T15P-4ST	CW0608	220.17-694
R220.30-0125	LD6018T-T15P	LD6019-T15P	AS6011	T15P-4ST	CW0608	–
R220.30-8160-8200	LD6018T-T15P	LD6019-T15P	AS6011	T15P-4ST	CW0608	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

220.30-12ST CAP



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 184
- Kompletní program destiček - viz str. 592

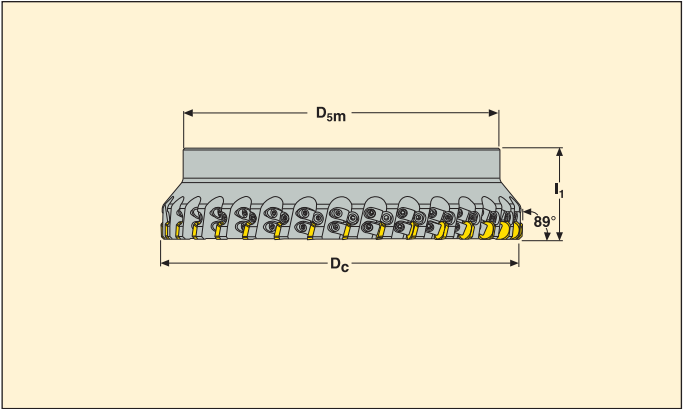

Rozteč	Objednací kód	Unašeč obj. kód	Rozměry v mm							Destička
			ap	Dc	Dsm	l1				
Velmi malá	R220.30 -9250-12ST	260-425M-1	1	250	220	63	32	9,2	3000	SEEX1203..
	-9315-12ST	260-431M-1	1	315	285	63	40	13,1	2700	SEEX1203..
	-9355-12ST	260-435M-1	1	355	285	63	44	15,9	2500	SEEX1203..

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub klínu	Nastavovací šroub	Nastavovací měrka	Klíč	Klín destičky
R220.30-9250-9355	LD6018T-T15P	LD6019-T15P	AS6011	T15P-4ST	CW0608

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

220.30-12C



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 184
- Kompletní program destiček - viz str. 606

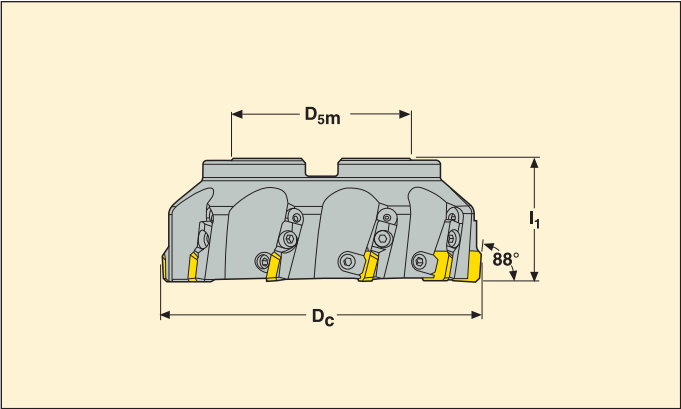

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm							Destička
			a_p	D_c	D_{5m}	l_1				
Normální	R220.30 -0080-12C	Třm	1	80	56	50	5	1,1	4800	SEEX1203AFTN
	-0100-12C	Třm	1	100	77	50	6	1,8	4300	SEEX1203AFTN
	-0125-12C	Třm	1	125	90	63	8	3,0	3800	SEEX1203AFTN
	-8160-12C	Třm	1	160	90	63	10	5,5	3300	SEEX1203AFTN
	-8200-12C	Třm	1	200	130	63	12	8,0	3000	SEEX1203AFTN

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub klínu	Nastavovací měrka	Klíč	Klín destičky	Šroub kazety	Kazeta	Šroub pro upnutí na trn
R220.30-0080	268-650	AU1114T-T15P	H04-4	CW0810	FS95018	SE12PRC	MF6S12X45
R220.30-0100	268-650	AU1114T-T15P	H04-4	CW0810	FS95018	SE12PRC	220.17-694
R220.30-0125-8250	268-650	AU1114T-T15P	H04-4	CW0810	FS95018	SE12PRC	-

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

220.30-12C



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 184
- Kompletní program destiček - viz str. 606

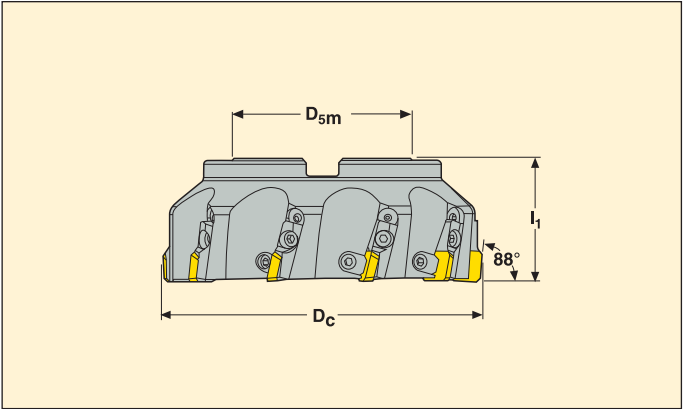

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm							Destička
			ap	Dc	Dsm	l1				
Malá	R220.30 -0080-12CT	Trn	1	80	56	50	6	1,1	4800	SEEX1203AFTN
	-0100-12CT	Trn	1	100	77	50	8	1.8	4300	SEEX1203AFTN
	-0125-12CT	Trn	1	125	90	63	10	3,3	3800	SEEX1203AFTN
	-8250-12CT	Trn	1	250	130	63	22	16,5	2700	SEEX1203AFTN

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Nastavovací měrka	Klíč	Klín destičky	Šroub kazety	Kazeta	Šroub pro upnutí na trn
R220.30-0080	268-650	AU1114T-T15P	H04-4	334.5-640	FS95018	SE12PRC	MF6S12X45
R220.30-0100	268-650	AU1114T-T15P	H04-4	334.5-640	FS95018	SE12PRC	220.17-694
R220.30-0125-8250	268-650	AU1114T-T15P	H04-4	334.5-640	FS95018	SE12PRC	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

220.30-12 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,60	0,18	0,20	0,30
P2	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,60	0,19	0,20	0,32
P3	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,60	0,18	0,19	0,30
P4	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,60	0,17	0,19	0,28
P5	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,60	0,17	0,18	0,28
P6	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,60	0,17	0,18	0,28
P7	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,60	0,17	0,18	0,28
P8	SEEX1203AFTN-MD14 F15M	0,60	0,19	0,20	0,32
P11	SEEX1203AFTN-MD14 F15M	0,60	0,18	0,20	0,30
M1	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,60	0,19	0,20	0,32
M2	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,60	0,17	0,18	0,28
M3	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,48	0,14	0,15	0,22
M4	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,36	0,12	0,13	0,20
M5	SEEX1203AFTN-M13 T350M	0,36	0,12	0,13	0,20
K1	SEEX1203AFTN-MD14 MH1000	0,60	0,20	0,22	0,34
K2	SEEX1203AFTN-MD14 MH1000	0,60	0,18	0,20	0,30
K3	SEEX1203AFTN-MD14 MH1000	0,60	0,18	0,20	0,30
K4	SEEX1203AFTN-MD14 MH1000	0,60	0,18	0,20	0,30
K5	SEEX1203AFTN-MD14 MH1000	0,60	0,16	0,18	0,28
K6	SEEX1203AFTN-MD14 MH1000	0,60	0,18	0,20	0,30
K7	SEEX1203AFTN-MD14 MH1000	0,60	0,16	0,18	0,28
H5	SEEX1203AFTN-MD14 F15M	0,48	0,12	0,14	0,20
H8	SEEX1203AFTN-MD14 F15M	0,42	0,095	0,10	0,16
H11	SEEX1203AFTN-MD14 F15M	0,48	0,12	0,14	0,20
H12	SEEX1203AFTN-MD14 F15M	0,48	0,12	0,14	0,20
H21	SEEX1203AFTN-MD14 F15M	0,42	0,095	0,10	0,16

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_g/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


220.30-12 – Řezné podmínky v_c (m/min)

SMG	T350M			F15M			MK1500			MH1000			H15		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	210	275	330	210	280	340	—	—	—	255	340	410	—	—	—
P2	200	270	315	205	275	325	—	—	—	250	330	390	—	—	—
P3	175	235	275	180	240	285	—	—	—	220	295	345	—	—	—
P4	155	205	250	160	215	250	—	—	—	190	260	300	—	—	—
P5	150	200	235	155	205	245	—	—	—	185	245	295	—	—	—
P6	170	225	265	175	230	275	—	—	—	210	275	330	—	—	—
P7	160	215	250	165	215	255	—	—	—	195	260	310	—	—	—
P8	150	200	235	150	205	240	—	—	—	185	245	290	—	—	—
P11	155	205	245	160	210	250	—	—	—	190	255	300	—	—	—
M1	155	210	245	165	220	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M2	130	175	205	140	185	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M3	105	140	165	110	150	175	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M4	80	110	125	85	115	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M5	70	90	105	70	95	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K1	160	215	250	165	215	255	255	340	400	200	260	310	—	—	—
K2	145	190	225	145	195	230	230	300	360	175	235	280	—	—	—
K3	120	160	190	125	165	195	195	255	305	150	200	235	—	—	—
K4	115	155	180	120	155	185	185	245	290	145	190	225	—	—	—
K5	70	95	110	75	95	115	115	150	175	90	115	135	—	—	—
K6	100	135	160	105	140	165	160	215	255	125	165	200	—	—	—
K7	90	120	140	95	120	145	145	190	225	115	150	175	—	—	—
H5	34	44	50	34	45	55	—	—	—	42	55	65	—	—	—
H8	36	47	55	37	49	55	—	—	—	44	60	70	—	—	—
H11	43	55	65	44	60	70	—	—	—	55	70	85	—	—	—
H12	70	90	110	70	95	110	—	—	—	85	115	135	—	—	—
H21	36	47	55	37	49	55	—	—	—	44	60	70	—	—	—

220.88-15M



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 186
- Kompletní program destiček - viz str. 608

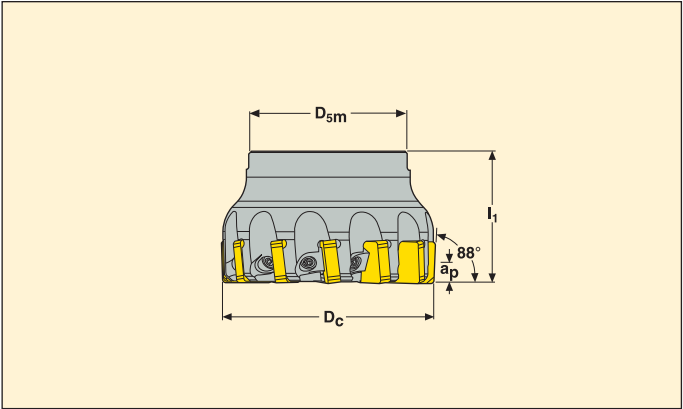

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm							Destička
			ap	Dc	Dsm	I1				
Malá	R220.88 -0063-15-5M	Trn	12	63	47	40	5	0,6	3600	SNH.15..
	-0080-15-8M	Trn	12	80	62	50	8	1,3	3200	SNH.15..
	-0100-15-10M	Trn	12	100	77	50	10	1,8	2900	SNH.15..
	-0125-15-14M	Trn	12	125	90	63	14	3,3	2600	SNH.15..
	-8160-15-18M	Trn	12	160	90	63	18	5,5	2300	SNH.15..
Velmi malá	R220.88 -0063-15-7M	Trn	12	63	47	40	7	0,6	3600	SNH.15..
	-0080-15-12M	Trn	12	80	62	50	12	1,2	3200	SNH.15..
	-0100-15-14M	Trn	12	100	77	50	14	1,7	2900	SNH.15..
	-0125-15-18M	Trn	12	125	90	63	18	3,2	2600	SNH.15..

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Klíč klínu	Klín destičky	Šroub pro upnutí na trn
R220.88-0063	LD6018T-T15P	T15P-4	CW0608S	220.17-691
R220.88-0080	LD6018T-T15P	T15P-4	CW0608S	MC6S12X40
R220.88-0100-8160	LD6018T-T15P	T15P-4	CW0608S	-

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

220.88-15 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,20	0,22	0,34
P2	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,20	0,22	0,34
P3	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,19	0,22	0,32
P4	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,19	0,20	0,32
P5	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,19	0,20	0,32
P6	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,18	0,20	0,30
P7	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,18	0,20	0,30
P8	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,19	0,22	0,32
P11	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,18	0,20	0,30
K1	SNHF150412TN-M14-H MK2050	7,0	0,20	0,22	0,34
K2	SNHF150412TN-M14-H MK2050	7,0	0,18	0,20	0,30
K3	SNHF150412TN-M14-H MK2050	7,0	0,18	0,20	0,30
K4	SNHF150412TN-M14-H MK2050	7,0	0,18	0,20	0,30
K5	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,17	0,18	0,28
K6	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,19	0,20	0,32
K7	SNHF150412TN-M14 MP1500	7,0	0,17	0,18	0,28

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


220.88-15 – Řezné podmínky v_c = (m/min)

SMG	MP1500			MK1500			MK2050		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	260	345	410	—	—	—	—	—	—
P2	255	335	400	—	—	—	—	—	—
P3	220	290	350	—	—	—	—	—	—
P4	195	260	305	—	—	—	—	—	—
P5	185	250	295	—	—	—	—	—	—
P6	210	280	335	—	—	—	—	—	—
P7	200	265	315	—	—	—	—	—	—
P8	185	245	295	—	—	—	—	—	—
P11	195	260	310	—	—	—	—	—	—
K1	200	265	315	250	335	395	230	310	365
K2	175	240	280	220	300	350	210	275	330
K3	150	200	235	185	250	295	175	235	280
K4	145	190	225	180	240	280	170	220	265
K5	90	120	140	110	150	175	105	135	160
K6	125	170	200	160	210	250	150	195	235
K7	110	150	180	140	190	225	135	175	205

R220.60-19CM



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 188
- Kompletní program destiček - viz str. 615



Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	D5m	l1				
Normální	R220.60 -0063-19-4CM	Trn	12	63	78	47	50	4	1,1	3700	SP..1906ZETR
	-0080-19-5CM	Trn	12	80	95	62	50	5	1,7	3300	SP..1906ZETR
	-0100-19-6CM	Trn	12	100	115	77	50	6	2,4	2900	SP..1906ZETR
	-0125-19-8CM	Trn	12	125	140	90	63	8	4,0	2600	SP..1906ZETR
	-8160-19-10CM	Trn	12	160	175	128	63	10	6,3	2300	SP..1906ZETR
	-8200-19-12CM	Trn	12	200	175	168	63	12	9,0	2000	SP..1906ZETR
	-8250-19-16CM	Trn	12	250	175	218	63	16	20,0	1800	SP..1906ZETR

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub klínu	Klíč klínu	Nastavovací měrka	Klín destičky	Šroub kazety	Kazeta	Šroub pro upnutí na trn
R220.66-0063	LD8020-T25P	T25P-4	AU1114T-T15P	CW0813	FS96018	SP19DRM	220.17-692
R220.66-0080	LD8020-T25P	T25P-4	AU1114T-T15P	CW0813	FS96018	SP19DRM	MC6S12X35
R220.66-0100-8250	LD8020-T25P	T25P-4	AU1114T-T15P	CW0813	FS96018	SP19DRM	—

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 1,2 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

220.69 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,26	0,28	0,44
P2	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,26	0,28	0,44
P3	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,24	0,28	0,42
P4	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,24	0,26	0,42
P5	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,24	0,26	0,40
P6	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,24	0,26	0,40
P7	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,24	0,26	0,40
P8	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,24	0,28	0,42
P11	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,24	0,26	0,40
M1	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,26	0,28	0,44
M2	SPER1906ZETR-M17 T350M	7,0	0,24	0,26	0,40
M3	SPER1906ZETR-M17 T350M	6,0	0,19	0,20	0,32
M4	SPER1906ZETR-M17 T350M	4,5	0,17	0,18	0,28
M5	SPER1906ZETR-M17 T350M	4,5	0,17	0,18	0,28
K1	SPEN1906ZETR-D25 MP1500	7,0	0,40	0,44	0,65
K2	SPEN1906ZETR-D25 MP1500	7,0	0,36	0,40	0,60
K3	SPEN1906ZETR-D25 MP1500	7,0	0,36	0,40	0,60
K4	SPEN1906ZETR-D25 MP1500	7,0	0,36	0,40	0,60
K5	SPEN1906ZETR-D25 MP1500	7,0	0,32	0,36	0,55
K6	SPEN1906ZETR-D25 MP1500	7,0	0,36	0,40	0,60
K7	SPEN1906ZETR-D25 MP1500	7,0	0,32	0,36	0,55

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


R220.60 – Řezné podmínky v_c = (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			T350M			MK1500		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	220	300	355	195	265	315	185	250	300	—	—	—
P2	210	285	345	185	255	305	175	240	285	—	—	—
P3	185	255	295	165	225	265	155	210	250	—	—	—
P4	165	225	270	145	200	240	135	185	225	—	—	—
P5	160	215	255	140	190	230	135	180	215	—	—	—
P6	175	245	290	155	215	255	150	205	240	—	—	—
P7	165	230	270	150	205	240	140	195	225	—	—	—
P8	155	215	250	135	190	220	130	180	210	—	—	—
P11	165	225	265	145	200	235	135	185	220	—	—	—
M1	—	—	—	135	180	220	135	185	220	—	—	—
M2	—	—	—	115	150	185	115	155	185	—	—	—
M3	—	—	—	95	125	150	95	125	150	—	—	—
M4	—	—	—	70	95	120	75	100	115	—	—	—
M5	—	—	—	60	80	100	60	80	100	—	—	—
K1	165	225	275	145	200	245	140	190	225	225	310	365
K2	150	205	245	135	180	215	125	170	205	205	275	330
K3	125	170	205	110	150	185	105	145	170	175	235	280
K4	120	165	195	105	145	175	100	135	165	165	220	265
K5	75	100	120	65	90	105	60	85	100	100	140	165
K6	105	145	175	95	130	155	90	120	145	145	195	235
K7	95	130	155	85	115	135	80	110	130	130	175	210

230.19



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 190-191
- Kompletní program destiček - viz str. 609

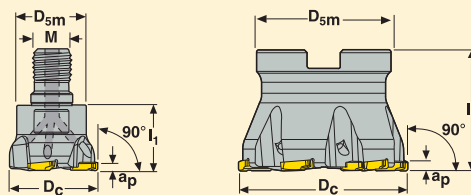[illegible]

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R230.19-1103	C93505-T09P	T09P-3	–
R230.19-1203	C94006-T15P	T15P-4	–
R230.19-1203 pr. 50	C94006-T15P	T15P-4	–
R230.19-1203 pr. 63-80	C94006-T15P	T15P-4	MC6S12X35
R230.19-1203 pr. 100	C94006-T15P	T15P-4	MC6S16X40

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment SN1103 2,0, SN1203 3,5 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R230.19 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	10%
P1	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,12	0,13	0,20
P2	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,12	0,13	0,20
P3	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,12	0,13	0,19
P4	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,11	0,12	0,19
P5	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,11	0,12	0,19
P6	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,11	0,12	0,18
P7	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,11	0,12	0,18
P8	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,12	0,13	0,19
P11	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,11	0,12	0,18
M1	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,12	0,13	0,20
M2	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,11	0,12	0,19
M3	SNHQ....-M07 F40M	1,5	0,095	0,10	0,16
M4	SNHQ....-M07 F40M	1,1	0,090	0,095	0,15
M5	SNHQ....-M07 F40M	1,1	0,090	0,095	0,15
K1	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,12	0,13	0,20
K2	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,11	0,12	0,19
K3	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,11	0,12	0,19
K4	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,11	0,12	0,19
K5	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,10	0,11	0,17
K6	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,11	0,12	0,19
K7	SNHQ....-M07 F40M	1,9	0,10	0,11	0,17
N1	SNHQ....-E05 H25	1,9	0,13	0,14	0,22
N2	SNHQ....-E05 H25	1,9	0,13	0,14	0,22
N3	SNHQ....-E05 H25	1,9	0,13	0,14	0,22
N11	SNHQ....-E05 H25	1,9	0,13	0,14	0,22
S1	SNHQ....-M07 F40M	1,1	0,090	0,095	0,15
S2	SNHQ....-M07 F40M	1,1	0,090	0,095	0,15
S3	SNHQ....-M07 F40M	1,1	0,080	0,090	0,14
S11	SNHQ....-M07 F40M	1,3	0,095	0,11	0,16
S12	SNHQ....-M07 F40M	1,3	0,095	0,11	0,16
S13	SNHQ....-M07 F40M	1,1	0,090	0,095	0,15
H5	SNHQ....-M07 F40M	1,5	0,080	0,085	0,13
H8	SNHQ....-M07 F40M	1,3	0,065	0,070	0,10
H11	SNHQ....-M07 F40M	1,5	0,080	0,085	0,13
H12	SNHQ....-M07 F40M	1,5	0,080	0,085	0,13
H21	SNHQ....-M07 F40M	1,3	0,065	0,070	0,10

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R230.19 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP2500			F30M			F40M			MM4500			H25		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	290	385	450	230	305	360	220	290	340	180	240	280	—	—	—
P2	275	365	440	220	290	350	210	280	335	175	230	275	—	—	—
P3	245	320	385	195	255	305	185	245	290	150	200	240	—	—	—
P4	215	285	340	170	225	270	165	215	255	135	180	210	—	—	—
P5	210	275	320	165	220	255	160	210	245	130	170	200	—	—	—
P6	235	310	365	190	245	290	180	235	280	145	190	230	—	—	—
P7	225	295	345	175	235	275	170	220	260	140	180	215	—	—	—
P8	205	270	320	165	215	255	155	205	245	125	170	200	—	—	—
P11	215	285	335	170	225	270	165	215	255	135	175	210	—	—	—
M1	200	265	315	180	235	280	170	225	270	150	200	235	—	—	—
M2	170	225	260	150	200	230	145	190	220	125	165	195	—	—	—
M3	135	175	210	120	155	185	115	150	180	100	130	155	—	—	—
M4	105	140	160	90	120	145	90	115	140	75	105	120	—	—	—
M5	85	115	135	75	100	120	75	95	115	65	85	100	—	—	—
K1	220	290	350	175	230	275	165	220	265	—	—	—	—	—	—
K2	200	265	305	160	210	245	150	200	230	—	—	—	—	—	—
K3	170	220	260	135	175	205	130	170	195	—	—	—	—	—	—
K4	160	210	245	130	170	195	120	160	185	—	—	—	—	—	—
K5	95	130	150	75	105	120	75	100	115	—	—	—	—	—	—
K6	140	185	220	115	150	175	105	140	165	—	—	—	—	—	—
K7	125	165	195	100	130	155	95	125	145	—	—	—	—	—	—
N1	820	1100	1300	650	870	1025	620	820	980	—	—	—	600	800	940
N2	660	880	1050	520	700	830	500	670	790	—	—	—	485	650	760
N3	440	590	700	350	465	560	335	445	530	—	—	—	325	430	510
N11	500	670	800	400	530	640	380	510	600	—	—	—	370	490	580
S1	50	65	80	43	55	65	41	55	65	23	31	37	—	—	—
S2	41	55	65	35	46	55	33	44	50	19	25	30	—	—	—
S3	36	48	55	30	41	48	29	39	45	17	22	26	—	—	—
S11	70	95	110	60	80	95	55	75	90	33	44	50	65	85	100
S12	41	55	65	35	46	55	33	44	50	25	34	39	50	65	80
S13	33	43	50	28	37	44	26	35	41	20	27	32	—	—	—
H5	42	55	65	36	48	55	35	45	55	—	—	—	—	—	—
H8	44	60	70	38	50	60	37	48	55	—	—	—	—	—	—
H11	55	70	80	47	60	70	44	60	70	—	—	—	—	—	—
H12	85	115	135	75	100	115	70	95	110	—	—	—	—	—	—
H21	44	60	70	38	50	60	37	48	55	—	—	—	—	—	—

Úplný sortiment kotoučových fréz pro všechny typy frézovacích operací

Kotoučové frézy Seco, dostupné pro šířky od 1.1 do 32 mm, nabízí širokou řadu průměrů fréz a typu připojení vhodných pro všechny příslušné typy obráběcích strojů a frézovacích aplikací.



-Sortiment kotoučových fréz sestává ze 4 základních řad fréz



Min



Max



335.10 pro frézování úzkých drážek a dělení
Šířka 2,25-4,1 mm
Strana: 196



335.19 pro malou šířku řezu a dělení
Pevná lůžka
Šířka 4-12 mm
Strana: 197




335.18 pro střední šířku řezu
Pevná lůžka i stavitelné
Šířka 8-20 mm
Strana: 197




335.25 pro velkou šířku řezu
Pevná lůžka a stavitelné
Šířka 21-32 mm
Strana: 198


- Další 3 řady fréz jsou určené pro specifické operace obrábění kotoučovými frézami



335.15 pro drážky pro pojistné kroužky a frézování úzkých drážek
Šířka 1,1-5,15 mm
Strana: 196



335.29 s kruhovými destičkami - plný řez drážky s rádiusovým profilem a kopírovací frézování
Šířka 5 - 16 mm
Strana: 198




395.19 pro frézování T-drážek
Šířka 11 - 22 mm
Strana: 275


Systém značení

Kotoučové frézy s pevnými lůžky

-Typ pro upnutí na trn (typ A nebo B)

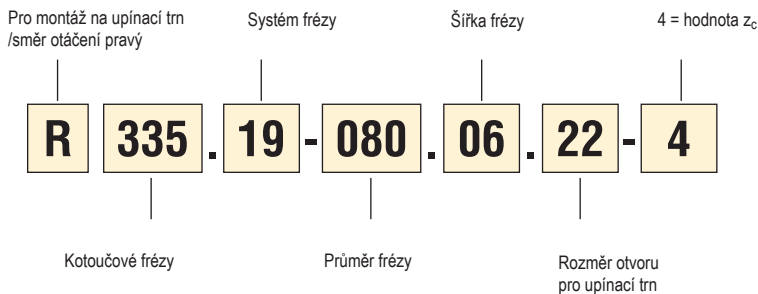

-Typ stopky (Válcová nebo Combimaster)

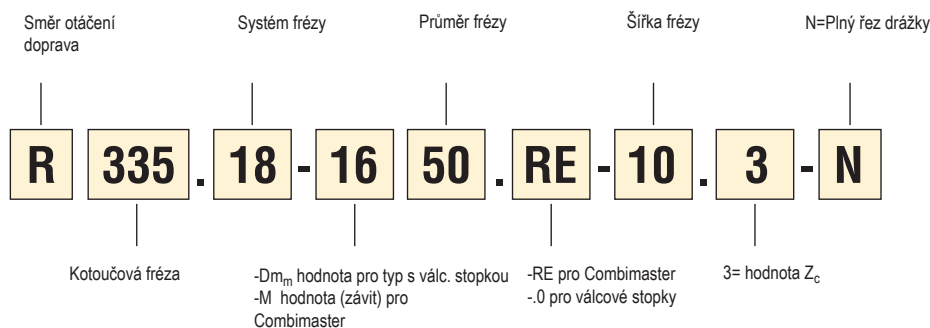

Stavitelné kotoučové frézy



Plný řez drážky - pevná lůžka

Typ frézy	Destička		Applikace	Dostupné průměry (mm) a maximální hloubka řezu (mm)												Max. počet řezných hran	Dostupné rádiusy (mm)	Viz str.
				24	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315			
335,15			1,1 - 2,65 3,15 - 5,15 	Drážka pojist. kroužku	3	3		3								2	-	200
								5										
335,10			2,25/2,5 3,1 4,1 					16	22	29	34	39				1	R0,15/R0,3	203-204
								16	22	29	34	39	59	84	117			
								16	22	29	34	39	59	84	117			
335,19	SNHQ / 335.19 		4 5 6 7/8 10 12 				11	13	13	22	24	30	42			4	R0,2/R0,4/ R0,8/ R1,2/R1,6/R2,0/ R2,4/ R3,0 /R3,1/ R3,5/ R4,0/R5,0/ R6,0	209-213
							11	13	13	22	25	31	43					
								13	14	22	25	31	43	61	86			
								13	22	26	32	44	62	87				
										27	33	46	63	88				
										27	29	45	64	89				
335,18 LNK	LNKT 		8 10 12 14 17 20 			9	12	15	15	23	27	33				4	R04/R0,8/R1,6/R2,0/ R2,4/ R3,1/ R4,0	220-222
						9	12	15	15	24	28	34						
								15	15	24	28	34						
									15	23	26	34	51					
									24	26	33	50						
									24	26	34	51						
335,25	XNHQ 		25								33	50	62	87		4	R0,8/R1,6/R2,0/ R2,4/ R3,1/ R4,0 / R5,0/R6,0	227


Plný rádius – pevná lůžka

Typ frézy	Destička		Applikace	Dostupné průměry (mm) a maximální z _c (počet zubů)												Max. počet řezných hran	Dostupné rádiusy (mm)	Viz str.
				25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315			
335,19	SNHQ / 335.19 		4 6 7/8 10 12 				11	13	13	22	24	30	42			4	R2,0/R3,0/ R3,5 - R4,0/ R5,0/ R6,0	209-213
								13	14	22	25	31	43	61	86			
								13	22	26	32	44	62	87				
										27	33	46	63	88				
										27	29	45	64	89				
335,29	Kruhová destička 		5 6 8 10 12 Plný rádius		6	8	10	12								4	R2,5/R3,0/ R4,0/ R5,0/R6,0	229
					6	8	10	12	15									
						8	10	12	15	20								
								12	15	20								
								12	15	20								

Základní volba (X označuje maximální radiální hloubku řezu „a_r“ v drážkování v mm)



Alternativní volba (X označuje maximální radiální hloubku řezu „a_r“ v drážkování v mm)



Plný řez drážky - stavitelná šířka

Typ frézy	Destička		Aplikace	Dostupné průměry (mm) a maximální hloubka řezu (mm)							Max. počet řezných hran	Dostupné rádiusy (mm)	Viz str.
				80	100	125	160	200	250	315			
335,18 LNK	LNK 	8 - 10		14	27	32	50	63	88	121	4	R0,4 - R0,8 - R1,6 - R2,0 - R2,4 - R3,1 - R4	223-224
		10 - 12		14	27	32	50	63	88	121			
		12 - 15		14	27	32	50	63	88	121			
335,18	335,18 	14 - 18,5		12	22	32	49	62	87	120	4	CH - R0,8	225-226
		18,5 - 24,3		12	22		48	61	86	119			
335,25	XNHQ 	21 - 26				32	50	63	88	113	4	R0,8 - R1,6 - R2,0 - R2,4 - R3,1 - R4 - R5 - R6	228
		26 - 32				50	63	88	113				
335,18	Kruhová destička 	8 - 10	Plný rádius 	15	28	33	51	63	88	121	4	R4	230-231
		10 - 12		15	28	33	51	63	88	121		R5	
		12 - 15		15	28	33	51	63	88	121		R6	
		16 - 18,5				34	52	64	90	122		R8	

Část. řez (čelo+bok)

Typ frézy	Destička		Aplikace	Dostupné průměry (mm) a maximální z _c (počet zubů)							Max. počet řezných hran	Dostupné rádiusy (mm)	Viz str.	
				80	100	125	160	200	250	315				
335,18 LNK	LNK 	≤5		14	27	32	50	63	88	121	2+2	R0,4 - R0,8 - R1,6 - R2,0 - R2,4 - R3,1 - R4	232-233, 238-239	
		≤6		14	27	32	50	63	88	121				
		≤7,5		14	27	32	50	63	88	121				
335,18	335,18 	≤9		12	22	32	49	62	87	120	2+2	CH - R0,8	234, 240	
		≤12		12	22		48	61	86	119				
335,25	XNHQ 	≤13				32	50	63	88	113	2+2	R0,8 - R1,6 - R2,0 - R2,4 - R3,1 - R4 - R5 - R6	235, 241	
		≤16					50	63	88	113				
335,18	Kruhová destička 	≤4			15	28	33	51	63	88	121	4	R4	236-237, 242-243
		≤5			15	28	33	51	63	88	121		R5	
		≤6			15	28	33	51	63	88	121		R6	
		≤8				34	52	64	90	122	R8			

Základní volba (X označuje maximální radiální hloubku řezu „a_r“ v drážkování v mm)



Alternativní volba (X označuje maximální radiální hloubku řezu „a_r“ v drážkování v mm)



Plný řez drážky



Plný rádiusový profil



Část. řez (čelo+bok)



Část. rádiusový profil

335.15... První volba pro drážky pro pojistné kroužky a frézování úzkých drážek – Šířka řezu od 1,1 do 5,15 mm

Aplikace



Šířka řezu 1.1 až 5.15 mm



Válcová: 24 a 34 mm



Typ B: 63 mm

Základní volba pro drážkování

Průměry 24-63 mm

2 řezné hrany na destičce.
 $a_p = 1,1-5,15$ mm.

Označení destičky:
R335.15-13..
R335.15-18..



Tělesa - viz str. 200

Břítové destičky - viz str. 632-633

Řezné podmínky - viz str. 201-202

Další info - viz str. 200

Profil břitů: Sražení

335.10... První volba pro dělení a frézování úzkých drážek – Šířka řezu od 2,25 do 4,1 mm

Aplikace



Šířka řezu od 2.25 až 4.1 mm



Válcová:
63-80 mm



Typ A:
80-315 mm



Typ B:
63-160 mm



Combimaster:
63-80 mm

Základní volba pro drážkování, dělení, plný řez

Průměry 63-315 mm

1 řezná hrana na destičce.
 $a_p = 2,25/2,5/3,1/4,1$ mm

Označení destičky: 150,10



Tělesa - viz str. 203-204

Břítové destičky - viz str. 626

Řezné podmínky - viz str. 207-208

Další info - viz str. 205-206

Profil břitů: Roh. rádiusy 0,15/0,20

335.19... Pevná lůžka - Malá šířka řezu 4 až 12 mm



Aplikace



Šířka řezu od 4 až 12 mm



Combimaster
Ø 40/50/63 mm



Válcová
Ø 50/63/80 mm



Typ A
Ø 63-250 mm



Typ B:
Ø 63-160 mm

Základní volba pro dělení a drážkování
Lze použít pro profil s plným rádiusem a s rádiusovými destičkami.
Pr. 40-250 mm
2 nebo 4 řezné hrany na destičce, v závislosti na rádiusech $a_p = 4-12$ mm.

Označení destičky:
První volbu představují břitové destičky SNHQ.
Destičky 335.19 jsou alternativní volba.



Profil bříty: Roh. rádiusy 0,2-6 mm

Poznámka: Pro plný řez použijte levo- a pravořezné destičky

Tělesa - viz str. 209-213
Břitové destičky - viz str. 609-613, 630
Řezné podmínky - viz str. 216-219
Další info - viz str. 214-215

335.18 LNK...Provedení s pevnými lůžky a stavitelné - Střední šířka řezu: 8 až 20 mm



Aplikace



Šířka řezu od 8 až 20 mm



Combimaster:
Ø. 50 mm
Pevná lůžka



Válcová:
Ø. 32-80 mm
Pevná lůžka



Typ A:
Ø. 80-315 mm
Pevná
a stavitelná lůžka



Typ B:
Ø. 63-250 mm
Pevná
a stavitelná lůžka

Verze s pevnými a se stavitelnými lůžky
Pro plný či částečný řez

Průměry 32-315 mm

1 až 4 řezné hrany na destičce, v závislosti na rádiusech.
 $a_p = 8-20$ mm

Označení destičky:
LNK..05..
LNK..06..
LNK..08..





Profil bříty: Roh. rádiusy 0,4-4,0 mm

Tělesa - viz str. 220-224, 232-233, 238-239
Břitové destičky - viz str. 587-588
Řezné podmínky - viz str. 251-252
Další info - viz str. 244-248

335.25 Provedení s pevnými lůžky a stavitelné - Velká šířka řezu: 21 až 32 mm

Aplikace



Šířka řezu 21 až 32 mm



Typ A pr. 125-315 mm
Pevná lůžka a stavitelné



Typ B pr. 125-315 mm
Pevná lůžka a stavitelné

Verze s pevnými a se stavitelnými lůžky.
Pro plný či částečný řez

Pr. 125-315 mm
4 řezné hrany na destičce, v závislosti na rádiusech.

$a_p = 21-32$ mm.

Označení destičky:
XNHQ and LNHQ





Tělesa - viz str. 227-228, 235, 241
Břitové destičky - viz str. 620, 589
Řezné podmínky - viz str. 253-256
Další info: 244-247, 249

Profil břitu: Roh. rádiusy 0,8-6,0 mm

335.29/335.18 s kazetami pro kruhové destičky

Aplikace



Válcový a Combimaster
pr. 25-50 mm
Pevná lůžka



Typ B:
Pr. 63-250 mm
Pevná
a stavitelná lůžka



Typ A:
Pr. 80-315 mm
Stavitelná lůžka

Základní volba pro plný či částečný
rádiusový profil a drážkování.

Průměry 25-320 mm

$a_p = 5-16$ mm


Označení destičky:
RD..08..
RD..06..
RD..07..
RD..08..
RD..10..
RP..12..
RP..16..



Tělesa - viz str. 229-231, 236-237, 242-243
Břitové destičky - viz str. 597-598
Řezné podmínky - viz str. 261-274
Další info - viz str. 244-247, 250

Profil břitu: Roh. rádiusy 2,5-8 mm

335.18 a 335.25 - Stavitelné kotoučové frézy - Kazetová verze

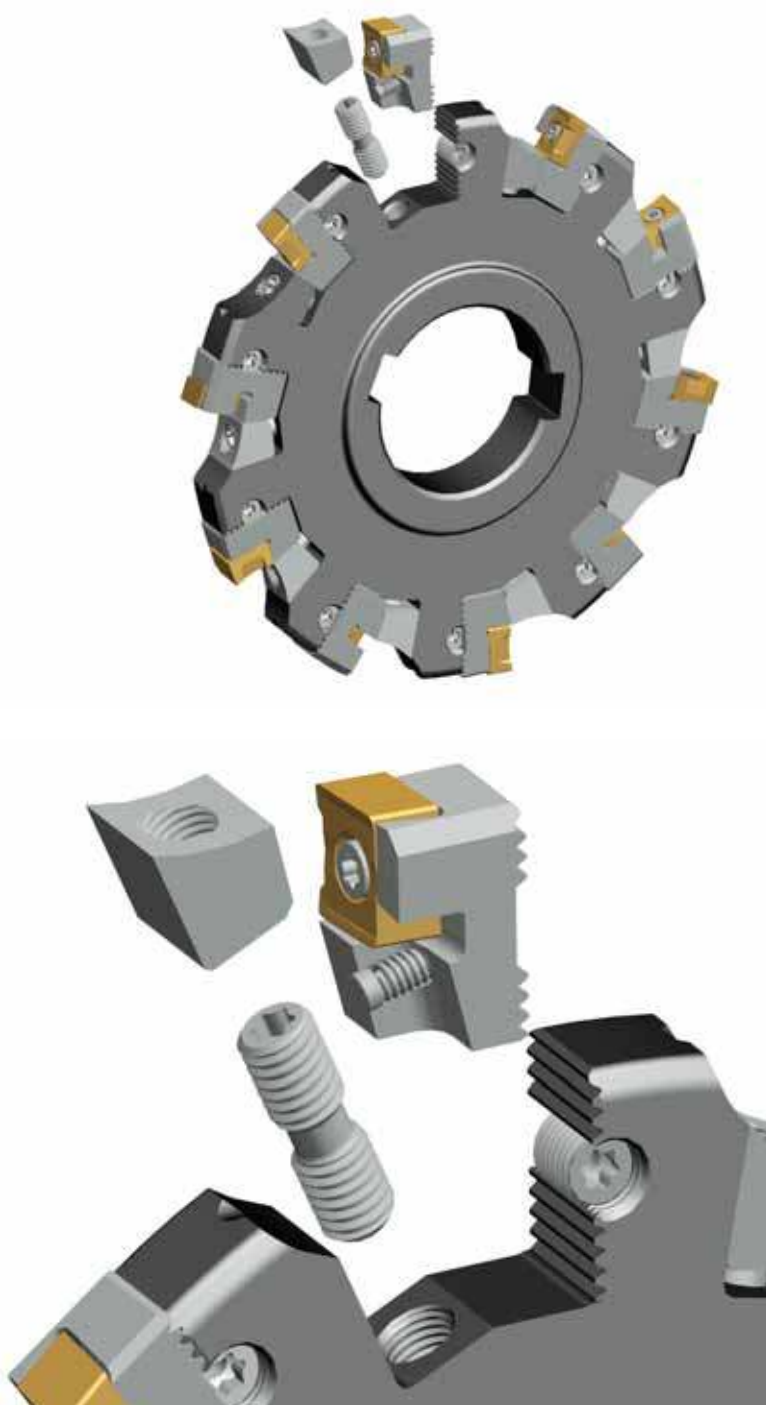


Frézy pro drážky pro pojistné kroužky, typ R335.15

Šířka 1,1-5,15 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 201 - 202
- Kompletní program destiček - viz str. 632-633

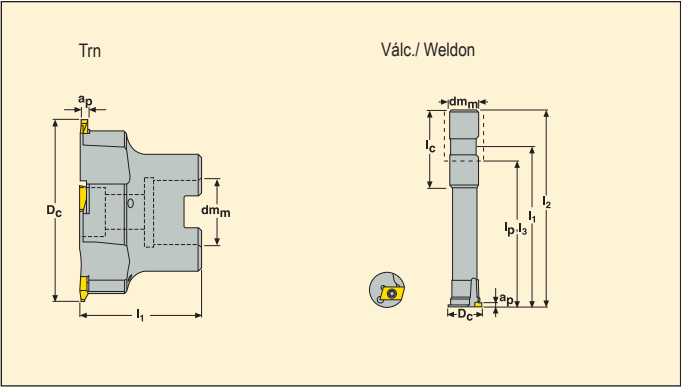

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm											Destička
		a_p	D_c	dm_m	l_1	l_2	l_3	l_p	l_c				
R335.15 -20024.3-03-1	Válc.-Weldon	1,1/2,65	24	20	105,05	130	80	80	50	1	0,3	28200	R335.15-13..
-25034.3-03-2	Válc.-Weldon	1,1/2,65	34	25	98,05	130	74	74	56	2	0,5	23600	R335.15-13..
R335.15 -063-03.22-5	Trn	1,1/2,65	63	22	40	-	-	-	-	5	0,5	17300	R335.15-13..
-063-05.22-5	Trn	3,15/5,15	63	22	40	-	-	-	-	5	0,4	17300	R335.15-18..

a_p závisí na šířce břitové destičky

Hloubka drážky (a_p), viz str. břitových destiček 632-633

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R335.15-20024	C03509-T15P	T15P-3	-
R335.15-25034	C03509-T15P	T15P-3	-
R335.15-063-..	C03509-T15P	T15P-3	220.17-692

Utahovací moment 3.0 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

Upínací rozměry

	Pro frézu	Rozměry v mm		
		D_{5m}	B_{kw}	c
	R335.15-063-..	40	10,4	6,3

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

335.15 - Výběr břitových destiček

SMG			f_z		
			10%	5%	2%
P1	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,19	0,26	0,40
P2	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,19	0,26	0,42
P3	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,18	0,24	0,40
P4	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,18	0,24	0,38
P5	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,17	0,24	0,38
P6	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,17	0,24	0,38
P7	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,17	0,24	0,38
P8	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,18	0,24	0,40
P11	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,17	0,24	0,38
M1	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,19	0,26	0,42
M2	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,17	0,24	0,38
M3	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,14	0,19	0,30
M4	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,12	0,17	0,26
M5	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,12	0,17	0,26
K1	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,19	0,26	0,42
K2	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,17	0,24	0,38
K3	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,17	0,24	0,38
K4	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,17	0,24	0,38
K5	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,16	0,22	0,34
K6	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,17	0,24	0,38
K7	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,16	0,22	0,34
N1	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,24	0,34	0,55
N2	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,24	0,34	0,55
N3	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,24	0,34	0,55
N11	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,24	0,34	0,55
S1	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,12	0,17	0,26
S2	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,12	0,17	0,26
S3	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,11	0,16	0,24
S11	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,14	0,19	0,30
S12	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,14	0,19	0,30
S13	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,12	0,17	0,26
H5	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,12	0,16	0,26
H8	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,090	0,12	0,20
H11	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,12	0,16	0,26
H12	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,12	0,16	0,26
H21	R335.15-13..FG-E08 F40M	R335.15-18..FG-M12 F40M	0,090	0,12	0,20

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min


a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


335.15 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	F40M		
	10%	5%	2%
P1	255	285	320
P2	250	275	305
P3	220	240	270
P4	190	215	240
P5	185	205	230
P6	210	230	255
P7	200	215	240
P8	185	205	225
P11	190	210	235
M1	200	220	250
M2	170	185	205
M3	135	150	165
M4	105	115	130
M5	85	95	105
K1	200	220	245
K2	175	195	215
K3	150	165	185
K4	145	155	175
K5	85	95	105
K6	125	135	155
K7	110	120	135
N1	740	800	890
N2	590	650	720
N3	395	430	480
N11	455	495	550
S1	49	55	60
S2	39	43	48
S3	34	37	42
S11	70	75	85
S12	48	50	60
S13	38	42	47
H5	41	45	50
H8	43	48	55
H11	50	55	65
H12	85	95	105
H21	43	48	55


Typ B₁ - válcová/Weldon stopka

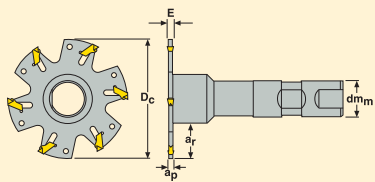

Typ B₂ s unašečem

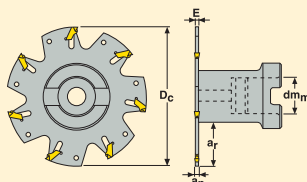

Typ B₄ pro Combimaster

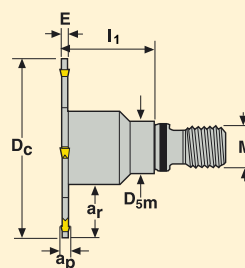

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 207-208
- Kompletní program břitových destiček, viz str.626
- Náhradní díly, viz str. 205-206

Výkresy pro typ A a B₃, viz str. 204



Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm										Břítové destičky 150.10
		ap	Dc	ar	dm	M	Dsm	E				
R335.10 -25063.3-02-5	B ₁	2,25/2,5	63	15	25	–	–	1,9	5	0,6	4000	-2.25N/2.5N
-063-02.22-5	B ₂	2,25/2,5	63	15	22	–	–	1,9	5	0,5	4000	-2.25N/2.5N
-1663.RE-02-5	B ₄	2,25/2,5	63	16	–	16	30	1,9	5	0,3	4000	-2.25N/2.5N
R335.10 -32080.3-02-6	B ₁	2,25/2,5	80	19,5	32	–	–	1,9	6	1,1	3500	-2.25N/2.5N
-080-02.22-6	B ₂	2,25/2,5	80	19,5	22	–	–	1,9	6	0,5	3500	-2.25N/2.5N
335.10 -080-02.22-6	A	2,25/2,5	80	22,5	22	–	–	1,9	6	0,1	3500	-2.25N/2.5N
R335.10 -1680.RE-02-6	B ₄	2,25/2,5	80	19,5	–	16	30	1,9	6	0,4	3500	-2.25N/2.5N
R335.10 -100-02.27-7	B ₃	2,25/2,5	100	25,5	27	–	48	1,9	7	0,9	3200	-2.25N/2.5N
335.10 -100-02.27-7	A	2,25/2,5	100	29,0	27	–	–	1,9	7	0,1	3200	-2.25N/2.5N
R335.10 -125-02.32-9	B ₃	2,5/2,25	125	33	32	–	58	1,9	9	1,1	2800	-2.25N/2.5N
335.10 -125-02.32-9	A	2,25/2,5	125	34,5	32	–	–	1,9	9	0,2	2800	-2.25N/2.5N
R335.10 -160-02.40-12	B ₃	2,25/2,5	160	39,5	40	–	80	1,9	12	2,4	2400	-2.25N/2.5N
335.10 -160-02.40-12	A	2,25/2,5	160	39,5	40	–	–	1,9	12	0,3	2400	-2.25N/2.5N
R335.10 -25063.3-03-5	B ₁	3,1/3,1	63	15	25	–	–	2,4	5	0,5	4000	-3N
-063-03.22-5	B ₂	3,1/3,1	63	15	22	–	–	2,4	5	0,4	4000	-3N
-1663.RE-03-5	B ₄	3,1/3,1	63	16	–	16	30	2,4	5	0,3	4000	-3N
R335.10 -32080.3-03-6	B ₁	3,1/3,1	80	19,5	32	–	40	2,4	6	1,1	3500	-3N
-080-03.22-6	B ₂	3,1/3,1	80	19,5	22	–	40	2,4	6	0,5	3500	-3N
335.10 -080-03.22-6	A	3,1/3,1	80	22,5	22	–	–	2,4	6	0,1	3500	-3N
R335.10 -1680.RE-03-6	B ₄	3,1/3,1	80	19,5	–	16	30	2,4	6	0,5	3500	-3N
R335.10 -100-03.27-7	B ₃	3,1/3,1	100	25,5	27	–	48	2,4	7	0,7	3200	-3N
335.10 -100-03.27-7	A	3,1/3,1	100	29,0	27	–	–	2,4	7	0,2	3200	-3N
R335.10 -125-03.32-9	B ₃	3,1/3,1	125	33	32	–	58	2,4	9	1,4	2800	-3N
335.10 -125-03.32-9	A	3,1/3,1	125	34,5	32	–	–	2,4	9	0,3	2800	-3N
R335.10 -160-03.40-12	B ₃	3,1/3,1	160	39,5	40	–	80	2,4	12	2,4	2400	-3N
335.10 -160-03.40-12	A	3,1/3,1	160	39,5	40	–	–	2,4	12	0,3	2400	-3N
335.10 -200-03.40-14	A	3,1/3,1	200	59,5	40	–	–	2,4	14	0,5	2200	-3N
-250-03.40-18	A	3,1/3,1	250	84,5	40	–	–	2,4	18	1,0	2000	-3N
-315-03.40-24	A	3,1/3,1	315	117,0	40	–	–	2,4	24	1,3	1700	-3N

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

U fréz typu A, pr. 80-100 mm nejsou unašečí otvory. Pro pr. frézy > 100 mm použijte unašečí kroužky Seco, viz str. 205

Poznámka: Pro typy B₁, B₂, B₃ a B₄ je planžeta v dodávce namontována na držáku.

Typ B₃ s unašečem

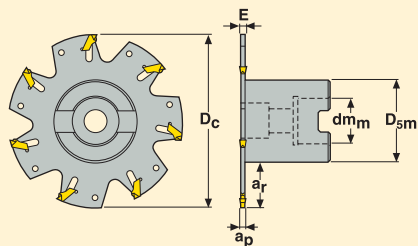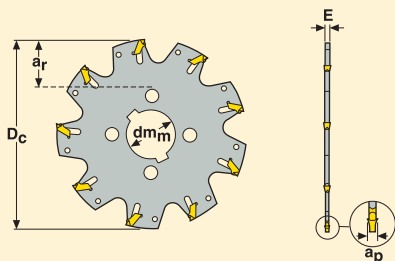


- Výkresy pro typ B₁, B₂ a B₄, viz str. 203

[illegible]


Poznámka: Pro typy B₁, B₂, B₃ a B₄ je těleso frézy v dodávce namontováno na stopce.

Stopka pro typ B₁




Objednáací kód	dm _m	D _{5m}	l ₂	l _p
335.10-25.3	25	32	106	25
335.10-32.3	32	40	150	30

Stopka pro typ B₂




Objednáací kód	dm _m	D _{5m}	l ₂	l _p	B _{kw}	c
335.10-2232	22	40	50	36	10,4	6,3
335.10-2240	22	40	50	—	10,4	6,3

Stopka pro typ B₃



Objednáací kód	dm _m	D _{5m}	l ₂	B _{kw}	c
335.10-2748	27	48	50	12,4	7
335.10-3258	32	58	63	14,4	8
335.10-4080	40	80	63	16,4	9


Stopka pro typ B₄



Objednáací kód	l _p	M	D _{5m}	l ₂
335.10-16RE-10	28	M16	30	30
335.10-16RE-18	28	M16	30	40

Poznámka: spojovací šrouby jsou dodávány s držáky B1, B2, B3 a B4


Unášecí kroužky pro typ A



Objednáací kód	dm _m	D _{5m}	s	d _{hc}	d
335.10-14532	32	55	10	45	5,7
335.10-16340	40	80	12	63	10,7


Unášecí kroužky je nutno objednat zvlášť

Upínací rozměry pro typ A



Objednáací kód	dm _m	d _{hc}	d _b
335.10-080	22	—	—
335.10-100	27	—	—
335.10-125	32	45	6
335.10-160-315	40	63	11

Náhradní díly



Pro frézu	Klíč pro výměnu destiček			
R335.10-..	150,10-150			

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Alternativy montáže/Standardní díly pro typ B₁

Objednací kód	Standardní díly	
	Těloso frézy Obj. kód	Stopka Obj. kód
R335.10-25063.3-02-5	B-R335.10-063.10-02	335.10-25.3
R335.10-32080.3-02-6	B-R335.10-080.18-02	335.10-32.3
R335.10-25063.3-03-5	B-R335.10-063.10-03	335.10-25.3
R335.10-32080.3-03-6	B-R335.10-080.18-03	335.10-32.3
R335.10-25063.3-04-5	B-R335.10-063.10-04	335.10-25.3
R335.10-32080.3-04-6	B-R335.10-080.18-04	335.10-32.3

Náhradní díly

Spojovací šroub	Klíč/Utahovací moment	
3 x 335.10-0516-T15P	T15P-3 / 6,5 Nm	

Klíč je nutno objednat zvlášť.

Alternativy montáže/Standardní díly pro typ B₂

Objednací kód	Standardní díly	
	Těloso frézy Obj. kód	Stopka Obj. kód
R335.10-063-02.22-5	B-R335.10-063.10-02	335.10-2232
R335.10-080-02.22-6	B-R335.10-080.18-02	335.10-2240
R335.10-063-03.22-5	B-R335.10-063.10-03	335.10-2232
R335.10-080-03.22-6	B-R335.10-080.18-03	335.10-2240
R335.10-063-04.22-5	B-R335.10-063.10-04	335.10-2232
R335.10-080-04.22-6	B-R335.10-080.18-04	335.10-2240

Náhradní díly

Spojovací šroub	Klíč/Utahovací moment	Arbor screw
3 x 335.10-0516-T15P	T15P-3 / 6,5 Nm	220.17-696

Klíč je nutno objednat zvlášť.

Alternativy montáže/Standardní díly pro typ B₃

Objednací kód	Standardní díly	
	Těloso frézy Obj. kód	Stopka Obj. kód
R335.10-100-02.27-7	B-R335.10-100.27-02	335.10-2748
R335.10-100-03.27-7	B-R335.10-100.27-03	335.10-2748
R335.10-100-04.27-7	B-R335.10-100.27-04	335.10-2748
R335.10-125-02.32-9	B-R335.10-125.32-02	335.10-3258
R335.10-125-03.32-9	B-R335.10-125.32-03	335.10-3258
R335.10-125-04.32-9	B-R335.10-125.32-04	335.10-3258
R335.10-160-02.40-12	B-R335.10-160.40-02	335.10-4080
R335.10-160-03.40-12	B-R335.10-160.40-03	335.10-4080
R335.10-160-04.40-12	B-R335.10-160.40-04	335.10-4080

Náhradní díly

Spojovací šroub	Klíč/Utahovací moment	Arbor screw
4 x 335.10-0516-T15P	T15P-3 / 6,5 Nm	MC6S 12x40
		220.17-694
4 x 335.10-1030-T30P	T30P-4 / 8 Nm	MC6S 20x40

Klíč je nutno objednat zvlášť.

Alternativy montáže/Standardní díly pro typ B₄/Combimaster

Objednací kód	Standardní díly	
	Těloso frézy Obj. kód	Stopka Obj. kód
R335.10-1663.RE-02-5	B-R335.10-063.10-02	335.10-16RE-10
R335.10-1680.RE-02-6	B-R335.10-080.18-02	335.10-16RE-18
R335.10-1663.RE-03-5	B-R335.10-063.10-03	335.10-16RE-10
R335.10-1680.RE-03-6	B-R335.10-080.18-03	335.10-16RE-18
R335.10-1663.RE-04-5	B-R335.10-063.10-04	335.10-16RE-10
R335.10-1680.RE-04-6	B-R335.10-080.18-04	335.10-16RE-18

Náhradní díly

Spojovací šroub	Klíč/Utahovací moment	
3 x 335.10-0516-T15P	T15P-3 / 6,5 Nm	

Klíč je nutno objednat zvlášť.

335.10 - Výběr břitových destiček

SMG					f_z		
					30%	20%	10%
P1	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,090	0,11	0,14
P2	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,095	0,11	0,14
P3	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,090	0,10	0,14
P4	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,085	0,10	0,13
P5	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,085	0,10	0,13
P6	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,085	0,095	0,13
P7	150.10-2.25N-14 CP500	150.10-2.5N-14 CP500	150.10-3N-14 CP500	150.10-4N-14 CP500	0,085	0,095	0,13
P8	150.10-2.25N-14 CP500	150.10-2.5N-14 CP500	150.10-3N-14 CP500	150.10-4N-14 CP500	0,090	0,10	0,14
P11	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,085	0,095	0,13
M1	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,095	0,11	0,14
M2	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,085	0,10	0,13
M3	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,070	0,080	0,10
M4	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,060	0,070	0,090
M5	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,060	0,070	0,090
K1	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,095	0,11	0,14
K2	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,085	0,10	0,13
K3	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,085	0,10	0,13
K4	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,085	0,10	0,13
K5	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,075	0,090	0,12
K6	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,085	0,10	0,13
K7	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,075	0,090	0,12
N1	150.10-2.25N-14 CP500	150.10-2.5N-12 CP500	150.10-3N-12 CP500	150.10-4N-12 CP500	0,12	0,14	0,18
N2	150.10-2.25N-14 CP500	150.10-2.5N-12 CP500	150.10-3N-12 CP500	150.10-4N-12 CP500	0,12	0,14	0,18
N3	150.10-2.25N-14 CP500	150.10-2.5N-12 CP500	150.10-3N-12 CP500	150.10-4N-12 CP500	0,12	0,14	0,18
N11	150.10-2.25N-14 CP500	150.10-2.5N-12 CP500	150.10-3N-12 CP500	150.10-4N-12 CP500	0,12	0,14	0,18
S1	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,060	0,070	0,090
S2	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,060	0,070	0,090
S3	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,055	0,065	0,085
S11	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,070	0,080	0,10
S12	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,070	0,080	0,10
S13	150.10-2.25N-14 CP600	150.10-2.5N-14 CP600	150.10-3N-14 CP600	150.10-4N-14 CP600	0,060	0,070	0,090
H5	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,060	0,065	0,090
H8	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,044	0,050	0,070
H11	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,060	0,065	0,090
H12	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,060	0,065	0,090
H21	150.10-2.25N-14 TGP45	150.10-2.5N-14 TGP45	150.10-3N-14 TGP45	150.10-4N-14 TGP45	0,044	0,050	0,070

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub


v_c = m/min

a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


335.10 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	TGP45			T350M			CP500			CP600		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	255	275	300	220	235	260	240	260	285	195	205	230
P2	245	265	295	215	230	255	230	250	275	185	200	220
P3	215	230	255	185	195	220	205	215	240	165	175	195
P4	190	205	225	165	175	195	180	195	215	145	155	170
P5	185	195	220	160	170	190	175	185	205	140	150	165
P6	205	220	245	180	190	210	195	210	230	155	165	185
P7	195	210	230	170	180	200	185	195	220	150	155	175
P8	180	190	215	155	165	185	170	180	205	135	145	165
P11	190	200	225	165	175	195	180	190	210	145	155	170
M1	175	190	210	165	175	195	175	190	205	150	160	180
M2	150	160	175	135	145	160	145	155	170	125	135	150
M3	120	130	140	110	120	130	115	125	135	100	110	120
M4	90	100	110	85	90	100	90	95	105	80	85	90
M5	75	80	90	70	75	85	75	80	90	65	70	75
K1	195	210	230	170	180	200	185	200	220	145	160	175
K2	175	185	205	150	160	180	165	175	195	135	140	155
K3	150	155	175	130	135	150	140	150	165	110	120	135
K4	140	150	165	120	130	145	135	140	160	105	115	125
K5	85	90	100	75	80	85	80	85	95	65	70	75
K6	125	130	145	110	115	125	120	125	140	95	100	110
K7	110	115	130	95	100	110	105	110	120	85	90	100
N1	720	780	860	—	—	—	690	740	820	550	590	650
N2	580	630	700	—	—	—	550	600	660	445	475	530
N3	390	420	465	—	—	—	370	395	440	295	320	350
N11	445	480	530	—	—	—	420	455	500	335	365	400
S1	45	48	55	39	42	47	42	45	50	36	39	43
S2	36	38	43	32	34	38	34	36	40	29	31	35
S3	31	34	37	28	30	33	30	32	35	26	27	30
S11	65	65	75	55	60	65	60	65	70	50	55	60
S12	44	47	50	39	42	46	41	45	49	36	38	42
S13	35	37	41	31	33	37	33	35	39	28	30	34
H5	37	39	43	35	37	41	36	38	42	31	32	36
H8	38	41	46	37	39	43	38	40	44	32	34	38
H11	47	50	55	45	47	50	46	49	55	39	42	46
H12	75	80	90	70	75	85	75	80	85	65	65	75
H21	38	41	46	37	39	43	38	40	44	32	34	38

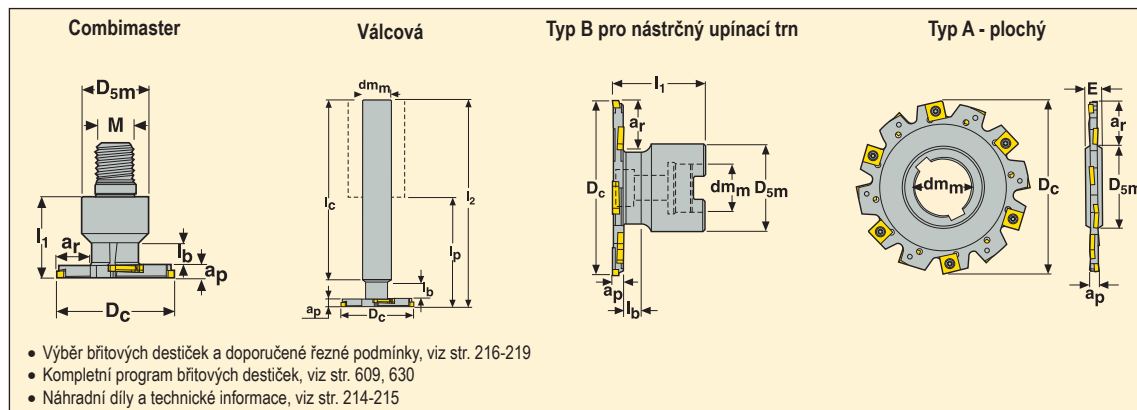
[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*Efektivní počet zubů





*Efektivní počet zubů

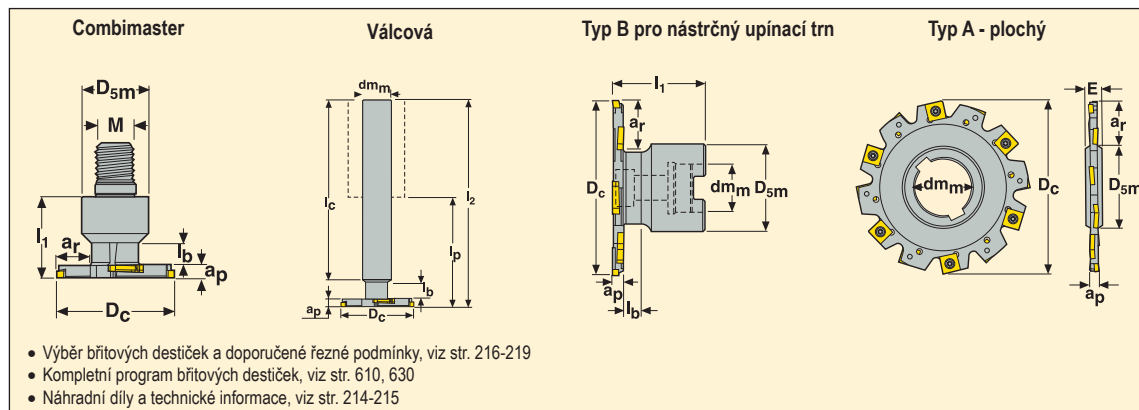[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*Efektivní počet zubů

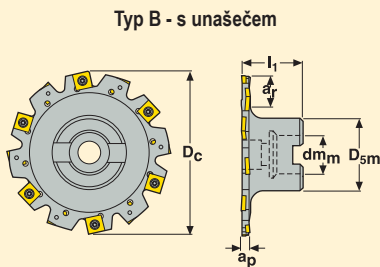

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 216-219
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 613, 630
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 214-215

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


*Efektivní počet zubů

Stopky a jejich rozměry - viz str. Combimaster


Upínací šroub břitové destičky / Klíč

Pro a_p	Upínací šroub břitové destičky 	Klíč 	Utahovací moment Nm	
4	C93504-T09P	T09P-3	2,0	
5	C93505-T09P	T09P-3	2,0	
6	C94005-T15P	T15P-3	3,5	
7/8	C94006-T15P	T15P-3	3,5	
10	C94008-T15P	T15P-3	3,5	
12	C94010-T15P	T15P-3	3,5	

Upínací rozměry, šroub pro upnutí na trn - typ B

	Pro frézu	Rozměry v mm				Šroub pro upnutí na trn 
		dm_m	B_{kw}	c	l_c	
	R335.19-063	16	8,4	5,6	18	TCEI0825
	R335.19-063	22	10,4	6,3	20	MC6S 10x40
	R335.19-080	22	10,4	6,3	20	MC6S 10x40
	R335.19-100	27	12,4	7	22	MC6S 12x35
	R335.19-125	32	14,4	8	25	220.17-694
	R335.19-125	40	16,4	9	30	—
	R335.19-160	40	16,4	9	30	—

Upínací rozměry, krátký držák pro typ A

	Rozměry v mm			
	dm_m	B_{kw}	c	
	22	6	24,15	
	27	7	29,9	
	40	10	43,6	
	50	12	53,6	

Kotoučové frézy 335.19 – Technické informace

Boční frézování



LH = levořezné destičky

RH = pravořezné destičky

SNHQ volba břitové destičky: Volba šířky řezu a rohového radiusu



Destičky	a_p	R 0,2	R 0,4	R 0,8	R 1,0	R 1,2	R 1,6	R 2,0	R 2,4	R 3,0	R 3,1	R 3,5	R 4,0	R 5,0	R 6,0
SNHQ 1102	4	■	■	■		■	■	■							
SNHQ 1103	5	■	■	■		■	■	■							
SNHQ 1203	6	■	■	■	■	■	■	■	x	o					
SNHQ 1204	7	■	■	■		■	■	■	x		x	o			
SNHQ 12045	8	■	■	■		■	■	■	x		x		o		
SNHQ 1205	10	■	■	■	■	■	■	■	x		x		x	o	
SNHQ 1207	12	■	■	■		■	■	■	x		x		x	x	o

■ = SNHQ 4břítá

x= SNHQ 2břítá

o= též plný radius

SNHQ - Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		30%	20%	10%
P1	SNHQ...-M07 F40M	0,12	0,14	0,19
P2	SNHQ...-M07 F40M	0,13	0,14	0,19
P3	SNHQ...-M07 F40M	0,12	0,14	0,18
P4	SNHQ...-M07 F40M	0,12	0,13	0,18
P5	SNHQ...-M07 F40M	0,11	0,13	0,17
P6	SNHQ...-M07 F40M	0,11	0,13	0,17
P7	SNHQ...-M07 MP2500	0,11	0,13	0,17
P8	SNHQ...-M07 MP2500	0,12	0,14	0,18
P11	SNHQ...-M07 F40M	0,11	0,13	0,17
M1	SNHQ...-M07 F40M	0,13	0,14	0,19
M2	SNHQ...-M07 F40M	0,11	0,13	0,17
M3	SNHQ...-M07 F40M	0,090	0,10	0,14
M4	SNHQ...-M07 F40M	0,080	0,090	0,12
M5	SNHQ...-M07 F40M	0,080	0,090	0,12
K1	SNHQ...-M07 MP2500	0,13	0,14	0,19
K2	SNHQ...-M07 MP2500	0,11	0,13	0,17
K3	SNHQ...-M07 MP2500	0,11	0,13	0,17
K4	SNHQ...-M07 MP2500	0,11	0,13	0,17
K5	SNHQ...-M07 MP2500	0,10	0,12	0,16
K6	SNHQ...-M07 MP2500	0,11	0,13	0,17
K7	SNHQ...-M07 MP2500	0,10	0,12	0,16
N1	SNHQ...-E05 H25	0,14	0,16	0,22
N2	SNHQ...-E05 H25	0,14	0,16	0,22
N3	SNHQ...-E05 H25	0,14	0,16	0,22
N11	SNHQ...-E05 H25	0,14	0,16	0,22
S1	SNHQ...-M07 F40M	0,080	0,090	0,12
S2	SNHQ...-M07 F40M	0,080	0,090	0,12
S3	SNHQ...-M07 F40M	0,075	0,085	0,11
S11	SNHQ...-M07 F40M	0,090	0,10	0,14
S12	SNHQ...-M07 F40M	0,090	0,10	0,14
S13	SNHQ...-M07 F40M	0,080	0,090	0,12
H5	SNHQ...-M07 MP2500	0,075	0,090	0,12
H8	SNHQ...-M07 MP2500	0,060	0,070	0,090
H11	SNHQ...-M07 MP2500	0,075	0,090	0,12
H12	SNHQ...-M07 MP2500	0,075	0,090	0,12
H21	SNHQ...-M07 MP2500	0,060	0,070	0,090

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

SNHQ - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP2500			F30M			F40M			MM4500			H25		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	260	280	305	210	220	245	200	210	230	160	170	190	—	—	—
P2	250	270	300	200	215	240	190	205	225	155	165	185	—	—	—
P3	220	235	260	175	185	205	165	175	195	135	145	160	—	—	—
P4	195	210	230	155	165	185	145	160	175	120	130	140	—	—	—
P5	190	200	220	150	160	175	145	150	170	115	125	135	—	—	—
P6	210	225	250	170	180	200	160	170	190	130	140	155	—	—	—
P7	200	210	235	160	170	185	150	160	180	120	130	145	—	—	—
P8	185	195	220	145	155	175	140	150	165	115	120	135	—	—	—
P11	195	205	230	155	165	180	145	155	175	120	125	140	—	—	—
M1	180	195	215	160	175	190	150	165	180	130	145	155	—	—	—
M2	150	160	180	135	145	160	130	135	150	110	120	130	—	—	—
M3	120	130	145	110	115	125	105	110	120	90	95	105	—	—	—
M4	95	100	110	85	90	100	80	85	95	70	75	80	—	—	—
M5	80	85	90	70	75	80	65	70	80	55	60	65	—	—	—
K1	195	215	235	155	170	190	150	165	180	—	—	—	—	—	—
K2	180	190	210	140	150	170	135	145	160	—	—	—	—	—	—
K3	150	160	180	120	130	140	115	120	135	—	—	—	—	—	—
K4	145	155	170	115	120	135	110	115	130	—	—	—	—	—	—
K5	90	95	105	70	75	80	65	70	80	—	—	—	—	—	—
K6	125	135	150	100	105	120	95	100	115	—	—	—	—	—	—
K7	115	120	130	90	95	105	85	90	100	—	—	—	—	—	—
N1	740	790	880	590	630	700	560	600	670	—	—	—	550	590	640
N2	600	640	710	475	510	570	450	485	540	—	—	—	440	475	520
N3	400	430	475	315	340	375	300	325	360	—	—	—	295	315	345
N11	455	490	540	360	390	430	345	370	410	—	—	—	335	360	395
S1	45	49	55	39	42	46	37	40	44	21	22	25	—	—	—
S2	37	39	43	31	33	37	30	32	35	17	18	20	—	—	—
S3	32	34	38	27	29	33	26	28	31	15	16	18	—	—	—
S11	65	70	75	55	60	65	50	55	60	29	32	35	—	—	—
S12	45	48	55	38	41	45	36	39	43	23	24	27	—	—	—
S13	36	38	42	30	33	36	29	31	34	18	19	21	—	—	—
H5	37	40	44	33	35	38	31	33	36	—	—	—	—	—	—
H8	39	42	46	34	37	41	33	35	39	—	—	—	—	—	—
H11	48	50	55	42	44	49	40	42	47	—	—	—	—	—	—
H12	75	80	90	70	70	80	65	70	75	—	—	—	—	—	—
H21	39	42	46	34	37	41	33	35	39	—	—	—	—	—	—

335.19 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		30%	20%	10%
P1	335.19-...-M08 F40M	0,12	0,14	0,19
P2	335.19-...-M08 F40M	0,12	0,14	0,19
P3	335.19-...-M08 F40M	0,12	0,14	0,18
P4	335.19-...-M08 F40M	0,12	0,13	0,18
P5	335.19-...-M08 F40M	0,11	0,13	0,17
P6	335.19-...-M08 F40M	0,11	0,13	0,17
P7	335.19-...-M08 F40M	0,11	0,13	0,17
P8	335.19-...-MD09 F40M	0,13	0,15	0,20
P11	335.19-...-M08 F40M	0,11	0,13	0,17
M1	335.19-...-M08 F40M	0,12	0,14	0,19
M2	335.19-...-M08 F40M	0,11	0,13	0,17
M3	335.19-...-M08 F40M	0,090	0,10	0,14
M4	335.19-...-M08 F40M	0,080	0,090	0,12
M5	335.19-...-M08 F40M	0,080	0,090	0,12
K1	335.19-...-MD09 F40M	0,14	0,16	0,22
K2	335.19-...-MD09 F40M	0,13	0,15	0,20
K3	335.19-...-MD09 F40M	0,13	0,15	0,20
K4	335.19-...-MD09 F40M	0,13	0,15	0,20
K5	335.19-...-MD09 F40M	0,11	0,13	0,18
K6	335.19-...-MD09 F40M	0,13	0,15	0,20
K7	335.19-...-MD09 F40M	0,11	0,13	0,18
S1	335.19-...-M08 F40M	0,080	0,090	0,12
S2	335.19-...-M08 F40M	0,080	0,090	0,12
S3	335.19-...-M08 F40M	0,075	0,085	0,11
S11	335.19-...-M08 F40M	0,090	0,10	0,14
S12	335.19-...-M08 F40M	0,090	0,10	0,14
S13	335.19-...-M08 F40M	0,080	0,090	0,12
H5	335.19-...-MD09 F40M	0,085	0,10	0,13
H8	335.19-...-MD09 F40M	0,065	0,075	0,10
H11	335.19-...-MD09 F40M	0,085	0,10	0,13
H12	335.19-...-MD09 F40M	0,085	0,10	0,13
H21	335.19-...-MD09 F40M	0,065	0,075	0,10

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min


a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


335.19 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP2500			F40M		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	235	255	280	185	200	220
P2	230	245	270	180	195	215
P3	205	215	240	155	165	185
P4	180	190	210	140	150	165
P5	170	180	200	135	145	160
P6	190	210	230	150	160	180
P7	180	195	215	145	150	170
P8	170	180	200	130	140	155
P11	175	190	210	140	145	165
M1	165	180	195	145	155	175
M2	135	145	160	120	130	145
M3	110	120	130	95	105	115
M4	85	95	100	75	80	90
M5	70	75	85	65	65	75
K1	185	195	215	145	155	170
K2	160	175	190	130	135	150
K3	135	145	160	110	115	130
K4	130	140	155	105	110	120
K5	80	85	95	65	65	75
K6	115	125	135	90	95	110
K7	105	110	120	80	85	95
N1	670	730	800	530	570	630
N2	540	590	640	425	460	510
N3	360	390	430	285	305	340
N11	415	450	490	325	350	390
S1	42	45	49	35	38	42
S2	34	36	40	28	30	33
S3	29	32	35	25	26	29
S11	60	60	70	49	55	60
S12	41	44	48	34	37	41
S13	33	35	39	27	29	33
H5	35	37	41	30	31	35
H8	37	39	43	31	33	37
H11	44	47	50	38	40	44
H12	70	75	85	60	65	70
H21	37	39	43	31	33	37



Šířka 8-10 mm - plný řez - pevná lůžka



*Efektivní počet zubů



*Efektivní počet zubů




- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 251-252
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 588,
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250


[illegible]

*Efektivní počet zubů

Typ A - plochý



Typ B - s unašečem




- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 251-252
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 587-588,
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Zc*			Destička
		ap	Dc	ar	dm	Dsm	l1	E					
R335.18 -080.0810.27-3N	B	8-10	80	14,8	27	48	50	–	6	3	0,7	10900	LNK.05..
R335.18 -100.0810.27-4N	B	8-10	100	24,8	27	48	50	–	8	4	0,8	9400	LNK.05..
335.18 -100.0810.27-4N	A	8-10	100	27,2	27	41	–	15	8	4	0,4	9400	LNK.05..
R335.18 -125.0810.32-5N	B	8-10	125	32,3	32	58	50	–	10	5	1,0	8400	LNK.05..
335.18 -125.0810.40-5N	A	8-10	125	32,7	40	55	–	15	10	5	0,6	8400	LNK.05..
R335.18 -160.0810.40-6N	B	8-10	160	43,8	40	70	50	–	12	6	1,6	7500	LNK.05..
335.18 -160.0810.40-6N	A	8-10	160	50,2	40	55	–	15	12	6	1,0	7500	LNK.05..
R335.18 -200.0810XL.40-7N	B	8-10	200	53,5	40	90	50	–	14	7	2,6	6700	LNK.05..
335.18 -200.0810XL.50-7N	A	8-10	200	63,5	50	69	–	15	14	7	1,4	6700	LNK.05..
R335.18 -250.0810XL.40-9N	B	8-10	250	78	40	90	50	–	18	18	4,4	6000	LNK.05..
335.18 -250.0810XL.50-9N	A	8-10	250	88,5	50	69	–	15	18	9	2,3	6000	LNK.05..
335.18 -315.0810XL.50-12N	A	8-10	315	121	50	69	–	15	24	12	2,4	5300	LNK.05..
R335.18 -080.1012.27-3N	B	10-12	80	14,8	27	48	50	–	6	3	0,7	10500	LNK.06..
R335.18 -100.1012.27-4N	B	10-12	100	24,8	27	48	50	–	8	4	0,9	9400	LNK.06..
335.18 -100.1012.27-4N	A	10-12	100	27,2	27	41	–	15	8	4	0,4	9400	LNK.06..
R335.18 -125.1012.32-5N	B	10-12	125	32,3	32	58	50	–	10	5	1,1	8400	LNK.06..
335.18 -125.1012.40-5N	A	10-12	125	32,7	40	55	–	15	10	5	0,7	8400	LNK.06..
R335.18 -160.1012.40-6N	B	10-12	160	43,8	40	70	50	–	12	6	1,7	7500	LNK.06..
335.18 -160.1012.40-6N	A	10-12	160	50,2	40	55	–	15	12	6	1,2	7500	LNK.06..
R335.18 -200.1012XL.40-7N	B	10-12	200	53,5	40	90	50	–	14	7	2,1	6700	LNK.06..
335.18 -200.1012XL.50-7N	A	10-12	200	63,5	50	69	–	15	14	7	2,1	6700	LNK.06..
R335.18 -250.1012XL.40-9N	B	10-12	250	78	40	90	50	–	18	9	2,3	6000	LNK.06..
335.18 -250.1012XL.50-9N	A	10-12	250	88,5	50	69	–	15	18	9	2,8	6000	LNK.06..
335.18 -315.1012XL.50-12N	A	10-12	315	121	50	69	–	15	24	12	4,5	5300	LNK.06..

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


*Efektivní počet zubů

Lze objednat frézu nastavenou na jakoukoli hodnotu šířky z daného rozsahu - viz str. 246.
Všechny nastavitelné frézy jsou nastaveny na minimální šířku, +/- 0,02 mm.



*Efektivní počet zubů



Lze objednat frézu nastavenou na jakoukoli hodnotu šířky z daného rozsahu - viz str. 246.
Všechny nastavitelné frézy jsou nastaveny na minimální šířku, +/- 0,02 mm.
Frézy typu B, pr. 80 a 100 mm mají 3 resp. 4 pravostranná pevná lůžka.



*Efektivní počet zubů

Lze objednat frézu nastavenou na jakoukoli hodnotu šířky z daného rozsahu - viz str. 246.
Všechny nastavitelné frézy jsou nastaveny na minimální šířku, +/- 0,02 mm.
Frézy typu B, pr. 80 a 100 mm mají 3 resp. 4 pravostranná pevná lůžka.

Typ A - plochý – pevná lůžka (Typ A FP)

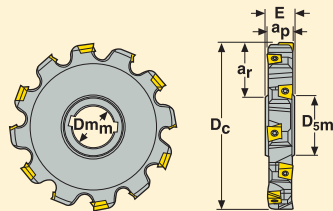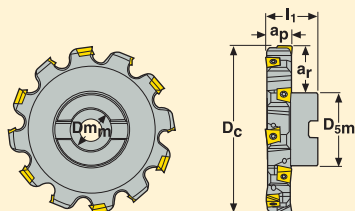

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 253-256
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 589, 620
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250

[illegible]

*Efektivní počet zubů

Frézy typu B, pr. 125 a 160 jsou vybaveny středovými kanálky chlazení

Válcová

Combimaster (RE)

Typ B s unašečem

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 261-272
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 597-598
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250


Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm												Zc*			Destička
		ap	Dc	ar	dm	D5m	M	l1	l2	lb	lp	lc					
R335.29 -1225.0-05.4N-R25A	Válc.	5	25	6,9	12	—	—	—	110	10	65	94	4	4	0,1	44800	RD..0501
-1632.0-05.5N-R25A	Válc.	5	32	8,4	16	—	—	—	130	10	82	114	5	5	0,2	39600	RD..0501
-2040.0-05.6N-R25A	Válc.	5	40	10,4	20	—	—	—	140	10	90	124	6	6	0,4	35400	RD..0501
-2550.0-05.8N-R25A	Válc.	5	50	12,9	25	—	—	—	150	10	94	134	8	8	0,6	31700	RD..0501
R335.29 -1225.0-06.4N-R3A	Válc.	6	25	6,9	12	—	—	—	110	10	65	93	4	4	0,1	20600	RD..06T1
-1632.0-06.5N-R3A	Válc.	6	32	8,4	16	—	—	—	130	10	82	113	5	5	0,2	18700	RD..06T1
-2040.0-06.6N-R3A	Válc.	6	40	10,4	20	—	—	—	140	10	90	123	6	6	0,4	16300	RD..06T1
-1240.RE-06.6N-R3A	RE	6	40	10	—	23	M12	28	—	10	—	—	6	6	0,2	17600	RD..06T1
-2550.0-06.8N-R3A	Válc.	6	50	12,9	25	—	—	—	150	10	94	133	8	8	0,6	17300	RD..06T1
-1650.RE-06.8N-R3A	RE	6	50	12,5	—	30	M16	28	—	9	—	—	8	8	0,2	17300	RD..06T1
-063.06.22-10N-R3A	B	6	63	15	22	40	—	50	—	30,6	—	—	10	10	0,4	13900	RD..06T1
R335.29 -1632.0-07.5N-R35A	Válc.	7	32	8,4	16	—	—	—	130	10	82	112	5	5	0,2	31600	RD..0702
-1240.RE-07.6N-R35A	RE	7	40	10	—	23	M12	28	—	9	—	—	6	6	0,2	28200	RD..0702
-1650.RE-07.7N-R35A	RE	7	50	12,5	—	30	M16	28	—	8	—	—	7	7	0,2	25300	RD..0702
-063.07.22-10N-R35A	B	7	63	15	22	40	—	50	—	29,6	—	—	10	10	0,4	22500	RD..0702
R335.29 -1632.0-08.4N-R4A	Válc.	8	32	8,4	16	—	—	—	130	10	82	111	4	4	0,2	23300	RD..08..
-2040.0-08.5N-R4A	Válc.	8	40	10,4	20	—	—	—	140	10	90	121	5	5	0,4	18800	RD..08..
-1240.RE-08.5N-R4A	RE	8	40	10	—	23	M12	28	—	8	—	—	5	5	0,2	18800	RD..08..
-2550.0-08.6N-R4A	Válc.	8	50	12,9	25	—	—	—	150	10	94	131	6	6	0,6	17300	RD..08..
-1650.RE-08.6N-R4A	RE	8	50	12,5	—	30	M16	28	—	7	—	—	6	6	0,2	17300	RD..08..
-063.08.22-8N-R4A	B	8	63	15	22	40	—	50	—	28,6	—	—	8	8	0,4	15600	RD..08..
-080.08.27-10N-R4A	B	8	80	20	27	48	—	50	—	26,8	—	—	10	10	0,5	13700	RD..08..
R335.29 -1650.RE-10.6N-R5A	RE	10	50	12,5	—	30	M16	28	—	4,3	—	—	6	3	0,2	15800	RD..10T3
-063.10.22-6N-R5A	B	10	63	15	22	40	—	50	—	26,6	—	—	6	3	0,4	13500	RD..10T3
-080.10.27-8N-R5A	B	10	80	20	27	48	—	50	—	24,7	—	—	8	4	0,5	12000	RD..10T3
R335.29 -1650.RE-12.4N-R6A	RE	12	50	12,5	—	30	M16	28	—	4,3	—	—	4	2	0,2	11200	RP..1204
-063.12.22-6N-R6A	B	12	63	15	22	40	—	50	—	24,6	—	—	6	3	0,4	10200	RP..1204
-080.12.27-8N-R6A	B	12	80	20	27	48	—	50	—	22,7	—	—	8	4	0,5	10000	RP..1204

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


*Efektivní počet zubů

Poznámka: Všechny frézy jsou vybaveny středovými kanálky chlazení

Typ B - s unašečem

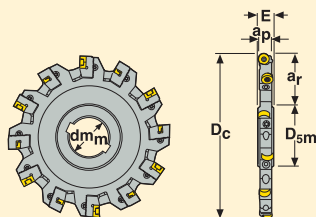

Typ A - plochý



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 267-270
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 597
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250


Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Zc*			Destička
		ap	Dc	ar	dm	Dsm	l1	E					
R335.18 -080.0810.27-6N-R4	B	8-10	82	15,8	27	48	50	—	6	6	0,7	10500	RD..08..
R335.18 -100.0810.27-8N-R4	B	8-10	102	25,8	27	48	50	—	8	8	0,8	9400	RD..08..
335.18 -100.0810.27-8N-R4	A	8-10	102	28,2	27	41	—	15	8	8	0,4	9400	RD..08..
R335.18 -125.0810.32-10N-R4	B	8-10	127	32,3	32	58	50	—	10	10	1,0	8400	RD..08..
335.18 -125.0810.40-10N-R4	A	8-10	127	33,7	40	55	—	15	10	10	0,6	8400	RD..08..
R335.18 -160.0810.40-12N-R4	B	8-10	162	44,8	40	70	50	—	12	12	1,6	7500	RD..08..
335.18 -160.0810.40-12N-R4	A	8-10	162	51,2	40	55	—	15	12	12	1,0	7500	RD..08..
R335.18 -200.0810XL.40-14N-R4	B	8-10	200	53,5	40	90	50	—	14	7	2,6	6700	RD..08..
335.18 -200.0810XL.50-14N-R4	A	8-10	200	63,5	50	69	—	15	14	14	1,4	6700	RD..08..
R335.18 -250.0810XL.40-18N-R4	B	8-10	250	78	40	90	50	—	18	18	3,5	6000	RD..08..
335.18 -250.0810XL.50-18N-R4	A	8-10	250	88,5	50	69	—	15	18	18	2,3	6000	RD..08..
335.18 -315.0810XL.50-24N-R4	A	8-10	315	121	50	69	—	15	24	24	3,7	5300	RD..08..
R335.18 -080.1012.27-3N-R5	B	10-12	82	15,8	27	48	50	—	6	3	0,7	10500	RD..10T3
R335.18 -100.1012.27-4N-R5	B	10-12	102	25,8	27	48	50	—	8	4	0,9	9400	RD..10T3
335.18 -100.1012.27-4N-R5	A	10-12	102	28,2	27	41	—	15	8	4	0,6	9400	RD..10T3
R335.18 -125.1012.32-5N-R5	B	10-12	127	33,3	32	58	50	—	10	5	1,1	8400	RD..10T3
335.18 -125.1012.40-5N-R5	A	10-12	127	33,7	40	55	—	15	10	5	0,7	8400	RD..10T3
R335.18 -160.1012.40-6N-R5	B	10-12	162	44,8	40	70	50	—	12	6	1,7	7500	RD..10T3
335.18 -160.1012.40-6N-R5	A	10-12	162	51,2	40	55	—	15	12	6	1,3	7500	RD..10T3
R335.18 -200.1012XL.40-7N-R5	B	10-12	200	53,5	40	90	50	—	14	7	2,2	6700	RD..10T3
335.18 -200.1012XL.50-7N-R5	A	10-12	200	63,5	50	69	—	15	14	7	1,7	6700	RD..10T3
R335.18 -250.1012XL.40-9N-R5	B	10-12	250	78	40	90	50	—	18	9	4,0	6000	RD..10T3
335.18 -250.1012XL.50-9N-R5	A	10-12	250	88,5	50	69	—	15	18	9	1,7	6000	RD..10T3
335.18 -315.1012XL.50-12N-R5	A	10-12	315	121	50	69	—	15	24	12	4,6	5300	RD..10T3

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


*Efektivní počet zubů

Lze objednat frézu nastavenou na jakoukoli hodnotu šířky z daného rozsahu - viz str. 246.
Všechny nastavitelné frézy jsou nastaveny na minimální šířku, +/- 0,02 mm.

Typ B - s unašečem

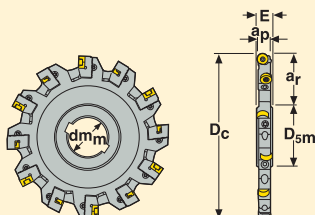

Typ A - plochý



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 271-274
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 598
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250


Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Zc*			Destička
		ap	Dc	ar	dm	Dsm	l1	E					
R335.18 -080.1215.27-3N-R6	B	12-15	82	15,8	27	48	50	–	6	3	0,7	10000	RP..1204
R335.18 -100.1215.27-4N-R6	B	12-15	102	25,8	27	48	50	–	8	4	0,9	9400	RP..1204
335.18 -100.1215.27-4N-R6	A	12-15	102	28,2	27	41	–	15	8	4	0,8	9400	RP..1204
R335.18 -125.1215.32-5N-R6	B	12-15	127	33,3	32	58	50	–	10	5	1,2	8400	RP..1204
335.18 -125.1215.40-5N-R6	A	12-15	127	33,7	40	55	–	15	10	5	0,9	8400	RP..1204
R335.18 -160.1215.40-6N-R6	B	12-15	162	44,8	40	70	50	–	12	6	1,9	7500	RP..1204
335.18 -160.1215.40-6N-R6	A	12-15	162	51,2	40	55	–	15	12	6	1,5	7500	RP..1204
R335.18 -200.1215XL.40-7N-R6	B	12-15	200	53,5	40	90	50	–	14	7	3,2	6700	RP..1204
335.18 -200.1215XL.50-7N-R6	A	12-15	200	63,5	50	69	–	15	14	7	2,0	6700	RP..1204
R335.18 -250.1215XL.40-9N-R6	B	12-15	250	78	40	90	50	–	18	9	4,5	6000	RP..1204
335.18 -250.1215XL.50-9N-R6	A	12-15	250	88,5	50	69	–	15	18	9	3,4	6000	RP..1204
335.18 -315.1215XL.50-12N-R6	A	12-15	315	121	50	69	–	15	24	12	5,5	5300	RP..1204
R335.18 -125.1418.40-4N-R8	B	16-18,5	130	26	40	70	51	–	8	4	1,4	7800	RP..1605
335.18 -125.1418.40-4N-R8	A	16-18,5	130	34,5	40	55	–	18	8	4	1,2	7800	RP..1605
R335.18 -160.1418.40-6N-R8	B	16-18,5	165	43,5	40	70	51	–	12	6	2,7	6900	RP..1605
335.18 -160.1418.40-6N-R8	A	16-18,5	165	52	40	55	–	18	12	6	2,0	6900	RP..1605
R335.18 -200.1418.40-7N-R8	B	16-18,5	205	53,5	40	90	51	–	14	7	3,7	6100	RP..1605
335.18 -200.1418.50-7N-R8	A	16-18,5	205	65	50	69	–	18	14	7	2,5	6100	RP..1605
R335.18 -250.1418.60-9N-R8	B	16-18,5	255	58,5	60	130	51	–	18	9	6,2	5500	RP..1605
335.18 -250.1418.50-9N-R8	A	16-18,5	255	90	50	69	–	18	18	9	4,3	5500	RP..1605
R335.18 -315.1418.60-12N-R8	B	16-18,5	320	91	60	130	51	–	24	12	8,8	4900	RP..1605
335.18 -315.1418.50-12N-R8	A	16-18,5	320	122,5	50	69	–	18	24	12	6,8	4900	RP..1605

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


*Efektivní počet zubů

Lze objednat frézu nastavenou na jakoukoli hodnotu šířky z daného rozsahu - viz str. 246.
Všechny nastavitelné frézy jsou nastaveny na minimální šířku, +/- 0,02 mm.

Typ B - s unašečem



Typ A - plochý




- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 251-252
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 587-588
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Z _c *			Destička
		a _p	D _c	a _r	dm _m	D _{5m}	l ₁	E					
R335.18 -080.0810.27-6R	B	5	80	14,8	27	48	50	–	6	6	0,7	10500	LNK.05..
R335.18 -100.0810.27-8R	B	5	100	24,8	27	48	50	–	8	8	0,8	9400	LNK.05..
335.18 -100.0810.27-8R	A	5	100	27,2	27	41	–	15	8	8	0,4	9400	LNK.05..
R335.18 -125.0810.32-10R	B	5	125	32,3	32	58	50	–	10	10	1,0	8400	LNK.05..
335.18 -125.0810.40-10R	A	5	125	32,7	40	55	–	15	10	10	0,6	8400	LNK.05..
R335.18 -160.0810.40-12R	B	5	160	43,8	40	70	50	–	12	12	1,5	7500	LNK.05..
335.18 -160.0810.40-12R	A	5	160	50,2	40	55	–	15	12	12	1,0	7500	LNK.05..
R335.18 -200.0810XL.40-14R	B	5	200	53,5	40	90	50	–	14	14	2,7	6700	LNK.05..
335.18 -200.0810XL.50-14R	A	5	200	63,5	50	69	–	15	14	14	1,7	6700	LNK.05..
R335.18 -250.0810XL.40-18R	B	5	250	78	40	90	50	–	18	18	3,5	6000	LNK.05..
335.18 -250.0810XL.50-18R	A	5	250	88,5	50	69	–	15	18	18	1,7	6000	LNK.05..
335.18 -315.0810XL.50-24R	A	5	315	121	50	69	–	15	24	24	1,9	5300	LNK.05..
R335.18 -080.1012.27-6R	B	6	80	14,8	27	48	50	–	6	6	0,8	10500	LNK.06..
R335.18 -100.1012.27-8R	B	6	100	24,8	27	48	50	–	8	8	1,2	9400	LNK.06..
335.18 -100.1012.27-8R	A	6	100	27,2	27	41	–	15	8	8	0,4	9400	LNK.06..
R335.18 -125.1012.32-10R	B	6	125	32,3	32	58	50	–	10	10	1,0	8400	LNK.06..
335.18 -125.1012.40-10R	A	6	125	32,7	40	55	–	15	10	10	0,7	8400	LNK.06..
R335.18 -160.1012.40-12R	B	6	160	43,8	40	70	50	–	12	12	1,9	7500	LNK.06..
335.18 -160.1012.40-12R	A	6	160	50,2	40	55	–	15	12	12	1,5	7500	LNK.06..
R335.18 -200.1012XL.40-14R	B	6	200	53,5	40	90	50	–	14	14	2,9	6700	LNK.06..
335.18 -200.1012XL.50-14R	A	6	200	63,5	50	69	–	15	14	14	1,7	6700	LNK.06..
R335.18 -250.1012XL.40-18R	B	6	250	78	40	90	50	–	18	18	4,0	6000	LNK.06..
335.18 -250.1012XL.50-18R	A	6	250	88,5	50	69	–	15	18	18	1,8	6000	LNK.06..
335.18 -315.1012XL.50-24R	A	6	315	121	50	69	–	15	24	24	1,9	5300	LNK.06..


Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*Efektivní počet zubů

Typ B - s unašečem



Typ A - plochý

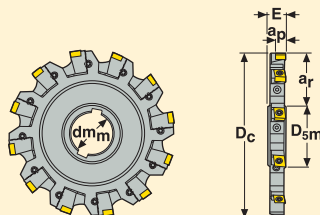


- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 257-260
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 584, 629
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Z _c *			Destička
		a _p	D _c	a _r	dm _m	D _{sm}	l ₁	E					
R335.18 -080.1416.27-6R	B	9	80	12	27	48	50	—	6	6	0,9	9800	335.18-1005
-100.1416.27-8R	B	9	100	22	27	48	50	—	8	8	1,3	8800	335.18-1005
-125.1418.40-8R	B	9	125	23,5	40	70	50	—	8	8	1,7	7800	335.18-1005
335.18 -125.1418.40-8R	A	9	125	32	40	55	—	18	8	8	1,2	7800	335.18-1005
R335.18 -160.1418.40-12R	B	9	160	41	40	70	50	—	12	12	2,6	6900	335.18-1005
335.18 -160.1418.40-12R	A	9	160	49,5	40	55	—	18	12	12	1,5	6900	335.18-1005
R335.18 -200.1418.40-14R	B	9	200	51	40	90	50	—	14	14	4,1	6100	335.18-1005
335.18 -200.1418.50-14R	A	9	200	62,5	50	69	—	18	14	14	2,8	6100	335.18-1005
R335.18 -250.1418.60-18R	B	9	250	56	60	130	50	—	18	18	10,9	5300	335.18-1005
335.18 -250.1418.50-18R	A	9	250	87,5	50	69	—	18	18	18	4,3	5300	335.18-1005
R335.18 -315.1418.60-24R	B	9	315	88,5	60	130	50	—	24	24	5,0	4800	335.18-1005
335.18 -315.1418.50-24R	A	9	315	120	50	69	—	18	24	24	7,8	4800	335.18-1005
R335.18 -080.1820.27-6R	B	12	80	12	27	48	55	—	6	6	1,1	8400	335.18-1305
-100.1820.27-8R	B	12	100	22	27	48	50	—	8	8	1,1	7600	335.18-1305
R335.18 -160.1924.40-10R	B	12	160	41	40	70	50	—	10	10	3,0	6000	335.18-1305
-160.1924.40-10R-15H	B	14,6	162	42	40	70	51,5	—	10	10	3,1	6000	AC..1506R
335.18 -160.1924.40-10R	A	12	160	48,5	40	55	—	24	10	10	2,3	6000	335.18-1305
-160.1924.40-10R-15H	A	14,6	162	49,5	40	55	—	24	10	10	2,1	6000	AC..1506R
R335.18 -200.1924.40-12R	B	12	200	51	40	90	50	—	12	12	4,8	5300	335.18-1305
-200.1924.40-12R-15H	B	14,6	202	52	40	90	51,5	—	12	12	4,3	5300	AC..1506R
335.18 -200.1924.50-12R	A	12	200	61,5	50	69	—	24	12	12	4,5	5300	335.18-1305
-200.1924.50-12R-15H	A	14,6	202	62,5	50	69	—	24	12	12	3,4	5300	AC..1506R
R335.18 -250.1924.60-16R	B	12	250	56	60	130	50	—	16	16	9,9	4800	335.18-1305
-250.1924.60-16R-15H	B	14,6	252	57	60	130	51,5	—	16	16	6,2	4800	AC..1506R
335.18 -250.1924.50-16R	A	12	250	86,5	50	69	—	24	16	16	5,7	4800	335.18-1305
-250.1924.50-16R-15H	A	14,6	252	87,5	50	69	—	24	16	16	65,0	4800	AC..1506R
R335.18 -315.1924.60-20R	B	12	315	88,5	60	130	50	—	20	20	14,4	4200	335.18-1305
-315.1924.60-20R-15H	B	14,6	317	89,5	60	130	51,5	—	20	20	14,9	4200	AC..1506R
335.18 -315.1924.50-20R	A	12	315	119	50	69	—	24	20	20	10,1	4200	335.18-1305
-315.1924.50-20R-15H	A	14,6	317	120	50	69	—	24	20	20	10,2	4200	AC..1506R

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*Efektivní počet zubů

Frézy typ B pr. 80 a 100 mm mají 3, resp. 4 pravostranná lůžka pevná.




*Efektivní počet zubů


Fréza 335.18 - Kruhové destičky

Šířka max 6 mm - čsteč. řez - pravé provedení - rádiusový profil s kazetami

Typ B - s unašečem



Typ A - plochý




- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 269-272
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 597-598,
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Z _c *			Destička
		a _p	D _c	a _r	d _m	D _{5m}	I ₁	E					
R335.18 -080.1012.27-6R-R5	B	5	82	15,8	27	48	50	–	6	6	0,8	10500	RD..10T3
R335.18 -100.1012.27-8R-R5	B	5	102	25,8	27	48	50	–	8	8	1,0	9400	RD..10T3
335.18 -100.1012.27-8R-R5	A	5	102	28,2	27	41	–	15	8	8	0,4	9400	RD..10T3
R335.18 -125.1012.32-10R-R5	B	5	127	33,3	32	58	50	–	10	10	1,2	8400	RD..10T3
335.18 -125.1012.40-10R-R5	A	5	127	33,7	40	55	–	15	10	10	0,7	8400	RD..10T3
R335.18 -160.1012.40-12R-R5	B	5	162	44,8	40	70	50	–	12	12	0,1	7500	RD..10T3
335.18 -160.1012.40-12R-R5	A	5	162	51,2	40	55	–	15	12	12	1,3	7500	RD..10T3
R335.18 -200.1012XL.40-14R-R5	B	5	200	53,5	40	90	50	–	14	14	2,9	6700	RD..10T3
335.18 -200.1012XL.50-14R-R5	A	5	200	63,5	50	69	–	15	14	14	1,7	6700	RD..10T3
R335.18 -250.1012XL.40-18R-R5	B	5	250	78	40	90	50	–	18	18	4,0	6000	RD..10T3
335.18 -250.1012XL.50-18R-R5	A	5	250	88,5	50	69	–	15	18	18	3,8	6000	RD..10T3
335.18 -315.1012XL.50-24R-R5	A	5	315	121	50	69	–	15	24	24	2,0	5300	RD..10T3
R335.18 -080.1215.27-6R-R6	B	6	82	14,8	27	48	50	–	6	6	0,7	10500	RP..1204
R335.18 -100.1215.27-8R-R6	B	6	102	25,8	27	48	50	–	8	8	1,1	9400	RP..1204
335.18 -100.1215.27-8R-R6	A	6	102	28,2	27	41	–	15	8	8	0,7	9400	RP..1204
R335.18 -125.1215.32-10R-R6	B	6	127	33,3	32	58	50	–	10	10	1,4	8400	RP..1204
335.18 -125.1215.40-10R-R6	A	6	127	33,7	40	55	–	15	10	10	0,9	8400	RP..1204
R335.18 -160.1215.40-12R-R6	B	6	162	44,8	40	70	50	–	12	12	1,9	7500	RP..1204
335.18 -160.1215.40-12R-R6	A	6	162	51,2	40	55	–	15	12	12	1,5	7500	RP..1204
R335.18 -200.1215XL.40-14R-R6	B	6	200	53,5	40	90	50	–	14	14	3,3	6700	RP..1204
335.18 -200.1215XL.50-14R-R6	A	6	200	63,5	50	69	–	15	14	14	2,0	6700	RP..1204
R335.18 -250.1215XL.40-18R-R6	B	6	250	78	40	90	50	–	18	18	4,5	6000	RP..1204
335.18 -250.1215XL.50-18R-R6	A	6	250	88,5	50	69	–	15	18	18	2,0	6000	RP..1204
335.18 -315.1215XL.50-24R-R6	A	6	315	121	50	69	–	15	24	24	5,7	5300	RP..1204

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*Efektivní počet zubů

Šířka max 8 mm - částeč. řez - pravé provedení - rádiusový profil s kazetami




- [illegible]

*Efektivní počet zubů


Fréza 335.18 - Destička LNK.

Šířka max 6 mm - částeč. řez - levé provedení - s kazetami

Typ B - s unašečem



Typ A - plochý




- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 251-252
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 587-588,
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Z _c *			Destička
		a _p	D _c	a _r	dm _m	D _{sm}	l ₁	E					
R335.18 -080.0810.27-6L	B	5	80	14,8	27	48	42	–	6	6	0,7	10500	LNK.05..
R335.18 -100.0810.27-8L	B	5	100	24,8	27	48	42	–	8	8	0,8	9400	LNK.05..
335.18 -100.0810.27-8L	A	5	100	27,2	27	41	–	15	8	8	0,4	9400	LNK.05..
R335.18 -125.0810.32-10L	B	5	125	32,3	32	58	42	–	10	10	1,0	8400	LNK.05..
335.18 -125.0810.40-10L	A	5	125	32,7	40	55	–	15	10	10	0,6	8400	LNK.05..
R335.18 -160.0810.40-12L	B	5	160	43,8	40	70	42	–	12	12	1,6	7500	LNK.05..
335.18 -160.0810.40-12L	A	5	160	50,2	40	55	–	15	12	12	1,0	7500	LNK.05..
R335.18 -200.0810XL.40-14L	B	5	200	53,5	40	90	42	–	14	14	2,7	6700	LNK.05..
335.18 -200.0810XL.50-14L	A	5	200	63,5	50	69	–	15	14	14	1,7	6700	LNK.05..
R335.18 -250.0810XL.40-18L	B	5	250	78	40	90	42	–	18	18	3,5	6000	LNK.05..
335.18 -250.0810XL.50-18L	A	5	250	88,5	50	69	–	15	18	18	1,7	6000	LNK.05..
335.18 -315.0810XL.50-24L	A	5	315	121	50	69	–	15	24	24	1,9	5300	LNK.05..
R335.18 -080.1012.27-6L	B	6	80	14,8	27	48	40	–	6	6	1,0	10500	LNK.06..
R335.18 -100.1012.27-8L	B	6	100	24,8	27	48	40	–	8	8	0,9	9400	LNK.06..
335.18 -100.1012.27-8L	A	6	100	27,2	27	41	–	15	8	8	0,4	9400	LNK.06..
R335.18 -125.1012.32-10L	B	6	125	32,3	32	58	40	–	10	10	1,0	8400	LNK.06..
335.18 -125.1012.40-10L	A	6	125	32,7	40	55	–	15	10	10	0,8	8400	LNK.06..
R335.18 -160.1012.40-12L	B	6	160	43,8	40	70	40	–	12	12	1,3	7500	LNK.06..
335.18 -160.1012.40-12L	A	6	160	50,2	40	55	–	15	12	12	1,5	7500	LNK.06..
R335.18 -200.1012XL.40-14L	B	6	200	53,5	40	90	40	–	14	14	2,9	6700	LNK.06..
335.18 -200.1012XL.50-14L	A	6	200	63,5	50	69	–	15	14	14	1,7	6700	LNK.06..
R335.18 -250.1012XL.40-18L	B	6	250	78	40	90	40	–	18	18	3,9	6000	LNK.06..
335.18 -250.1012XL.50-18L	A	6	250	88,5	50	69	–	15	18	18	1,8	6000	LNK.06..
335.18 -315.1012XL.50-24L	A	6	315	121	50	69	–	15	24	24	2,0	5300	LNK.06..


Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*Efektivní počet zubů

Typ B - s unašečem



Typ A - plochý

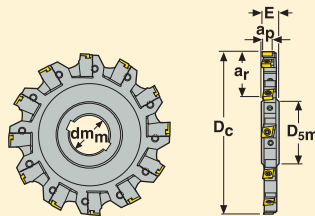

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 257-260
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 584, 629
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Zc*			Destička
		ap	Dc	ar	dm	Dsm	L1	E					
R335.18 -080.1416.27-3L	B	9	80	12	27	48	36	—	3	3	0,9	9800	335.18-1005
-100.1416.27-4L	B	9	100	22	27	48	36	—	4	4	1,3	8800	335.18-1005
-125.1418.40-8L	B	9	125	23,5	40	70	36	—	8	8	1,7	6900	335.18-1005
335.18 -125.1418.40-8L	A	9	125	32,0	40	55	—	18	8	8	0,9	7800	335.18-1005
335.18 -160.1418.40-12L	A	9	160	49,5	40	55	—	18	12	12	1,5	6900	335.18-1005
R335.18 -200.1418.40-14L	B	9	200	51	40	90	36	—	14	14	4,1	6100	335.18-1005
335.18 -200.1418.50-14L	A	9	200	62,5	50	69	—	18	14	14	2,2	6100	335.18-1005
R335.18 -250.1418.60-18L	B	9	250	56	60	130	36	—	18	18	6,0	5300	335.18-1005
335.18 -250.1418.50-18L	A	9	250	87,5	50	69	—	18	18	18	5,1	5300	335.18-1005
R335.18 -315.1418.60-24L	B	9	315	88,5	60	130	36	—	24	24	12,4	4800	335.18-1005
335.18 -315.1418.50-24L	A	9	315	120	50	69	—	18	24	24	7,9	4800	335.18-1005
R335.18 -080.1820.27-3L	B	12	80	12	27	48	31,5	—	3	3	0,9	8400	335.18-1305
-100.1820.27-4L	B	12	100	22	27	48	31,5	—	4	4	1,2	7600	335.18-1305
R335.18 -160.1924.40-10L	B	12	160	41	40	70	31,5	—	10	10	3,0	6000	335.18-1305
-160.1924.40-10L-15H	B	14,6	162	42	40	70	31,5	—	10	10	3,1	6000	AC..1506L
335.18 -160.1924.40-10L	A	12	160	48,5	40	55	—	24	10	10	2,3	6000	335.18-1305
-160.1924.40-10L-15H	A	14,6	162	49,5	40	55	—	24	10	10	2,1	6000	AC..1506L
R335.18 -200.1924.40-12L	B	12	200	51	40	90	31,5	—	12	12	4,3	5300	335.18-1305
-200.1924.40-12L-15H	B	14,6	202	52	40	90	31,5	—	12	12	4,7	5300	AC..1506L
335.18 -200.1924.50-12L	A	12	200	61,5	50	69	—	24	12	12	4,9	5300	335.18-1305
-200.1924.50-12L-15H	A	14,6	202	62,5	50	69	—	24	12	12	3,4	5300	AC..1506L
R335.18 -250.1924.60-16L	B	12	250	56	60	130	31,5	—	16	16	11,7	4800	335.18-1305
-250.1924.60-16L-15H	B	14,6	252	57	60	130	31,5	—	16	16	6,2	4800	AC..1506L
335.18 -250.1924.50-16L	A	12	250	86,5	50	69	—	24	16	16	6,4	4800	335.18-1305
-250.1924.50-16L-15H	A	14,6	252	87,5	50	69	—	24	16	16	5,5	4800	AC..1506L
R335.18 -315.1924.60-20L	B	12	315	88,5	60	130	31,5	—	20	20	10,7	4200	335.18-1305
-315.1924.60-20L-15H	B	14,6	317	89,5	60	130	31,5	—	20	20	12,3	4200	AC..1506L
335.18 -315.1924.50-20L	A	12	315	119	50	69	—	24	20	20	10,1	4200	335.18-1305
-315.1924.50-20L-15H	A	14,6	317	120	50	69	—	24	20	20	10,2	4200	AC..1506L



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*Efektivní počet zubů

Frézy typ B pr. 80 a 100 mm mají 3, resp. 4 pravostranná lůžka pevná.

Šířka max 16 mm – částeč. řez – levé provedení s kazetami

Typ A - plochý - nastavitelný

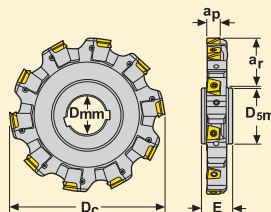

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 253-256
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 589, 620
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250


[illegible]

*Efektivní počet zubů


Fréza 335.18 - Kruhové destičky

Šířka max 6 mm - částeč. řez - levé provedení - rádiusový profil s kazetami

Typ B - s unašečem



Typ A - plochý



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 269-272
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 597, 598
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250



Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Z _c *			Destička
		a _p	D _c	a _r	d _m	D _{5m}	I ₁	E					
R335.18 -080.1012.27-6L-R5	B	5	82	15,8	27	48	40	–	6	6	0,8	10500	RD..10T3
R335.18 -100.1012.27-8L-R5	B	5	102	25,8	27	48	40	–	8	8	1,0	9400	RD..10T3
335.18 -100.1012.27-8L-R5	A	5	102	28,2	27	41	–	15	8	8	0,4	9400	RD..10T3
R335.18 -125.1012.32-10L-R5	B	5	127	33,3	32	58	42	–	10	10	1,2	8400	RD..10T3
335.18 -125.1012.40-10L-R5	A	5	127	33,7	40	55	–	15	10	10	0,8	8400	RD..10T3
R335.18 -160.1012.40-12L-R5	B	5	162	44,8	40	70	40	–	12	12	2,3	7500	RD..10T3
335.18 -160.1012.40-12L-R5	A	5	162	51,2	40	55	–	15	12	12	11,0	7500	RD..10T3
R335.18 -200.1012XL.40-14L-R5	B	5	200	53,5	40	90	40	–	14	14	2,9	6700	RD..10T3
335.18 -200.1012XL.50-14L-R5	A	5	200	63,5	50	69	–	15	14	14	1,7	6700	RD..10T3
R335.18 -250.1012XL.40-18L-R5	B	5	250	78	40	90	40	–	18	18	4,0	6000	RD..10T3
335.18 -250.1012XL.50-18L-R5	A	5	250	88,5	50	69	–	15	18	18	1,8	6000	RD..10T3
335.18 -315.1012XL.50-24L-R5	A	5	315	121	50	69	–	15	24	24	2,0	5300	RD..10T3
R335.18 -080.1215.27-6L-R6	B	6	82	15,8	27	48	38	–	6	6	0,7	10500	RP..1204
R335.18 -100.1215.27-8L-R6	B	6	102	25,8	27	48	38	–	8	8	1,1	9400	RP..1204
335.18 -100.1215.27-8L-R6	A	6	102	28,2	27	41	–	15	8	8	0,6	9400	RP..1204
R335.18 -125.1215.32-10L-R6	B	6	127	32,3	32	58	38	–	10	10	1,1	8400	RP..1204
335.18 -125.1215.40-10L-R6	A	6	127	33,7	40	55	–	15	10	10	0,9	8400	RP..1204
R335.18 -160.1215.40-12L-R6	B	6	162	44,8	40	70	38	–	12	12	2,0	7500	RP..1204
335.18 -160.1215.40-12L-R6	A	6	162	51,2	40	55	–	15	12	12	1,5	7500	RP..1204
R335.18 -200.1215XL.40-14L-R6	B	6	200	53,5	40	90	38	–	14	14	3,3	6700	RP..1204
335.18 -200.1215XL.50-14L-R6	A	6	200	63,5	50	69	–	15	14	14	1,9	6700	RP..1204
R335.18 -250.1215XL.40-18L-R6	B	6	250	78	40	90	38	–	18	18	4,6	6000	RP..1204
335.18 -250.1215XL.50-18L-R6	A	6	250	88,5	50	69	–	15	18	18	2,0	6000	RP..1204
335.18 -315.1215XL.50-24L-R6	A	6	315	121	50	69	–	15	24	24	2,2	5300	RP..1204

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*Efektivní počet zubů

Šířka max 8 mm - částeč. řez - levé provedení - rádiusový profil s kazetami

Typ A - plochý



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 273-274
- Kompletní program břitových destiček, viz str. 598,
- Náhradní díly a technické informace, viz str. 244-250

[illegible]

*Efektivní počet zubů

Náhradní díly pro (R)335.18/(R)335.25/(R)335.29 - pevná lůžka

Rada fréz	Šířka řezu	Typ destičky	Upínací šroub destičky/Nm 	Klíč pro upínací šroub destičky
(R)335.18	8	LNK.05...	C02508-T08P / 1.2Nm	T08P-3
	10, 17	LNK.06...	C73007-T09P / 2.0Nm	T09P-3
	12, 14, 20	LNK.08...	C73007-T09P / 2.0Nm	T09P-3
(R)335.25	25	XNHQ14 / LNHQ14	C04013-T15P / 5 Nm	T15P-4
(R)335.29	5	RD..05...	C02035-T06P / 0.5Nm	T06P-3
	6	RD..06...	C02205-T07P / 0.9Nm	T07P-3
	7	RD..07...	C02545-T07P / 0.9Nm	T07P-3
	8	RD..08...	C02506-T08P / 1.2Nm	T08P-3
	10	RD..10...	C03007-T09P / 2.0Nm	T09P-3
	12	RP..12...	C03508-T15P / 3.0Nm	T15P-3

Náhradní díly pro (R)335.18 - stavitelné provedení

Pro frézu (R)335.18- xxx-	Typ destičky	Upínací šroub destičky/Nm 	Klíč pro upínací šroub destičky 	Klín 	Šroub klínu 	Klíč šroubu klínu 	Seřizovací šroub 	Klíč pro seřizovací šroub 	Kazety	
									Pravá R335.18-...	Levá L335.18-...
0810	LN.K05...	C02508-T08P/ 1,2Nm	T08P-3	335.18-607	LD5018F- T15P	T15P-3	SH6004-T08P	T08P-3	...0810-05	...0810-05
0810XL				335.18-XL607					...0810XL-05	...0810XL-05
0810	RD..08...	C02506-T08P/ 1,2Nm	T08P-3	335.18-607	LD5018F- T15P	T15P-3	SH6004-T08P		N335.18-08-R4	
0810XL				335.18-XL607					N335.18-08XL-R4	
1012	LNK.06..	C73007-T09P/ 2,0Nm	T09P-3	335.18-609	LD6018F- T20P	T20P-4	SH6005-T09P	T09P-3	...1012-06	...1012-06
1012XL				335.18-XL609					...1012XL-06	...1012XL-06
1012	RD..10T3	C03007-T09P/ 2,0Nm	T09P-3	335.18-609	LD6018F- T20P	T20P-4	SH6005-T09P		...10-R5	...10-R5
1012XL				335.18-XL609					...10XL-R5	...10XL-R5
1215	LNK08..	C73007-T09P/ 2,0Nm	T09P-3	335.18-611	LD6018F- T20P	T20P-4	SH6005-T09P	T09P-3	...1215-08	...1215-08
1215XL				335.18-XL611					...1215XL-08	...1215XL-08
1215	RP..12..	C03508-T15P/ 3,0 Nm	T15P-3	335.18-611	LD6018F- T20P	T20P-4	SH6005-T09P		...12-R6	...12-R6
1215XL				335.18-XL611					...12XL-R6	...12XL-R6
1416 & 1418	335.18-1005	C04011-T15P/ 3,5Nm	T15P-3	335.18-613F	LD6018F- T20P	T20P-3	SH6005-T09P	T09P-3	...1418	...1418
1418	RP..16..	C05010-T20P/ 5,0Nm	T20P-4						...16-R8-D5	...16-R8-D5
1820 & 1924	335.18-1305	C04011-T15P/ 3,5Nm	T15P-3	335.18-617M	268-650	4SMS795	SH6005-T09P	T09P-3	...1924	...1924
1924	AC..15	C45011-T20P/ 5,0Nm	T20P-4						...2024-15H	...2024-15H

Poznámka pro stavitelné frézy 335.18 typ 1416 & 1418 : použijte klín 335.18- 613M a šroub klínu LD6018 pro starší typ fréz, které mají otvory se závitem pro šroub klínu s normálním stoupáním =1mm. Momentové klíče, viz str. 672

Náhradní díly pro (R)335.25 - Stavitelné provedení

Pro stavitelnou frézu	Typ destičky	Upínací šroub destičky/Nm 	Klíč pro upínací šroub destičky 	Klín 	Šroub klínu 	Klíč šroubu klínu 	Seřizovací šroub 	Klíč pro seřizovací šroub 	Kazety	
									Pravá R335.25-...	Levá L335.25-...
2126	XNHQ14 / LNHQ14	C04013-T15P/5 Nm	T15P-4	335,25-620	LD6018F-T20P	T20P-4	SH6005-T09P	T09P-3	...2126-14*	...2126-14*
2126XL									...2126XL-14	...2126XL-14
2632	XNHQ17 / LNHQ17	C05013-T20P/5 Nm	T20P-4	335,25-625	LD6018F-T20P	T20P-4	SH6005-T09P	T09P-3	...2632-17**	...2632-17**
2632XL									...2632XL-17	...2632XL-17

* Kazeta kompatibilní se sérií nastavitelných kotoučových fréz x335.18-xxx-2530 pro šířku řezu od 24.3 to 26 mm, nominální průměr "D_c"

*** Kazeta kompatibilní se sérií nastavitelných kotoučových fréz x335.18-xxx-2530 pro šířku řezu od 26 do 30,5 mm, nominální průměr "D_c"

Momentové klíče, viz str. 672

Kazety pro hladicí destičky (wiper) - 335.18 kotoučové frézy: série "1418", "1924" & "2530"

Pro šířku drážky (a _p) mm	Pravá kazeta 	Levá kazeta 	Destičky wiper 	
	Objednací kód	Objednací kód	Objednací kód	
14 - 17	R335.18-1418F	L335.18-1418F	335.18-1005ZZ	Pro dosažení vysoké jakosti povrchu lze použít hladicí břitovou destičku wiper, typ 335.18-1005ZZ. Pro plný záběr a čelní frézování použijte jednu kazetu pravou a jednu levou, přesazené o 180° na obvodu tělesa. Kazetu wiper je nutno nastavit o 0,05 mm výše než ostatní kazety.
14 - 18,5	R335.18-1418F	L335.18-1418F	335.18-1005ZZ	
18,5 - 21	R335.18-1924F	L335.18-1924F	335.18-1005ZZ	
18,5 - 24,3	R335.18-1924F	L335.18-1924F	335.18-1005ZZ	
24,3 - 30,5	R335.18-2530F	L335.18-2530F	335.18-1005ZZ	

Náhradní díly pro předchozí řadu fréz (R)335.18 - Stavitelné provedení

Těleso	Šířka 1418 a 1416		Šířka 1820 a 1924		Šířka 2530	
	Starší provedení	Nové provedení	Starší provedení	Nové provedení	Starší provedení	Nové provedení
Seřizovací šroub	SH6007	SH6005-T09P	SH6007	SH6005-T09P	SH8012	SH6005-T09P
Klíč pro seřizovací šroub	3SMS795	T09P-3	3SMS795	T09P-3	4SMS795	T09P-3
Starší provedení Nové provedení 						

Centrální šroub typ B: R335.18 / R335.25 / R335.29 (dodáváný s frézou)

Pro frézu pr.	Fréza 335.18 - pevná lůžka	Fréza 335.18 nastavitelná "0810", "1012", "1215"	Fréza 335.25 - pevná lůžka	Fréza 335.25 - nastavitelná	Fréza 335.29
63	MC6S 10x40	MC6S 10x40	-	-	MC6S 10x40
80	MC6S 12x40	MC6S 12x40	-	-	MC6S 12x35
100	MC6S 12x40	MC6S 12x40	-	-	-
125	-	-	950E1645	MC6S16X40	-
160	-	-	MLC6S20X40	MLC6S20X40	-

Poznámka: Pro kotoučové frézy, které nejsou uvedeny v tabulce, použijte středový šroub s křížovou hlavou dodáváný s držákem fréz Seco-EPB

Standardní kotoučovou frézu lze objednat přednastavenou na konkrétní šíři


Standardní kotoučovou frézu 335.18 pro plný řez lze objednat přednastavenou na konkrétní šíři.

Pro objednání takto nastavené frézy doplňte na konec obj.kódu "/ADJ" a specifikujte požadovanou šířku - tato bude nastavena v toleranci +/- 0,03 mm. Bez této specifikace je standardní kotoučová fréza nastavena na minimální šířku řezu.


Příklad objednávky: 335.18-200-2530.50-6N-16C/ADJ se specifikací konkrétní hodnoty šířky v daném rozsahu, např. řeznou šířku 27,35 mm. Kotoučová fréza bude nastavena na hodnotu šířky 27,35 +/- 0,03 mm.

Dodací lhůta kotoučové frézy s daným nastavením je cca 3 dny.

Upínací rozměry pro typ B - R335.18 / R335.25 / R335.29

	Rozměry v mm				
	dm _m	D _{5m}	d _{hc1}	B _{kw}	c
	22	40	-	10,4	6,3
	27	48	-	12,4	7
	32	58	-	14,4	8
	40	70	-	16,4	9
	40	90	66,7	16,4	9
	60	130	101,6	25,7	14

Upínací rozměry pro typ A - rozměry drážky pro pero - 335.18 / 335.25

	Rozměry v mm		
	dm _m	B _{kw}	c
	22	6	24,15
	27	7	29,9
	40	10	43,6
	50	12	53,6
	60	14	64,3

Destička LKN 05/06/08



LNK.05
šířka 8-10



LNK.06
šířka 10-12



LNK.08
šířka 12-15

Destičky LNK.06 a LNK.08 mají stejnou velikost, ale LNK.06 má kratší délku bříty (6mm) pro snížení řezné síly při $a_p = 10-12$ mm. LNK.08 mají délku bříty = 7,5 mm pro šířku 12-15 mm.

Rohové rádiusy / Počet řezných hran destičky


		R	Verze s pevnými lůžky: a _p =						Stavitelná verze: a _p =			
			8	10	12	14	17	20	8	10	12	15
4 řezné hrany												
	LNK.050404	0,4	x	x					x	x		
	LNK.050408	0,8	x	x					x	x		
	LNK.050416	1,6	x	x					x	x		
	LNK.050420	2,0	x	x					x	x		
	LNK.060504	0,4		x	x		x			x	x	
	LNK.060508	0,8		x	x		x			x	x	
	LNK.060516	1,6		x	x		x			x	x	
	LNK.080504	0,4		o	o	x	o	x		o	o	x
	LNK.080508	0,8		o	o	x	o	x		o	o	x
	LNK.080516	1,6		o	o	x	o	x		o	o	x
LNK.080520	2,0		x	x	x	x	x		x	x	x	
LNK.080524	2,4		x	x	x	x	x		x	x	x	
2 řezné hrany												
	LNK.050424	2,4	x	x					x	x		
	LNK.060531	3,1		x	x		x			x	x	
	LNK.080531	3,1			o	x	o	x			o	x
1 řezná hrana (destička L a R)												
	LNK.050431	3,1	x	x					x	x		
	LNK.060540	4,0		x	x		x			x	x	
	LNK.080540	4,0			o	x	o	x			o	x

x = První volba o = Alternativa

Šířka a profil drážky frézované s LNK.06/08, s rádiusy R1,6/R2,0 a R2,4


	a_p (mm)	H (mm)	
		R 1,6	Rádiusy 2 a 2,4
	13,4	–	0
	14	–	0,03
	14,2	0	0,07
	14,5	0,01	0,13
	15	0,1	0,3

Šířka a profil vyrobený destičkou XNHQ a frézou s pevnými lůžky $a_p = 25\text{mm}$



Destičky s rohovým rádiusem	a_p
0,8	25
1,6	25
2	25
2,4	25
3,1	25
4	25
5	24,73
6	24,46


Šířka a profil vyrobený destičkou LNHQ* a frézou s pevnými lůžky $a_p = 25\text{mm}$



Destičky s rohovým rádiusem	a_p	úhel α°
0,8	25,17	2
3,1	25,02	2
4	24,92	2
5	24,78	2
6	24,64	2


*LNHQ břitová destička určená pro hrubovací operace v obtížných podmínkách (není obráběna plocha dna).

Šířka a profil vyrobený destičkou XNHQ14/17 s rádiusy 5 a 6mm a stavitelnou frézou, šířka 21-26 a 26-32




Šířka frézy	a_p	H (mm)	
		Rádus 5	Rádus 6
21-26	25,5	0	0
21-26	25,8	0	0,01
21-26	26,0	0,01	0,03
26-32	31,7	0	0
26-32	32,0	0	0,01

Profil drážky frézované nastavitelnou frézou 335.18 s kruhovými destičkami

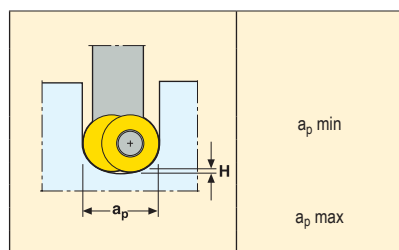

Kruh. destičky 8	
a_p mm	Výška profilu, H mm
8,03	0
8,50	0
9,00	0,03
9,50	0,07
10,00	0,13
Dopor. min. nastavená šířka je 8,03 mm	

Kruh. destičky 10	
a_p mm	Výška profilu, H mm
10,03	0
10,50	0
11,00	0,025
11,50	0,060
12,00	0,100
Dopor. min. nastavená šířka je 10,03 mm	

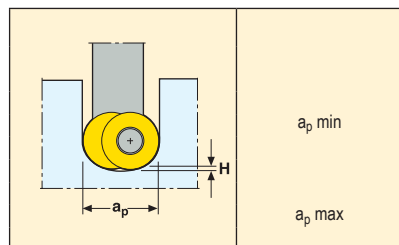

Kruh. destičky 12	
a_p mm	Výška profilu, H mm
12,03	0
12,50	0,01
13,00	0,02
14,00	0,08
15,00	0,19
Dopor. min. nastavená šířka je 12,03 mm	

Kruh. destičky 16	
a_p mm	Výška profilu, H mm
16,03	0
16,50	0
17,00	0,02
18,00	0,06
18,50	0,10
Dopor. min. nastavená šířka je 16,03 mm	

335.18 LNK. - Výběr břitových destiček

SMG				f_z		
				30%	20%	10%
P1	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,12	0,14	0,19
P2	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,13	0,14	0,19
P3	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,12	0,14	0,18
P4	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,12	0,13	0,18
P5	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,11	0,13	0,17
P6	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,11	0,13	0,17
P7	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MP2500	LNKT08...-M06 MP2500	0,11	0,13	0,17
P8	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MP2500	LNKT08...-M06 MP2500	0,12	0,14	0,18
P11	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,11	0,13	0,17
M1	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,13	0,14	0,19
M2	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,11	0,13	0,17
M3	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,090	0,10	0,14
M4	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,080	0,090	0,12
M5	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,080	0,090	0,12
K1	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MK2050	LNKT08...-M06 MK2050	0,13	0,14	0,19
K2	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MK2050	LNKT08...-M06 MK2050	0,11	0,13	0,17
K3	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MK2050	LNKT08...-M06 MK2050	0,11	0,13	0,17
K4	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MK2050	LNKT08...-M06 MK2050	0,11	0,13	0,17
K5	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MK2050	LNKT08...-M06 MK2050	0,10	0,12	0,16
K6	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MK2050	LNKT08...-M06 MK2050	0,11	0,13	0,17
K7	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MK2050	LNKT08...-M06 MK2050	0,10	0,12	0,16
N1	LNKT05...-E05 H25	LNKT06...-E05 H25	LNKT08...-E05 H25	0,14	0,16	0,22
N2	LNKT05...-E05 H25	LNKT06...-E05 H25	LNKT08...-E05 H25	0,14	0,16	0,22
N3	LNKT05...-E05 H25	LNKT06...-E05 H25	LNKT08...-E05 H25	0,14	0,16	0,22
N11	LNKT05...-E05 H25	LNKT06...-E05 H25	LNKT08...-E05 H25	0,14	0,16	0,22
S1	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,080	0,090	0,12
S2	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,080	0,090	0,12
S3	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,075	0,085	0,11
S11	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,090	0,10	0,14
S12	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,090	0,10	0,14
S13	LNKT05...-M06 F40M	LNKT06...-M06 F40M	LNKT08...-M06 F40M	0,080	0,090	0,12
H5	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MP2500	LNKT08...-M06 MP2500	0,075	0,090	0,12
H8	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MP2500	LNKT08...-M06 MP2500	0,060	0,070	0,090
H11	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MP2500	LNKT08...-M06 MP2500	0,075	0,090	0,12
H12	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MP2500	LNKT08...-M06 MP2500	0,075	0,090	0,12
H21	LNKT05...-M06 MP3000	LNKT06...-M06 MP2500	LNKT08...-M06 MP2500	0,060	0,070	0,090

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.18 LNK.- Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP2500			MP3000			T350M			F40M			MK1500			MK2050		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	255	275	300	240	260	285	225	240	260	195	205	230	—	—	—	250	270	295
P2	245	265	295	230	250	275	215	230	255	185	200	220	—	—	—	240	260	290
P3	215	230	255	205	215	240	185	200	225	165	175	195	—	—	—	210	225	250
P4	190	205	225	180	195	215	165	180	195	145	155	170	—	—	—	185	200	220
P5	185	195	220	175	185	205	160	170	190	140	150	165	—	—	—	180	195	215
P6	205	220	245	195	210	230	180	190	215	155	165	185	—	—	—	205	215	240
P7	195	210	230	185	195	220	170	180	200	150	155	175	—	—	—	195	205	225
P8	180	190	215	170	180	205	155	170	185	135	145	165	—	—	—	180	190	210
P11	190	200	225	180	190	210	165	175	195	145	155	170	—	—	—	185	200	220
M1	175	190	210	175	190	205	165	180	195	150	160	180	—	—	—	—	—	—
M2	150	160	175	145	155	170	140	145	165	125	135	150	—	—	—	—	—	—
M3	120	130	140	115	125	135	110	120	130	100	110	120	—	—	—	—	—	—
M4	90	100	110	90	95	105	85	90	100	80	85	90	—	—	—	—	—	—
M5	75	80	90	75	80	90	70	75	85	65	70	75	—	—	—	—	—	—
K1	195	210	230	185	200	220	170	185	200	145	160	175	275	300	330	260	280	310
K2	175	185	205	165	175	195	155	160	180	135	140	155	250	265	295	235	250	275
K3	150	155	175	140	150	165	130	135	150	110	120	135	210	225	250	200	210	235
K4	140	150	165	135	140	160	125	130	145	105	115	125	200	215	235	190	200	225
K5	85	90	100	80	85	95	75	80	90	65	70	75	120	130	145	115	120	135
K6	125	130	145	120	125	140	110	115	130	95	100	110	175	185	210	165	175	195
K7	110	115	130	105	110	120	95	100	115	85	90	100	155	165	185	150	155	175
N1	720	780	860	690	740	820	—	—	—	550	590	650	—	—	—	—	—	—
N2	580	630	700	550	600	660	—	—	—	445	475	530	—	—	—	—	—	—
N3	390	420	465	370	395	440	—	—	—	295	320	350	—	—	—	—	—	—
N11	445	480	530	420	455	500	—	—	—	335	365	400	—	—	—	—	—	—
S1	45	48	55	42	45	50	40	43	47	36	39	43	—	—	—	—	—	—
S2	36	38	43	34	36	40	32	34	38	29	31	35	—	—	—	—	—	—
S3	31	34	37	30	32	35	28	30	33	26	27	30	—	—	—	—	—	—
S11	65	65	75	60	65	70	55	60	65	50	55	60	—	—	—	—	—	—
S12	44	47	50	41	45	49	39	42	46	36	38	42	—	—	—	—	—	—
S13	35	37	41	33	35	39	31	34	37	28	30	34	—	—	—	—	—	—
H5	37	39	43	36	38	42	35	37	41	31	32	36	—	—	—	—	—	—
H8	38	41	46	38	40	44	37	39	44	32	34	38	—	—	—	—	—	—
H11	47	50	55	46	49	55	45	48	55	39	42	46	—	—	—	—	—	—
H12	75	80	90	75	80	85	75	75	85	65	65	75	—	—	—	—	—	—
H21	38	41	46	38	40	44	37	39	44	32	34	38	—	—	—	—	—	—

335.18 LNK.- Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MM4500			H25		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	155	165	185	—	—	—
P2	150	165	180	—	—	—
P3	130	140	155	—	—	—
P4	115	125	140	—	—	—
P5	115	120	135	—	—	—
P6	125	135	150	—	—	—
P7	120	125	140	—	—	—
P8	110	120	130	—	—	—
P11	115	125	140	—	—	—
M1	130	140	155	—	—	—
M2	110	115	130	—	—	—
M3	85	95	100	—	—	—
M4	65	70	80	—	—	—
M5	55	60	65	—	—	—
K1	—	—	—	—	—	—
K2	—	—	—	—	—	—
K3	—	—	—	—	—	—
K4	—	—	—	—	—	—
K5	—	—	—	—	—	—
K6	—	—	—	—	—	—
K7	—	—	—	—	—	—
N1	—	—	—	570	610	670
N2	—	—	—	455	490	540
N3	—	—	—	305	325	360
N11	—	—	—	350	375	410
S1	20	22	24	—	—	—
S2	16	18	20	—	—	—
S3	14	15	17	—	—	—
S11	29	31	34	—	—	—
S12	22	24	26	—	—	—
S13	18	19	21	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—

335.25 XN14/17 - Výběr břitových destiček

SMG			f_z		
			30%	20%	10%
P1	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,20	0,22	0,30
P2	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,20	0,24	0,32
P3	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,19	0,22	0,30
P4	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,19	0,22	0,28
P5	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,22	0,28
P6	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,20	0,28
P7	XNHQ140708TN4-M11 MP2500	XNHQ170708TN4-M13 MP2500	0,18	0,20	0,28
P8	XNHQ140708TN4-M11 MP2500	XNHQ170708TN4-M13 MP2500	0,19	0,22	0,30
P11	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,20	0,28
M1	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,20	0,24	0,32
M2	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,22	0,28
M3	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,15	0,17	0,22
M4	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,15	0,20
M5	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,15	0,20
K1	XNHQ140708TN4-M11 MK2050	XNHQ170708TN4-M13 MK2050	0,20	0,24	0,32
K2	XNHQ140708TN4-M11 MK2050	XNHQ170708TN4-M13 MK2050	0,18	0,22	0,28
K3	XNHQ140708TN4-M11 MK2050	XNHQ170708TN4-M13 MK2050	0,18	0,22	0,28
K4	XNHQ140708TN4-M11 MK2050	XNHQ170708TN4-M13 MK2050	0,18	0,22	0,28
K5	XNHQ140708TN4-M11 MK2050	XNHQ170708TN4-M13 MK2050	0,17	0,19	0,26
K6	XNHQ140708TN4-M11 MK2050	XNHQ170708TN4-M13 MK2050	0,18	0,22	0,28
K7	XNHQ140708TN4-M11 MK2050	XNHQ170708TN4-M13 MK2050	0,17	0,19	0,26
N1	XNHQ140708EN4-E10 H25	XNHQ170708EN4-E12 F40M	0,24	0,28	0,36
N2	XNHQ140708EN4-E10 H25	XNHQ170708EN4-E12 F40M	0,24	0,28	0,36
N3	XNHQ140708EN4-E10 H25	XNHQ170708EN4-E12 F40M	0,24	0,28	0,36
N11	XNHQ140708EN4-E10 H25	XNHQ170708EN4-E12 F40M	0,24	0,28	0,36
S1	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,15	0,20
S2	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,15	0,20
S3	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,12	0,14	0,18
S11	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,15	0,17	0,22
S12	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,15	0,17	0,22
S13	XNHQ140708TN4-M11 F40M	XNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,15	0,20
H5	XNHQ140708TN4-M11 MP2500	XNHQ170708TN4-M13 MP2500	0,13	0,14	0,19
H8	XNHQ140708TN4-M11 MP2500	XNHQ170708TN4-M13 MP2500	0,095	0,11	0,15
H11	XNHQ140708TN4-M11 MP2500	XNHQ170708TN4-M13 MP2500	0,13	0,14	0,19
H12	XNHQ140708TN4-M11 MP2500	XNHQ170708TN4-M13 MP2500	0,13	0,14	0,19
H21	XNHQ140708TN4-M11 MP2500	XNHQ170708TN4-M13 MP2500	0,095	0,11	0,15

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.25 XN14/17 - Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP2500			F40M			MK2050			H25		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	230	250	275	175	190	210	225	245	270	—	—	—
P2	225	235	260	170	180	200	220	235	260	—	—	—
P3	195	210	230	150	160	175	190	205	225	—	—	—
P4	170	185	205	130	140	155	170	180	205	—	—	—
P5	165	175	195	125	135	150	165	175	195	—	—	—
P6	185	205	220	140	155	170	185	200	220	—	—	—
P7	175	190	210	135	145	160	175	190	205	—	—	—
P8	165	175	195	125	135	145	160	175	190	—	—	—
P11	170	185	205	130	140	155	170	185	200	—	—	—
M1	160	170	190	135	145	160	—	—	—	—	—	—
M2	135	140	160	115	120	135	—	—	—	—	—	—
M3	110	115	130	90	100	110	—	—	—	—	—	—
M4	85	90	100	70	75	85	—	—	—	—	—	—
M5	70	75	85	60	65	70	—	—	—	—	—	—
K1	175	185	210	135	140	155	235	250	280	—	—	—
K2	160	165	185	120	125	140	210	225	250	—	—	—
K3	135	140	160	100	105	120	180	190	210	—	—	—
K4	130	135	150	95	100	115	170	180	205	—	—	—
K5	75	85	90	60	65	70	105	110	125	—	—	—
K6	115	120	135	85	90	100	150	160	180	—	—	—
K7	100	105	120	75	80	90	135	145	160	—	—	—
N1	640	690	770	490	520	580	—	—	—	495	530	600
N2	520	560	620	395	420	470	—	—	—	400	430	480
N3	345	370	410	265	280	310	—	—	—	270	285	320
N11	395	425	470	300	320	355	—	—	—	305	325	365
S1	41	44	48	33	36	39	—	—	—	—	—	—
S2	33	35	39	27	29	32	—	—	—	—	—	—
S3	29	31	35	24	25	28	—	—	—	—	—	—
S11	55	60	70	46	50	55	—	—	—	—	—	—
S12	40	43	48	32	35	39	—	—	—	—	—	—
S13	32	34	38	26	28	31	—	—	—	—	—	—
H5	33	36	40	28	30	33	—	—	—	—	—	—
H8	36	38	42	30	32	35	—	—	—	—	—	—
H11	43	46	50	36	39	43	—	—	—	—	—	—
H12	70	75	85	55	60	70	—	—	—	—	—	—
H21	36	38	42	30	32	35	—	—	—	—	—	—

335.25 LN14/17 - Výběr břitových destiček

SMG			f_z		
			30%	20%	10%
P1	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,20	0,22	0,30
P2	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,20	0,24	0,32
P3	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,19	0,22	0,30
P4	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,19	0,22	0,28
P5	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,22	0,28
P6	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,20	0,28
P7	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,20	0,28
P8	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,19	0,22	0,30
P11	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,20	0,28
M1	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,20	0,24	0,32
M2	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,22	0,28
M3	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,15	0,17	0,22
M4	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,15	0,20
M5	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,15	0,20
K1	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,20	0,24	0,32
K2	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,22	0,28
K3	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,22	0,28
K4	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,22	0,28
K5	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,17	0,19	0,26
K6	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,18	0,22	0,28
K7	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,17	0,19	0,26
S1	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,15	0,20
S2	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,15	0,20
S3	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,12	0,14	0,18
S11	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,15	0,17	0,22
S12	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,15	0,17	0,22
S13	LNHQ140708TN4-M11 F40M	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,15	0,20
H5	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,14	0,19
H8	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,095	0,11	0,15
H11	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,14	0,19
H12	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,13	0,14	0,19
H21	LNHQ140708TN4-M11 MP2500	LNHQ170708TN4-M13 F40M	0,095	0,11	0,15

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.25 LN14/17 - Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP2500			F40M		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	225	245	270	170	185	205
P2	220	235	260	165	175	195
P3	195	205	225	145	155	170
P4	170	180	205	130	135	155
P5	165	175	195	125	130	145
P6	185	200	220	140	150	165
P7	175	190	205	130	145	155
P8	160	175	190	125	130	145
P11	170	185	200	130	140	150
M1	160	170	185	135	140	160
M2	130	140	155	110	120	135
M3	105	115	130	90	95	110
M4	85	90	100	70	75	85
M5	70	75	80	60	65	70
K1	175	185	205	130	140	155
K2	155	165	185	120	125	140
K3	130	140	155	100	105	120
K4	125	135	150	95	100	115
K5	75	80	90	60	60	70
K6	110	115	130	85	90	100
K7	100	105	115	75	80	90
N1	640	680	760	480	520	570
N2	510	550	610	390	415	460
N3	340	365	405	260	280	310
N11	390	420	465	295	315	350
S1	40	43	48	33	35	39
S2	33	35	39	26	28	31
S3	29	31	34	23	25	28
S11	55	60	65	46	49	55
S12	39	42	47	32	34	38
S13	32	34	37	26	28	30
H5	33	36	39	27	30	33
H8	36	38	42	30	32	35
H11	42	46	50	35	38	42
H12	70	75	80	55	60	70
H21	36	38	42	30	32	35

335.18 - Výběr břitových destiček

SMG			f_z		
			30%	20%	10%
P1	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,18	0,22	0,28
P2	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,19	0,22	0,28
P3	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,18	0,20	0,28
P4	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,17	0,20	0,26
P5	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,17	0,20	0,26
P6	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,17	0,19	0,26
P7	335.18-1005T-M10 MP2500	335.18-1305T-M11 MP2500	0,17	0,19	0,26
P8	335.18-1005T-M10 MP2500	335.18-1305T-M11 MP2500	0,18	0,20	0,28
M1	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,19	0,22	0,28
M2	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,17	0,20	0,26
M3	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,14	0,16	0,20
M4	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,12	0,14	0,18
M5	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,12	0,14	0,18
K1	335.18-1005T-M10 MK2050	335.18-1305T-M11 MK2050	0,19	0,22	0,28
K2	335.18-1005T-M10 MK2050	335.18-1305T-M11 MK2050	0,17	0,20	0,26
K3	335.18-1005T-M10 MK2050	335.18-1305T-M11 MK2050	0,17	0,20	0,26
K4	335.18-1005T-M10 MK2050	335.18-1305T-M11 MK2050	0,17	0,20	0,26
K5	335.18-1005T-M10 MK2050	335.18-1305T-M11 MK2050	0,15	0,18	0,24
K6	335.18-1005T-M10 MK2050	335.18-1305T-M11 MK2050	0,17	0,20	0,26
K7	335.18-1005T-M10 MK2050	335.18-1305T-M11 MK2050	0,15	0,18	0,24
N1	335.18-1005-E07 HX	335.18-1305-E08 HX	0,18	0,20	0,28
N2	335.18-1005-E07 HX	335.18-1305-E08 HX	0,18	0,20	0,28
N3	335.18-1005-E07 HX	335.18-1305-E08 HX	0,18	0,20	0,28
N11	335.18-1005-E07 HX	335.18-1305-E08 HX	0,18	0,20	0,28
S1	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,12	0,14	0,18
S2	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,12	0,14	0,18
S3	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,11	0,13	0,17
S11	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,14	0,16	0,20
S12	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,14	0,16	0,20
S13	335.18-1005T-M10 F40M	335.18-1305T-M11 F40M	0,12	0,14	0,18
H5	335.18-1005T-M10 MP1500	335.18-1305T-M11 MP1500	0,12	0,13	0,18
H8	335.18-1005T-M10 MP1500	335.18-1305T-M11 MP1500	0,090	0,10	0,14
H11	335.18-1005T-M10 MP1500	335.18-1305T-M11 MP1500	0,12	0,13	0,18
H12	335.18-1005T-M10 MP1500	335.18-1305T-M11 MP1500	0,12	0,13	0,18
H21	335.18-1005T-M10 MP1500	335.18-1305T-M11 MP1500	0,090	0,10	0,14

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.18 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			T350M			F40M			MK1500			MK2050		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	250	265	300	225	235	265	195	205	230	170	180	200	—	—	—	220	230	260
P2	240	260	290	215	230	255	185	200	225	160	175	195	—	—	—	210	225	255
P3	210	230	250	185	200	220	165	175	195	140	155	165	—	—	—	185	200	220
P4	190	200	225	165	180	200	145	155	175	125	135	150	—	—	—	165	175	195
P5	180	190	215	160	170	190	140	150	165	120	130	145	—	—	—	155	170	185
P6	205	220	240	180	195	215	155	170	185	135	145	160	—	—	—	175	190	210
P7	190	205	225	170	185	200	150	160	175	130	140	150	—	—	—	165	180	200
P8	175	190	210	155	170	185	135	150	160	120	130	140	—	—	—	155	170	185
P11	185	200	220	165	180	195	145	155	170	125	135	150	—	—	—	160	175	195
M1	—	—	—	155	165	185	145	155	175	130	140	155	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	130	135	155	120	130	140	110	115	130	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	105	110	125	95	105	115	90	95	105	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	80	85	95	75	80	90	70	75	80	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	70	70	80	65	65	75	55	60	70	—	—	—	—	—	—
K1	190	205	230	170	180	205	150	160	175	130	135	155	240	255	290	225	245	275
K2	170	180	205	150	160	180	130	140	155	115	120	135	215	230	255	205	215	240
K3	145	155	170	130	135	155	110	120	135	95	105	115	180	195	215	170	185	205
K4	140	145	165	125	130	145	105	115	125	95	100	110	175	185	205	165	175	195
K5	85	90	100	75	80	90	65	70	75	55	60	65	105	115	125	100	105	120
K6	120	130	145	110	115	130	95	100	110	80	85	95	155	165	180	145	155	170
K7	110	115	130	95	100	115	85	90	100	75	80	85	135	145	160	130	135	150
N1	—	—	—	620	660	750	—	—	—	470	500	560	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	500	540	600	—	—	—	380	405	455	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	335	360	400	—	—	—	255	270	305	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	385	410	460	—	—	—	290	310	350	—	—	—	—	—	—
S1	—	—	—	39	42	47	35	38	42	32	34	38	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	32	34	38	28	30	34	26	28	31	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	28	30	33	25	27	30	23	24	27	—	—	—	—	—	—
S11	—	—	—	55	60	65	49	50	60	44	48	55	—	—	—	—	—	—
S12	—	—	—	38	41	46	34	37	41	31	33	38	—	—	—	—	—	—
S13	—	—	—	31	33	37	28	29	33	25	27	30	—	—	—	—	—	—
H5	40	43	47	32	35	38	31	33	37	27	29	32	—	—	—	—	—	—
H8	43	46	50	35	37	41	33	36	39	29	31	34	—	—	—	—	—	—
H11	50	55	60	41	45	49	39	43	47	34	37	41	—	—	—	—	—	—
H12	80	90	100	65	70	80	65	70	75	55	60	65	—	—	—	—	—	—
H21	43	46	50	35	37	41	33	36	39	29	31	34	—	—	—	—	—	—

335.18 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	HX		
	30%	20%	10%
P1	155	170	185
P2	150	165	180
P3	135	145	160
P4	120	125	140
P5	110	120	135
P6	125	140	150
P7	120	130	145
P8	110	120	135
P11	115	125	140
M1	—	—	—
M2	—	—	—
M3	—	—	—
M4	—	—	—
M5	—	—	—
K1	145	155	170
K2	125	135	150
K3	105	115	125
K4	100	110	120
K5	65	70	75
K6	90	95	105
K7	80	85	95
N1	530	570	620
N2	425	460	500
N3	285	305	335
N11	325	350	385
S1	—	—	—
S2	—	—	—
S3	—	—	—
S11	—	—	—
S12	—	—	—
S13	—	—	—
H5	25	27	30
H8	27	28	31
H11	32	34	38
H12	50	55	60
H21	27	28	31

335.18 AC15 - Výběr břitových destiček

SMG				f_z		
				30%	20%	10%
P1	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,22	0,24	0,32
P2	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,22	0,26	0,34
P3	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,20	0,24	0,32
P4	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,20	0,24	0,32
P5	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,20	0,22	0,30
P6	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,20	0,22	0,30
P7	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,18	0,20	0,28
P8	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,19	0,22	0,30
P11	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,20	0,22	0,30
M1	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,22	0,26	0,34
M2	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,20	0,22	0,30
M3	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,16	0,18	0,24
M4	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,14	0,16	0,22
M5	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,14	0,16	0,22
K1	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,20	0,24	0,32
K2	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,18	0,22	0,28
K3	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,18	0,22	0,28
K4	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,18	0,22	0,28
K5	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,17	0,19	0,26
K6	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,18	0,22	0,28
K7	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-M11 MP2500	0,17	0,19	0,26
S1	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,14	0,16	0,22
S2	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,14	0,16	0,22
S3	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,13	0,15	0,20
S11	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,16	0,18	0,24
S12	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,16	0,18	0,24
S13	ACET150612T...-M14 F40M	ACET150612TL-M14 F40M	ACET150612TR-M14 F40M	0,14	0,16	0,22
H8	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-MD15 MP1500	0,095	0,11	0,15
H11	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-MD15 MP1500	0,13	0,14	0,19
H12	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-MD15 MP1500	0,13	0,14	0,19
H21	ACET150612T...-M11 MP2500	ACET150612TL-M11 MP2500	ACET150612TR-MD15 MP1500	0,095	0,11	0,15

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.18 AC15 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M			MK1500		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	255	280	305	225	245	270	205	225	245	195	210	235	170	185	205	—	—	—
P2	250	265	290	220	235	260	200	215	240	190	200	225	165	175	195	—	—	—
P3	220	235	255	195	205	225	175	185	210	165	175	195	145	155	170	—	—	—
P4	190	205	230	170	180	205	155	170	185	145	155	170	130	135	150	—	—	—
P5	185	195	220	165	175	195	150	160	180	140	150	170	120	130	145	—	—	—
P6	210	225	245	185	200	220	165	180	200	155	170	190	135	150	165	—	—	—
P7	195	215	235	175	190	205	155	170	190	150	160	180	130	140	155	—	—	—
P8	185	195	215	160	175	190	150	155	175	140	150	165	120	130	145	—	—	—
P11	190	205	225	170	185	200	150	165	185	145	155	175	125	135	150	—	—	—
M1	—	—	—	160	170	185	150	165	180	145	155	170	130	140	155	—	—	—
M2	—	—	—	135	140	155	125	135	150	120	130	145	110	120	130	—	—	—
M3	—	—	—	105	115	130	100	110	120	100	105	115	90	95	105	—	—	—
M4	—	—	—	85	90	100	80	85	95	75	80	90	70	75	80	—	—	—
M5	—	—	—	70	75	80	65	70	80	65	70	75	60	60	70	—	—	—
K1	200	210	230	175	185	205	160	170	190	150	160	175	130	140	155	240	260	285
K2	175	185	210	155	165	185	140	155	170	135	145	160	115	125	140	215	235	260
K3	150	155	175	130	140	155	120	130	145	115	120	135	100	105	115	185	200	220
K4	145	150	170	125	135	150	115	125	135	105	115	130	95	100	110	175	190	210
K5	85	95	105	75	85	90	70	75	85	65	70	80	55	60	70	105	115	125
K6	125	130	150	110	115	130	100	110	120	95	105	115	80	90	100	155	165	185
K7	110	120	130	100	105	115	90	95	105	85	90	100	75	80	85	135	150	160
N1	—	—	—	640	680	760	580	620	690	—	—	—	475	510	570	—	—	—
N2	—	—	—	510	550	610	470	500	560	—	—	—	385	410	460	—	—	—
N3	—	—	—	345	365	410	310	335	370	—	—	—	255	275	305	—	—	—
N11	—	—	—	390	420	465	355	385	425	—	—	—	290	315	350	—	—	—
S1	—	—	—	40	43	48	37	40	44	36	38	42	32	35	38	—	—	—
S2	—	—	—	33	35	39	30	32	36	29	31	34	26	28	31	—	—	—
S3	—	—	—	29	31	34	26	28	31	25	27	30	23	25	27	—	—	—
S11	—	—	—	55	60	65	50	55	60	50	55	60	45	49	55	—	—	—
S12	—	—	—	39	42	47	36	38	43	35	37	42	32	34	38	—	—	—
S13	—	—	—	32	34	38	29	31	35	28	30	33	25	27	30	—	—	—
H5	41	44	49	33	36	39	32	33	37	31	34	38	27	29	33	—	—	—
H8	44	47	50	36	38	42	34	36	40	34	36	40	30	31	35	—	—	—
H11	50	55	65	42	46	50	41	43	48	40	44	48	35	38	42	—	—	—
H12	85	90	100	70	75	80	65	70	75	65	70	80	55	60	70	—	—	—
H21	44	47	50	36	38	42	34	36	40	34	36	40	30	31	35	—	—	—

335.18 AC15 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	HX		
	30%	20%	10%
P1	135	145	160
P2	130	140	155
P3	115	125	135
P4	100	110	120
P5	100	105	115
P6	110	120	130
P7	105	110	125
P8	100	105	115
P11	100	110	120
M1	—	—	—
M2	—	—	—
M3	—	—	—
M4	—	—	—
M5	—	—	—
K1	125	130	145
K2	110	120	130
K3	95	100	110
K4	90	95	105
K5	55	60	65
K6	80	85	95
K7	70	75	85
N1	450	485	540
N2	365	390	435
N3	245	260	290
N11	275	300	335
S1	—	—	—
S2	—	—	—
S3	—	—	—
S11	—	—	—
S12	—	—	—
S13	—	—	—
H5	22	24	26
H8	24	25	28
H11	28	30	34
H12	45	49	55
H21	24	25	28

335.18 Kruhové 5 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		30%	20%	10%
P1	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,050	0,060	0,080
P2	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,050	0,060	0,080
P3	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,050	0,055	0,075
P4	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,048	0,055	0,075
P5	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,048	0,055	0,075
P6	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,048	0,055	0,070
P7	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,048	0,055	0,070
P8	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,050	0,055	0,075
P11	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,048	0,055	0,070
M1	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,050	0,060	0,080
M2	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,048	0,055	0,075
M3	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,038	0,044	0,060
M4	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,034	0,038	0,050
M5	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,034	0,038	0,050
K1	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,050	0,060	0,080
K2	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,048	0,055	0,075
K3	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,048	0,055	0,075
K4	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,048	0,055	0,075
K5	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,042	0,050	0,065
K6	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,048	0,055	0,075
K7	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,042	0,050	0,065
N1	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,065	0,075	0,10
N2	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,065	0,075	0,10
N3	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,065	0,075	0,10
N11	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,065	0,075	0,10
S1	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,034	0,038	0,050
S2	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,034	0,038	0,050
S3	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,030	0,036	0,048
S11	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,038	0,044	0,060
S12	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,038	0,044	0,060
S13	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,034	0,038	0,050
H5	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,032	0,038	0,050
H8	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,024	0,028	0,038
H11	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,032	0,038	0,050
H12	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,032	0,038	0,050
H21	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,024	0,028	0,038

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.18 Kruhové 5 - Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP3000			F40M		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	315	335	365	250	265	295
P2	305	325	360	245	260	285
P3	265	285	310	210	225	250
P4	235	250	275	185	200	220
P5	225	240	260	180	190	210
P6	250	265	295	200	215	235
P7	235	250	280	190	200	225
P8	220	240	260	180	190	210
P11	230	245	270	185	195	215
M1	230	245	265	200	210	230
M2	185	200	220	160	170	190
M3	145	155	170	125	135	150
M4	110	120	130	95	105	115
M5	95	100	110	80	85	95
K1	245	255	285	195	205	225
K2	210	225	250	170	180	200
K3	180	190	210	145	155	170
K4	170	180	200	135	145	160
K5	105	110	120	85	90	95
K6	150	160	175	120	130	140
K7	135	140	155	105	115	125
N1	920	980	1075	740	780	870
N2	740	790	870	600	630	700
N3	495	530	580	395	425	465
N11	570	600	670	455	485	530
S1	50	55	60	45	48	55
S2	42	45	49	36	39	42
S3	37	39	43	32	33	37
S11	75	80	85	65	70	75
S12	50	55	60	45	48	50
S13	41	44	48	35	38	41
H5	44	47	50	38	40	44
H8	45	48	55	39	41	45
H11	55	60	65	48	50	55
H12	90	95	105	80	85	90
H21	45	48	55	39	41	45

335.18 Kruhové 6 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		30%	20%	10%
P1	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,050	0,060	0,080
P2	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,050	0,060	0,080
P3	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,050	0,055	0,075
P4	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,048	0,055	0,075
P5	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,048	0,055	0,075
P6	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,048	0,055	0,070
P7	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	0,048	0,055	0,070
P8	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	0,050	0,055	0,075
P11	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,048	0,055	0,070
M1	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,050	0,060	0,080
M2	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,048	0,055	0,075
M3	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,038	0,044	0,060
M4	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,034	0,038	0,050
M5	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,034	0,038	0,050
K1	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	0,050	0,060	0,080
K2	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	0,048	0,055	0,075
K3	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	0,048	0,055	0,075
K4	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	0,048	0,055	0,075
K5	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	0,042	0,050	0,065
K6	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	0,048	0,055	0,075
K7	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	0,042	0,050	0,065
N1	RDHT06T1M0-E02 H25	0,044	0,050	0,070
N2	RDHT06T1M0-E02 H25	0,044	0,050	0,070
N3	RDHT06T1M0-E02 H25	0,044	0,050	0,070
N11	RDHT06T1M0-E02 H25	0,044	0,050	0,070
S1	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,034	0,038	0,050
S2	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,034	0,038	0,050
S3	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,030	0,036	0,048
S11	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,038	0,044	0,060
S12	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,038	0,044	0,060
S13	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,034	0,038	0,050
H5	RDHW06T1M0-MD02 F15M	0,032	0,038	0,050
H8	RDHW06T1M0-MD02 F15M	0,024	0,028	0,038
H11	RDHW06T1M0-MD02 F15M	0,032	0,038	0,050
H12	RDHW06T1M0-MD02 F15M	0,032	0,038	0,050
H21	RDHW06T1M0-MD02 F15M	0,024	0,028	0,038

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.18 Kruhové 6 - Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP3000			F15M			F30M			F40M			MK2050			H25		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	300	320	350	290	305	340	255	270	295	240	255	280	315	330	365	—	—	—
P2	295	310	345	285	300	330	245	260	290	235	250	275	305	325	355	—	—	—
P3	255	270	300	245	260	285	215	230	250	205	215	240	265	280	310	—	—	—
P4	225	240	260	215	230	250	190	200	220	180	190	210	235	250	275	—	—	—
P5	215	230	250	205	220	240	180	190	210	170	180	200	225	235	260	—	—	—
P6	240	255	285	230	245	275	200	215	240	190	205	225	250	265	295	—	—	—
P7	225	240	270	220	230	255	190	205	225	180	195	215	235	250	280	—	—	—
P8	215	230	250	205	220	240	180	190	210	170	180	200	220	235	260	—	—	—
P11	220	235	260	210	225	250	185	195	220	175	190	210	230	245	270	—	—	—
M1	220	235	255	230	240	265	200	210	230	190	200	220	—	—	—	—	—	—
M2	180	190	210	185	195	215	160	170	190	155	165	180	—	—	—	—	—	—
M3	140	150	165	145	155	170	125	135	150	120	130	140	—	—	—	—	—	—
M4	105	115	125	110	120	130	95	105	115	90	100	110	—	—	—	—	—	—
M5	90	95	105	90	100	110	80	85	95	75	80	90	—	—	—	—	—	—
K1	235	245	270	225	235	260	195	205	230	185	195	215	330	350	385	—	—	—
K2	205	215	240	195	210	230	170	180	200	165	175	190	290	305	335	—	—	—
K3	170	185	200	165	175	195	145	155	170	140	145	160	245	260	285	—	—	—
K4	165	175	190	160	170	185	140	145	160	130	140	155	235	250	270	—	—	—
K5	100	105	115	95	100	110	85	90	100	80	85	95	140	150	165	—	—	—
K6	145	155	170	140	150	160	120	130	140	115	125	135	205	220	240	—	—	—
K7	130	135	150	120	130	145	105	115	125	100	110	120	180	190	210	—	—	—
N1	880	940	1050	850	900	1000	740	790	870	710	750	830	—	—	—	810	870	950
N2	710	760	840	690	730	800	600	640	700	570	610	670	—	—	—	660	700	770
N3	475	510	560	455	485	540	400	425	470	380	405	445	—	—	—	440	465	510
N11	540	580	640	520	560	610	455	485	540	435	465	510	—	—	—	500	530	580
S1	50	55	60	50	55	60	45	48	55	43	46	50	—	—	—	—	—	—
S2	40	43	47	42	44	49	36	39	43	35	37	41	—	—	—	—	—	—
S3	35	37	41	36	38	42	32	34	37	30	32	35	—	—	—	—	—	—
S11	70	75	85	75	80	85	65	70	75	60	65	70	—	—	—	—	—	—
S12	50	55	60	50	55	60	45	48	55	43	46	50	—	—	—	—	—	—
S13	39	42	46	41	43	48	35	38	42	34	36	40	—	—	—	—	—	—
H5	42	45	49	43	46	50	38	40	44	36	38	42	—	—	—	—	—	—
H8	44	46	50	45	47	50	39	41	45	37	39	43	—	—	—	—	—	—
H11	55	55	65	55	60	65	49	50	55	46	49	55	—	—	—	—	—	—
H12	85	95	100	90	95	105	80	85	90	75	80	85	—	—	—	—	—	—
H21	44	46	50	45	47	50	39	41	45	37	39	43	—	—	—	—	—	—

335.18 Kruhové 7 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		30%	20%	10%
P1	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,070	0,080	0,10
P2	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,070	0,080	0,11
P3	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,065	0,075	0,10
P4	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,065	0,075	0,10
P5	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,065	0,075	0,095
P6	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,065	0,070	0,095
P7	RDHW0702M0-MD03 MP3000	0,065	0,070	0,095
P8	RDHW0702M0-MD03 MP3000	0,065	0,075	0,10
P11	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,065	0,070	0,095
M1	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,070	0,080	0,11
M2	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,065	0,075	0,095
M3	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,050	0,060	0,080
M4	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,044	0,050	0,070
M5	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,044	0,050	0,070
K1	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	0,070	0,080	0,11
K2	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	0,065	0,075	0,095
K3	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	0,065	0,075	0,095
K4	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	0,065	0,075	0,095
K5	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	0,055	0,065	0,085
K6	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	0,065	0,075	0,095
K7	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	0,055	0,065	0,085
N1	RDHW0702M0-MD03 MP3000	0,090	0,10	0,14
N2	RDHW0702M0-MD03 MP3000	0,090	0,10	0,14
N3	RDHW0702M0-MD03 MP3000	0,090	0,10	0,14
N11	RDHW0702M0-MD03 MP3000	0,090	0,10	0,14
S1	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,044	0,050	0,070
S2	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,044	0,050	0,070
S3	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,042	0,048	0,065
S11	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,050	0,060	0,080
S12	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,050	0,060	0,080
S13	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,044	0,050	0,070
H5	RDHW0702M0T-MD04 F15M	0,044	0,050	0,065
H8	RDHW0702M0T-MD04 F15M	0,032	0,038	0,050
H11	RDHW0702M0T-MD04 F15M	0,044	0,050	0,065
H12	RDHW0702M0T-MD04 F15M	0,044	0,050	0,065
H21	RDHW0702M0T-MD04 F15M	0,032	0,038	0,050

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.18 Kruhové 7 - Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP3000			F15M			F40M			MK2050		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	285	305	340	275	290	325	230	245	270	295	315	355
P2	280	295	325	265	285	315	225	240	260	290	310	340
P3	245	260	285	235	250	275	195	205	230	250	270	295
P4	215	225	250	205	220	240	170	180	200	220	235	260
P5	205	215	240	195	210	230	165	175	195	210	225	250
P6	230	245	270	220	235	260	185	195	215	240	255	280
P7	215	235	255	205	225	245	175	185	205	225	240	265
P8	205	215	240	195	210	230	165	175	190	210	225	250
P11	210	225	250	200	215	240	170	180	200	220	235	260
M1	210	220	245	215	230	250	180	190	210	—	—	—
M2	170	180	200	175	190	210	145	155	175	—	—	—
M3	135	145	160	140	150	165	115	125	135	—	—	—
M4	105	110	120	105	115	125	90	95	105	—	—	—
M5	85	90	100	90	95	105	75	80	85	—	—	—
K1	220	235	260	210	225	250	175	190	205	310	335	365
K2	195	205	230	185	200	220	155	165	185	275	290	325
K3	165	175	195	155	165	185	130	140	155	230	245	275
K4	155	165	185	150	160	180	125	135	150	220	235	260
K5	95	100	110	90	95	110	75	80	90	135	145	160
K6	140	145	165	130	140	155	110	115	130	195	210	230
K7	125	130	145	120	125	140	100	105	115	175	185	205
N1	830	890	980	800	860	940	670	710	780	—	—	—
N2	670	720	790	640	690	760	540	580	630	—	—	—
N3	450	480	530	430	460	500	360	385	420	—	—	—
N11	510	550	600	490	530	580	410	440	480	—	—	—
S1	48	50	55	50	55	60	42	44	49	—	—	—
S2	39	41	45	40	43	47	34	36	39	—	—	—
S3	34	36	39	35	37	41	29	31	34	—	—	—
S11	70	70	80	70	75	85	60	60	70	—	—	—
S12	48	50	55	50	50	60	41	44	48	—	—	—
S13	38	40	44	39	42	46	33	35	38	—	—	—

335.18 Kruhové 8 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		30%	20%	10%
P1	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,070	0,080	0,10
P2	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,070	0,080	0,11
P3	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,065	0,075	0,10
P4	RDKW0803M0T-MD05 F40M	0,080	0,095	0,12
P5	RDKW0803M0T-MD05 F40M	0,080	0,090	0,12
P6	RDKW0803M0T-MD05 F40M	0,080	0,090	0,12
P7	RDKW0803M0T-MD05 MP2500	0,080	0,090	0,12
P8	RDKW0803M0T-MD05 MP2500	0,080	0,095	0,13
P11	RDKW0803M0T-MD05 F40M	0,080	0,090	0,12
M1	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,070	0,080	0,11
M2	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,065	0,075	0,095
M3	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,050	0,060	0,080
M4	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,044	0,050	0,070
M5	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,044	0,050	0,070
K1	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	0,085	0,10	0,13
K2	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	0,080	0,090	0,12
K3	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	0,080	0,090	0,12
K4	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	0,080	0,090	0,12
K5	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	0,070	0,080	0,11
K6	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	0,080	0,090	0,12
K7	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	0,070	0,080	0,11
N1	RDHT0803M0-E03 H25	0,065	0,075	0,10
N2	RDHT0803M0-E03 H25	0,065	0,075	0,10
N3	RDHT0803M0-E03 H25	0,065	0,075	0,10
N11	RDHT0803M0-E03 H25	0,065	0,075	0,10
S1	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,044	0,050	0,070
S2	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,044	0,050	0,070
S3	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,042	0,048	0,065
S11	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,050	0,060	0,080
S12	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,050	0,060	0,080
S13	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,044	0,050	0,070
H5	RDKW0803M0T-MD05 F15M	0,055	0,060	0,080
H8	RDKW0803M0T-MD05 F15M	0,042	0,048	0,065
H11	RDKW0803M0T-MD05 F15M	0,055	0,060	0,080
H12	RDKW0803M0T-MD05 F15M	0,055	0,060	0,080
H21	RDKW0803M0T-MD05 F15M	0,042	0,048	0,065

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.18 Kruhové 8 - Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP2500			MP3000			T350M			F15M			F25M			F30M		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	290	310	340	285	305	340	320	340	375	265	280	310	240	255	285	240	255	285
P2	285	300	335	280	295	325	315	330	365	260	275	305	235	250	280	235	250	275
P3	245	260	285	245	260	285	270	290	315	225	235	260	205	220	240	205	215	240
P4	215	230	255	215	225	250	240	255	280	195	210	235	180	190	215	180	190	210
P5	205	220	245	205	215	240	230	240	265	190	200	225	175	185	205	170	180	205
P6	235	250	275	230	245	270	255	270	300	210	225	250	195	210	230	190	205	230
P7	220	235	260	215	235	255	240	255	285	200	215	235	185	195	215	180	195	215
P8	205	220	240	205	215	240	225	240	265	190	200	220	175	185	200	170	180	200
P11	215	230	250	210	225	250	235	250	275	195	210	230	180	190	210	175	190	210
M1	205	215	240	210	220	245	240	255	280	210	220	245	190	200	225	190	200	220
M2	165	180	195	170	180	200	195	210	230	170	180	200	155	165	185	155	165	185
M3	130	140	155	135	145	160	155	165	180	135	145	160	125	130	145	125	130	145
M4	100	110	120	105	110	120	115	125	140	105	110	120	95	100	110	95	100	110
M5	85	90	100	85	90	100	100	105	115	85	90	100	80	85	95	80	85	90
K1	225	240	265	220	235	260	250	260	290	205	215	240	185	200	220	185	200	215
K2	195	210	230	195	205	230	215	230	255	180	190	210	165	175	195	165	175	195
K3	165	180	195	165	175	195	185	195	215	150	160	180	140	150	165	140	145	165
K4	160	170	190	155	165	185	175	185	205	145	155	170	130	140	155	130	140	155
K5	95	105	115	95	100	110	105	110	125	90	95	105	80	85	95	80	85	95
K6	140	150	165	140	145	165	155	165	180	125	135	150	115	125	140	115	125	135
K7	125	130	145	120	130	145	135	145	160	115	120	130	105	110	120	105	110	120
N1	840	890	990	830	890	980	—	—	—	760	810	900	700	740	830	700	750	820
N2	680	720	800	670	720	790	—	—	—	620	660	730	570	600	670	560	610	660
N3	455	480	530	450	480	530	—	—	—	410	435	485	380	400	445	375	405	440
N11	520	550	610	510	550	600	—	—	—	470	500	550	430	460	510	430	460	500
S1	50	50	60	48	50	55	55	60	65	48	50	55	44	47	50	44	47	50
S2	40	42	47	39	41	45	44	47	50	39	41	46	36	38	42	35	38	41
S3	35	37	41	34	36	39	39	41	45	34	36	40	31	33	36	31	33	36
S11	70	75	80	70	70	80	80	85	90	70	70	80	60	65	75	60	65	70
S12	49	50	60	48	50	55	55	60	65	48	50	55	44	46	50	43	46	50
S13	39	41	46	38	40	44	43	46	50	38	40	44	35	37	41	34	37	40
H5	40	43	48	41	43	48	48	50	55	40	43	48	37	40	44	36	39	43
H8	42	45	49	42	45	49	49	50	60	42	45	49	38	41	45	38	40	44
H11	50	55	60	50	55	60	60	65	70	50	55	60	47	50	55	47	50	55
H12	85	90	100	85	90	100	100	105	115	85	90	100	75	80	90	75	80	90
H21	42	45	49	42	45	49	49	50	60	42	45	49	38	41	45	38	40	44

335.18 Kruhové 8 - Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	F40M			MK2050			MS2050			MS2500			H25		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	230	245	270	285	305	335	100	95	90	315	335	375	—	—	—
P2	225	235	260	280	295	330	95	95	100	310	330	365	—	—	—
P3	195	205	230	245	255	285	75	75	75	270	285	315	—	—	—
P4	170	180	200	215	225	255	65	65	65	235	250	280	—	—	—
P5	165	175	195	205	220	240	65	65	60	225	240	265	—	—	—
P6	185	195	215	230	245	270	70	65	65	255	270	300	—	—	—
P7	175	185	205	215	230	255	65	60	60	240	255	285	—	—	—
P8	165	175	190	205	215	240	65	65	65	225	240	265	—	—	—
P11	170	180	200	210	225	250	65	60	60	235	250	275	—	—	—
M1	180	190	210	—	—	—	85	80	85	220	235	260	—	—	—
M2	145	155	175	—	—	—	60	60	55	180	195	215	—	—	—
M3	115	125	135	—	—	—	33	34	34	145	150	170	—	—	—
M4	90	95	105	—	—	—	20	19	21	110	115	130	—	—	—
M5	75	80	85	—	—	—	17	16	17	90	100	110	—	—	—
K1	175	190	205	300	320	355	95	95	100	245	260	290	—	—	—
K2	155	165	185	265	285	310	75	75	70	215	230	255	—	—	—
K3	130	140	155	225	240	265	65	65	60	180	195	215	—	—	—
K4	125	135	150	215	230	250	60	60	55	175	185	205	—	—	—
K5	75	80	90	130	140	150	30	30	29	105	115	125	—	—	—
K6	110	115	130	190	200	220	55	55	50	155	165	180	—	—	—
K7	100	105	115	165	180	195	38	39	37	135	145	160	—	—	—
N1	660	710	780	—	—	—	—	—	—	—	—	—	780	830	910
N2	540	580	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630	670	740
N3	360	385	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	445	490
N11	410	440	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480	510	560
S1	42	44	49	—	—	—	55	55	60	55	55	65	—	—	—
S2	34	36	39	—	—	—	43	44	46	43	46	50	—	—	—
S3	29	31	34	—	—	—	37	38	40	38	40	44	—	—	—
S11	60	60	70	—	—	—	75	80	85	75	80	90	—	—	—
S12	41	44	48	—	—	—	60	60	65	55	55	65	—	—	—
S13	33	35	38	—	—	—	46	47	50	42	45	50	—	—	—
H5	35	37	41	—	—	—	—	—	—	44	47	50	—	—	—
H8	36	38	42	—	—	—	—	—	—	45	48	55	—	—	—
H11	45	47	50	—	—	—	—	—	—	55	60	65	—	—	—
H12	70	75	85	—	—	—	—	—	—	90	95	105	—	—	—
H21	36	38	42	—	—	—	—	—	—	45	48	55	—	—	—

335.18 Kruhové 10 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		30%	20%	10%
P1	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,085	0,095	0,13
P2	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,085	0,095	0,13
P3	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,080	0,090	0,12
P4	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,080	0,090	0,12
P5	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,075	0,090	0,12
P6	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,075	0,085	0,12
P7	RDKW10T3M0T-MD06 MP2500	0,090	0,10	0,14
P8	RDKW10T3M0T-MD06 MP2500	0,095	0,11	0,15
P11	RDHT10T3M0T-M07 F40M	0,11	0,12	0,16
M1	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,085	0,095	0,13
M2	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,075	0,090	0,12
M3	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,060	0,070	0,095
M4	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,055	0,060	0,080
M5	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,055	0,060	0,080
K1	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	0,10	0,12	0,16
K2	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	0,090	0,11	0,14
K3	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	0,090	0,11	0,14
K4	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	0,090	0,11	0,14
K5	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	0,085	0,095	0,13
K6	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	0,090	0,11	0,14
K7	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	0,085	0,095	0,13
N1	RDHT10T3M0-E04 H25	0,085	0,10	0,13
N2	RDHT10T3M0-E04 H25	0,085	0,10	0,13
N3	RDHT10T3M0-E04 H25	0,085	0,10	0,13
N11	RDHT10T3M0-E04 H25	0,085	0,10	0,13
S1	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,055	0,060	0,080
S2	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,055	0,060	0,080
S3	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,050	0,055	0,075
S11	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,060	0,070	0,095
S12	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,060	0,070	0,095
S13	RDHT10T3M0T-M05 F40M	0,055	0,060	0,080
H5	RDKW10T3M0T-MD06 F15M	0,065	0,070	0,095
H8	RDKW10T3M0T-MD06 F15M	0,048	0,055	0,075
H11	RDKW10T3M0T-MD06 F15M	0,065	0,070	0,095
H12	RDKW10T3M0T-MD06 F15M	0,065	0,070	0,095
H21	RDKW10T3M0T-MD06 F15M	0,048	0,055	0,075

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.18 Kruhové 10 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			T350M			F15M			F30M			F40M		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	315	340	370	325	345	380	280	300	330	250	270	300	240	255	285	245	265	290
P2	305	325	355	315	340	370	275	295	325	245	260	290	230	250	275	240	255	280
P3	265	285	310	275	295	325	240	255	280	215	230	250	200	215	235	210	220	245
P4	235	250	280	240	260	285	210	225	250	190	200	225	180	190	210	185	195	215
P5	225	240	265	235	245	275	205	215	235	180	190	215	170	185	200	175	185	205
P6	255	275	300	260	280	305	230	245	265	205	220	240	195	205	225	200	210	230
P7	240	255	280	245	265	290	215	230	250	195	205	225	180	195	215	185	200	220
P8	225	240	260	230	245	275	200	215	235	180	190	210	170	180	200	175	185	205
P11	235	250	275	240	255	280	210	225	245	185	200	220	175	190	205	180	195	215
M1	—	—	—	225	245	265	210	225	250	200	210	230	185	200	220	190	205	225
M2	—	—	—	190	200	220	175	185	205	165	175	190	155	165	180	160	170	185
M3	—	—	—	150	160	175	140	150	160	130	140	155	120	130	145	125	135	150
M4	—	—	—	115	120	135	105	115	125	100	105	115	95	100	110	95	105	115
M5	—	—	—	95	100	110	90	95	105	85	90	100	75	85	90	80	85	95
K1	240	255	285	250	270	295	215	235	255	195	205	230	185	200	220	190	205	225
K2	215	225	250	220	235	260	195	205	225	175	180	205	165	175	190	170	180	195
K3	180	190	215	190	200	220	165	175	190	145	155	170	140	145	160	140	150	165
K4	175	180	205	180	190	210	155	165	180	140	145	165	130	140	155	135	145	160
K5	105	110	125	110	115	125	95	100	110	85	90	100	80	85	95	80	85	95
K6	155	160	180	160	165	185	135	145	160	125	130	145	115	125	135	120	125	140
K7	135	145	155	140	145	160	120	130	140	110	115	125	100	110	120	105	110	125
N1	—	—	—	930	1000	1125	—	—	—	730	780	860	700	740	820	710	760	840
N2	—	—	—	750	810	900	—	—	—	590	630	690	560	600	660	570	620	680
N3	—	—	—	500	540	600	—	—	—	390	415	460	375	400	445	380	410	455
N11	—	—	—	570	620	690	—	—	—	445	475	530	430	455	510	435	470	520
S1	—	—	—	55	60	65	49	55	60	47	50	55	43	46	50	45	48	55
S2	—	—	—	44	48	55	40	43	47	37	40	44	35	37	41	36	39	43
S3	—	—	—	39	42	46	35	37	41	33	35	39	31	32	36	32	34	37
S11	—	—	—	80	85	90	70	75	80	65	70	80	60	65	70	65	70	75
S12	—	—	—	55	60	65	49	50	60	46	49	55	43	46	50	45	48	50
S13	—	—	—	43	46	50	39	42	46	36	39	43	34	36	40	35	38	42
H5	48	50	55	46	48	55	44	46	50	39	42	46	36	39	43	38	40	44
H8	50	55	60	47	50	55	45	48	55	41	43	48	38	40	44	39	42	46
H11	60	65	75	60	60	70	55	60	65	50	55	60	47	50	55	49	50	55
H12	100	105	120	95	100	110	90	95	105	80	85	95	75	80	90	80	85	90
H21	50	55	60	47	50	55	45	48	55	41	43	48	38	40	44	39	42	46

335.18 Kruhové 10 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK2050			MM4500			MS2050			MS2500			MH1000			H25		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	275	295	325	200	215	235	145	140	145	355	380	415	305	330	360	—	—	—
P2	265	280	310	195	205	230	140	135	140	345	370	405	295	315	345	—	—	—
P3	230	245	270	170	180	200	115	110	115	300	320	355	260	275	305	—	—	—
P4	205	220	245	150	160	175	100	100	100	265	280	310	230	245	270	—	—	—
P5	195	210	230	145	150	165	90	95	95	255	270	295	220	230	260	—	—	—
P6	220	240	260	160	170	190	100	100	105	285	305	335	245	265	290	—	—	—
P7	210	225	245	150	160	175	95	95	100	270	290	315	235	250	275	—	—	—
P8	195	210	230	140	150	165	95	95	95	250	270	295	215	230	255	—	—	—
P11	205	220	240	150	160	170	95	90	100	260	280	305	225	245	265	—	—	—
M1	—	—	—	165	180	195	125	120	125	245	265	290	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	135	145	160	90	90	95	205	215	240	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	110	115	125	50	50	55	160	170	190	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	85	90	100	35	32	32	125	130	145	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	70	75	80	29	26	26	105	110	120	—	—	—	—	—	—
K1	290	305	335	—	—	—	140	135	145	270	290	320	235	250	275	—	—	—
K2	255	270	300	—	—	—	110	115	115	240	255	280	210	220	245	—	—	—
K3	215	225	255	—	—	—	90	95	95	205	215	240	175	185	205	—	—	—
K4	205	215	240	—	—	—	90	90	95	195	205	230	170	180	200	—	—	—
K5	125	135	145	—	—	—	49	48	50	120	125	140	100	110	120	—	—	—
K6	180	190	215	—	—	—	80	80	80	170	180	200	150	155	175	—	—	—
K7	160	170	185	—	—	—	60	60	65	150	160	175	130	140	155	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	730	780	860
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	590	630	690
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	395	415	465
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450	475	530
S1	—	—	—	25	27	30	60	60	65	60	65	70	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	20	22	24	48	50	55	48	50	55	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	18	19	21	42	43	46	42	45	50	—	—	—	—	—	—
S11	—	—	—	36	38	42	85	90	95	85	90	100	—	—	—	—	—	—
S12	—	—	—	28	30	32	65	70	75	60	65	70	—	—	—	—	—	—
S13	—	—	—	22	23	26	50	55	55	47	50	55	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	50	60	47	50	55	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	55	60	49	50	60	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	65	75	60	65	70	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	110	120	95	105	115	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	55	60	49	50	60	—	—	—

335.18 Kruhové 12 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		30%	20%	10%
P1	RPGT1204M0T-ME07 F40M	0,12	0,13	0,18
P2	RPGT1204M0T-ME07 F40M	0,12	0,13	0,18
P3	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,13	0,15	0,19
P4	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,12	0,14	0,19
P5	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,12	0,14	0,19
P6	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,12	0,14	0,19
P7	RPHT1204M0T-M08 MP2500	0,12	0,14	0,19
P8	RPHT1204M0T-M08 MP2500	0,13	0,15	0,19
P11	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,12	0,14	0,19
M1	RPHT1204M0T-ME07 F40M	0,12	0,13	0,18
M2	RPHT1204M0T-ME07 F40M	0,11	0,12	0,16
M3	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,10	0,11	0,15
M4	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,085	0,10	0,13
M5	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,085	0,10	0,13
K1	RPKW1204M0T-MD10 MK2050	0,17	0,19	0,26
K2	RPKW1204M0T-MD10 MK2050	0,15	0,18	0,24
K3	RPKW1204M0T-MD10 MK2050	0,15	0,18	0,24
K4	RPKW1204M0T-MD10 MK2050	0,15	0,18	0,24
K5	RPKW1204M0T-MD10 MK2050	0,14	0,16	0,22
K6	RPKW1204M0T-MD10 MK2050	0,15	0,18	0,24
K7	RPKW1204M0T-MD10 MK2050	0,14	0,16	0,22
N1	RPHT1204M0-E05 H25	0,11	0,12	0,16
N2	RPHT1204M0-E05 H25	0,11	0,12	0,16
N3	RPHT1204M0-E05 H25	0,11	0,12	0,16
N11	RPHT1204M0-E05 H25	0,11	0,12	0,16
S1	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,085	0,10	0,13
S2	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,085	0,10	0,13
S3	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,080	0,090	0,12
S11	RPGT1204M0T-ME07 F40M	0,085	0,10	0,13
S12	RPGT1204M0T-ME07 F40M	0,085	0,10	0,13
S13	RPHT1204M0T-M08 F40M	0,085	0,10	0,13
H5	RPKW1204M0T-MD10 F15M	0,10	0,12	0,16
H8	RPKW1204M0T-MD10 F15M	0,080	0,090	0,12
H11	RPKW1204M0T-MD10 F15M	0,10	0,12	0,16
H12	RPKW1204M0T-MD10 F15M	0,10	0,12	0,16
H21	RPKW1204M0T-MD10 F15M	0,080	0,090	0,12

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.18 Kruhové 12 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F15M			F40M		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	270	290	320	290	310	340	265	285	315	250	270	300	220	235	260	220	235	260
P2	265	285	315	280	300	335	260	280	305	245	260	290	215	230	250	215	230	250
P3	230	250	275	245	260	290	225	245	270	210	225	250	185	200	220	185	195	220
P4	205	220	240	220	230	255	200	215	235	190	200	220	165	175	195	165	175	195
P5	195	210	230	210	220	245	195	205	225	180	195	210	160	170	185	155	170	185
P6	220	240	260	235	250	275	215	230	255	205	215	240	180	190	210	175	190	205
P7	210	225	245	220	235	260	205	220	240	190	205	225	170	180	195	165	180	195
P8	195	210	230	205	220	245	190	205	225	180	190	210	155	170	185	155	165	185
P11	205	220	240	215	230	250	200	215	230	185	200	220	165	175	190	160	175	190
M1	—	—	—	205	215	240	195	210	230	190	200	225	170	185	205	170	185	205
M2	—	—	—	165	180	195	160	170	190	155	165	185	145	150	165	140	150	165
M3	—	—	—	135	145	155	130	135	150	125	135	145	115	120	135	115	120	135
M4	—	—	—	105	110	120	95	105	115	95	100	115	90	95	105	85	95	105
M5	—	—	—	85	90	100	80	85	95	80	85	95	75	80	90	75	75	85
K1	210	225	250	225	240	265	205	220	245	195	210	230	170	180	200	170	180	200
K2	185	200	220	195	210	230	185	195	215	170	185	200	150	160	175	150	160	175
K3	160	170	185	165	180	195	155	165	180	145	155	170	130	135	150	125	135	150
K4	150	160	175	160	170	185	150	155	175	140	150	165	120	130	145	120	130	140
K5	90	100	110	95	105	115	90	95	105	85	90	100	75	80	85	75	80	85
K6	135	140	155	140	150	165	130	140	150	120	130	145	105	115	125	105	115	125
K7	115	125	140	125	130	145	115	120	135	110	115	125	95	100	110	95	100	110
N1	—	—	—	830	880	980	770	830	920	—	—	—	620	670	750	630	670	740
N2	—	—	—	670	710	790	620	670	740	—	—	—	500	540	600	510	540	600
N3	—	—	—	445	475	530	415	450	495	—	—	—	335	365	400	335	360	400
N11	—	—	—	510	540	600	475	510	570	—	—	—	380	415	460	385	410	455
S1	—	—	—	50	55	60	45	49	55	45	48	55	41	44	49	41	43	48
S2	—	—	—	40	43	48	37	39	43	36	38	43	33	36	39	33	35	39
S3	—	—	—	35	38	42	32	34	38	32	34	37	29	31	35	29	31	34
S11	—	—	—	70	75	85	65	70	75	65	65	75	60	60	70	55	60	65
S12	—	—	—	49	55	60	45	48	55	44	47	50	41	43	48	40	43	47
S13	—	—	—	39	42	46	36	38	42	35	37	41	32	35	38	32	34	38
H5	43	46	50	41	44	48	39	41	45	39	42	46	35	37	41	34	36	40
H8	45	49	55	43	46	50	40	43	47	41	44	49	37	39	43	36	38	42
H11	55	60	65	50	55	60	50	55	60	50	55	60	45	47	50	44	47	50
H12	90	95	105	85	90	100	80	85	95	80	85	95	70	75	85	70	75	85
H21	45	49	55	43	46	50	40	43	47	41	44	49	37	39	43	36	38	42

335.18 Kruhové 12 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK2050			T25M			MM4500			MS2050			MH1000			H25		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	235	255	280	240	255	285	180	190	210	190	195	205	265	285	310	—	—	—
P2	230	250	275	235	250	275	175	185	205	185	190	200	255	275	305	—	—	—
P3	200	215	240	200	215	240	150	160	180	160	165	165	225	240	265	—	—	—
P4	175	190	210	180	195	215	135	140	155	135	140	145	200	215	235	—	—	—
P5	170	180	200	175	185	205	130	135	150	130	130	140	190	205	225	—	—	—
P6	195	205	225	195	205	230	145	155	170	145	150	155	215	230	250	—	—	—
P7	180	195	215	185	195	215	135	145	160	135	140	145	205	220	240	—	—	—
P8	170	180	200	170	180	205	125	135	150	135	135	140	190	205	225	—	—	—
P11	175	190	205	180	190	210	130	140	155	135	135	145	200	210	230	—	—	—
M1	—	—	—	190	200	225	150	160	175	165	165	175	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	155	165	185	120	130	145	125	130	135	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	125	135	145	95	105	115	85	85	85	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	95	100	115	75	80	90	55	60	55	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	80	85	95	65	65	75	47	48	48	—	—	—	—	—	—
K1	250	270	295	—	—	—	—	—	—	190	190	200	205	220	240	—	—	—
K2	220	235	260	—	—	—	—	—	—	155	160	170	180	195	215	—	—	—
K3	190	200	220	—	—	—	—	—	—	130	135	140	155	165	180	—	—	—
K4	180	190	210	—	—	—	—	—	—	125	130	135	145	155	170	—	—	—
K5	110	115	130	—	—	—	—	—	—	70	75	75	90	95	105	—	—	—
K6	160	165	185	—	—	—	—	—	—	110	115	120	130	135	150	—	—	—
K7	140	150	165	—	—	—	—	—	—	90	95	95	115	120	135	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	680	730	810
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	550	590	660
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	365	395	435
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	450	500
S1	—	—	—	45	48	55	23	24	27	55	55	60	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	36	38	43	19	20	22	44	46	50	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	32	34	37	16	17	19	38	41	43	—	—	—	—	—	—
S11	—	—	—	65	65	75	32	35	38	75	80	85	—	—	—	—	—	—
S12	—	—	—	44	47	50	25	27	29	55	60	65	—	—	—	—	—	—
S13	—	—	—	35	37	41	20	21	23	47	49	55	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	45	49	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	47	50	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	55	65	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	90	100	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	47	50	—	—	—

335.18 Kruhové 16 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		30%	20%	10%
P1	RPHT1605M0T-ME11 F40M	0,18	0,22	0,28
P2	RPHT1605M0T-ME11 F40M	0,19	0,22	0,28
P3	RPHT1605M0T-ME11 F40M	0,18	0,20	0,28
P4	RPHT1605M0T-M12 F40M	0,19	0,22	0,30
P5	RPHT1605M0T-M12 F40M	0,19	0,22	0,28
P6	RPHT1605M0T-M12 F40M	0,18	0,22	0,28
P7	RPHT1605M0T-M12 MP2500	0,18	0,22	0,28
P8	RPHT1605M0T-M12 MP2500	0,19	0,22	0,30
P11	RPHT1605M0T-M12 F40M	0,18	0,22	0,28
M1	RPHT1605M0T-ME11 F40M	0,19	0,22	0,28
M2	RPHT1605M0T-ME11 F40M	0,17	0,20	0,26
M3	RPHT1605M0T-M12 F40M	0,15	0,17	0,22
M4	RPHT1605M0T-M12 F40M	0,13	0,15	0,20
M5	RPHT1605M0T-M12 F40M	0,13	0,15	0,20
K1	RPHT1605M0T-M18 MK2050	0,26	0,30	0,40
K2	RPHT1605M0T-M18 MK2050	0,24	0,26	0,36
K3	RPHT1605M0T-M18 MK2050	0,24	0,26	0,36
K4	RPHT1605M0T-M18 MK2050	0,24	0,26	0,36
K5	RPHT1605M0T-M18 MK2050	0,20	0,24	0,32
K6	RPHT1605M0T-M18 MK2050	0,24	0,26	0,36
K7	RPHT1605M0T-M18 MK2050	0,20	0,24	0,32
N1	RPKT1605M0T-ME11 F40M	0,24	0,28	0,36
N2	RPKT1605M0T-ME11 F40M	0,24	0,28	0,36
N3	RPKT1605M0T-ME11 F40M	0,24	0,28	0,36
N11	RPKT1605M0T-ME11 F40M	0,24	0,28	0,36
S1	RPHT1605M0T-M12 F40M	0,13	0,15	0,20
S2	RPHT1605M0T-M12 F40M	0,13	0,15	0,20
S3	RPHT1605M0T-M12 F40M	0,12	0,14	0,19
S11	RPHT1605M0T-ME11 F40M	0,14	0,16	0,20
S12	RPHT1605M0T-ME11 F40M	0,14	0,16	0,20
H5	RPKW1605M0T-MD20 F15M	0,22	0,24	0,32
H8	RPKW1605M0T-MD20 F15M	0,16	0,19	0,24
H11	RPKW1605M0T-MD20 F15M	0,22	0,24	0,32
H12	RPKW1605M0T-MD20 F15M	0,22	0,24	0,32
H21	RPKW1605M0T-MD20 F15M	0,16	0,19	0,24

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_f/D_c = %


Všechny řezné podmínky jsou výchozí

335.18 Kruhové 16 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F15M			F25M		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	270	295	325	260	275	310	245	260	290	225	240	270	180	195	215	200	220	240
P2	265	285	315	255	265	295	235	250	280	220	235	260	175	185	210	195	210	230
P3	235	250	275	220	235	260	205	220	245	190	205	225	155	165	180	170	185	200
P4	205	220	245	195	205	230	180	195	215	170	180	200	135	145	160	150	160	180
P5	195	215	235	185	200	220	175	190	205	160	170	195	130	140	155	145	155	175
P6	220	240	260	210	220	250	200	210	230	185	195	215	150	155	175	160	175	195
P7	205	225	250	200	210	235	185	200	220	175	185	205	140	150	165	155	165	185
P8	195	210	230	185	200	220	175	185	205	160	170	190	130	135	155	145	155	170
P11	200	220	240	195	205	230	180	195	215	170	175	200	135	145	160	150	160	180
M1	—	—	—	180	190	215	175	190	210	170	180	200	140	150	170	155	170	185
M2	—	—	—	150	160	180	145	155	175	140	150	165	115	125	140	130	140	155
M3	—	—	—	120	130	145	115	125	140	115	120	135	95	105	115	105	115	125
M4	—	—	—	95	100	110	90	95	105	85	95	105	75	80	90	85	90	100
M5	—	—	—	80	85	90	75	80	90	75	80	85	60	65	75	70	75	80
K1	210	225	250	200	210	235	185	200	225	175	185	205	140	150	170	155	165	185
K2	185	200	220	175	190	210	165	180	195	155	165	185	125	135	145	135	150	165
K3	155	170	190	150	160	180	140	150	165	130	140	155	105	110	125	115	125	140
K4	150	165	180	140	150	170	135	145	160	125	130	150	100	105	120	110	120	130
K5	95	100	110	85	95	105	80	85	95	75	80	90	60	65	75	70	75	80
K6	130	145	160	125	135	150	120	125	140	110	115	130	85	95	105	100	105	115
K7	120	125	140	110	120	130	105	110	125	95	105	115	80	85	95	90	95	105
N1	—	—	—	730	790	870	700	750	830	—	—	—	510	540	610	570	610	680
N2	—	—	—	590	630	700	570	600	670	—	—	—	410	440	490	465	490	550
N3	—	—	—	395	425	470	380	400	445	—	—	—	270	295	330	310	330	365
N11	—	—	—	450	485	540	430	460	510	—	—	—	310	335	375	355	375	415
S1	—	—	—	46	49	55	42	45	50	41	44	48	35	38	41	39	41	46
S2	—	—	—	37	39	43	34	36	40	33	35	39	28	30	33	31	33	37
S3	—	—	—	32	34	38	30	32	35	29	31	34	25	26	30	27	29	32
S11	—	—	—	65	70	75	60	65	70	55	60	70	49	50	60	55	55	65
S12	—	—	—	45	48	55	41	45	49	40	43	48	34	37	40	37	40	45
S13	—	—	—	36	38	42	33	35	39	32	34	38	27	30	32	30	32	36
H5	44	47	50	37	40	44	36	38	42	36	38	42	29	31	35	32	35	38
H8	47	50	55	40	42	47	37	40	44	38	41	45	32	33	38	35	37	41
H11	55	60	65	48	50	55	46	49	55	46	49	55	37	40	45	41	45	49
H12	90	95	110	75	80	90	75	80	85	75	80	90	60	65	70	65	70	80
H21	47	50	55	40	42	47	37	40	44	38	41	45	32	33	38	35	37	41

335.18 Kruhové 16 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	F30M			F40M			MK2050			MM4500			MS2500			MH1000		
	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%	30%	20%	10%
P1	205	220	245	195	210	235	235	260	285	160	170	190	285	300	335	220	235	260
P2	195	210	235	190	200	225	230	245	275	155	165	180	275	290	325	210	225	255
P3	175	185	205	165	180	195	205	215	240	135	145	160	240	255	280	185	195	220
P4	150	165	180	145	155	175	180	190	215	120	125	140	210	225	250	165	175	195
P5	150	160	175	140	150	170	170	185	205	115	120	135	200	215	240	155	170	185
P6	165	175	195	160	170	190	190	210	230	130	135	155	230	240	270	180	190	210
P7	155	165	185	150	160	180	180	195	215	120	130	145	215	230	255	170	180	200
P8	145	155	170	140	150	165	170	180	200	115	120	135	200	215	235	155	165	185
P11	150	160	180	145	155	175	175	190	210	120	125	140	210	220	250	165	175	195
M1	160	170	190	155	165	180	—	—	—	135	140	155	195	210	230	—	—	—
M2	135	140	155	125	135	150	—	—	—	110	115	130	160	175	195	—	—	—
M3	105	115	125	100	110	120	—	—	—	90	95	105	130	140	155	—	—	—
M4	80	85	95	80	85	95	—	—	—	70	75	80	100	110	120	—	—	—
M5	70	75	80	65	70	80	—	—	—	55	60	65	85	90	100	—	—	—
K1	155	165	190	150	160	175	250	265	295	—	—	—	220	230	255	170	180	205
K2	140	150	165	135	140	160	220	240	265	—	—	—	190	205	230	150	160	180
K3	120	125	140	115	120	135	185	205	225	—	—	—	160	175	195	125	135	150
K4	115	120	135	110	115	130	180	195	215	—	—	—	155	165	185	120	130	145
K5	70	75	80	65	70	80	110	120	130	—	—	—	95	100	110	75	80	90
K6	100	105	115	95	100	115	155	170	190	—	—	—	135	145	165	105	115	125
K7	90	95	105	85	90	100	145	150	170	—	—	—	120	130	145	95	100	115
N1	590	630	700	560	590	660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	475	510	560	450	480	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	315	335	375	300	320	355	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	365	385	430	340	365	405	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	38	41	45	37	40	44	—	—	—	21	22	25	50	55	60	—	—	—
S2	31	33	36	30	32	35	—	—	—	17	18	20	40	43	47	—	—	—
S3	27	29	32	26	28	31	—	—	—	15	16	17	35	37	41	—	—	—
S11	55	60	65	50	55	60	—	—	—	29	31	35	70	75	85	—	—	—
S12	37	40	44	36	39	43	—	—	—	22	24	27	49	50	60	—	—	—
S13	30	32	35	29	31	34	—	—	—	18	19	21	39	42	46	—	—	—
H5	32	34	38	31	33	37	—	—	—	—	—	—	40	43	48	35	38	42
H8	34	36	39	33	35	39	—	—	—	—	—	—	43	46	50	38	40	45
H11	41	44	48	40	42	47	—	—	—	—	—	—	50	55	60	45	49	55
H12	65	70	80	65	70	75	—	—	—	—	—	—	85	90	100	70	80	85
H21	34	36	39	33	35	39	—	—	—	—	—	—	43	46	50	38	40	45

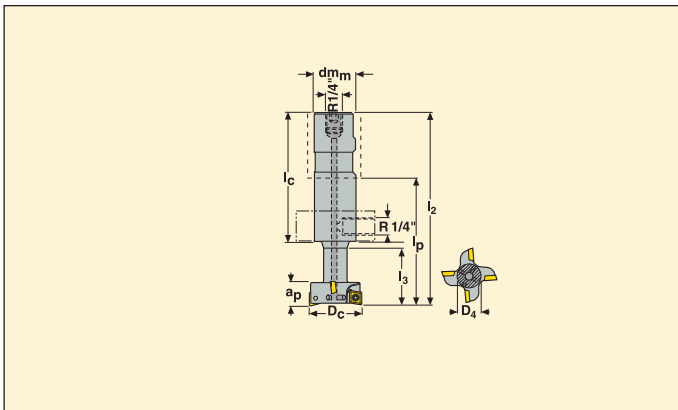

-

*Efektivní počet zubů

Pro tyto frézy se nesmí použít geometrie břitové destičky ME.

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Pro momentové klíče a utahovací momenty – viz str.

T-drážka CCMX06 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z	
		100%	25%
P1	CCMX060304-E06 F40M	0,085	0,095
P2	CCMX060304-E06 F40M	0,085	0,10
P3	CCMX060304-E06 F40M	0,080	0,095
P4	CCMX060304T-M07 F40M	0,095	0,11
P5	CCMX060304T-M07 F40M	0,090	0,11
P6	CCMX060304T-M07 F40M	0,090	0,10
P7	CCMX060304T-M07 F40M	0,090	0,10
P8	CCMX060304T-M07 F40M	0,095	0,11
P11	CCMX060304T-M07 F40M	0,090	0,10
M1	CCMX060304-E06 F40M	0,085	0,10
M2	CCMX060304-E06 F40M	0,080	0,090
M3	CCMX060304T-M07 F40M	0,075	0,085
M4	CCMX060304T-M07 F40M	0,065	0,075
M5	CCMX060304T-M07 F40M	0,065	0,075
K1	CCMX060304-E06 HX	0,085	0,10
K2	CCMX060304-E06 HX	0,080	0,090
K3	CCMX060304-E06 HX	0,080	0,090
K4	CCMX060304-E06 HX	0,080	0,090
K5	CCMX060304-E06 HX	0,070	0,080
K6	CCMX060304-E06 HX	0,080	0,090
K7	CCMX060304-E06 HX	0,070	0,080
N1	CCMX060304-E06 HX	0,11	0,13
N2	CCMX060304-E06 HX	0,11	0,13
N3	CCMX060304-E06 HX	0,11	0,13
N11	CCMX060304-E06 HX	0,11	0,13
S1	CCMX060304T-M07 F40M	0,065	0,075
S2	CCMX060304T-M07 F40M	0,065	0,075
S3	CCMX060304T-M07 F40M	0,060	0,070
S11	CCMX060304-E06 F40M	0,060	0,070
S12	CCMX060304-E06 F40M	0,060	0,070
S13	CCMX060304-E06 F40M	0,055	0,065
H5	CCMX060304T-M07 F40M	0,060	0,070
H8	CCMX060304T-M07 F40M	0,048	0,055
H11	CCMX060304T-M07 F40M	0,060	0,070
H12	CCMX060304T-M07 F40M	0,060	0,070
H21	CCMX060304T-M07 F40M	0,048	0,055

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

T-drážka CCMX06 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	F40M		HX	
	100%	25%	100%	25%
P1	180	245	145	195
P2	175	235	140	190
P3	155	205	120	165
P4	135	185	110	145
P5	130	175	105	140
P6	145	195	115	160
P7	140	185	110	150
P8	130	175	105	140
P11	135	180	105	145
M1	140	190	115	155
M2	115	160	90	125
M3	95	125	75	100
M4	70	95	60	80
M5	60	80	48	65
K1	140	190	130	180
K2	120	165	115	160
K3	105	140	100	135
K4	100	135	95	130
K5	60	80	55	80
K6	85	120	80	115
K7	75	105	75	100
N1	510	700	485	660
N2	415	560	395	530
N3	275	375	260	355
N11	315	430	300	405
S1	34	45	—	—
S2	27	36	—	—
S3	24	32	—	—
S11	48	65	—	—
S12	33	45	—	—
S13	26	36	—	—
H5	28	38	22	31
H8	30	40	24	32
H11	36	49	29	39
H12	60	80	46	65
H21	30	40	24	32

T-drážka CCMX08 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z	
		100%	25%
P1	CCMX08T308-E07 F40M	0,10	0,11
P2	CCMX08T308-E07 F40M	0,10	0,12
P3	CCMX08T308-E07 F40M	0,095	0,11
P4	CCMX08T308T-M08 F40M	0,11	0,12
P5	CCMX08T308T-M08 F40M	0,10	0,12
P6	CCMX08T308T-M08 F40M	0,10	0,12
P7	CCMX08T308T-M08 F40M	0,10	0,12
P8	CCMX08T308T-M08 F40M	0,11	0,13
P11	CCMX08T308T-M08 F40M	0,10	0,12
M1	CCMX08T308-E07 F40M	0,10	0,12
M2	CCMX08T308-E07 F40M	0,090	0,11
M3	CCMX08T308T-M08 F40M	0,085	0,095
M4	CCMX08T308T-M08 F40M	0,075	0,085
M5	CCMX08T308T-M08 F40M	0,075	0,085
K1	CCMX08T308-E07 HX	0,10	0,12
K2	CCMX08T308-E07 HX	0,090	0,11
K3	CCMX08T308-E07 HX	0,090	0,11
K4	CCMX08T308-E07 HX	0,090	0,11
K5	CCMX08T308-E07 HX	0,080	0,095
K6	CCMX08T308-E07 HX	0,090	0,11
K7	CCMX08T308-E07 HX	0,080	0,095
N1	CCMX08T308-E07 HX	0,13	0,15
N2	CCMX08T308-E07 HX	0,13	0,15
N3	CCMX08T308-E07 HX	0,13	0,15
N11	CCMX08T308-E07 HX	0,13	0,15
S1	CCMX08T308T-M08 T350M	0,075	0,085
S2	CCMX08T308T-M08 T350M	0,075	0,085
S3	CCMX08T308T-M08 T350M	0,070	0,080
S11	CCMX08T308-E07 F40M	0,075	0,085
S12	CCMX08T308-E07 F40M	0,075	0,085
S13	CCMX08T308-E07 F40M	0,065	0,075
H5	CCMX08T308T-M08 F40M	0,070	0,080
H8	CCMX08T308T-M08 F40M	0,055	0,065
H11	CCMX08T308T-M08 F40M	0,070	0,080
H12	CCMX08T308T-M08 F40M	0,070	0,080
H21	CCMX08T308T-M08 F40M	0,055	0,065

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

T-drážka CCMX08 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	T350M		F40M		HX	
	100%	25%	100%	25%	100%	25%
P1	200	275	175	240	140	190
P2	195	260	170	230	135	180
P3	170	230	145	200	120	160
P4	150	205	130	175	105	140
P5	145	195	125	170	100	135
P6	160	225	140	195	115	155
P7	155	210	135	185	105	145
P8	140	195	125	170	100	135
P11	150	205	130	180	105	140
M1	150	200	135	185	110	145
M2	125	165	115	150	90	120
M3	100	135	90	125	70	100
M4	75	105	70	95	55	75
M5	65	85	60	80	46	65
K1	155	210	135	180	125	170
K2	135	185	120	160	115	150
K3	115	155	100	135	95	130
K4	110	150	95	130	90	125
K5	70	90	60	80	55	75
K6	95	130	85	115	80	110
K7	85	115	75	100	70	95
N1	—	—	490	670	465	640
N2	—	—	395	540	375	520
N3	—	—	265	365	250	345
N11	—	—	305	415	290	395
S1	36	49	33	44	—	—
S2	29	39	26	36	—	—
S3	25	34	23	31	—	—
S11	50	70	45	60	—	—
S12	35	48	32	44	—	—
S13	28	38	26	35	—	—
H5	32	43	28	37	22	30
H8	33	45	29	39	23	31
H11	41	55	35	48	28	38
H12	65	90	55	75	46	60
H21	33	45	29	39	23	31

T-drážka CCMX09 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z	
		100%	25%
P1	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,13	0,15
P2	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,13	0,15
P3	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,14
P4	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,14
P5	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,14
P6	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,13
P7	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,13
P8	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,14
P11	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,13
M1	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,13	0,15
M2	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,14
M3	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,095	0,11
M4	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,080	0,095
M5	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,080	0,095
K1	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,13	0,15
K2	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,14
K3	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,14
K4	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,14
K5	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,11	0,12
K6	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,12	0,14
K7	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,11	0,12
N1	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,16	0,19
N2	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,16	0,19
N3	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,16	0,19
N11	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,16	0,19
S1	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,080	0,095
S2	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,080	0,095
S3	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,075	0,090
S11	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,095	0,11
S12	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,095	0,11
S13	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,080	0,095
H5	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,080	0,090
H8	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,060	0,070
H11	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,080	0,090
H12	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,080	0,090
H21	CCMX09T308T-MD09 F40M	0,060	0,070

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

T-drážka CCMX09 - Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	F40M	
	100%	25%
P1	140	195
P2	135	190
P3	120	165
P4	105	145
P5	100	140
P6	115	160
P7	105	150
P8	100	140
P11	105	145
M1	110	150
M2	90	125
M3	75	100
M4	60	80
M5	48	65
K1	110	150
K2	95	130
K3	80	110
K4	80	105
K5	47	65
K6	70	95
K7	60	85
N1	405	550
N2	325	445
N3	215	295
N11	250	340
S1	27	37
S2	22	30
S3	19	26
S11	37	50
S12	26	36
S13	21	29
H5	23	31
H8	24	33
H11	29	40
H12	47	65
H21	24	33

T-drážka SCET12 - Výběr břitových destiček

SMG		f_z	
		100%	25%
P1	SCET120612T-M11 F40M	0,15	0,18
P2	SCET120612T-M11 F40M	0,16	0,18
P3	SCET120612T-M11 F40M	0,15	0,17
P4	SCET120612T-M11 F40M	0,15	0,17
P5	SCET120612T-M11 F40M	0,14	0,17
P6	SCET120612T-M11 F40M	0,14	0,16
P7	SCET120612T-M11 MP2500	0,14	0,16
P8	SCET120612T-M11 MP2500	0,15	0,17
P11	SCET120612T-M11 F40M	0,14	0,16
M1	SCET120612T-M14 F40M	0,20	0,24
M2	SCET120612T-M14 F40M	0,18	0,22
M3	SCET120612T-M14 F40M	0,15	0,17
M4	SCET120612T-M14 F40M	0,13	0,15
M5	SCET120612T-M14 F40M	0,13	0,15
K1	SCET120612T-M11 MK1500	0,16	0,18
K2	SCET120612T-M11 MK1500	0,14	0,17
K3	SCET120612T-M11 MK1500	0,14	0,17
K4	SCET120612T-M11 MK1500	0,14	0,17
K5	SCET120612T-M11 MK1500	0,13	0,15
K6	SCET120612T-M11 MK1500	0,14	0,17
K7	SCET120612T-M11 MK1500	0,13	0,15
N1	SCET120612T-ME10 F40M	0,18	0,22
N2	SCET120612T-ME10 F40M	0,18	0,22
N3	SCET120612T-ME10 F40M	0,18	0,22
N11	SCET120612T-ME10 F40M	0,18	0,22
S1	SCET120612T-M14 F40M	0,13	0,15
S2	SCET120612T-M14 F40M	0,13	0,15
S3	SCET120612T-M14 F40M	0,12	0,14
S11	SCET120612T-ME10 F40M	0,10	0,12
S12	SCET120612T-ME10 F40M	0,10	0,12
S13	SCET120612T-ME10 F40M	0,090	0,11
H5	SCET120612T-MD15 MP1500	0,13	0,15
H8	SCET120612T-MD15 MP1500	0,10	0,12
H11	SCET120612T-MD15 MP1500	0,13	0,15
H12	SCET120612T-MD15 MP1500	0,13	0,15
H21	SCET120612T-MD15 MP1500	0,10	0,12

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_r/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

T-drážka SCET12 - Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP1500		MP2500		MP3000		T350M		F40M		MK1500		HX	
	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%
P1	330	445	290	395	265	360	240	330	210	290	—	—	165	220
P2	315	435	280	385	255	350	235	325	205	280	—	—	160	215
P3	275	380	245	335	225	310	205	285	180	250	—	—	140	190
P4	245	335	215	295	200	275	180	250	160	220	—	—	125	170
P5	235	325	210	285	190	260	175	240	155	210	—	—	120	160
P6	265	365	235	320	215	295	200	270	170	235	—	—	135	185
P7	250	345	220	305	205	275	185	255	165	220	—	—	125	175
P8	230	320	205	280	190	260	175	240	150	210	—	—	115	160
P11	245	335	215	295	200	270	180	250	160	215	—	—	120	170
M1	—	—	200	275	190	265	180	250	165	225	—	—	—	—
M2	—	—	170	230	160	220	150	205	140	190	—	—	—	—
M3	—	—	135	185	130	180	125	170	110	155	—	—	—	—
M4	—	—	105	145	100	140	95	130	85	120	—	—	—	—
M5	—	—	90	120	85	115	80	110	75	100	—	—	—	—
K1	250	345	220	305	205	280	185	255	160	225	310	430	150	205
K2	225	310	200	275	180	250	170	230	145	200	280	385	135	180
K3	190	260	170	230	155	210	140	195	125	170	240	325	115	155
K4	180	250	160	220	145	200	135	185	120	160	230	310	110	145
K5	110	150	100	135	90	125	80	115	70	100	140	190	65	90
K6	160	220	140	195	130	175	120	165	105	140	200	275	95	130
K7	140	195	125	170	115	160	105	145	90	125	175	240	85	115
N1	—	—	810	1125	740	1025	—	—	600	820	—	—	540	750
N2	—	—	650	900	600	830	—	—	480	660	—	—	440	600
N3	—	—	435	600	400	550	—	—	320	440	—	—	290	400
N11	—	—	500	680	460	630	—	—	365	500	—	—	335	460
S1	—	—	50	70	47	65	45	60	41	55	—	—	—	—
S2	—	—	41	55	38	50	36	49	33	45	—	—	—	—
S3	—	—	37	50	34	46	32	43	29	39	—	—	—	—
S11	—	—	70	100	65	90	60	85	55	80	—	—	—	—
S12	—	—	41	55	38	55	36	50	33	45	—	—	—	—
S13	—	—	33	45	31	42	29	40	26	36	—	—	—	—
H5	50	70	42	55	40	55	39	55	34	47	—	—	26	37
H8	55	75	45	60	43	60	42	55	37	50	—	—	28	39
H11	65	90	55	75	50	70	50	70	44	60	—	—	34	47
H12	110	145	85	120	80	115	80	110	70	95	—	—	55	75
H21	55	75	45	60	43	60	42	55	37	50	—	—	28	39

Ponorné frézy

Destička	a_p max.	Vhodné materiály								
		P	M	K	N	S	H			
XO06 	3,0	■	■	■	■	■	□	■	■	■
XO10 	6,0	■	■	■	■	■	□	■	■	■
XO12 	7,0	■	■	■	■	■	□	■	■	■
SCET 	11	■	■	■	■	■	□	-	■	■
	20									
	30									
	40									

a_p max	Maximální možná hloubka řezu	1. volba	■	Stroj pro vysoké řezné rychlosti s nízkým výkonem / točivým momentem		Vhodné pro nestabilní podmínky	
		Alternativní volba	■				
		Další volba	□	Vysoce stabilní stroj s tuhým připojením			
		Není doporučeno	-				


[illegible]

x	x indikuje počet efektívnych zubů
x	x indikuje počet efektívnych zubů


	Řešení problémů pro nestabilní upnutí a/nebo nestabilní stroj
	Základní volba

Frézy

U frézování používá firma Seco speciální značení – pro frézy není k dispozici žádný ISO systém. Viz následující příklad.



Základní značení pro ponornou frézu 217.79

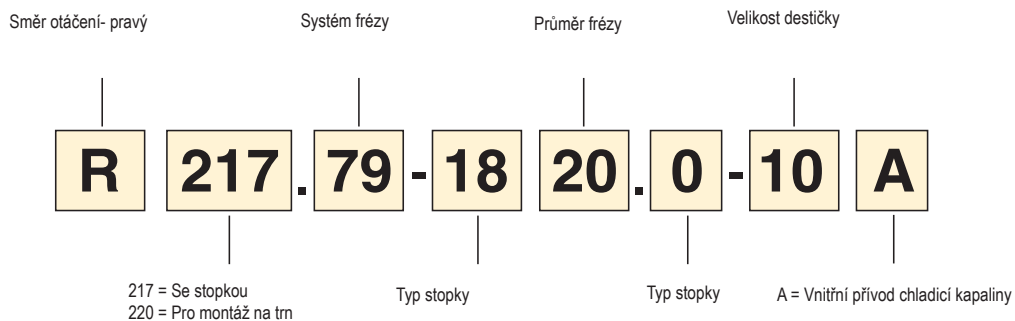



-

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.79-..	C01804-T06P	T06P-3

287

R217.79-06– Výběr břitových destiček

SMG		f_z	a_{so}			
			100%	70%	50%	30%
P1	XOMX060204R-M05 F40M	0,070	2,0	2,0	2,0	2,5
P2	XOMX060204R-M05 F40M	0,070	2,0	2,0	2,0	2,5
P3	XOMX060204R-M05 F40M	0,070	2,0	2,0	2,0	2,5
P4	XOMX060204R-M05 F40M	0,065	2,0	2,0	2,0	2,5
P5	XOMX060204R-M05 F40M	0,065	2,0	2,0	2,0	2,5
P6	XOMX060204R-M05 F40M	0,065	2,0	2,0	2,0	2,5
P7	XOMX060204R-M05 F40M	0,065	2,0	2,0	2,0	2,5
P8	XOMX060204R-M05 MP3000	0,070	2,0	2,0	2,0	2,5
P11	XOMX060204R-M05 F40M	0,065	2,0	2,0	2,0	2,5
M1	XOMX060204R-M05 F40M	0,070	2,0	2,0	2,0	2,5
M2	XOMX060204R-M05 F40M	0,065	2,0	2,0	2,0	2,5
M3	XOMX060204R-M05 F40M	0,055	1,7	1,7	1,7	1,9
M4	XOMX060204R-M05 F40M	0,048	1,3	1,3	1,3	1,4
M5	XOMX060204R-M05 F40M	0,048	1,3	1,3	1,3	1,4
K1	XOMX060204R-M05 MP3000	0,070	2,0	2,0	2,0	2,5
K2	XOMX060204R-M05 MP3000	0,065	2,0	2,0	2,0	2,5
K3	XOMX060204R-M05 MP3000	0,065	2,0	2,0	2,0	2,5
K4	XOMX060204R-M05 MP3000	0,065	2,0	2,0	2,0	2,5
K5	XOMX060204R-M05 MP3000	0,060	2,0	2,0	2,0	2,5
K6	XOMX060204R-M05 MP3000	0,065	2,0	2,0	2,0	2,5
K7	XOMX060204R-M05 MP3000	0,060	2,0	2,0	2,0	2,5
N1	XOEX060204FR-E03 H15	0,075	2,0	2,0	2,0	2,5
N2	XOEX060204FR-E03 F40M	0,075	2,0	2,0	2,0	2,5
N3	XOEX060204FR-E03 F40M	0,075	2,0	2,0	2,0	2,5
N11	XOEX060204FR-E03 H15	0,075	2,0	2,0	2,0	2,5
S1	XOMX060204R-M05 F40M	0,048	1,3	1,3	1,3	1,4
S2	XOMX060204R-M05 F40M	0,048	1,3	1,3	1,3	1,4
S3	XOMX060204R-M05 F40M	0,044	1,3	1,3	1,3	1,4
S11	XOMX060204R-M05 F40M	0,055	1,5	1,5	1,5	1,7
S12	XOMX060204R-M05 F40M	0,055	1,5	1,5	1,5	1,7
S13	XOMX060204R-M05 F40M	0,048	1,3	1,3	1,3	1,4
H5	XOMX060204R-M05 MP3000	0,044	1,7	1,7	1,7	1,9
H8	XOMX060204R-M05 MP3000	0,034	1,5	1,5	1,5	1,7
H11	XOMX060204R-M05 MP3000	0,044	1,7	1,7	1,7	1,9
H12	XOMX060204R-M05 MP3000	0,044	1,7	1,7	1,7	1,9
H21	XOMX060204R-M05 MP3000	0,034	1,5	1,5	1,5	1,7

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217.79-06 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP3000				F15M				F40M				MM4500				H15			
	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%
P1	305	340	360	390	290	325	345	375	245	270	290	315	195	220	235	255	—	—	—	—
P2	295	330	350	380	285	320	340	365	235	265	280	305	190	215	230	245	—	—	—	—
P3	255	285	305	330	245	275	290	315	205	230	240	260	165	185	195	215	—	—	—	—
P4	230	255	270	295	220	245	260	280	185	205	220	235	150	165	175	190	—	—	—	—
P5	220	245	260	280	210	235	250	270	175	195	210	225	140	160	170	180	—	—	—	—
P6	245	275	290	315	235	265	280	305	195	220	235	250	160	180	190	205	—	—	—	—
P7	230	260	275	300	220	250	265	285	185	205	220	240	150	170	180	195	—	—	—	—
P8	215	240	255	275	205	230	245	265	170	190	205	220	140	155	165	180	—	—	—	—
P11	225	250	265	290	215	240	255	280	180	200	215	230	145	165	175	185	—	—	—	—
M1	220	250	265	285	230	255	275	295	190	215	225	245	165	185	195	210	—	—	—	—
M2	180	205	215	235	190	210	225	245	155	175	185	200	135	150	160	175	—	—	—	—
M3	145	165	175	190	150	170	180	195	125	140	150	160	110	120	130	140	—	—	—	—
M4	115	130	135	150	120	135	140	155	100	110	120	130	85	95	100	110	—	—	—	—
M5	95	105	115	125	100	110	120	130	85	90	100	105	70	80	85	90	—	—	—	—
K1	235	260	280	300	225	250	270	290	190	210	225	240	—	—	—	—	—	—	—	—
K2	205	230	245	265	200	220	235	255	165	185	195	215	—	—	—	—	—	—	—	—
K3	175	195	210	225	170	190	200	215	140	155	165	180	—	—	—	—	—	—	—	—
K4	165	185	200	215	160	180	190	205	135	150	160	170	—	—	—	—	—	—	—	—
K5	100	115	120	130	100	110	115	125	80	90	95	105	—	—	—	—	—	—	—	—
K6	145	165	175	190	140	160	170	180	120	130	140	150	—	—	—	—	—	—	—	—
K7	130	145	155	165	125	140	150	160	105	115	125	135	—	—	—	—	—	—	—	—
N1	870	970	1025	1125	830	930	990	1075	690	780	830	890	—	—	—	—	730	820	870	940
N2	700	780	830	900	670	750	800	870	560	630	670	720	—	—	—	—	590	660	700	760
N3	470	520	560	600	450	500	530	580	375	420	445	480	—	—	—	—	395	440	470	510
N11	530	600	640	690	510	570	610	660	430	475	510	550	—	—	—	—	450	500	540	580
S1	55	60	65	70	55	60	65	70	46	50	55	60	26	29	31	34	—	—	—	—
S2	43	48	50	55	45	50	55	60	37	42	44	48	21	24	25	27	—	—	—	—
S3	38	42	45	49	39	44	47	50	33	37	39	42	19	21	22	24	—	—	—	—
S11	75	85	90	95	75	85	90	100	65	70	75	85	36	41	43	47	—	—	—	—
S12	43	48	50	55	44	50	55	55	37	41	44	48	28	31	33	36	—	—	—	—
S13	35	39	41	45	36	40	43	46	30	33	36	39	23	25	27	29	—	—	—	—
H5	45	50	55	60	46	50	55	60	39	43	46	50	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	48	55	55	60	49	55	60	65	41	46	49	55	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	60	65	70	75	60	65	70	75	50	55	60	65	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	95	105	110	120	95	105	115	125	80	90	95	105	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	48	55	55	60	49	55	60	65	41	46	49	55	—	—	—	—	—	—	—	—



-
- Technical drawing of a vertical assembly, likely a component of a machine. The drawing shows a cross-section of the assembly with various dimensions labeled:
- d_{mm} : Diameter of the top cylindrical part.
 - l_c : Length of the top cylindrical part.
 - l_2 : Total length of the assembly.
 - l_3 : Length of the middle section.
 - p : Pitch or distance between components.
 - a_p : Angle of the bottom section, labeled as $\approx 90^\circ$.
 - D_c : Diameter of the bottom section.

[illegible]

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	
R217.79-..	C02506-T07P	T07P-3	

290

-
- Technical drawing of a bolted connection. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a threaded shank. The dimensions are labeled as follows:
- D_{5m} : Total length of the bolt.
 - M : Diameter of the bolt shank.
 - l_1 : Length of the bolt head.
 - 90° : Angle of the bolt head.
 - D_c : Diameter of the bolt head.
 - a_p : Thickness of the plate.

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.79-..	C02506-T07P	T07P-3

291

R217.79-10– Výběr břitových destiček

SMG		f_z	a_{so}			
			100%	70%	50%	30%
P1	XOMX10T308TR-ME07 F40M	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
P2	XOMX10T308TR-ME07 F40M	0,12	4,0	4,0	4,0	5,0
P3	XOMX10T308TR-ME07 MP2500	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
P4	XOMX10T308TR-ME07 MP2500	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
P5	XOMX10T308TR-ME07 MP2500	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
P6	XOMX10T308TR-ME07 MP2500	0,10	4,0	4,0	4,0	5,0
P7	XOMX10T308TR-M09 MP2500	0,12	4,0	4,0	4,0	5,0
P8	XOMX10T308TR-M09 MP2500	0,12	4,0	4,0	4,0	5,0
P11	XOMX10T308TR-M09 MP2500	0,12	4,0	4,0	4,0	5,0
M1	XOMX10T308TR-ME07 MP2500	0,12	4,0	4,0	4,0	5,0
M2	XOMX10T308TR-ME07 MP2500	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
M3	XOMX10T308TR-ME07 MP2500	0,085	3,5	3,5	3,5	4,0
M4	XOMX10T308TR-M09 T350M	0,085	2,5	2,5	2,5	3,0
M5	XOMX10T308TR-M09 F40M	0,085	2,5	2,5	2,5	3,0
K1	XOMX10T308TR-M09 MK1500	0,13	4,0	4,0	4,0	5,0
K2	XOMX10T308TR-M09 MK1500	0,12	4,0	4,0	4,0	5,0
K3	XOMX10T308TR-M09 MK1500	0,12	4,0	4,0	4,0	5,0
K4	XOMX10T308TR-M09 MK1500	0,12	4,0	4,0	4,0	5,0
K5	XOMX10T308TR-M09 MK1500	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
K6	XOMX10T308TR-M09 MK1500	0,12	4,0	4,0	4,0	5,0
K7	XOMX10T308TR-M09 MP1500	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
N1	XOEX10T308FR-E05 H15	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
N2	XOEX10T308FR-E05 F40M	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
N3	XOEX10T308FR-E05 F40M	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
N11	XOEX10T308FR-E05 F40M	0,11	4,0	4,0	4,0	5,0
S1	XOMX10T308TR-ME07 T350M	0,075	2,5	2,5	2,5	3,0
S2	XOMX10T308TR-ME07 T350M	0,075	2,5	2,5	2,5	3,0
S3	XOMX10T308TR-M09 F40M	0,080	2,5	2,5	2,5	3,0
S11	XOMX10T308TR-ME07 F40M	0,085	3,0	3,0	3,0	3,5
S12	XOMX10T308TR-ME07 F40M	0,085	3,0	3,0	3,0	3,5
S13	XOMX10T308TR-ME07 F40M	0,075	2,5	2,5	2,5	3,0
H5	XOMX10T308TR-M09 MP1500	0,080	3,5	3,5	3,5	4,0
H8	XOMX10T308TR-M09 MP1500	0,065	3,0	3,0	3,0	3,5
H11	XOMX10T308TR-M09 MP1500	0,080	3,5	3,5	3,5	4,0
H12	XOMX10T308TR-M09 MP1500	0,080	3,5	3,5	3,5	4,0
H21	XOMX10T308TR-M09 MP1500	0,065	3,0	3,0	3,0	3,5

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217.79-10 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500				MP2500				MP3000				T350M				F40M			
	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%
P1	300	335	360	390	265	300	320	345	255	285	300	325	255	285	305	330	200	225	240	260
P2	295	330	350	380	260	290	310	335	245	275	295	320	245	275	290	315	195	220	235	255
P3	260	290	310	335	230	255	275	295	215	245	260	280	215	240	255	280	175	195	205	225
P4	230	255	270	295	200	225	240	260	190	215	230	245	190	210	225	245	155	170	180	195
P5	220	245	260	280	195	215	230	250	185	205	215	235	180	200	215	235	145	165	175	190
P6	245	275	290	315	215	240	260	280	205	230	245	265	210	235	250	270	165	185	195	210
P7	230	260	275	295	205	230	245	265	195	215	230	250	200	220	235	255	155	175	185	200
P8	220	245	260	280	195	215	230	250	185	205	215	235	180	200	215	235	145	165	175	190
P11	225	250	265	290	200	220	235	255	190	210	225	240	190	215	230	245	150	170	180	195
M1	—	—	—	—	190	210	225	240	185	205	220	240	190	210	225	240	160	180	190	205
M2	—	—	—	—	155	175	185	200	155	170	180	195	155	175	185	200	130	145	155	170
M3	—	—	—	—	130	145	155	165	125	140	150	165	130	145	155	165	110	120	130	140
M4	—	—	—	—	100	115	120	130	100	110	120	130	105	115	120	130	85	95	100	110
M5	—	—	—	—	85	95	100	110	85	95	100	105	85	95	100	110	70	80	85	90
K1	235	260	275	300	205	230	245	265	195	220	230	250	195	215	230	250	155	175	185	200
K2	205	230	245	265	185	205	220	235	175	195	205	225	170	190	205	220	140	155	165	180
K3	175	195	210	225	155	175	185	200	145	165	175	190	145	165	175	185	115	130	140	150
K4	165	185	200	215	150	165	175	190	140	155	165	180	140	155	165	180	110	125	135	145
K5	100	115	120	130	90	100	110	115	85	95	100	110	85	95	105	110	70	75	80	90
K6	145	165	175	190	130	145	155	170	125	140	145	160	120	135	145	160	100	110	115	125
K7	130	145	155	170	115	130	140	150	110	120	130	140	110	125	130	140	90	100	105	115
N1	—	—	—	—	750	840	890	970	710	790	840	910	—	—	—	—	570	630	670	730
N2	—	—	—	—	610	680	720	780	570	640	680	740	—	—	—	—	460	510	550	590
N3	—	—	—	—	405	450	480	520	380	425	455	490	—	—	—	—	305	340	365	395
N11	—	—	—	—	460	510	550	590	435	485	520	560	—	—	—	—	350	390	415	450
S1	—	—	—	—	49	55	60	65	47	50	55	60	48	55	55	60	40	45	48	50
S2	—	—	—	—	40	44	47	50	37	42	45	48	39	43	46	50	32	36	38	42
S3	—	—	—	—	35	39	41	45	33	37	39	42	34	38	40	44	28	32	34	37
S11	—	—	—	—	70	75	80	90	65	70	75	85	65	75	80	85	55	60	65	70
S12	—	—	—	—	39	44	47	50	37	41	44	48	38	43	45	49	32	36	38	41
S13	—	—	—	—	32	36	38	41	30	33	36	39	31	34	37	40	26	29	31	33
H5	50	55	60	65	40	45	48	50	39	43	46	50	41	46	49	55	33	37	40	43
H8	55	60	65	70	43	47	50	55	41	46	49	55	45	50	55	55	35	40	42	46
H11	65	70	75	80	50	55	60	65	50	55	60	65	50	60	60	70	43	48	50	55
H12	105	115	120	130	85	90	100	105	80	90	95	105	85	95	100	110	70	75	80	90
H21	55	60	65	70	43	47	50	55	41	46	49	55	45	50	55	55	35	40	42	46

R217.79-10 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK1500				MK2050				MS2050				MS2500				H15			
	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%
P1	—	—	—	—	265	295	315	340	265	290	300	320	290	325	345	375	—	—	—	—
P2	—	—	—	—	255	285	305	330	260	280	295	310	285	315	340	365	—	—	—	—
P3	—	—	—	—	225	255	270	290	225	240	255	270	250	280	300	325	—	—	—	—
P4	—	—	—	—	200	220	235	255	195	215	220	235	220	245	260	285	—	—	—	—
P5	—	—	—	—	190	210	225	245	185	205	210	225	210	235	250	270	—	—	—	—
P6	—	—	—	—	215	240	255	275	210	230	240	250	235	265	280	305	—	—	—	—
P7	—	—	—	—	200	225	240	260	200	215	225	240	225	250	265	285	—	—	—	—
P8	—	—	—	—	190	210	225	245	185	205	215	225	210	235	250	270	—	—	—	—
P11	—	—	—	—	195	220	235	250	195	210	220	230	215	240	260	280	—	—	—	—
M1	—	—	—	—	—	—	—	—	225	245	255	270	205	225	240	260	—	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	—	—	185	200	205	220	170	190	200	215	—	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	—	—	135	145	150	160	140	155	165	180	—	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	—	—	90	100	105	110	110	125	130	140	—	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	—	—	75	85	85	90	90	100	110	120	—	—	—	—
K1	290	325	350	375	275	310	330	355	260	285	295	315	225	250	270	290	—	—	—	—
K2	260	290	310	335	245	275	290	315	225	245	255	270	200	225	240	255	—	—	—	—
K3	220	245	260	285	210	230	245	270	190	210	215	230	170	190	200	220	—	—	—	—
K4	210	235	250	270	200	220	235	255	185	200	205	220	160	180	190	210	—	—	—	—
K5	130	145	150	165	120	135	145	155	105	115	120	130	100	110	115	125	—	—	—	—
K6	185	205	220	240	175	195	210	225	160	175	185	195	140	160	170	185	—	—	—	—
K7	165	185	195	210	155	175	185	200	135	150	155	165	125	140	150	165	—	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640	720	770	830
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	520	580	620	670
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	345	390	415	445
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	395	445	470	510
S1	—	—	—	—	—	—	—	—	50	55	55	60	55	60	65	70	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	—	—	40	43	46	49	43	48	50	55	—	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	—	—	35	37	39	42	38	42	45	49	—	—	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	—	—	65	70	75	80	75	85	90	95	—	—	—	—
S12	—	—	—	—	—	—	—	—	50	55	55	60	43	48	50	55	—	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—	—	—	43	46	49	50	35	39	41	45	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	48	50	55	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	50	55	60	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	60	65	70	—	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	100	105	115	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	50	55	60	—	—	—	—



-
- Technical drawing of a vertical rod. The rod has a diameter labeled $\varnothing d_{mm}$ at the top. The total height is labeled l_2 . A section is indicated by a dashed line at height l_c . The height from the base to the section is labeled l_p . The base is labeled 98. The base diameter is labeled $\varnothing D_C$. The base height is labeled a_p . The base is divided into two parts, labeled 98 and 99.

[illegible]


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.79-..	C03507-T10P	T10P-3

294

R217.79-X012



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 296-297
- Kompletní program destiček - viz str. 623

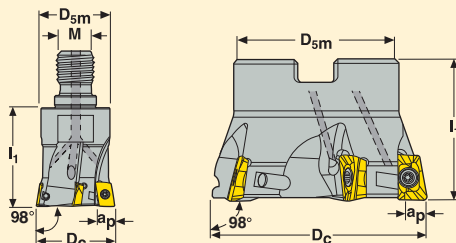[illegible]

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R217.79-..	C03507-T10P	T10P-3	—
R220.79-0040-3AN	C03509-T10P	T10P-3	MC6S8X30
R220.79-0040-4AN	C03509-T10P	T10P-2D	MC6S8X30
R220.79-0050-0063	C03509-T10P	T10P-2D	220.17-692

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217.79-XO12– Výběr břitových destiček

SMG		f_z	a_{so}			
			100%	70%	50%	30%
P1	XOMX120408TR-ME08 F40M	0,14	5,0	5,0	5,0	6,0
P2	XOMX120408TR-ME08 F40M	0,14	5,0	5,0	5,0	6,0
P3	XOMX120408TR-ME08 MP2500	0,14	5,0	5,0	5,0	6,0
P4	XOMX120408TR-ME08 MP2500	0,13	5,0	5,0	5,0	6,0
P5	XOMX120408TR-ME08 MP2500	0,13	5,0	5,0	5,0	6,0
P6	XOMX120408TR-ME08 MP2500	0,13	5,0	5,0	5,0	6,0
P7	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,15	5,0	5,0	5,0	6,0
P8	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,16	5,0	5,0	5,0	6,0
P11	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,15	5,0	5,0	5,0	6,0
M1	XOMX120408TR-ME08 MP2500	0,14	5,0	5,0	5,0	6,0
M2	XOMX120408TR-ME08 MP2500	0,13	5,0	5,0	5,0	6,0
M3	XOMX120408TR-ME08 MP2500	0,10	4,0	4,0	4,0	4,5
M4	XOEX120408R-M07 T350M	0,075	3,0	3,0	3,0	3,5
M5	XOEX120408R-M07 T350M	0,075	3,0	3,0	3,0	3,5
K1	XOMX120408TR-M12 MK1500	0,17	5,0	5,0	5,0	6,0
K2	XOMX120408TR-M12 MK1500	0,16	5,0	5,0	5,0	6,0
K3	XOMX120408TR-M12 MK1500	0,16	5,0	5,0	5,0	6,0
K4	XOMX120408TR-M12 MK1500	0,16	5,0	5,0	5,0	6,0
K5	XOMX120408TR-M12 MK1500	0,14	5,0	5,0	5,0	6,0
K6	XOMX120408TR-M12 MK1500	0,16	5,0	5,0	5,0	6,0
K7	XOMX120408TR-M12 MP1500	0,14	5,0	5,0	5,0	6,0
N1	XOEX120408FR-E06 F15M	0,13	5,0	5,0	5,0	6,0
N2	XOEX120408FR-E06 F40M	0,13	5,0	5,0	5,0	6,0
N3	XOEX120408FR-E06 F40M	0,13	5,0	5,0	5,0	6,0
N11	XOEX120408FR-E06 F40M	0,13	5,0	5,0	5,0	6,0
S1	XOEX120408R-M07 T350M	0,075	3,0	3,0	3,0	3,5
S2	XOEX120408R-M07 T350M	0,075	3,0	3,0	3,0	3,5
S3	XOEX120408R-M07 F40M	0,070	3,0	3,0	3,0	3,5
S11	XOEX120408R-M07 MS2050	0,085	3,5	3,5	3,5	4,0
S12	XOEX120408R-M07 MS2050	0,085	3,5	3,5	3,5	4,0
S13	XOEX120408R-M07 MS2050	0,075	3,0	3,0	3,0	3,5
H5	XOMX120408TR-D14 MP1500	0,12	4,0	4,0	4,0	4,5
H8	XOMX120408TR-D14 MP1500	0,095	3,5	3,5	3,5	4,0
H11	XOMX120408TR-D14 MP1500	0,12	4,0	4,0	4,0	4,5
H12	XOMX120408TR-D14 MP1500	0,12	4,0	4,0	4,0	4,5
H21	XOMX120408TR-D14 MP1500	0,095	3,5	3,5	3,5	4,0

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217.79-XO12 – Řezné podmínky $v_c = (\text{m/min})$

SMG	MP1500				MP2500				MP3000				T350M				F40M			
	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%
P1	260	290	310	335	230	260	275	300	220	245	260	280	250	280	295	320	215	240	255	275
P2	255	285	305	330	225	250	270	290	215	240	255	275	240	270	290	310	210	235	250	270
P3	225	250	265	290	200	220	235	255	185	210	225	240	210	235	250	270	180	200	215	230
P4	195	220	235	255	175	195	205	225	165	185	195	215	185	205	220	235	160	180	190	210
P5	190	210	225	240	165	185	200	215	160	175	185	205	180	200	215	230	155	175	185	200
P6	215	240	255	275	190	215	225	245	180	200	215	235	200	225	240	260	175	195	205	225
P7	205	225	240	260	180	200	215	230	170	190	205	220	190	215	225	245	165	185	195	210
P8	190	210	225	240	165	185	200	215	160	175	185	205	175	195	210	225	150	170	180	195
P11	195	220	235	255	175	195	210	225	165	185	195	215	185	205	220	240	160	180	190	205
M1	—	—	—	—	160	180	195	210	160	180	190	205	185	210	220	240	170	190	200	215
M2	—	—	—	—	135	150	160	175	130	145	155	170	155	175	185	200	140	155	165	180
M3	—	—	—	—	110	125	130	140	110	120	130	140	125	140	150	160	115	130	135	150
M4	—	—	—	—	90	100	105	115	85	95	105	115	100	110	115	125	85	95	100	105
M5	—	—	—	—	75	85	90	95	75	80	85	95	80	90	100	105	70	80	80	90
K1	200	225	240	260	180	200	210	230	170	190	200	220	190	215	230	245	165	185	195	210
K2	180	200	210	230	160	175	190	205	150	165	180	195	170	190	205	220	145	165	175	190
K3	150	170	180	195	135	150	160	170	125	140	150	165	145	160	170	185	125	140	145	160
K4	145	160	170	185	130	140	150	165	120	135	145	155	140	155	165	180	120	130	140	150
K5	90	100	105	115	80	90	95	100	75	85	90	95	85	95	100	105	70	80	85	95
K6	125	140	150	165	110	125	135	145	105	120	125	135	120	135	145	155	105	115	125	135
K7	115	130	135	150	100	115	120	130	95	105	115	125	105	120	125	140	90	105	110	120
N1	—	—	—	—	650	720	770	830	610	680	730	790	—	—	—	—	600	670	710	770
N2	—	—	—	—	520	580	620	670	495	550	590	640	—	—	—	—	485	540	580	620
N3	—	—	—	—	350	390	415	450	330	370	390	425	—	—	—	—	325	360	385	415
N11	—	—	—	—	400	445	475	510	375	420	450	485	—	—	—	—	370	415	440	475
S1	—	—	—	—	43	48	50	55	41	45	48	55	46	50	55	60	39	43	46	50
S2	—	—	—	—	35	39	41	45	33	37	39	42	37	41	44	48	31	35	37	40
S3	—	—	—	—	31	34	37	40	29	32	35	38	33	36	39	42	27	31	33	35
S11	—	—	—	—	60	65	70	75	55	60	65	70	65	70	75	80	60	65	70	75
S12	—	—	—	—	34	38	40	44	32	36	38	41	37	41	44	47	34	38	40	44
S13	—	—	—	—	28	31	33	36	26	29	31	34	30	33	35	38	25	28	30	32
H5	43	48	50	55	34	38	41	44	34	37	40	43	40	45	48	50	35	39	41	45
H8	47	55	55	60	38	42	45	49	37	41	44	48	43	48	50	55	37	42	44	48
H11	55	60	65	70	44	49	55	55	43	48	50	55	50	60	60	65	45	50	55	55
H12	90	100	105	115	70	80	85	90	70	80	85	90	85	95	100	105	70	80	85	90
H21	47	55	55	60	38	42	45	49	37	41	44	48	43	48	50	55	37	42	44	48

R217.79-XO12 – Řezné podmínky $v_c = (\text{m/min})$

SMG	MK1500				MK2050				MS2050				MS2500				H15			
	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%
P1	—	—	—	—	230	255	270	295	260	285	295	315	310	350	370	400	—	—	—	—
P2	—	—	—	—	220	250	265	285	255	275	290	310	305	340	360	390	—	—	—	—
P3	—	—	—	—	195	220	230	250	220	235	250	265	260	290	310	335	—	—	—	—
P4	—	—	—	—	170	190	205	220	190	210	220	235	230	255	275	295	—	—	—	—
P5	—	—	—	—	165	185	195	210	190	205	215	225	225	250	270	290	—	—	—	—
P6	—	—	—	—	190	210	225	240	210	230	240	255	255	285	300	325	—	—	—	—
P7	—	—	—	—	175	200	210	230	200	215	225	240	240	265	285	310	—	—	—	—
P8	—	—	—	—	165	185	195	210	185	200	210	225	220	245	260	285	—	—	—	—
P11	—	—	—	—	170	190	205	220	195	210	220	235	230	260	275	300	—	—	—	—
M1	—	—	—	—	—	—	—	—	220	240	255	270	215	245	260	280	—	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	—	—	185	200	210	220	180	200	215	230	—	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	—	—	140	155	160	170	145	165	175	190	—	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	—	—	105	115	120	125	115	130	135	150	—	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	—	—	90	95	100	105	95	105	115	125	—	—	—	—
K1	255	280	300	325	240	265	285	310	255	280	290	310	240	270	285	310	—	—	—	—
K2	225	250	265	290	210	235	250	275	225	245	260	275	215	240	255	275	—	—	—	—
K3	190	210	225	245	180	200	215	230	190	210	220	230	180	205	215	235	—	—	—	—
K4	180	200	215	235	170	190	205	220	185	200	210	220	175	195	205	225	—	—	—	—
K5	110	125	135	145	105	120	125	135	110	120	125	135	105	115	125	135	—	—	—	—
K6	160	180	190	205	150	170	180	195	160	175	185	195	150	170	180	195	—	—	—	—
K7	145	160	170	185	135	150	160	175	140	155	160	170	135	150	160	170	—	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	620	700	740	800
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	560	600	650
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	335	375	400	435
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385	430	455	495
S1	—	—	—	—	—	—	—	—	42	45	48	50	55	65	65	70	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	—	—	34	36	39	42	45	50	55	60	—	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	—	—	30	33	35	37	40	44	47	50	—	—	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	—	—	55	60	60	65	80	85	90	100	—	—	—	—
S12	—	—	—	—	—	—	—	—	42	45	48	50	45	50	55	60	—	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—	—	—	36	39	41	44	36	40	43	47	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	50	55	60	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	55	60	65	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	65	70	75	—	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	105	110	120	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	55	60	65	—	—	—	—



-
- Technical drawing of a shaft-hub assembly showing dimensions for fit and geometry. The drawing includes the following dimensions:
- d_{mm} : Maximum shaft diameter.
 - l_c : Length of the hub.
 - l_1 : Length of the shaft.
 - l_2 : Total length of the assembly.
 - l_p : Length of the pin.
 - a_p : Distance from the pin center to the shaft center.
 - D_c : Diameter of the shaft.
 - $87\pm$: Tolerance on the diameter D_c .

[illegible]

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.79-..	C45011-T20P	T20P-4

298



-
- Technical drawing of a mechanical component, likely a bearing housing or support structure. The drawing shows a cross-section with dimensions: D_{5m} (top diameter), I_1 (height), D_c (base diameter), and a_p (offset distance). A 85° angle is indicated for the base profile.

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R220.79-0100	C45011-T20P	T20P-4	–
R220.79-0125	C45011-T20P	T20P-4	MC6S20X40
R220.79-8160	C45011-T20P	T20P-4	–

300

R217.79-12- Výběr břitových destiček

SMG		f_z	a_{so}			
			100%	70%	50%	30%
P1	SCET120612T-M11 F40M	0,16	8,0	8,0	8,0	9,0
P2	SCET120612T-M11 F40M	0,16	8,0	8,0	8,0	9,0
P3	SCET120612T-M11 F40M	0,15	8,0	8,0	8,0	9,0
P4	SCET120612T-M11 MP2500	0,15	8,0	8,0	8,0	9,0
P5	SCET120612T-M11 MP2500	0,15	8,0	8,0	8,0	9,0
P6	SCET120612T-M11 MP2500	0,14	8,0	8,0	8,0	9,0
P7	SCET120612T-M11 MP2500	0,14	8,0	8,0	8,0	9,0
P8	SCET120612T-M11 MP2500	0,15	8,0	8,0	8,0	9,0
P11	SCET120612T-M11 MP2500	0,14	8,0	8,0	8,0	9,0
M1	SCET120612T-M14 T350M	0,20	8,0	8,0	8,0	9,0
M2	SCET120612T-M14 T350M	0,19	8,0	8,0	8,0	9,0
M3	SCET120612T-M14 T350M	0,15	6,0	6,0	6,0	7,0
M4	SCET120612T-M14 T350M	0,13	4,5	4,5	4,5	5,0
M5	SCET120612T-M14 T350M	0,13	4,5	4,5	4,5	5,0
K1	SCET120612T-M14 MK1500	0,20	8,0	8,0	8,0	9,0
K2	SCET120612T-M14 MK1500	0,19	8,0	8,0	8,0	9,0
K3	SCET120612T-M14 MK1500	0,19	8,0	8,0	8,0	9,0
K4	SCET120612T-M14 MK1500	0,19	8,0	8,0	8,0	9,0
K5	SCET120612T-M14 MK1500	0,17	8,0	8,0	8,0	9,0
K6	SCET120612T-M14 MK1500	0,19	8,0	8,0	8,0	9,0
K7	SCET120612T-MD15 MP1500	0,18	8,0	8,0	8,0	9,0
N1	SCET120612T-M11 F40M	0,20	8,0	8,0	8,0	9,0
N2	SCET120612T-M11 F40M	0,20	8,0	8,0	8,0	9,0
N3	SCET120612T-M11 F40M	0,20	8,0	8,0	8,0	9,0
N11	SCET120612T-M11 F40M	0,20	8,0	8,0	8,0	9,0
S1	SCET120612T-M14 T350M	0,13	4,5	4,5	4,5	5,0
S2	SCET120612T-M14 T350M	0,13	4,5	4,5	4,5	5,0
S3	SCET120612T-M14 T350M	0,12	4,5	4,5	4,5	5,0
S11	SCET120612T-M14 F40M	0,15	5,0	5,0	5,0	6,0
S12	SCET120612T-M14 F40M	0,15	5,0	5,0	5,0	6,0
S13	SCET120612T-M14 F40M	0,13	4,5	4,5	4,5	5,0
H5	SCET120612T-MD15 MP1500	0,14	6,0	6,0	6,0	7,0
H8	SCET120612T-MD15 MP1500	0,10	5,0	5,0	5,0	6,0
H11	SCET120612T-MD15 MP1500	0,14	6,0	6,0	6,0	7,0
H12	SCET120612T-MD15 MP1500	0,14	6,0	6,0	6,0	7,0
H21	SCET120612T-MD15 MP1500	0,10	5,0	5,0	5,0	6,0

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217.79-12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500				MP2500				T350M				F40M				MK1500			
	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%	100%	70%	50%	30%
P1	280	310	330	360	245	275	295	320	200	225	240	260	175	195	210	225	—	—	—	—
P2	270	305	325	350	240	270	285	310	195	220	235	255	170	190	205	220	—	—	—	—
P3	240	265	285	310	210	235	250	275	170	190	205	220	150	165	180	190	—	—	—	—
P4	210	235	250	270	185	210	220	240	150	170	180	195	130	145	155	170	—	—	—	—
P5	200	225	240	260	180	200	210	230	145	160	170	185	125	140	150	160	—	—	—	—
P6	230	260	275	295	205	230	245	265	165	185	195	215	145	160	170	185	—	—	—	—
P7	220	245	260	280	195	215	230	250	155	175	185	200	135	150	160	175	—	—	—	—
P8	200	225	240	260	180	200	210	230	145	160	170	185	125	140	150	160	—	—	—	—
P11	210	235	250	275	190	210	225	240	150	170	180	195	130	145	155	170	—	—	—	—
M1	—	—	—	—	175	195	205	225	150	170	180	195	135	155	165	175	—	—	—	—
M2	—	—	—	—	145	160	170	185	125	140	150	160	115	125	135	145	—	—	—	—
M3	—	—	—	—	120	130	140	155	105	115	125	135	95	105	110	120	—	—	—	—
M4	—	—	—	—	95	105	115	125	85	90	100	105	75	85	90	95	—	—	—	—
M5	—	—	—	—	80	90	95	100	70	75	80	90	65	70	75	80	—	—	—	—
K1	215	240	255	280	190	215	225	245	155	175	185	200	135	150	160	175	255	280	300	325
K2	190	215	225	245	170	190	200	220	135	155	165	175	120	135	140	155	225	250	265	285
K3	160	180	190	210	145	160	170	185	115	130	140	150	100	115	120	130	190	210	225	245
K4	155	170	185	200	135	155	160	175	110	125	130	145	95	105	115	125	180	200	215	230
K5	95	105	115	125	85	95	100	110	70	75	80	90	60	65	70	75	110	125	130	145
K6	135	150	160	175	120	135	145	155	100	110	115	125	85	95	100	110	160	175	190	205
K7	125	135	145	160	110	120	130	140	90	100	105	115	75	85	90	100	140	160	170	185
N1	—	—	—	—	700	780	830	900	—	—	—	—	485	540	580	630	—	—	—	—
N2	—	—	—	—	570	630	670	730	—	—	—	—	395	440	465	510	—	—	—	—
N3	—	—	—	—	375	420	450	485	—	—	—	—	260	290	310	340	—	—	—	—
N11	—	—	—	—	430	480	510	560	—	—	—	—	300	335	355	385	—	—	—	—
S1	—	—	—	—	46	50	55	60	39	43	46	50	35	39	42	45	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	37	42	44	48	31	35	37	40	28	32	34	37	—	—	—	—
S3	—	—	—	—	33	36	39	42	27	31	33	35	25	28	30	32	—	—	—	—
S11	—	—	—	—	65	70	75	80	55	60	65	70	48	55	55	60	—	—	—	—
S12	—	—	—	—	36	40	43	47	30	34	36	39	28	31	33	36	—	—	—	—
S13	—	—	—	—	30	33	36	39	25	28	30	32	23	25	27	29	—	—	—	—
H5	46	50	55	60	37	41	44	48	33	37	39	43	29	32	34	37	—	—	—	—
H8	50	55	60	65	40	45	48	50	36	40	43	46	31	35	37	40	—	—	—	—
H11	60	65	70	75	48	55	55	60	42	47	50	55	37	41	44	48	—	—	—	—
H12	95	105	115	125	75	85	90	100	70	75	80	90	60	65	70	75	—	—	—	—
H21	50	55	60	65	40	45	48	50	36	40	43	46	31	35	37	40	—	—	—	—



Fréza s kulovým čelem pro kopírování - Tabulka s výběrem

Nástroj	Destička	Vhodné materiály						Rohový rádius (mm)				Počet řezných hran	Průměr frézy (mm)/max. hloubka řezu							Viz str.
		P	M	K	N	S	H						16	20	25	30	32	40	50	
R218.20	218.20-080 	■	■		■	■	■	8,0	■	■	■	2	14							341-343
	218.20-100 	■	■	■	■	■	■	10,0	■	■	■	2		18						
	218.20-125 	■	■	■	■	■	■	12,5	■	■	■	2			22					
	218.20-150 	■	■	■	■	■	■	15,0	■	■	■	2				27				
	218.20-160 	■	■	■	■	■	■	16,0	■	■	■	2					28			
	218.20-200 	■	■	■	■	■	-	20,0	□	■	■	2						35		
R218.20 dlouhý břit	218.20-150 / SPMT10 	■	■	■	■	■	■	15,0	■	■	■	2/4				45				341-343
	218.20-160 / SPMT10 	■	■	■	■	■	■	16,0	■	■	■	2/4					54			
	218.20-200 / SC..12 	■	■	■	■	■	-	20,0	□	■	■	2/4						60		
	218.20-250 / SC..12 	■	■	■	■	■	-	25,0	□	■	■	2/4							70	

1. volba	■	Stroj pro vysoké řezné rychlosti s nízkým výkonem / točivým momentem	
Alternativní volba	■	Vysoce stabilní stroj s tuhým upnutím	
Další volba	□	Vhodné pro nestabilní podmínky	
Není doporučeno	-		

x indikuje maximální hloubku řezu	x

Fréza s kulovým čelem pro kopírovací frézování - Tabulka s výběrem

Nástroj	Destička	Vhodné materiály						Rohový rádius (mm)				Počet řezných hran	Průměr frézy (mm) / max. hloubka řezu							Viz str.
		P	M	K	N	S	H						16	20	25	30	32	40	50	
R218.19	218.19-080/SPMX06 	■	■	■	■	■	■	8,0	■	■	■	3/4	12							363-364
		■	■	■	■	■	■	8,0	■	■	■	3/4	17							
	218.19-100/SPMX07 	■	■	■	■	■	■	10,0	■	■	■	3/4		16						
		■	■	■	■	■	■	10,0	■	■	■	3/4		21						
	218.19-125/SPMX09 	■	■	■	■	■	■	12,5	■	■	■	3/4			26					
R218.19 HFA		■	■	■	■	■	■	12,5	■	■	■	3								365
	218.19-160/SPMT10 	■	■	■	■	■	■	16,0	■	■	■	3/4					30			
		■	■	■	■	■	■	16,0	■	■	■	3/4					36			
	218.19-125 	■	■	■	■	■	■	12,5	■	■	■	3			14					
	218.19-160 	■	■	■	■	■	■	16,0	■	■	■	3					18			
R218.19 HFA	218.19-200 	■	■	■	■	■	■	20,0	■	■	■	3						25		365
		■	■	■	■	■	■	20,0	■	■	■	3								

1. volba	■	Stroj pro vysoké řezné rychlosti s nízkým výkonem / točivým momentem	
Alternativní volba	■	Vysoce stabilní stroj s tuhým upnutím	
Další volba	□	Ponorné frézování	
Není doporučeno	-		

x indikuje maximální hloubku řezu	x

Frézy s kruh. destičkami

Destička	a _p max.	a _p dop.	Vhodné materiály									
			P	M	K	N	S	H				
Kruh. destičky 5 	2,5	1	■	▣	■	□	■	■	■	▣	■	□
Kruh. destičky 6 	3	1	■	■	■	■	▣	■	■	▣	■	□
Kruh. destičky 7 	3,5	1,5	■	▣	■	■	▣	■	■	▣	■	□
Kruh. destičky 8 	4	1,5	■	■	■	■	■	■	■	▣	■	▣
Kruh. destičky 10 	5	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▣
Kruh. destičky 12 	6	3	■	■	■	■	■	■	□	■	■	▣
Kruh. destičky 16 	8	5	■	■	■	-	■	▣	-	■	■	▣
Kruh. destičky 20 	10	6	■	■	■	-	■	□	-	■	■	▣

1. volba	■	Stroj pro vysoké řezné rychlosti s nízkým výkonem / točivým momentem		Vhodné pro nestabilní podmínky		a _p max	Max. hloubka řezu
Alternativní volba	▣	Vysoce stabilní stroj s tuhým upnutím		Zafrézování			
Další volba	□			Ponorné frézování			
Není doporučeno	-						

Frézy s kruh. destičkami

Destička	Aplikace	Průměr frézy (mm) / počet zubů																									Strana		
		10	12	15	16	20	24	25	32	35	40	42	44	50	52	63	66	75	80	83	92	100	112	125	137	160		200	250
Kruh. destičky 5		2	3	4		5																							309-310
Kruh. destičky 6			2		3	4		5	6	7	8																		313-314
Kruh. destičky 7					3	4		5																					317
Kruh. destičky 8						2								5															320-321
					2	3		4	5		6			7															
Kruh. destičky 10								2	3		3/4			5															324-325
					2		3	4	5	5	5		6																
Kruh. destičky 12									2	3	3	4	4	4	4	5			6					7		8			328-330
																	6	6	6	7		7							
							2	2	3	4	4	5		5	5	7			8			9		10					
Kruh. destičky 16																4	5		5			6		6		7			333
									2		3			3	4	5	6		6			7		8					
Kruh. destičky 20																			4	4		5		5		6			336-338
											2			3		4			5			6		7			8	9	

x

x indikuje počet zubů (první volba)

x

x indikuje počet zubů



Velká rozteč-řešení problémů pro nestabilní podmínky & dlouhé vyložení



Normální rozteč-alternativní volba




Malá rozteč-základní volba pro produktivní obrábění

Frézy

U frézování používá firma Seco speciální značení – pro frézy není k dispozici žádný ISO systém. Viz následující příklad.

Základní značení pro čelní frézu 217/220.29

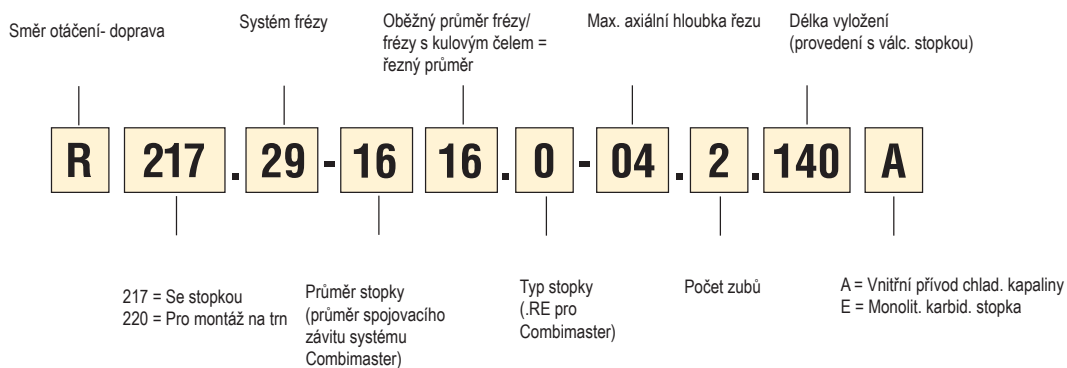

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 2,5 mm



-
- A diagram of a tapered shaft with the following dimensions and labels:
- d_m : Maximum diameter at the top.
 - d_c : Diameter at the transition point.
 - l_c : Length of the cylindrical part.
 - l_2 : Total length of the shaft.
 - l_p : Length of the tapered part.
 - l_3 : Distance from the bottom support to the transition point.
 - D_1 : Diameter at the bottom support.
 - D_2 : Diameter at the transition point.
 - a_p : Distance from the bottom support to the center of mass.
 - c_2 : Distance from the bottom support to the transition point.



Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.29-..	C02035-T06P	T06P-3

309

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 2,5 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 311-312
- Kompletní program destiček, viz str. 597
- Šroubová interpolace, viz str. 664

[illegible]

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.29-..	C02035-T06P	T06P-3

310

R217.29-025 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	RDHW0501M0-MD01 F40M	1,0	0,095	0,10	0,16	0,22
P2	RDHW0501M0-MD01 F40M	1,0	0,095	0,10	0,16	0,22
P3	RDHW0501M0-MD01 F40M	1,0	0,090	0,10	0,15	0,22
P4	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,090	0,095	0,15	0,20
P5	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,085	0,095	0,15	0,20
P6	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,085	0,095	0,15	0,20
P7	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,085	0,095	0,15	0,20
P8	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,090	0,10	0,15	0,22
P11	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,085	0,095	0,15	0,20
M1	RDHW0501M0-MD01 F40M	1,0	0,095	0,10	0,16	0,22
M2	RDHW0501M0-MD01 F40M	1,0	0,085	0,095	0,15	0,20
M3	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,80	0,080	0,085	0,13	0,18
M4	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,60	0,080	0,085	0,13	0,19
M5	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,60	0,080	0,085	0,13	0,19
K1	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,095	0,10	0,16	0,22
K2	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,085	0,095	0,15	0,20
K3	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,085	0,095	0,15	0,20
K4	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,085	0,095	0,15	0,20
K5	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,080	0,085	0,13	0,18
K6	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,085	0,095	0,15	0,20
K7	RDHW0501M0-MD01 MP3000	1,0	0,080	0,085	0,13	0,18
S1	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,60	0,080	0,085	0,13	0,19
S2	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,60	0,080	0,085	0,13	0,19
S3	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,60	0,075	0,080	0,12	0,17
S11	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,65	0,085	0,095	0,15	0,20
S12	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,65	0,085	0,095	0,15	0,20
S13	RDHW0501M0-MD01 F40M	0,60	0,080	0,085	0,13	0,19
H5	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,80	0,065	0,070	0,11	0,16
H8	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,65	0,055	0,060	0,095	0,13
H11	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,80	0,065	0,070	0,11	0,16
H12	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,80	0,065	0,070	0,11	0,16
H21	RDHW0501M0-MD01 MP3000	0,65	0,055	0,060	0,095	0,13

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217.29-025 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP3000				F40M			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	365	500	600	650	290	400	475	520
P2	355	490	580	630	285	390	465	510
P3	310	425	500	550	245	340	400	440
P4	270	375	445	485	220	300	355	385
P5	265	360	425	460	210	290	340	370
P6	295	405	480	520	235	325	380	420
P7	280	380	450	495	225	305	360	395
P8	260	355	420	460	210	285	335	370
P11	270	370	440	480	215	295	350	385
M1	265	365	435	475	230	315	375	410
M2	220	300	355	385	190	260	305	335
M3	170	235	280	305	150	205	240	265
M4	130	180	210	235	115	155	185	200
M5	110	150	175	195	95	130	155	165
K1	280	385	460	500	225	310	370	400
K2	250	340	405	440	200	275	325	350
K3	210	290	340	370	170	230	275	295
K4	200	275	325	355	160	220	260	285
K5	120	165	195	215	95	135	160	170
K6	175	245	285	310	140	195	230	250
K7	155	210	250	275	125	170	200	220
N1	1075	1475	1725	1900	850	1175	1375	1525
N2	860	1175	1400	1525	690	950	1125	1225
N3	570	790	930	1025	460	630	750	820
N11	660	900	1075	1175	520	720	850	930
S1	60	85	100	110	55	70	85	95
S2	49	65	80	85	42	60	70	75
S3	43	60	70	75	37	50	60	65
S11	85	120	140	155	75	100	120	135
S12	50	70	80	90	43	60	70	75
S13	40	55	65	70	34	46	55	60
H5	55	70	85	90	45	60	70	80
H8	55	75	85	95	46	60	75	80
H11	65	90	110	115	55	75	90	100
H12	100	135	165	175	85	115	140	150
H21	55	75	85	95	46	60	75	80

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 3 mm



-
- A diagram of a tapered rod of total length l_2 and top diameter d_{m1} . The rod is divided into three sections: a top cylindrical section of length l_c , a middle section of length l_p , and a bottom section of length l_3 . At the bottom of the rod, there are two forces: a downward force P_{C2} and an upward force P_{C1} . A horizontal force R_{Ap} is applied at the bottom of the rod, acting to the right. A yellow dot is located at the bottom of the rod, between the two vertical force lines.



Náhradní díly




313

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 3 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 315-316
- Kompletní program destiček, viz str. 597
- Šroubová interpolace, viz str. 664

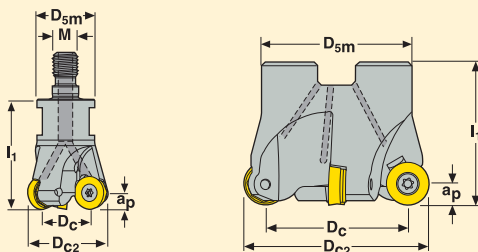[illegible]

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
Pr. 12-16	C02204-T07P	T07P-3	–
Pr. 20-32	C02245-T07P	T07P-3	–
R220.29-0040	C02245-T07P	T07P-3	220.17-689

314

R217/220.29-03 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	RDHT06T1M0-E02 F40M	1,2	0,065	0,070	0,11	0,15
P2	RDHT06T1M0-E02 F40M	1,2	0,065	0,070	0,11	0,15
P3	RDHT06T1M0-E02 F40M	1,2	0,060	0,065	0,10	0,14
P4	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	1,2	0,090	0,095	0,15	0,20
P5	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	1,2	0,085	0,095	0,15	0,20
P6	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	1,2	0,085	0,095	0,15	0,20
P7	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	1,2	0,085	0,095	0,15	0,20
P8	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	1,2	0,090	0,10	0,15	0,22
P11	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	1,2	0,085	0,095	0,15	0,20
M1	RDHT06T1M0-E02 F40M	1,2	0,065	0,070	0,11	0,15
M2	RDHT06T1M0-E02 F40M	1,2	0,060	0,065	0,10	0,14
M3	RDHT06T1M0-E02 F40M	0,95	0,050	0,055	0,090	0,12
M4	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	0,75	0,075	0,085	0,13	0,18
M5	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	0,75	0,075	0,085	0,13	0,18
K1	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	1,2	0,095	0,10	0,16	0,22
K2	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	1,2	0,085	0,095	0,15	0,20
K3	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	1,2	0,085	0,095	0,15	0,20
K4	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	1,2	0,085	0,095	0,15	0,20
K5	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	1,2	0,080	0,085	0,13	0,18
K6	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	1,2	0,085	0,095	0,15	0,20
K7	RDHW06T1M0-MD02 MK2050	1,2	0,080	0,085	0,13	0,18
N1	RDHT06T1M0-E02 H25	1,2	0,080	0,090	0,14	0,19
N2	RDHT06T1M0-E02 H25	1,2	0,080	0,090	0,14	0,19
N3	RDHT06T1M0-E02 H25	1,2	0,080	0,090	0,14	0,19
N11	RDHT06T1M0-E02 H25	1,2	0,080	0,090	0,14	0,19
S1	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,75	0,075	0,085	0,13	0,18
S2	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,75	0,075	0,085	0,13	0,18
S3	RDHW06T1M0-MD02 MP3000	0,75	0,070	0,080	0,12	0,17
S11	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,85	0,085	0,090	0,14	0,20
S12	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,85	0,085	0,090	0,14	0,20
S13	RDHW06T1M0-MD02 F40M	0,75	0,075	0,085	0,13	0,18
H5	RDHW06T1M0-MD02 F15M	0,95	0,065	0,075	0,11	0,16
H8	RDHW06T1M0-MD02 F15M	0,85	0,055	0,060	0,090	0,13
H11	RDHW06T1M0-MD02 F15M	0,95	0,065	0,075	0,11	0,16
H12	RDHW06T1M0-MD02 F15M	0,95	0,065	0,075	0,11	0,16
H21	RDHW06T1M0-MD02 F15M	0,85	0,055	0,060	0,090	0,13

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.29-03 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP3000				F15M				F25M				F40M				MK2050			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	350	480	570	620	340	460	540	590	310	420	500	540	280	385	455	495	365	500	590	640
P2	345	465	550	600	330	445	530	580	300	405	485	530	275	370	440	480	355	480	570	630
P3	300	400	475	520	285	385	455	500	260	355	420	460	240	320	380	420	310	420	495	540
P4	260	355	420	460	250	345	400	440	230	315	370	405	210	285	335	370	275	370	435	480
P5	255	340	405	440	245	330	390	420	225	300	355	385	200	275	325	350	265	355	420	460
P6	285	385	455	495	275	370	435	475	250	335	400	435	225	305	365	395	295	400	475	510
P7	270	360	430	465	255	345	410	450	235	320	380	410	215	290	345	375	280	375	445	485
P8	250	340	400	440	240	325	385	420	220	295	350	385	200	270	320	350	260	350	415	460
P11	260	350	415	455	250	335	400	435	230	310	365	400	210	280	335	360	270	365	435	470
M1	255	345	415	450	265	360	425	465	245	330	390	425	220	300	355	390	—	—	—	—
M2	210	285	340	365	220	295	350	380	200	270	320	350	180	245	290	315	—	—	—	—
M3	165	225	265	290	170	230	275	300	155	215	250	275	145	195	230	250	—	—	—	—
M4	125	170	200	220	130	175	210	230	120	160	190	210	110	145	175	190	—	—	—	—
M5	105	140	170	185	110	145	175	190	100	135	160	175	90	120	145	160	—	—	—	—
K1	270	365	435	475	260	350	420	460	240	325	385	420	215	295	350	380	385	520	620	680
K2	240	325	385	420	230	310	370	400	210	285	340	370	190	260	310	335	340	460	540	590
K3	205	275	325	355	195	265	310	340	180	240	285	310	165	220	260	285	290	390	460	500
K4	195	260	310	335	185	250	300	325	170	230	275	295	155	210	250	270	275	370	440	480
K5	115	160	185	205	110	155	180	195	105	140	165	180	95	125	150	165	165	225	265	290
K6	170	230	275	295	165	220	265	285	150	205	240	260	135	185	220	240	240	325	385	420
K7	150	205	240	260	145	195	230	250	130	180	210	230	120	165	190	210	210	290	340	370
N1	1025	1400	1650	1800	980	1325	1575	1725	900	1225	1450	1600	820	1100	1325	1450	—	—	—	—
N2	830	1125	1325	1450	790	1075	1275	1400	730	990	1175	1275	660	900	1075	1175	—	—	—	—
N3	550	750	890	970	530	720	850	930	485	660	780	860	440	600	710	780	—	—	—	—
N11	630	860	1025	1100	610	820	970	1075	560	750	890	980	500	680	810	890	—	—	—	—
S1	60	80	95	105	60	80	100	105	55	75	90	100	50	70	80	90	—	—	—	—
S2	48	65	75	85	49	65	80	85	45	60	70	80	41	55	65	70	—	—	—	—
S3	42	55	65	75	43	55	70	75	40	50	65	70	36	48	55	65	—	—	—	—
S11	85	110	135	145	85	115	140	150	80	105	125	140	70	95	115	125	—	—	—	—
S12	48	65	75	85	50	65	80	85	46	60	75	80	41	55	65	75	—	—	—	—
S13	38	50	60	65	40	55	65	70	36	48	60	65	33	44	55	60	—	—	—	—
H5	50	70	80	90	50	70	85	90	48	65	75	80	43	60	70	75	—	—	—	—
H8	50	70	85	90	55	70	85	95	49	65	80	85	45	60	70	80	—	—	—	—
H11	65	85	105	110	65	90	105	115	60	80	95	105	55	75	90	95	—	—	—	—
H12	95	130	155	170	100	135	160	175	90	125	145	160	85	110	130	145	—	—	—	—
H21	50	70	85	90	55	70	85	95	49	65	80	85	45	60	70	80	—	—	—	—


R217/220.29-03 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	H25			
	100%	30%	10%	5%
P1	—	—	—	—
P2	—	—	—	—
P3	—	—	—	—
P4	—	—	—	—
P5	—	—	—	—
P6	—	—	—	—
P7	—	—	—	—
P8	—	—	—	—
P11	—	—	—	—
M1	—	—	—	—
M2	—	—	—	—
M3	—	—	—	—
M4	—	—	—	—
M5	—	—	—	—
K1	—	—	—	—
K2	—	—	—	—
K3	—	—	—	—
K4	—	—	—	—
K5	—	—	—	—
K6	—	—	—	—
K7	—	—	—	—
N1	960	1300	1525	1650
N2	770	1050	1225	1350
N3	510	690	820	890
N11	590	790	930	1025
S1	—	—	—	—
S2	—	—	—	—
S3	—	—	—	—
S11	—	—	—	—
S12	—	—	—	—
S13	—	—	—	—
H5	—	—	—	—
H8	—	—	—	—
H11	—	—	—	—
H12	—	—	—	—
H21	—	—	—	—

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 3,5 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 318-319
- Kompletní program destiček, viz str. 597
- Šroubová interpolace, viz str. 664

[illegible]

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.29-..	C02545-T07P	T07P-3

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 0.9 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

R217.29-035 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	RDHW0702M0-MD03 F40M	1,4	0,13	0,14	0,22	0,30
P2	RDHW0702M0-MD03 F40M	1,4	0,13	0,14	0,22	0,30
P3	RDHW0702M0-MD03 F40M	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
P4	RDHW0702M0-MD03 MP3000	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
P5	RDHW0702M0-MD03 MP3000	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
P6	RDHW0702M0-MD03 MP3000	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
P7	RDHW0702M0-MD03 MP3000	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
P8	RDHW0702M0-MD03 MP3000	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
P11	RDHW0702M0-MD03 MP3000	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
M1	RDHW0702M0-MD03 F40M	1,4	0,13	0,14	0,22	0,30
M2	RDHW0702M0-MD03 F40M	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
M3	RDHW0702M0-MD03 F40M	1,1	0,10	0,11	0,18	0,24
M4	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,85	0,10	0,11	0,18	0,24
M5	RDHW0702M0-MD03 F40M	0,85	0,10	0,11	0,18	0,24
K1	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	1,4	0,13	0,14	0,22	0,30
K2	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
K3	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
K4	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
K5	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	1,4	0,10	0,11	0,18	0,24
K6	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	1,4	0,12	0,13	0,20	0,28
K7	RDHW0702M0T-MD04 MK2050	1,4	0,10	0,11	0,18	0,24
S1	RDHW0702M0T-MD04 F40M	0,85	0,10	0,11	0,18	0,24
S2	RDHW0702M0T-MD04 F40M	0,85	0,10	0,11	0,18	0,24
S3	RDHW0702M0T-MD04 F40M	0,85	0,095	0,11	0,16	0,24
S11	RDHW0702M0T-MD04 F40M	1,0	0,11	0,12	0,19	0,26
S12	RDHW0702M0T-MD04 F40M	1,0	0,11	0,12	0,19	0,26
S13	RDHW0702M0T-MD04 F40M	0,85	0,10	0,11	0,18	0,24
H5	RDHW0702M0T-MD04 F15M	1,1	0,090	0,095	0,15	0,22
H8	RDHW0702M0T-MD04 F15M	1,0	0,070	0,080	0,12	0,17
H11	RDHW0702M0T-MD04 F15M	1,1	0,090	0,095	0,15	0,22
H12	RDHW0702M0T-MD04 F15M	1,1	0,090	0,095	0,15	0,22
H21	RDHW0702M0T-MD04 F15M	1,0	0,070	0,080	0,12	0,17

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


R217.29-035 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP3000				F15M				F40M				MK2050			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	330	455	530	590	315	435	510	560	265	365	425	470	340	475	550	610
P2	320	435	520	570	305	420	500	550	255	350	415	455	335	455	540	590
P3	280	380	450	490	270	365	435	470	225	305	360	390	290	395	470	510
P4	245	335	400	440	235	320	380	420	195	270	320	350	255	350	415	455
P5	235	320	380	420	225	305	365	400	190	255	305	335	245	335	395	435
P6	265	365	430	470	255	350	415	450	210	290	345	375	275	380	450	490
P7	250	345	410	445	240	330	390	425	200	275	325	355	260	360	425	460
P8	235	320	380	410	225	305	365	395	190	255	305	330	245	335	395	430
P11	240	335	395	430	235	320	380	415	195	270	315	345	250	350	410	450
M1	240	325	390	425	250	335	400	440	205	280	335	365	—	—	—	—
M2	195	270	320	350	205	275	330	360	170	230	275	300	—	—	—	—
M3	160	210	250	275	165	220	260	285	135	180	215	240	—	—	—	—
M4	120	160	195	210	125	165	200	220	105	140	165	185	—	—	—	—
M5	100	135	160	175	105	140	165	185	85	115	140	150	—	—	—	—
K1	255	345	410	450	245	330	395	435	205	275	330	360	360	490	580	640
K2	225	305	360	400	215	290	345	380	180	245	290	320	315	430	510	560
K3	190	255	305	335	180	245	295	325	150	205	245	270	270	365	430	475
K4	180	245	290	320	175	235	280	310	145	195	235	255	255	350	415	455
K5	110	150	180	195	105	145	170	185	90	120	140	155	160	215	250	275
K6	160	215	255	285	155	210	245	270	125	175	205	225	225	305	365	400
K7	145	195	230	250	135	185	220	240	115	155	180	200	200	275	325	355
S1	55	75	90	100	60	80	95	100	49	65	80	85	—	—	—	—
S2	46	60	75	80	47	65	75	85	39	50	65	70	—	—	—	—
S3	40	55	65	70	41	55	65	70	34	46	55	60	—	—	—	—
S11	80	105	125	140	80	110	130	145	70	95	110	120	—	—	—	—
S12	46	60	75	80	47	65	75	85	40	55	65	70	—	—	—	—
S13	37	49	60	65	38	50	60	65	32	42	50	55	—	—	—	—
H5	48	65	75	85	49	65	80	85	41	55	65	70	—	—	—	—
H8	50	70	80	90	50	70	80	90	43	60	70	75	—	—	—	—
H11	60	85	100	105	65	85	100	110	50	70	85	90	—	—	—	—
H12	90	125	150	160	95	130	150	165	80	105	125	140	—	—	—	—
H21	50	70	80	90	50	70	80	90	43	60	70	75	—	—	—	—

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 4 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 322-323
- Kompletní program destiček, viz str. 597
- Šroubová interpolace, viz str. 664

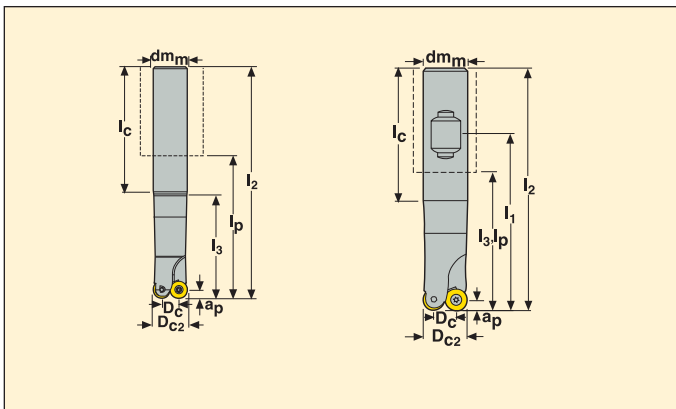[illegible]

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.69-..Dia 16	C02505-T08P	T08P-3

320

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 4 mm




- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 322-323
- Kompletní program destiček, viz str. 597
- Šroubová interpolace, viz str. 664

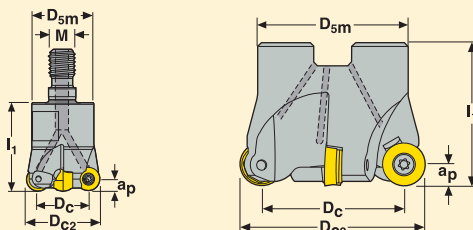[illegible]

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R217.69-..Dia 16	C02505-T08P	T08P-3	—
R217.29-..Dia 20-40	C02506-T08P	T08P-3	—
R220.29-..	C02506-T08P	T08P-3	220.17-692

321

R217220.29-04 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	RDHT0803M0-E03 T350M	1,6	0,095	0,10	0,16	0,22
P2	RDHT0803M0-E03 T350M	1,6	0,095	0,10	0,16	0,22
P3	RDHT0803M0-E03 T350M	1,6	0,090	0,10	0,15	0,22
P4	RDKW0803M0T-MD05 MS2500	1,6	0,15	0,16	0,24	0,34
P5	RDKW0803M0T-MD05 MS2500	1,6	0,15	0,16	0,24	0,34
P6	RDKW0803M0T-MD05 MS2500	1,6	0,14	0,16	0,24	0,34
P7	RDKW0803M0T-MD05 MS2500	1,6	0,14	0,16	0,24	0,34
P8	RDKW0803M0T-MD05 MP2500	1,6	0,15	0,17	0,26	0,36
P11	RDKW0803M0T-MD05 MS2500	1,6	0,14	0,16	0,24	0,34
M1	RDHW0803M0-MD03 F40M	1,6	0,13	0,14	0,22	0,30
M2	RDHW0803M0-MD03 F40M	1,6	0,12	0,13	0,19	0,26
M3	RDHW0803M0-MD03 F40M	1,3	0,10	0,11	0,17	0,24
M4	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,95	0,11	0,12	0,18	0,24
M5	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,95	0,11	0,12	0,18	0,24
K1	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	1,6	0,16	0,17	0,26	0,38
K2	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	1,6	0,15	0,16	0,24	0,34
K3	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	1,6	0,15	0,16	0,24	0,34
K4	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	1,6	0,15	0,16	0,24	0,34
K5	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	1,6	0,13	0,14	0,22	0,30
K6	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	1,6	0,15	0,16	0,24	0,34
K7	RDKW0803M0T-MD05 MK2050	1,6	0,13	0,14	0,22	0,30
N1	RDHT0803M0-E03 H25	1,6	0,12	0,13	0,20	0,28
N2	RDHT0803M0-E03 H25	1,6	0,12	0,13	0,20	0,28
N3	RDHT0803M0-E03 H25	1,6	0,12	0,13	0,20	0,28
N11	RDHT0803M0-E03 H25	1,6	0,12	0,13	0,20	0,28
S1	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,95	0,11	0,12	0,18	0,24
S2	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,95	0,11	0,12	0,18	0,24
S3	RDHW0803M0-MD03 F40M	0,95	0,10	0,11	0,16	0,22
S11	RDHW0803M0-MD03 MS2050	1,1	0,11	0,12	0,19	0,26
S12	RDHW0803M0-MD03 MS2050	1,1	0,11	0,12	0,19	0,26
S13	RDHW0803M0-MD03 MS2050	0,95	0,11	0,12	0,18	0,24
H5	RDKW0803M0T-MD05 F15M	1,3	0,11	0,12	0,18	0,26
H8	RDKW0803M0T-MD05 F15M	1,1	0,090	0,10	0,15	0,22
H11	RDKW0803M0T-MD05 F15M	1,3	0,11	0,12	0,18	0,26
H12	RDKW0803M0T-MD05 F15M	1,3	0,11	0,12	0,18	0,26
H21	RDKW0803M0T-MD05 F15M	1,1	0,090	0,10	0,15	0,22

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


SMG	MP2500				MP3000				T350M				F15M				F25M			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	335	455	540	590	335	450	540	590	375	510	600	660	305	415	490	540	280	380	450	495
P2	325	445	520	580	325	440	520	570	365	495	580	640	300	405	475	520	275	370	435	480
P3	285	390	460	500	285	385	455	500	320	430	510	550	260	355	420	460	240	325	385	420
P4	250	340	405	445	250	340	400	440	280	375	445	490	230	310	370	405	210	285	340	370
P5	240	325	390	430	240	325	385	420	270	365	425	470	220	295	355	390	200	270	325	360
P6	275	370	440	480	270	365	435	470	305	410	480	530	250	340	400	440	230	310	365	400
P7	260	350	415	455	255	345	410	445	285	385	450	495	235	320	375	415	215	290	345	380
P8	240	325	385	425	240	325	385	420	265	360	425	465	220	295	350	385	200	270	325	355
P11	250	340	405	440	245	335	400	430	280	375	440	485	230	310	365	400	210	285	335	370
M1	235	320	380	415	245	330	390	425	280	380	450	490	240	325	385	425	220	300	350	385
M2	195	260	315	345	200	270	320	350	235	315	365	405	195	265	320	350	180	245	295	320
M3	155	210	250	270	160	215	255	280	185	245	290	315	160	215	250	275	145	195	230	255
M4	120	160	190	210	120	165	195	215	140	185	220	245	120	165	195	215	110	150	180	195
M5	100	135	160	175	100	135	160	180	115	155	185	205	100	135	160	175	95	125	150	165
K1	260	350	415	455	255	350	415	455	290	390	460	500	235	320	380	415	215	295	345	380
K2	230	310	370	410	225	305	365	400	255	345	405	445	205	280	340	370	190	260	310	340
K3	195	260	315	345	190	260	310	335	215	290	340	375	175	240	285	315	160	220	260	290
K4	185	250	300	330	185	250	295	320	205	280	325	360	165	225	275	300	155	210	250	275
K5	115	155	180	200	115	155	180	195	125	170	200	220	105	140	165	180	95	130	150	165
K6	160	220	265	290	160	220	260	285	180	245	285	315	150	200	240	265	135	185	220	240
K7	145	195	230	255	145	195	230	250	160	215	255	280	130	180	210	230	120	165	190	210
N1	970	1325	1550	1725	970	1325	1550	1700	—	—	—	—	880	1200	1425	1550	810	1100	1300	1425
N2	780	1075	1250	1375	780	1075	1250	1375	—	—	—	—	710	970	1150	1				

[illegible]

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 5 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 326-327
- Kompletní program destiček, viz str. 597
- Šroubová interpolace, viz str. 664

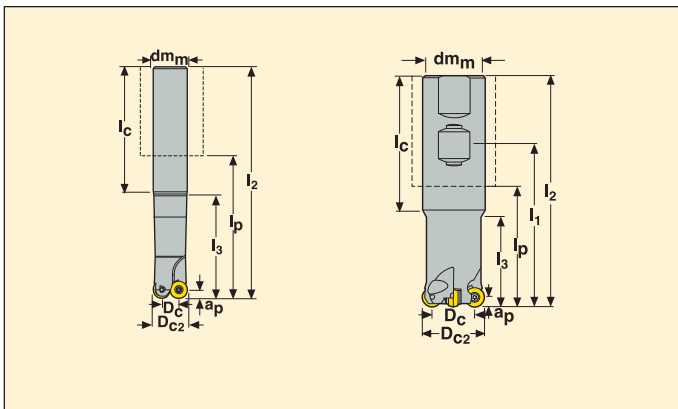[illegible]

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
Dia.16-20	C03006-T09P	T09P-3
Pr. 25-40	C03007-T09P	T09P-3


324

R217/220.29-05

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 5 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 326-327
- Kompletní program destiček, viz str. 597
- Šroubová interpolace, viz str. 664

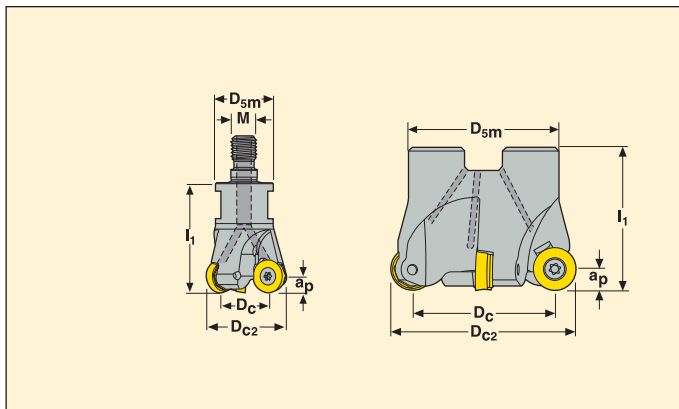

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm						α°				Destička
		a _p	D _{c2}	D _c	D _{5m}	I ₁	M					
R217.29 -1020.RE-05.2A	Combimaster	5	20	10	18,5	28	M10	90	2	0,1	27400	RD..10T3
R217.29 -1225.RE-05.2A	Combimaster	5	25	15	23	30	M12	17,25	2	0,1	24400	RD..10T3
-1225.RE-05.3A	Combimaster	5	25	15	23	30	M12	17,25	3	0,1	24400	RD..10T3
R217.29 -1232.RE-05.4A	Combimaster	5	32	22	23	30	M12	10,02	4	0,1	21600	RD..10T3
-1632.RE-05.3A	Combimaster	5	32	22	30	40	M16	10,02	3	0,3	21600	RD..10T3
-1632.RE-05.4A	Combimaster	5	32	22	30	40	M16	10,02	4	0,2	21600	RD..10T3
R217.29 -1635.RE-05.5A	Combimaster	5	35	25	30	40	M16	8,51	5	0,3	20700	RD..10T3
R217.29 -1640.RE-05.4A	Combimaster	5	40	30	30	40	M16	6,81	4	0,3	19300	RD..10T3
-1640.RE-05.5A	Combimaster	5	40	30	30	40	M16	6,81	5	0,3	19300	RD..10T3
R220.29 -0040-05.3A	Trn	5	40	30	35	40	–	6,81	3	0,3	19300	RD..10T3
-0040-05.5A	Trn	5	40	30	35	40	–	6,81	5	0,2	19300	RD..10T3
R217.29 -1642.RE-05.5A	Combimaster	5	42	32	30	40	M16	6,31	5	0,3	18800	RD..10T3
R220.29 -0050-05.4A	Trn	5	50	40	42	40	–	4,87	4	0,3	17300	RD..10T3
-0050-05.6A	Trn	5	50	40	42	40	–	4,87	6	0,3	17300	RD..10T3

Úhel zafrézování = α°

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
Dia.16-20	C03006-T09P	T09P-3	–
Pr. 25-40	C03007-T09P	T09P-3	–
R220.29-0040	C03007-T09P	T09P-3	220.17-689
R220.29-0050	C03007-T09P	T09P-3	220.17-692

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.29-05 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	RDHT10T3M0T-M05 T350M	2,0	0,16	0,17	0,26	0,36
P2	RDHT10T3M0T-M05 T350M	2,0	0,16	0,17	0,26	0,38
P3	RDHT10T3M0T-M05 T350M	2,0	0,15	0,17	0,26	0,36
P4	RDHT10T3M0T-M05 MS2500	2,0	0,15	0,16	0,24	0,34
P5	RDHT10T3M0T-M05 MS2500	2,0	0,15	0,16	0,24	0,34
P6	RDHT10T3M0T-M05 MS2500	2,0	0,14	0,16	0,24	0,34
P7	RDKW10T3M0T-MD06 MS2500	2,0	0,17	0,19	0,30	0,40
P8	RDKW10T3M0T-MD06 MP2500	2,0	0,18	0,20	0,30	0,42
P11	RDKW10T3M0T-MD06 MS2500	2,0	0,17	0,19	0,30	0,40
M1	RDHT10T3M0T-M05 T350M	2,0	0,16	0,17	0,26	0,38
M2	RDHT10T3M0T-M05 T350M	2,0	0,15	0,16	0,24	0,34
M3	RDHT10T3M0T-M05 T350M	1,6	0,13	0,14	0,22	0,30
M4	RDHT10T3M0T-M05 T350M	1,2	0,13	0,14	0,22	0,30
M5	RDHT10T3M0T-M05 T350M	1,2	0,13	0,14	0,22	0,30
K1	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	2,0	0,19	0,20	0,32	0,44
K2	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	2,0	0,17	0,19	0,30	0,40
K3	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	2,0	0,17	0,19	0,30	0,40
K4	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	2,0	0,17	0,19	0,30	0,40
K5	RDKW10T3M0T-MD06 MK2050	2,0	0,16	0,17	0,26	0,36
K6	RDKW10T3M0T-MD06 MP1500	2,0	0,17	0,19	0,30	0,40
K7	RDKW10T3M0T-MD06 MP1500	2,0	0,16	0,17	0,26	0,36
N1	RDHT10T3M0-E04 H25	2,0	0,16	0,18	0,28	0,38
N2	RDHT10T3M0-E04 H25	2,0	0,16	0,18	0,28	0,38
N3	RDHT10T3M0-E04 H25	2,0	0,16	0,18	0,28	0,38
N11	RDHT10T3M0-E04 H25	2,0	0,16	0,18	0,28	0,38
S1	RDHT10T3M0T-M07 MS2500	1,2	0,18	0,20	0,30	0,44
S2	RDHT10T3M0T-M07 MS2500	1,2	0,18	0,20	0,30	0,44
S3	RDHT10T3M0T-M05 MS2500	1,2	0,12	0,13	0,20	0,28
S11	RDHT10T3M0T-M05 MS2050	1,4	0,14	0,15	0,24	0,32
S12	RDHT10T3M0T-M05 MS2050	1,4	0,14	0,15	0,24	0,32
S13	RDHT10T3M0T-M05 MS2050	1,2	0,13	0,14	0,22	0,30
H5	RDHW10T3M0T-MD06 MH1000	1,6	0,13	0,14	0,22	0,30
H8	RDHW10T3M0T-MD06 MH1000	1,4	0,11	0,12	0,18	0,26
H11	RDHW10T3M0T-MD06 MH1000	1,6	0,13	0,14	0,22	0,30
H12	RDHW10T3M0T-MD06 MH1000	1,6	0,13	0,14	0,22	0,30
H21	RDHW10T3M0T-MD06 MH1000	1,4	0,11	0,12	0,18	0,26

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.29-05 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500				MP2500				T350M				F40M				MK2050			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	365	500	600	650	320	445	530	580	325	455	540	590	285	395	465	510	315	440	520	570
P2	355	485	580	630	315	430	510	560	320	435	520	570	275	380	455	495	310	420	510	550
P3	310	420	510	550	275	375	450	490	280	380	455	500	240	330	395	435	270	370	445	480
P4	270	375	450	485	240	335	395	430	245	340	400	440	215	295	345	380	235	330	390	425
P5	265	360	430	470	235	320	380	415	235	325	385	420	205	280	335	365	230	315	375	410
P6	295	405	480	530	260	355	425	470	265	365	435	470	230	315	375	410	260	350	420	460
P7	280	380	455	500	245	335	400	440	250	345	410	445	220	300	355	385	245	330	395	435
P8	260	355	430	465	230	315	380	410	235	320	380	420	205	275	330	365	225	310	375	405
P11	270	370	440	485	240	330	390	430	245	335	395	430	215	290	345	375	235	325	385	420
M1	—	—	—	—	225	310	370	405	245	335	400	440	225	305	365	400	—	—	—	—
M2	—	—	—	—	185	255	305	335	200	280	330	360	185	255	300	330	—	—	—	—
M3	—	—	—	—	150	200	240	265	160	220	260	290	145	200	240	260	—	—	—	—
M4	—	—	—	—	115	155	190	205	125	165	200	220	115	150	185	200	—	—	—	—
M5	—	—	—	—	95	130	155	170	105	140	170	185	95	125	155	165	—	—	—	—
K1	280	385	460	500	250	340	405	445	250	345	415	450	220	300	360	395	335	455	550	600
K2	250	340	405	445	220	300	360	395	220	305	365	395	195	265	320	345	295	405	485	530
K3	210	290	345	380	185	255	305	335	190	260	310	335	165	225	270	290	250	345	410	450
K4	200	275	330	360	180	245	290	320	180	250	295	320	155	215	255	280	240	325	390	430
K5	120	170	200	220	110	150	175	195	110	150	180	195	95	130	155	170	145	200	235	260
K6	180	245	290	320	155	215	255	280	160	220	260	285	135	190	225	245	210	290	345	380
K7	155	215	255	280	140	190	225	245	140	190	230	255	125	165	200	220	185	255	305	330
N1	—	—	—	—	930	1275	1500	1650	—	—	—	—	820	1125	1350	1475	—	—	—	—
N2	—	—	—	—	750	1025	1225	1325	—	—	—	—	660	910	1075	1200	—	—	—	—
N3	—	—	—	—	500	680	810	890	—	—	—	—	445	610	720	790	—	—	—	—
N11	—	—	—	—	570	780	930	1025	—	—	—	—	510	690	830	910	—	—	—	—
S1	—	—	—	—	55	75	90	100	60	80	95	105	55	70	85	95	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	45	60	75	80	47	65	75	85	42	55	70	75	—	—	—	—
S3	—	—	—	—	39	55	65	70	41	55	65	70	37	50	60	65	—	—	—	—
S11	—	—	—	—	80	105	130	140	80	110	130	145	75	100	120	135	—	—	—	—
S12	—	—	—	—	45	60	75	80	47	65	75	85	43	60	70	75	—	—	—	—
S13	—	—	—	—	36	49	60	65	37	50	60	65	34	46	55	60	—	—	—	—
H5	60	80	95	105	46	65	75	85	50	70	85	90	45	60	75	80	—	—	—	—
H8	60	80	100	105	48	65	80	85	55	75	85	95	47	65	75	85	—	—	—	—
H11	75	100	120	130	60	80	95	105	65	90	105	115	55	75	95	100	—	—	—	—
H12	110	150	180	195	90	120	145	160	100	135	160	175	85	115	140	155	—	—	—	—
H21	60	80	100	105	48	65	80	85	55	75	85	95	47	65	75	85	—	—	—	—


R217/220.29-05 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MM4500				MS2050				MS2500				MH1000				H25			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	210	290	345	380	265	275	280	295	420	580	680	750	360	500	590	650	—	—	—	—
P2	205	280	335	365	255	280	275	290	405	560	670	730	350	480	580	630	—	—	—	—
P3	175	245	295	320	215	230	225	235	355	485	580	640	305	420	510	550	—	—	—	—
P4	160	215	260	285	190	190	200	205	315	435	510	560	270	375	445	480	—	—	—	—
P5	150	210	250	270	180	180	180	195	300	415	490	530	260	355	425	465	—	—	—	—
P6	170	235	280	305	195	205	200	220	340	465	550	600	295	400	475	520	—	—	—	—
P7	160	220	260	285	180	195	190	205	320	440	520	570	275	380	450	495	—	—	—	—
P8	150	210	250	270	180	190	190	195	300	405	485	530	255	350	425	460	—	—	—	—
P11	155	215	255	280	175	190	185	200	310	425	510	550	270	365	435	480	—	—	—	—
M1	175	240	290	315	225	245	240	255	290	400	475	520	—	—	—	—	—	—	—	—
M2	145	200	235	260	175	180	175	190	240	330	395	430	—	—	—	—	—	—	—	—
M3	115	160	190	210	115	115	110	110	190	260	310	345	—	—	—	—	—	—	—	—
M4	90	120	145	160	75	75	70	70	145	200	240	260	—	—	—	—	—	—	—	—
M5	75	100	120	135	60	65	60	60	125	165	200	220	—	—	—	—	—	—	—	—
K1	—	—	—	—	260	280	275	290	320	440	530	580	280	380	455	500	—	—	—	—
K2	—	—	—	—	215	220	220	235	285	390	465	510	250	340	405	445	—	—	—	—
K3	—	—	—	—	185	185	185	200	240	330	395	430	210	285	340	375	—	—	—	—
K4	—	—	—	—	175	180	175	190	230	315	375	410	200	275	325	360	—	—	—	—
K5	—	—	—	—	95	100	100	95	140	190	225	250	120	165	200	215	—	—	—	—
K6	—	—	—	—	155	155	155	170	200	280	335	360	175	240	285	315	—	—	—	—
K7	—	—	—	—	120	125	125	125	180	245	290	325	155	215	255	275	—	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	860	1175	1425	1550
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700	950	1150	1250
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	465	630	760	830
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530	730	870	950
S1	27	37	45	49	65	80	90	95	70	95	115	130	—	—	—	—	—	—	—	—
S2	22	30	36	40	50	65	75	75	60	80	95	105	—	—	—	—	—	—	—	—
S3	19	26	31	34	46	55	65	65	50	70	80	90	—	—	—	—	—	—	—	—
S11	39	55	65	70	90	115	130	135	100	135	165	180	—	—	—	—	—	—	—	—
S12	30	40	49	55	70	85	100	105	60	80	95	105	—	—	—	—	—	—	—	—
S13	24	32	39	43	55	70	80	85	47	65	75	85	—	—	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	60	80	95	105	55	80	90	100	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	60	85	100	110	60	80	95	105	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	75	100	125	135	75	100	120	130	—	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	115	155	185	200	110	150	180	195	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	60	85	100	110	60	80	95	105	—	—	—	—

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 6 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 331-332
- Kompletní program destiček, viz str. 598
- Šroubová interpolace, viz str. 664

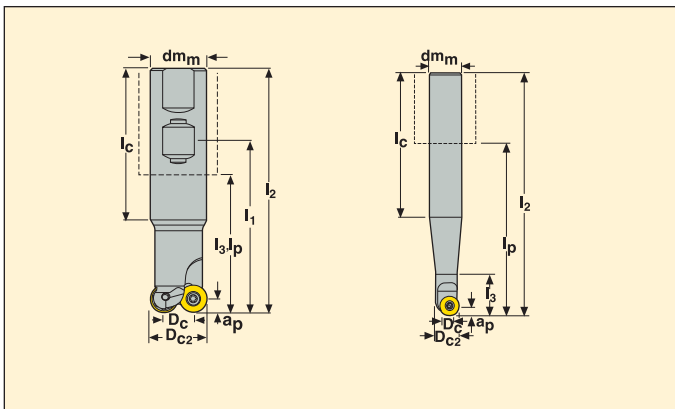[illegible]

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.29-..	C03508-T15P	T15P-3


328

R220.29-06

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 6 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 331-332
- Kompletní program destiček, viz str. 598
- Šroubová interpolace, viz str. 664



Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm					α°				Destička
		a_p	D_{c2}	D_c	D_{sm}	L_1					
R220.29 -0040-06.3A	Tm	6	40	28	35	40	9,3	3	0,2	14000	RP..1204
-0040-06.4A	Tm	6	40	28	35	40	9,3	4	0,4	14000	RP..1204
-0044-06.4A	Tm	6	44	32	35	40	7,9	4	0,3	13300	RP..1204
R220.29 -0050-06.4A	Tm	6	50	38	42	40	6,4	4	0,3	12500	RP..1204
-0050-06.5A	Tm	6	50	38	42	40	6,4	5	0,3	12500	RP..1204
-0052-06.4A	Tm	6	52	40	42	40	6,0	4	0,3	12300	RP..1204
-0052-06.5A	Tm	6	52	40	42	40	6,0	5	0,5	12300	RP..1204
R220.29 -0063-06.5A	Tm	6	63	51	47	40	4,6	5	0,5	11200	RP..1204
-0063-06.6A	Tm	6	63	51	47	40	4,6	6	0,5	11200	RP..1204
-0063-06.7A	Tm	6	63	51	47	40	3,8	7	0,5	11200	RP..1204
-0066-06.6A	Tm	6	66	54	50	50	4,3	6	0,6	10900	RP..1204
R220.29 -0075-06.6A	Tm	6	75	63	62	50	3,6	6	1,0	10200	RP..1204
R220.29 -0080-06.6A	Tm	6	80	68	62	50	3,3	6	0,5	10000	RP..1204
-0080-06.7A	Tm	6	80	68	62	50	3,3	7	1,0	10000	RP..1204
R220.29 -0092-06.7A	Tm	6	92	80	77	50	2,8	7	1,3	9200	RP..1204
R220.29 -0112-06.7A	Tm	6	112	100	77	50	2,2	7	1,6	8400	RP..1204
R220.29 -0137-06.8A	Tm	6	137	125	90	63	1,7	8	3,5	7600	RP..1204

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na tm	
R220.29-0040-0044	C03508-T15P	T15P-3	220.17-689	
R220.29-0050-0063	C03508-T15P	T15P-3	220.17-692	
R220.29-0063.7A	C03508-T15P	T15P-4	220.17-692	
R220.29-0066-0092	C03508-T15P	T15P-3	MC6S12X35	
R220.29-0100-0137	C03508-T15P	T15P-3	—	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 3,0 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

R217220.29-06 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	RPHT1204M0T-M08 T350M	2,5	0,24	0,26	0,42	0,60
P2	RPHT1204M0T-M08 T350M	2,5	0,26	0,28	0,42	0,60
P3	RPHT1204M0T-M08 T350M	2,5	0,24	0,26	0,40	0,55
P4	RPHT1204M0T-M08 T350M	2,5	0,24	0,26	0,40	0,55
P5	RPHT1204M0T-M15 MS2500	2,5	0,42	0,46	0,75	1,0
P6	RPHT1204M0T-M15 MS2500	2,5	0,42	0,46	0,70	1,0
P7	RPHT1204M0T-M15 MS2500	2,5	0,42	0,46	0,70	1,0
P8	RPHT1204M0T-M15 MP2500	2,5	0,44	0,48	0,75	1,1
P11	RPHT1204M0T-M15 MS2500	2,5	0,42	0,46	0,70	1,0
M1	RPHT1204M0T-ME07 T350M	2,5	0,22	0,24	0,36	0,50
M2	RPHT1204M0T-ME07 T350M	2,5	0,20	0,22	0,34	0,46
M3	RPHT1204M0T-ME07 T350M	1,9	0,18	0,20	0,30	0,42
M4	RPHT1204M0T-M08 T350M	1,5	0,20	0,22	0,34	0,48
M5	RPHT1204M0T-M08 T350M	1,5	0,20	0,22	0,34	0,48
K1	RPHT1204M0T-M15 MK2050	2,5	0,46	0,50	0,80	1,1
K2	RPHT1204M0T-M15 MK2050	2,5	0,42	0,46	0,75	1,0
K3	RPHT1204M0T-M15 MK2050	2,5	0,42	0,46	0,75	1,0
K4	RPHT1204M0T-M15 MK2050	2,5	0,42	0,46	0,75	1,0
K5	RPHT1204M0T-M15 MK2050	2,5	0,38	0,42	0,65	0,90
K6	RPHT1204M0T-M15 MK2050	2,5	0,42	0,46	0,75	1,0
K7	RPHT1204M0T-M15 MK2050	2,5	0,38	0,42	0,65	0,90
N1	RPHT1204M0-E05 H25	2,5	0,20	0,22	0,34	0,46
N2	RPHT1204M0-E05 H25	2,5	0,20	0,22	0,34	0,46
N3	RPHT1204M0-E05 H25	2,5	0,20	0,22	0,34	0,46
N11	RPHT1204M0-E05 H25	2,5	0,20	0,22	0,34	0,46
S1	RPHT1204M0T-M10 MS2500	1,5	0,26	0,28	0,44	0,60
S2	RPHT1204M0T-M10 MS2500	1,5	0,26	0,28	0,44	0,60
S3	RPHT1204M0T-M08 MS2500	1,5	0,19	0,20	0,32	0,44
S11	RPHT1204M0T-M08 MS2050	1,7	0,22	0,24	0,38	0,50
S12	RPHT1204M0T-M08 MS2050	1,7	0,22	0,24	0,38	0,50
S13	RPHT1204M0T-M08 MS2050	1,5	0,20	0,22	0,34	0,48
H5	RPHW1204M0T-MD10 MH1000	1,9	0,22	0,24	0,38	0,50
H8	RPHW1204M0T-MD10 MH1000	1,7	0,18	0,20	0,30	0,42
H11	RPHW1204M0T-MD10 MH1000	1,9	0,22	0,24	0,38	0,50
H12	RPHW1204M0T-MD10 MH1000	1,9	0,22	0,24	0,38	0,50
H21	RPHW1204M0T-MD10 MH1000	1,7	0,18	0,20	0,30	0,42

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.29-06 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500				MP2500				MP3000				T350M				F40M			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	315	445	530	570	340	475	560	610	325	445	530	580	295	415	490	530	260	360	430	465
P2	305	430	510	560	325	460	540	600	310	430	520	560	285	400	470	520	245	350	410	455
P3	270	375	445	490	285	395	475	520	270	375	445	485	250	345	410	455	215	300	360	395
P4	235	330	395	435	250	350	425	460	240	335	395	435	220	305	370	400	190	265	320	345
P5	230	320	385	415	245	340	405	440	230	320	375	415	215	295	350	385	185	260	305	335
P6	255	360	435	470	275	385	455	495	260	360	425	465	240	335	395	430	210	290	345	375
P7	240	340	410	440	260	360	430	470	245	340	400	440	225	315	375	410	195	275	325	355
P8	225	315	375	410	240	335	400	435	230	315	375	410	210	290	345	380	180	255	300	330
P11	235	330	395	430	255	350	415	455	240	330	390	425	220	305	360	395	190	265	315	345
M1	—	—	—	—	235	335	390	430	230	320	385	420	220	310	365	400	200	280	330	365
M2	—	—	—	—	200	275	325	355	195	265	315	345	185	255	305	330	165	235	275	300
M3	—	—	—	—	160	215	260	285	155	210	250	275	150	205	245	265	135	185	220	240
M4	—	—	—	—	120	165	200	220	120	160	195	210	115	155	185	205	105	140	170	185
M5	—	—	—	—	100	135	165	185	100	135	160	175	95	130	155	170	85	115	140	155
K1	245	340	400	440	255	365	430	475	245	340	410	445	225	320	375	410	195	275	325	360
K2	215	305	365	395	235	325	385	420	220	305	360	395	205	280	335	365	175	245	290	320
K3	185	260	310	335	195	275	325	355	185	255	305	335	170	240	285	310	150	210	245	270
K4	175	245	295	320	190	260	310	340	180	245	290	320	165	230	270	295	145	200	235	255
K5	110	150	180	200	115	160	185	205	110	150	175	190	100	140	165	180	85	120	140	155
K6	155	215	260	280	165	230	275	300	155	215	255	280	145	200	240	260	125	175	205	225
K7	140	195	230	255	145	205	240	265	140	190	225	245	130	180	210	230	110	155	180	200
N1	—	—	—	—	960	1350	1600	1750	920	1275	1525	1675	—	—	—	—	730	1025	1225	1325
N2	—	—	—	—	770	1075	1300	1400	740	1025	1225	1350	—	—	—	—	590	820	980	1075
N3	—	—	—	—	520	720	870	940	495	690	820	900	—	—	—	—	390	550	660	710
N11	—	—	—	—	590	820	990	1075	570	790	940	1025	—	—	—	—	445	620	750	820
S1	—	—	—	—	60	80	95	105	55	75	90	100	55	70	85	95	48	65	80	85
S2	—	—	—	—	48	65	80	85	44	60	75	80	43	60	70	75	39	55	65	70
S3	—	—	—	—	42	55	70	75	39	55	65	70	37	50	60	65	34	46	55	60
S11	—	—	—	—	85	115	135	150	75	105	125	140	75	100	125	135	65	95	110	120
S12	—	—	—	—	48	65	80	85	45	60	75	80	43	60	70	75	39	55	65	70
S13	—	—	—	—	38	50	65	70	36	49	60	65	34	46	55	60	31	42	50	55
H5	50	70	85	95	49	65	80	90	47	65	75	85	47	65	80	85	41	55	70	75
H8	55	75	90	100	50	70	85	95	49	65	80	85	50	70	80	90	43	60	70	75
H11	65	90	110	120	60	85	105	115	60	80	95	105	60	80	100	110	50	70	85	95
H12	100	135	165	180	95	130	155	170	90	125	145	160	90	125	150	165	80	110	130	140
H21	55	75	90	100	50	70	85	95	49	65	80	85	50	70	80	90	43	60	70	75

R217/220.29-06 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)


SMG	MK2050				MS2050				MS2500				MH1000				H25			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	280	390	470	500	295	345	370	395	375	520	620	680	315	445	520	580	—	—	—	—
P2	270	380	445	490	290	340	370	385	360	510	600	660	305	425	510	550	—	—	—	—
P3	235	330	395	430	245	290	310	325	315	440	520	570	265	370	445	485	—	—	—	—
P4	210	290	345	385	220	255	265	290	275	385	465	500	235	335	395	430	—	—	—	—
P5	200	285	340	370	205	235	255	270	270	375	445	485	230	320	375	410	—	—	—	—
P6	225	315	380	415	230	265	285	300	305	420	500	550	255	355	425	460	—	—	—	—
P7	215	300	360	390	220	250	270	285	285	400	470	520	240	335	400	435	—	—	—	—
P8	200	280	330	360	210	245	260	275	265	370	440	480	225	310	370	410	—	—	—	—
P11	205	290	350	380	210	245	260	275	280	385	460	500	235	325	390	420	—	—	—	—
M1	—	—	—	—	250	295	325	340	255	365	430	470	—	—	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	—	200	230	245	260	215	300	355	390	—	—	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	—	145	160	165	175	175	240	285	310	—	—	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	—	105	115	115	120	135	180	220	240	—	—	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	—	85	95	95	100	110	150	180	200	—	—	—	—	—	—	—	—
K1	290	410	485	530	290	340	370	390	285	405	475	520	240	335	400	435	—	—	—	—
K2	260	365	440	475	250	285	305	325	255	355	425	460	215	300	360	390	—	—	—	—
K3	220	310	370	400	210	245	260	275	215	300	360	390	185	255	305	330	—	—	—	—
K4	210	295	355	385	200	230	245	260	205	290	340	375	175	245	290	315	—	—	—	—
K5	130	180	215	235	120	130	140	150	125	175	205	225	105	150	175	195	—	—	—	—
K6	185	260	315	340	175	205	220	230	185	255	300	330	155	215	255	275	—	—	—	—
K7	165	230	280	305	150	170	180	190	160	225	265	290	135	190	225	245	—	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	810	1125	1350	1475
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	660	910	1100	1200
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	440	610	730	800
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	700	830	910
S1	—	—	—	—	55	70	80	90	65	90	105	115	—	—	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	44	55	65	70	55	70	85	95	—	—	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	—	39	50	60	60	46	65	75	85	—	—	—	—	—	—	—	—
S11	—	—	—	—	70	100	115	120	90	125	150	165	—	—	—	—	—	—	—	—
S12	—	—	—	—	55	75	90	95	55	75	85	95	—	—	—	—	—	—	—	—
S13	—	—	—	—	47	60	70	75	42	55	70	75	—	—	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	55	75	90	95	50	70	85	90	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	55	80	95	100	55	75	90	95	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	70	95	115	125	65	90	105	115	—	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	105	140	170	185	95	135	160	175	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	55	80	95	100	55	75	90	95	—	—	—	—

R217/220.29-08

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 8 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 334-335
- Kompletní program destiček, viz str. 598
- Šroubová interpolace, viz str. 664

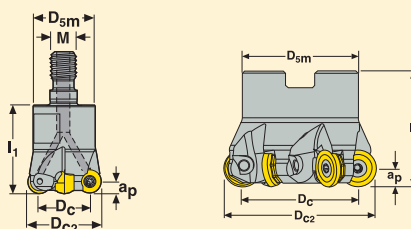

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm						α°				Destička
		a_p	D_{c2}	D_c	D_{sm}	I_1	M					
R217.29 -1632.RE-08.2A	Combimaster	8	32	16	30	40	M16	90	2	0,2	12200	RP..1605
-1640.RE-08.3A	Combimaster	8	40	24	30	40	M16	20	3	0,3	10900	RP..1605
R220.29 -0050-08.3A	Tm	8	50	34	42	50	–	15,5	3	0,4	9700	RP..1605
R220.29 -0052-08.4A	Tm	8	52	36	42	50	–	13	4	0,2	9600	RP..1605
R220.29 -0063-08.4A	Tm	8	63	47	47	50	–	9,5	4	0,6	8700	RP..1605
-0063-08.5A	Tm	8	63	47	47	50	–	9,5	5	0,6	8700	RP..1605
R220.29 -0066-08.5A	Tm	8	66	50	50	50	–	8,5	5	0,6	8400	RP..1605
-0066-08.6A	Tm	8	66	50	50	50	–	3,23	6	0,6	8400	RP..1605
R220.29 -0080-08.5A	Tm	8	80	64	62	50	–	6	5	1,0	7700	RP..1605
-0080-08.6A	Tm	8	80	64	62	50	–	6	6	0,9	7700	RP..1605
R220.29 -0100-08.6MA	Tm	8	100	84	77	50	–	5	6	1,4	6800	RP..1605
-0100-08.7A	Tm	8	100	84	77	50	–	5	7	1,4	6800	RP..1605
R220.29 -0125-08.6MA	Tm	8	125	109	90	63	–	3,5	6	2,8	6100	RP..1605
-0125-08.8A	Tm	8	125	109	90	63	–	3,5	8	3,1	6100	RP..1605
R220.29 -8160-08.7M	Tm	8	160	144	90	63	–	–	7	4,3	5400	RP..1605
-8160-08.9	Tm	8	160	144	90	63	–	–	9	4,1	5400	RP..1605

Úhel zafrézování = α°

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub podložky	Klíč	Podložka destičky	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na tm
R217.29-08-2A	–	–	–	C05010-T20P	T20P-4	–
R217.29-08-3A	–	–	–	C05013-T20P	T20P-4	–
R220.29-0050-0052	–	–	–	C05013-T20P	T20P-4	–
R220.29-0063	–	–	–	C05013-T20P	T20P-4	220.17-692
R220.29-0066-0080	–	–	–	C05013-T20P	T20P-4	MC6S12X35
R220.29-0100-8160-M	CA5010	H05-4	SRP1604M0	C05018-T20P	T20P-4	–
R220.29-0100-8160	–	–	–	C05013-T20P	T20P-4	–

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

R217/220.29-08 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	RPHT1605M0T-ME11 T350M	3,0	0,36	0,38	0,60	0,85
P2	RPHT1605M0T-ME11 T350M	3,0	0,36	0,40	0,60	0,85
P3	RPHT1605M0T-ME11 T350M	3,0	0,34	0,38	0,60	0,80
P4	RPHT1605M0T-M18 MS2500	3,0	0,46	0,50	0,80	1,1
P5	RPHT1605M0T-M18 MS2500	3,0	0,46	0,50	0,75	1,1
P6	RPHT1605M0T-M18 MS2500	3,0	0,44	0,48	0,75	1,1
P7	RPHT1605M0T-M18 MS2500	3,0	0,44	0,48	0,75	1,1
P8	RPHT1605M0T-M18 MP2500	3,0	0,46	0,50	0,80	1,1
P11	RPHT1605M0T-M18 MS2500	3,0	0,44	0,48	0,75	1,1
M1	RPHT1605M0T-M12 T350M	3,0	0,40	0,44	0,65	0,95
M2	RPHT1605M0T-M12 T350M	3,0	0,36	0,40	0,60	0,85
M3	RPHT1605M0T-M12 T350M	2,5	0,32	0,34	0,55	0,75
M4	RPHT1605M0T-M12 T350M	1,9	0,32	0,34	0,55	0,75
M5	RPHT1605M0T-M12 T350M	1,9	0,32	0,34	0,55	0,75
K1	RPHT1605M0T-M18 MK2050	3,0	0,50	0,55	0,85	1,2
K2	RPHT1605M0T-M18 MK2050	3,0	0,46	0,50	0,75	1,1
K3	RPHT1605M0T-M18 MK2050	3,0	0,46	0,50	0,75	1,1
K4	RPHT1605M0T-M18 MK2050	3,0	0,46	0,50	0,75	1,1
K5	RPHT1605M0T-M18 MK2050	3,0	0,40	0,44	0,70	1,0
K6	RPHT1605M0T-M18 MK2050	3,0	0,46	0,50	0,75	1,1
K7	RPHT1605M0T-M18 MK2050	3,0	0,40	0,44	0,70	1,0
N1	RPHT1605M0T-ME11 F40M	3,0	0,46	0,50	0,80	1,1
N2	RPHT1605M0T-ME11 F40M	3,0	0,46	0,50	0,80	1,1
N3	RPHT1605M0T-ME11 F40M	3,0	0,46	0,50	0,80	1,1
N11	RPHT1605M0T-ME11 F40M	3,0	0,46	0,50	0,80	1,1
S1	RPHT1605M0T-M12 MS2500	1,9	0,32	0,34	0,55	0,75
S2	RPHT1605M0T-M12 MS2500	1,9	0,32	0,34	0,55	0,75
S3	RPHT1605M0T-M12 MS2500	1,9	0,30	0,32	0,50	0,70
S11	RPHT1605M0T-M12 MS2050	2,5	0,32	0,34	0,55	0,75
S12	RPHT1605M0T-M12 MS2050	2,5	0,32	0,34	0,55	0,75
S13	RPHT1605M0T-M12 MS2050	1,9	0,32	0,34	0,55	0,75
H5	RPHW1605M0T-MD20 MH1000	2,5	0,44	0,48	0,75	1,1
H8	RPHW1605M0T-MD20 MH1000	2,5	0,34	0,38	0,60	0,80
H11	RPHW1605M0T-MD20 MH1000	2,5	0,44	0,48	0,75	1,1
H12	RPHW1605M0T-MD20 MH1000	2,5	0,44	0,48	0,75	1,1
H21	RPHW1605M0T-MD20 MH1000	2,5	0,34	0,38	0,60	0,80

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


SMG	MP1500				MP2500				MP3000				T350M				F40M			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	320	450	530	580	280	395	470	520	290	405	480	530	280	395	470	520	245	345	410	450
P2	305	435	520	570	270	385	460	500	280	395	465	510	270	385	455	500	235	335	395	435
P3	270	380	455	495	240	335	405	440	245	340	405	440	240	335	400	430	205	290	350	375
P4	240	335	400	440	210	295	355	390	215	300	360	395	210	295	355	390	180	255	305	335
P5	225	325	385	420	200	290	340	370	205	290	340	375	200	280	335	370	175	245	295	320
P6	260	365	430	480	230	325	380	425	235	330	390	425	230	320	385	415	200	280	335	360
P7	245	345	405	450	215	305	360	400	220	310	370	405	215	305	360	395	190	265	315	340
P8	225	320	385	420	200	285	340	370	205	285	340	370	200	280	335	365	175	245	295	315
P11	235	335	395	440	210	295	350	390	215	300	360	390	210	295	350	380	185	255	305	330
M1	—	—	—	—	195	280	330	365	210	295	350	380	210	295	350	385	190	270	320	350
M2	—	—	—	—	160	230	275	300	175	245	285	315	170	245	290	320	155	220	265	290
M3	—	—	—	—	130	185	220	245	140	195	235	255	140	195	235	255	130	180	215	235
M4	—	—	—	—	105	145	175	190	105	150	180	195	110	150	180	200	100	135	165	180
M5	—	—	—	—	85	120	145	160	90	125	150	165	90	125	150	165	80	115	140	150
K1	240	345	410	450	215	305	365	400	220	315	370	405	215	305	360	395	190	265	315	345
K2	215	310	365	395	190	275	325	350	195	275	325	355	190	270	320	350	165	235	280	305
K3	185	260	310	335	160	230	275	300	165	235	275	300	160	225	270	300	140	195	235	260
K4	175	250	295	320	155	220	260	285	160	225	260	290	155	215	260	285	135	190	225	245
K5	110	155	180	200	95	135	160	175	95	135	160	175	95	135	160	175	80	115	140	150
K6	155	220	260	280	135	195	230	250	140	195	230	255	135	190	225	250	120	165	200	220
K7	140	195	230	255	125	175	205	225	125	175	205	225	120	170	205	220	105	150	180	195
N1	—	—	—	—	780	1125	1325	1450	810	1150	1375	1500	—	—	—	—	690	970	1150	1275
N2	—	—	—	—	630	900	1075	1175	660	930	1100	1225	—	—	—	—	560	780	940	1025
N3	—	—	—																	

[illegible]

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 10 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 339-340
- Kompletní program destiček, viz str. 599
- Šroubová interpolace, viz str. 664

[illegible]

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R217.29-..	C05013-T20P	T20P-4

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Utahovací moment 5,0 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 10 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 339-340
- Kompletní program destiček, viz str. 599
- Šroubová interpolace, viz str. 664

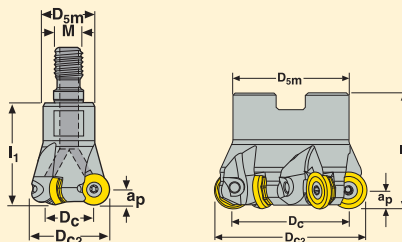[illegible]Úhel zafrézování = α°

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub podložky	Klíč podložky	Podložka destičky	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
						
R217.29-..	–	–	–	C05013-T20P	T20P-4	–
R220.29-0063	–	–	–	C05013-T20P	T20P-4	220.17-692
R220.29-0080M-0083M	CA5010	5SMS795	SRP2004M0	C05018-T20P	T20P-4	MC6S12X35
R220.29-0080A	–	–	–	C05013-T20P	T20P-4	MC6S12X35


Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Frézy s kruhovými destičkami, max. axiální hloubka řezu 10 mm



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 339-340
- Kompletní program destiček, viz str. 599
- Šroubová interpolace, viz str. 664

[illegible]

Pro frézu	Šroub podložky	Klíč podložky	Podložka destičky	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R220.29-0100M	CA5010	5SMS795	SRP2004M0	C05018-T20P	T20P-4	–
R220.29-0100-0125A	–	–	–	C05013-T20P	T20P-4	950E1645
R220.29-0125M	CA5010	5SMS795	SRP2004M0	C05018-T20P	T20P-4	MC6S20X45
R220.29-0100-0125A	–	–	–	C05013-T20P	T20P-4	MC6S20X50
R220.29-8160-8250M	CA5010	5SMS795	SRP2004M0	C05018-T20P	T20P-4	–

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.29-10 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	RPHT2006M0T-ME12 T350M	4,0	0,38	0,42	0,65	0,90
P2	RPHT2006M0T-ME12 T350M	4,0	0,38	0,42	0,65	0,90
P3	RPHT2006M0T-ME12 T350M	4,0	0,36	0,40	0,60	0,85
P4	RPKT2006M0T-M20 MS2500	4,0	0,44	0,48	0,75	1,1
P5	RPKT2006M0T-M20 MS2500	4,0	0,44	0,48	0,75	1,0
P6	RPKT2006M0T-M20 MS2500	4,0	0,44	0,48	0,75	1,0
P7	RPKT2006M0T-M20 MS2500	4,0	0,44	0,48	0,75	1,0
P8	RPKT2006M0T-M20 MP2500	4,0	0,46	0,50	0,75	1,1
P11	RPKT2006M0T-M20 MS2500	4,0	0,44	0,48	0,75	1,0
M1	RPHT2006M0T-ME12 T350M	4,0	0,38	0,42	0,65	0,90
M2	RPHT2006M0T-ME12 T350M	4,0	0,34	0,38	0,60	0,85
M3	RPHT2006M0T-ME12 T350M	3,0	0,32	0,36	0,55	0,75
M4	RPHT2006M0T-ME12 T350M	2,5	0,30	0,34	0,50	0,75
M5	RPHT2006M0T-ME12 T350M	2,5	0,30	0,34	0,50	0,75
K1	RPKT2006M0T-M20 MK2050	4,0	0,48	0,50	0,80	1,2
K2	RPKT2006M0T-M20 MK2050	4,0	0,44	0,48	0,75	1,0
K3	RPKT2006M0T-M20 MK2050	4,0	0,44	0,48	0,75	1,0
K4	RPKT2006M0T-M20 MK2050	4,0	0,44	0,48	0,75	1,0
K5	RPKT2006M0T-M20 MK2050	4,0	0,40	0,42	0,65	0,95
K6	RPKT2006M0T-M20 MK2050	4,0	0,44	0,48	0,75	1,0
K7	RPKT2006M0T-M20 MK2050	4,0	0,40	0,42	0,65	0,95
S1	RPHT2006M0T-ME12 MS2500	2,5	0,30	0,34	0,50	0,75
S2	RPHT2006M0T-ME12 MS2500	2,5	0,30	0,34	0,50	0,75
S3	RPKT2006M0T-M15 MS2500	2,5	0,36	0,40	0,60	0,85
S11	RPHT2006M0T-ME12 MS2050	3,0	0,32	0,36	0,55	0,75
S12	RPHT2006M0T-ME12 MS2050	3,0	0,32	0,36	0,55	0,75
S13	RPHT2006M0T-ME12 MS2050	2,5	0,30	0,34	0,50	0,75
H5	RPKW2006M0T-MD22 F15M	3,0	0,50	0,55	0,85	1,2
H8	RPKW2006M0T-MD22 F15M	3,0	0,38	0,42	0,65	0,90
H11	RPKW2006M0T-MD22 F15M	3,0	0,50	0,55	0,85	1,2
H12	RPKW2006M0T-MD22 F15M	3,0	0,50	0,55	0,85	1,2
H21	RPKW2006M0T-MD22 F15M	3,0	0,38	0,42	0,65	0,90

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

	MP1500				MP2500				T350M				F15M				F30M			
SMG	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	320	465	560	610	285	410	495	540	275	400	475	520	205	295	355	385	230	330	395	435
P2	310	450	540	590	275	400	480	520	270	380	460	500	200	285	345	375	225	315	385	420
P3	270	395	465	520	240	350	415	460	235	335	400	440	175	250	305	330	195	280	335	365
P4	245	345	420	455	215	305	375	405	205	300	355	385	155	220	265	290	175	250	295	320
P5	230	335	400	435	205	295	355	385	200	285	340	375	145	210	260	280	165	240	285	315
P6	260	375	450	500	230	335	400	440	225	320	385	425	165	245	290	310	190	265	320	350
P7	245	355	425	470	215	315	380	415	210	300	360	400	155	230	275	295	180	250	305	330
P8	230	330	390	435	200	295	350	385	195	280	340	370	145	210	255	280	165	235	280	305
P11	240	345	415	455	210	305	365	405	205	295	350	390	150	225	265	285	175	245	295	320
M1	—	—	—	—	200	290	345	375	205	295	355	385	160	230	280	300	180	255	310	340
M2	—	—	—	—	165	240	285	310	170	245	295	325	130	190	235	250	150	215	255	280
M3	—	—	—	—	135	190	235	255	140	195	235	260	110	155	190	210	120	170	205	225
M4	—	—	—	—	105	150	180	195	110	150	185	200	85	120	150	160	95	130	160	175
M5	—	—	—	—	90	125	150	165	90	125	150	165	70	100	125	135	80	110	130	145
K1	245	355	430	470	220	315	380	415	210	300	365	395	155	225	275	295	175	250	305	335
K2	220	320	380	415	195	280	340	365	190	270	325	355	140	200	245	265	155	225	270	295
K3	185	270	325	350	165	240	285	310	160	230	275	300	120	170	210	225	130	190	230	250
K4	180	255	310	335	155	230	275	295	155	220	260	290	115	160	200	215	125	180	220	240
K5	110	160	190	205	95	140	165	185	95	135	160	175	70	100	120	135	80	110	130	145
K6	155	225	270	295	140	200	240	260	135	190	230	255	100	145	175	185	110	160	195	210
K7	140	200	240	265	125	180	215	235	120	170	205	225	90	130	155	170	100	140	170	185
N1	—	—	—	—	800	1150	1375	1525	—	—	—	—	—	570	820	980	1075	650	930	1125
N2	—	—	—	—	650	930	1125	1225	—	—	—	—	—	460	660	790	860	530	750	920
N3	—	—	—	—	430	620	740	820	—	—	—	—	—	305	440	530	580	355	500	610
N11	—	—	—	—	495	710	850	930	—	—	—	—	—	350	500	600	660	405	570	700
S1	—	—	—	—	50	70	90	95	50	70	85	95	40	55	70	75	43	60	75	80
S2	—	—	—	—	41	60	70	75	41	55	70	75	32	46	55	60	35	49	60	65
S3	—	—	—	—	36	50	60	70	36	50	60	65	28	41	49	55	31	43	50	55
S11	—	—	—	—	70	100	125	135	70	100	120	130	55	80	95	105	60	85	105	115
S12	—	—	—	—	41	60	70	80	40	55	70	75	32	45	55	60	35	49	60	65
S13	—	—	—	—	33	47	55	60	33	46	55	60	26	37	45	49	28	39	48	50
H5	50	75	90	95	42	60	70	80	44	65	75	85	34	48	60	65	37	50	60	70
H8	55	80	95	105	46	65	80	85	48	65	80	90	37	50	65	70	40	55	65	75
H11	65	95	115	125	55	75	90	100	55	80	95	105	43	60	75	80	48	65	80	90
H12	100	145	175	185	80	115	140	150	85	120	145	160	65	95	115	120	70	100	120	135
H21	55	80	95	105	46	65	80	85	48	65	80	90	37	50	65	70	40	55	65	75

[illegible]

90° frézy s kulovým čelem Ø 16-40



-
- Technical drawing of a bolt with the following dimensions labeled:
- D_{5m} : Diameter of the threaded part.
 - M : Thread specification.
 - l_1 : Length of the bolt head.
 - a_p : Thickness of the bolt head.
 - D_c : Diameter of the bolt head.

[illegible]

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
Pr. 16	C02506-T08P	T08P-3
Pr. 20	C03007-T09P	T09P-3
Pr. 25-30	C04009-T15P	T15P-3
Pr. 32	C04011-T15P	T15P-3
Pr. 40	C05013-T20P	T20P-4


Hodnota krouticího momentu pr. 12 0,5 Nm, pr. 16 1,2 Nm, pr. 20 2,0 Nm a pr. 25-32 3,5 Nm, pr. 40 5,0 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

R218.20

90° frézy s kulovým čelem Ø 16-32



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 344-362
- Kompletní program destiček - viz str. 616, 628

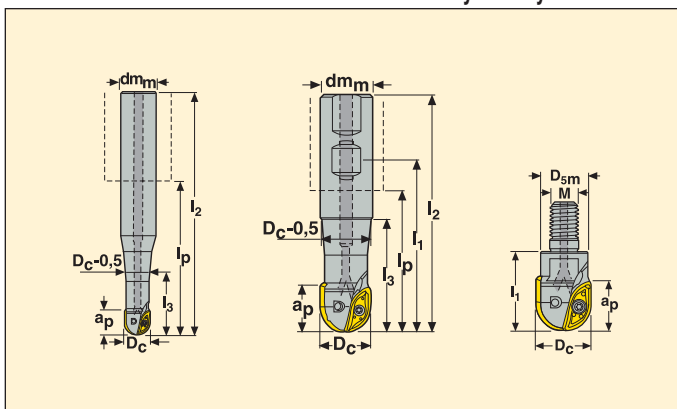

Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Z _c *			() = počet destiček	
		a _p	D _c	dm _m	l ₂	l ₃	l _p	l _c					218.20	SPMT
R218.20 -2016.0-14.070A	Válcová	14	16	20	120	36	70	70	2	2	0,3	28500	-080(2)	–
-1616.0-14.105E	Válcová	14	16	16	165	49	117	115	2	2	0,5	28500	-080(2)	–
R218.20 -2520.3-18.070A	Válc.-Weldon	18	20	25	126	54	70	56	2	2	0,4	20200	-100(2)	–
-2520.0-18.120A	Válcová	18	20	25	176	54	120	104	2	2	0,5	20200	-100(2)	–
R218.20 -3225.0-22.160A	Válcová	22	25	32	220	68	160	130	2	2	1,1	16900	-125(2)	–
-2525.3-22.060A	Válc.-Weldon	22	25	25	116	56	60	60	2	2	0,4	16900	-125(2)	–
-2525.3-22.080A	Válc.-Weldon	22	25	25	136	75,5	80	60	2	2	0,5	16900	-125(2)	–
R218.20 -3230.3-45.100A	Válc.-Weldon	44	30	32	160	71	100	70	4	2	0,8	12500	-150(2)	SPMT10(2)
-3230.0-26.160A	Válcová	27	30	32	220	73	160	130	2	2	1,1	12500	-150(2)	–
R218.20 -3232.3-28.070A	Válc.-Weldon	28	32	32	130	68	70	60	2	2	0,7	10900	-160(2)	–
-3232.3-28.100A	Válc.-Weldon	28	32	32	160	89	100	70	2	2	0,8	10900	-160(2)	–
-3232.3-54.100A	Válc.-Weldon	54	32	32	160	89	100	70	5	2	0,8	10900	-160(2)	SPMT10(3)
-3232.0-28.160A	Válcová	28	32	32	220	90	160	130	2	2	1,2	10900	-160(2)	–

Náhradní díly

Pro frézu	Obvodový šroub destičky	Středový šroub destičky	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
Pr. 16	–	–	C02506-T08P	T08P-3
Pr. 20	–	–	C03007-T09P	T09P-3
Pr. 25	–	–	C04009-T15P	T15P-3
Pr. 30-100A	C03508-T15P	C04009-T15P	–	T15P-3
Pr. 30	–	–	C04009-T15P	T15P-3
Pr. 32	–	–	C04011-T15P	T15P-3
Pr. 32-100A	C03508-T15P	C04011-T15P	–	T15P-3

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Hodnota krouticího momentu pr. 12 0,5 Nm, pr. 16 1,2 Nm, pr. 20 2,0 Nm a pr. 25-32 3,5 Nm. Momentové klíče, viz str. 672

90° frézy s kulovým čelem Ø 40-50



-

[illegible]

Pro frézu	Obvodový klíč	Obvodový šroub destičky	Středový šroub destičky	Klíč břit. destičky	Středící klíč
Pr. 40	–	C45011-T20P	C05013-T20P	T20P-4	–
Pr. 50	T20P-4	C45011-T20P	C06018-T25P	–	T25P-3

343

R218.20-080 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG		f_z			
		100%	30%	20%	15%
P1	218.20-080ER-ME04 F40M	0,14	0,15	0,17	0,20
P2	218.20-080ER-ME04 F40M	0,14	0,15	0,18	0,20
P3	218.20-080ER-ME04 F40M	0,13	0,15	0,17	0,19
P4	218.20-080ER-M04 F25M	0,13	0,14	0,16	0,19
P5	218.20-080ER-M04 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P6	218.20-080ER-M04 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P7	218.20-080ER-M04 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P8	218.20-080ER-M04 F25M	0,13	0,15	0,17	0,19
P11	218.20-080ER-M04 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
M1	218.20-080ER-ME04 F40M	0,14	0,15	0,18	0,20
M2	218.20-080ER-ME04 F40M	0,13	0,14	0,16	0,18
M3	218.20-080ER-ME04 F40M	0,10	0,11	0,13	0,15
M4	218.20-080ER-ME04 F40M	0,090	0,10	0,11	0,13
M5	218.20-080ER-M04 F40M	0,090	0,10	0,11	0,13
K1	218.20-080ER-M04 F25M	0,14	0,15	0,18	0,20
K2	218.20-080ER-M04 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K3	218.20-080ER-M04 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K4	218.20-080ER-M04 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K5	218.20-080ER-M04 F25M	0,12	0,13	0,15	0,16
K6	218.20-080ER-M04 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K7	218.20-080ER-M04 F25M	0,12	0,13	0,15	0,16
N1	218.20-080ER-ME04 F40M	0,18	0,20	0,22	0,26
N2	218.20-080ER-ME04 F40M	0,18	0,20	0,22	0,26
N3	218.20-080ER-ME04 F40M	0,18	0,20	0,22	0,26
N11	218.20-080ER-ME04 F40M	0,18	0,20	0,22	0,26
S1	218.20-080ER-ME04 T350M	0,090	0,10	0,11	0,13
S2	218.20-080ER-ME04 T350M	0,090	0,10	0,11	0,13
S3	218.20-080ER-ME04 T350M	0,085	0,090	0,10	0,12
S11	218.20-080ER-ME04 MS2050	0,060	0,065	0,075	0,085
S12	218.20-080ER-ME04 MS2050	0,060	0,065	0,075	0,085
S13	218.20-080ER-ME04 MS2050	0,050	0,055	0,065	0,070
H5	218.20-080ER-M04 F25M	0,090	0,095	0,11	0,12
H8	218.20-080ER-M04 F25M	0,065	0,075	0,085	0,095
H11	218.20-080ER-M04 F25M	0,090	0,095	0,11	0,12
H12	218.20-080ER-M04 F25M	0,090	0,095	0,11	0,12
H21	218.20-080ER-M04 F25M	0,065	0,075	0,085	0,095

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-080 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG		f_z			
		15%	12%	10%	8%
P1	218.20-080ER-ME04 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
P2	218.20-080ER-ME04 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
P3	218.20-080ER-ME04 F40M	0,19	0,20	0,22	0,26
P4	218.20-080ER-M04 F25M	0,19	0,20	0,22	0,24
P5	218.20-080ER-M04 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
P6	218.20-080ER-M04 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
P7	218.20-080ER-M04 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
P8	218.20-080ER-M04 F25M	0,19	0,20	0,22	0,26
P11	218.20-080ER-M04 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
M1	218.20-080ER-ME04 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
M2	218.20-080ER-ME04 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
M3	218.20-080ER-ME04 F40M	0,15	0,16	0,17	0,19
M4	218.20-080ER-ME04 F40M	0,13	0,14	0,15	0,17
M5	218.20-080ER-ME04 F40M	0,13	0,14	0,15	0,17
K1	218.20-080ER-M04 F25M	0,20	0,22	0,24	0,26
K2	218.20-080ER-M04 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
K3	218.20-080ER-M04 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
K4	218.20-080ER-M04 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
K5	218.20-080ER-M04 F25M	0,16	0,18	0,20	0,22
K6	218.20-080ER-M04 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
K7	218.20-080ER-M04 F25M	0,16	0,18	0,20	0,22
N1	218.20-080ER-ME04 F40M	0,26	0,28	0,30	0,34
N2	218.20-080ER-ME04 F40M	0,26	0,28	0,30	0,34
N3	218.20-080ER-ME04 F40M	0,26	0,28	0,30	0,34
N11	218.20-080ER-ME04 F40M	0,26	0,28	0,30	0,34
S1	218.20-080ER-ME04 T350M	0,13	0,14	0,15	0,17
S2	218.20-080ER-ME04 T350M	0,13	0,14	0,15	0,17
S3	218.20-080ER-ME04 T350M	0,12	0,13	0,14	0,16
S11	218.20-080ER-ME04 MS2050	0,085	0,090	0,10	0,11
S12	218.20-080ER-ME04 MS2050	0,085	0,090	0,10	0,11
S13	218.20-080ER-ME04 MS2050	0,070	0,080	0,085	0,095
H5	218.20-080ER-M04 F25M	0,12	0,14	0,15	0,16
H8	218.20-080ER-M04 F25M	0,095	0,10	0,11	0,12
H11	218.20-080ER-M04 F25M	0,12	0,14	0,15	0,16
H12	218.20-080ER-M04 F25M	0,12	0,14	0,15	0,16
H21	218.20-080ER-M04 F25M	0,095	0,10	0,11	0,12

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-080 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	T350M					F25M					F40M					MM4500					MS2050				
	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%
P1	370	455	490	530	580	340	420	455	495	540	320	395	425	465	500	250	310	335	365	395	255	290	295	300	330
P2	360	445	470	520	560	335	410	435	480	520	310	385	405	450	490	245	305	320	355	385	250	295	290	310	320
P3	315	380	410	455	495	290	355	380	425	460	275	330	355	395	430	215	260	280	310	340	205	240	235	250	260
P4	275	340	365	400	435	255	315	340	375	405	240	295	320	350	380	190	235	250	275	295	180	200	210	220	230
P5	265	325	350	385	420	245	305	325	355	390	230	285	305	335	365	180	225	240	260	290	170	190	190	195	210
P6	295	365	390	430	475	275	340	365	400	440	260	320	340	375	410	205	250	270	295	325	195	215	215	220	235
P7	280	345	370	405	445	260	320	345	375	415	245	300	320	355	390	190	235	255	280	305	180	205	200	205	220
P8	265	320	345	385	415	245	295	320	355	385	230	280	300	335	360	180	220	235	260	285	170	200	200	210	220
P11	270	335	360	395	435	250	310	335	365	405	235	290	310	345	375	185	230	245	270	295	175	200	195	200	215
M1	275	340	360	400	435	270	330	350	390	425	250	310	330	365	395	210	260	275	305	330	220	255	250	270	280
M2	225	280	300	330	365	220	270	290	320	350	205	255	275	300	330	175	215	230	250	275	170	190	185	190	205
M3	190	235	240	265	290	185	225	235	260	285	175	210	220	245	265	145	175	185	205	220	90	100	115	120	125
M4	155	190	185	205	225	150	180	180	200	215	140	170	170	185	205	120	145	140	155	170	31	37	75	75	80
M5	130	155	155	170	185	125	150	150	165	180	120	140	140	155	170	100	120	120	130	140	26	31	60	60	65
K1	285	350	370	410	445	265	325	345	380	415	245	305	325	355	390	—	—	—	—	—	250	295	290	315	325
K2	250	310	330	365	400	235	285	305	340	370	220	270	290	315	350	—	—	—	—	—	205	230	230	235	255
K3	210	260	280	310	340	195	245	260	285	315	185	230	245	270	295	—	—	—	—	—	175	195	195	200	215
K4	200	250	265	295	325	190	230	250	275	300	175	215	235	255	280	—	—	—	—	—	170	190	185	190	205
K5	125	150	160	180	195	115	140	150	165	180	105	130	140	155	170	—	—	—	—	—	85	100	105	105	105
K6	180	220	235	260	285	165	205	220	240	265	155	190	205	225	250	—	—	—	—	—	150	165	165	170	180
K7	155	195	205	230	250	145	180	190	215	230	135	170	180	200	220	—	—	—	—	—	110	125	135	130	135
N1	—	—	—	—	—	970	1200	1300	1425	1525	910	1125	1200	1325	1425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	—	—	790	960	1050	1150	1250	740	900	980	1075	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	—	—	520	640	700	770	830	490	600	650	720	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	—	—	600	730	790	870	940	560	690	740	820	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	75	90	85	95	105	70	85	85	95	100	65	80	80	85	95	36	44	44	48	50	80	90	95	105	110
S2	60	70	70	75	85	55	70	70	75	80	55	65	65	70	75	29	35	35	39	42	65	75	80	85	85
S3	50	60	60	70	75	49	60	60	65	70	46	55	55	60	65	25	31	31	34	37	55	65	65	70	75
S11	100	120	120	135	145	95	120	120	130	145	90	110	110	125	135	50	60	60	65	75	120	135	135	145	155
S12	55	70	70	80	85	55	70	70	75	85	50	65	65	70	75	38	46	47	50	55	90	105	105	110	120
S13	47	55	55	60	65	46	55	55	60	65	43	50	50	55	60	31	38	38	41	45	70	80	85	90	95
H5	60	75	75	85	95	55	70	70	80	85	50	65	65	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	65	80	80	90	100	60	75	75	85	90	55	70	70	80	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	75	95	100	105	120	70	85	90	100	110	65	80	85	95	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	115	140	150	160	180	105	130	135	150	165	100	125	130	140	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	65	80	80	90	100	60	75	75	85	90	55	70	70	80	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

R218.20-100 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG		f_z			
		100%	30%	20%	15%
P1	218.20-100ER-ME05 F40M	0,13	0,15	0,17	0,19
P2	218.20-100ER-ME05 F40M	0,14	0,15	0,17	0,19
P3	218.20-100ER-ME05 F40M	0,13	0,14	0,16	0,18
P4	218.20-100ER-M05 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P5	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,13	0,15	0,17
P6	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,13	0,15	0,17
P7	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,13	0,15	0,17
P8	218.20-100ER-M05 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P11	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,13	0,15	0,17
M1	218.20-100ER-ME05 F40M	0,14	0,15	0,17	0,19
M2	218.20-100ER-ME05 F40M	0,12	0,13	0,15	0,17
M3	218.20-100ER-ME05 F40M	0,10	0,11	0,13	0,14
M4	218.20-100ER-ME05 F40M	0,090	0,10	0,11	0,13
M5	218.20-100ER-M05 F40M	0,090	0,10	0,11	0,13
K1	218.20-100ER-M05 F25M	0,14	0,15	0,17	0,19
K2	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,13	0,15	0,17
K3	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,13	0,15	0,17
K4	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,13	0,15	0,17
K5	218.20-100ER-M05 F25M	0,11	0,12	0,14	0,16
K6	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,13	0,15	0,17
K7	218.20-100ER-M05 F25M	0,11	0,12	0,14	0,16
N1	218.20-100ER-ME05 F40M	0,17	0,19	0,22	0,24
N2	218.20-100ER-ME05 F40M	0,17	0,19	0,22	0,24
N3	218.20-100ER-ME05 F40M	0,17	0,19	0,22	0,24
N11	218.20-100ER-ME05 F40M	0,17	0,19	0,22	0,24
S1	218.20-100ER-ME05 F40M	0,090	0,10	0,11	0,13
S2	218.20-100ER-ME05 F40M	0,090	0,10	0,11	0,13
S3	218.20-100ER-ME05 F40M	0,085	0,090	0,10	0,12
S11	218.20-100ER-ME05 MS2050	0,075	0,080	0,090	0,10
S12	218.20-100ER-ME05 MS2050	0,075	0,080	0,090	0,10
S13	218.20-100ER-ME05 MS2050	0,065	0,070	0,080	0,090
H5	218.20-100ER-M05 F25M	0,090	0,095	0,11	0,12
H8	218.20-100ER-M05 F25M	0,065	0,075	0,085	0,095
H11	218.20-100ER-M05 F25M	0,090	0,095	0,11	0,12
H12	218.20-100ER-M05 F25M	0,090	0,095	0,11	0,12
H21	218.20-100ER-M05 F25M	0,065	0,075	0,085	0,095

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-100 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG		f_z			
		15%	12%	10%	8%
P1	218.20-100ER-ME05 F40M	0,19	0,20	0,22	0,24
P2	218.20-100ER-ME05 F40M	0,19	0,22	0,22	0,26
P3	218.20-100ER-ME05 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
P4	218.20-100ER-M05 F25M	0,18	0,19	0,22	0,24
P5	218.20-100ER-M05 F25M	0,17	0,19	0,20	0,24
P6	218.20-100ER-M05 F25M	0,17	0,19	0,20	0,22
P7	218.20-100ER-M05 F25M	0,17	0,19	0,20	0,22
P8	218.20-100ER-M05 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
P11	218.20-100ER-M05 F25M	0,17	0,19	0,20	0,22
M1	218.20-100ER-ME05 F40M	0,19	0,22	0,22	0,26
M2	218.20-100ER-ME05 F40M	0,17	0,19	0,20	0,24
M3	218.20-100ER-ME05 F40M	0,14	0,16	0,17	0,19
M4	218.20-100ER-ME05 F40M	0,13	0,14	0,15	0,17
M5	218.20-100ER-ME05 F40M	0,13	0,14	0,15	0,17
K1	218.20-100ER-M05 F25M	0,19	0,22	0,22	0,26
K2	218.20-100ER-M05 F25M	0,17	0,19	0,20	0,24
K3	218.20-100ER-M05 F25M	0,17	0,19	0,20	0,24
K4	218.20-100ER-M05 F25M	0,17	0,19	0,20	0,24
K5	218.20-100ER-M05 F25M	0,16	0,17	0,19	0,20
K6	218.20-100ER-M05 F25M	0,17	0,19	0,20	0,24
K7	218.20-100ER-M05 F25M	0,16	0,17	0,19	0,20
N1	218.20-100ER-ME05 F40M	0,24	0,26	0,30	0,32
N2	218.20-100ER-ME05 F40M	0,24	0,26	0,30	0,32
N3	218.20-100ER-ME05 F40M	0,24	0,26	0,30	0,32
N11	218.20-100ER-ME05 F40M	0,24	0,26	0,30	0,32
S1	218.20-100ER-ME05 F40M	0,13	0,14	0,15	0,17
S2	218.20-100ER-ME05 F40M	0,13	0,14	0,15	0,17
S3	218.20-100ER-ME05 F40M	0,12	0,13	0,14	0,16
S11	218.20-100ER-ME05 MS2050	0,10	0,11	0,12	0,14
S12	218.20-100ER-ME05 MS2050	0,10	0,11	0,12	0,14
S13	218.20-100ER-ME05 MS2050	0,090	0,10	0,11	0,12
H5	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,14	0,15	0,16
H8	218.20-100ER-M05 F25M	0,095	0,10	0,11	0,12
H11	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,14	0,15	0,16
H12	218.20-100ER-M05 F25M	0,12	0,14	0,15	0,16
H21	218.20-100ER-M05 F25M	0,095	0,10	0,11	0,12

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-100 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	F25M					F40M					MM4500					MS2050				
	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%
P1	350	420	450	500	550	320	385	415	460	500	260	315	335	375	405	290	325	340	355	375
P2	330	410	440	490	530	305	375	405	450	485	245	305	325	365	395	285	335	335	345	365
P3	290	360	385	425	465	265	330	355	385	425	215	265	285	315	345	235	275	270	285	315
P4	255	315	340	370	410	235	290	310	340	375	190	235	250	275	305	210	240	240	250	255
P5	250	310	330	365	390	230	280	300	335	360	185	230	245	270	290	200	225	225	240	245
P6	280	345	370	410	445	255	315	340	375	410	210	255	275	305	330	215	250	255	270	275
P7	265	325	350	385	420	240	300	320	355	385	195	240	260	285	315	200	235	240	255	260
P8	245	300	325	355	390	225	275	295	325	360	180	225	240	265	290	200	230	225	240	265
P11	255	315	340	375	410	235	290	310	345	375	190	235	250	280	305	195	230	235	245	250
M1	270	330	355	395	430	245	305	325	365	395	210	260	280	315	340	250	295	290	305	320
M2	225	275	295	325	350	205	255	270	300	320	180	220	235	260	280	195	215	220	235	240
M3	185	225	240	260	285	170	210	220	235	260	145	180	190	205	225	115	130	145	150	150
M4	155	185	180	205	220	140	170	165	185	200	120	145	145	160	175	44	50	90	90	95
M5	130	155	150	170	185	115	140	140	155	170	100	120	120	135	145	37	42	75	75	80
K1	265	325	350	390	420	240	300	320	355	385	—	—	—	—	—	285	340	335	350	365
K2	235	290	310	345	370	215	270	285	315	340	—	—	—	—	—	240	270	275	290	295
K3	200	245	265	290	315	185	225	240	270	290	—	—	—	—	—	205	230	230	245	250
K4	190	235	250	280	300	175	215	230	255	275	—	—	—	—	—	195	215	220	235	240
K5	115	145	155	170	185	105	130	140	155	170	—	—	—	—	—	105	120	125	125	130
K6	170	210	220	245	265	155	190	205	225	240	—	—	—	—	—	170	190	195	205	210
K7	150	185	195	215	235	135	170	180	195	215	—	—	—	—	—	135	155	155	160	165
N1	990	1200	1300	1425	1550	900	1100	1175	1300	1425	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	800	970	1050	1150	1250	730	890	950	1050	1150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	530	650	690	760	840	485	600	640	700	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	610	740	790	870	950	560	680	730	800	870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	70	85	85	95	105	65	80	80	85	95	37	45	44	49	55	80	90	95	100	105
S2	60	70	70	75	85	55	65	65	70	75	30	36	35	39	43	65	75	75	80	85
S3	50	60	60	65	70	46	55	55	60	65	26	32	31	35	37	55	65	65	70	75
S11	95	115	120	130	145	90	105	110	120	130	50	60	60	70	75	110	130	130	140	150
S12	55	70	70	75	80	50	60	65	70	75	38	47	48	50	55	85	100	100	105	115
S13	46	55	55	60	65	42	50	50	55	60	32	38	38	42	46	70	80	80	85	90
H5	55	70	75	80	85	50	65	65	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	60	75	75	85	90	55	65	70	75	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	70	90	95	100	110	65	80	85	95	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	105	130	140	155	165	100	120	130	140	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	60	75	75	85	90	55	65	70	75	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

R218.20-125 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG		f_z			
		100%	30%	20%	15%
P1	218.20-125ER-ME07 F40M	0,14	0,15	0,17	0,19
P2	218.20-125ER-ME07 F40M	0,14	0,15	0,17	0,20
P3	218.20-125ER-ME07 F40M	0,13	0,14	0,16	0,18
P4	218.20-125ER-M07 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P5	218.20-125ER-M07 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P6	218.20-125ER-M07 F25M	0,12	0,14	0,16	0,18
P7	218.20-125ER-M07 F25M	0,12	0,14	0,16	0,18
P8	218.20-125ER-M07 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P11	218.20-125ER-M07 F25M	0,12	0,14	0,16	0,18
M1	218.20-125ER-ME07 F40M	0,14	0,15	0,17	0,20
M2	218.20-125ER-ME07 F40M	0,13	0,14	0,16	0,18
M3	218.20-125ER-ME07 F40M	0,10	0,11	0,13	0,14
M4	218.20-125ER-ME07 F40M	0,090	0,10	0,11	0,13
M5	218.20-125ER-M07 F40M	0,090	0,10	0,11	0,13
K1	218.20-125ER-M07 F25M	0,14	0,15	0,17	0,20
K2	218.20-125ER-M07 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K3	218.20-125ER-M07 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K4	218.20-125ER-M07 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K5	218.20-125ER-M07 F25M	0,11	0,12	0,14	0,16
K6	218.20-125ER-M07 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K7	218.20-125ER-M07 F25M	0,11	0,12	0,14	0,16
N1	218.20-125ER-ME07 F40M	0,18	0,19	0,22	0,24
N2	218.20-125ER-ME07 F40M	0,18	0,19	0,22	0,24
N3	218.20-125ER-ME07 F40M	0,18	0,19	0,22	0,24
N11	218.20-125ER-ME07 F40M	0,18	0,19	0,22	0,24
S1	218.20-125ER-ME07 T350M	0,090	0,10	0,11	0,13
S2	218.20-125ER-ME07 T350M	0,090	0,10	0,11	0,13
S3	218.20-125ER-ME07 T350M	0,085	0,090	0,10	0,12
S11	218.20-125ER-ME07 MS2050	0,10	0,11	0,13	0,14
S12	218.20-125ER-ME07 MS2050	0,10	0,11	0,13	0,14
S13	218.20-125ER-ME07 MS2050	0,090	0,10	0,11	0,13
H5	218.20-125ER-M07 F25M	0,090	0,095	0,11	0,12
H8	218.20-125ER-M07 F25M	0,065	0,075	0,085	0,095
H11	218.20-125ER-M07 F25M	0,090	0,095	0,11	0,12
H12	218.20-125ER-M07 F25M	0,090	0,095	0,11	0,12
H21	218.20-125ER-M07 F25M	0,065	0,075	0,085	0,095

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-125 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG		f_z			
		15%	12%	10%	8%
P1	218.20-125ER-ME07 F40M	0,19	0,22	0,22	0,26
P2	218.20-125ER-ME07 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
P3	218.20-125ER-ME07 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
P4	218.20-125ER-M07 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
P5	218.20-125ER-M07 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
P6	218.20-125ER-M07 F25M	0,18	0,19	0,22	0,24
P7	218.20-125ER-M07 F25M	0,18	0,19	0,22	0,24
P8	218.20-125ER-M07 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
P11	218.20-125ER-M07 F25M	0,18	0,19	0,22	0,24
M1	218.20-125ER-ME07 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
M2	218.20-125ER-ME07 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
M3	218.20-125ER-ME07 F40M	0,14	0,16	0,17	0,19
M4	218.20-125ER-ME07 F40M	0,13	0,14	0,15	0,17
M5	218.20-125ER-ME07 F40M	0,13	0,14	0,15	0,17
K1	218.20-125ER-M07 F25M	0,20	0,22	0,24	0,26
K2	218.20-125ER-M07 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
K3	218.20-125ER-M07 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
K4	218.20-125ER-M07 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
K5	218.20-125ER-M07 F25M	0,16	0,18	0,19	0,22
K6	218.20-125ER-M07 F25M	0,18	0,20	0,22	0,24
K7	218.20-125ER-M07 F25M	0,16	0,18	0,19	0,22
N1	218.20-125ER-ME07 F40M	0,24	0,28	0,30	0,34
N2	218.20-125ER-ME07 F40M	0,24	0,28	0,30	0,34
N3	218.20-125ER-ME07 F40M	0,24	0,28	0,30	0,34
N11	218.20-125ER-ME07 F40M	0,24	0,28	0,30	0,34
S1	218.20-125ER-ME07 T350M	0,13	0,14	0,15	0,17
S2	218.20-125ER-ME07 T350M	0,13	0,14	0,15	0,17
S3	218.20-125ER-ME07 T350M	0,12	0,13	0,14	0,16
S11	218.20-125ER-ME07 MS2050	0,14	0,16	0,17	0,19
S12	218.20-125ER-ME07 MS2050	0,14	0,16	0,17	0,19
S13	218.20-125ER-ME07 MS2050	0,13	0,14	0,15	0,17
H5	218.20-125ER-M07 F25M	0,12	0,14	0,15	0,16
H8	218.20-125ER-M07 F25M	0,095	0,10	0,11	0,12
H11	218.20-125ER-M07 F25M	0,12	0,14	0,15	0,16
H12	218.20-125ER-M07 F25M	0,12	0,14	0,15	0,16
H21	218.20-125ER-M07 F25M	0,095	0,10	0,11	0,12

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-125 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	T350M					F25M					F40M					MM4500					MS2050				
	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%
P1	385	475	510	570	610	340	420	450	500	540	335	410	440	490	530	270	335	360	400	430	355	410	420	440	475
P2	375	460	495	540	600	330	410	440	480	530	325	400	430	470	520	265	325	350	380	420	345	400	410	440	465
P3	325	405	430	475	520	290	360	385	420	465	285	350	375	410	455	230	285	305	335	370	295	335	345	370	390
P4	290	355	380	415	460	255	315	340	370	410	250	310	330	365	400	205	250	270	295	325	260	295	305	325	345
P5	275	340	365	400	440	245	300	325	355	390	240	295	315	345	380	195	240	255	280	310	245	285	290	310	325
P6	315	380	405	445	490	280	340	360	400	440	275	330	355	390	430	220	270	285	315	345	270	320	325	350	370
P7	295	360	385	420	465	265	320	340	375	415	260	310	335	365	405	210	255	270	300	325	255	300	310	330	345
P8	275	340	365	400	440	245	300	325	355	390	240	295	315	345	380	195	240	255	280	310	245	285	290	310	325
P11	290	350	375	410	450	255	310	330	365	400	250	305	325	355	395	205	245	265	290	320	245	290	300	320	335
M1	285	355	380	415	460	265	330	355	385	430	260	325	345	380	420	225	280	300	325	360	305	350	360	385	405
M2	235	290	310	345	380	220	270	290	320	350	215	265	285	310	345	185	230	245	270	295	240	275	285	305	320
M3	200	245	250	280	305	185	225	235	260	280	180	220	225	255	275	155	190	195	220	240	150	175	195	205	215
M4	160	195	195	215	235	150	180	180	200	220	145	180	175	195	215	125	155	155	170	185	75	90	130	140	145
M5	135	165	160	180	195	125	150	150	165	185	125	150	150	160	180	105	130	125	140	155	65	75	110	115	120
K1	295	365	390	425	475	260	325	350	380	420	255	315	340	370	410	—	—	—	—	—	350	405	415	445	470
K2	260	320	345	380	415	230	285	305	335	370	225	280	300	330	360	—	—	—	—	—	295	345	350	375	395
K3	220	270	290	320	350	195	240	260	285	315	190	235	255	280	305	—	—	—	—	—	250	290	300	320	335
K4	210	260	280	305	335	185	230	245	270	300	185	225	240	265	290	—	—	—	—	—	240	275	285	305	320
K5	130	160	170	190	205	115	145	150	170	185	115	140	150	165	180	—	—	—	—	—	135	155	160	170	180
K6	185	230	245	270	295	165	205	220	240	265	160	200	215	235	260	—	—	—	—	—	210	245	250	265	280
K7	165	205	220	240	265	150	185	195	215	235	145	180	190	210	230	—	—	—	—	—	170	200	205	215	230
N1	—	—	—	—	—	970	1200	1275	1425	1550	950	1175	1250	1375	1525	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	—	—	780	970	1050	1150	1250	770	950	1025	1125	1225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	—	—	520	650	690	760	830	510	630	680	750	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	—	—	600	740	790	870	950	580	720	770	850	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	75	90	90	100	110	70	85	85	95	105	70	85	85	90	100	39	47	47	50	55	85	95	90	95	105
S2	60	75	75	80	90	55	70	70	75	85	55	65	65	75	80	31	38	38	41	46	65	75	70	75	85
S3	55	65	65	70	80	49	60	60	65	70	48	60	60	65	70	27	33	33	36	40	60	65	65	70	75
S11	105	125	125	140	155	95	120	120	130	145	95	115	115	130	140	55	65	65	70	80	115	130	120	130	140
S12	60	75	75	80	90	55	70	70	75	80	55	65	65	75	80	41	50	50	55	60	85	100	90	100	105
S13	49	60	60	65	70	45	55	55	60	65	44	55	55	60	65	33	40	40	44	49	70	80	75	80	90
H5	60	75	80	90	95	55	70	70	80	85	55	65	70	80	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	70	85	85	95	105	60	75	75	85	90	60	70	75	80	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	80	100	100	115	125	70	85	90	100	110	70	85	90	100	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	120	150	155	170	185	105	130	135	150	165	105	130	135	150	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	70	85	85	95	105	60	75	75	85	90	60	70	75	80	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

R218.20-150 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG			f_z			
			100%	30%	20%	15%
P1	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,16	0,19	0,22
P2	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,17	0,19	0,22
P3	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,16	0,18	0,20
P4	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,16	0,18	0,20
P5	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,20
P6	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,19
P7	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,19
P8	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,16	0,18	0,20
P11	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,19
M1	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,17	0,19	0,22
M2	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,20
M3	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,12	0,13	0,15	0,17
M4	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,12	0,13	0,15	0,16
M5	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,12	0,13	0,15	0,16
K1	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,17	0,19	0,22
K2	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,20
K3	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,20
K4	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,20
K5	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,13	0,14	0,16	0,18
K6	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,20
K7	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,13	0,14	0,16	0,18
N1	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,28
N2	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,28
N3	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,28
N11	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,28
S1	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,12	0,13	0,15	0,16
S2	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,12	0,13	0,15	0,16
S3	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,11	0,12	0,13	0,15
S11	218.20-150ER-ME07 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,090	0,095	0,11	0,12
S12	218.20-150ER-ME07 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,090	0,095	0,11	0,12
S13	218.20-150ER-ME07 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,080	0,090	0,10	0,11

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-150 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG			f_z			
			15%	12%	10%	8%
P1	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,22	0,24	0,26	0,28
P2	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,22	0,24	0,26	0,28
P3	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,28
P4	218.20-150ER-M08 F40M	218.20-150ER-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
P5	218.20-150ER-M08 F40M	218.20-150ER-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
P6	218.20-150ER-M08 F40M	218.20-150ER-M08 F40M	0,19	0,22	0,24	0,26
P7	218.20-150ER-M08 F40M	218.20-150ER-M08 F40M	0,19	0,22	0,24	0,26
P8	218.20-150ER-M08 F40M	218.20-150ER-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,28
P11	218.20-150ER-M08 F40M	218.20-150ER-M08 F40M	0,19	0,22	0,24	0,26
M1	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,22	0,24	0,26	0,28
M2	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
M3	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,17	0,18	0,20	0,22
M4	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,16	0,18	0,19	0,22
M5	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,16	0,18	0,19	0,22
K1	218.20-150ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,22	0,24	0,26	0,28
K2	SPMT100408T-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,16	0,17	0,19	0,20
K3	SPMT100408T-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,16	0,17	0,19	0,20
K4	SPMT100408T-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,16	0,17	0,19	0,20
K5	SPMT100408T-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,16	0,17	0,19
K6	SPMT100408T-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,16	0,17	0,19	0,20
K7	SPMT100408T-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,16	0,17	0,19
N1	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,28	0,30	0,32	0,36
N2	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,28	0,30	0,32	0,36
N3	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,28	0,30	0,32	0,36
N11	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,28	0,30	0,32	0,36
S1	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,16	0,18	0,19	0,22
S2	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,16	0,18	0,19	0,22
S3	218.20-150ER-ME07 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,17	0,18	0,20
S11	218.20-150ER-ME07 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,12	0,14	0,15	0,16
S12	218.20-150ER-ME07 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,12	0,14	0,15	0,16
S13	218.20-150ER-ME07 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,11	0,13	0,14	0,15

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_g/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-150 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	F25M					F40M					MM4500					MS2050				
	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%
P1	305	370	400	445	480	295	355	385	430	465	225	270	295	325	355	340	395	410	425	460
P2	295	360	390	425	470	285	345	375	410	455	215	265	285	315	345	335	385	400	425	450
P3	255	320	335	370	410	245	305	325	360	395	190	235	245	275	300	285	325	335	360	375
P4	230	280	305	335	365	220	270	290	320	350	170	205	225	245	270	250	285	295	315	330
P5	220	270	290	320	350	210	260	280	305	335	160	200	215	235	255	230	275	280	290	315
P6	245	305	325	355	390	235	295	315	345	375	180	225	240	265	290	260	300	310	325	345
P7	230	285	305	335	370	225	275	295	325	355	170	210	225	250	270	245	285	290	305	325
P8	215	265	280	315	345	205	260	270	300	330	160	195	210	230	255	240	275	280	300	315
P11	225	280	300	330	360	215	270	285	315	345	165	205	220	240	265	240	275	285	300	315
M1	235	290	315	340	380	230	280	305	330	365	185	225	245	270	295	295	340	350	375	395
M2	195	245	260	285	315	190	235	250	275	300	155	190	205	225	245	225	270	275	280	310
M3	165	205	210	230	255	160	195	200	225	245	130	160	165	180	200	145	165	180	195	210
M4	135	165	160	180	195	130	160	155	175	190	105	130	125	145	155	80	90	130	135	140
M5	115	135	135	150	165	110	135	130	145	155	90	110	105	120	130	65	75	105	115	115
K1	230	285	310	335	370	225	275	300	325	360	—	—	—	—	—	340	390	400	430	455
K2	205	255	275	300	330	200	250	265	290	320	—	—	—	—	—	280	330	340	350	385
K3	175	220	230	255	280	170	210	225	245	270	—	—	—	—	—	235	280	290	295	325
K4	165	210	220	245	265	160	200	215	235	260	—	—	—	—	—	225	270	275	280	310
K5	105	125	135	150	165	100	120	130	145	160	—	—	—	—	—	130	150	155	165	170
K6	145	185	195	215	235	140	175	190	210	225	—	—	—	—	—	200	235	245	250	275
K7	130	160	175	195	210	125	155	165	185	200	—	—	—	—	—	165	190	200	210	220
N1	870	1050	1125	1250	1350	840	1000	1075	1200	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	700	850	910	1000	1100	680	820	880	980	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	470	560	600	670	730	450	540	580	650	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	530	640	690	770	840	520	620	670	740	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	65	75	75	85	90	60	75	75	80	90	33	40	39	44	47	80	90	85	90	100
S2	50	60	60	70	75	49	60	60	65	70	26	32	31	35	38	65	70	70	75	80
S3	45	55	55	60	65	43	50	50	60	60	23	28	27	31	33	55	65	60	65	70
S11	85	105	105	115	130	85	100	100	115	125	44	55	55	60	65	110	125	120	125	135
S12	50	60	60	70	75	48	60	60	65	70	34	42	42	46	50	85	95	90	95	105
S13	41	50	49	55	60	39	48	47	55	55	28	34	33	38	40	70	75	75	80	85
H5	50	60	65	70	80	48	60	60	70	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	55	70	70	75	80	55	65	65	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	65	80	80	90	100	60	75	80	90	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	95	120	125	135	150	95	115	120	130	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	55	70	70	75	80	55	65	65	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

R218.20-160 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG			f_z			
			100%	30%	20%	15%
P1	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,18	0,20
P2	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,16	0,18	0,20
P3	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,19
P4	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,13	0,14	0,17	0,19
P5	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P6	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P7	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
P8	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,14	0,15	0,17	0,19
P11	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
M1	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,16	0,18	0,20
M2	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,13	0,14	0,16	0,18
M3	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,11	0,12	0,14	0,15
M4	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,11	0,12	0,13	0,15
M5	218.20-160ER-M08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,11	0,12	0,13	0,15
K1	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,14	0,16	0,18	0,20
K2	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K3	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K4	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K5	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,12	0,13	0,15	0,16
K6	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,13	0,14	0,16	0,18
K7	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,12	0,13	0,15	0,16
N1	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F25M	0,18	0,20	0,22	0,26
N2	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F25M	0,18	0,20	0,22	0,26
N3	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F25M	0,18	0,20	0,22	0,26
N11	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F25M	0,18	0,20	0,22	0,26
S1	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,11	0,12	0,13	0,15
S2	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,11	0,12	0,13	0,15
S3	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,10	0,11	0,12	0,14
S11	218.20-160ER-ME08 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,090	0,10	0,11	0,13
S12	218.20-160ER-ME08 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,090	0,10	0,11	0,13
S13	218.20-160ER-ME08 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,085	0,095	0,11	0,12
H5	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,095	0,10	0,12	0,13
H8	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,075	0,080	0,090	0,10
H11	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,095	0,10	0,12	0,13
H12	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,095	0,10	0,12	0,13
H21	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F25M	0,075	0,080	0,090	0,10

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-160 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG			f_z			
			15%	12%	10%	8%
P1	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
P2	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
P3	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,19	0,20	0,22	0,26
P4	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,19	0,20	0,22	0,24
P5	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
P6	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
P7	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
P8	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,19	0,20	0,22	0,26
P11	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
M1	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
M2	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
M3	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,17	0,18	0,20
M4	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,16	0,18	0,20
M5	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,16	0,18	0,20
K1	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,20	0,22	0,24	0,26
K2	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
K3	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
K4	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
K5	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,16	0,18	0,20	0,22
K6	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,18	0,20	0,22	0,24
K7	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,16	0,18	0,20	0,22
N1	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,26	0,28	0,30	0,34
N2	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,26	0,28	0,30	0,34
N3	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,26	0,28	0,30	0,34
N11	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,26	0,28	0,30	0,34
S1	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,16	0,18	0,20
S2	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,15	0,16	0,18	0,20
S3	218.20-160ER-ME08 F40M	SPMT100408T-M08 F40M	0,14	0,15	0,17	0,18
S11	218.20-160ER-ME08 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,13	0,14	0,15	0,17
S12	218.20-160ER-ME08 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,13	0,14	0,15	0,17
S13	218.20-160ER-ME08 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	0,12	0,13	0,14	0,16
H5	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,13	0,14	0,16	0,17
H8	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,10	0,11	0,12	0,14
H11	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,13	0,14	0,16	0,17
H12	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,13	0,14	0,16	0,17
H21	218.20-160ER-M08 F25M	SPMT100408T-M08 F40M	0,10	0,11	0,12	0,14

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-160 – Řezné podmínky v_c = (m/min)

SMG	F25M					F40M					MM4500					MS2050				
	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%
P1	305	370	400	445	480	295	355	385	430	465	240	290	315	350	375	345	405	420	445	475
P2	295	360	390	425	470	285	345	375	410	455	230	280	305	335	365	340	395	410	435	465
P3	255	320	335	370	410	245	305	325	360	395	200	250	265	290	320	290	335	350	370	395
P4	230	280	305	335	365	220	270	295	320	350	180	220	235	260	285	255	295	305	325	345
P5	220	270	290	320	350	210	260	280	305	335	170	210	225	250	270	240	285	290	310	330
P6	245	305	325	360	390	235	295	315	345	375	190	240	255	280	305	270	315	330	345	370
P7	230	285	305	335	370	225	275	295	325	355	180	225	240	265	290	255	295	310	325	350
P8	215	265	280	315	345	205	260	275	300	330	170	210	220	245	270	245	285	295	310	330
P11	225	280	300	330	360	215	270	290	315	345	175	220	235	255	280	250	290	300	320	340
M1	235	290	315	345	380	230	280	305	330	365	195	240	260	285	315	300	345	360	380	405
M2	195	245	260	285	315	190	235	250	275	305	165	205	215	240	260	235	275	285	300	325
M3	165	205	210	230	255	160	200	200	225	245	140	170	175	195	210	155	180	200	210	220
M4	135	165	160	180	195	135	160	155	175	190	115	140	135	150	165	80	95	145	150	160
M5	115	140	135	150	165	110	135	130	145	155	95	115	110	125	135	70	80	120	125	130
K1	230	285	310	335	370	225	275	300	325	360	—	—	—	—	—	345	400	415	440	470
K2	205	255	275	300	330	200	250	265	290	320	—	—	—	—	—	295	340	355	375	400
K3	175	220	230	255	280	170	210	225	245	270	—	—	—	—	—	250	290	300	315	340
K4	165	210	220	245	265	160	200	215	235	260	—	—	—	—	—	235	275	285	300	325
K5	105	125	135	150	165	100	120	130	145	160	—	—	—	—	—	140	160	165	175	185
K6	145	185	195	215	235	140	175	190	210	225	—	—	—	—	—	210	245	250	265	285
K7	130	160	175	190	210	125	155	165	185	200	—	—	—	—	—	175	205	210	225	235
N1	870	1050	1125	1250	1350	840	1000	1075	1200	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	700	850	910	1000	1100	680	820	880	980	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	470	560	600	670	730	450	540	580	650	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	530	640	690	770	840	520	620	670	740	810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	65	80	75	85	90	60	75	75	80	90	35	42	41	46	50	80	90	80	90	95
S2	50	65	60	70	75	50	60	60	65	70	28	34	33	37	40	65	70	65	70	75
S3	45	55	55	60	65	44	55	50	60	60	25	30	29	33	35	55	65	55	60	65
S11	85	105	105	115	130	85	100	100	115	125	47	60	60	65	70	100	115	110	120	130
S12	50	60	60	70	75	48	60	60	65	70	36	44	44	49	55	80	90	85	95	100
S13	41	50	49	55	60	40	48	47	55	55	30	37	36	40	43	70	75	70	75	80
H5	50	60	65	70	80	49	60	60	70	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	55	70	70	75	80	55	65	65	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	65	80	80	90	100	60	75	80	90	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	100	120	125	135	150	95	115	120	130	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	55	70	70	75	80	55	65	65	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

R218.20-200 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG			f_z			
			100%	30%	20%	15%
P1	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,20	0,22	0,26	0,28
P2	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,20	0,22	0,26	0,28
P3	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,19	0,22	0,24	0,28
P4	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,19	0,20	0,24	0,26
P5	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,19	0,20	0,24	0,26
P6	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,18	0,20	0,24	0,26
P7	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,18	0,20	0,24	0,26
P8	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,19	0,22	0,24	0,28
P11	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,18	0,20	0,24	0,26
M1	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,20	0,22	0,26	0,28
M2	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,19	0,20	0,24	0,26
M3	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,16	0,17	0,20	0,22
M4	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,15	0,17	0,19	0,22
M5	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,15	0,17	0,19	0,22
N1	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M11 F40M	0,26	0,28	0,32	0,36
N2	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M11 F40M	0,26	0,28	0,32	0,36
N3	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M11 F40M	0,26	0,28	0,32	0,36
N11	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M11 F40M	0,26	0,28	0,32	0,36
S1	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,15	0,17	0,19	0,22
S2	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,15	0,17	0,19	0,22
S3	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,14	0,16	0,18	0,20
S11	218.20-200ER-ME10 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,12	0,13	0,15	0,17
S12	218.20-200ER-ME10 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,12	0,13	0,15	0,17
S13	218.20-200ER-ME10 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,11	0,12	0,14	0,15

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-200 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG			f_z			
			15%	12%	10%	8%
P1	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,28	0,32	0,34	0,38
P2	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,28	0,32	0,34	0,38
P3	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,28	0,30	0,32	0,36
P4	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,26	0,30	0,32	0,36
P5	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,26	0,28	0,32	0,34
P6	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,26	0,28	0,32	0,34
P7	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,26	0,28	0,32	0,34
P8	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,28	0,30	0,32	0,36
P11	218.20-200ER-M10 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,26	0,28	0,32	0,34
M1	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,28	0,32	0,34	0,38
M2	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,26	0,28	0,32	0,34
M3	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,22	0,24	0,26	0,30
M4	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,22	0,24	0,26	0,28
M5	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,22	0,24	0,26	0,28
N1	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 F40M	0,36	0,40	0,44	0,48
N2	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 F40M	0,36	0,40	0,44	0,48
N3	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 F40M	0,36	0,40	0,44	0,48
N11	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 F40M	0,36	0,40	0,44	0,48
S1	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,22	0,24	0,26	0,28
S2	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,22	0,24	0,26	0,28
S3	218.20-200ER-ME10 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,20	0,22	0,24	0,26
S11	218.20-200ER-ME10 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,17	0,18	0,20	0,22
S12	218.20-200ER-ME10 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,17	0,18	0,20	0,22
S13	218.20-200ER-ME10 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,15	0,17	0,18	0,20

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_g/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-200 – Řezné podmínky v_c (m/min)

SMG	F40M					MM4500					MS2050				
	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%
P1	260	325	350	385	420	210	265	285	310	340	350	405	425	455	485
P2	255	315	340	375	410	205	255	275	305	330	335	395	415	445	475
P3	225	280	300	325	360	180	225	240	265	290	290	340	355	380	410
P4	200	245	260	290	320	160	200	215	235	255	260	300	315	335	360
P5	190	235	250	280	305	155	190	205	225	245	245	285	300	320	345
P6	220	260	280	315	340	175	210	230	255	275	275	325	335	360	385
P7	205	245	265	295	320	165	200	215	240	260	260	305	320	340	365
P8	190	235	250	275	305	155	190	205	225	245	245	285	300	320	345
P11	200	240	260	285	310	160	195	210	235	255	255	295	310	330	355
M1	205	255	275	300	330	175	220	235	260	285	295	345	360	390	415
M2	170	210	225	250	275	145	180	195	215	235	240	280	295	315	335
M3	150	180	185	205	220	125	155	160	175	190	175	200	215	230	245
M4	120	145	145	160	175	105	125	125	135	150	105	120	155	170	175
M5	100	125	120	130	145	90	105	105	115	125	90	100	130	140	145
N1	740	920	980	1075	1175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	590	740	790	870	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	395	495	530	580	630	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	455	560	600	660	720	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	55	70	65	75	80	32	39	38	42	46	70	80	70	80	85
S2	46	55	55	60	65	26	31	31	34	37	60	65	60	60	70
S3	40	49	48	50	60	23	28	27	30	33	50	60	50	55	60
S11	75	95	90	105	110	44	55	50	60	65	90	105	95	105	115
S12	45	55	55	60	65	34	41	40	45	49	70	80	75	80	85
S13	37	44	43	48	50	28	33	33	36	39	60	70	60	65	70

R218.20-250 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG			f_z			
			100%	30%	20%	15%
P1	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,18	0,19	0,22	0,24
P2	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,18	0,20	0,22	0,26
P3	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,17	0,18	0,22	0,24
P4	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,19	0,22	0,24	0,28
P5	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,19	0,20	0,24	0,26
P6	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,19	0,20	0,24	0,26
P7	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,19	0,20	0,24	0,26
P8	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,20	0,22	0,24	0,28
P11	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,19	0,20	0,24	0,26
M1	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,18	0,20	0,22	0,26
M2	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,16	0,18	0,20	0,22
M3	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,14	0,15	0,17	0,19
M4	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,14	0,15	0,17	0,19
M5	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,16	0,18	0,20	0,22
N1	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M11 F40M	0,22	0,24	0,28	0,32
N2	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M11 F40M	0,22	0,24	0,28	0,32
N3	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M11 F40M	0,22	0,24	0,28	0,32
N11	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M11 F40M	0,22	0,24	0,28	0,32
S1	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,14	0,15	0,17	0,19
S2	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,14	0,15	0,17	0,19
S3	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,13	0,14	0,16	0,18
S11	218.20-250ER-ME12 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,15	0,16	0,18	0,20
S12	218.20-250ER-ME12 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,15	0,16	0,18	0,20
S13	218.20-250ER-ME12 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,14	0,15	0,17	0,19

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.20-250 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG			f_z			
			15%	12%	10%	8%
P1	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,24	0,28	0,30	0,32
P2	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,26	0,28	0,30	0,34
P3	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,24	0,26	0,28	0,32
P4	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,28	0,30	0,32	0,36
P5	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,26	0,30	0,32	0,36
P6	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,26	0,30	0,32	0,34
P7	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,26	0,30	0,32	0,34
P8	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,28	0,30	0,34	0,36
P11	218.20-250TR-M14 F40M	SCET120612T-M11 MP2500	0,26	0,30	0,32	0,34
M1	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,26	0,28	0,30	0,34
M2	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,22	0,26	0,28	0,30
M3	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,19	0,22	0,24	0,26
M4	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,19	0,22	0,24	0,26
M5	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,19	0,22	0,24	0,26
N1	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 F40M	0,32	0,36	0,38	0,42
N2	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 F40M	0,32	0,36	0,38	0,42
N3	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 F40M	0,32	0,36	0,38	0,42
N11	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 F40M	0,32	0,36	0,38	0,42
S1	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,19	0,22	0,24	0,26
S2	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,19	0,22	0,24	0,26
S3	218.20-250ER-ME12 F40M	SCET120612T-M14 T350M	0,18	0,20	0,22	0,24
S11	218.20-250ER-ME12 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,20	0,22	0,24	0,28
S12	218.20-250ER-ME12 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,20	0,22	0,24	0,28
S13	218.20-250ER-ME12 MS2050	SCET120612T-M14 MS2050	0,19	0,22	0,24	0,26

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


R218.20-250 – Řezné podmínky v_c (m/min)

SMG	F40M					MM4500					MS2050				
	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%	100%	30%	20%	10%	5%
P1	280	345	370	410	450	225	280	300	330	365	335	395	410	440	475
P2	270	330	360	395	435	220	270	290	320	350	325	380	400	430	460
P3	240	295	310	350	380	195	240	250	280	305	280	330	345	370	395
P4	210	260	280	305	340	170	210	225	250	275	250	290	305	325	350
P5	205	250	270	295	325	165	200	215	235	260	240	280	290	310	335
P6	230	280	300	335	360	185	225	245	270	295	270	310	325	350	375
P7	215	265	285	315	340	175	215	230	255	275	255	295	310	330	355
P8	200	250	260	295	320	160	200	210	235	260	235	280	290	310	335
P11	210	255	275	310	330	170	205	225	250	270	245	285	300	320	345
M1	220	270	290	320	350	190	230	250	275	300	285	330	350	375	400
M2	185	225	240	265	290	160	195	210	225	250	235	270	285	305	325
M3	145	180	195	215	235	125	155	170	185	205	175	205	210	225	240
M4	115	140	150	165	185	100	120	130	145	160	130	150	155	160	170
M5	95	115	125	140	155	80	100	110	120	130	110	125	125	135	145
N1	800	990	1050	1150	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	650	800	850	940	1025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	430	530	570	620	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	495	610	650	710	770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	55	65	70	80	85	30	37	40	44	48	55	65	70	75	80
S2	43	55	55	65	70	24	30	32	35	39	43	50	55	60	65
S3	37	46	50	55	60	21	26	28	31	34	39	46	50	55	60
S11	75	90	100	110	120	42	50	55	60	65	70	85	95	100	110
S12	43	55	55	65	70	32	40	43	47	50	55	65	70	75	85
S13	34	42	46	50	55	26	32	34	38	42	46	55	60	65	70

90° frézy s kulovým čelem Ø 16-32



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 366 - 380
- Kompletní program destiček - viz str. 616-617, 627

[illegible]

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
Pr. 16	C02205-T07P	T07P-3
Pr. 20	C02506-T07P	T07P-3
Pr. 25	C03006-T09P	T09P-3
Pr. 32	C03508-T15P	T15P-3

363

90° frézy s kulovým čelem Ø 16-32



-
- Technical drawing of a turning tool (Fig. 1.10). The tool is shown in a side view. Key dimensions and features are labeled:
- D_{sm} : Diameter of the tool holder.
 - M : Threaded section of the tool holder.
 - I_1 : Length of the tool holder.
 - a_p : Depth of cut.
 - D_c : Diameter of the workpiece.

[illegible]

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
Pr. 16	C02205-T07P	T07P-3
Pr. 20	C02506-T07P	T07P-3
Pr. 25	C03006-T09P	T09P-3
Pr. 32	C03508-T15P	T15P-3

364

90° frézy s kulovým čelem Ø 25-40



-
- A schematic diagram of a three-roller mill assembly. The assembly consists of a central vertical shaft with a threaded section at the top, labeled with diameter D_{sm} and length M . Below the shaft is a housing containing three rollers arranged in a triangular pattern. The rollers are labeled with I_1 and I_2 . The distance between the centers of the rollers is labeled D_c . The distance from the center of the rollers to the bottom of the housing is labeled a_p . The entire assembly is shown within a circular boundary labeled SA .

[illegible]

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
Pr. 25	C03006-T09P	T09P-3
Pr. 32	C03508-T15P	T15P-3
Pr. 40	C45011-T20P	T20P-4

365

R218.19-080 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG			a_p	f_z		
				100%	30%	15%
P1	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,11	0,12	0,15
P2	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,11	0,12	0,15
P3	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,10	0,11	0,14
P4	218.19-080T-MD04 MP2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,10	0,11	0,14
P5	218.19-080T-MD04 MP2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,10	0,11	0,14
P6	218.19-080T-MD04 MP2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,095	0,11	0,14
P7	218.19-080T-MD04 MP2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,095	0,11	0,14
P8	218.19-080T-MD04 MP2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,10	0,11	0,14
P11	218.19-080T-MD04 MP2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,095	0,11	0,14
M1	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,11	0,12	0,15
M2	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,10	0,11	0,14
M3	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	6,0	0,080	0,085	0,11
M4	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	4,5	0,070	0,075	0,095
M5	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	4,5	0,070	0,075	0,095
K1	218.19-080T-MD04 MS2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,11	0,12	0,15
K2	218.19-080T-MD04 MS2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,10	0,11	0,14
K3	218.19-080T-MD04 MS2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,10	0,11	0,14
K4	218.19-080T-MD04 MS2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,10	0,11	0,14
K5	218.19-080T-MD04 MS2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,090	0,095	0,12
K6	218.19-080T-MD04 MS2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,10	0,11	0,14
K7	218.19-080T-MD04 MS2500	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,090	0,095	0,12
N1	218.19-080-E04 H25	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,14	0,15	0,19
N2	218.19-080-E04 H25	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,14	0,15	0,19
N3	218.19-080-E04 H25	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,14	0,15	0,19
N11	218.19-080-E04 H25	SPMX060204-75 F40M	7,0	0,14	0,15	0,19
S1	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	4,5	0,070	0,075	0,095
S2	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	4,5	0,070	0,075	0,095
S3	218.19-080T-M04 T350M	SPMX060204-75 F40M	4,5	0,065	0,070	0,090
S11	218.19-080T-M04 F40M	SPMX060204-75 F40M	5,0	0,080	0,085	0,11
S12	218.19-080T-M04 F40M	SPMX060204-75 F40M	5,0	0,080	0,085	0,11
S13	218.19-080T-M04 F40M	SPMX060204-75 F40M	4,5	0,070	0,075	0,095
H5	218.19-080T-MD04 F15M	SPMX060204-75 F40M	6,0	0,065	0,075	0,095
H8	218.19-080T-MD04 F15M	SPMX060204-75 F40M	5,0	0,050	0,055	0,070
H11	218.19-080T-MD04 F15M	SPMX060204-75 F40M	6,0	0,065	0,075	0,095
H12	218.19-080T-MD04 F15M	SPMX060204-75 F40M	6,0	0,065	0,075	0,095
H21	218.19-080T-MD04 F15M	SPMX060204-75 F40M	5,0	0,050	0,055	0,070

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.19-080 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	12%	10%	8%
P1	218.19-080T-M04 F40M	7,0	0,15	0,16	0,18	0,20
P2	218.19-080T-M04 F40M	7,0	0,15	0,17	0,18	0,20
P3	218.19-080T-M04 F40M	7,0	0,14	0,16	0,17	0,19
P4	218.19-080T-MD04 MP2500	7,0	0,14	0,16	0,17	0,19
P5	218.19-080T-MD04 MP2500	7,0	0,14	0,15	0,17	0,18
P6	218.19-080T-MD04 MP2500	7,0	0,14	0,15	0,16	0,18
P7	218.19-080T-MD04 MP2500	7,0	0,14	0,15	0,16	0,18
P8	218.19-080T-MD04 MP2500	7,0	0,14	0,16	0,17	0,19
P11	218.19-080T-MD04 MP2500	7,0	0,14	0,15	0,16	0,18
M1	218.19-080T-M04 F30M	7,0	0,15	0,17	0,18	0,20
M2	218.19-080T-M04 F30M	7,0	0,14	0,15	0,17	0,18
M3	218.19-080T-M04 F30M	6,0	0,11	0,12	0,13	0,15
M4	218.19-080T-M04 F30M	4,5	0,095	0,11	0,12	0,13
M5	218.19-080T-M04 F30M	4,5	0,095	0,11	0,12	0,13
K1	218.19-080T-MD04 F25M	7,0	0,15	0,17	0,18	0,20
K2	218.19-080T-MD04 F25M	7,0	0,14	0,15	0,17	0,18
K3	218.19-080T-MD04 F25M	7,0	0,14	0,15	0,17	0,18
K4	218.19-080T-MD04 F25M	7,0	0,14	0,15	0,17	0,18
K5	218.19-080T-MD04 F25M	7,0	0,12	0,14	0,15	0,17
K6	218.19-080T-MD04 F25M	7,0	0,14	0,15	0,17	0,18
K7	218.19-080T-MD04 F25M	7,0	0,12	0,14	0,15	0,17
N1	218.19-080-E04 H25	7,0	0,19	0,22	0,24	0,26
N2	218.19-080-E04 H25	7,0	0,19	0,22	0,24	0,26
N3	218.19-080-E04 H25	7,0	0,19	0,22	0,24	0,26
N11	218.19-080-E04 H25	7,0	0,19	0,22	0,24	0,26
S1	218.19-080T-M04 F40M	4,5	0,095	0,11	0,12	0,13
S2	218.19-080T-M04 F40M	4,5	0,095	0,11	0,12	0,13
S3	218.19-080T-M04 F40M	4,5	0,090	0,10	0,11	0,12
S11	218.19-080T-M04 F40M	5,0	0,11	0,12	0,13	0,15
S12	218.19-080T-M04 F40M	5,0	0,11	0,12	0,13	0,15
S13	218.19-080T-M04 F40M	4,5	0,095	0,11	0,12	0,13
H5	218.19-080T-MD04 F15M	6,0	0,095	0,10	0,11	0,12
H8	218.19-080T-MD04 F15M	5,0	0,070	0,080	0,085	0,095
H11	218.19-080T-MD04 F15M	6,0	0,095	0,10	0,11	0,12
H12	218.19-080T-MD04 F15M	6,0	0,095	0,10	0,11	0,12
H21	218.19-080T-MD04 F15M	5,0	0,070	0,080	0,085	0,095

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.19-080 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP2500			T350M			F15M			F25M			F40M			MS2500		
	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%
P1	460	570	640	400	495	550	400	490	550	365	450	500	350	430	480	480	590	660
P2	450	550	620	390	480	540	390	475	540	355	435	490	340	420	470	465	570	640
P3	395	485	540	345	420	470	340	420	465	315	385	430	300	365	410	410	500	560
P4	350	425	475	305	370	415	300	370	410	275	340	375	265	325	360	360	440	495
P5	330	410	455	290	355	395	285	350	395	265	320	360	250	310	345	345	420	470
P6	375	460	510	330	400	445	325	395	440	300	360	405	285	345	385	390	475	530
P7	355	430	485	310	375	420	305	375	415	280	340	380	270	325	365	370	445	500
P8	330	410	455	290	355	395	285	350	395	265	320	360	250	310	345	345	420	470
P11	345	420	470	300	365	410	300	360	405	275	330	370	260	320	355	360	435	485
M1	325	400	445	300	370	415	315	385	430	285	350	395	275	335	380	335	410	460
M2	265	330	365	250	305	340	260	315	355	235	290	325	225	280	310	275	340	375
M3	215	275	295	200	255	275	205	265	285	190	240	260	180	230	250	220	280	300
M4	165	215	225	155	200	210	160	210	220	145	190	200	140	185	190	170	220	235
M5	135	180	190	130	165	175	130	175	180	120	160	165	115	150	160	140	185	195
K1	355	440	490	310	380	430	305	380	425	280	345	390	270	330	370	370	455	510
K2	315	385	430	275	335	375	270	335	375	250	305	340	240	295	330	325	400	450
K3	265	325	365	235	285	320	230	280	315	210	260	290	200	250	275	275	340	380
K4	255	310	350	220	270	305	220	270	300	200	245	275	195	235	265	265	325	360
K5	155	190	215	135	165	185	135	165	185	125	150	170	120	145	165	160	200	220
K6	225	275	310	195	240	270	195	240	265	180	220	245	170	210	235	230	285	320
K7	200	245	275	175	215	240	170	210	235	155	195	215	150	185	210	205	255	285
N1	1325	1650	1850	—	—	—	1150	1425	1600	1050	1300	1450	1000	1250	1400	—	—	—
N2	1075	1325	1475	—	—	—	930	1150	1275	850	1050	1175	810	1000	1125	—	—	—
N3	720	880	990	—	—	—	620	760	860	570	700	780	540	670	750	—	—	—
N11	820	1000	1125	—	—	—	710	870	980	650	800	900	620	770	860	—	—	—
S1	80	105	110	70	95	100	75	95	100	70	90	95	65	85	90	85	110	115
S2	65	85	90	60	75	80	60	80	80	55	70	75	50	70	70	65	85	90
S3	55	75	75	50	65	70	50	70	70	48	60	65	46	60	65	60	75	80
S11	115	145	155	100	130	140	105	135	145	95	125	130	90	120	125	115	150	160
S12	65	85	90	60	75	80	60	80	85	55	70	75	55	70	75	65	85	90
S13	50	70	70	46	60	65	48	65	65	44	55	60	42	55	60	55	70	75
H5	65	85	90	65	80	85	65	80	85	55	70	80	55	70	75	70	85	90
H8	70	90	95	65	85	90	65	85	90	60	75	80	55	75	80	70	90	95
H11	85	105	115	80	100	110	80	100	110	75	90	100	70	90	95	85	110	120
H12	135	170	185	130	165	175	130	165	175	120	150	160	115	145	155	140	175	190
H21	70	90	95	65	85	90	65	85	90	60	75	80	55	75	80	70	90	95

R218.19-100 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG			a_p	f_z		
				100%	30%	15%
P1	218.19-100T-M06 F40M	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,12	0,13	0,17
P2	218.19-100T-M06 F40M	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,13	0,14	0,18
P3	218.19-100T-M06 F40M	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,12	0,13	0,17
P4	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
P5	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,17	0,22
P6	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,16	0,22
P7	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,16	0,22
P8	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
P11	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,16	0,22
M1	218.19-100T-M06 T350M	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,13	0,14	0,18
M2	218.19-100T-M06 T350M	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,11	0,12	0,16
M3	218.19-100T-M06 T350M	SPMX070304-75 F40M	10,0	0,10	0,11	0,14
M4	218.19-100T-M06 T350M	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,090	0,10	0,13
M5	218.19-100T-M06 T350M	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,090	0,10	0,13
K1	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,17	0,18	0,24
K2	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,17	0,22
K3	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,17	0,22
K4	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,17	0,22
K5	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,14	0,15	0,19
K6	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,17	0,22
K7	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,14	0,15	0,19
N1	218.19-100-E06 H25	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
N2	218.19-100-E06 H25	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
N3	218.19-100-E06 H25	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
N11	218.19-100-E06 H25	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
S1	218.19-100T-M06 MS2500	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,090	0,10	0,13
S2	218.19-100T-M06 MS2500	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,090	0,10	0,13
S3	218.19-100T-M06 MS2500	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,085	0,090	0,12
S11	218.19-100T-M06 MS2050	SPMX070304-75 F40M	9,0	0,10	0,11	0,14
S12	218.19-100T-M06 MS2050	SPMX070304-75 F40M	9,0	0,10	0,11	0,14
S13	218.19-100T-M06 MS2050	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,090	0,10	0,13
H3	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	—	—	—	—
H5	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	10,0	0,12	0,13	0,16
H7	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	—	—	—	—
H8	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	9,0	0,090	0,095	0,13
H11	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	10,0	0,12	0,13	0,16
H12	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	10,0	0,12	0,13	0,16
H21	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	9,0	0,090	0,095	0,13
H31	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	—	—	—	—

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.19-100 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	12%	10%	8%
P1	218.19-100T-M06 F40M	13,0	0,17	0,19	0,20	0,24
P2	218.19-100T-M06 F40M	13,0	0,18	0,20	0,22	0,24
P3	218.19-100T-M06 F40M	13,0	0,17	0,18	0,20	0,22
P4	218.19-100T-MD08 MP1500	13,0	0,22	0,24	0,26	0,30
P5	218.19-100T-MD08 MP1500	13,0	0,22	0,24	0,26	0,28
P6	218.19-100T-MD08 MP1500	13,0	0,22	0,24	0,26	0,28
P7	218.19-100T-MD08 MP1500	13,0	0,22	0,24	0,26	0,28
P8	218.19-100T-MD08 MP1500	13,0	0,22	0,24	0,26	0,30
P11	218.19-100T-MD08 MP1500	13,0	0,22	0,24	0,26	0,28
M1	218.19-100T-M06 F25M	13,0	0,18	0,20	0,22	0,24
M2	218.19-100T-M06 F25M	13,0	0,16	0,18	0,19	0,22
M3	218.19-100T-M06 F25M	10,0	0,14	0,16	0,17	0,19
M4	218.19-100T-M06 F25M	8,0	0,13	0,14	0,15	0,17
M5	218.19-100T-M06 F25M	8,0	0,13	0,14	0,15	0,17
K1	218.19-100T-MD08 F25M	13,0	0,24	0,26	0,28	0,32
K2	218.19-100T-MD08 F25M	13,0	0,22	0,24	0,26	0,28
K3	218.19-100T-MD08 F25M	13,0	0,22	0,24	0,26	0,28
K4	218.19-100T-MD08 F25M	13,0	0,22	0,24	0,26	0,28
K5	218.19-100T-MD08 F25M	13,0	0,19	0,22	0,24	0,26
K6	218.19-100T-MD08 F25M	13,0	0,22	0,24	0,26	0,28
K7	218.19-100T-MD08 F25M	13,0	0,19	0,22	0,24	0,26
N1	218.19-100-E06 H25	13,0	0,22	0,24	0,28	0,30
N2	218.19-100-E06 H25	13,0	0,22	0,24	0,28	0,30
N3	218.19-100-E06 H25	13,0	0,22	0,24	0,28	0,30
N11	218.19-100-E06 H25	13,0	0,22	0,24	0,28	0,30
S1	218.19-100T-M06 F40M	8,0	0,13	0,14	0,15	0,17
S2	218.19-100T-M06 F40M	8,0	0,13	0,14	0,15	0,17
S3	218.19-100T-M06 F40M	8,0	0,12	0,13	0,14	0,16
S11	218.19-100T-M06 MS2050	9,0	0,14	0,16	0,17	0,19
S12	218.19-100T-M06 MS2050	9,0	0,14	0,16	0,17	0,19
S13	218.19-100T-M06 MS2050	8,0	0,13	0,14	0,15	0,17
H5	218.19-100T-MD08 F15M	10,0	0,16	0,18	0,20	0,22
H8	218.19-100T-MD08 F15M	9,0	0,13	0,14	0,15	0,17
H11	218.19-100T-MD08 F15M	10,0	0,16	0,18	0,20	0,22
H12	218.19-100T-MD08 F15M	10,0	0,16	0,18	0,20	0,22
H21	218.19-100T-MD08 F15M	9,0	0,13	0,14	0,15	0,17

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.19-100 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP1500			MP2500			T350M			F15M			F25M			F40M		
	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%
P1	415	510	570	370	455	510	365	455	500	335	410	460	350	435	475	320	395	435
P2	405	500	560	360	440	495	355	435	485	325	400	450	340	415	465	310	380	420
P3	355	440	480	315	390	425	315	380	430	285	355	385	300	365	410	270	330	370
P4	310	390	435	275	345	385	275	340	375	250	310	350	265	325	360	240	295	330
P5	305	370	415	270	330	365	265	325	365	245	300	335	250	310	350	230	285	315
P6	340	415	465	300	370	410	295	365	410	275	335	375	285	350	390	255	315	355
P7	320	390	440	285	350	390	280	345	385	260	315	350	265	330	370	240	300	335
P8	300	370	405	265	330	360	265	320	360	240	300	325	250	305	345	230	280	315
P11	310	380	425	275	340	375	270	335	375	250	305	340	260	320	360	235	290	325
M1	—	—	—	260	320	355	275	335	375	265	325	365	275	335	375	250	305	340
M2	—	—	—	215	265	295	225	280	315	220	270	300	225	280	315	205	255	285
M3	—	—	—	175	225	240	185	235	250	175	230	245	185	235	250	165	215	225
M4	—	—	—	135	180	185	140	185	195	135	185	190	140	185	195	130	170	175
M5	—	—	—	110	150	155	120	155	160	115	155	155	120	155	160	110	140	145
K1	320	395	445	285	350	390	285	345	385	260	320	355	270	330	370	245	300	335
K2	285	350	390	255	310	345	250	310	345	230	285	315	240	295	330	215	270	300
K3	245	295	330	215	265	295	210	260	295	195	240	265	200	250	280	185	225	255
K4	230	285	315	205	250	280	200	250	280	185	230	255	195	240	265	175	215	245
K5	140	175	195	125	155	170	125	150	170	115	140	155	120	145	165	110	130	150
K6	205	250	280	180	220	245	180	220	245	165	200	225	170	210	235	155	190	215
K7	180	225	245	160	195	220	160	195	220	145	180	200	155	185	210	140	170	190
N1	—	—	—	1050	1300	1450	—	—	—	950	1175	1300	1000	1225	1375	910	1100	1250
N2	—	—	—	840	1050	1175	—	—	—	770	950	1050	810	980	1100	740	890	1000
N3	—	—	—	560	690	780	—	—	—	510	630	710	540	650	730	490	590	670
N11	—	—	—	640	790	890	—	—	—	580	720	810	620	750	840	560	680	760
S1	—	—	—	65	90	90	65	85	90	65	85	90	65	85	90	60	80	80
S2	—	—	—	55	70	70	55	70	70	50	70	70	55	70	70	49	65	65
S3	—	—	—	46	60	65	47	60	65	45	60	60	47	60	65	42	55	60
S11	—	—	—	90	120	125	95	120	125	90	120	125	95	120	125	85	110	115
S12	—	—	—	50	70	75	55	70	75	50	70	70	55	70	75	49	65	65
S13	—	—	—	42	55	60	43	55	60	41	55	55	43	55	60	39	50	55
H5	65	85	90	55	70	75	60	75	80	55	70	75	55	70	75	50	65	70
H8	70	95	100	55	75	80	60	80	85	55	75	80	60	75	80	55	70	75
H11	85	110	115	70	90	95	75	95	100	70	90	95	70	90	100	65	85	90
H12	140	175	190	110	140	150	120	155	165	110	140	150	115	150	160	105	135	145
H21	70	95	100	55	75	80	60	80	85	55	75	80	60	75	80	55	70	75

R218.19-100 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MS2050			MS2500			H25		
	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%
P1	345	395	425	460	570	620	—	—	—
P2	335	390	415	445	540	610	—	—	—
P3	285	330	345	390	475	540	—	—	—
P4	250	285	305	345	425	470	—	—	—
P5	240	275	285	330	405	455	—	—	—
P6	265	310	320	370	455	510	—	—	—
P7	250	290	305	350	430	485	—	—	—
P8	240	280	290	330	400	450	—	—	—
P11	245	280	295	340	420	470	—	—	—
M1	290	340	365	320	390	435	—	—	—
M2	230	270	280	265	325	365	—	—	—
M3	160	160	195	215	275	290	—	—	—
M4	110	90	135	165	220	225	—	—	—
M5	95	75	115	140	180	185	—	—	—
K1	335	395	420	355	430	480	—	—	—
K2	290	330	345	315	385	435	—	—	—
K3	245	280	295	265	325	365	—	—	—
K4	230	270	280	255	310	350	—	—	—
K5	130	155	160	155	190	215	—	—	—
K6	205	235	245	220	275	310	—	—	—
K7	170	200	205	200	240	275	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	950	1150	1300
N2	—	—	—	—	—	—	770	930	1050
N3	—	—	—	—	—	—	510	620	690
N11	—	—	—	—	—	—	580	710	790
S1	70	90	85	80	105	110	—	—	—
S2	55	70	70	65	85	90	—	—	—
S3	49	65	60	55	75	75	—	—	—
S11	95	125	120	115	150	155	—	—	—
S12	70	95	90	65	85	90	—	—	—
S13	60	75	75	50	70	70	—	—	—
H5	—	—	—	65	85	90	—	—	—
H8	—	—	—	70	90	95	—	—	—
H11	—	—	—	85	110	115	—	—	—
H12	—	—	—	135	175	185	—	—	—
H21	—	—	—	70	90	95	—	—	—

R218.19-125 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG			a_p	f_z		
				100%	30%	15%
P1	218.19-100T-M06 F40M	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,12	0,13	0,17
P2	218.19-100T-M06 F40M	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,13	0,14	0,18
P3	218.19-100T-M06 F40M	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,12	0,13	0,17
P4	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
P5	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,17	0,22
P6	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,16	0,22
P7	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,16	0,22
P8	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
P11	218.19-100T-MD08 MP2500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,16	0,22
M1	218.19-100T-M06 T350M	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,13	0,14	0,18
M2	218.19-100T-M06 T350M	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,11	0,12	0,16
M3	218.19-100T-M06 T350M	SPMX070304-75 F40M	10,0	0,10	0,11	0,14
M4	218.19-100T-M06 T350M	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,090	0,10	0,13
M5	218.19-100T-M06 T350M	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,090	0,10	0,13
K1	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,17	0,18	0,24
K2	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,17	0,22
K3	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,17	0,22
K4	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,17	0,22
K5	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,14	0,15	0,19
K6	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,15	0,17	0,22
K7	218.19-100T-MD08 MP1500	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,14	0,15	0,19
N1	218.19-100-E06 H25	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
N2	218.19-100-E06 H25	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
N3	218.19-100-E06 H25	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
N11	218.19-100-E06 H25	SPMX070304-75 F40M	13,0	0,16	0,17	0,22
S1	218.19-100T-M06 MS2500	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,090	0,10	0,13
S2	218.19-100T-M06 MS2500	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,090	0,10	0,13
S3	218.19-100T-M06 MS2500	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,085	0,090	0,12
S11	218.19-100T-M06 MS2050	SPMX070304-75 F40M	9,0	0,10	0,11	0,14
S12	218.19-100T-M06 MS2050	SPMX070304-75 F40M	9,0	0,10	0,11	0,14
S13	218.19-100T-M06 MS2050	SPMX070304-75 F40M	8,0	0,090	0,10	0,13
H5	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	10,0	0,12	0,13	0,16
H8	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	9,0	0,090	0,095	0,13
H11	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	10,0	0,12	0,13	0,16
H12	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	10,0	0,12	0,13	0,16
H21	218.19-100T-MD08 F15M	SPMX070304-75 F40M	9,0	0,090	0,095	0,13

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.19-125 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	12%	10%	8%
P1	218.19-125T-T3-M07 F40M	16,0	0,19	0,20	0,22	0,26
P2	218.19-125T-T3-M07 F40M	16,0	0,19	0,22	0,22	0,26
P3	218.19-125T-T3-M07 F40M	16,0	0,18	0,20	0,22	0,24
P4	218.19-125T-T3-MD10 MP1500	16,0	0,26	0,28	0,30	0,34
P5	218.19-125T-T3-MD10 MP1500	16,0	0,24	0,28	0,30	0,34
P6	218.19-125T-T3-MD10 MP1500	16,0	0,24	0,28	0,30	0,34
P7	218.19-125T-T3-MD10 MP1500	16,0	0,24	0,28	0,30	0,34
P8	218.19-125T-T3-MD10 MP1500	16,0	0,26	0,28	0,32	0,34
P11	218.19-125T-T3-MD10 MP1500	16,0	0,24	0,28	0,30	0,34
M1	218.19-125T-T3-M07 F25M	16,0	0,19	0,22	0,22	0,26
M2	218.19-125T-T3-M07 F25M	16,0	0,17	0,19	0,20	0,24
M3	218.19-125T-T3-M07 F25M	13,0	0,15	0,17	0,18	0,20
M4	218.19-125T-T3-M07 F25M	10,0	0,14	0,15	0,16	0,18
M5	218.19-125T-T3-M07 F25M	10,0	0,14	0,15	0,16	0,18
K1	218.19-125T-T3-MD10 F25M	16,0	0,28	0,30	0,34	0,36
K2	218.19-125T-T3-MD10 F25M	16,0	0,24	0,28	0,30	0,34
K3	218.19-125T-T3-MD10 F25M	16,0	0,24	0,28	0,30	0,34
K4	218.19-125T-T3-MD10 F25M	16,0	0,24	0,28	0,30	0,34
K5	218.19-125T-T3-MD10 F25M	16,0	0,22	0,24	0,26	0,30
K6	218.19-125T-T3-MD10 F25M	16,0	0,24	0,28	0,30	0,34
K7	218.19-125T-T3-MD10 F25M	16,0	0,22	0,24	0,26	0,30
N1	218.19-125-T3-E06 H25	16,0	0,20	0,24	0,26	0,28
N2	218.19-125-T3-E06 H25	16,0	0,20	0,24	0,26	0,28
N3	218.19-125-T3-E06 H25	16,0	0,20	0,24	0,26	0,28
N11	218.19-125-T3-E06 H25	16,0	0,20	0,24	0,26	0,28
S1	218.19-125T-T3-M07 F40M	10,0	0,14	0,15	0,16	0,18
S2	218.19-125T-T3-M07 F40M	10,0	0,14	0,15	0,16	0,18
S3	218.19-125T-T3-M07 F40M	10,0	0,13	0,14	0,15	0,17
S11	218.19-125T-T3-M07 MS2050	11,0	0,16	0,17	0,19	0,20
S12	218.19-125T-T3-M07 MS2050	11,0	0,16	0,17	0,19	0,20
S13	218.19-125T-T3-M07 MS2050	10,0	0,14	0,15	0,16	0,18
H5	218.19-125T-T3-MD10 F15M	13,0	0,19	0,20	0,22	0,24
H8	218.19-125T-T3-MD10 F15M	11,0	0,14	0,16	0,17	0,19
H11	218.19-125T-T3-MD10 F15M	13,0	0,19	0,20	0,22	0,24
H12	218.19-125T-T3-MD10 F15M	13,0	0,19	0,20	0,22	0,24
H21	218.19-125T-T3-MD10 F15M	11,0	0,14	0,16	0,17	0,19

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.19-125 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP1500			MP2500			T350M			F15M			F25M			F40M		
	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%
P1	405	500	550	360	445	485	375	450	510	325	405	440	355	430	485	325	395	440
P2	395	475	530	350	420	475	355	440	495	315	385	430	340	420	475	310	385	430
P3	345	420	470	305	375	415	315	385	430	275	340	380	300	370	410	270	335	375
P4	305	370	415	270	330	365	275	340	380	245	300	335	265	325	365	240	295	330
P5	290	360	395	255	320	350	270	325	370	235	290	320	255	310	350	235	280	320
P6	325	405	455	290	355	400	300	370	415	260	325	365	290	355	395	260	325	360
P7	305	380	430	270	335	380	285	350	390	245	305	345	270	335	375	245	305	340
P8	290	355	395	255	315	350	265	325	360	235	285	320	250	310	345	230	280	315
P11	300	370	415	265	330	370	275	340	380	240	300	335	265	325	360	240	295	330
M1	—	—	—	250	305	340	275	340	380	255	310	345	275	340	380	250	310	345
M2	—	—	—	205	255	280	230	280	315	210	260	285	230	280	315	210	255	290
M3	—	—	—	170	205	230	185	225	255	170	210	235	185	225	255	165	205	230
M4	—	—	—	130	170	180	145	180	195	135	170	185	145	180	195	130	165	180
M5	—	—	—	110	140	150	120	150	165	110	145	155	120	150	165	110	140	150
K1	310	375	425	275	335	375	280	350	390	250	305	340	270	335	375	245	305	340
K2	275	340	375	245	300	330	255	310	350	220	275	300	245	295	335	220	270	305
K3	230	290	315	205	255	280	215	260	295	185	230	255	205	250	280	185	225	255
K4	220	275	305	195	245	270	205	250	280	180	220	245	195	240	270	180	215	245
K5	135	170	190	120	150	165	125	155	170	110	135	150	120	145	165	110	135	150
K6	195	245	265	175	215	235	180	220	250	155	195	215	175	210	240	160	190	215
K7	175	215	240	155	190	215	160	195	220	140	175	195	155	190	210	140	170	190
N1	—	—	—	1025	1225	1375	—	—	—	930	1125	1250	1025	1225	1400	920	1125	1275
N2	—	—	—	820	990	1100	—	—	—	750	900	1000	820	1000	1125	740	910	1025
N3	—	—	—	550	660	740	—	—	—	500	600	670	550	670	750	495	610	680
N11	—	—	—	630	760	850	—	—	—	570	690	770	620	760	860	570	690	780
S1	—	—	—	65	80	90	65	85	90	60	80	85	65	85	90	60	75	85
S2	—	—	—	50	65	70	55	70	75	50	65	70	55	70	75	49	60	65
S3	—	—	—	44	60	60	47	60	65	43	55	60	47	60	65	43	55	60
S11	—	—	—	90	110	120	95	115	130	85	110	120	95	115	130	85	105	115
S12	—	—	—	50	65	70	55	65	75	50	65	70	55	65	75	49	60	65
S13	—	—	—	41	55	55	43	55	60	40	50	55	43	55	60	39	50	55
H5	65	80	90	50	65	70	60	70	80	50	65	70	55	70	75	50	60	70
H8	70	85	95	55	70	75	60	75	85	55	70	75	60	75	80	55	65	75
H11	85	100	115	65	80	90	75	90	100	65	80	90	70	90	100	65	80	90
H12	135	165	185	110	135	150	120	150	165	110	135	150	115	140	160	105	130	145
H21	70	85	95	55	70	75	60	75	85	55	70	75	60	75	80	55	65	75

R218.19-125 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MK2050			MS2050			MS2500			H25		
	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%
P1	355	440	480	345	405	430	465	570	630	—	—	—
P2	345	415	465	340	395	415	445	550	620	—	—	—
P3	300	365	410	290	335	355	390	485	540	—	—	—
P4	265	325	360	255	295	310	345	425	475	—	—	—
P5	250	315	345	240	280	290	335	405	460	—	—	—
P6	285	350	395	270	310	325	375	465	520	—	—	—
P7	265	330	375	255	290	310	355	440	490	—	—	—
P8	250	310	345	245	280	295	330	405	455	—	—	—
P11	260	325	365	245	285	300	345	425	475	—	—	—
M1	—	—	—	300	345	365	320	395	445	—	—	—
M2	—	—	—	235	275	285	270	325	370	—	—	—
M3	—	—	—	165	195	200	215	260	295	—	—	—
M4	—	—	—	115	115	135	165	210	230	—	—	—
M5	—	—	—	95	95	110	140	175	190	—	—	—
K1	370	450	500	345	400	420	355	435	490	—	—	—
K2	325	405	445	290	340	350	320	385	435	—	—	—
K3	275	345	375	245	290	300	270	325	370	—	—	—
K4	265	325	360	235	275	285	255	310	355	—	—	—
K5	160	200	225	135	155	165	155	195	215	—	—	—
K6	230	290	315	205	240	250	225	275	310	—	—	—
K7	210	255	285	170	200	210	200	245	275	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	970	1200	1350
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	780	970	1100
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	520	650	730
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	740	830
S1	—	—	—	70	85	90	80	105	110	—	—	—
S2	—	—	—	55	70	70	65	85	90	—	—	—
S3	—	—	—	50	60	65	55	75	80	—	—	—
S11	—	—	—	95	115	120	115	145	155	—	—	—
S12	—	—	—	70	85	90	65	80	90	—	—	—
S13	—	—	—	60	75	75	55	65	70	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	65	80	90	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	70	85	95	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	85	105	115	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	135	170	185	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	70	85	95	—	—	—

R218.19-160 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG			a_p	f_z		
				100%	30%	15%
P1	218.19-160T-04-M08 T350M	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,14	0,15	0,20
P2	218.19-160T-04-M08 T350M	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,14	0,16	0,20
P3	218.19-160T-04-M08 T350M	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,14	0,15	0,19
P4	218.19-160T-04-MD11 MP2500	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,18	0,20	0,26
P5	218.19-160T-04-MD11 MP2500	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,18	0,20	0,26
P6	218.19-160T-04-MD11 MP2500	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,18	0,19	0,26
P7	218.19-160T-04-MD11 MP2500	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,18	0,19	0,26
P8	218.19-160T-04-MD11 MP2500	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,19	0,20	0,26
P11	218.19-160T-04-MD11 MP2500	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,18	0,19	0,26
M1	218.19-160T-04-M08 T350M	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,14	0,16	0,20
M2	218.19-160T-04-M08 T350M	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,13	0,14	0,18
M3	218.19-160T-04-M08 T350M	SPMT100408T-M08 F40M	15,0	0,11	0,12	0,16
M4	218.19-160T-04-M08 T350M	SPMT100408T-M08 F40M	11,0	0,10	0,11	0,14
M5	218.19-160T-04-M08 T350M	SPMT100408T-M08 F40M	11,0	0,10	0,11	0,14
K1	218.19-160T-04-MD11 MK2050	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,20	0,22	0,28
K2	218.19-160T-04-MD11 MK2050	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,18	0,20	0,26
K3	218.19-160T-04-MD11 MK2050	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,18	0,20	0,26
K4	218.19-160T-04-MD11 MK2050	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,18	0,20	0,26
K5	218.19-160T-04-MD11 MK2050	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,16	0,18	0,22
K6	218.19-160T-04-MD11 MK2050	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,18	0,20	0,26
K7	218.19-160T-04-MD11 MK2050	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,16	0,18	0,22
N1	218.19-160-04-E07 H25	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,16	0,17	0,22
N2	218.19-160-04-E07 H25	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,16	0,17	0,22
N3	218.19-160-04-E07 H25	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,16	0,17	0,22
N11	218.19-160-04-E07 H25	SPMT100408T-M08 F40M	19,0	0,16	0,17	0,22
S1	218.19-160T-04-M08 MS2500	SPMT100408T-M08 F40M	11,0	0,10	0,11	0,14
S2	218.19-160T-04-M08 MS2500	SPMT100408T-M08 F40M	11,0	0,10	0,11	0,14
S3	218.19-160T-04-M08 MS2500	SPMT100408T-M08 F40M	11,0	0,090	0,10	0,13
S11	218.19-160T-04-M08 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	13,0	0,11	0,12	0,16
S12	218.19-160T-04-M08 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	13,0	0,11	0,12	0,16
S13	218.19-160T-04-M08 MS2050	SPMT100408T-M08 F40M	11,0	0,10	0,11	0,14
H5	218.19-160T-04-MD11 F15M	SPMT100408T-M08 F40M	15,0	0,13	0,14	0,19
H8	218.19-160T-04-MD11 F15M	SPMT100408T-M08 F40M	13,0	0,10	0,11	0,14
H11	218.19-160T-04-MD11 F15M	SPMT100408T-M08 F40M	15,0	0,13	0,14	0,19
H12	218.19-160T-04-MD11 F15M	SPMT100408T-M08 F40M	15,0	0,13	0,14	0,19
H21	218.19-160T-04-MD11 F15M	SPMT100408T-M08 F40M	13,0	0,10	0,11	0,14

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.19-160 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	12%	10%	8%
P1	218.19-160T-04-M08 F40M	23,0	0,18	0,20	0,22	0,24
P2	218.19-160T-04-M08 F40M	23,0	0,19	0,20	0,22	0,24
P3	218.19-160T-04-M08 F40M	23,0	0,18	0,20	0,22	0,24
P4	218.19-160T-04-MD11 MP1500	23,0	0,24	0,26	0,28	0,32
P5	218.19-160T-04-MD11 MP1500	23,0	0,24	0,26	0,28	0,32
P6	218.19-160T-04-MD11 MP1500	23,0	0,24	0,26	0,28	0,30
P7	218.19-160T-04-MD11 MP1500	23,0	0,24	0,26	0,28	0,30
P8	218.19-160T-04-MD11 MP1500	23,0	0,24	0,26	0,30	0,32
P11	218.19-160T-04-MD11 MP1500	23,0	0,24	0,26	0,28	0,30
M1	218.19-160T-04-M08 F25M	23,0	0,19	0,20	0,22	0,24
M2	218.19-160T-04-M08 F25M	23,0	0,17	0,19	0,20	0,22
M3	218.19-160T-04-M08 F25M	19,0	0,15	0,16	0,18	0,19
M4	218.19-160T-04-M08 F25M	14,0	0,14	0,15	0,17	0,18
M5	218.19-160T-04-M08 F25M	14,0	0,14	0,15	0,17	0,18
K1	218.19-160T-04-MD11 F25M	23,0	0,26	0,28	0,32	0,34
K2	218.19-160T-04-MD11 F25M	23,0	0,24	0,26	0,28	0,32
K3	218.19-160T-04-MD11 F25M	23,0	0,24	0,26	0,28	0,32
K4	218.19-160T-04-MD11 F25M	23,0	0,24	0,26	0,28	0,32
K5	218.19-160T-04-MD11 F25M	23,0	0,22	0,24	0,26	0,28
K6	218.19-160T-04-MD11 F25M	23,0	0,24	0,26	0,28	0,32
K7	218.19-160T-04-MD11 F25M	23,0	0,22	0,24	0,26	0,28
N1	218.19-160-04-E07 H25	23,0	0,20	0,24	0,26	0,28
N2	218.19-160-04-E07 H25	23,0	0,20	0,24	0,26	0,28
N3	218.19-160-04-E07 H25	23,0	0,20	0,24	0,26	0,28
N11	218.19-160-04-E07 H25	23,0	0,20	0,24	0,26	0,28
S1	218.19-160T-04-M08 F40M	14,0	0,14	0,15	0,17	0,18
S2	218.19-160T-04-M08 F40M	14,0	0,14	0,15	0,17	0,18
S3	218.19-160T-04-M08 F40M	14,0	0,13	0,14	0,15	0,17
S11	218.19-160T-04-M08 MS2050	16,0	0,16	0,17	0,19	0,22
S12	218.19-160T-04-M08 MS2050	16,0	0,16	0,17	0,19	0,22
S13	218.19-160T-04-M08 MS2050	14,0	0,14	0,15	0,17	0,18
H5	218.19-160T-04-MD11 F15M	19,0	0,17	0,19	0,20	0,22
H8	218.19-160T-04-MD11 F15M	16,0	0,14	0,16	0,17	0,19
H11	218.19-160T-04-MD11 F15M	19,0	0,17	0,19	0,20	0,22
H12	218.19-160T-04-MD11 F15M	19,0	0,17	0,19	0,20	0,22
H21	218.19-160T-04-MD11 F15M	16,0	0,14	0,16	0,17	0,19

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.19-160 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			F15M			T25M			F40M		
	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%
P1	400	490	550	355	435	485	395	490	550	325	395	440	350	430	480	320	390	440
P2	390	480	530	345	425	475	385	470	530	315	385	430	340	415	465	310	375	420
P3	345	420	470	305	370	415	335	410	460	275	335	380	295	360	405	265	330	370
P4	300	370	415	265	325	365	300	360	410	245	295	335	265	320	360	240	290	330
P5	290	355	395	255	315	350	285	350	390	230	290	320	250	310	345	230	280	315
P6	330	400	445	290	355	395	320	395	440	265	325	360	280	350	385	255	315	350
P7	310	380	420	275	335	370	305	375	415	250	305	340	265	330	365	240	300	330
P8	290	350	395	255	310	350	280	345	385	230	285	320	245	305	340	225	275	310
P11	300	370	405	265	325	360	295	365	405	245	295	330	260	320	355	235	290	325
M1	—	—	—	250	305	340	290	350	395	255	310	345	275	335	375	250	305	340
M2	—	—	—	205	255	280	240	295	325	210	260	285	225	280	310	205	255	280
M3	—	—	—	170	205	230	195	235	260	170	210	235	185	220	250	165	200	225
M4	—	—	—	130	165	180	150	185	205	130	165	185	140	175	195	130	160	175
M5	—	—	—	105	135	150	125	155	170	110	140	150	115	145	160	105	135	145
K1	310	380	425	275	335	375	305	370	415	250	305	340	—	—	—	245	295	335
K2	275	340	375	240	300	335	270	335	370	220	275	305	—	—	—	215	270	300
K3	230	285	320	205	255	280	230	285	315	185	230	255	—	—	—	185	225	250
K4	220	275	305	195	245	270	220	270	300	180	220	245	—	—	—	175	215	240
K5	135	170	185	120	150	165	135	165	185	110	135	150	—	—	—	105	130	150
K6	195	240	265	170	215	235	195	240	265	155	195	215	—	—	—	155	190	210
K7	175	215	235	155	190	210	170	210	235	140	175	190	—	—	—	135	170	190
N1	—	—	—	1000	1225	1400	1125	1375	1550	910	1125	1275	—	—	—	900	1100	1250
N2	—	—	—	800	990	1125	910	1100	1250	730	900	1025	—	—	—	730	890	1000
N3	—	—	—	540	660	750	610	740	830	490	600	680	—	—	—	485	590	670
N11	—	—	—	610	760	860	690	850	950	560	690	780	—	—	—	550	680	760
S1	—	—	—	65	80	85	70	85	95	60	75	85	65	80	90	60	75	80
S2	—	—	—	50	65	70	55	70	75	49	60	70	55	65	70	48	60	65
S3	—	—	—	45	55	60	49	60	65	43	55	60	46	60	65	42	55	60
S11	—	—	—	90	105	120	95	120	130	85	105	120	90	115	125	85	105	115
S12	—	—	—	50	60	70	55	70	75	50	60	70	55	65	70	48	60	65
S13	—	—	—	41	50	55	45	55	60	40	50	55	42	55	60	39	48	55
H5	65	80	90	50	65	70	60	70	80	50	65	70	—	—	—	50	60	70
H8	70	85	95	55	65	75	60	75	85	55	65	75	—	—	—	55	65	70
H11	85	100	115	65	80	90	75	90	100	65	80	90	—	—	—	65	80	85
H12	135	165	180	110	130	145	120	150	165	110	130	145	—	—	—	105	125	140
H21	70	85	95	55	65	75	60	75	85	55	65	75	—	—	—	55	65	70

R218.19-160 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MK2050			MS2050			MS2500			MH1000			H25		
	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%	100%	30%	15%
P1	350	430	480	345	400	420	460	560	630	390	480	530	—	—	—
P2	340	420	465	335	395	415	445	540	610	380	465	520	—	—	—
P3	300	365	410	290	335	355	385	475	530	335	405	460	—	—	—
P4	265	320	360	250	295	305	345	415	475	295	360	405	—	—	—
P5	250	310	345	240	275	290	330	405	450	280	350	385	—	—	—
P6	285	350	390	270	310	330	370	455	510	320	390	430	—	—	—
P7	270	330	365	255	290	310	350	430	480	300	370	410	—	—	—
P8	250	305	345	245	280	295	325	400	445	280	340	385	—	—	—
P11	265	320	355	245	285	300	340	420	465	295	360	395	—	—	—
M1	—	—	—	295	345	365	320	385	435	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	235	270	285	265	325	360	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	165	195	200	215	255	290	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	115	125	135	165	205	225	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	95	105	115	135	170	185	—	—	—	—	—	—
K1	370	450	500	340	395	420	355	430	480	300	370	410	—	—	—
K2	325	405	445	290	335	355	315	385	430	265	330	365	—	—	—
K3	275	340	380	245	280	300	265	325	365	225	280	310	—	—	—
K4	260	325	360	235	270	285	250	310	345	215	265	295	—	—	—
K5	160	200	220	135	155	160	155	190	215	135	165	180	—	—	—
K6	230	285	320	205	235	250	220	275	305	190	235	260	—	—	—
K7	205	255	280	175	200	205	195	240	270	170	210	230	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	950	1175	1325
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770	950	1075
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510	630	710
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580	720	820
S1	—	—	—	70	80	85	80	100	110	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	55	65	70	65	80	90	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	48	60	60	55	70	80	—	—	—	—	—	—
S11	—	—	—	95	105	115	115	135	155	—	—	—	—	—	—
S12	—	—	—	70	80	90	65	80	90	—	—	—	—	—	—
S13	—	—	—	60	70	75	50	65	70	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	65	80	90	65	75	85	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	70	85	95	65	80	90	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	85	100	115	80	100	110	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	135	165	185	130	160	175	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	70	85	95	65	80	90	—	—	—

R218.19-200 – Výběr břitových destiček – Hrubování

SMG		a_p	f_z		
			100%	30%	15%
P1	218.19-200T-05-M10 F40M	12,0	0,26	0,28	0,36
P2	218.19-200T-05-M10 F40M	12,0	0,26	0,28	0,36
P3	218.19-200T-05-M10 F40M	12,0	0,24	0,26	0,34
P4	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,24	0,26	0,34
P5	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,24	0,26	0,34
P6	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,24	0,26	0,32
P7	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,24	0,26	0,32
P8	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,24	0,26	0,34
P11	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,24	0,26	0,32
M1	218.19-200T-05-M10 F40M	12,0	0,26	0,28	0,36
M2	218.19-200T-05-M10 F40M	12,0	0,24	0,26	0,34
M3	218.19-200T-05-M10 F40M	10,0	0,19	0,20	0,26
M4	218.19-200T-05-M10 F40M	7,0	0,17	0,18	0,24
M5	218.19-200T-05-M10 F40M	7,0	0,17	0,18	0,24
K1	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,26	0,28	0,36
K2	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,24	0,26	0,34
K3	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,24	0,26	0,34
K4	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,24	0,26	0,34
K5	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,22	0,24	0,30
K6	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,24	0,26	0,34
K7	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,22	0,24	0,30
N1	218.19-200T-05-ME10 F40M	12,0	0,34	0,36	0,46
N2	218.19-200T-05-ME10 F40M	12,0	0,34	0,36	0,46
N3	218.19-200T-05-ME10 F40M	12,0	0,34	0,36	0,46
N11	218.19-200T-05-ME10 F40M	12,0	0,34	0,36	0,46
S1	218.19-200T-05-M10 F40M	7,0	0,17	0,18	0,24
S2	218.19-200T-05-M10 F40M	7,0	0,17	0,18	0,24
S3	218.19-200T-05-M10 F40M	7,0	0,15	0,17	0,22
S11	218.19-200T-05-M10 F40M	8,0	0,19	0,20	0,26
S12	218.19-200T-05-M10 F40M	8,0	0,19	0,20	0,26
S13	218.19-200T-05-M10 F40M	7,0	0,17	0,18	0,24
H5	218.19-200T-05-M10 F25M	10,0	0,16	0,18	0,22
H8	218.19-200T-05-M10 F25M	8,0	0,12	0,13	0,17
H11	218.19-200T-05-M10 F25M	10,0	0,16	0,18	0,22
H12	218.19-200T-05-M10 F25M	10,0	0,16	0,18	0,22
H21	218.19-200T-05-M10 F25M	8,0	0,12	0,13	0,17

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.19-200 – Výběr břitových destiček – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	12%	10%	8%
P1	218.19-200T-05-M10 F40M	12,0	0,36	0,40	0,44	0,48
P2	218.19-200T-05-M10 F40M	12,0	0,36	0,40	0,44	0,48
P3	218.19-200T-05-M10 F40M	12,0	0,34	0,38	0,42	0,46
P4	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,34	0,38	0,40	0,46
P5	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,34	0,36	0,40	0,44
P6	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,32	0,36	0,40	0,44
P7	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,32	0,36	0,40	0,44
P8	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,34	0,38	0,42	0,46
P11	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,32	0,36	0,40	0,44
M1	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,36	0,40	0,44	0,48
M2	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,34	0,36	0,40	0,44
M3	218.19-200T-05-M10 F25M	10,0	0,26	0,30	0,32	0,36
M4	218.19-200T-05-M10 F25M	7,0	0,24	0,26	0,28	0,30
M5	218.19-200T-05-M10 F25M	7,0	0,24	0,26	0,28	0,30
K1	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,36	0,40	0,44	0,48
K2	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,34	0,36	0,40	0,44
K3	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,34	0,36	0,40	0,44
K4	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,34	0,36	0,40	0,44
K5	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,30	0,32	0,36	0,40
K6	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,34	0,36	0,40	0,44
K7	218.19-200T-05-M10 F25M	12,0	0,30	0,32	0,36	0,40
N1	218.19-200T-05-ME10 F40M	12,0	0,46	0,50	0,55	0,60
N2	218.19-200T-05-ME10 F40M	12,0	0,46	0,50	0,55	0,60
N3	218.19-200T-05-ME10 F40M	12,0	0,46	0,50	0,55	0,60
N11	218.19-200T-05-ME10 F40M	12,0	0,46	0,50	0,55	0,60
S1	218.19-200T-05-M10 F40M	7,0	0,24	0,26	0,28	0,30
S2	218.19-200T-05-M10 F40M	7,0	0,24	0,26	0,28	0,30
S3	218.19-200T-05-M10 F40M	7,0	0,22	0,24	0,26	0,28
S11	218.19-200T-05-M10 F40M	8,0	0,26	0,30	0,32	0,36
S12	218.19-200T-05-M10 F40M	8,0	0,26	0,30	0,32	0,36
S13	218.19-200T-05-M10 F40M	7,0	0,24	0,26	0,28	0,30
H5	218.19-200T-05-M10 F25M	10,0	0,22	0,24	0,26	0,30
H8	218.19-200T-05-M10 F25M	8,0	0,17	0,19	0,20	0,22
H11	218.19-200T-05-M10 F25M	10,0	0,22	0,24	0,26	0,30
H12	218.19-200T-05-M10 F25M	10,0	0,22	0,24	0,26	0,30
H21	218.19-200T-05-M10 F25M	8,0	0,17	0,19	0,20	0,22

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub


v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R218.19-200 – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$


SMG	F25M			F40M		
	100%	30%	15%	100%	30%	15%
P1	320	390	435	295	355	395
P2	315	380	425	285	345	385
P3	275	335	370	250	305	335
P4	245	295	325	220	265	295
P5	230	280	310	210	255	285
P6	260	315	355	235	285	325
P7	245	295	335	225	270	305
P8	230	280	310	210	255	285
P11	240	290	325	215	260	295
M1	255	305	340	230	275	310
M2	210	250	280	190	230	255
M3	170	210	230	155	190	210
M4	130	160	175	120	145	160
M5	110	135	145	100	120	135
K1	250	300	335	225	275	305
K2	220	265	295	200	240	270
K3	185	225	250	170	205	230
K4	180	215	240	160	195	215
K5	110	130	145	100	120	135
K6	155	190	210	145	170	190
K7	140	165	190	125	150	170
N1	910	1100	1225	820	1000	1125
N2	730	890	1000	670	810	910
N3	490	590	660	445	540	600
N11	560	680	760	510	610	690
S1	60	75	80	55	70	75
S2	49	60	65	45	55	60
S3	44	55	60	40	48	55
S11	85	105	115	80	95	105
S12	50	60	65	45	55	60
S13	40	49	55	36	44	48
H5	50	60	70	47	55	65
H8	55	70	75	50	60	70
H11	65	80	90	60	75	80
H12	105	130	145	100	115	130
H21	55	70	75	50	60	70

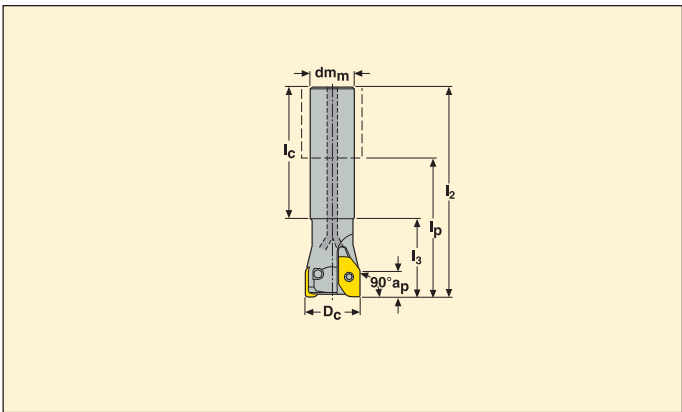

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 385
- Kompletní program destiček, viz str. 625
- Šroubová interpolace, viz str. 664

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
Pr. 25	C03508-T10P	T10P-3
Pr. 32	C03509-T10P	T10P-3





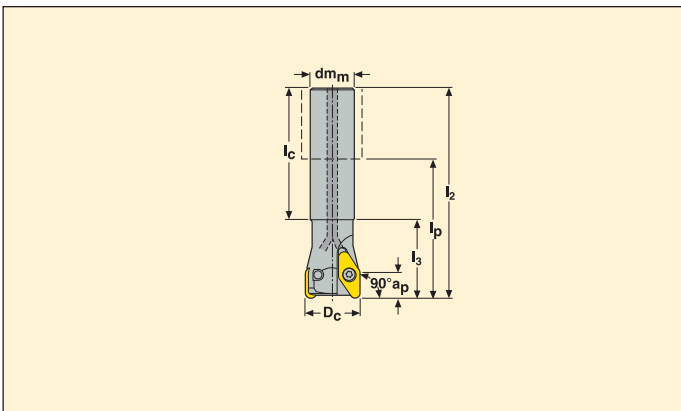

- [illegible]

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
R217.97-..	C05010-T20P	T20P-4

383

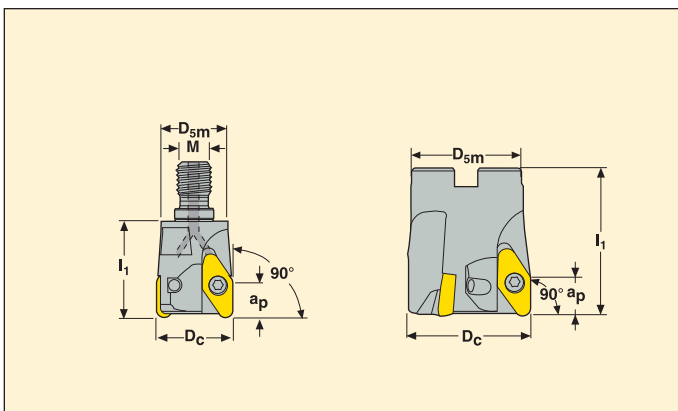[illegible]

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R217.97-..	C05010-T20P	T20P-4	—
R220.97-0050	C05010-T20P	T20P-4	MC6S10X40
R220.97-0063	C05013-T20P	T20P-4	MC6S12X35
R220.97-0080-0100	C05013-T20P	T20P-4	220.17-694

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.97-X12 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
N1	XPkX12T304PDER-E08 H25	3,5	0,13	0,14	0,22	0,30
N2	XPkX12T304PDER-E08 H25	3,5	0,13	0,14	0,22	0,30
N3	XPkX12T304PDER-E08 H25	3,5	0,13	0,14	0,22	0,30
N11	XPkX12T304PDER-E08 H25	3,5	0,13	0,14	0,22	0,30
S11	XPkX12T304PDER-E08 H25	2,5	0,075	0,080	0,12	0,17
S12	XPkX12T304PDER-E08 H25	2,5	0,075	0,080	0,12	0,17

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.97-X12 – Řezné podmínky v_c = (m/min)

SMG	H25			
	100%	30%	10%	5%
N1	690	910	1075	1175
N2	550	740	870	950
N3	370	495	580	640
N11	420	560	660	730
S11	40	55	65	70
S12	31	41	49	55

R217/220.97-V22 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
N1	VPGX220605ER-E10 H25	5,0	0,18	0,20	0,30	0,42
N2	VPGX220605ER-E10 H25	5,0	0,18	0,20	0,30	0,42
N3	VPGX220605ER-E10 H25	5,0	0,18	0,20	0,30	0,42
N11	VPGX220605ER-E10 H25	5,0	0,18	0,20	0,30	0,42
S11	VPGX220605ER-E10 H25	3,5	0,10	0,11	0,18	0,24
S12	VPGX220605ER-E10 H25	3,5	0,10	0,11	0,18	0,24

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.97-V22 – Řezné podmínky v_c = (m/min)

SMG	H15				H25			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
N1	740	990	1175	1275	640	850	1025	1100
N2	600	800	950	1025	520	690	820	900
N3	400	530	630	680	345	460	550	600
N11	455	610	720	780	395	530	630	680
S11	—	—	—	—	39	50	60	65
S12	—	—	—	—	30	40	47	50



Frézy pro frézování vysokým posuvem

Destička	a_p max	Vhodné materiály									
		P	M	K	N	S	H				
LP05 	0,5	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■
LP06 	0,8	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■
LO06 	0,8	■	▣	■	-	■	■	■	■	▣	▣
218.19-100 	0,7	■	▣	■	■	▣	■	■	▣	■	■
218.19-125 	1	■	▣	■	■	▣	■	▣	■	■	■
218.19-160 	1,8	■	▣	■	■	▣	□	-	■	■	■
218.19-160C 	2,5	■	▣	■	■	▣	□	-	■	-	□
SCET 	2	■	■	■	-	■	-	-	■	□	■
ON09 	2	■	-	■	-	-	-	-	■	-	-

1. volba	■	Stroj pro vysoké řezné rychlosti s nízkým výkonem / točivým momentem		Vhodné pro nestabilní podmínky			
Alternativní volba	▣	Vysoce stabilní stroj s tuhým upnutím		Zafrézování			
Další volba	□	a_p max	Max. hloubka řezu	Ponorné frézování			
Není doporučeno	-						

Frézy pro frézování vysokým posuvem

Počet řezných hran na destičce	Aplikace	Průměr frézy (mm) / počet zubů																								Strana	
		12	14	16	18	20	25	27	32	35	40	42	50	52	63	66	80	84	88	100	108	125	133	160	168		208
2				2		3																					390-391
		2	2	3	3	4																					
2						2	3	3	4	4																	394-395
				2	2	3	4		5	5	6																
4						2	3	3	4	5	5																398-399
						4			5	6	6/7	7	8	8	9												
3									2																		402-404
								2	3																		
3									2																		
						2			3	3	4	4															
3												3		4													
											3		4	4	5	5	6			7							
3																			5		6		8		10	12	413
4														4	4	5	5		5		6		7				416
													4	4	5		6			7							
16																	6			7		8		10			419

x

x indikuje počet zubů (první volba)



Řešení problémů pro nestabilní upnutí a/nebo nestabilní stroj

x

x indikuje počet zubů



Základní volba



-
- Technical drawing of a UTCTN (Universal Thread Cutting Tool) showing side and end views with dimensions:
- Side View (Left):**
 - D_{0m} : Maximum outer diameter of the thread.
 - M : Thread pitch.
 - l_1 : Length of the tool body.
 - D_c : Diameter of the cutting edge.
 - D_{c2} : Diameter of the tool body base.
 - a_p : Depth of cut.
 - γ_{15° : Cutting angle.
 - End View (Right):**
 - r_p : Radius of the cutting edge.
 - UTCN**: Label for the tool.

Stopky Combimaster a jejich rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Utahovací moment 1,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.21-LP05 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	70%	30%
P1	LPHT05T210TR-ME04 T350M	0,40	0,32	0,32	0,34
P2	LPHT05T210TR-ME04 T350M	0,40	0,32	0,32	0,36
P3	LPHT05T210TR-ME04 T350M	0,40	0,30	0,30	0,34
P4	LPKT05T210TR-M05 MP2500	0,40	0,38	0,38	0,42
P5	LPKT05T210TR-M05 MP2500	0,40	0,36	0,36	0,40
P6	LPKT05T210TR-M05 MP2500	0,40	0,36	0,36	0,40
P7	LPKT05T210TR-M05 MP2500	0,40	0,36	0,36	0,40
P8	LPKW05T210TR-MD05 MP2500	0,40	0,38	0,38	0,42
P11	LPKT05T210TR-M05 MP2500	0,40	0,36	0,36	0,40
M1	LPKT05T210TR-M05 F40M	0,40	0,40	0,40	0,44
M2	LPKT05T210TR-M05 F40M	0,40	0,36	0,36	0,40
M3	LPKT05T210TR-M05 F40M	0,32	0,32	0,32	0,36
M4	LPKT05T210TR-M05 F40M	0,24	0,34	0,34	0,36
M5	LPKT05T210TR-M05 F40M	0,24	0,34	0,34	0,36
K1	LPKW05T210TR-MD05 MP2500	0,40	0,40	0,40	0,44
K2	LPKW05T210TR-MD05 MP2500	0,40	0,36	0,36	0,40
K3	LPKW05T210TR-MD05 MP2500	0,40	0,36	0,36	0,40
K4	LPKW05T210TR-MD05 MP2500	0,40	0,36	0,36	0,40
K5	LPKW05T210TR-MD05 MP2500	0,40	0,34	0,34	0,36
K6	LPKW05T210TR-MD05 MP2500	0,40	0,36	0,36	0,40
K7	LPKW05T210TR-MD05 MP2500	0,40	0,34	0,34	0,36
N1	LPHT05T210TR-ME04 F40M	0,40	0,42	0,42	0,46
N2	LPHT05T210TR-ME04 F40M	0,40	0,42	0,42	0,46
N3	LPHT05T210TR-ME04 F40M	0,40	0,42	0,42	0,46
N11	LPHT05T210TR-ME04 F40M	0,40	0,42	0,42	0,46
S1	LPHT05T210TR-ME04 F40M	0,24	0,26	0,26	0,30
S2	LPHT05T210TR-ME04 F40M	0,24	0,26	0,26	0,30
S3	LPKT05T210TR-M05 F40M	0,24	0,30	0,30	0,34
S11	LPHT05T210TR-ME04 MS2050	0,28	0,28	0,28	0,30
S12	LPHT05T210TR-ME04 MS2050	0,28	0,28	0,28	0,30
S13	LPHT05T210TR-ME04 MS2050	0,24	0,26	0,26	0,30
H5	LPHW05T210TR-MD05 MH1000	0,32	0,28	0,28	0,30
H8	LPHW05T210TR-MD05 MH1000	0,28	0,22	0,22	0,26
H11	LPKT05T210TR-M05 F40M	0,32	0,28	0,28	0,30
H12	LPKT05T210TR-M05 F40M	0,32	0,28	0,28	0,30
H21	LPHW05T210TR-MD05 MH1000	0,28	0,22	0,22	0,26

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %



Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.21-LP05 – Řezné podmínky $v_c = (\text{m/min})$

SMG	MP2500			MP3000			T350M			F40M			MM4500			MP3000		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	385	450	540	365	425	510	365	425	510	290	340	410	255	300	360	395	460	550
P2	375	440	520	355	415	495	355	415	490	285	330	395	250	290	345	385	450	530
P3	325	380	455	310	360	430	310	360	425	245	290	345	220	255	300	335	395	465
P4	290	335	400	270	320	380	270	320	380	220	255	305	190	225	270	295	345	415
P5	280	325	385	265	305	365	260	305	365	210	245	295	185	215	255	285	330	395
P6	310	365	435	295	345	410	290	340	410	235	275	330	205	240	285	315	370	445
P7	295	345	410	280	325	390	275	320	385	225	260	310	195	225	270	300	350	420
P8	275	320	380	260	305	360	260	305	360	210	245	290	185	215	255	285	330	390
P11	285	335	400	270	315	375	270	315	375	215	255	300	190	220	265	290	340	405
M1	270	315	375	265	310	370	275	320	380	230	265	320	215	250	295	290	335	400
M2	225	260	310	220	255	305	225	260	315	190	220	265	175	205	245	235	275	330
M3	180	205	245	175	205	240	180	205	245	150	175	205	140	165	195	190	220	260
M4	135	155	185	135	155	185	135	160	185	115	130	160	105	125	145	145	165	195
M5	115	130	155	110	130	155	115	130	155	95	110	130	90	105	120	120	140	165
K1	295	345	415	280	330	395	280	330	390	225	265	315	—	—	—	305	355	425
K2	265	310	365	250	290	345	245	290	345	200	235	280	—	—	—	270	315	375
K3	225	260	310	210	245	295	210	245	290	170	195	235	—	—	—	225	265	315
K4	215	250	295	200	235	280	200	235	280	160	190	225	—	—	—	215	255	305
K5	130	150	180	120	140	170	120	145	170	95	115	135	—	—	—	135	155	180
K6	190	220	260	180	205	245	175	205	245	140	165	200	—	—	—	190	225	265
K7	165	190	230	155	180	220	155	180	215	125	145	175	—	—	—	170	200	235
N1	1125	1300	1575	1050	1225	1475	—	—	—	850	990	1175	—	—	—	1150	1325	1600
N2	900	1050	1275	860	1000	1200	—	—	—	680	800	960	—	—	—	920	1075	1275
N3	600	700	840	570	660	800	—	—	—	455	530	640	—	—	—	610	720	860
N11	690	800	960	650	760	910	—	—	—	520	610	730	—	—	—	700	820	980
S1	65	75	90	60	70	85	65	75	85	55	60	75	33	38	44	65	80	90
S2	55	60	75	50	60	70	50	60	70	43	50	60	26	31	36	55	65	75
S3	47	55	65	44	50	60	45	50	60	38	44	50	23	27	31	47	55	65
S11	95	105	130	85	100	120	90	105	125	75	85	105	46	55	65	95	110	130
S12	55	60	75	50	60	70	50	60	70	44	50	60	36	41	49	55	65	75
S13	42	49	60	40	46	55	41	48	55	35	40	48	28	33	38	43	50	60
H5	55	65	75	55	60	75	55	65	80	46	55	65	—	—	—	55	65	80
H8	60	65	80	55	65	75	60	70	80	48	55	65	—	—	—	60	70	80
H11	70	80	95	70	80	95	70	85	100	60	65	80	—	—	—	75	85	100
H12	105	120	145	100	120	140	110	125	150	85	100	120	—	—	—	110	130	150
H21	60	65	80	55	65	75	60	70	80	48	55	65	—	—	—	60	70	80

R217/220.21-LP05 – Řezné podmínky $v_c = (\text{m/min})$

SMG	MS2500			MH1000		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	420	490	590	390	455	550
P2	410	480	570	380	445	530
P3	355	415	495	330	385	460
P4	315	365	435	290	340	405
P5	305	355	420	280	330	390
P6	340	395	475	315	370	440
P7	320	375	445	300	350	415
P8	300	350	415	280	325	390
P11	310	365	435	290	340	405
M1	295	340	410	—	—	—
M2	240	285	335	—	—	—
M3	195	225	265	—	—	—
M4	145	170	200	—	—	—
M5	120	140	170	—	—	—
K1	325	380	455	300	350	420
K2	290	335	400	270	310	370
K3	245	285	340	225	265	315
K4	230	270	325	215	250	300
K5	140	165	195	130	150	185
K6	205	240	285	190	220	265
K7	180	210	250	165	195	235
N1	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	—	—	—
S1	70	85	100	—	—	—
S2	60	65	80	—	—	—
S3	50	60	70	—	—	—
S11	100	115	140	—	—	—
S12	60	65	80	—	—	—
S13	46	55	65	—	—	—
H5	60	70	80	60	70	85
H8	60	70	85	65	75	85
H11	75	90	105	80	90	105
H12	115	130	155	115	135	160
H21	60	70	85	65	75	85

[illegible]

Náhradní díly


Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
Pr. 16-20	C02555-T08P	T08P-3
Pr. 25-35	C02506-T08P	T08P-3

R217/220.21

Frézy pro vysoké posuvy - LP



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 396-397
- Kompletní program destiček, viz str. 592
- Šroubová interpolace, viz str. 665

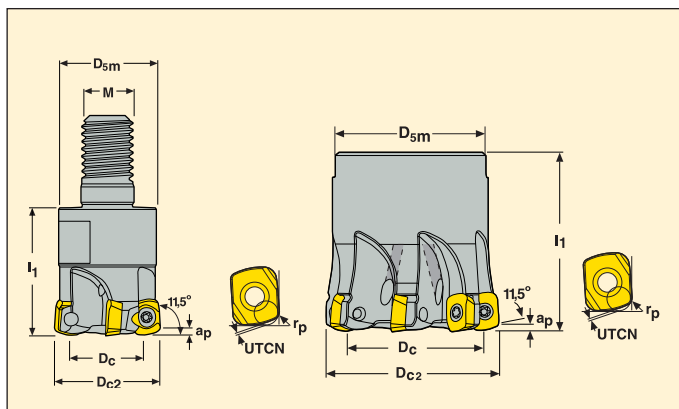
[illegible]

UTCN = Tloušťka neodřezané vrstvy, odchylka mezi programovaným rohovým úhlem (r_p) a vytvořeným obráběným profilem.

Úhel zafrézování = α°

Stopky Combimaster a jejich
rozměry - viz str. 572-581

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
Pr. 16-20	C02555-T08P	T08P-3	–
Pr. 25-35	C02506-T08P	T08P-3	–
R220.21-..	C02506-T08P	T08P-3	220.17-689

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 1,2 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.21-LP06 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	70%	30%
P1	LPHT060310TR-M06 T350M	0,48	0,48	0,48	0,55
P2	LPHT060310TR-M06 T350M	0,48	0,50	0,50	0,55
P3	LPHT060310TR-M06 T350M	0,48	0,46	0,46	0,50
P4	LPHT060310TR-M06 MP2500	0,48	0,46	0,46	0,50
P5	LPHT060310TR-M06 MP2500	0,48	0,46	0,46	0,50
P6	LPHT060310TR-M06 MP2500	0,48	0,44	0,44	0,48
P7	LPHW060310TR-MD07 MP2500	0,48	0,50	0,50	0,55
P8	LPHW060310TR-MD07 MP2500	0,48	0,55	0,55	0,60
P11	LPHW060310TR-MD07 MP2500	0,48	0,50	0,50	0,55
M1	LPHT060310TR-ME05 F40M	0,48	0,42	0,42	0,46
M2	LPHT060310TR-ME05 F40M	0,48	0,38	0,38	0,42
M3	LPHT060310TR-ME05 F40M	0,38	0,34	0,34	0,36
M4	LPHT060310TR-M06 F40M	0,28	0,42	0,42	0,46
M5	LPHT060310TR-M06 F40M	0,28	0,42	0,42	0,46
K1	LPHW060310TR-D06 MP3000	0,48	0,50	0,50	0,55
K2	LPHW060310TR-D06 MP3000	0,48	0,46	0,46	0,50
K3	LPHW060310TR-D06 MP3000	0,48	0,46	0,46	0,50
K4	LPHW060310TR-D06 MP3000	0,48	0,46	0,46	0,50
K5	LPHW060310TR-D06 MP3000	0,48	0,40	0,40	0,44
K6	LPHW060310TR-D06 MP3000	0,48	0,46	0,46	0,50
K7	LPHW060310TR-D06 MP3000	0,48	0,40	0,40	0,44
N1	LPHT060310ER-E05 H25	0,48	0,55	0,55	0,60
N2	LPHT060310ER-E05 H25	0,48	0,55	0,55	0,60
N3	LPHT060310ER-E05 H25	0,48	0,55	0,55	0,60
N11	LPHT060310ER-E05 H25	0,48	0,55	0,55	0,60
S1	LPHT060310TR-M06 MS2500	0,28	0,42	0,42	0,46
S2	LPHT060310TR-M06 MS2500	0,28	0,42	0,42	0,46
S3	LPHT060310TR-M06 MS2500	0,28	0,38	0,38	0,42
S11	LPHT060310TR-M06 MS2050	0,34	0,42	0,42	0,46
S12	LPHT060310TR-M06 MS2050	0,34	0,42	0,42	0,46
S13	LPHT060310TR-M06 MS2050	0,28	0,42	0,42	0,46
H5	LPHW060310TR-D06 MH1000	0,38	0,34	0,34	0,38
H8	LPHW060310TR-D06 MH1000	0,34	0,28	0,28	0,30
H11	LPHW060310TR-D06 MH1000	0,38	0,34	0,34	0,38
H12	LPHW060310TR-D06 MH1000	0,38	0,34	0,34	0,38
H21	LPHW060310TR-D06 MH1000	0,34	0,28	0,28	0,30

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.21-LP06 – Řezné podmínky $v_c = (\text{m/min})$

SMG	MP2500			MP3000			T350M			F40M			MM4500			MS2050		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	350	395	470	330	375	445	305	345	410	265	300	360	230	265	315	265	295	300
P2	340	385	460	320	365	435	295	335	400	255	290	350	225	255	305	260	290	290
P3	295	335	405	280	320	385	260	295	355	225	255	305	195	220	265	215	245	240
P4	260	295	355	245	280	335	225	260	310	200	225	270	175	195	235	190	215	210
P5	250	285	340	235	270	320	215	245	295	190	215	260	165	190	225	185	205	200
P6	285	320	385	270	305	365	245	280	335	215	245	290	185	210	255	200	230	220
P7	265	305	365	255	285	345	230	265	315	200	230	275	175	200	240	190	215	210
P8	250	285	340	235	270	320	215	245	295	190	215	260	165	185	225	185	205	200
P11	260	295	355	245	280	335	225	255	310	195	225	270	170	195	235	185	210	200
M1	245	275	330	240	270	325	225	255	310	205	235	280	190	215	260	225	255	255
M2	200	225	275	195	225	270	185	210	255	170	195	230	160	180	215	180	200	195
M3	160	185	220	160	180	215	150	170	205	135	155	185	125	145	170	120	135	125
M4	125	140	170	120	140	165	115	130	155	105	120	140	100	110	130	85	90	85
M5	105	115	140	100	115	135	95	110	130	90	100	120	80	90	110	70	75	70
K1	270	305	365	255	285	345	235	265	320	205	230	275	—	—	—	260	295	295
K2	235	270	325	225	255	305	205	235	280	180	205	245	—	—	—	220	250	245
K3	200	225	275	190	215	260	175	200	240	150	170	205	—	—	—	185	210	205
K4	190	215	260	180	205	245	165	190	225	145	165	200	—	—	—	180	200	195
K5	115	135	160	110	125	150	100	115	140	90	100	120	—	—	—	100	115	110
K6	170	190	230	160	180	220	145	165	200	125	145	175	—	—	—	155	175	175
K7	150	170	205	140	160	195	130	150	180	115	130	155	—	—	—	130	145	140
N1	990	1125	1375	940	1075	1300	—	—	—	750	850	1025	—	—	—	—	—	—
N2	800	910	1100	760	860	1050	—	—	—	610	690	830	—	—	—	—	—	—
N3	530	610	730	510	570	700	—	—	—	405	460	560	—	—	—	—	—	—
N11	610	690	840	580	660	790	—	—	—	465	520	640	—	—	—	—	—	—
S1	60	70	80	55	65	75	55	60	75	49	55	65	30	34	40	55	60	75
S2	49	55	65	46	50	60	43	49	60	40	45	55	24	27	32	46	50	60
S3	42	48	55	40	45	55	38	43	50	35	39	46	21	24	28	41	44	50
S11	85	95	115	80	90	110	75	85	100	70	80	95	42	47	55	80	85	100
S12	49	55	65	46	50	60	44	49	60	40	45	55	32	36	43	60	65	80
S13	39	44	55	37	42	50	35	40	47	32	36	43	26	29	34	49	55	65
H5	50	55	65	48	55	65	48	55	65	41	47	55	—	—	—	—	—	—
H8	50	60	70	50	55	70	50	55	65	43	49	60	—	—	—	—	—	—
H11	65	70	85	60	70	85	60	70	80	55	60	70	—	—	—	—	—	—
H12	105	115	140	100	115	135	100	110	130	85	95	115	—	—	—	—	—	—
H21	50	60	70	50	55	70	50	55	65	43	49	60	—	—	—	—	—	—

R217/220.21-LP06 – Řezné podmínky $v_c = (\text{m/min})$

SMG	MS2500			MH1000			H25		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	380	435	520	355	405	480	—	—	—
P2	370	420	500	345	390	470	—	—	—
P3	325	365	440	300	340	410	—	—	—
P4	285	325	390	265	300	360	—	—	—
P5	270	310	370	255	285	345	—	—	—
P6	310	350	420	285	325	390	—	—	—
P7	290	330	395	270	305	370	—	—	—
P8	270	310	370	255	285	345	—	—	—
P11	285	320	385	265	300	360	—	—	—
M1	265	300	360	—	—	—	—	—	—
M2	215	245	295	—	—	—	—	—	—
M3	175	200	235	—	—	—	—	—	—
M4	135	155	180	—	—	—	—	—	—
M5	110	125	150	—	—	—	—	—	—
K1	290	330	400	270	310	370	—	—	—
K2	260	295	350	240	270	330	—	—	—
K3	220	250	300	205	230	275	—	—	—
K4	210	235	285	195	220	265	—	—	—
K5	130	145	175	120	135	160	—	—	—
K6	185	210	250	170	195	235	—	—	—
K7	165	185	225	155	175	205	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	770	870	1050
N2	—	—	—	—	—	—	620	710	850
N3	—	—	—	—	—	—	415	470	570
N11	—	—	—	—	—	—	475	540	650
S1	65	75	90	—	—	—	—	—	—
S2	55	60	70	—	—	—	—	—	—
S3	46	50	60	—	—	—	—	—	—
S11	95	105	125	—	—	—	—	—	—
S12	55	60	70	—	—	—	—	—	—
S13	42	48	55	—	—	—	—	—	—
H5	55	60	70	55	65	75	—	—	—
H8	55	65	75	60	65	80	—	—	—
H11	70	80	95	70	80	95	—	—	—
H12	110	125	150	115	130	155	—	—	—
H21	55	65	75	60	65	80	—	—	—

R217/220.21-LO05 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	70%	30%
P1	LOHT060310TR-ME06 T350M	0,55	0,38	0,38	0,42
P2	LOHT060310TR-ME06 T350M	0,55	0,38	0,38	0,42
P3	LOHT060310TR-ME06 T350M	0,55	0,36	0,36	0,40
P4	LOHT060310TR-M07 MP2500	0,55	0,42	0,42	0,46
P5	LOHT060310TR-M07 MP2500	0,55	0,40	0,40	0,44
P6	LOHT060310TR-M07 MP2500	0,55	0,40	0,40	0,44
P7	LOHT060310TR-M07 MP2500	0,55	0,40	0,40	0,44
P8	LOHT060310TR-MD07 MP2500	0,55	0,42	0,42	0,46
P11	LOHT060310TR-ME06 T350M	0,55	0,34	0,34	0,38
M1	LOHT060310TR-ME06 T350M	0,55	0,38	0,38	0,42
M2	LOHT060310TR-ME06 T350M	0,55	0,34	0,34	0,38
M3	LOHT060310TR-ME06 T350M	0,44	0,32	0,32	0,34
M4	LOHT060310TR-ME06 T350M	0,32	0,32	0,32	0,34
M5	LOHT060310TR-ME06 T350M	0,32	0,32	0,32	0,34
K1	LOHT060310TR-MD07 MK2050	0,55	0,44	0,44	0,48
K2	LOHT060310TR-MD07 MK2050	0,55	0,40	0,40	0,44
K3	LOHT060310TR-MD07 MK2050	0,55	0,40	0,40	0,44
K4	LOHW060310TR-D07 MP1500	0,55	0,40	0,40	0,44
K5	LOHW060310TR-D07 MP1500	0,55	0,36	0,36	0,40
K6	LOHT060310TR-MD07 MK2050	0,55	0,40	0,40	0,44
K7	LOHT060310TR-MD07 MK2050	0,55	0,36	0,36	0,40
S1	LOHT060310TR-ME06 MS2500	0,32	0,32	0,32	0,34
S2	LOHT060310TR-ME06 MS2500	0,32	0,32	0,32	0,34
S3	LOHT060310TR-M07 F40M	0,32	0,34	0,34	0,38
S11	LOHT060310TR-ME06 MS2050	0,38	0,34	0,34	0,36
S12	LOHT060310TR-ME06 MS2050	0,38	0,34	0,34	0,36
S13	LOHT060310TR-ME06 MS2050	0,32	0,32	0,32	0,34
H5	LOHW060310TR-D07 MH1000	0,44	0,30	0,30	0,34
H8	LOHW060310TR-D07 MH1000	0,38	0,26	0,26	0,28
H11	LOHT060310TR-M07 T350M	0,44	0,30	0,30	0,34
H12	LOHT060310TR-M07 T350M	0,44	0,30	0,30	0,34
H21	LOHW060310TR-D07 MH1000	0,38	0,26	0,26	0,28

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %



Všechny řezné podmínky jsou výchozí


R217/220.21-L006 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M			MM4500		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	330	370	445	320	360	435	305	340	410	305	340	410	245	275	330	215	240	290
P2	320	360	435	315	350	425	295	330	400	295	335	400	235	265	320	210	235	280
P3	280	315	375	270	305	370	260	290	350	260	290	350	205	230	280	180	205	245
P4	245	275	330	240	270	325	225	255	305	225	255	310	180	205	245	160	180	220
P5	235	265	320	230	260	315	220	245	295	220	245	295	175	195	235	155	175	210
P6	265	300	360	260	290	350	245	275	330	245	275	330	195	220	265	175	195	235
P7	250	280	340	245	275	330	230	260	315	235	260	315	185	210	250	165	185	220
P8	235	265	315	230	255	310	215	245	295	215	245	290	175	195	235	155	170	205
P11	245	275	330	240	265	320	225	255	305	225	255	305	180	205	245	160	180	215
M1	—	—	—	225	255	305	220	250	300	230	255	310	190	215	260	180	200	240
M2	—	—	—	185	210	250	185	205	245	190	215	255	160	175	215	150	165	200
M3	—	—	—	150	165	200	145	165	195	150	170	205	125	140	170	120	130	160
M4	—	—	—	115	130	155	115	125	150	115	130	155	95	110	130	90	100	125
M5	—	—	—	95	105	130	95	105	125	95	110	130	80	90	110	75	85	100
K1	255	285	345	250	280	335	235	265	320	235	265	315	190	210	255	—	—	—
K2	225	255	305	220	245	295	210	235	280	210	235	280	165	185	225	—	—	—
K3	190	215	255	185	210	250	175	200	240	175	200	235	140	160	190	—	—	—
K4	180	205	245	175	200	240	170	190	225	170	190	225	135	150	180	—	—	—
K5	110	125	150	110	120	145	105	115	140	100	115	140	80	90	110	—	—	—
K6	160	180	215	155	175	210	150	165	200	150	165	200	120	135	160	—	—	—
K7	140	160	190	140	155	185	130	145	175	130	145	175	105	120	140	—	—	—
S1	—	—	—	55	65	75	55	60	70	55	60	75	45	50	60	28	31	38
S2	—	—	—	45	50	60	42	47	55	44	49	60	37	41	49	22	25	30
S3	—	—	—	40	44	55	37	42	50	38	43	50	32	36	43	20	22	26
S11	—	—	—	80	90	105	75	85	100	75	85	105	65	70	85	39	44	55
S12	—	—	—	45	50	60	43	48	60	44	49	60	37	41	50	30	34	41
S13	—	—	—	36	40	49	34	38	46	35	39	47	29	33	40	24	27	32
H5	50	60	70	46	50	60	45	50	60	48	55	65	39	43	50	—	—	—
H8	55	60	75	49	55	65	47	55	65	50	55	65	40	45	55	—	—	—
H11	65	75	90	60	65	80	60	65	75	60	70	80	49	55	65	—	—	—
H12	100	115	135	90	100	120	85	100	115	95	105	125	75	85	100	—	—	—
H21	55	60	75	49	55	65	47	55	65	50	55	65	40	45	55	—	—	—

R217/220.21-L006 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK2050			MS2050			MP3000			MH1000		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	290	325	395	270	300	305	335	375	450	305	345	415
P2	285	315	385	260	295	295	325	365	440	300	335	405
P3	245	275	335	220	250	250	285	320	380	260	290	350
P4	215	245	295	195	220	215	250	280	340	230	255	310
P5	210	235	285	180	205	205	240	270	325	220	250	300
P6	235	265	315	205	230	230	270	305	365	250	280	335
P7	220	250	300	195	220	215	255	285	345	235	260	315
P8	205	230	280	185	210	210	240	270	320	220	245	295
P11	215	240	290	185	210	210	250	280	335	225	255	305
M1	—	—	—	230	255	260	245	275	330	—	—	—
M2	—	—	—	180	200	200	200	225	270	—	—	—
M3	—	—	—	125	140	130	160	180	215	—	—	—
M4	—	—	—	85	95	85	125	140	165	—	—	—
M5	—	—	—	70	80	70	105	115	140	—	—	—
K1	305	340	415	265	295	300	260	290	345	235	265	320
K2	270	305	365	220	250	245	230	255	310	210	235	285
K3	230	255	310	185	210	210	195	220	260	175	200	240
K4	220	245	295	180	200	200	185	210	250	170	190	230
K5	135	150	180	105	115	110	110	125	150	105	115	140
K6	190	215	260	155	175	175	165	185	220	150	165	200
K7	170	190	230	130	150	140	145	160	195	130	150	180
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	—	—	—	60	60	75	60	65	80	—	—	—
S2	—	—	—	47	50	60	47	50	65	—	—	—
S3	—	—	—	42	44	50	41	46	55	—	—	—
S11	—	—	—	80	85	105	80	90	110	—	—	—
S12	—	—	—	60	65	80	47	50	65	—	—	—
S13	—	—	—	50	55	65	37	42	50	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	49	55	65	49	55	65
H8	—	—	—	—	—	—	50	60	70	50	55	70
H11	—	—	—	—	—	—	65	70	85	60	70	85
H12	—	—	—	—	—	—	95	105	130	95	105	125
H21	—	—	—	—	—	—	50	60	70	50	55	70



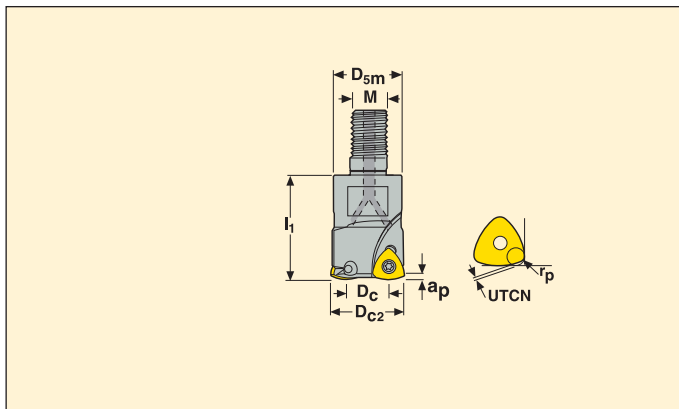

-
- The diagram illustrates the UCN source setup. It features a vertical column with a magnetic field region of length l_1 and diameter D_{5m} , containing a magnet M . Below this is a detector assembly with diameter D_c and a distance ap from the magnet. A yellow triangle labeled 'UTCN' is shown to the right, with a radius r_1 .


UTCN = Tloušťka neodřezané vrstvy, odchylka mezi programovaným rohovým úhlem (r_p) a vytvořeným obráběným profilem.
Úhel zafrézování = α°

Stopky Combimaster a jejich
rozměry - viz str. 572-581

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Hodnota kroutícího momentu pro destičky 218.19-080 0,9 Nm, 218.19-100 1,0 Nm, 218.19-125 2,0 Nm, 218.19-160 3,0 Nm. Momentové klíče, viz str. 672



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 405-412
- Kompletní program destiček - viz str. 627



Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm							α° max				Destička
		ap	Dc2	Dc	D5m	l1	UTCN*	rp					
R220.21 -0040-R125.4A	Tm	1,0	40	29,2	35	40	0,61	1,75	2,47	4	0,2	17600	218.19-125
R220.21 -0042-R125.4A	Tm	1,0	42	31,2	35	40	0,61	1,75	2,28	4	0,2	17200	218.19-125
R220.21 -0050-R160.3A	Tm	1,8	50	34,17	47	40	0,97	2,85	1,47	3	0,3	12900	218.19-160
-0050-R160.4A	Tm	1,8	50	34,17	47	40	0,97	2,85	1,47	4	0,3	12900	218.19-160
R220.21 -0052-R160.4A	Tm	1,8	52	36,19	47	40	0,97	2,85	1,38	4	0,4	12700	218.19-160
R220.21 -0063-R160.4A	Tm	1,8	63	47,2	62	50	0,97	2,85	1	4	0,5	11500	218.19-160
-0063-R160.5A	Tm	1,8	63	47,2	62	50	0,97	2,85	1	5	0,6	11500	218.19-160
R220.21 -0066-R160.5A	Tm	1,8	66	50,21	62	50	0,97	2,85	0,95	5	0,6	11200	218.19-160
R220.21 -0080-R160.6A	Tm	1,8	80	64,15	62	50	0,97	2,85	0,73	6	1,0	10200	218.19-160
R220.21 -0100-R160.7A	Tm	1,8	100	84,13	77	50	0,97	2,85	0,54	7	1,6	9700	218.19-160

UTCN = Tloušťka neodřezané vrstvy, odchylka mezi programovaným rohovým úhlem (r_p) a vytvořeným obráběným profilem.

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn	
R220.21-0040-0042	C03007-T09P	T09P-3	220.17-689	
R220.21-0050-0052	C03510-T15P	T15P-3	220.17-692	
R220.21-0063	C03510-T15P	T15P-3	MC6S12X35	
R220.21-0066-0080	C03510-T15P	T15P-4	MC6S12X35	
R220.21-0100	C03510-T15P	T15P-4	220.17-694	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment pr. 40-42 2,0 Nm, pr. 50-100 3,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217.21-080 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	70%	30%
P1	218.19-080T-M04 T350M	0,36	0,38	0,38	0,42
P2	218.19-080T-M04 T350M	0,36	0,38	0,38	0,42
P3	218.19-080T-M04 T350M	0,36	0,36	0,36	0,40
P4	218.19-080T-MD04 MS2500	0,36	0,36	0,36	0,38
P5	218.19-080T-MD04 MS2500	0,36	0,34	0,34	0,38
P6	218.19-080T-MD04 MS2500	0,36	0,34	0,34	0,38
P7	218.19-080T-MD04 MS2500	0,36	0,34	0,34	0,38
P8	218.19-080T-MD04 MP2500	0,36	0,36	0,36	0,40
P11	218.19-080T-MD04 MS2500	0,36	0,34	0,34	0,38
M1	218.19-080T-M04 F40M	0,36	0,38	0,38	0,42
M2	218.19-080T-M04 F40M	0,36	0,34	0,34	0,38
M3	218.19-080T-M04 F40M	0,28	0,32	0,32	0,34
M4	218.19-080T-M04 F40M	0,22	0,32	0,32	0,34
M5	218.19-080T-M04 F40M	0,22	0,32	0,32	0,34
K1	218.19-080T-MD04 F25M	0,36	0,38	0,38	0,42
K2	218.19-080T-MD04 F25M	0,36	0,34	0,34	0,38
K3	218.19-080T-MD04 F25M	0,36	0,34	0,34	0,38
K4	218.19-080T-MD04 F25M	0,36	0,34	0,34	0,38
K5	218.19-080T-MD04 F25M	0,36	0,32	0,32	0,34
K6	218.19-080T-MD04 F25M	0,36	0,34	0,34	0,38
K7	218.19-080T-MD04 F25M	0,36	0,32	0,32	0,34
N1	218.19-080-E04 H25	0,36	0,48	0,48	0,55
N2	218.19-080-E04 H25	0,36	0,48	0,48	0,55
N3	218.19-080-E04 H25	0,36	0,48	0,48	0,55
N11	218.19-080-E04 H25	0,36	0,48	0,48	0,55
S1	218.19-080T-M04 F40M	0,22	0,32	0,32	0,34
S2	218.19-080T-M04 F40M	0,22	0,32	0,32	0,34
S3	218.19-080T-M04 F40M	0,22	0,28	0,28	0,32
S11	218.19-080T-M04 F40M	0,26	0,32	0,32	0,36
S12	218.19-080T-M04 F40M	0,26	0,32	0,32	0,36
S13	218.19-080T-M04 F40M	0,22	0,32	0,32	0,34
H5	218.19-080T-MD04 F15M	0,28	0,26	0,26	0,30
H8	218.19-080T-MD04 F15M	0,26	0,22	0,22	0,24
H11	218.19-080T-MD04 F15M	0,28	0,26	0,26	0,30
H12	218.19-080T-MD04 F15M	0,28	0,26	0,26	0,30
H21	218.19-080T-MD04 F15M	0,26	0,22	0,22	0,24

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217.21-080 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP2500			T350M			F15M			F25M			F30M			F40M		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	410	485	580	360	425	500	355	420	500	325	385	460	325	385	460	310	370	440
P2	400	475	560	350	415	490	345	410	490	315	375	445	320	380	450	305	360	430
P3	350	415	490	305	360	425	300	355	425	275	325	390	275	330	390	265	315	370
P4	305	365	435	265	315	380	265	315	375	245	290	345	245	290	345	230	275	330
P5	295	350	415	260	305	360	255	305	360	235	280	330	235	280	330	225	265	315
P6	330	395	465	290	345	405	285	340	405	265	310	370	265	315	370	250	300	355
P7	315	370	440	275	325	385	270	320	380	250	295	350	250	295	350	240	280	335
P8	295	345	410	255	300	360	255	300	355	230	275	325	235	275	330	220	265	310
P11	305	360	430	265	315	375	265	310	370	240	285	340	240	285	340	230	275	325
M1	290	340	405	270	320	380	280	330	395	255	305	360	255	305	360	245	290	345
M2	240	285	335	220	265	310	230	275	325	210	250	295	210	250	300	200	240	285
M3	190	220	260	175	205	245	180	215	255	165	195	230	170	195	235	160	185	220
M4	145	165	200	135	155	185	140	160	190	130	150	175	130	150	175	125	140	170
M5	120	140	165	115	130	155	115	135	160	105	125	145	110	125	145	105	120	140
K1	315	375	445	275	330	390	275	325	385	250	300	355	250	300	355	240	285	340
K2	280	335	395	245	290	345	245	290	340	225	265	315	225	265	315	215	250	300
K3	240	280	335	205	245	290	205	245	290	190	225	265	190	225	265	180	215	255
K4	225	270	320	200	235	280	195	235	275	180	215	255	180	215	255	170	205	240
K5	135	160	195	120	140	170	120	140	165	110	130	155	110	130	155	105	125	145
K6	200	235	280	175	205	245	175	205	245	160	190	225	160	190	225	150	180	215
K7	175	210	250	150	180	215	150	180	215	140	165	195	140	165	195	135	155	190
N1	1200	1425	1675	—	—	—	1025	1225	1450	950	1125	1325	950	1125	1325	900	1075	1275
N2	960	1150	1350	—	—	—	830	990	1175	760	910	1075	770	910	1075	730	870	1025
N3	640	760	900	—	—	—	560	660	780	510	600	720	510	610	720	485	580	680
N11	730	870	1025	—	—	—	630	750	890	580	690	820	580	690	820	560	660	780
S1	70	80	95	65	75	85	65	75	90	60	70	80	60	70	80	55	65	80
S2	55	65	80	50	60	70	55	60	70	48	55	65	49	55	65	46	55	65
S3	50	55	70	45	50	60	46	55	65	42	49	60	42	49	60	40	46	55
S11	100	115	135	90	105	125	90	105	125	85	100	115	85	100	115	80	95	110
S12	55	65	80	50	60	70	55	60	75	49	55	65	49	55	70	47	55	65
S13	46	55	60	41	47	55	42	49	60	39	45	55	39	45	55	37	43	50
H5	55	70	80	55	65	75	55	65	75	50	60	70	50	60	70	48	55	65
H8	60	70	80	60	65	80	55	65	80	50	60	70	55	60	70	50	60	70
H11	75	85	105	70	85	100	70	85	100	65	75	90	65	75	90	60	70	85
H12	120	140	165	115	135	160	115	135	160	105	120	145	105	125	145	100	115	140
H21	60	70	80	60	65	80	55	65	80	50	60	70	55	60	70	50	60	70

R217.21-080 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MS2500			H25		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	425	510	600	—	—	—
P2	415	495	590	—	—	—
P3	360	430	510	—	—	—
P4	320	375	450	—	—	—
P5	305	365	430	—	—	—
P6	345	410	485	—	—	—
P7	325	385	455	—	—	—
P8	305	360	425	—	—	—
P11	315	375	445	—	—	—
M1	295	355	420	—	—	—
M2	245	290	345	—	—	—
M3	195	225	270	—	—	—
M4	150	170	205	—	—	—
M5	125	145	170	—	—	—
K1	330	390	465	—	—	—
K2	290	345	410	—	—	—
K3	245	295	345	—	—	—
K4	235	280	330	—	—	—
K5	140	170	200	—	—	—
K6	205	245	290	—	—	—
K7	180	215	255	—	—	—
N1	—	—	—	940	1100	1325
N2	—	—	—	760	900	1075
N3	—	—	—	500	600	710
N11	—	—	—	580	680	810
S1	75	85	100	—	—	—
S2	60	70	80	—	—	—
S3	50	60	70	—	—	—
S11	105	120	140	—	—	—
S12	60	70	80	—	—	—
S13	47	55	65	—	—	—
H5	60	70	80	—	—	—
H8	60	70	85	—	—	—
H11	75	90	105	—	—	—
H12	120	145	170	—	—	—
H21	60	70	85	—	—	—

R217.21-100 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	70%	30%
P1	218.19-100T-M06 T350M	0,42	0,60	0,60	0,65
P2	218.19-100T-M06 T350M	0,42	0,60	0,60	0,65
P3	218.19-100T-M06 T350M	0,42	0,55	0,55	0,60
P4	218.19-100T-MD08 MS2500	0,42	0,75	0,75	0,80
P5	218.19-100T-MD08 MS2500	0,42	0,70	0,70	0,80
P6	218.19-100T-MD08 MS2500	0,42	0,70	0,70	0,80
P7	218.19-100T-MD08 MS2500	0,42	0,70	0,70	0,80
P8	218.19-100T-MD08 MP2500	0,42	0,75	0,75	0,85
P11	218.19-100T-MD08 MS2500	0,42	0,70	0,70	0,80
M1	218.19-100T-M06 F40M	0,42	0,60	0,60	0,65
M2	218.19-100T-M06 F40M	0,42	0,55	0,55	0,60
M3	218.19-100T-M06 F40M	0,34	0,48	0,48	0,55
M4	218.19-100T-M06 F40M	0,26	0,48	0,48	0,55
M5	218.19-100T-M06 F40M	0,26	0,48	0,48	0,55
K1	218.19-100T-MD08 MK2050	0,42	0,80	0,80	0,85
K2	218.19-100T-MD08 MK2050	0,42	0,70	0,70	0,80
K3	218.19-100T-MD08 MK2050	0,42	0,70	0,70	0,80
K4	218.19-100T-MD08 MK2050	0,42	0,70	0,70	0,80
K5	218.19-100T-MD08 MK2050	0,42	0,65	0,65	0,70
K6	218.19-100T-MD08 MK2050	0,42	0,70	0,70	0,80
K7	218.19-100T-MD08 MK2050	0,42	0,65	0,65	0,70
N1	218.19-100-E06 H25	0,42	0,75	0,75	0,85
N2	218.19-100-E06 H25	0,42	0,75	0,75	0,85
N3	218.19-100-E06 H25	0,42	0,75	0,75	0,85
N11	218.19-100-E06 H25	0,42	0,75	0,75	0,85
S1	218.19-100T-M06 MS2500	0,26	0,48	0,48	0,55
S2	218.19-100T-M06 MS2500	0,26	0,48	0,48	0,55
S3	218.19-100T-M06 MS2500	0,26	0,44	0,44	0,48
S11	218.19-100T-M06 MS2050	0,30	0,50	0,50	0,55
S12	218.19-100T-M06 MS2050	0,30	0,50	0,50	0,55
S13	218.19-100T-M06 MS2050	0,26	0,48	0,48	0,55
H5	218.19-100T-MD08 MH1000	0,34	0,55	0,55	0,60
H8	218.19-100T-MD08 MH1000	0,30	0,44	0,44	0,48
H11	218.19-100T-MD08 MH1000	0,34	0,55	0,55	0,60
H12	218.19-100T-MD08 MH1000	0,34	0,55	0,55	0,60
H21	218.19-100T-MD08 MH1000	0,30	0,44	0,44	0,48

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217.21-100 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F15M			F25M		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	360	420	510	320	370	450	340	395	480	315	365	440	290	335	410	300	350	420
P2	355	410	495	310	360	440	335	385	465	305	355	430	285	330	400	295	340	410
P3	310	355	435	275	315	385	295	340	410	270	310	375	250	290	350	260	300	360
P4	270	315	380	240	280	340	260	300	360	235	275	330	220	255	305	225	265	315
P5	265	305	365	235	270	325	245	285	345	225	265	315	210	245	295	215	250	300
P6	295	345	410	260	305	360	275	320	385	255	295	355	240	275	330	245	280	340
P7	280	325	385	245	285	340	260	300	365	240	280	335	225	260	310	230	265	320
P8	260	300	365	230	265	325	245	285	345	225	265	315	210	240	295	215	250	300
P11	270	315	375	240	280	330	255	295	355	235	270	325	220	255	300	225	260	310
M1	—	—	—	225	260	315	250	290	350	235	275	330	230	265	320	235	275	330
M2	—	—	—	190	220	260	205	240	285	195	225	270	190	220	265	195	225	270
M3	—	—	—	150	170	210	165	190	225	155	180	215	155	175	210	155	180	215
M4	—	—	—	115	135	160	125	145	170	120	140	165	120	135	160	120	140	165
M5	—	—	—	95	110	135	105	120	145	100	115	135	100	110	135	100	115	135
K1	280	325	395	245	285	350	265	305	370	245	280	340	225	260	315	230	270	325
K2	250	290	345	220	255	305	235	270	325	215	250	300	200	235	280	205	240	285
K3	210	245	295	190	215	260	200	230	275	180	210	255	170	200	235	175	200	240
K4	200	235	280	180	205	245	190	220	265	175	200	240	165	190	225	165	195	230
K5	120	140	170	110	125	150	115	135	160	105	125	145	100	115	140	100	120	140
K6	180	205	245	160	185	220	165	195	230	155	175	215	145	165	200	145	170	205
K7	155	180	220	140	160	195	150	170	205	135	160	190	125	145	175	130	150	180
N1	—	—	—	920	1075	1300	990	1150	1375	—	—	—	840	970	1175	870	1000	1200
N2	—	—	—	750	860	1050	800	930	1100	—	—	—	680	790	950	700	820	980
N3	—	—	—	500	580	700	530	620	740	—	—	—	450	520	630	470	540	650
N11	—	—	—	570	660	800	610	710	840	—	—	—	520	600	720	540	620	740
S1	—	—	—	55	65	75	60	70	80	55	65	75	55	65	75	55	65	75
S2	—	—	—	46	50	60	48	55	65	45	50	60	44	50	60	45	50	60
S3	—	—	—	40	46	55	42	48	55	40	45	55	39	44	55	40	45	55
S11	—	—	—	80	90	110	85	95	115	80	90	110	80	90	105	80	90	110
S12	—	—	—	46	50	65	48	55	65	46	55	65	45	50	60	46	55	65
S13	—	—	—	36	42	50	38	44	50	36	42	49	36	41	49	36	42	49
H5	60	65	80	46	55	65	50	60	70	50	55	70	46	55	65	47	55	65
H8	60	70	85	49	55	65	55	60	70	50	60	70	49	55	65	50	55	70
H11	75	85	100	60	70	80	65	75	90	65	75	85	60	70	80	60	70	85
H12	120	135	165	95	110	130	105	120	145	105	120	140	95	110	130	100	115	135
H21	60	70	85	49	55	65	55	60	70	50	60	70	49	55	65	50	55	70

R217.21-100 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	F40M			MK2050			MS2050			MS2500			MH1000			H25		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	275	315	380	315	365	445	275	310	305	395	455	550	350	410	495	—	—	—
P2	265	310	375	310	355	435	270	305	300	385	445	540	345	395	485	—	—	—
P3	235	270	325	270	310	380	225	255	245	335	390	470	300	345	420	—	—	—
P4	205	240	285	235	275	335	200	225	215	295	345	415	265	305	370	—	—	—
P5	195	230	275	230	265	320	190	215	205	285	330	395	255	295	355	—	—	—
P6	220	255	310	260	300	355	215	240	230	320	370	445	290	335	400	—	—	—
P7	210	240	290	245	280	335	200	225	220	300	350	420	270	315	375	—	—	—
P8	195	230	275	225	260	320	190	215	205	285	330	395	250	290	355	—	—	—
P11	205	235	280	235	275	325	195	220	210	290	340	405	265	305	365	—	—	—
M1	215	250	300	—	—	—	235	265	260	275	320	385	—	—	—	—	—	—
M2	175	205	245	—	—	—	185	210	200	225	265	315	—	—	—	—	—	—
M3	140	165	195	—	—	—	125	140	135	180	210	250	—	—	—	—	—	—
M4	110	125	150	—	—	—	85	95	85	140	160	190	—	—	—	—	—	—
M5	90	105	125	—	—	—	70	80	70	115	135	160	—	—	—	—	—	—
K1	210	245	295	330	385	465	275	305	300	305	355	425	270	315	385	—	—	—
K2	185	215	260	295	345	410	230	260	250	270	310	375	245	280	335	—	—	—
K3	160	185	220	250	290	350	195	220	210	230	265	315	205	240	285	—	—	—
K4	150	175	210	240	280	330	185	210	200	215	250	305	195	230	270	—	—	—
K5	95	105	125	145	170	205	105	120	115	135	155	185	120	140	165	—	—	—
K6	135	155	185	210	245	290	165	185	175	190	220	265	175	200	240	—	—	—
K7	120	140	165	185	215	260	135	150	145	170	200	235	155	175	215	—	—	—
N1	790	920	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	820	950	1150
N2	640	740	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	660	770	920
N3	425	495	590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	440	510	610
N11	490	560	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510	590	700
S1	50	60	70	—	—	—	60	65	75	70	80	95	—	—	—	—	—	—
S2	41	47	55	—	—	—	48	55	60	55	65	75	—	—	—	—	—	—
S3	36	41	49	—	—	—	43	46	55	49	55	65	—	—	—	—	—	—
S11	70	85	100	—	—	—	80	90	110	95	110	135	—	—	—	—	—	—
S12	41	48	55	—	—	—	65	70	85	55	65	75	—	—	—	—	—	—
S13	33	38	45	—	—	—	50	55	65	44	50	60	—	—	—	—	—	—
H5	43	50	60	—	—	—	—	—	—	55	65	75	55	65	75	—	—	—
H8	45	50	60	—	—	—	—	—	—	60	65	80	60	70	80	—	—	—
H11	55	65	75	—	—	—	—	—	—	70	85	100	70	80	100	—	—	—
H12	90	105	120	—	—	—	—	—	—	115	135	160	115	135	160	—	—	—
H21	45	50	60	—	—	—	—	—	—	60	65	80	60	70	80	—	—	—

R217/220.21-125 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	70%	30%
P1	218.19-125T-T3-M07 T350M	0,60	0,65	0,65	0,70
P2	218.19-125T-T3-M07 T350M	0,60	0,65	0,65	0,70
P3	218.19-125T-T3-M07 T350M	0,60	0,60	0,60	0,65
P4	218.19-125T-T3-MD10 MS2500	0,60	0,85	0,85	0,95
P5	218.19-125T-T3-MD10 MS2500	0,60	0,85	0,85	0,90
P6	218.19-125T-T3-MD10 MS2500	0,60	0,85	0,85	0,90
P7	218.19-125T-T3-MD10 MS2500	0,60	0,85	0,85	0,90
P8	218.19-125T-T3-MD10 MP2500	0,60	0,85	0,85	0,95
P11	218.19-125T-T3-MD10 MS2500	0,60	0,85	0,85	0,90
M1	218.19-125T-T3-M07 F40M	0,60	0,65	0,65	0,70
M2	218.19-125T-T3-M07 F40M	0,60	0,60	0,60	0,65
M3	218.19-125T-T3-M07 F40M	0,48	0,55	0,55	0,60
M4	218.19-125T-T3-M07 F40M	0,36	0,55	0,55	0,60
M5	218.19-125T-T3-M07 F40M	0,36	0,55	0,55	0,60
K1	218.19-125T-T3-MD10 MK2050	0,60	0,90	0,90	1,0
K2	218.19-125T-T3-MD10 MK2050	0,60	0,85	0,85	0,90
K3	218.19-125T-T3-MD10 MK2050	0,60	0,85	0,85	0,90
K4	218.19-125T-T3-MD10 MK2050	0,60	0,85	0,85	0,90
K5	218.19-125T-T3-MD10 MK2050	0,60	0,75	0,75	0,85
K6	218.19-125T-T3-MD10 MK2050	0,60	0,85	0,85	0,90
K7	218.19-125T-T3-MD10 MK2050	0,60	0,75	0,75	0,85
N1	218.19-125-T3-E06 H25	0,60	0,70	0,70	0,75
N2	218.19-125-T3-E06 H25	0,60	0,70	0,70	0,75
N3	218.19-125-T3-E06 H25	0,60	0,70	0,70	0,75
N11	218.19-125-T3-E06 H25	0,60	0,70	0,70	0,75
S1	218.19-125T-T3-M07 MS2500	0,36	0,55	0,55	0,60
S2	218.19-125T-T3-M07 MS2500	0,36	0,55	0,55	0,60
S3	218.19-125T-T3-M07 MS2500	0,36	0,50	0,50	0,55
S11	218.19-125T-T3-M07 MS2050	0,42	0,55	0,55	0,60
S12	218.19-125T-T3-M07 MS2050	0,42	0,55	0,55	0,60
S13	218.19-125T-T3-M07 MS2050	0,36	0,55	0,55	0,60
H5	218.19-125T-T3-MD10 MH1000	0,48	0,65	0,65	0,70
H8	218.19-125T-T3-MD10 MH1000	0,42	0,50	0,50	0,55
H11	218.19-125T-T3-MD10 MH1000	0,48	0,65	0,65	0,70
H12	218.19-125T-T3-MD10 MH1000	0,48	0,65	0,65	0,70
H21	218.19-125T-T3-MD10 MH1000	0,42	0,50	0,50	0,55

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.21-125 – Řezné podmínky $v_c = (\text{m/min})$

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M			MK2050		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	335	380	460	345	395	480	325	375	455	300	345	415	260	300	365	290	330	400
P2	325	370	450	335	385	465	320	365	440	295	335	405	255	290	355	285	325	390
P3	285	325	390	295	340	410	280	320	385	255	295	355	225	255	310	250	285	340
P4	250	285	345	260	300	360	245	280	340	225	260	315	195	225	270	220	250	300
P5	240	275	335	250	285	345	235	270	325	215	250	300	190	215	260	210	240	290
P6	270	305	375	280	320	385	265	300	365	245	280	335	210	240	290	235	265	325
P7	255	290	355	265	300	365	250	285	345	230	260	315	200	230	275	220	250	310
P8	240	275	330	250	285	345	235	270	325	215	250	300	190	215	260	210	240	285
P11	245	280	345	255	290	355	240	275	335	225	255	310	195	220	270	215	245	300
M1	—	—	—	245	275	335	240	275	330	225	260	315	205	235	285	—	—	—
M2	—	—	—	200	230	275	195	225	270	185	215	260	170	195	235	—	—	—
M3	—	—	—	160	180	220	160	180	215	150	170	205	135	155	185	—	—	—
M4	—	—	—	125	140	170	120	140	165	115	130	155	105	120	140	—	—	—
M5	—	—	—	105	115	140	100	115	135	95	110	130	90	100	120	—	—	—
K1	260	295	355	265	305	370	255	290	350	230	265	320	200	230	280	305	350	420
K2	225	260	315	235	270	325	225	255	310	205	235	285	180	205	245	270	310	375
K3	190	220	270	200	230	275	190	215	260	175	200	240	150	175	210	230	260	320
K4	185	210	255	190	220	265	180	205	250	165	190	230	145	165	200	220	250	305
K5	115	130	155	115	130	160	110	125	150	100	115	140	90	100	120	135	155	185
K6	160	185	225	170	190	230	160	180	220	145	165	200	125	145	175	190	220	270
K7	145	165	200	150	170	205	140	160	195	130	150	180	110	130	155	170	195	235
N1	—	—	—	1000	1150	1375	950	1075	1300	—	—	—	760	870	1050	—	—	—
N2	—	—	—	810	920	1100	770	870	1050	—	—	—	610	700	840	—	—	—
N3	—	—	—	540	620	740	510	580	700	—	—	—	410	465	560	—	—	—
N11	—	—	—	620	700	850	580	670	800	—	—	—	465	530	640	—	—	—
S1	—	—	—	60	70	80	55	65	75	55	60	75	49	55	65	—	—	—
S2	—	—	—	49	55	65	46	50	60	44	49	60	40	45	55	—	—	—
S3	—	—	—	43	48	60	40	46	55	38	43	50	35	39	47	—	—	—
S11	—	—	—	85	95	115	80	90	110	75	85	105	70	80	95	—	—	—
S12	—	—	—	49	55	65	47	55	65	44	50	60	40	45	55	—	—	—
S13	—	—	—	39	44	55	37	41	50	35	39	47	32	36	43	—	—	—
H5	55	60	70	50	55	70	48	55	65	48	55	65	41	47	55	—	—	—
H8	55	65	75	55	60	70	50	60	70	50	55	70	44	50	60	—	—	—
H11	70	75	95	65	75	85	60	70	85	60	70	85	55	60	75	—	—	—
H12	110	125	150	105	115	140	100	115	135	100	110	135	85	100	115	—	—	—
H21	55	65	75	55	60	70	50	60	70	50	55	70	44	50	60	—	—	—

R217/220.21-125 – Řezné podmínky $v_c = (\text{m/min})$

SMG	MM4500			MS2050			MS2500			MH1000			H25		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	210	240	295	285	320	330	375	430	520	325	370	450	—	—	—
P2	205	235	285	280	310	320	365	420	510	315	360	435	—	—	—
P3	180	205	250	235	265	270	320	370	445	275	315	380	—	—	—
P4	160	185	220	210	235	235	285	325	390	245	280	335	—	—	—
P5	155	175	210	200	225	225	270	310	375	230	265	325	—	—	—
P6	170	195	235	225	250	255	305	350	420	260	300	365	—	—	—
P7	160	185	225	210	235	240	285	330	395	245	280	345	—	—	—
P8	155	175	210	200	225	225	270	310	375	230	265	320	—	—	—
P11	155	180	215	205	230	230	280	320	385	240	275	335	—	—	—
M1	175	205	245	245	275	280	265	300	365	—	—	—	—	—	—
M2	145	165	200	195	220	220	215	250	300	—	—	—	—	—	—
M3	120	135	160	135	155	150	175	195	235	—	—	—	—	—	—
M4	90	100	125	95	110	100	135	150	180	—	—	—	—	—	—
M5	75	85	100	80	90	85	110	125	150	—	—	—	—	—	—
K1	—	—	—	280	315	325	290	335	405	250	285	345	—	—	—
K2	—	—	—	240	270	270	255	295	355	220	250	310	—	—	—
K3	—	—	—	205	230	230	220	250	300	185	215	260	—	—	—
K4	—	—	—	195	220	220	210	240	285	180	205	250	—	—	—
K5	—	—	—	115	125	125	125	145	175	110	125	150	—	—	—
K6	—	—	—	170	190	195	185	210	255	155	180	220	—	—	—
K7	—	—	—	145	165	160	160	185	225	140	160	190	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	910	1100
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640	740	890
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	430	490	600
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	490	560	680
S1	28	31	37	55	60	70	65	75	90	—	—	—	—	—	—
S2	22	25	30	45	48	60	55	60	70	—	—	—	—	—	—
S3	20	22	26	40	43	50	47	55	65	—	—	—	—	—	—
S11	39	45	55	75	85	100	95	105	125	—	—	—	—	—	—
S12	30	34	41	60	65	80	55	60	75	—	—	—	—	—	—
S13	24	27	32	48	50	60	42	48	55	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	55	60	75	50	60	70	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	55	65	75	55	65	75	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	70	80	95	65	75	90	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	110	125	150	105	120	145	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	55	65	75	55	65	75	—	—	—

R217/220.21-160 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	70%	30%
P1	218.19-160T-04-M08 T350M	1,1	0,60	0,60	0,65
P2	218.19-160T-04-M08 T350M	1,1	0,60	0,60	0,70
P3	218.19-160T-04-M08 T350M	1,1	0,60	0,60	0,65
P4	218.19-160T-04-MD11 MS2500	1,1	0,80	0,80	0,85
P5	218.19-160T-04-MD11 MS2500	1,1	0,75	0,75	0,85
P6	218.19-160T-04-MD11 MS2500	1,1	0,75	0,75	0,85
P7	218.19-160T-04-MD11 MS2500	1,1	0,75	0,75	0,85
P8	218.19-160T-04-MD11 MP2500	1,1	0,80	0,80	0,90
P11	218.19-160T-04-MD11 MS2500	1,1	0,75	0,75	0,85
M1	218.19-160T-04-M08 F40M	1,1	0,60	0,60	0,70
M2	218.19-160T-04-M08 F40M	1,1	0,55	0,55	0,60
M3	218.19-160T-04-M08 F40M	0,85	0,50	0,50	0,55
M4	218.19-160T-04-M08 F40M	0,65	0,50	0,50	0,55
M5	218.19-160T-04-M08 F40M	0,65	0,50	0,50	0,55
K1	218.19-160T-04-MD11 MK2050	1,1	0,85	0,85	0,95
K2	218.19-160T-04-MD11 MK2050	1,1	0,75	0,75	0,85
K3	218.19-160T-04-MD11 MK2050	1,1	0,75	0,75	0,85
K4	218.19-160T-04-MD11 MK2050	1,1	0,75	0,75	0,85
K5	218.19-160T-04-MD11 MK2050	1,1	0,70	0,70	0,75
K6	218.19-160T-04-MD11 MK2050	1,1	0,75	0,75	0,85
K7	218.19-160T-04-MD11 MK2050	1,1	0,70	0,70	0,75
N1	218.19-160-04-E07 H25	1,1	0,70	0,70	0,75
N2	218.19-160-04-E07 H25	1,1	0,70	0,70	0,75
N3	218.19-160-04-E07 H25	1,1	0,70	0,70	0,75
N11	218.19-160-04-E07 H25	1,1	0,70	0,70	0,75
S1	218.19-160T-04-M08 MS2500	0,65	0,50	0,50	0,55
S2	218.19-160T-04-M08 MS2500	0,65	0,50	0,50	0,55
S3	218.19-160T-04-M08 MS2500	0,65	0,48	0,48	0,50
S11	218.19-160T-04-M08 MS2050	0,80	0,55	0,55	0,60
S12	218.19-160T-04-M08 MS2050	0,80	0,55	0,55	0,60
S13	218.19-160T-04-M08 MS2050	0,65	0,50	0,50	0,55
H5	218.19-160T-04-MD11 MH1000	0,85	0,60	0,60	0,65
H8	218.19-160T-04-MD11 MH1000	0,80	0,48	0,48	0,50
H11	218.19-160T-04-MD11 MH1000	0,85	0,60	0,60	0,65
H12	218.19-160T-04-MD11 MH1000	0,85	0,60	0,60	0,65
H21	218.19-160T-04-MD11 MH1000	0,80	0,48	0,48	0,50

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %


Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.21-160 – Řezné podmínky $v_c = (\text{m/min})$

SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F15M			F25M		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	325	375	465	290	335	410	325	375	455	300	345	420	265	305	375	285	330	400
P2	320	370	445	280	325	395	315	365	435	290	335	400	255	295	360	280	320	385
P3	280	320	390	245	285	345	270	315	380	250	290	350	225	260	315	240	275	335
P4	245	285	350	215	250	310	240	275	335	220	255	310	200	230	280	210	245	295
P5	235	270	330	210	240	295	235	270	325	215	250	300	190	220	270	205	240	290
P6	270	310	375	235	275	330	265	305	365	240	280	340	215	250	300	230	265	325
P7	255	290	350	225	260	310	250	285	345	230	265	320	205	235	285	220	255	305
P8	235	270	325	210	240	290	230	265	320	210	245	295	190	220	265	200	235	280
P11	245	285	340	220	250	305	240	280	335	220	255	310	200	230	275	210	245	295
M1	—	—	—	205	235	285	235	275	325	225	260	310	205	240	290	225	260	310
M2	—	—	—	165	195	235	195	225	275	185	215	260	170	195	240	185	215	260
M3	—	—	—	140	155	190	155	180	215	150	170	205	140	160	195	150	170	205
M4	—	—	—	105	120	145	120	140	165	115	130	155	110	125	150	115	130	155
M5	—	—	—	90	100	120	100	115	140	95	110	130	90	100	125	95	110	130
K1	250	290	355	225	260	315	250	290	345	230	265	315	205	235	285	220	255	305
K2	220	255	315	195	230	280	220	255	310	205	235	285	180	205	255	195	225	275
K3	190	215	265	165	195	235	190	215	265	175	200	240	150	175	215	165	190	230
K4	180	210	255	160	185	225	180	205	250	165	190	230	145	165	205	160	180	220
K5	110	130	155	100	115	140	110	125	150	100	115	140	90	105	125	95	110	135
K6	160	185	225	140	160	200	160	185	220	145	170	205	125	145	180	140	160	195
K7	140	165	200	125	145	180	140	160	195	130	150	180	115	130	160	125	140	170
N1	—	—	—	820	940	1150	910	1050	1300	—	—	—	740	860	1050	800	930	1150
N2	—	—	—	660	760	940	740	850	1050	—	—	—	600	690	850	650	750	920
N3	—	—	—	440	510	620	495	570	700	—	—	—	400	465	570	435	500	610
N11	—	—	—	500	580	710	560	650	800	—	—	—	460	530	650	495	570	700
S1	—	—	—	50	60	70	55	65	75	55	60	75	50	55	70	55	60	75
S2	—	—	—	41	47	55	45	50	60	43	49	60	40	46	55	43	49	60
S3	—	—	—	37	41	50	40	45	55	38	43	50	36	40	49	38	43	50
S11	—	—	—	75	80	100	80	90	110	75	85	105	70	80	95	75	85	105
S12	—	—	—	42	47	55	45	50	60	43	49	60	41	46	55	43	49	60
S13	—	—	—	33	38	46	36	42	50	35	39	47	32	37	45	35	39	47
H5	50	60	75	42	48	60	48	55	65	47	55	65	42	48	60	45	50	60
H8	55	65	80	45	50	65	50	60	70	50	55	70	45	50	65	48	55	65
H11	65	75	95	55	60	75	60	70	85	60	70	85	55	60	75	60	65	80
H12	105	125	150	85	100	120	100	115	135	100	110	135	85	100	120	95	105	130
H21	55	65	80	45	50	65	50	60	70	50	55	70	45	50	65	48	55	65

R217/220.21-160 – Řezné podmínky $v_c = (\text{m/min})$

SMG	F40M			MK2050			MS2050			MS2500			MH1000			H25		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	260	300	365	285	330	405	295	330	350	375	430	520	320	365	450	—	—	—
P2	255	290	350	280	320	390	290	325	345	365	420	500	310	360	435	—	—	—
P3	215	250	305	245	280	340	250	280	290	315	360	440	270	315	380	—	—	—
P4	190	220	270	215	245	305	220	245	255	275	320	385	240	275	340	—	—	—
P5	185	215	260	205	235	290	205	230	240	270	310	375	230	265	325	—	—	—
P6	210	245	295	235	270	325	230	260	270	300	350	425	260	300	365	—	—	—
P7	200	230	275	220	255	305	220	245	255	285	330	400	245	285	345	—	—	—
P8	185	210	255	205	235	285	210	235	245	265	305	370	230	265	320	—	—	—
P11	195	225	270	215	250	300	215	240	245	275	320	390	240	275	335	—	—	—
M1	205	235	280	—	—	—	250	280	300	260	300	360	—	—	—	—	—	—
M2	170	195	235	—	—	—	200	225	235	215	250	300	—	—	—	—	—	—
M3	135	155	185	—	—	—	150	165	160	170	200	240	—	—	—	—	—	—
M4	105	120	145	—	—	—	105	115	110	135	150	185	—	—	—	—	—	—
M5	85	100	120	—	—	—	90	95	95	110	125	150	—	—	—	—	—	—
K1	200	230	275	300	345	420	290	325	350	290	335	395	245	285	345	—	—	—
K2	180	205	250	265	305	375	250	280	290	255	295	360	215	250	305	—	—	—
K3	150	175	210	225	260	315	210	240	245	215	250	305	185	210	260	—	—	—
K4	145	165	200	215	245	305	200	225	235	205	240	290	175	200	250	—	—	—
K5	85	100	120	130	150	185	120	135	135	125	145	175	110	125	155	—	—	—
K6	125	145	175	190	215	265	180	200	205	180	210	255	155	180	220	—	—	—
K7	110	130	155	170	195	240	150	170	170	160	185	225	140	160	195	—	—	—
N1	730	850	1050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770	890	1100
N2	590	680	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	620	720	880
N3	395	455	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	415	480	590
N11	450	520	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	475	550	670
S1	49	55	65	—	—	—	55	60	70	65	75	90	—	—	—	—	—	—
S2	39	45	55	—	—	—	43	47	55	50	60	70	—	—	—	—	—	—
S3	35	39	47	—	—	—	39	41	50	46	50	65	—	—	—	—	—	—
S11	70	75	95	—	—	—	70	75	95	90	105	125	—	—	—	—	—	—
S12	39	45	55	—	—	—	55	60	75	50	60	70	—	—	—	—	—	—
S13	31	36	43	—	—	—	46	50	60	42	48	60	—	—	—	—	—	—
H5	41	47	55	—	—	—	—	—	—	55	60	75	50	60	70	—	—	—
H8	43	50	60	—	—	—	—	—	—	55	65	75	55	60	75	—	—	—
H11	55	60	70	—	—	—	—	—	—	70	80	95	65	75	90	—	—	—
H12	85	95	115	—	—	—	—	—	—	110	125	150	105	120	145	—	—	—
H21	43	50	60	—	—	—	—	—	—	55	65	75	55	60	75	—	—	—

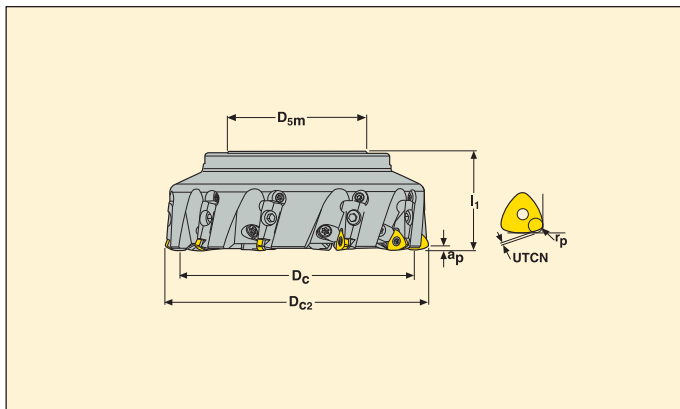

- [illegible]

Náhradní díly

[illegible]

413

R217/220.21-C – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	70%	30%
P1	218.19-160T-04-M08 F25M	1,5	0,50	0,50	0,55
P2	218.19-160T-04-M08 F25M	1,5	0,55	0,55	0,60
P3	218.19-160T-04-M08 F25M	1,5	0,50	0,50	0,55
P4	218.19-160T-04-MD11 F25M	1,5	0,65	0,65	0,75
P5	218.19-160T-04-MD11 F25M	1,5	0,65	0,65	0,70
P6	218.19-160T-04-MD11 F25M	1,5	0,65	0,65	0,70
P7	218.19-160T-04-MD11 F25M	1,5	0,65	0,65	0,70
P8	218.19-160T-04-MD11 F25M	1,5	0,70	0,70	0,75
P11	218.19-160T-04-MD11 F25M	1,5	0,65	0,65	0,70
M1	218.19-160T-04-M08 T350M	1,5	0,55	0,55	0,60
M2	218.19-160T-04-M08 T350M	1,5	0,48	0,48	0,50
M3	218.19-160T-04-M08 T350M	1,2	0,42	0,42	0,46
M4	218.19-160T-04-M08 T350M	0,90	0,44	0,44	0,48
M5	218.19-160T-04-M08 T350M	0,90	0,44	0,44	0,48
K1	218.19-160T-04-MD11 F15M	1,5	0,75	0,75	0,80
K2	218.19-160T-04-MD11 F15M	1,5	0,65	0,65	0,70
K3	218.19-160T-04-MD11 F15M	1,5	0,65	0,65	0,70
K4	218.19-160T-04-MD11 F15M	1,5	0,65	0,65	0,70
K5	218.19-160T-04-MD11 F15M	1,5	0,60	0,60	0,65
K6	218.19-160T-04-MD11 F15M	1,5	0,65	0,65	0,70
K7	218.19-160T-04-MD11 F15M	1,5	0,60	0,60	0,65
N1	218.19-160-04-E07 H25	1,5	0,60	0,60	0,65
N2	218.19-160-04-E07 H25	1,5	0,60	0,60	0,65
N3	218.19-160-04-E07 H25	1,5	0,60	0,60	0,65
N11	218.19-160-04-E07 H25	1,5	0,60	0,60	0,65
H5	218.19-160T-04-MD11 MH1000	1,2	0,50	0,50	0,55
H8	218.19-160T-04-MD11 MH1000	1,1	0,40	0,40	0,44
H11	218.19-160T-04-MD11 MH1000	1,2	0,50	0,50	0,55
H12	218.19-160T-04-MD11 MH1000	1,2	0,50	0,50	0,55
H21	218.19-160T-04-MD11 MH1000	1,1	0,40	0,40	0,44

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.21-C – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			T350M			F15M			F25M			F40M		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	340	385	460	305	340	410	280	315	380	250	280	335	230	255	305	245	275	330
P2	325	365	450	290	325	400	265	300	365	235	265	325	215	245	300	230	260	315
P3	285	320	395	255	285	350	235	265	320	210	235	285	190	215	260	205	230	280
P4	260	290	345	230	255	310	210	235	280	185	210	250	170	190	230	180	205	245
P5	245	275	340	220	245	300	200	225	275	180	200	245	165	185	225	175	195	240
P6	275	310	380	245	275	335	225	250	310	200	225	275	185	205	250	195	220	270
P7	260	295	360	230	260	315	210	240	290	190	210	260	175	195	240	185	205	255
P8	240	270	330	215	240	295	200	220	270	175	195	240	160	180	220	170	195	235
P11	255	285	350	225	250	310	205	230	285	185	205	250	170	190	230	180	200	245
M1	—	—	—	210	235	285	205	230	280	190	215	265	175	195	240	185	210	255
M2	—	—	—	175	195	240	170	195	235	160	180	220	150	165	200	155	175	215
M3	—	—	—	140	160	190	140	155	190	130	145	175	120	135	160	125	140	170
M4	—	—	—	110	125	150	105	120	145	100	110	135	95	105	125	100	110	130
M5	—	—	—	90	100	125	90	100	120	85	95	115	75	85	105	80	90	110
K1	260	290	355	230	255	315	210	235	290	190	210	260	170	195	235	185	205	250
K2	235	260	320	205	230	285	190	215	260	170	190	235	155	175	215	165	185	225
K3	200	220	270	175	195	240	160	180	220	145	160	195	130	145	180	140	155	190
K4	190	210	260	170	190	230	155	170	210	135	155	190	125	140	170	135	150	185
K5	115	130	155	100	115	140	95	105	125	85	95	115	75	85	105	80	90	110
K6	165	185	230	150	165	200	135	150	185	120	135	165	110	125	150	120	130	160
K7	145	165	200	130	145	180	120	135	160	105	120	145	100	110	135	105	115	140
N1	—	—	—	860	960	1175	—	—	—	700	790	960	640	720	880	690	780	930
N2	—	—	—	690	780	950	—	—	—	570	630	770	520	580	710	560	630	750
N3	—	—	—	465	520	630	—	—	—	380	425	520	345	390	475	375	420	500
N11	—	—	—	530	590	720	—	—	—	435	485	590	395	445	540	425	480	570
S1	—	—	—	55	60	70	50	55	65	47	50	65	43	48	60	46	50	60
S2	—	—	—	43	48	60	40	45	55	38	42	50	35	39	47	37	41	49
S3	—	—	—	38	42	50	35	40	48	34	37	45	31	34	41	32	36	43
S11	—	—	—	75	85	100	70	80	95	65	75	90	60	70	80	65	70	85
S12	—	—	—	43	49	60	41	45	55	37	43	50	34	39	47	37	41	50
S13	—	—	—	35	39	47	32	36	43	30	34	41	28	31	38	29	33	39
H5	55	60	75	44	49	60	44	49	60	40	44	55	36	41	49	38	43	50
H8	60	65	80	47	55	65	47	50	65	42	47	55	39	43	50	41	45	55
H11	70	80	95	55	65	75	55	65	75	50	55	70	47	50	65	49	55	65
H12	115	125	155	90	100	125	90	100	125	80	90	110	75	85	100	80	90	105
H21	60	65	80	47	55	65	47	50	65	42	47	55	39	43	50	41	45	55

R217/220.21-C – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)


SMG	MK2050			MS2050			MS2500			MH1000			H25		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	270	300	365	275	305	330	330	370	445	300	335	405	—	—	—
P2	255	285	355	270	295	325	315	355	435	285	320	395	—	—	—
P3	225	250	310	230	255	275	275	310	380	250	280	345	—	—	—
P4	205	225	275	205	225	240	250	280	335	225	255	305	—	—	—
P5	195	215	265	195	215	225	240	265	325	215	240	295	—	—	—
P6	220	245	300	220	240	250	270	300	365	245	270	330	—	—	—
P7	205	230	280	205	230	240	255	285	345	230	255	315	—	—	—
P8	190	210	260	195	215	230	235	260	320	210	235	290	—	—	—
P11	200	225	275	200	220	230	245	275	335	220	250	305	—	—	—
M1	—	—	—	235	260	285	225	255	310	—	—	—	—	—	—
M2	—	—	—	190	210	220	190	215	260	—	—	—	—	—	—
M3	—	—	—	140	155	155	150	170	210	—	—	—	—	—	—
M4	—	—	—	100	110	110	120	135	160	—	—	—	—	—	—
M5	—	—	—	85	95	90	100	110	135	—	—	—	—	—	—
K1	275	310	380	275	300	330	250	280	345	225	255	310	—	—	—
K2	250	280	345	235	260	270	225	255	310	205	230	280	—	—	—
K3	210	235	290	200	220	230	190	215	260	175	195	240	—	—	—
K4	200	225	275	190	210	220	185	205	250	165	185	225	—	—	—
K5	125	140	170	110	125	130	110	125	150	100	115	140	—	—	—
K6	180	200	245	170	185	195	160	180	220	145	165	200	—	—	—
K7	160	175	215	145	160	165	140	160	195	130	145	175	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	720	810	980
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	580	650	790
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	390	435	530
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	445	495	610
S1	—	—	—	50	50	65	60	65	80	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	40	42	50	47	50	65	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	36	38	46	42	46	55	—	—	—	—	—	—
S11	—	—	—	70	70	90	80	90	110	—	—	—	80	85	105
S12	—	—	—	50	55	70	46	55	65	—	—	—	60	65	80
S13	—	—	—	43	45	55	38	42	50	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	48	55	65	48	55	65	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	50	55	70	50	55	70	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	60	70	85	60	70	85	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	100	110	135	100	110	135	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	50	55	70	50	55	70	—	—	—

R220.21SC

Frézy pro vysoké posuvy



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 417-418
- Kompletní program destiček - viz str. 600

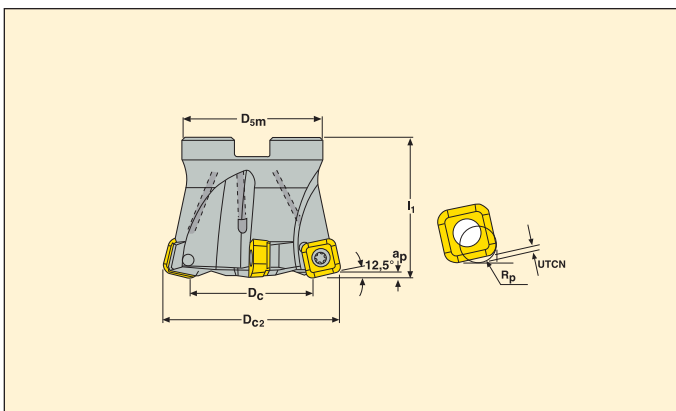

Objednávací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm							α°				Destička
		a_p	D_{c2}	D_c	D_{sm}	l_1	UTCN*	r_p					
R220.21 -0050-SC12.4A	Tm	2	50	31	42	40	1,1	4,4	2,3	4	0,3	10700	SCET120630T
R220.21 -0052-SC12.4A	Tm	2	52	33	42	40	1,1	4,4	2,2	4	0,3	10500	SCET120630T
R220.21 -0063-SC12.4A	Tm	2	63	44	50	50	1,1	4,4	0,9	4	0,6	9600	SCET120630T
-0063-SC12.5A	Tm	2	63	44	50	50	1,1	4,4	0,9	5	0,6	9600	SCET120630T
R220.21 -0066-SC12.4A	Tm	2	66	47	60	50	1,1	4,4	0,85	4	0,6	9400	SCET120630T
R220.21 -0080-SC12.5A	Tm	2	80	61	62	50	1,1	4,4	0,8	5	1,0	8500	SCET120630T
-0080-SC12.6A	Tm	2	80	61	62	50	1,1	4,4	0,8	6	1,0	8500	SCET120630T
R220.21 -0084-SC12.5A	Tm	2	84	65	77	55	1,1	4,4	0,8	5	1,2	8300	SCET120630T
R220.21 -0100-SC12.5A	Tm	2	100	81	77	50	1,1	4,4	0,75	5	1,3	7600	SCET120630T
-0100-SC12.7A	Tm	2	100	81	77	50	1,1	4,4	0,75	7	1,5	7600	SCET120630T
R220.21 -0125-SC12.6A	Tm	2	125	106	90	63	1,1	4,4	0,7	6	2,4	6800	SCET120630T
R220.21 -8160-SC12.7	Tm	2	160	141	90	63	1,1	4,4	-	7	3,8	6000	SCET120630T

UTCN = Tloušťka neodřezané vrstvy, odchylka mezi programovaným rohovým úhlem (r_p) a vytvořeným obráběným profilem.

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn	
R220.21-0050-0052	C45011-T20P	T20P-4	-	
R220.21-0063-0080	C45011-T20P	T20P-4	MC6S12X35	
R220.21-0084	C45011-T20P	T20P-4	MC6S16X40	
R220.21-0100	C45011-T20P	T20P-4	MLC6S16X35	
R220.21-0125-8160	C45011-T20P	T20P-4	-	

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 5,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty - viz str. 672

R220.21-SC12- Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	70%	30%
P1	SCET120630T-M14 T350M	1,0	0,95	0,95	1,1
P2	SCET120630T-M14 T350M	1,0	1,0	1,0	1,1
P3	SCET120630T-M14 T350M	1,0	0,95	0,95	1,0
P4	SCET120630T-MD16 MS2500	1,0	1,0	1,0	1,1
P5	SCET120630T-MD16 MS2500	1,0	1,0	1,0	1,1
P6	SCET120630T-MD16 MS2500	1,0	1,0	1,0	1,1
P7	SCET120630T-MD16 MS2500	1,0	1,0	1,0	1,1
P8	SCET120630T-MD16 MP2500	1,0	1,1	1,1	1,2
P11	SCET120630T-MD16 MS2500	1,0	1,0	1,0	1,1
M1	SCET120630T-M14 F40M	1,0	1,0	1,0	1,1
M2	SCET120630T-M14 F40M	1,0	0,90	0,90	1,0
M3	SCET120630T-M14 F40M	0,75	0,75	0,75	0,80
M4	SCET120630T-M14 F40M	0,60	0,65	0,65	0,70
M5	SCET120630T-M14 F40M	0,60	0,65	0,65	0,70
K1	SCET120630T-MD16 MP1500	1,0	1,1	1,1	1,2
K2	SCET120630T-MD16 MP1500	1,0	1,0	1,0	1,1
K3	SCET120630T-MD16 MP1500	1,0	1,0	1,0	1,1
K4	SCET120630T-MD16 MP1500	1,0	1,0	1,0	1,1
K5	SCET120630T-MD16 MP1500	1,0	0,95	0,95	1,0
K6	SCET120630T-MD16 MP1500	1,0	1,0	1,0	1,1
K7	SCET120630T-MD16 MP1500	1,0	0,95	0,95	1,0
S1	SCET120630T-M14 MS2500	0,60	0,65	0,65	0,70
S2	SCET120630T-M14 MS2500	0,60	0,65	0,65	0,70
S3	SCET120630T-M14 MS2500	0,60	0,60	0,60	0,65
S11	SCET120630T-M14 MS2500	0,70	0,75	0,75	0,80
S12	SCET120630T-M14 MS2500	0,70	0,75	0,75	0,80
S13	SCET120630T-M14 MS2500	0,60	0,65	0,65	0,70
H5	SCET120630T-MD16 MP1500	0,75	0,70	0,70	0,80
H8	SCET120630T-MD16 MP1500	0,70	0,55	0,55	0,60
H11	SCET120630T-MD16 MP1500	0,75	0,70	0,70	0,80
H12	SCET120630T-MD16 MP1500	0,75	0,70	0,70	0,80
H21	SCET120630T-MD16 MP1500	0,70	0,55	0,55	0,60

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R220.21-SC12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)


SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M			MK2050		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	300	340	425	265	305	375	265	300	365	245	275	335	210	240	290	275	310	380
P2	295	335	410	260	295	365	255	290	355	235	265	325	205	230	285	270	300	370
P3	260	285	355	230	255	315	225	250	315	205	230	290	180	200	250	235	260	325
P4	230	260	320	200	230	285	200	225	275	180	205	255	160	180	220	205	235	285
P5	220	250	305	195	220	270	190	215	265	175	200	245	150	170	210	195	225	275
P6	245	280	345	215	245	305	215	240	300	200	220	275	175	195	240	225	250	315
P7	230	265	325	205	235	285	205	230	285	190	210	260	165	180	225	210	235	295
P8	220	240	300	195	215	265	190	210	265	175	195	245	150	170	210	195	220	275
P11	225	255	315	200	225	280	200	220	275	180	205	255	160	175	220	205	230	285
M1	—	—	—	185	215	265	190	215	265	180	205	250	165	185	230	—	—	—
M2	—	—	—	155	175	220	160	180	220	150	170	210	135	155	190	—	—	—
M3	—	—	—	125	140	175	130	145	175	125	135	165	110	125	150	—	—	—
M4	—	—	—	100	110	135	100	110	135	95	105	130	90	95	115	—	—	—
M5	—	—	—	80	90	110	85	90	115	80	90	105	75	80	95	—	—	—
K1	230	265	325	205	235	290	205	230	280	185	210	260	165	180	225	290	325	400
K2	205	235	290	185	210	255	180	205	250	165	190	230	145	165	200	255	290	355
K3	175	200	245	155	175	220	150	175	210	140	160	195	120	140	170	215	245	300
K4	165	190	235	150	170	210	145	165	200	135	150	185	115	130	160	205	235	285
K5	105	115	145	90	100	125	90	100	125	80	95	115	70	80	100	125	145	175
K6	145	170	205	130	150	185	130	145	180	120	135	165	100	115	145	180	205	255
K7	130	145	185	115	130	165	115	130	160	105	120	145	90	105	125	160	185	220
N1	—	—	—	750	860	1050	750	830	1025	—	—	—	600	660	830	—	—	—
N2	—	—	—	610	690	850	600	670	830	—	—	—	485	540	670	—	—	—
N3	—	—	—	405	460	560	405	445	560	—	—	—	320	360	445	—	—	—
N11	—	—	—	460	530	640	460	510	640	—	—	—	370	410	510	—	—	—
S1	—	—	—	48	55	65	47	50	65	45	49	60	41	45	55	—	—	—
S2	—	—	—	39	42	50	38	42	50	36	40	48	33	36	44	—	—	—
S3	—	—	—	34	37	46	34	37	45	32	35	42	29	32	39	—	—	—
S11	—	—	—	65	75	90	65	70	90	60	70	85	55	60	75	—	—	—
S12	—	—	—	39	43	50	38	42	50	36	39	48	33	36	44	—	—	—
S13	—	—	—	31	34	42	31	33	41	29	32	39	26	29	35	—	—	—
H5	49	55	65	39	44	55	40	45	55	39	44	55	34	38	47	—	—	—
H8	55	60	70	43	47	55	43	47	60	42	46	55	37	40	50	—	—	—
H11	60	70	85	50	55	70	50	55	70	50	55	70	44	49	60	—	—	—
H12	100	115	140	80	90	110	85	95	115	80	90	110	70	80	95	—	—	—
H21	55	60	70	43	47	55	43	47	60	42	46	55	37	40	50	—	—	—

R220.21-SC12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MS2500		
	100%	70%	30%
P1	305	345	420
P2	295	330	410
P3	260	290	360
P4	230	260	320
P5	220	250	305
P6	250	280	345
P7	235	260	325
P8	220	245	305
P11	230	255	315
M1	210	240	295
M2	175	200	245
M3	145	160	195
M4	110	120	150
M5	95	100	125
K1	235	265	325
K2	205	235	290
K3	175	200	245
K4	165	190	235
K5	105	115	145
K6	145	165	205
K7	130	150	185
N1	—	—	—
N2	—	—	—
N3	—	—	—
N11	—	—	—
S1	55	60	75
S2	44	48	60
S3	39	42	50
S11	75	85	100
S12	44	48	60
S13	35	39	47
H5	44	50	60
H8	48	50	65
H11	55	65	80
H12	90	105	125
H21	48	50	65



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 420
- Kompletní program destiček - viz str. 596

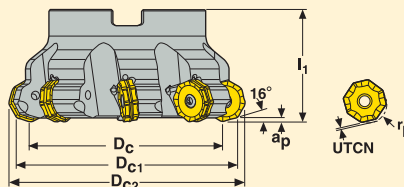[illegible]

UTCN = Tloušťka neodřezané vrstvy, odchylka mezi programovaným rohovým úhlem (r_p) a vytvořeným obráběným profilem.

Úhel zafrézování = α°

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
			
R220.21-0080	C05013-T20P	T20P-4	MC6S12X35
R220.21-0100-8160	C05013-T20P	T20P-4	—

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě

Utahovací moment 1,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R220.21-ON09 – Výběr břitových destiček

SMG		a_p	f_z		
			100%	70%	30%
P1	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	1,2	0,60	0,60	0,65
P2	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	1,2	0,60	0,60	0,70
P3	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	1,2	0,60	0,60	0,65
P4	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	1,2	0,60	0,60	0,65
P5	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	1,2	0,55	0,55	0,60
P6	ONMU090520ANTN-M12 MP2500	1,2	0,55	0,55	0,60
P7	ONMU090520ANTN-MD16 MP1500	1,2	0,70	0,70	0,75
P8	ONMU090520ANTN-MD16 MP1500	1,2	0,75	0,75	0,80
P11	ONMU090520ANTN-MD16 MP1500	1,2	0,70	0,70	0,75
K1	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	1,2	0,75	0,75	0,80
K2	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	1,2	0,65	0,65	0,70
K3	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	1,2	0,65	0,65	0,70
K4	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	1,2	0,65	0,65	0,70
K5	ONMU090520ANTN-M14 MK2050	1,2	0,60	0,60	0,65
K6	ONMU090520ANTN-MD16 MK1500	1,2	0,70	0,70	0,75
K7	ONMU090520ANTN-MD16 MK1500	1,2	0,65	0,65	0,70

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min


a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí



R220.21-ON09 – Řezné podmínky v_c = (m/min)

SMG	MP1500			MP2500			MK1500			MK2050		
	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%	100%	70%	30%
P1	310	345	420	275	305	375	—	—	—	250	275	335
P2	300	335	400	265	295	355	—	—	—	235	265	325
P3	260	290	355	230	255	310	—	—	—	210	230	285
P4	230	255	310	200	225	275	—	—	—	190	210	250
P5	225	250	305	200	220	270	—	—	—	180	200	245
P6	250	280	340	225	245	300	—	—	—	200	225	275
P7	235	265	320	210	235	285	—	—	—	190	210	260
P8	220	240	295	195	215	265	—	—	—	175	195	240
P11	230	255	310	205	225	275	—	—	—	185	205	250
K1	240	265	320	210	235	280	270	300	370	255	285	350
K2	210	235	290	190	210	255	245	270	335	230	255	315
K3	180	200	245	160	175	215	205	230	280	195	215	265
K4	170	190	230	150	170	205	200	220	270	185	210	255
K5	105	115	140	95	105	125	120	135	165	115	125	155
K6	150	170	205	135	150	180	175	195	235	165	185	225
K7	135	150	180	120	130	160	155	170	210	145	160	200

Základní značení - Stopky

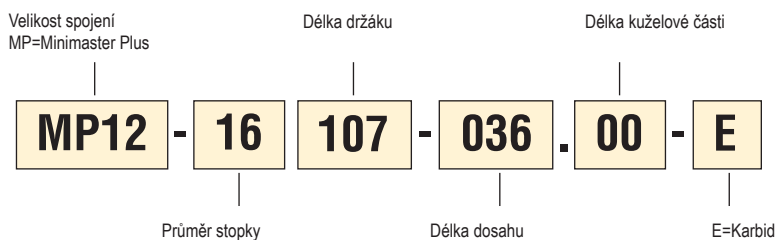

Základní značení - Hlavičky

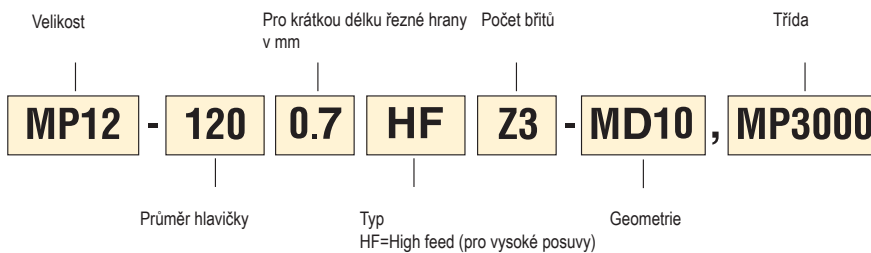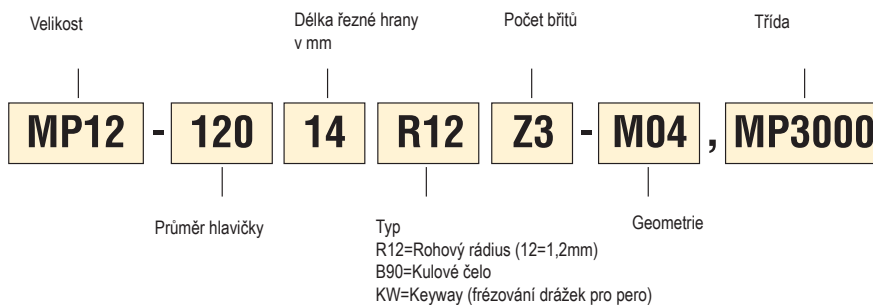

Vnitřní chlazení



Výběr řezné hlavičky, držáku a řezných podmínek

Výběr velikosti kužele

- Vhodná velikost kužele je určena tvarem obrobku a zamýšleným způsobem obrábění

- Pro nejvyšší tuhost a stabilitu nástroje zvolte největší možnou velikost kužele

Výběr řezné hlavičky

- Použijte tabulky začínající na str. 674 pro zařazení obráběného materiálu do materiálové skupiny Seco.

- Vyhledejte stránky pro zvolenou velikost kužele a vyberte vhodnou řeznou hlavičku v tabulce nástroje.

Výběr držáku

- Vyhledejte stránky pro zvolenou velikost kužele a vyberte vhodný držák v tabulce nástroje.

- Vždy se snažte zvolit co nejkratší možný držák (dosažení maximální stability)

Výběr řezných podmínek

- Maximální doporučenou axiální hloubku řezu lze nalézt v tabulce s řeznými podmínkami. (Viz obrázek 1.)

- Doporučené řezné rychlosti jsou v tabulce s řeznými podmínkami

Pozor - tato doporučení platí pro frézu zabírající plným průměrem při stabilních podmínkách

- Max. otáčky, které by z bezpečnostních důvodů neměly být překročeny, jsou uvedeny na stránce daného nástroje.

- Doporučený posuv na zub f_z je uveden v tabulce s výběrem řezných podmínek.

- **Pokud fréza zabírá jen část průměru**, je nutno zvýšit posuv na zub a řeznou rychlost v porovnání s hodnotami doporučenými pro nástroj v plném záběru. Důvodem je zachování stejných hodnot střední tloušťky třísky a pracovní teploty jako v případě plného záběru. (Viz obr. 2)

- Vydělte šířku záběru průměrem frézy a použijte vypočtenou hodnotu převedenou na procenta pro získání příslušných řezných podmínek. ($a_e/D_c\%$).

- Dle tohoto procentního poměru vyberte doporučený posuv na zub a řeznou rychlost pro skutečný záběr frézy.


- Při výpočtu posuvu na otáčku a rychlosti posuvu pro konkrétní frézu vždy použijte hodnotu z_c . Tzn. - pro stanovení řezných podmínek se počítá s efektivním počtem zubů. Hodnotu z_c lze nalézt v tabulce údajů daného nástroje.

- Pozor - nutné zvýšení posuvu při frézování bokem nástroje vede ke zhoršení jakosti povrchu obrobku. (viz obr. 3).


- Při frézování dna a v rozích kapes se doporučuje snížit posuv (vzhledem ke zvýšené tloušťce třísky. Použijte stejný posuv na zub jako v případě plného záběru frézy. (viz obr. 4.)

- **Při kopírování směrem dolů** v úhlu větším než 40° či kopírování sm. nahoru v úhlu větším než 30° a v kombinaci s malými hloubkami řezu použijte pracovní průměr (D_c) místo hodnoty D_w (viz obr. 5)


- **Vypočtená jakost povrchu**. Pro stanovení předpokládané jakosti povrchu při obrábění použijte hodnotu výšky profilu (H) z tabulky pro převod řezných podmínek v katalogu. (viz obr. 5).




obrázek 1




obrázek 2




obrázek 3



obrázek 4



obrázek 5



Momentové klíče, informace



Doporučujeme použití momentových klíčů při montáži hlaviček pro dosažení lepší přesnosti a životnosti nástroje.

Různé hodnoty utahovacích momentů pro sestavu

- MP10: 11Nm
- MP12: 15Nm
- MP16: 19Nm


Nepoužívejte opotřebované vyměnitelné dílky






Před montáží hlavičky musí být kontaktní plocha dostatečně namazána, aby byla prodloužena životnost nástroje a pro snadnou montáž a demontáž hlavičky.

Poznámka: Momentové klíče a standardní klíče je nutno objednat zvlášť!

Momentové klíče, pokyny pro použití.

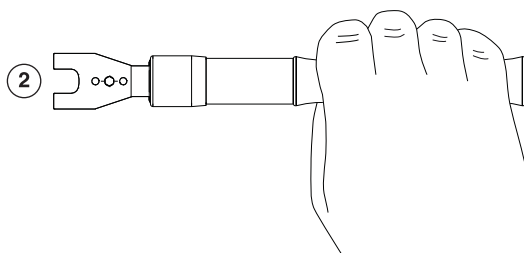

Použijte klíč (obr.1), uchopte klíč jak je zobrazeno (obr. 2)

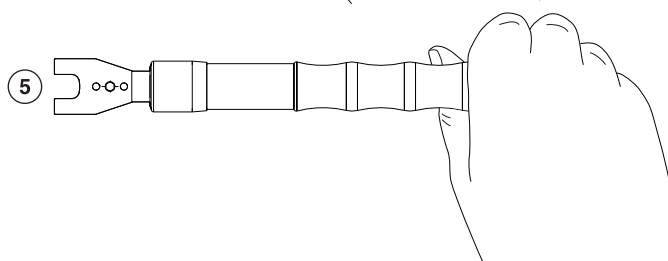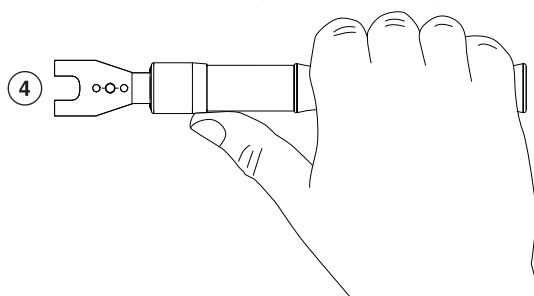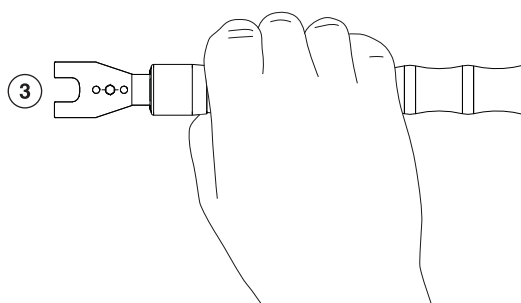

Nedržte klíč jak je zobrazeno na obr. 3-5, požadovaný utahovací moment by mohl být nesprávný a hlavička nebude správně upevněna.

MP10 Stopy

Provedení 1

Provedení 2

Provedení 3

Provedení 4


- Válcová stopka dm_m s tolerancí h5, kompatibilní s typem Shrinkfit.
- Max. otáčky 80000 ot/min

Objednací kód	Velikost spojení	Rozměry v mm								
		D_{st}	dm_m	l_2	l_p	l_1	β°	Provedení		
MP10 -10055-010.00	MP10	9,8	10	55	15	10	0	2	✓	0,1
-16068-000.60	MP10	9,5	16	68	20	0	60	1	✓	0,1
-16073-015.00	MP10	9,8	16	73	25	15	0	2	✓	0,1
-16118-035.01	MP10	9,5	16	118	70	35	1	3	✓	0,2
-16158-060.01	MP10	9,5	16	158	110	60	1	3	✓	0,2
-20100-045.03	MP10	9,5	20	100	50	45	3	3	✓	0,2
-20140-085.03	MP10	9,5	20	140	90	85	3	3	✓	0,3
-20140-090.05	MP10	9,5	20	140	90	60	5	4	✓	0,3
MP10 -12095-030.00-E	MP10	9,8	12	95	50	30	0	2	✓	0,2
-12105-040.00-E	MP10	9,8	12	105	60	40	0	2	✓	0,2
-12125-060.00-E	MP10	9,8	12	125	80	60	0	2	✓	0,2
-16120-050.01-E	MP10	9,5	16	120	72	50	1	3	✓	0,3
-16150-080.01-E	MP10	9,5	16	150	102	80	1	3	✓	0,3
-16170-100.01-E	MP10	9,5	16	170	122	100	1	3	✓	0,4
-16140-092.03-E	MP10	9,5	16	140	92	62	3	4	✓	0,4
-16170-122.03-E	MP10	9,5	16	170	122	62	3	4	✓	0,4

Příslušenství

Velikost spojení	Momentový klíč	Vyměnitelná špička	Klíč
MP10	MP00-10.110	MP00-10M	MP1016


Dříky jsou dodávány s momentovým klíčem

[illegible]

UTCN = Tloušťka neodřezané vrstvy, odchylka mezi programovatelným rohovým rádiusem (r_p) a obrobeným profilem.

MP10 Frézování do rohu

Drážkování a konturování

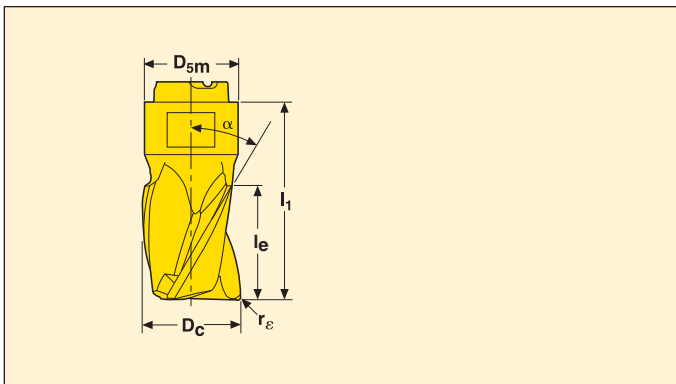

Z3




Z4




Objednací kód	Rozměry v mm								Povlakované				
	D _c	r _c	le	D _{5m}	l ₁	α	Z _c *		Třídy				
									MP3000	F40M			
MP10 -09812KWZ3-E03	9,8	0,3	12,0	9,6	21,0	30	3	✓		■			
-10012R04Z3-E03	10	0,4	12,0	9,6	21,0	30	3	✓		■			
-10012R04Z3-M03	10	0,4	12,0	9,6	21,0	30	3	✓	■				
-10012R05Z3-E03	10	0,5	12,0	9,6	21,0	30	3	✓		■			
-10012R08Z3-E03	10	0,8	12,0	9,6	21,0	30	3	✓		■			
-10012R08Z3-M03	10	0,8	12,0	9,6	21,0	30	3	✓	■				
-10012R12Z3-E03	10	1,2	12,0	9,6	21,0	30	3	✓		■			
-10012R12Z3-M03	10	1,2	12,0	9,6	21,0	30	3	✓	■				
-10012R16Z3-E03	10	1,6	12,0	9,6	21,0	30	3	✓		■			
-10012R20Z3-E03	10	2,0	12,0	9,6	21,0	30	3	✓		■			
-10012R24Z3-E03	10	2,4	12,0	9,6	21,0	30	3	✓		■			
-10012R31Z3-E03	10	3,1	12,0	9,6	21,0	30	3	✓		■			
MP10 -10012R04Z4-E02	10	0,4	12,0	9,6	21,0	50	4			■			
-10012R04Z4-M02	10	0,4	12,0	9,6	21,0	50	4		■				
-10012R05Z4-E02	10	0,5	12,0	9,6	21,0	50	4			■			
-10012R08Z4-E02	10	0,8	12,0	9,6	21,0	50	4			■			
-10012R08Z4-M02	10	0,8	12,0	9,6	21,0	50	4		■				
-10012R12Z4-E02	10	1,2	12,0	9,6	21,0	50	4			■			
-10012R12Z4-M02	10	1,2	12,0	9,6	21,0	50	4		■				
-10012R16Z4-E02	10	1,6	12,0	9,6	21,0	50	4			■			
-10012R20Z4-E02	10	2,0	12,0	9,6	21,0	50	4			■			
MP10 -09807KWZ3-E03	9,8	0,3	7,0	9,6	16,0	30	3	✓		■			
-10007R04Z3-E03	10,0	0,4	7,0	9,6	16,0	30	3	✓		■			
-10007R04Z3-M03	10,0	0,4	7,0	9,6	16,0	30	3	✓	■				
-10007R05Z3-E03	10,0	0,5	7,0	9,6	16,0	30	3	✓		■			
-10007R08Z3-E03	10,0	0,8	7,0	9,6	16,0	30	3	✓		■			
-10007R08Z3-M03	10,0	0,8	7,0	9,6	16,0	30	3	✓	■				
-10007R12Z3-E03	10,0	1,2	7,0	9,6	16,0	30	3	✓		■			
-10007R12Z3-M03	10,0	1,2	7,0	9,6	16,0	30	3	✓	■				
-10007R16Z3-E03	10,0	1,6	7,0	9,6	16,0	30	3	✓		■			
-10007R20Z3-E03	10,0	2,0	7,0	9,6	16,0	30	3	✓		■			
-10007R24Z3-E03	10,0	2,4	7,0	9,6	16,0	30	3	✓		■			
-10007R31Z3-E03	10,0	3,1	7,0	9,6	16,0	30	3	✓		■			

*Efektivní počet břitů

[illegible]

429

[illegible]

430

MP10 Frézování vysokým posuvem – Výběr hlavičky

SMG		a_p	f_z			
			100%	70%	30%	20%
P1	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,60	0,60	0,70	0,85
P2	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,60	0,60	0,70	0,85
P3	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,60	0,60	0,65	0,80
P4	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,60	0,60	0,65	0,80
P5	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,55	0,55	0,65	0,80
P6	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,55	0,55	0,65	0,75
P7	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,55	0,55	0,65	0,75
P8	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,60	0,60	0,65	0,80
P11	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,55	0,55	0,65	0,75
M1	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,60	0,60	0,70	0,85
M2	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,55	0,55	0,65	0,80
M3	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,46	0,46	0,50	0,60
M4	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,40	0,40	0,44	0,50
M5	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,40	0,40	0,44	0,50
K1	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,60	0,60	0,70	0,85
K2	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,55	0,55	0,65	0,80
K3	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,55	0,55	0,65	0,80
K4	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,55	0,55	0,65	0,80
K5	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,50	0,50	0,55	0,70
K6	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,55	0,55	0,65	0,80
K7	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,50	0,50	0,55	0,70
N1	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,80	0,80	0,90	1,2
N2	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,80	0,80	0,90	1,2
N3	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,80	0,80	0,90	1,2
N11	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,80	0,80	0,90	1,2
S1	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,40	0,40	0,44	0,50
S2	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,40	0,40	0,44	0,50
S3	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,36	0,36	0,40	0,48
S11	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,46	0,46	0,50	0,60
S12	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,46	0,46	0,50	0,60
S13	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,40	0,40	0,44	0,50
H5	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,38	0,38	0,42	0,50
H8	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,30	0,30	0,32	0,38
H11	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,38	0,38	0,42	0,50
H12	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,38	0,38	0,42	0,50
H21	MP10-1000.6HFZ3-MD08 MP3000	0,42	0,30	0,30	0,32	0,38

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MP10 Frézování vysokým posuvem – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP3000			
	100%	70%	30%	20%
P1	245	300	360	375
P2	235	295	350	365
P3	205	255	305	320
P4	180	220	270	280
P5	175	215	255	270
P6	195	245	290	305
P7	185	230	270	290
P8	170	210	255	270
P11	180	225	265	280
M1	175	220	260	275
M2	145	180	215	225
M3	115	145	175	185
M4	90	110	135	140
M5	75	95	110	120
K1	185	235	275	290
K2	165	205	245	255
K3	140	175	205	215
K4	135	165	195	205
K5	80	100	120	125
K6	120	145	175	180
K7	105	130	155	160
N1	690	860	1025	1050
N2	560	690	830	860
N3	370	460	550	570
N11	425	530	630	650
S1	42	50	60	65
S2	34	42	50	55
S3	30	37	44	46
S11	60	75	85	90
S12	34	42	50	55
S13	27	34	40	43
H5	36	45	55	55
H8	38	47	55	60
H11	46	55	70	70
H12	70	85	100	110
H21	38	47	55	60

MP10 Frézování drážek – Výběr hlavičky

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,042	0,046	0,070	0,10
P2	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,044	0,048	0,075	0,10
P3	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,040	0,044	0,070	0,095
P4	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,040	0,044	0,065	0,095
P5	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,040	0,042	0,065	0,090
P6	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,038	0,042	0,065	0,090
P7	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,038	0,042	0,065	0,090
P8	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,040	0,044	0,070	0,095
P11	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,038	0,042	0,065	0,090
M1	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	3,0	0,044	0,048	0,075	0,10
M2	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	3,0	0,040	0,042	0,065	0,090
M3	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	2,5	0,032	0,034	0,055	0,075
M4	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	1,9	0,028	0,030	0,046	0,065
M5	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	1,9	0,028	0,030	0,046	0,065
K1	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,044	0,048	0,075	0,10
K2	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,040	0,042	0,065	0,090
K3	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,040	0,042	0,065	0,090
K4	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,040	0,042	0,065	0,090
K5	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,036	0,038	0,060	0,085
K6	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,040	0,042	0,065	0,090
K7	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,036	0,038	0,060	0,085
N1	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13
N2	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13
N3	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13
N11	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13
S1	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	1,9	0,028	0,030	0,046	0,065
S2	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	1,9	0,028	0,030	0,046	0,065
S3	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	1,9	0,026	0,028	0,044	0,060
S11	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	2,5	0,032	0,034	0,055	0,075
S12	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	2,5	0,032	0,034	0,055	0,075
S13	MP10-10012R04Z3-E03 F40M	1,9	0,028	0,030	0,046	0,065
H5	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	2,5	0,026	0,030	0,044	0,060
H8	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	2,5	0,020	0,022	0,034	0,048
H11	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	2,5	0,026	0,030	0,044	0,060
H12	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	2,5	0,026	0,030	0,044	0,060
H21	MP10-10012R04Z3-M03 MP3000	2,5	0,020	0,022	0,034	0,048

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MP10 Frézování drážek – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP3000				F40M			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	265	350	410	445	250	330	385	420
P2	260	340	400	435	245	320	375	410
P3	225	295	345	375	215	280	325	355
P4	200	260	305	330	185	245	290	315
P5	190	250	290	320	180	235	275	300
P6	215	280	330	360	205	265	310	340
P7	205	265	310	340	190	250	290	320
P8	190	250	290	315	180	235	275	300
P11	195	260	300	330	185	245	285	310
M1	195	255	300	325	200	255	305	330
M2	160	210	245	265	160	215	250	270
M3	125	165	195	210	130	170	195	215
M4	95	125	145	160	100	130	150	165
M5	80	105	125	135	80	110	125	135
K1	205	270	315	345	195	255	300	325
K2	180	235	275	305	170	225	260	285
K3	150	200	235	255	145	190	220	245
K4	145	190	225	245	135	180	210	230
K5	90	115	135	150	85	110	130	140
K6	130	170	195	215	120	160	185	205
K7	115	150	175	190	105	140	165	180
N1	770	1025	1200	1300	730	960	1125	1225
N2	620	820	960	1050	590	770	910	990
N3	415	550	640	700	390	520	610	660
N11	475	620	730	800	450	590	690	750
S1	45	60	70	75	46	60	70	75
S2	36	48	55	60	37	49	55	60
S3	32	41	48	55	32	42	49	55
S11	65	85	100	105	65	85	100	110
S12	37	48	55	60	37	49	60	60
S13	29	38	44	48	29	39	45	49
H5	38	50	60	65	38	50	60	65
H8	40	50	60	65	40	50	60	65
H11	49	65	75	80	49	65	75	80
H12	80	100	120	130	80	105	120	135
H21	40	50	60	65	40	50	60	65

MP10 Kopírovací frézování – Výběr hlavičky

SMG		a_p	f_z				
			100%	30%	10%	5%	2%
P1	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,060	0,065	0,10	0,14	0,24
P2	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,060	0,065	0,10	0,14	0,24
P3	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,065	0,095	0,14	0,22
P4	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13	0,22
P5	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13	0,22
P6	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,090	0,13	0,20
P7	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,090	0,13	0,20
P8	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,065	0,095	0,14	0,22
P11	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,090	0,13	0,20
M1	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	3,0	0,060	0,065	0,10	0,14	0,24
M2	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13	0,22
M3	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	2,5	0,044	0,048	0,075	0,10	0,17
M4	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	1,7	0,038	0,042	0,065	0,090	0,14
M5	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	1,7	0,038	0,042	0,065	0,090	0,14
K1	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,060	0,065	0,10	0,14	0,24
K2	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13	0,22
K3	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13	0,22
K4	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13	0,22
K5	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,050	0,055	0,085	0,12	0,19
K6	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,055	0,060	0,095	0,13	0,22
K7	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	3,0	0,050	0,055	0,085	0,12	0,19
N1	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	3,0	0,075	0,085	0,13	0,18	0,30
N2	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	3,0	0,075	0,085	0,13	0,18	0,30
N3	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	3,0	0,075	0,085	0,13	0,18	0,30
N11	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	3,0	0,075	0,085	0,13	0,18	0,30
S1	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	1,7	0,038	0,042	0,065	0,090	0,14
S2	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	1,7	0,038	0,042	0,065	0,090	0,14
S3	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	1,7	0,036	0,040	0,060	0,085	0,13
S11	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	2,0	0,044	0,048	0,075	0,10	0,17
S12	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	2,0	0,044	0,048	0,075	0,10	0,17
S13	MP10-10007B90Z3-E03 F40M	1,7	0,038	0,042	0,065	0,090	0,14
H5	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	2,5	0,038	0,040	0,065	0,085	0,14
H8	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	2,0	0,028	0,032	0,048	0,065	0,11
H11	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	2,5	0,038	0,040	0,065	0,085	0,14
H12	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	2,5	0,038	0,040	0,065	0,085	0,14
H21	MP10-10007B90Z3-M03 MP3000	2,0	0,028	0,032	0,048	0,065	0,11

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MP10 Kopírovací frézování – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)


SMG	MP3000					F40M				
	100%	30%	10%	5%	2%	100%	30%	10%	5%	2%
P1	360	415	485	530	590	340	395	460	500	560
P2	350	405	470	520	570	330	385	440	485	540
P3	305	350	405	445	500	290	330	385	420	470
P4	270	310	360	395	440	255	295	340	375	415
P5	255	295	345	380	420	245	280	325	360	400
P6	290	335	390	425	475	270	315	365	400	450
P7	270	315	365	400	450	255	295	345	380	425
P8	255	295	340	375	420	245	275	325	350	395
P11	265	305	355	390	435	250	290	335	370	410
M1	265	305	350	385	430	265	310	355	395	435
M2	215	250	290	315	355	220	250	295	320	360
M3	170	200	225	250	280	175	205	230	255	285
M4	135	155	175	190	215	135	160	180	195	220
M5	110	130	145	160	180	115	130	150	160	180
K1	280	320	370	410	455	265	305	350	385	430
K2	245	280	330	360	400	230	265	310	340	380
K3	205	240	275	305	340	195	225	260	285	320
K4	195	230	265	290	325	185	215	250	275	305
K5	120	135	160	175	195	110	130	150	165	185
K6	175	200	235	255	285	165	190	220	240	270
K7	150	175	205	225	250	145	165	195	210	240
N1	1075	1200	1400	1525	1700	1000	1150	1325	1450	1625
N2	860	970	1150	1225	1375	810	920	1075	1175	1300
N3	570	650	760	820	920	540	610	720	780	870
N11	650	740	870	940	1050	620	700	820	890	990
S1	60	75	80	90	100	65	75	85	90	100
S2	50	60	65	70	80	50	60	65	75	80
S3	43	50	55	65	70	44	50	60	65	70
S11	85	105	115	125	140	90	105	115	130	145
S12	50	60	65	75	80	50	60	65	75	85
S13	40	47	55	55	65	41	48	55	60	65
H5	50	60	70	75	85	50	60	70	75	85
H8	55	65	70	80	90	55	65	70	80	90
H11	65	80	90	95	110	65	80	90	95	110
H12	100	115	135	145	165	100	120	135	145	165
H21	55	65	70	80	90	55	65	70	80	90

The diagram shows four technical drawings of shrink-fit pins, labeled Provedení 1, Provedení 2, Provedení 3, and Provedení 4. Each drawing includes the following dimensions and labels:


- Provedení 1:** A pin with a cylindrical body of diameter $d_{m\text{m}}$ and length l_2 . The bottom part has a conical shape with a 60° angle, a length l_1 , and a total length l_p . The base diameter is D_{5t} .
- Provedení 2:** A pin with a cylindrical body of diameter $d_{m\text{m}}$ and length l_2 . The bottom part has a conical shape with a length l_1 and a total length l_p . The base diameter is D_{5t} .
- Provedení 3:** A pin with a cylindrical body of diameter $d_{m\text{m}}$ and length l_2 . The bottom part has a conical shape with a length l_1 and a total length l_p . The base diameter is D_{5t} .
- Provedení 4:** A pin with a cylindrical body of diameter $d_{m\text{m}}$ and length l_2 . The bottom part has a conical shape with a length l_1 and a total length l_p . The base diameter is D_{5t} .

[illegible][illegible]

437



UTCN = Tloušťka neodřezané vrstvy, odchylka mezi programovaným rohovým úhlem (r_p) a vytvořeným obráběným profilem.

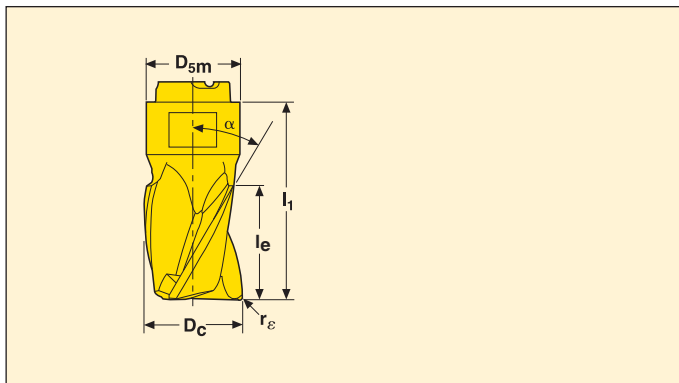

Z3




Z4




Objednací kód	Rozměry v mm						Z _c *		Povlakované				
	D _c	r _c	le	D _{5m}	l ₁	α			Třídy				
									MP3000	F40M			
MP12 -11714KWZ3-E04	11,7	0,3	14,0	11,5	24,0	30	3	✓		■			
-12014R04Z3-E04	12	0,4	14,0	11,5	24,0	30	30	✓		■			
-12014R04Z3-M04	12	0,4	14,0	11,5	24,0	30	3	✓	■				
-12014R05Z3-E04	12	0,5	14,0	11,5	24,0	30	3	✓		■			
-12014R08Z3-E04	12	0,8	14,0	11,5	24,0	30	3	✓		■			
-12014R08Z3-M04	12	0,8	14,0	11,5	24,0	30	3	✓	■				
-12014R12Z3-E04	12	1,2	14,0	11,5	24,0	30	3	✓		■			
-12014R12Z3-M04	12	1,2	14,0	11,5	24,0	30	3	✓	■				
-12014R16Z3-E04	12	1,6	14,0	11,5	24,0	30	3	✓		■			
-12014R20Z3-E04	12	2,0	14,0	11,5	24,0	30	3	✓		■			
-12014R24Z3-E04	12	2,4	14,0	11,5	24,0	30	3	✓		■			
-12014R31Z3-E04	12	3,1	14,0	11,5	24,0	30	3	✓		■			
MP12 -12014R04Z4-E03	12	0,4	14,0	11,5	24,0	50	4			■			
-12014R04Z4-M03	12	0,4	14,0	11,5	24,0	50	4		■				
-12014R05Z4-E03	12	0,5	14,0	11,5	24,0	50	4			■			
-12014R08Z4-E03	12	0,8	14,0	11,5	24,0	50	4			■			
-12014R08Z4-M03	12	0,8	14,0	11,5	24,0	50	4		■				
-12014R12Z4-E03	12	1,2	14,0	11,5	24,0	50	4			■			
-12014R12Z4-M03	12	1,2	14,0	11,5	24,0	50	4		■				
-12014R16Z4-E03	12	1,6	14,0	11,5	24,0	50	4			■			
-12014R20Z4-E03	12	2,0	14,0	11,5	24,0	50	4			■			
-12014R24Z4-E03	12	2,4	14,0	11,5	24,0	50	4			■			
MP12 -11708KWZ3-E04	11,7	0,3	8,0	11,5	18,8	30	3	✓		■			
-12008R04Z3-E04	12,0	0,4	8,0	11,5	18,8	30	3	✓		■			
-12008R04Z3-M04	12,0	0,4	8,0	11,5	18,8	30	3	✓	■				
-12008R05Z3-E04	12,0	0,5	8,0	11,5	18,8	30	3	✓		■			
-12008R08Z3-E04	12,0	0,8	8,0	11,5	18,8	30	3	✓		■			
-12008R08Z3-M04	12,0	0,8	8,0	11,5	18,8	30	3	✓	■				
-12008R12Z3-E04	12,0	1,2	8,0	11,5	18,8	30	3	✓		■			
-12008R12Z3-M04	12,0	1,2	8,0	11,5	18,8	30	3	✓	■				
-12008R16Z3-E04	12,0	1,6	8,0	11,5	18,8	30	3	✓		■			
-12008R20Z3-E04	12,0	2,0	8,0	11,5	18,8	30	3	✓		■			
-12008R24Z3-E04	12,0	2,4	8,0	11,5	18,8	30	3	✓		■			
-12008R31Z3-E04	12,0	3,1	8,0	11,5	18,8	30	3	✓		■			

*Efektivní počet břitů

Pouze pro konturování

[illegible]

440

[illegible]

441

MP12 Frézování vysokým posuvem – Výběr hlavičky

SMG		a_p	f_z			
			100%	70%	30%	20%
P1	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,80	0,80	0,90	1,1
P2	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,80	0,80	0,90	1,1
P3	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,75	0,75	0,85	1,1
P4	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,75	0,75	0,85	1,0
P5	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,75	0,75	0,80	1,0
P6	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,70	0,70	0,80	1,0
P7	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,70	0,70	0,80	1,0
P8	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,75	0,75	0,85	1,1
P11	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,70	0,70	0,80	1,0
M1	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,80	0,80	0,90	1,1
M2	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,75	0,75	0,80	1,0
M3	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,60	0,60	0,65	0,80
M4	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,50	0,50	0,55	0,70
M5	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,50	0,50	0,55	0,70
K1	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,80	0,80	0,90	1,1
K2	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,75	0,75	0,80	1,0
K3	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,75	0,75	0,80	1,0
K4	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,75	0,75	0,80	1,0
K5	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,65	0,65	0,75	0,90
K6	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,75	0,75	0,80	1,0
K7	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,65	0,65	0,75	0,90
N1	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	1,0	1,0	1,2	1,6
N2	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	1,0	1,0	1,2	1,6
N3	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	1,0	1,0	1,2	1,6
N11	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	1,0	1,0	1,2	1,6
S1	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,50	0,50	0,55	0,70
S2	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,50	0,50	0,55	0,70
S3	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,48	0,48	0,50	0,65
S11	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,60	0,60	0,65	0,80
S12	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,60	0,60	0,65	0,80
S13	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,50	0,50	0,55	0,70
H5	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,50	0,50	0,55	0,65
H8	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,38	0,38	0,42	0,50
H11	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,50	0,50	0,55	0,65
H12	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,50	0,50	0,55	0,65
H21	MP12-1200.7HFZ3-MD10 MP3000	0,48	0,38	0,38	0,42	0,50

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MP12 Frézování vysokým posuvem – Řezné podmínky $v_c = (m/min)$

SMG	MP3000			
	100%	70%	30%	20%
P1	225	280	335	355
P2	220	275	330	345
P3	195	240	285	295
P4	170	210	250	270
P5	160	200	245	255
P6	185	230	275	285
P7	175	215	260	270
P8	160	200	240	250
P11	170	210	250	265
M1	165	205	245	260
M2	135	170	205	215
M3	110	135	165	170
M4	85	105	125	135
M5	70	90	105	110
K1	175	215	260	275
K2	155	190	230	245
K3	130	160	195	205
K4	125	155	185	195
K5	75	95	115	120
K6	110	135	165	175
K7	100	120	145	155
N1	650	810	960	980
N2	520	650	770	790
N3	350	435	510	530
N11	400	495	590	610
S1	40	50	60	60
S2	32	40	48	50
S3	28	35	42	44
S11	55	70	85	85
S12	32	39	48	50
S13	26	32	38	40
H5	34	42	50	55
H8	36	45	55	55
H11	43	55	65	70
H12	65	80	95	105
H21	36	45	55	55

MP12 Frézování drážek – Výběr hlavičky

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,055	0,060	0,095	0,13
P2	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,060	0,065	0,095	0,13
P3	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,055	0,060	0,090	0,13
P4	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,055	0,060	0,090	0,12
P5	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12
P6	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,085	0,12
P7	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,085	0,12
P8	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,055	0,060	0,090	0,13
P11	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,085	0,12
M1	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,060	0,065	0,095	0,13
M2	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12
M3	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,5	0,042	0,046	0,070	0,10
M4	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,038	0,040	0,060	0,085
M5	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,038	0,040	0,060	0,085
K1	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,060	0,065	0,095	0,13
K2	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12
K3	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12
K4	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12
K5	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,048	0,050	0,080	0,11
K6	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12
K7	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,048	0,050	0,080	0,11
N1	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,075	0,080	0,12	0,17
N2	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,075	0,080	0,12	0,17
N3	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,075	0,080	0,12	0,17
N11	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,075	0,080	0,12	0,17
S1	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,038	0,040	0,060	0,085
S2	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,038	0,040	0,060	0,085
S3	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,034	0,038	0,060	0,080
S11	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,5	0,042	0,046	0,070	0,10
S12	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,5	0,042	0,046	0,070	0,10
S13	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,038	0,040	0,060	0,085
H5	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	2,5	0,036	0,040	0,060	0,085
H8	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	2,5	0,028	0,030	0,046	0,065
H11	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	2,5	0,036	0,040	0,060	0,085
H12	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	2,5	0,036	0,040	0,060	0,085
H21	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	2,5	0,028	0,030	0,046	0,065

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MP12 Frézování drážek – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP3000				F40M			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	255	330	385	425	240	315	365	400
P2	245	315	375	410	235	300	355	390
P3	210	275	325	355	200	260	310	335
P4	185	245	290	315	175	230	270	300
P5	180	235	280	305	170	225	260	285
P6	205	265	310	340	195	250	295	320
P7	195	250	295	320	180	235	280	305
P8	180	235	275	300	170	220	260	280
P11	185	245	285	310	175	230	270	295
M1	185	235	280	310	190	240	285	315
M2	150	200	230	255	155	200	235	255
M3	120	155	185	200	125	160	185	205
M4	95	120	140	155	95	125	145	155
M5	80	100	115	130	80	100	120	130
K1	195	250	295	325	185	235	280	310
K2	175	225	265	290	165	215	250	270
K3	145	190	225	245	140	180	210	230
K4	140	180	215	230	130	170	200	220
K5	85	110	130	140	80	105	120	135
K6	125	160	185	205	115	150	175	195
K7	105	140	165	180	100	135	155	170
N1	720	950	1125	1225	680	900	1050	1150
N2	580	770	900	990	550	720	850	930
N3	390	510	600	660	365	485	570	620
N11	445	580	690	750	420	550	650	710
S1	43	55	65	70	44	55	65	75
S2	35	45	55	60	36	46	55	60
S3	30	39	46	50	31	40	47	50
S11	60	80	95	100	60	80	95	105
S12	35	46	55	60	36	47	55	60
S13	28	36	42	46	29	37	43	47
H5	37	48	55	60	37	48	55	60
H8	38	50	60	65	39	50	60	65
H11	47	60	70	80	47	60	70	80
H12	70	90	105	120	70	95	110	120
H21	38	50	60	65	39	50	60	65

MP12 Kopírovací frézování – Výběr hlavičky

SMG		a_p	f_z				
			100%	30%	10%	5%	2%
P1	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,055	0,060	0,095	0,13	0,22
P2	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,060	0,065	0,095	0,13	0,22
P3	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,055	0,060	0,090	0,13	0,20
P4	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,055	0,060	0,090	0,12	0,20
P5	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12	0,20
P6	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,085	0,12	0,20
P7	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,085	0,12	0,20
P8	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,055	0,060	0,090	0,13	0,20
P11	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,085	0,12	0,20
M1	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,060	0,065	0,095	0,13	0,22
M2	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12	0,20
M3	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,5	0,042	0,046	0,070	0,10	0,16
M4	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,038	0,040	0,060	0,085	0,14
M5	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,038	0,040	0,060	0,085	0,14
K1	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,060	0,065	0,095	0,13	0,22
K2	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12	0,20
K3	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12	0,20
K4	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12	0,20
K5	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,048	0,050	0,080	0,11	0,18
K6	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12	0,20
K7	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	3,5	0,048	0,050	0,080	0,11	0,18
N1	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,075	0,080	0,12	0,17	0,28
N2	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,075	0,080	0,12	0,17	0,28
N3	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,075	0,080	0,12	0,17	0,28
N11	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	3,5	0,075	0,080	0,12	0,17	0,28
S1	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,038	0,040	0,060	0,085	0,14
S2	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,038	0,040	0,060	0,085	0,14
S3	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,034	0,038	0,060	0,080	0,13
S11	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,5	0,042	0,046	0,070	0,10	0,16
S12	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,5	0,042	0,046	0,070	0,10	0,16
S13	MP12-12008R04Z3-E04 F40M	2,0	0,038	0,040	0,060	0,085	0,14
H5	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	2,5	0,036	0,040	0,060	0,085	0,13
H8	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	2,5	0,028	0,030	0,046	0,065	0,10
H11	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	2,5	0,036	0,040	0,060	0,085	0,13
H12	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	2,5	0,036	0,040	0,060	0,085	0,13
H21	MP12-12008R04Z3-M04 MP3000	2,5	0,028	0,030	0,046	0,065	0,10

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MP12 Kopírovací frézování – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP3000					F40M				
	100%	30%	10%	5%	2%	100%	30%	10%	5%	2%
P1	340	400	455	495	550	320	380	430	470	520
P2	330	385	445	485	540	310	365	420	455	510
P3	285	335	390	420	470	270	315	365	400	445
P4	255	300	340	370	415	240	280	325	350	390
P5	240	285	325	360	400	230	270	310	340	380
P6	270	320	365	405	450	255	305	345	380	425
P7	255	300	345	380	425	240	285	325	360	400
P8	240	280	325	355	395	230	265	310	335	375
P11	250	295	335	370	415	235	280	320	350	390
M1	245	290	330	360	405	250	295	340	370	410
M2	200	240	275	300	335	205	245	280	305	340
M3	165	190	220	240	265	170	195	220	240	270
M4	130	150	165	180	205	130	155	170	185	210
M5	110	125	140	150	170	110	130	140	155	175
K1	260	305	350	385	425	245	290	330	360	405
K2	230	270	310	340	380	215	255	295	320	360
K3	195	230	260	290	325	185	215	250	270	305
K4	185	220	250	275	310	175	205	235	260	290
K5	115	135	150	165	185	105	125	145	155	175
K6	165	195	220	240	270	155	180	210	230	255
K7	145	170	195	210	240	135	160	185	200	225
N1	990	1150	1325	1425	1600	940	1100	1250	1350	1500
N2	800	940	1075	1150	1300	760	890	1000	1100	1225
N3	530	620	710	770	860	500	590	670	730	810
N11	610	710	820	880	980	580	670	770	830	930
S1	60	70	80	85	95	60	70	80	85	95
S2	49	55	65	70	75	49	60	65	70	80
S3	42	50	55	60	65	43	50	55	60	70
S11	85	100	110	120	135	85	100	110	120	135
S12	49	55	65	70	75	50	60	65	70	80
S13	39	46	50	55	60	40	47	50	55	65
H5	50	60	65	75	80	50	60	65	75	80
H8	50	60	70	75	85	55	60	70	75	85
H11	65	75	85	95	105	65	75	85	95	105
H12	95	110	125	140	155	95	115	130	140	155
H21	50	60	70	75	85	55	60	70	75	85

MP16 Stopy

Provedení 1

Provedení 2

Provedení 3

Provedení 4


- Válcová stopka dm_m s tolerancí h5, kompatibilní s typem Shrinkfit.
- Max RPM 63600 r/min

Objednací kód	Velikost spojení	Rozměry v mm								
		D_{st}	dm_m	l_2	l_p	l_1	β°	Provedení		
MP16 -16068-016.00	MP16	15,2	16	68	20	16	0	2	✓	0,1
-20070-000.60	MP16	15,2	20	70	20	0	60	1	✓	0,2
-20090-024.00	MP16	15,2	20	90	40	24	0	2	✓	0,2
-20190-056.01	MP16	15,2	20	190	140	56	1	3	✓	0,4
-20195-095.01	MP16	15,2	20	195	145	95	1	3	✓	0,4
-25136-075.03	MP16	15,2	25	136	80	75	3	3	✓	0,4
-25181-125.03	MP16	15,2	25	181	125	93,5	3	4	✓	0,6
-25181-125.05	MP16	15,2	25	181	125	56	5	4	✓	0,6
MP16 -16126-048.00-E	MP16	15,2	16	126	78	48	0	2	✓	0,4
-16140-064.00-E	MP16	15,2	16	140	92	64	0	2	✓	0,4
-16180-096.00-E	MP16	15,2	16	180	132	96	0	2	✓	0,5
-20135-080.01-E	MP16	15,2	20	135	85	80	1	3	✓	0,5
-20180-128.01-E	MP16	15,2	20	180	130	128	1	3	✓	0,7
-20200-150.01-E	MP16	15,2	20	200	150	137,5	1	4	✓	0,8
-20180-130.03-E	MP16	15,2	20	180	130	45,8	3	4	✓	0,8
-20210-160.03-E	MP16	15,2	20	210	160	45,8	3	4	✓	0,9


Příslušenství

Velikost spojení	Momentový klíč	Momentový dřík	Klíč	
MP16	MP00-16.190	MP00-16M	MP1016	

Dříky jsou dodávány s momentovým klíčem

[illegible]

UTCN = Tloušťka neodřezané vrstvy, odchylka mezi programovaným rohovým úhlem (r_p) a vytvořeným obráběným profilem.

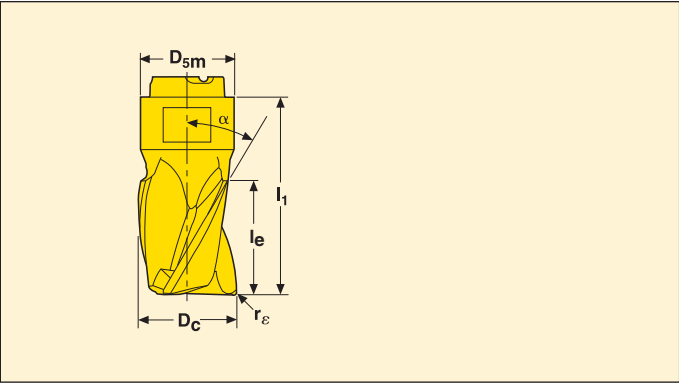


Z3


Z4

Objednací kód	Rozměry v mm								Povlakované				
	D _c	r _e	le	D _{5m}	l ₁	α	Z _c *		Třídy				
									MP3000	F40M			
MP16 -15719KWZ3-E05	15,7	0,3	19,0	15,4	32,6	30	3	✓		■			
-16019R04Z3-E05	16	0,4	19,0	15,4	32,6	30	3	✓		■			
-16019R04Z3-M05	16	0,4	19,0	15,4	32,6	30	3	✓	■				
-16019R05Z3-E05	16	0,5	19,0	15,4	32,6	30	3	✓		■			
-16019R08Z3-E05	16	0,8	19,0	15,4	32,6	30	3	✓		■			
-16019R08Z3-M05	16	0,8	19,0	15,4	32,6	30	3	✓	■				
-16019R12Z3-E05	16	1,2	19,0	15,4	32,6	30	3	✓		■			
-16019R12Z3-M05	16	1,2	19,0	15,4	32,6	30	3	✓	■				
-16019R16Z3-E05	16	1,6	19,0	15,4	32,6	30	3	✓		■			
-16019R20Z3-E05	16	2,0	19,0	15,4	32,6	30	3	✓		■			
-16019R24Z3-E05	16	2,4	19,0	15,4	32,6	30	3	✓		■			
-16019R31Z3-E05	16	3,1	19,0	15,4	32,6	30	3	✓		■			
MP16 -16019R04Z4-E04	16	0,4	19,0	15,4	32,6	50	4			■			
-16019R04Z4-M04	16	0,4	19,0	15,4	32,6	50	4		■				
-16019R05Z4-E04	16	0,5	19,0	15,4	32,6	50	4			■			
-16019R08Z4-E04	16	0,8	19,0	15,4	32,6	50	4			■			
-16019R08Z4-M04	16	0,8	19,0	15,4	32,6	50	4		■				
-16019R12Z4-E04	16	1,2	19,0	15,4	32,6	50	4			■			
-16019R12Z4-M04	16	1,2	19,0	15,4	32,6	50	4		■				
-16019R16Z4-E04	16	1,6	19,0	15,4	32,6	50	4			■			
-16019R20Z4-E04	16	2,0	19,0	15,4	32,6	50	4			■			
-16019R24Z4-E04	16	2,4	19,0	15,4	32,6	50	4			■			
MP16 -15710KWZ3-E05	15,7	0,3	10,0	15,4	24,6	30	3	✓		■			
-16010R04Z3-E05	16,0	0,4	10,0	15,4	24,6	30	3	✓		■			
-16010R04Z3-M05	16,0	0,4	10,0	15,4	24,6	30	3	✓	■				
-16010R05Z3-E05	16,0	0,5	10,0	15,4	24,6	30	3	✓		■			
-16010R08Z3-E05	16,0	0,8	10,0	15,4	24,6	30	3	✓		■			
-16010R08Z3-M05	16,0	0,8	10,0	15,4	24,6	30	3	✓	■				
-16010R12Z3-E05	16,0	1,2	10,0	15,4	24,6	30	3	✓		■			
-16010R12Z3-M05	16,0	1,2	10,0	15,4	24,6	30	3	✓	■				
-16010R16Z3-E05	16,0	1,6	10,0	15,4	24,6	30	3	✓		■			
-16010R20Z3-E05	16,0	2,0	10,0	15,4	24,6	30	3	✓		■			
-16010R24Z3-E05	16,0	2,4	10,0	15,4	24,6	30	3	✓		■			
-16010R31Z3-E05	16,0	3,1	10,0	15,4	24,6	30	3	✓		■			

*Efektivní počet břitů

[illegible]

*Efektivní počet břitů

[illegible]

452

MP16 Frézování vysokým posuvem – Výběr hlavičky

SMG		a_p	f_z			
			100%	70%	30%	20%
P1	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,85	0,85	0,90	1,1
P2	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,85	0,85	0,95	1,1
P3	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,80	0,80	0,90	1,1
P4	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,80	0,80	0,85	1,1
P5	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,75	0,75	0,85	1,0
P6	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,75	0,75	0,85	1,0
P7	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,75	0,75	0,85	1,0
P8	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,80	0,80	0,90	1,1
P11	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,75	0,75	0,85	1,0
M1	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,85	0,85	0,95	1,1
M2	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,75	0,75	0,85	1,0
M3	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,60	0,60	0,70	0,80
M4	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,55	0,55	0,60	0,70
M5	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,55	0,55	0,60	0,70
K1	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,85	0,85	0,95	1,1
K2	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,75	0,75	0,85	1,0
K3	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,75	0,75	0,85	1,0
K4	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,75	0,75	0,85	1,0
K5	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,70	0,70	0,75	0,90
K6	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,75	0,75	0,85	1,0
K7	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,70	0,70	0,75	0,90
N1	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	1,1	1,1	1,2	1,5
N2	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	1,1	1,1	1,2	1,5
N3	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	1,1	1,1	1,2	1,5
N11	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	1,1	1,1	1,2	1,5
S1	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,55	0,55	0,60	0,70
S2	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,55	0,55	0,60	0,70
S3	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,50	0,50	0,55	0,65
S11	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,60	0,60	0,70	0,80
S12	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,60	0,60	0,70	0,80
S13	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,55	0,55	0,60	0,70
H5	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,50	0,50	0,60	0,70
H7	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	—	—	—	—	—
H11	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,50	0,50	0,60	0,70
H12	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,50	0,50	0,60	0,70
H21	MP16-1600.9HFZ3-MD12 MP3000	0,65	0,40	0,40	0,44	0,50

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MP16 Frézování vysokým posuvem – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP3000			
	100%	70%	30%	20%
P1	210	260	320	335
P2	205	255	305	325
P3	180	220	265	280
P4	160	195	240	245
P5	155	190	230	240
P6	175	210	255	270
P7	165	200	240	255
P8	150	185	225	235
P11	160	195	235	250
M1	155	190	230	245
M2	130	160	190	200
M3	105	130	150	165
M4	80	100	120	125
M5	65	80	100	105
K1	165	200	240	260
K2	145	180	215	230
K3	125	150	185	195
K4	120	145	175	185
K5	70	90	105	115
K6	105	130	155	165
K7	90	115	135	145
N1	600	730	900	940
N2	485	590	730	760
N3	320	395	485	510
N11	370	450	550	580
S1	37	46	55	60
S2	30	37	45	47
S3	27	33	39	42
S11	55	65	75	80
S12	30	37	44	47
S13	24	30	36	38
H5	32	40	47	50
H8	34	42	50	55
H11	41	50	60	65
H12	60	75	90	95
H21	34	42	50	55

MP16 Frézování drážek – Výběr hlavičky

SMG		a_p	f_z			
			100%	30%	10%	5%
P1	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,070	0,075	0,12	0,17
P2	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,070	0,080	0,12	0,17
P3	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,070	0,075	0,11	0,16
P4	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,075	0,11	0,16
P5	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15
P6	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15
P7	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15
P8	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,070	0,075	0,11	0,16
P11	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15
M1	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,070	0,080	0,12	0,17
M2	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15
M3	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12
M4	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,046	0,050	0,075	0,11
M5	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,046	0,050	0,075	0,11
K1	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,070	0,080	0,12	0,17
K2	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15
K3	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15
K4	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15
K5	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,060	0,065	0,10	0,14
K6	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15
K7	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,060	0,065	0,10	0,14
N1	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,090	0,10	0,15	0,22
N2	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,090	0,10	0,15	0,22
N3	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,090	0,10	0,15	0,22
N11	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,090	0,10	0,15	0,22
S1	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,046	0,050	0,075	0,11
S2	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,046	0,050	0,075	0,11
S3	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,042	0,046	0,070	0,10
S11	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	3,0	0,050	0,055	0,090	0,12
S12	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	3,0	0,050	0,055	0,090	0,12
S13	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,046	0,050	0,075	0,11
H5	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	3,5	0,044	0,048	0,075	0,10
H8	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	3,0	0,034	0,038	0,055	0,080
H11	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	3,5	0,044	0,048	0,075	0,10
H12	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	3,5	0,044	0,048	0,075	0,10
H21	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	3,0	0,034	0,038	0,055	0,080

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MP16 Frézování drážek – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MP3000				F40M			
	100%	30%	10%	5%	100%	30%	10%	5%
P1	240	315	365	405	225	295	345	380
P2	230	300	355	390	220	285	335	365
P3	200	265	310	340	190	250	295	320
P4	180	230	275	300	170	220	260	280
P5	170	225	260	290	160	210	245	270
P6	190	250	295	325	180	240	280	305
P7	180	235	280	305	170	225	260	290
P8	170	220	260	285	160	210	245	270
P11	175	230	270	295	165	220	255	280
M1	175	225	265	290	175	230	270	295
M2	145	185	220	240	145	190	225	245
M3	115	150	175	190	115	155	180	195
M4	90	115	135	145	90	115	135	150
M5	75	95	110	120	75	100	115	125
K1	185	240	280	305	175	225	265	290
K2	160	215	250	275	155	200	235	260
K3	135	180	210	230	130	170	200	220
K4	130	170	200	220	125	160	190	210
K5	80	105	120	135	75	100	115	125
K6	115	150	175	195	110	145	165	185
K7	100	135	155	170	95	125	145	160
N1	680	890	1050	1150	650	840	1000	1075
N2	550	720	850	920	520	680	810	870
N3	370	480	570	620	350	455	540	580
N11	420	550	650	700	400	520	610	660
S1	41	55	65	70	42	55	65	70
S2	33	43	50	55	34	44	50	55
S3	29	38	44	48	30	39	45	49
S11	60	75	90	95	60	75	90	100
S12	34	44	50	55	34	45	50	55
S13	27	35	41	44	27	35	41	45
H5	35	46	55	60	35	46	55	60
H8	37	48	55	60	37	48	55	60
H11	45	60	70	75	45	60	70	75
H12	65	90	105	115	70	90	105	115
H21	37	48	55	60	37	48	55	60

MP16 Kopírovací frézování – Výběr hlavičky

SMG		a_p	f_z				
			100%	30%	10%	5%	2%
P1	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,070	0,075	0,12	0,17	0,26
P2	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,070	0,080	0,12	0,17	0,28
P3	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,070	0,075	0,11	0,16	0,26
P4	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,075	0,11	0,16	0,26
P5	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15	0,24
P6	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15	0,24
P7	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15	0,24
P8	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,070	0,075	0,11	0,16	0,26
P11	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15	0,24
M1	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,070	0,080	0,12	0,17	0,28
M2	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15	0,24
M3	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	3,5	0,050	0,055	0,090	0,12	0,19
M4	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,046	0,050	0,075	0,11	0,17
M5	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,046	0,050	0,075	0,11	0,17
K1	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,070	0,080	0,12	0,17	0,28
K2	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15	0,24
K3	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15	0,24
K4	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15	0,24
K5	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,060	0,065	0,10	0,14	0,22
K6	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,065	0,070	0,11	0,15	0,24
K7	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	4,0	0,060	0,065	0,10	0,14	0,22
N1	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,090	0,10	0,15	0,22	0,36
N2	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,090	0,10	0,15	0,22	0,36
N3	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,090	0,10	0,15	0,22	0,36
N11	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	4,0	0,090	0,10	0,15	0,22	0,36
S1	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,046	0,050	0,075	0,11	0,17
S2	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,046	0,050	0,075	0,11	0,17
S3	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,042	0,046	0,070	0,10	0,16
S11	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	3,0	0,050	0,055	0,090	0,12	0,20
S12	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	3,0	0,050	0,055	0,090	0,12	0,20
S13	MP16-16010R04Z3-E05 F40M	2,5	0,046	0,050	0,075	0,11	0,17
H5	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	3,5	0,044	0,048	0,075	0,10	0,16
H8	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	3,0	0,034	0,038	0,055	0,080	0,13
H11	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	3,5	0,044	0,048	0,075	0,10	0,16
H12	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	3,5	0,044	0,048	0,075	0,10	0,16
H21	MP16-16010R04Z3-M05 MP3000	3,0	0,034	0,038	0,055	0,080	0,13

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %


Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MP16 Kopírovací frézování – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)


SMG	MP3000					F40M				
	100%	30%	10%	5%	2%	100%	30%	10%	5%	2%
P1	330	375	435	480	530	310	355	410	455	500
P2	320	365	420	465	510	305	345	400	440	485
P3	280	320	370	400	450	265	305	350	380	425
P4	245	285	325	355	395	230	270	305	340	375
P5	235	270	310	340	385	225	255	295	320	360
P6	265	305	355	385	430	250	285	335	360	405
P7	250	285	335	360	405	235	270	315	340	385
P8	235	270	310	340	380	220	255	295	320	355
P11	245	280	325	350	395	230	265	305	330	370
M1	240	275	315	350	385	245	280	320	355	390
M2	195	225	260	285	320	200	230	265	290	325
M3	160	185	205	230	255	165	190	210	230	260
M4	125	145	160	175	195	130	150	165	180	200
M5	105	120	135	145	160	110	125	135	150	165
K1	255	290	335	370	410	240	275	315	350	385
K2	225	255	295	325	365	210	245	280	305	345
K3	190	215	250	275	310	180	205	235	260	290
K4	180	210	240	260	295	170	195	225	245	275
K5	110	125	145	160	175	105	120	140	150	165
K6	160	185	210	230	260	150	175	200	220	245
K7	140	160	185	205	225	130	155	175	195	215
N1	950	1100	1250	1375	1525	900	1025	1175	1300	1425
N2	770	880	1000	1100	1225	730	830	960	1050	1150
N3	510	590	670	740	820	485	550	640	700	770
N11	590	670	770	850	930	550	630	730	800	880
S1	60	70	75	80	90	60	70	75	85	90
S2	48	55	60	65	75	49	55	60	65	75
S3	42	48	50	60	65	42	49	55	60	65
S11	85	95	105	115	130	85	95	105	115	130
S12	48	55	60	65	75	49	55	60	70	75
S13	38	44	48	55	60	39	45	49	55	60
H5	49	55	65	70	80	49	55	65	70	80
H8	50	60	65	75	80	50	60	65	75	85
H11	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100
H12	95	110	125	135	150	95	110	125	135	150
H21	50	60	65	75	80	50	60	65	75	85

Pozor - značení může být pro různé typy hlaviček nebo držáků odlišné.



Systém značení držáků

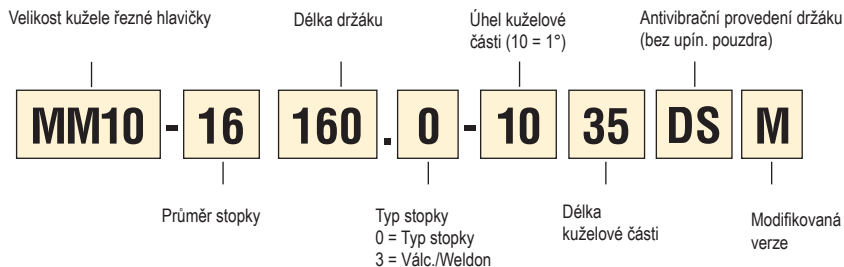

Systém značení – 3-břité hlavičky Minimaster


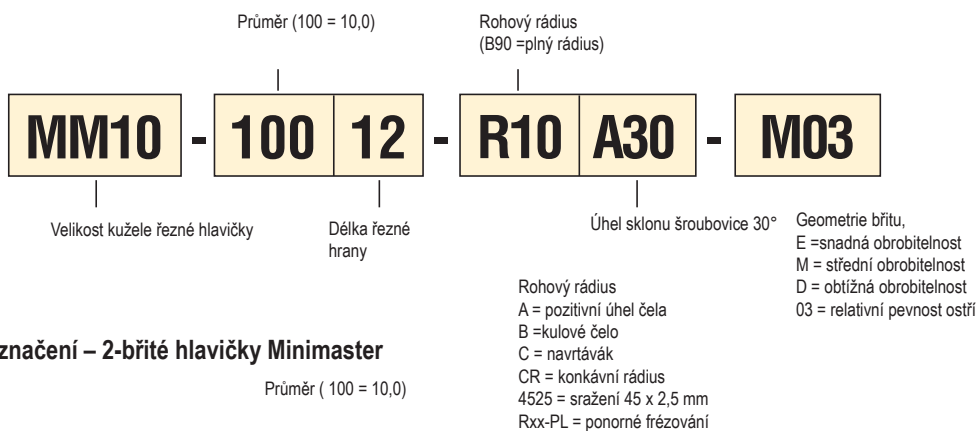


Systém značení – 2-břité hlavičky Minimaster

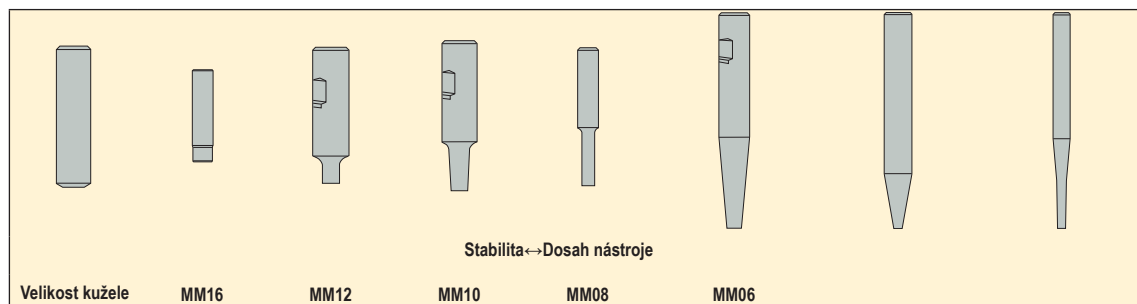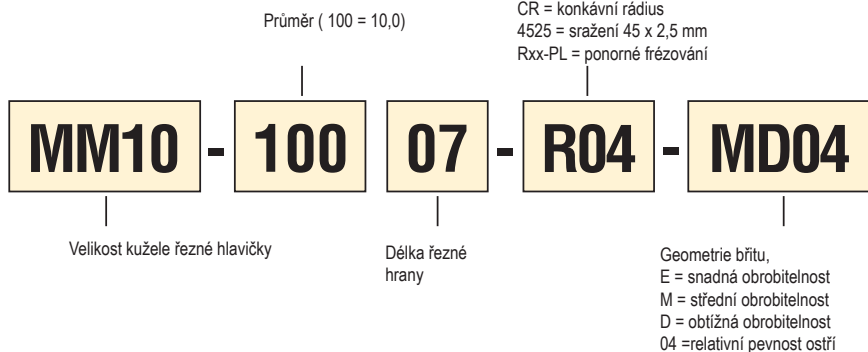

Montážní návod pro dvoubřitý Minimaster


Během normálního provozu se řezné hlavičky vyměňují pomocí speciálního klíče Minimaster.




- Upínací pouzdro musí být v držáku bezpečně utaženo dříve, než je namontován upínací šroub a hlavička. Zkontrolujte, zda je klíč nasazen správně.
- Pokud pro výměnu řezné hlavičky nelze použít klíč (hlavička se ulomila nebo zasekla v držáku), lze uvolnit upínací pouzdro, což umožní vyjmout hlavičku z držáku.
- Použijte imbus klíč (pohyb proti směru hodinových ručiček) a uvolňujte upínací pouzdro, dokud nelze hlavičku vyjmout.
- Upínací pouzdro ve stopce znovu utáhněte dříve, než namontujete tažný šroub a novou hlavičku.

Pro 3-břítý Minimaster je nutno použít jiný klíč - MM0416
(Klíč pro šestihran na tělese hlavičky.)


Montážní návod pro dvoubřitý Minimaster




Zkontrolujte, zda je klíč nasazen správně...



...obrácená poloha klíče způsobuje poškození.



Nepoužívejte příliš velkou sílu...



...dotáčení běžnou silou ruky zcela stačí.

Výběr držáků, hlaviček a řezných podmínek

1 - Výběr velikosti kužele

Vhodná velikost kužele je určena tvarem obrobku a zamýšleným způsobem obrábění. Pro nejvyšší tuhost a stabilitu nástroje zvolte největší možnou velikost kužele.

2 - Výběr hlavičky

- Pro zařazení obráběného materiálu do materiálové skupiny Seco použijte tabulky, které začínají na straně 674.
- Vyhledejte stránky pro zvolenou velikost kužele a vyberte vhodnou řeznou hlavičku v tabulce nástroje.

3 - Výběr držáku

- Vyhledejte stránky pro zvolenou velikost kužele a vyberte vhodný držák v tabulce nástroje.
- Vždy se snažte zvolit co nejkratší možný držák (dosažení maximální stability).

4 - Výběr řezných podmínek

- Doporučené řezné rychlosti jsou uvedeny v tabulce s řeznými podmínkami pro zvolenou velikost kužele. Pozor! Doporučené řezné podmínky odpovídají stabilním podmínkám obrábění a může proto být nutné je nastavit v závislosti na stabilitě aplikace (nástrojový systém, stroj & upnutí obrobku). Všeobecné pravidlo pro max a_p při drážkování je $D_c \cdot 0,3 = \text{Max } a_p$ (Viz obr. 1)
- Doporučené posuvy a řezné rychlosti jsou uvedeny v tabulce s řeznými rychlostmi pro zvolenou velikost a typ kužele
- Maximální otáčky, které by z bezpečnostních důvodů neměly být překročeny, jsou specifikovány na stránce daného nástroje 559
- Doporučené posuvy na zub jsou uvedeny v tabulce výběru pro zvolenou velikost kužele
- Pokud fréza zabírá jen část průměru, je nutno zvýšit posuv na zub a řeznou rychlost v porovnání s hodnotami doporučenými pro nástroj v plném záběru. Důvodem je zachování stejných hodnot střední tloušťky třísky a pracovní teploty v místě řezu.
- Vydělte šířku záběru průměrem frézy a vypočtenou hodnotu převeďte na procentní podíl záběru ($a_p/D_c\%$), pro frézy s kulovým čelem použijte efektivní pracovní průměr D_w namísto D_c (Viz obr. 2 & 3)
- Dle tohoto procentního poměru určete příslušný posuv na zub a doporučenou řeznou rychlost


5.Pro kopírovací frézování

- Při frézování dna a v rozích kapes se doporučuje snížit posuv, vzhledem ke zvýšené střední tloušťce třísky. Použijte stejný posuv na zub jako v případě plného záběru frézy.
- Při kopírování směrem dolů v úhlu větším než 40° nebo kopírování směrem nahoru v úhlu větším než 30° a v kombinaci s malými hloubkami řezu použijte pracovní průměr. (D_c)


6.Všeobecné

- Při výpočtu posuvu na otáčku a rychlosti posuvu pro konkrétní frézu vždy použijte hodnotu z_c . Tzn. pro stanovení řezných podmínek se počítá s efektivním počtem zubů. Hodnotu z_c lze nalézt v tabulce výběru břitových destiček.
- UPOZORNĚNÍ: nutné zvýšení posuvu při frézování vede ke zhoršení jakosti povrchu obrobku. (viz obr. 5 & 6)


Obrázek 1




Obrázek 2




Obrázek 3




Obrázek 4



Obrázek 5





Obrázek 6



Velikost kužele	Pro frézování drážek, 3-břité	Pro frézování drážek pro pero, 3-břité	Pro kopírovací frézování, 3-břité	Pro frézování drážek	Pro frézování drážek, pozitiv. geometrie (lehký řez)	Pro rohové frézování	Pro frézování drážek pro pero
MM16	D = 16, D = 20	D = 15,7, D = 19,7	D = 16, D = 20	D = 16, D = 20	D = 16, D = 20	D = 16, D = 20	D = 15,7
MM12	D = 12	D = 11,7	D = 12	D = 12, D = 14	D = 12, D = 14	D = 12, D = 14	D = 11,7, D = 13,7
MM10	D = 10	D = 9,525	D = 10	D = 10	D = 10	D = 10	D = 9,8
MM08	D = 08	D = 7,8	D = 08	D = 08	D = 08	D = 08	D = 7,8
MM06	D = 06	D = 5,8	D = 06	D = 06	D = 06	D = 06	D = 5,8

Velikost kužele	Pro navrtávání	Pro srážení hran	Pro frézování vnějších rádiusů	Pro kopírovací frézování, řezný úhel 90°	Pro kopírovací frézování, řezný úhel 120°	Pro ponorné frézování
MM16	D = 16	D = 16	–	D = 16, D = 20	D = 20	D = 16
MM12	D = 12	–	D = 12	D = 12, D = 14	D = 14, D = 16	D = 12
MM10	D = 10	D = 10	–	D = 10	D = 12	D = 10
MM08	D = 08	D = 08	–	D = 08	D = 10	D = 08
MM06	D = 06	D = 06	–	D = 06	D = 08	D = 06

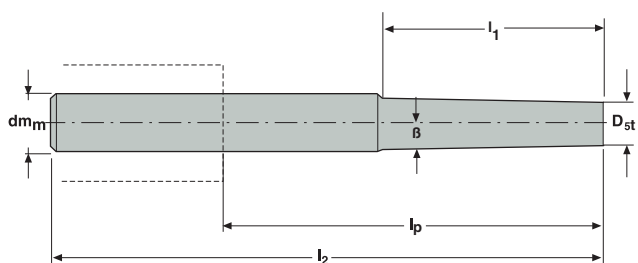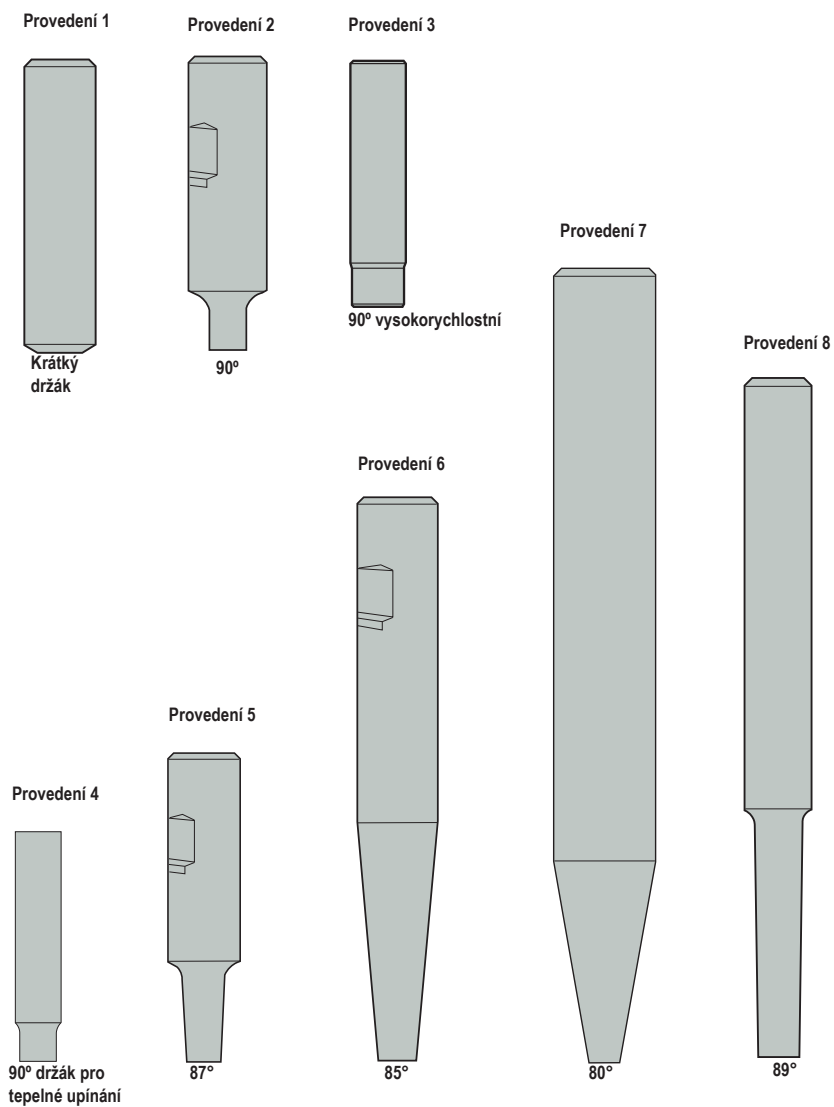

[illegible]

Náhradní díl	Tažný šroub	Pouzdro
		–
1	MM06-03518	MM-035046
2	MM06-03518	MM-035023
3	MM06-03518	–
4	MM06-03518	MM-035091
5	MM06-03544	MM-035046
6	MM06-03564	MM-035046

Typy klíčů - viz str. 428 - 431.

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

[illegible][illegible]


467

Technical drawing of a conical drill bit showing dimensions: 90°, 45°, 60°, 30°, D_1 , D_c , D_{c2} , l_e , l_1 .

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing dimensions: 5°, r_E , D_c , AZ, and l_1 .

Přesné hlavičky pro polodokončování ve všech materiálech



*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

MM06-Všeobecné obrábění_Výběr

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,030	0,030	0,038	0,050
P2	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,030	0,032	0,038	0,050
P3	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,028	0,030	0,036	0,048
P4	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,028	0,030	0,036	0,048
P5	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,028	0,028	0,034	0,046
P6	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,028	0,028	0,034	0,046
P7	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,028	0,028	0,034	0,046
P8	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,028	0,030	0,036	0,048
P11	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,028	0,028	0,034	0,046
M1	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,030	0,032	0,038	0,050
M2	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,3	0,028	0,028	0,034	0,046
M3	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	1,0	0,024	0,024	0,030	0,040
M4	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	0,75	0,022	0,022	0,028	0,036
M5	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	0,75	0,022	0,022	0,028	0,036
K1	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	1,3	0,036	0,036	0,046	0,060
K2	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	1,3	0,032	0,034	0,042	0,055
K3	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	1,3	0,032	0,034	0,042	0,055
K4	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	1,3	0,032	0,034	0,042	0,055
K5	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	1,3	0,030	0,030	0,038	0,050
K6	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	1,3	0,032	0,034	0,042	0,055
K7	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	1,3	0,030	0,030	0,038	0,050
N1	MM06-06007-R10A30-E02 F30M	1,3	0,046	0,046	0,060	0,080
N2	MM06-06007-R10A30-E02 F30M	1,3	0,046	0,046	0,060	0,080
N3	MM06-06007-R10A30-E02 F30M	1,3	0,046	0,046	0,060	0,080
N11	MM06-06007-R10A30-E02 F30M	1,3	0,046	0,046	0,060	0,080
S1	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	0,75	0,030	0,030	0,038	0,050
S2	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	0,75	0,030	0,030	0,038	0,050
S3	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	0,75	0,028	0,028	0,034	0,046
S11	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	0,90	0,024	0,024	0,030	0,040
S12	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	0,90	0,024	0,024	0,030	0,040
S13	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	0,75	0,022	0,022	0,028	0,036
H5	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	1,0	0,026	0,026	0,032	0,042
H8	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	0,90	0,020	0,020	0,026	0,034
H11	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	1,0	0,026	0,026	0,032	0,042
H12	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	1,0	0,026	0,026	0,032	0,042
H21	MM06-06007-R10A30-D02 F30M	0,90	0,020	0,020	0,026	0,034

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM06-Všeobecné obrábění – Řezné podmínky

SMG	F30M				F40M				T60M			
	100%	40%	20%	10%	100%	40%	20%	10%	100%	40%	20%	10%
P1	310	375	425	465	280	350	385	425	255	300	345	380
P2	300	365	410	455	275	340	375	415	245	290	335	365
P3	260	320	355	390	235	290	325	360	215	250	290	320
P4	230	280	315	345	210	260	285	315	190	225	255	280
P5	220	270	300	330	200	250	275	300	180	215	245	270
P6	250	300	340	370	225	280	310	340	205	240	275	300
P7	235	285	320	350	210	260	295	320	190	225	260	285
P8	220	270	300	330	200	245	275	300	180	210	245	265
P11	225	275	310	340	205	255	285	310	185	220	250	275
M1	240	295	330	365	220	275	305	335	200	235	270	295
M2	200	240	270	300	180	225	250	270	165	190	220	240
M3	155	185	210	235	140	175	195	215	125	145	170	190
M4	120	140	160	175	110	130	150	165	95	105	125	145
M5	100	120	135	145	90	110	125	135	80	90	100	120
K1	235	290	325	360	215	270	300	325	195	230	265	290
K2	210	255	285	315	190	235	265	285	170	200	230	255
K3	175	215	240	265	160	200	220	245	145	170	195	215
K4	170	205	230	255	155	190	210	230	140	165	185	205
K5	100	125	140	155	90	115	125	140	85	100	115	125
K6	150	180	205	225	135	165	185	205	120	145	165	180
K7	130	160	180	195	120	145	165	180	105	125	145	160
N1	900	1100	1250	1375	820	1025	1125	1250	750	880	1025	1125
N2	730	890	1000	1100	660	820	920	1000	610	710	820	900
N3	485	600	670	740	440	550	610	670	405	475	550	600
N11	550	680	760	840	510	630	700	770	460	540	630	690
S1	55	65	75	80	50	60	70	75	45	50	55	65
S2	44	55	60	65	41	50	55	60	36	40	46	55
S3	39	46	50	60	35	43	48	55	32	35	40	47
S11	80	95	105	120	70	90	100	110	65	70	85	95
S12	45	55	60	70	41	50	55	60	37	42	48	55
S13	36	43	48	55	33	40	45	49	29	32	37	43
H5	46	55	65	70	42	50	60	65	—	—	—	—
H8	47	55	65	70	43	55	60	65	—	—	—	—
H11	60	70	80	90	55	65	75	80	—	—	—	—
H12	95	115	130	145	85	110	120	130	—	—	—	—
H21	47	55	65	70	43	55	60	65	—	—	—	—

MM06 Z3-Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Hrubování

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,040	0,040	0,050	0,065
P2	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,040	0,042	0,050	0,070
P3	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,038	0,040	0,048	0,065
P4	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,038	0,038	0,048	0,065
P5	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,036	0,038	0,046	0,060
P6	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,036	0,038	0,046	0,060
P7	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,036	0,038	0,046	0,060
P8	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,038	0,040	0,048	0,065
P11	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,036	0,038	0,046	0,060
M1	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,040	0,042	0,050	0,070
M2	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,3	0,036	0,038	0,046	0,060
M3	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	1,0	0,030	0,030	0,036	0,050
M4	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	0,75	0,026	0,026	0,032	0,044
M5	MM06-06007-B90A30-M02 F40M	0,75	0,026	0,026	0,032	0,044
K1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,040	0,042	0,050	0,070
K2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,036	0,038	0,046	0,060
K3	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,036	0,038	0,046	0,060
K4	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,036	0,038	0,046	0,060
K5	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	1,3	0,034	0,034	0,042	0,055
K6	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	1,3	0,036	0,038	0,046	0,060
K7	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	1,3	0,034	0,034	0,042	0,055
N1	MM06-06407-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,055	0,065	0,085
N2	MM06-06407-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,055	0,065	0,085
N3	MM06-06407-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,055	0,065	0,085
N11	MM06-06407-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,055	0,065	0,085
S1	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	0,75	0,026	0,026	0,032	0,044
S2	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	0,75	0,026	0,026	0,032	0,044
S3	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	0,75	0,024	0,024	0,030	0,040
S11	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	0,90	0,024	0,024	0,030	0,040
S12	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	0,90	0,024	0,024	0,030	0,040
S13	MM06-06007-R05A30-M02 F40M	0,75	0,022	0,022	0,028	0,036
H5	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	1,0	0,026	0,026	0,032	0,042
H8	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	0,90	0,019	0,020	0,024	0,032
H11	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	1,0	0,026	0,026	0,032	0,042
H12	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	1,0	0,026	0,026	0,032	0,042
H21	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	0,90	0,019	0,020	0,024	0,032

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM06 Z3-Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,065	0,095	0,16
P2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,070	0,095	0,16
P3	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,15
P4	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,15
P5	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
P6	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
P7	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
P8	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,15
P11	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
M1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,070	0,095	0,16
M2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
M3	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,0	0,042	0,050	0,070	0,11
M4	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,036	0,044	0,060	0,095
M5	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,036	0,044	0,060	0,095
K1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,070	0,095	0,16
K2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
K3	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
K4	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
K5	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,046	0,055	0,080	0,13
K6	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
K7	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,046	0,055	0,080	0,13
N1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,075	0,085	0,12	0,20
N2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,075	0,085	0,12	0,20
N3	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,075	0,085	0,12	0,20
N11	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,075	0,085	0,12	0,20
S1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,036	0,044	0,060	0,095
S2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,036	0,044	0,060	0,095
S3	MM06-06407-B90A30-D02 F30M	0,75	0,034	0,040	0,055	0,090
S11	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,90	0,042	0,050	0,070	0,11
S12	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,90	0,042	0,050	0,070	0,11
S13	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,036	0,044	0,060	0,095
H5	MM06-06407-B90A30-E02 F30M	1,0	0,036	0,042	0,060	0,095
H8	MM06-06407-B90A30-E02 F30M	0,90	0,026	0,032	0,044	0,070
H11	MM06-06407-B90A30-E02 F30M	1,0	0,036	0,042	0,060	0,095
H12	MM06-06407-B90A30-E02 F30M	1,0	0,036	0,042	0,060	0,095
H21	MM06-06407-B90A30-E02 F30M	0,90	0,026	0,032	0,044	0,070

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM06 Z3-Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Dokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,065	0,095	0,16
P2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,070	0,095	0,16
P3	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,15
P4	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,15
P5	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
P6	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
P7	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
P8	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,15
P11	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
M1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,070	0,095	0,16
M2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
M3	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,0	0,042	0,050	0,070	0,11
M4	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,036	0,044	0,060	0,095
M5	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,036	0,044	0,060	0,095
K1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,055	0,070	0,095	0,16
K2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
K3	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
K4	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
K5	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,046	0,055	0,080	0,13
K6	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,14
K7	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,046	0,055	0,080	0,13
N1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,075	0,085	0,12	0,20
N2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,075	0,085	0,12	0,20
N3	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,075	0,085	0,12	0,20
N11	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,3	0,075	0,085	0,12	0,20
S1	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,036	0,044	0,060	0,095
S2	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,036	0,044	0,060	0,095
S3	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,034	0,040	0,055	0,090
S11	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,90	0,042	0,050	0,070	0,11
S12	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,90	0,042	0,050	0,070	0,11
S13	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,75	0,036	0,044	0,060	0,095
H5	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,0	0,036	0,042	0,060	0,095
H8	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,90	0,026	0,032	0,044	0,070
H11	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,0	0,036	0,042	0,060	0,095
H12	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	1,0	0,036	0,042	0,060	0,095
H21	MM06-06007-B90A30-E02 F30M	0,90	0,026	0,032	0,044	0,070

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM06 Z3-Kopírovací frézování – Řezné podmínky

SMG	F30M					F40M				
	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%
P1	355	465	510	560	630	340	440	485	530	600
P2	345	450	495	550	600	330	425	475	520	580
P3	295	390	435	470	530	285	370	415	445	500
P4	265	345	380	420	465	250	330	365	400	440
P5	250	330	365	400	450	240	315	345	380	425
P6	285	370	410	450	500	270	355	390	425	480
P7	265	350	385	420	475	255	335	370	400	450
P8	250	330	365	395	440	240	315	345	375	420
P11	260	340	375	410	460	245	325	355	390	440
M1	280	360	400	440	485	265	345	380	420	465
M2	225	300	330	360	405	215	285	310	340	385
M3	180	235	255	280	315	170	225	245	270	300
M4	135	180	195	215	240	130	175	185	205	230
M5	115	150	160	180	200	110	145	155	170	190
K1	275	355	395	430	480	260	340	375	410	455
K2	240	315	345	380	425	230	300	330	360	405
K3	205	265	295	320	360	195	255	280	305	340
K4	195	255	280	305	345	185	240	265	290	325
K5	115	155	170	185	205	110	145	160	175	195
K6	170	225	245	270	300	160	215	235	255	290
K7	150	195	215	235	265	145	185	205	225	250
N1	1025	1350	1500	1625	1825	990	1300	1425	1550	1750
N2	840	1100	1225	1325	1475	800	1050	1150	1250	1400
N3	560	730	810	880	990	530	700	770	840	940
N11	640	840	920	1000	1125	610	800	880	960	1075
S1	65	85	90	100	110	60	80	85	95	105
S2	50	70	75	80	90	49	65	70	75	85
S3	44	60	65	70	80	42	55	60	65	75
S11	90	120	130	140	160	85	115	125	135	150
S12	50	70	75	80	90	49	65	70	80	85
S13	41	55	60	65	70	39	50	55	60	70
H5	55	70	75	85	95	50	65	75	80	90
H8	55	70	80	85	95	50	70	75	80	90
H11	70	90	100	105	120	65	85	95	100	115
H12	110	145	160	170	195	105	135	150	165	185
H21	55	70	80	85	95	50	70	75	80	90

MM06 Z2-Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Hrubování

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,020	0,020	0,024	0,034
P2	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,020	0,020	0,026	0,034
P3	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,019	0,020	0,024	0,032
P4	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,5	0,019	0,019	0,024	0,032
P5	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,5	0,018	0,019	0,024	0,030
P6	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,5	0,018	0,019	0,022	0,030
P7	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,5	0,018	0,019	0,022	0,030
P8	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,5	0,019	0,020	0,024	0,032
P11	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,5	0,018	0,019	0,022	0,030
M1	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,020	0,020	0,026	0,034
M2	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,018	0,019	0,024	0,030
M3	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,0	0,015	0,015	0,018	0,024
M4	MM06-06006-B90-MD02 F30M	1,6	0,013	0,013	0,016	0,022
M5	MM06-06006-B90-MD02 F30M	1,6	0,013	0,013	0,016	0,022
K1	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,020	0,020	0,026	0,034
K2	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,018	0,019	0,024	0,030
K3	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,018	0,019	0,024	0,030
K4	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,018	0,019	0,024	0,030
K5	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,017	0,017	0,020	0,028
K6	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,5	0,018	0,019	0,024	0,030
K7	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,5	0,017	0,017	0,020	0,028
N1	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,026	0,026	0,032	0,044
N2	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,026	0,026	0,032	0,044
N3	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,026	0,026	0,032	0,044
N11	MM06-06006-B90S-E02 F30M	2,5	0,026	0,026	0,032	0,044
S1	MM06-06006-B90-MD02 F30M	1,6	0,013	0,013	0,016	0,022
S2	MM06-06006-B90-MD02 F30M	1,6	0,013	0,013	0,016	0,022
S3	MM06-06006-B90-MD02 F30M	1,6	0,012	0,012	0,015	0,020
S11	MM06-06006-B90-MD02 F30M	1,8	0,015	0,015	0,018	0,024
S12	MM06-06006-B90-MD02 F30M	1,8	0,015	0,015	0,018	0,024
S13	MM06-06006-B90-MD02 F30M	1,6	0,013	0,013	0,016	0,022
H5	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,0	0,013	0,013	0,016	0,020
H8	MM06-06006-B90-MD02 F30M	1,8	0,0095	0,010	0,012	0,016
H11	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,0	0,013	0,013	0,016	0,020
H12	MM06-06006-B90-MD02 F30M	2,0	0,013	0,013	0,016	0,020
H21	MM06-06006-B90-MD02 F30M	1,8	0,0095	0,010	0,012	0,016

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM06 Z2-Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Dokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,028	0,034	0,046	0,075
P2	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,028	0,034	0,048	0,075
P3	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P4	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P5	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
P6	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
P7	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
P8	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P11	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
M1	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,028	0,034	0,048	0,075
M2	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
M3	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,0	0,020	0,024	0,034	0,055
M4	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	1,6	0,018	0,022	0,030	0,048
M5	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	1,6	0,018	0,022	0,030	0,048
K1	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,028	0,034	0,048	0,075
K2	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K3	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K4	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K5	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,024	0,028	0,038	0,060
K6	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K7	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,024	0,028	0,038	0,060
N1	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N2	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N3	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N11	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,5	0,036	0,044	0,060	0,095
S1	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	1,6	0,018	0,022	0,030	0,048
S2	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	1,6	0,018	0,022	0,030	0,048
S3	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	1,6	0,017	0,020	0,028	0,044
S11	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	1,8	0,020	0,024	0,034	0,055
S12	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	1,8	0,020	0,024	0,034	0,055
S13	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	1,6	0,018	0,022	0,030	0,048
H5	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,0	0,018	0,020	0,028	0,046
H8	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	1,8	0,013	0,016	0,022	0,034
H11	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,0	0,018	0,020	0,028	0,046
H12	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	2,0	0,018	0,020	0,028	0,046
H21	MM06-06006-B90PF-M01 F15M	1,8	0,013	0,016	0,022	0,034

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM06 Z2-Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,028	0,034	0,046	0,075
P2	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,028	0,034	0,048	0,075
P3	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P4	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P5	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
P6	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
P7	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
P8	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P11	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
M1	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,028	0,034	0,048	0,075
M2	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
M3	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,0	0,020	0,024	0,034	0,055
M4	MM06-06006-B90P-M02 F30M	1,6	0,018	0,022	0,030	0,048
M5	MM06-06006-B90P-M02 F30M	1,6	0,018	0,022	0,030	0,048
K1	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,028	0,034	0,048	0,075
K2	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K3	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K4	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K5	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,024	0,028	0,038	0,060
K6	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K7	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,024	0,028	0,038	0,060
N1	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N2	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N3	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N11	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,5	0,036	0,044	0,060	0,095
S1	MM06-06006-B90P-M02 F30M	1,6	0,018	0,022	0,030	0,048
S2	MM06-06006-B90P-M02 F30M	1,6	0,018	0,022	0,030	0,048
S3	MM06-06006-B90P-M02 F30M	1,6	0,017	0,020	0,028	0,044
S11	MM06-06006-B90P-M02 F30M	1,8	0,020	0,024	0,034	0,055
S12	MM06-06006-B90P-M02 F30M	1,8	0,020	0,024	0,034	0,055
S13	MM06-06006-B90P-M02 F30M	1,6	0,018	0,022	0,030	0,048
H5	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,0	0,018	0,020	0,028	0,046
H8	MM06-06006-B90P-M02 F30M	1,8	0,013	0,016	0,022	0,034
H11	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,0	0,018	0,020	0,028	0,046
H12	MM06-06006-B90P-M02 F30M	2,0	0,018	0,020	0,028	0,046
H21	MM06-06006-B90P-M02 F30M	1,8	0,013	0,016	0,022	0,034

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub



v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM06 Z2-Kopírovací frézování – Řezné podmínky

SMG	F15M					F30M					T60M				
	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%
P1	200	265	275	300	455	385	500	560	610	690	315	410	450	495	560
P2	195	250	260	295	440	380	490	540	590	660	305	400	440	480	540
P3	170	220	235	250	380	325	425	470	510	580	265	345	380	415	465
P4	155	195	205	220	335	285	375	415	450	510	235	305	335	365	410
P5	145	190	200	210	320	275	360	395	430	485	220	290	320	350	395
P6	165	215	225	240	360	310	405	445	485	550	250	325	360	395	440
P7	155	205	210	225	340	290	380	420	460	520	235	310	340	370	415
P8	145	185	195	210	320	275	360	395	430	485	220	290	320	350	390
P11	150	195	205	220	330	280	370	405	445	500	230	300	330	360	405
M1	160	200	210	235	355	305	395	440	480	540	245	320	355	390	435
M2	130	170	180	190	290	245	325	355	390	440	200	260	290	315	355
M3	110	145	150	145	220	190	250	275	300	340	155	205	225	245	275
M4	85	120	120	115	165	145	190	205	225	255	115	155	170	185	205
M5	70	100	100	95	135	120	160	175	190	210	95	130	140	155	170
K1	155	200	205	230	350	300	390	430	470	530	240	315	350	380	425
K2	140	180	190	200	305	260	340	375	410	460	210	275	305	330	375
K3	115	155	160	170	255	220	290	320	345	390	180	235	255	280	315
K4	110	145	155	160	245	210	275	305	330	375	170	225	245	270	300
K5	70	90	95	95	145	125	165	180	200	225	100	135	145	160	180
K6	100	130	135	145	215	185	240	265	290	330	150	195	215	235	265
K7	90	115	120	125	185	160	210	230	255	285	130	170	190	205	230
N1	560	720	680	920	1375	1150	1500	1650	1825	2025	930	1225	1350	1475	1650
N2	450	590	550	740	1125	930	1225	1350	1475	1650	750	990	1075	1200	1325
N3	300	390	365	495	750	620	810	890	980	1100	500	660	720	790	890
N11	340	445	420	560	850	710	930	1025	1125	1250	570	750	830	910	1000
S1	39	55	55	55	75	65	90	95	105	120	55	70	80	85	95
S2	32	46	45	44	60	55	70	80	85	95	44	60	65	70	80
S3	28	41	40	39	55	47	60	70	75	85	38	50	55	60	65
S11	55	75	75	75	110	95	125	140	150	170	80	105	115	125	140
S12	31	44	44	42	65	55	75	80	90	100	45	60	65	70	80
S13	25	37	36	35	50	44	55	65	70	75	35	46	50	55	60
H5	33	45	46	47	65	55	75	80	90	100	—	—	—	—	—
H8	36	50	50	55	65	55	75	80	90	100	—	—	—	—	—
H11	43	55	60	60	80	70	95	105	115	125	—	—	—	—	—
H12	70	95	95	95	130	115	150	165	185	205	—	—	—	—	—
H21	36	50	50	55	65	55	75	80	90	100	—	—	—	—	—

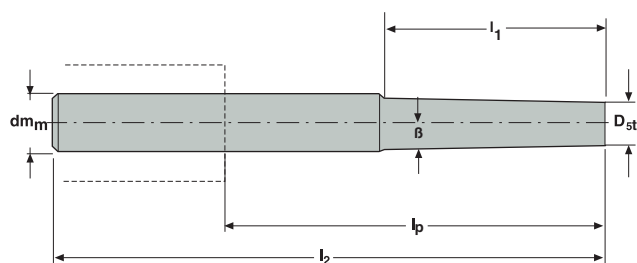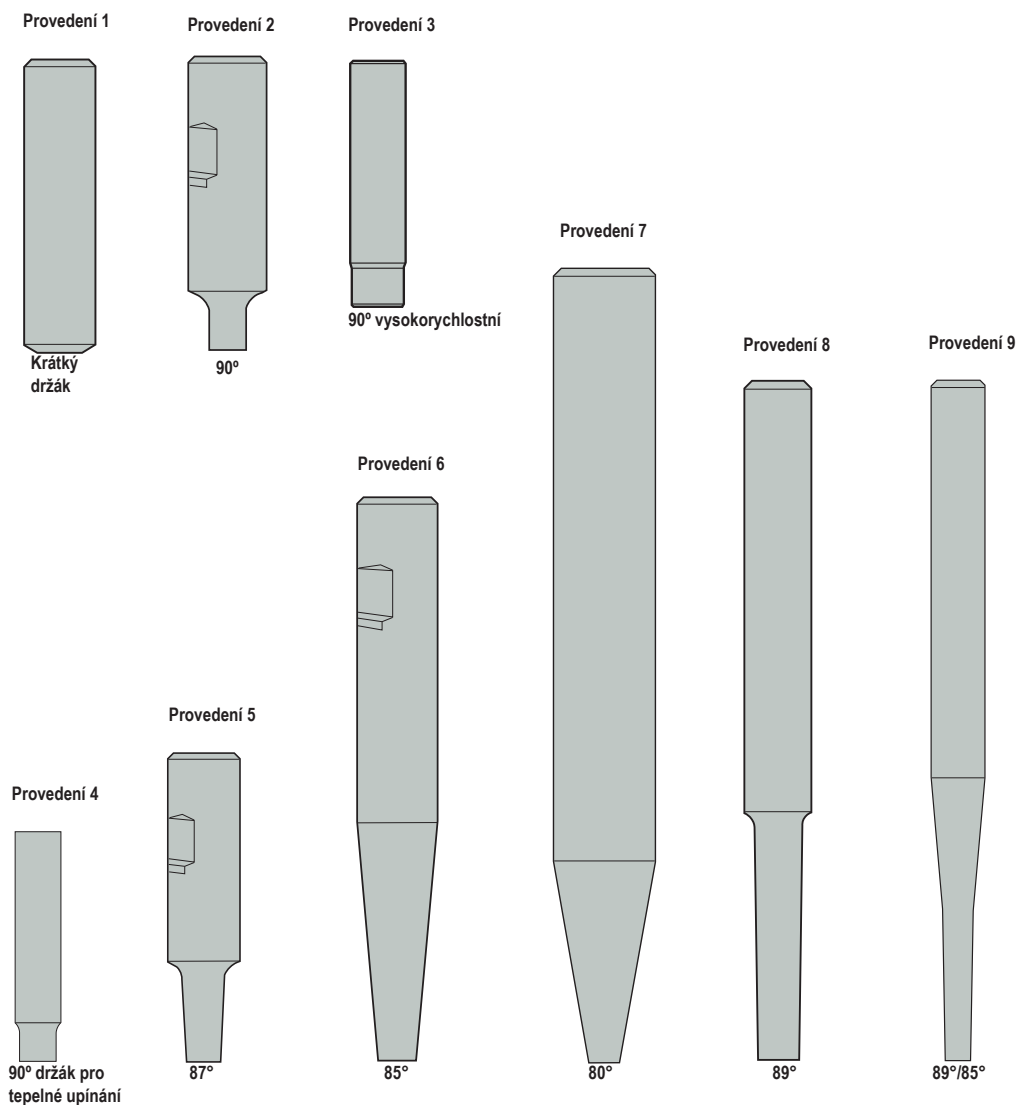

[illegible]

Náhradní díly

Náhradní díl	Tažný šroub	Pouzdro
		–
1	MM08-0524	MM-05044
2	MM08-0524	MM-05019
3	MM08-0524	–
5	MM08-0543	MM-05044
6	MM08-0582	MM-05044

Typy klíčů - viz str. břitových destiček


The image contains two technical drawings of a shaft-hub assembly, illustrating different fit types. Both drawings show a yellow shaft inserted into a grey hub. The shaft has a diameter D_c and a length l_c . The hub has an inner diameter D_c and a length l_i . The left drawing shows a transition fit where the shaft's diameter is slightly larger than the hub's inner diameter, indicated by the dimension r_i . The right drawing shows a clearance fit where the shaft's diameter is slightly smaller than the hub's inner diameter, indicated by the dimension r_{iE} .

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

Technical drawing of a punch (Fig. 1.10). The drawing shows a cross-section of the punch with a 90° tip. Dimensions are indicated: l_1 is the total length, l_2 is the length of the cylindrical part, and l_e is the length of the conical part. The diameter of the cylindrical part is D_c .

[illegible]

A diagram of a punch tool with a 45° angle. Dimensions are labeled: D_c (punch diameter), D_{c2} (die diameter), l_2 (punch length), l_e (punch length), and l_1 (punch length).

[illegible]


Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing dimensions: 5°, r_ϵ , D_c , AZ, and l_1 .

[illegible]

485

A schematic diagram of a pin and bush assembly. A yellow pin is inserted into a hole in a grey bush. The pin has a diameter d_1 and a length l_1 . The bush has an inner diameter d_c and a length l_c . A force F_E is applied to the pin. The assembly is shown within a larger circular context, with a label 'SA' on the right.

[illegible][illegible]

Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

Technical drawing of a mechanical part showing dimensions r_p , a_p , R , D_{c2} , and l_1 .

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

MM08 – Všeobecné obrábění_Výběr hlaviček

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,044	0,044	0,055	0,075
P2	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,044	0,046	0,055	0,075
P3	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,042	0,042	0,055	0,070
P4	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,042	0,042	0,050	0,070
P5	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,040	0,042	0,050	0,070
P6	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,040	0,040	0,050	0,065
P7	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,040	0,040	0,050	0,065
P8	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,042	0,042	0,055	0,070
P11	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,040	0,040	0,050	0,065
M1	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,044	0,046	0,055	0,075
M2	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,8	0,040	0,042	0,050	0,070
M3	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,4	0,034	0,034	0,042	0,055
M4	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,0	0,030	0,032	0,038	0,050
M5	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,0	0,030	0,032	0,038	0,050
K1	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,8	0,050	0,050	0,060	0,085
K2	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,8	0,044	0,046	0,055	0,075
K3	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,8	0,044	0,046	0,055	0,075
K4	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,8	0,044	0,046	0,055	0,075
K5	MM08-08009-R10A30-D03 F30M	1,8	0,040	0,040	0,050	0,070
K6	MM08-08009-R10A30-D03 F30M	1,8	0,044	0,046	0,055	0,075
K7	MM08-08009-R10A30-D03 F30M	1,8	0,040	0,040	0,050	0,070
N1	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,8	0,060	0,065	0,080	0,11
N2	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,8	0,060	0,065	0,080	0,11
N3	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,8	0,060	0,065	0,080	0,11
N11	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,8	0,060	0,065	0,080	0,11
S1	MM08-08009-R10A30-D03 F30M	1,0	0,038	0,040	0,048	0,065
S2	MM08-08009-R10A30-D03 F30M	1,0	0,038	0,040	0,048	0,065
S3	MM08-08009-R10A30-D03 F30M	1,0	0,036	0,036	0,044	0,060
S11	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,3	0,034	0,034	0,042	0,055
S12	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,3	0,034	0,034	0,042	0,055
S13	MM08-08009-R05A30-M03 F40M	1,0	0,030	0,032	0,038	0,050
H5	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,4	0,032	0,034	0,040	0,055
H8	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,3	0,026	0,026	0,032	0,042
H11	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,4	0,032	0,034	0,040	0,055
H12	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,4	0,032	0,034	0,040	0,055
H21	MM08-08009-R10A30-E03 F30M	1,3	0,026	0,026	0,032	0,042

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM08 – Všeobecné obrábění Řezné podmínky

SMG	F30M				F40M				T60M			
	100%	40%	20%	10%	100%	40%	20%	10%	100%	40%	20%	10%
P1	280	345	390	430	260	320	355	395	210	245	285	315
P2	270	340	380	415	250	310	350	385	205	240	280	305
P3	240	295	330	360	220	275	305	330	175	205	240	265
P4	210	260	290	315	190	240	270	295	160	185	215	235
P5	200	250	280	305	185	230	255	280	150	175	205	225
P6	225	280	310	345	210	260	290	315	170	200	230	255
P7	210	265	295	325	195	245	275	300	160	190	215	240
P8	200	245	280	300	185	230	255	280	150	175	200	225
P11	205	255	285	315	190	240	265	290	155	180	210	235
M1	220	275	305	335	200	250	280	310	165	195	225	245
M2	180	225	250	275	165	210	230	255	135	160	185	205
M3	145	175	200	215	130	165	180	200	110	120	145	160
M4	110	135	150	165	100	125	140	155	85	90	105	125
M5	90	110	125	140	85	105	115	130	70	75	90	105
K1	215	270	300	325	195	245	275	305	160	190	220	240
K2	190	235	265	290	175	220	245	270	145	170	195	215
K3	160	200	225	245	145	185	205	225	120	140	165	180
K4	155	190	215	235	140	175	195	215	115	135	155	175
K5	95	115	130	140	85	105	120	130	70	80	95	105
K6	135	170	190	205	125	155	175	190	100	120	140	155
K7	120	145	165	180	110	135	155	165	90	105	120	135
N1	820	1025	1125	1225	750	940	1050	1150	610	700	830	910
N2	660	820	910	1000	600	760	840	930	490	570	670	740
N3	440	550	610	670	400	510	560	620	325	380	445	490
N11	500	630	700	760	460	580	640	710	375	435	510	560
S1	50	60	70	75	47	60	65	70	39	42	49	60
S2	41	50	55	60	38	47	55	60	31	34	40	47
S3	36	44	49	55	33	41	46	50	27	30	35	41
S11	70	90	100	110	65	85	90	100	55	60	70	80
S12	42	50	60	65	38	48	55	60	32	35	41	47
S13	33	40	46	50	30	38	42	46	25	27	32	37
H5	43	50	60	65	39	49	55	60	—	—	—	—
H8	45	55	60	65	41	50	55	60	—	—	—	—
H11	55	65	75	85	50	65	70	75	—	—	—	—
H12	90	110	120	135	80	100	110	125	—	—	—	—
H21	45	55	60	65	41	50	55	60	—	—	—	—

MM08 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Hrubování

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,060	0,060	0,075	0,10
P2	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,060	0,060	0,075	0,10
P3	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,055	0,060	0,070	0,095
P4	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,055	0,055	0,070	0,095
P5	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,055	0,055	0,070	0,095
P6	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,055	0,055	0,070	0,090
P7	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,055	0,055	0,070	0,090
P8	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,055	0,060	0,070	0,095
P11	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,055	0,055	0,070	0,090
M1	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,060	0,060	0,075	0,10
M2	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,8	0,055	0,055	0,070	0,095
M3	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,4	0,044	0,046	0,055	0,075
M4	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,0	0,038	0,040	0,048	0,065
M5	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,0	0,038	0,040	0,048	0,065
K1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,060	0,060	0,075	0,10
K2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,055	0,055	0,070	0,095
K3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,055	0,055	0,070	0,095
K4	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,055	0,055	0,070	0,095
K5	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,8	0,050	0,050	0,060	0,085
K6	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,8	0,055	0,055	0,070	0,095
K7	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,8	0,050	0,050	0,060	0,085
N1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,075	0,080	0,095	0,13
N2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,075	0,080	0,095	0,13
N3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,075	0,080	0,095	0,13
N11	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,075	0,080	0,095	0,13
S1	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,0	0,038	0,040	0,048	0,065
S2	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,0	0,038	0,040	0,048	0,065
S3	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,0	0,036	0,036	0,044	0,060
S11	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,3	0,044	0,046	0,055	0,075
S12	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,3	0,044	0,046	0,055	0,075
S13	MM08-08009-B90A30-M03 F40M	1,0	0,038	0,040	0,048	0,065
H5	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,4	0,038	0,038	0,048	0,065
H8	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,3	0,028	0,030	0,036	0,048
H11	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,4	0,038	0,038	0,048	0,065
H12	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,4	0,038	0,038	0,048	0,065
H21	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,3	0,028	0,030	0,036	0,048

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM08 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,085	0,10	0,14	0,24
P2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,085	0,10	0,14	0,24
P3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,14	0,22
P4	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
P5	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
P6	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,075	0,090	0,13	0,22
P7	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,075	0,090	0,13	0,22
P8	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,14	0,22
P11	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,075	0,090	0,13	0,22
M1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,085	0,10	0,14	0,24
M2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
M3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,4	0,060	0,075	0,10	0,17
M4	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,055	0,065	0,090	0,15
M5	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,055	0,065	0,090	0,15
K1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,085	0,10	0,14	0,24
K2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
K3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
K4	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
K5	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,070	0,085	0,12	0,19
K6	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
K7	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,070	0,085	0,12	0,19
N1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,11	0,13	0,19	0,32
N2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,11	0,13	0,19	0,32
N3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,11	0,13	0,19	0,32
N11	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,11	0,13	0,19	0,32
S1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,055	0,065	0,090	0,15
S2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,055	0,065	0,090	0,15
S3	MM08-08009-B90A30-D03 F30M	1,0	0,050	0,060	0,085	0,14
S11	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,3	0,060	0,075	0,10	0,17
S12	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,3	0,060	0,075	0,10	0,17
S13	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,055	0,065	0,090	0,15
H5	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,4	0,055	0,065	0,090	0,14
H8	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,3	0,040	0,048	0,065	0,11
H11	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,4	0,055	0,065	0,090	0,14
H12	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,4	0,055	0,065	0,090	0,14
H21	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,3	0,040	0,048	0,065	0,11

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM08 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Dokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,085	0,10	0,14	0,24
P2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,085	0,10	0,14	0,24
P3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,14	0,22
P4	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
P5	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
P6	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,075	0,090	0,13	0,22
P7	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,075	0,090	0,13	0,22
P8	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,14	0,22
P11	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,075	0,090	0,13	0,22
M1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,085	0,10	0,14	0,24
M2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
M3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,4	0,060	0,075	0,10	0,17
M4	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,055	0,065	0,090	0,15
M5	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,055	0,065	0,090	0,15
K1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,085	0,10	0,14	0,24
K2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
K3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
K4	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
K5	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,070	0,085	0,12	0,19
K6	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,080	0,095	0,13	0,22
K7	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,070	0,085	0,12	0,19
N1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,11	0,13	0,19	0,32
N2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,11	0,13	0,19	0,32
N3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,11	0,13	0,19	0,32
N11	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,8	0,11	0,13	0,19	0,32
S1	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,055	0,065	0,090	0,15
S2	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,055	0,065	0,090	0,15
S3	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,050	0,060	0,085	0,14
S11	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,3	0,060	0,075	0,10	0,17
S12	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,3	0,060	0,075	0,10	0,17
S13	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,0	0,055	0,065	0,090	0,15
H5	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,4	0,055	0,065	0,090	0,14
H8	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,3	0,040	0,048	0,065	0,11
H11	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,4	0,055	0,065	0,090	0,14
H12	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,4	0,055	0,065	0,090	0,14
H21	MM08-08009-B90A30-E03 F30M	1,3	0,040	0,048	0,065	0,11

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM08 Z3 – Kopírovací frézování - Řezné podmínky

SMG	F30M					F40M				
	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%
P1	330	430	480	530	580	315	410	460	500	550
P2	320	420	465	510	570	305	400	440	480	540
P3	280	365	405	440	495	265	350	385	420	470
P4	245	325	360	390	435	235	310	340	370	415
P5	235	310	345	370	420	225	295	325	355	400
P6	265	345	385	425	470	255	330	365	405	450
P7	250	325	365	400	445	240	310	345	380	425
P8	235	310	340	370	415	225	295	325	355	395
P11	245	320	355	390	430	235	305	335	370	410
M1	260	340	375	410	455	245	325	355	390	435
M2	215	280	310	335	375	205	265	295	320	360
M3	170	220	245	265	295	160	210	230	255	280
M4	130	175	185	205	225	120	165	175	195	215
M5	105	145	155	170	190	100	140	145	160	180
K1	255	335	365	400	450	240	320	350	380	430
K2	225	295	325	355	395	215	280	310	335	380
K3	190	250	275	300	335	180	235	260	285	320
K4	180	235	265	285	320	175	225	250	270	305
K5	110	145	160	175	195	105	135	150	165	185
K6	160	210	230	250	285	155	200	220	240	270
K7	140	185	205	225	250	135	175	195	210	240
N1	960	1250	1375	1525	1675	910	1200	1325	1450	1600
N2	770	1025	1125	1225	1350	740	970	1075	1175	1275
N3	510	680	740	820	900	490	650	710	780	860
N11	590	770	850	940	1025	560	740	810	890	980
S1	60	80	85	95	105	55	80	80	90	100
S2	48	65	70	75	85	46	60	65	75	80
S3	42	55	60	65	75	40	55	60	65	70
S11	85	115	125	135	150	80	110	115	130	145
S12	49	65	70	80	85	47	65	70	75	80
S13	39	55	55	60	70	37	50	55	60	65
H5	50	65	75	80	90	48	65	70	75	85
H8	50	70	75	80	90	49	65	70	80	90
H11	65	85	95	100	115	60	80	90	95	110
H12	105	135	150	165	185	100	130	145	155	175
H21	50	70	75	80	90	49	65	70	80	90

MM08 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Hrubování

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,060	0,060	0,075	0,10
P2	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,060	0,060	0,075	0,10
P3	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,055	0,060	0,070	0,095
P4	MM08-08008-B90-MD03 F30M	3,5	0,055	0,055	0,070	0,095
P5	MM08-08008-B90-MD03 F30M	3,5	0,055	0,055	0,070	0,095
P6	MM08-08008-B90-MD03 F30M	3,5	0,055	0,055	0,070	0,090
P7	MM08-08008-B90-MD03 F30M	3,5	0,055	0,055	0,070	0,090
P8	MM08-08008-B90-MD03 F30M	3,5	0,055	0,060	0,070	0,095
P11	MM08-08008-B90-MD03 F30M	3,5	0,055	0,055	0,070	0,090
M1	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,060	0,060	0,075	0,10
M2	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,055	0,055	0,070	0,095
M3	MM08-08008-B90S-E03 F30M	2,5	0,044	0,046	0,055	0,075
M4	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,0	0,038	0,040	0,048	0,065
M5	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,0	0,038	0,040	0,048	0,065
K1	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,060	0,060	0,075	0,10
K2	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,055	0,055	0,070	0,095
K3	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,055	0,055	0,070	0,095
K4	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,055	0,055	0,070	0,095
K5	MM08-08008-B90-MD03 F30M	3,5	0,050	0,050	0,060	0,085
K6	MM08-08008-B90-MD03 F30M	3,5	0,055	0,055	0,070	0,095
K7	MM08-08008-B90-MD03 F30M	3,5	0,050	0,050	0,060	0,085
N1	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,075	0,080	0,095	0,13
N2	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,075	0,080	0,095	0,13
N3	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,075	0,080	0,095	0,13
N11	MM08-08008-B90S-E03 F30M	3,5	0,075	0,080	0,095	0,13
S1	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,0	0,038	0,040	0,048	0,065
S2	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,0	0,038	0,040	0,048	0,065
S3	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,0	0,036	0,036	0,044	0,060
S11	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,5	0,044	0,046	0,055	0,075
S12	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,5	0,044	0,046	0,055	0,075
S13	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,0	0,038	0,040	0,048	0,065
H5	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,5	0,038	0,038	0,048	0,065
H8	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,5	0,028	0,030	0,036	0,048
H11	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,5	0,038	0,038	0,048	0,065
H12	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,5	0,038	0,038	0,048	0,065
H21	MM08-08008-B90-MD03 F30M	2,5	0,028	0,030	0,036	0,048

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM08 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,085	0,10	0,14	0,24
P2	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,085	0,10	0,14	0,24
P3	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,080	0,095	0,14	0,22
P4	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,080	0,095	0,13	0,22
P5	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,080	0,095	0,13	0,22
P6	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,075	0,090	0,13	0,22
P7	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,075	0,090	0,13	0,22
P8	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,080	0,095	0,14	0,22
P11	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,075	0,090	0,13	0,22
M1	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,085	0,10	0,14	0,24
M2	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,080	0,095	0,13	0,22
M3	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,5	0,060	0,075	0,10	0,17
M4	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,0	0,055	0,065	0,090	0,15
M5	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,0	0,055	0,065	0,090	0,15
K1	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,085	0,10	0,14	0,24
K2	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,080	0,095	0,13	0,22
K3	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,080	0,095	0,13	0,22
K4	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,080	0,095	0,13	0,22
K5	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,070	0,085	0,12	0,19
K6	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,080	0,095	0,13	0,22
K7	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,070	0,085	0,12	0,19
N1	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,11	0,13	0,19	0,32
N2	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,11	0,13	0,19	0,32
N3	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,11	0,13	0,19	0,32
N11	MM08-08008-B90P-M03 F30M	3,5	0,11	0,13	0,19	0,32
S1	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,0	0,055	0,065	0,090	0,15
S2	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,0	0,055	0,065	0,090	0,15
S3	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,0	0,050	0,060	0,085	0,14
S11	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,5	0,060	0,075	0,10	0,17
S12	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,5	0,060	0,075	0,10	0,17
S13	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,0	0,055	0,065	0,090	0,15
H5	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,5	0,055	0,065	0,090	0,14
H8	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,5	0,040	0,048	0,065	0,11
H11	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,5	0,055	0,065	0,090	0,14
H12	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,5	0,055	0,065	0,090	0,14
H21	MM08-08008-B90P-M03 F30M	2,5	0,040	0,048	0,065	0,11

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM08 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Dokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,028	0,034	0,046	0,075
P2	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,028	0,034	0,046	0,075
P3	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P4	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P5	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,030	0,042	0,070
P6	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,030	0,042	0,065
P7	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,030	0,042	0,065
P8	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P11	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,030	0,042	0,065
M1	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,028	0,034	0,046	0,075
M2	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,030	0,042	0,070
M3	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,5	0,020	0,024	0,034	0,055
M4	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,0	0,018	0,022	0,030	0,046
M5	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,0	0,018	0,022	0,030	0,046
K1	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,028	0,034	0,046	0,075
K2	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K3	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K4	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K5	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,024	0,028	0,038	0,060
K6	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,026	0,030	0,042	0,070
K7	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,024	0,028	0,038	0,060
N1	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N2	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N3	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N11	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	3,5	0,036	0,044	0,060	0,095
S1	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,0	0,018	0,022	0,030	0,046
S2	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,0	0,018	0,022	0,030	0,046
S3	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,0	0,017	0,020	0,028	0,044
S11	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,5	0,020	0,024	0,034	0,055
S12	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,5	0,020	0,024	0,034	0,055
S13	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,0	0,018	0,022	0,030	0,046
H5	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,5	0,018	0,020	0,028	0,046
H8	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,5	0,013	0,016	0,022	0,034
H11	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,5	0,018	0,020	0,028	0,046
H12	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,5	0,018	0,020	0,028	0,046
H21	MM08-08008-B90PF-M01 F15M	2,5	0,013	0,016	0,022	0,034

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM08 Z2 – Kopírovací frézování - Řezné podmínky

SMG	F15M					F30M					T60M				
	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%
P1	200	265	285	270	415	335	440	485	530	580	270	355	390	425	470
P2	195	255	270	265	405	325	425	470	510	570	265	345	380	415	460
P3	170	220	240	225	350	280	365	405	450	500	225	295	330	360	405
P4	155	195	215	200	305	250	330	360	395	440	200	265	290	320	355
P5	145	190	205	190	290	240	315	345	375	420	195	255	280	305	340
P6	165	215	230	215	330	270	350	385	425	475	215	285	315	340	385
P7	155	205	215	200	310	255	330	365	400	445	205	270	295	325	360
P8	145	185	200	190	290	235	310	340	375	420	190	250	275	305	340
P11	150	195	210	195	300	245	320	355	390	435	200	260	285	315	350
M1	155	205	220	215	325	260	345	375	415	460	210	280	305	335	370
M2	130	170	185	170	265	215	280	310	340	375	175	230	250	275	305
M3	110	145	155	155	200	170	225	245	270	300	140	180	200	215	245
M4	85	120	120	125	150	130	175	185	205	230	105	145	150	165	185
M5	70	100	100	105	125	110	145	155	170	190	85	120	125	140	155
K1	155	205	215	210	320	255	340	370	405	450	210	275	300	330	365
K2	140	180	195	180	275	225	295	325	355	395	185	240	265	290	320
K3	115	155	165	155	235	190	250	275	300	335	155	205	225	245	270
K4	110	145	155	145	225	185	240	265	290	320	150	195	215	235	260
K5	70	90	100	95	135	110	145	160	175	195	90	115	130	140	155
K6	100	130	140	130	195	160	210	235	255	285	130	170	190	205	230
K7	90	115	125	120	170	140	185	205	225	250	115	150	165	180	200
N1	550	720	760	830	1275	970	1275	1400	1525	1700	790	1025	1125	1225	1375
N2	450	580	610	670	1025	780	1025	1125	1225	1375	630	830	920	1000	1100
N3	300	390	410	445	680	520	690	750	820	920	425	560	610	670	740
N11	340	445	470	510	780	600	780	860	940	1050	485	640	700	760	850
S1	39	55	55	60	70	60	80	85	95	110	49	65	70	75	85
S2	32	46	45	47	55	49	65	70	75	85	39	55	55	60	70
S3	28	41	40	42	49	43	60	60	65	75	35	47	50	55	60
S11	55	75	80	80	100	85	115	125	135	150	70	95	100	110	125
S12	31	44	45	45	60	50	65	70	80	90	40	55	60	65	70
S13	25	37	36	38	45	39	55	55	60	70	32	43	46	50	55
H5	33	45	48	49	60	50	65	75	80	90	—	—	—	—	—
H8	36	50	50	55	60	55	70	75	85	95	—	—	—	—	—
H11	43	55	60	65	75	65	85	95	105	115	—	—	—	—	—
H12	70	90	100	100	120	105	140	150	165	185	—	—	—	—	—
H21	36	50	50	55	60	55	70	75	85	95	—	—	—	—	—

MM08 Výběr hlaviček pro vysoký posuv

SMG		a_p	f_z			
			100%	70%	30%	20%
P1	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,60	0,60	0,70	0,85
P2	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,60	0,60	0,70	0,90
P3	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,65	0,85
P4	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,65	0,80
P5	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,65	0,80
P6	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,60	0,80
P7	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,60	0,80
P8	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,65	0,85
P11	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,60	0,80
M1	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,60	0,60	0,70	0,90
M2	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,65	0,80
M3	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,44	0,44	0,50	0,60
M4	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,38	0,38	0,44	0,50
M5	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,38	0,38	0,44	0,50
K1	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,60	0,60	0,70	0,90
K2	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,65	0,80
K3	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,65	0,80
K4	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,65	0,80
K5	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,50	0,50	0,55	0,70
K6	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,55	0,55	0,65	0,80
K7	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,50	0,50	0,55	0,70
N1	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,75	0,75	0,90	1,3
N2	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,75	0,75	0,90	1,3
N3	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,75	0,75	0,90	1,3
N11	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,75	0,75	0,90	1,3
S1	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,38	0,38	0,44	0,50
S2	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,38	0,38	0,44	0,50
S3	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,36	0,36	0,40	0,48
S11	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,44	0,44	0,50	0,60
S12	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,44	0,44	0,50	0,60
S13	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,38	0,38	0,44	0,50
H5	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,38	0,38	0,42	0,50
H8	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,28	0,28	0,32	0,38
H11	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,38	0,38	0,42	0,50
H12	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,38	0,38	0,42	0,50
H21	MM08-08.40-HF-MD06 F30M	0,16	0,28	0,28	0,32	0,38

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub



v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM08 Vysoký posuv-Řezné podmínky

SMG	F30M			
	100%	70%	30%	20%
P1	240	285	340	355
P2	235	280	330	350
P3	205	245	290	305
P4	180	215	255	270
P5	170	205	240	255
P6	195	230	270	290
P7	180	215	255	275
P8	170	205	240	255
P11	175	210	250	265
M1	190	225	265	280
M2	155	185	220	230
M3	125	145	175	180
M4	95	115	130	140
M5	80	95	110	120
K1	185	220	260	275
K2	165	195	230	240
K3	140	165	195	205
K4	130	155	185	195
K5	80	95	110	120
K6	115	140	165	175
K7	100	120	145	155
N1	690	830	980	1000
N2	560	670	790	810
N3	370	450	530	540
N11	425	510	600	620
S1	44	55	60	65
S2	36	42	50	55
S3	31	37	44	46
S11	60	75	85	90
S12	36	43	50	55
S13	29	34	40	43
H5	37	44	50	55
H8	39	46	55	55
H11	48	55	65	70
H12	75	90	105	115
H21	39	46	55	55

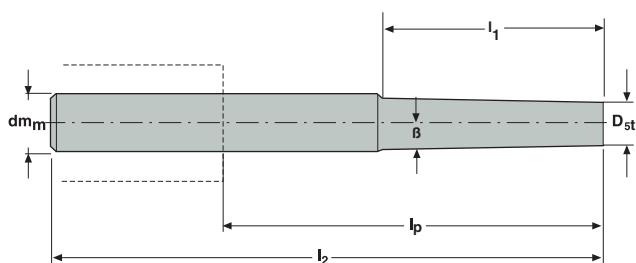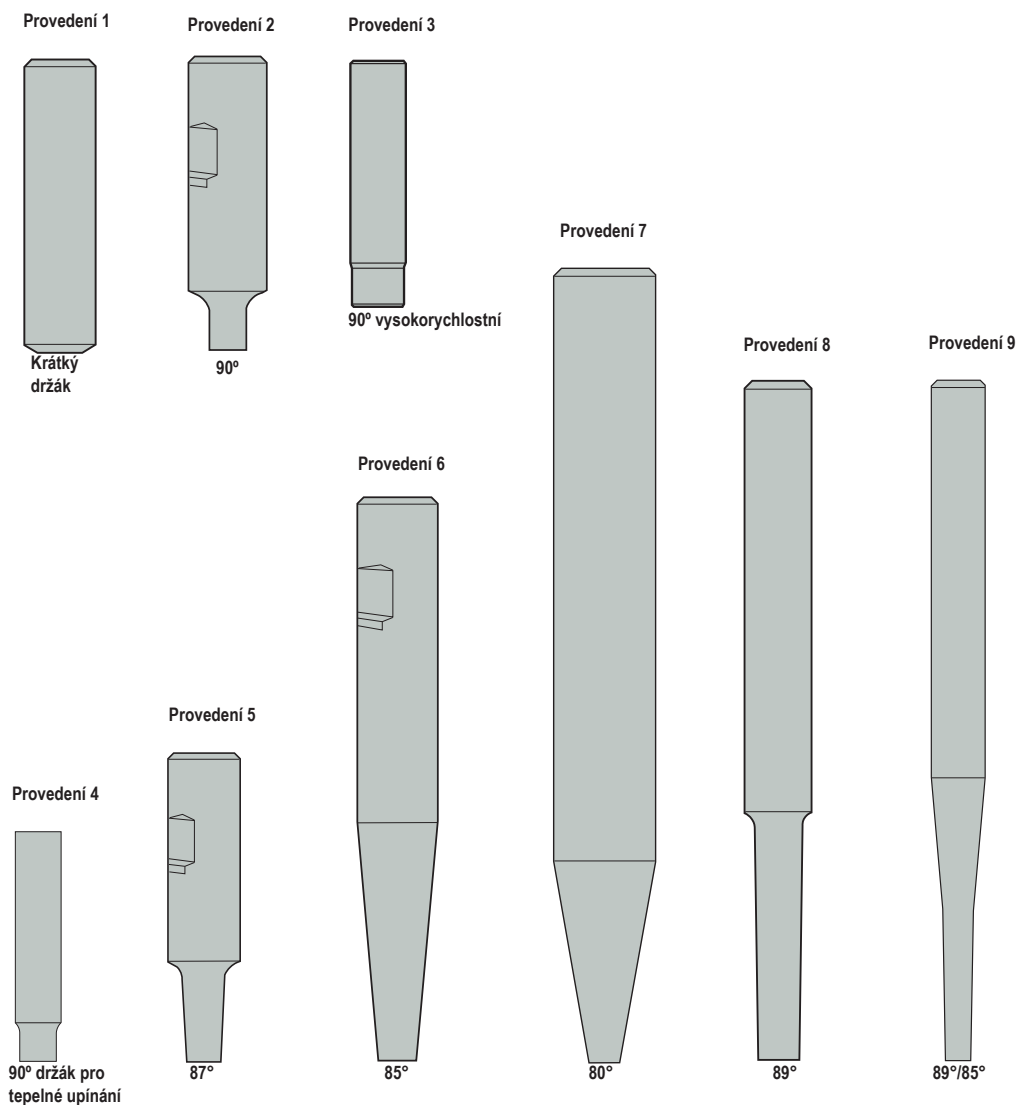

[illegible]

Náhradní díly

Náhradní díl	Tažný šroub	Pouzdro
		–
1	MM10-0627	MM-06032
2	MM10-0627	MM-06020
3	MM10-061027	–
4	MM10-0627	MM-06048
5	MM10-0627	MM-06116
6	MM10-0651	MM-06048
7	MM10-0688	MM-06032


Typy klíčů - viz str. 428 - 431.

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

Technical drawing of a shaft-hub connection. The drawing shows a yellow shaft with a keyway and a grey hub with a key. The dimensions are labeled as follows: l_1 is the total length of the shaft, l_e is the length of the key, l_2 is the length of the shaft section to the right of the key, and $90^\circ D_c$ is the chamfer angle and diameter at the end of the shaft.

503


Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing dimensions: 5°, r_ε , D_c , AZ, and l_1 .

[illegible]

504

Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing shows a yellow shaft with a keyway and a grey hub with a key. Dimensions are indicated: r_g (fillet radius), D_c (keyway depth), l_e (key length), l_1 (shaft length), and SA (shaft axis).

Kopírovací frézování

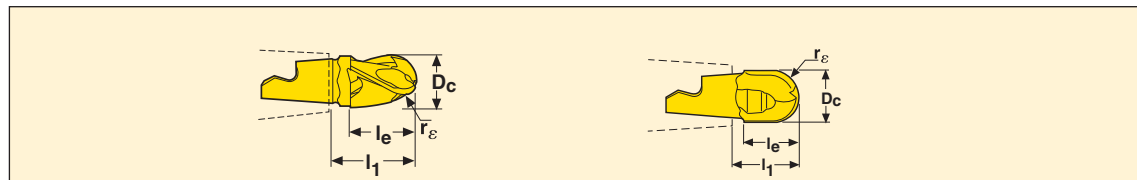

Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

MM10 – Všeobecné obrábění _ Výběr hlaviček

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,044	0,044	0,055	0,075
P2	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,044	0,046	0,055	0,075
P3	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,042	0,042	0,050	0,070
P4	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,042	0,042	0,050	0,070
P5	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,040	0,042	0,050	0,065
P6	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,040	0,040	0,050	0,065
P7	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,040	0,040	0,050	0,065
P8	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,042	0,042	0,050	0,070
P11	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,040	0,040	0,050	0,065
M1	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,044	0,046	0,055	0,075
M2	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	2,0	0,040	0,042	0,050	0,065
M3	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	1,7	0,032	0,034	0,040	0,055
M4	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	1,3	0,030	0,030	0,036	0,050
M5	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	1,3	0,030	0,030	0,036	0,050
K1	MM10-10012-R10A30-E03 F30M	2,0	0,048	0,048	0,060	0,080
K2	MM10-10012-R10A30-E03 F30M	2,0	0,044	0,044	0,055	0,075
K3	MM10-10012-R10A30-E03 F30M	2,0	0,044	0,044	0,055	0,075
K4	MM10-10012-R10A30-E03 F30M	2,0	0,044	0,044	0,055	0,075
K5	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	2,0	0,040	0,040	0,050	0,065
K6	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	2,0	0,044	0,044	0,055	0,075
K7	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	2,0	0,040	0,040	0,050	0,065
N1	MM10-10012-R10A30-E03 F30M	2,0	0,060	0,060	0,075	0,10
N2	MM10-10012-R10A30-E03 F30M	2,0	0,060	0,060	0,075	0,10
N3	MM10-10012-R10A30-E03 F30M	2,0	0,060	0,060	0,075	0,10
N11	MM10-10012-R10A30-E03 F30M	2,0	0,060	0,060	0,075	0,10
S1	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	1,3	0,034	0,036	0,044	0,060
S2	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	1,3	0,034	0,036	0,044	0,060
S3	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	1,3	0,032	0,032	0,040	0,055
S11	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	1,5	0,032	0,034	0,042	0,055
S12	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	1,5	0,032	0,034	0,042	0,055
S13	MM10-10012-R05A30-M03 F40M	1,3	0,030	0,030	0,036	0,050
H5	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	1,7	0,030	0,032	0,038	0,050
H8	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	1,5	0,024	0,024	0,030	0,040
H11	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	1,7	0,030	0,032	0,038	0,050
H12	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	1,7	0,030	0,032	0,038	0,050
H21	MM10-10012-R10A30-D03 F30M	1,5	0,024	0,024	0,030	0,040

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM10 – Všeobecné obrábění Řezné podmínky

SMG	F30M				F40M				T60M			
	100%	40%	20%	10%	100%	40%	20%	10%	100%	40%	20%	10%
P1	280	345	385	425	255	320	355	395	210	245	285	315
P2	270	335	375	410	250	310	345	385	205	240	275	305
P3	235	290	325	355	215	270	300	330	175	205	240	265
P4	205	255	285	315	190	240	265	295	160	185	215	235
P5	195	245	275	300	180	230	255	280	150	175	205	225
P6	225	275	310	340	205	260	285	315	170	200	230	255
P7	210	260	290	320	195	245	270	295	160	185	215	240
P8	195	245	275	300	180	225	255	275	150	175	200	225
P11	205	255	280	310	190	235	265	290	155	180	210	235
M1	215	270	300	330	200	250	280	310	165	195	220	245
M2	180	220	245	270	165	205	230	255	135	160	185	205
M3	140	175	195	215	130	165	180	200	110	120	145	160
M4	110	135	150	165	100	125	140	150	85	90	105	125
M5	90	110	125	135	85	105	115	125	70	75	90	105
K1	210	265	295	325	200	245	275	305	160	190	220	240
K2	185	235	260	285	175	220	240	265	145	170	195	215
K3	160	200	220	245	145	185	205	225	120	140	165	180
K4	150	190	210	230	140	175	195	215	115	135	155	175
K5	90	115	130	140	85	105	120	130	70	80	95	105
K6	135	165	185	205	125	155	170	190	100	120	140	155
K7	120	145	165	180	110	135	150	165	90	105	120	135
N1	800	1000	1125	1225	740	940	1025	1150	610	700	830	910
N2	650	810	900	990	600	760	830	930	490	570	670	740
N3	435	540	600	660	400	500	560	620	325	380	445	490
N11	495	620	690	750	455	580	640	710	375	430	510	560
S1	50	60	70	75	46	60	65	70	39	42	49	60
S2	41	50	55	60	37	47	50	55	31	34	40	47
S3	35	43	49	55	33	41	45	50	27	30	35	41
S11	70	90	100	110	65	80	90	100	55	60	70	80
S12	41	50	55	60	38	47	55	60	32	35	41	47
S13	32	40	45	49	30	38	42	46	25	27	32	37
H5	42	50	60	65	39	49	55	60	—	—	—	—
H8	44	55	60	65	41	50	55	60	—	—	—	—
H11	55	65	75	80	50	60	70	75	—	—	—	—
H12	90	110	120	135	80	100	110	125	—	—	—	—
H21	44	55	60	65	41	50	55	60	—	—	—	—

MM10 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Hrubování

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,060	0,060	0,075	0,10
P2	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,060	0,060	0,075	0,10
P3	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,055	0,060	0,070	0,095
P4	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,095
P5	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,095
P6	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,090
P7	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,090
P8	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,055	0,060	0,070	0,095
P11	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,090
M1	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,060	0,060	0,075	0,10
M2	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,095
M3	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	1,7	0,044	0,046	0,055	0,075
M4	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	1,3	0,038	0,040	0,048	0,065
M5	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	1,3	0,038	0,040	0,048	0,065
K1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,060	0,060	0,075	0,10
K2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,095
K3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,095
K4	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,095
K5	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	2,0	0,050	0,050	0,060	0,085
K6	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,095
K7	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	2,0	0,050	0,050	0,060	0,085
N1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
N2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
N3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
N11	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
S1	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	1,3	0,038	0,040	0,048	0,065
S2	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	1,3	0,038	0,040	0,048	0,065
S3	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	1,3	0,036	0,036	0,044	0,060
S11	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	1,5	0,044	0,046	0,055	0,075
S12	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	1,5	0,044	0,046	0,055	0,075
S13	MM10-10012-B90A30-M03 F40M	1,3	0,038	0,040	0,048	0,065
H5	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	1,7	0,038	0,038	0,046	0,065
H8	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	1,5	0,028	0,030	0,036	0,048
H11	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	1,7	0,038	0,038	0,046	0,065
H12	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	1,7	0,038	0,038	0,046	0,065
H21	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	1,5	0,028	0,030	0,036	0,048

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM10 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,085	0,10	0,14	0,24
P2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,085	0,10	0,14	0,24
P3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,14	0,22
P4	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
P5	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
P6	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,075	0,090	0,13	0,20
P7	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,075	0,090	0,13	0,20
P8	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,14	0,22
P11	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,075	0,090	0,13	0,20
M1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,085	0,10	0,14	0,24
M2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
M3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,7	0,060	0,075	0,10	0,17
M4	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,14
M5	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,14
K1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,085	0,10	0,14	0,24
K2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
K3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
K4	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
K5	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,070	0,085	0,12	0,19
K6	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
K7	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,070	0,085	0,12	0,19
N1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
N2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
N3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
N11	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
S1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,14
S2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,14
S3	MM10-10012-B90A30-D03 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,13
S11	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,5	0,060	0,075	0,10	0,17
S12	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,5	0,060	0,075	0,10	0,17
S13	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,14
H5	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,7	0,055	0,065	0,085	0,14
H8	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,5	0,040	0,048	0,065	0,11
H11	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,7	0,055	0,065	0,085	0,14
H12	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,7	0,055	0,065	0,085	0,14
H21	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,5	0,040	0,048	0,065	0,11

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM10 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Dokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,085	0,10	0,14	0,24
P2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,085	0,10	0,14	0,24
P3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,14	0,22
P4	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
P5	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
P6	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,075	0,090	0,13	0,20
P7	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,075	0,090	0,13	0,20
P8	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,14	0,22
P11	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,075	0,090	0,13	0,20
M1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,085	0,10	0,14	0,24
M2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
M3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,7	0,060	0,075	0,10	0,17
M4	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,14
M5	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,14
K1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,085	0,10	0,14	0,24
K2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
K3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
K4	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
K5	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,070	0,085	0,12	0,19
K6	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,080	0,095	0,13	0,22
K7	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,070	0,085	0,12	0,19
N1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
N2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
N3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
N11	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
S1	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,14
S2	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,14
S3	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,050	0,060	0,085	0,13
S11	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,5	0,060	0,075	0,10	0,17
S12	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,5	0,060	0,075	0,10	0,17
S13	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,3	0,055	0,065	0,090	0,14
H5	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,7	0,055	0,065	0,085	0,14
H8	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,5	0,040	0,048	0,065	0,11
H11	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,7	0,055	0,065	0,085	0,14
H12	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,7	0,055	0,065	0,085	0,14
H21	MM10-10012-B90A30-E03 F30M	1,5	0,040	0,048	0,065	0,11

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM10 Z3 – Kopírovací frézování - Řezné podmínky

SMG	F30M					F40M				
	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%
P1	330	435	475	520	580	315	415	455	495	560
P2	320	420	465	510	570	305	400	445	485	540
P3	280	365	405	445	495	265	345	385	420	470
P4	245	325	355	390	435	235	310	340	370	415
P5	235	310	345	375	420	225	295	325	355	400
P6	265	350	385	420	470	255	330	365	400	450
P7	250	330	365	395	445	240	315	345	375	425
P8	235	305	340	375	415	225	290	325	355	395
P11	245	320	355	385	430	230	305	335	365	410
M1	260	335	375	410	460	245	320	355	390	435
M2	215	280	310	335	380	200	265	295	320	360
M3	170	225	245	265	295	160	215	230	255	285
M4	130	175	185	205	230	125	165	175	195	215
M5	105	145	155	170	190	100	140	145	160	180
K1	255	330	370	400	450	245	315	350	385	430
K2	225	295	325	355	400	215	280	310	335	380
K3	190	250	275	300	335	180	235	265	285	320
K4	180	240	265	285	320	170	225	250	270	305
K5	110	145	160	175	195	105	135	150	165	185
K6	160	210	230	250	285	150	200	220	240	270
K7	140	185	205	225	250	135	175	195	210	240
N1	960	1275	1375	1525	1700	910	1200	1325	1450	1625
N2	770	1025	1125	1225	1375	740	970	1075	1175	1300
N3	520	680	750	820	920	490	650	710	780	870
N11	590	780	850	940	1050	560	740	810	890	1000
S1	60	80	85	95	105	55	80	80	90	100
S2	48	65	70	75	85	46	65	65	75	80
S3	42	55	60	65	75	40	55	60	65	70
S11	85	115	125	135	150	80	110	120	130	145
S12	49	65	70	80	85	47	65	70	75	85
S13	39	55	55	60	70	37	50	55	60	65
H5	50	65	75	80	90	48	65	70	75	85
H8	50	70	75	80	95	50	65	70	80	90
H11	65	85	95	100	115	60	80	90	100	110
H12	105	140	150	165	185	100	130	145	155	175
H21	50	70	75	80	95	50	65	70	80	90

MM10 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Hrubování

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,080	0,080	0,10	0,13
P2	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,080	0,085	0,10	0,14
P3	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,075	0,080	0,095	0,13
P4	MM10-10010-B90-MD04 F30M	4,5	0,075	0,075	0,095	0,13
P5	MM10-10010-B90-MD04 F30M	4,5	0,075	0,075	0,090	0,12
P6	MM10-10010-B90-MD04 F30M	4,5	0,075	0,075	0,090	0,12
P7	MM10-10010-B90-MD04 F30M	4,5	0,075	0,075	0,090	0,12
P8	MM10-10010-B90-MD04 F30M	4,5	0,075	0,080	0,095	0,13
P11	MM10-10010-B90-MD04 F30M	4,5	0,075	0,075	0,090	0,12
M1	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,080	0,085	0,10	0,14
M2	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,075	0,075	0,090	0,12
M3	MM10-10010-B90S-E04 F30M	3,5	0,060	0,060	0,075	0,10
M4	MM10-10010-B90-MD04 F30M	2,5	0,050	0,055	0,065	0,085
M5	MM10-10010-B90-MD04 F30M	2,5	0,050	0,055	0,065	0,085
K1	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,080	0,085	0,10	0,14
K2	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,075	0,075	0,090	0,12
K3	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,075	0,075	0,090	0,12
K4	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,075	0,075	0,090	0,12
K5	MM10-10010-B90-MD04 F30M	4,5	0,065	0,070	0,085	0,11
K6	MM10-10010-B90-MD04 F30M	4,5	0,075	0,075	0,090	0,12
K7	MM10-10010-B90-MD04 F30M	4,5	0,065	0,070	0,085	0,11
N1	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,10	0,11	0,13	0,17
N2	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,10	0,11	0,13	0,17
N3	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,10	0,11	0,13	0,17
N11	MM10-10010-B90S-E04 F30M	4,5	0,10	0,11	0,13	0,17
S1	MM10-10010-B90S-E04 F30M	2,5	0,050	0,055	0,065	0,085
S2	MM10-10010-B90S-E04 F30M	2,5	0,050	0,055	0,065	0,085
S3	MM10-10010-B90S-E04 F30M	2,5	0,048	0,048	0,060	0,080
S11	MM10-10010-B90S-E04 F30M	3,0	0,060	0,060	0,075	0,10
S12	MM10-10010-B90S-E04 F30M	3,0	0,060	0,060	0,075	0,10
S13	MM10-10010-B90S-E04 F30M	2,5	0,050	0,055	0,065	0,085
H5	MM10-10010-B90-MD04 F30M	3,5	0,050	0,050	0,065	0,085
H8	MM10-10010-B90-MD04 F30M	3,0	0,038	0,040	0,048	0,065
H11	MM10-10010-B90-MD04 F30M	3,5	0,050	0,050	0,065	0,085
H12	MM10-10010-B90-MD04 F30M	3,5	0,050	0,050	0,065	0,085
H21	MM10-10010-B90-MD04 F30M	3,0	0,038	0,040	0,048	0,065

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM10 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,11	0,13	0,19	0,32
P2	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,11	0,14	0,19	0,32
P3	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,11	0,13	0,18	0,30
P4	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,11	0,13	0,18	0,30
P5	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,10	0,12	0,17	0,30
P6	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,10	0,12	0,17	0,28
P7	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,10	0,12	0,17	0,28
P8	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,11	0,13	0,18	0,30
P11	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,10	0,12	0,17	0,28
M1	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,11	0,14	0,19	0,32
M2	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,10	0,12	0,17	0,30
M3	MM10-10010-B90P-M04 F30M	3,5	0,085	0,10	0,14	0,22
M4	MM10-10010-B90P-M04 F30M	2,5	0,070	0,085	0,12	0,20
M5	MM10-10010-B90P-M04 F30M	2,5	0,070	0,085	0,12	0,20
K1	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,11	0,14	0,19	0,32
K2	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,10	0,12	0,17	0,30
K3	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,10	0,12	0,17	0,30
K4	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,10	0,12	0,17	0,30
K5	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,095	0,11	0,16	0,26
K6	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,10	0,12	0,17	0,30
K7	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,095	0,11	0,16	0,26
N1	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,15	0,17	0,24	0,42
N2	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,15	0,17	0,24	0,42
N3	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,15	0,17	0,24	0,42
N11	MM10-10010-B90P-M04 F30M	4,5	0,15	0,17	0,24	0,42
S1	MM10-10010-B90P-M04 F30M	2,5	0,070	0,085	0,12	0,20
S2	MM10-10010-B90P-M04 F30M	2,5	0,070	0,085	0,12	0,20
S3	MM10-10010-B90P-M04 F30M	2,5	0,065	0,080	0,11	0,18
S11	MM10-10010-B90P-M04 F30M	3,0	0,085	0,10	0,14	0,22
S12	MM10-10010-B90P-M04 F30M	3,0	0,085	0,10	0,14	0,22
S13	MM10-10010-B90P-M04 F30M	2,5	0,070	0,085	0,12	0,20
H5	MM10-10010-B90P-M04 F30M	3,5	0,070	0,085	0,12	0,19
H8	MM10-10010-B90P-M04 F30M	3,0	0,055	0,065	0,090	0,14
H11	MM10-10010-B90P-M04 F30M	3,5	0,070	0,085	0,12	0,19
H12	MM10-10010-B90P-M04 F30M	3,5	0,070	0,085	0,12	0,19
H21	MM10-10010-B90P-M04 F30M	3,0	0,055	0,065	0,090	0,14

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM10 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Dokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,028	0,034	0,046	0,075
P2	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,028	0,034	0,046	0,075
P3	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P4	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P5	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,030	0,042	0,065
P6	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,030	0,042	0,065
P7	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,030	0,042	0,065
P8	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,032	0,044	0,070
P11	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,030	0,042	0,065
M1	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,028	0,034	0,046	0,075
M2	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,030	0,042	0,065
M3	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	3,5	0,020	0,024	0,034	0,055
M4	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	2,5	0,018	0,022	0,030	0,046
M5	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	2,5	0,018	0,022	0,030	0,046
K1	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,028	0,034	0,046	0,075
K2	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,030	0,042	0,065
K3	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,030	0,042	0,065
K4	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,030	0,042	0,065
K5	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,024	0,028	0,038	0,060
K6	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,026	0,030	0,042	0,065
K7	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,024	0,028	0,038	0,060
N1	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N2	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N3	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,036	0,044	0,060	0,095
N11	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	4,5	0,036	0,044	0,060	0,095
S1	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	2,5	0,018	0,022	0,030	0,046
S2	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	2,5	0,018	0,022	0,030	0,046
S3	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	2,5	0,017	0,020	0,028	0,044
S11	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	3,0	0,020	0,024	0,034	0,055
S12	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	3,0	0,020	0,024	0,034	0,055
S13	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	2,5	0,018	0,022	0,030	0,046
H5	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	3,5	0,018	0,020	0,028	0,046
H8	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	3,0	0,013	0,016	0,022	0,034
H11	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	3,5	0,018	0,020	0,028	0,046
H12	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	3,5	0,018	0,020	0,028	0,046
H21	MM10-10010-B90PF-M02 F15M	3,0	0,013	0,016	0,022	0,034

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM10 Z2 – Kopírovací frézování - Řezné podmínky

SMG	F15M					F30M					T60M				
	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%
P1	415	540	600	660	740	315	415	460	500	560	255	335	370	405	450
P2	405	530	580	640	720	305	400	445	480	530	245	325	360	390	435
P3	350	460	500	550	620	265	350	385	420	465	215	285	310	340	380
P4	310	405	445	485	550	235	310	340	375	415	190	250	275	305	340
P5	295	385	425	465	520	225	295	330	355	400	185	240	265	290	320
P6	330	435	475	520	590	255	335	370	400	445	205	270	300	325	360
P7	315	410	450	495	550	240	315	350	380	420	195	255	280	305	340
P8	295	385	425	465	520	225	295	325	355	390	180	240	260	285	315
P11	305	395	440	480	540	235	305	340	365	410	190	250	275	295	330
M1	325	425	470	520	580	245	325	360	390	430	200	260	290	315	350
M2	265	345	385	420	470	205	270	295	320	360	165	215	240	260	290
M3	205	270	295	325	365	160	215	235	255	285	130	175	190	205	230
M4	155	205	225	245	275	125	170	180	195	220	100	140	145	160	175
M5	130	170	185	205	230	105	140	150	165	185	85	115	120	130	150
K1	320	420	465	510	570	240	320	355	380	425	195	260	285	310	345
K2	280	365	405	440	495	215	280	310	340	380	175	230	255	275	305
K3	235	310	340	375	420	185	240	265	285	320	150	195	215	230	260
K4	225	295	325	355	400	175	230	250	275	305	140	185	205	220	245
K5	135	175	195	215	240	105	135	155	165	185	85	110	125	135	150
K6	200	260	285	315	355	155	200	220	240	270	125	165	180	195	220
K7	175	225	250	275	310	135	175	195	215	235	110	140	160	175	190
N1	1225	1625	1775	1950	2200	910	1200	1325	1450	1600	730	970	1075	1175	1275
N2	1000	1300	1450	1575	1775	730	970	1075	1175	1275	590	780	860	950	1050
N3	670	870	960	1050	1175	490	650	710	780	860	395	520	570	630	690
N11	760	1000	1100	1200	1350	560	740	810	890	980	450	600	660	720	790
S1	70	95	105	115	130	60	80	85	90	100	47	65	70	75	85
S2	60	75	85	90	105	46	65	65	75	80	38	50	55	60	65
S3	50	65	75	80	90	41	55	60	65	70	33	45	47	50	60
S11	105	135	150	165	185	80	110	120	130	145	65	90	95	105	115
S12	60	80	85	95	105	47	65	70	75	85	38	50	55	60	70
S13	47	60	65	75	85	37	50	55	60	65	30	42	44	48	55
H5	60	80	85	95	105	48	65	70	75	85	—	—	—	—	—
H8	60	80	90	95	110	50	70	75	80	90	—	—	—	—	—
H11	80	100	110	120	135	60	80	90	100	110	—	—	—	—	—
H12	125	165	180	195	220	100	130	145	160	180	—	—	—	—	—
H21	60	80	90	95	110	50	70	75	80	90	—	—	—	—	—

MM10 Výběr hlaviček pro vysoký posuv

SMG		a_p	f_z			
			100%	70%	30%	20%
P1	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,80	0,80	0,90	1,2
P2	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,80	0,80	0,95	1,2
P3	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
P4	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
P5	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
P6	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
P7	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
P8	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
P11	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
M1	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,80	0,80	0,95	1,2
M2	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
M3	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,60	0,60	0,65	0,80
M4	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,18	0,55	0,55	0,60	0,75
M5	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,18	0,55	0,55	0,60	0,75
K1	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,80	0,80	0,95	1,2
K2	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
K3	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
K4	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
K5	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,65	0,65	0,75	0,95
K6	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,1
K7	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,65	0,65	0,75	0,95
N1	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	1,0	1,0	1,2	2,0
N2	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	1,0	1,0	1,2	2,0
N3	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	1,0	1,0	1,2	2,0
N11	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	1,0	1,0	1,2	2,0
S1	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,18	0,55	0,55	0,60	0,75
S2	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,18	0,55	0,55	0,60	0,75
S3	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,18	0,50	0,50	0,55	0,70
S11	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,60	0,60	0,65	0,80
S12	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,20	0,60	0,60	0,65	0,80
S13	MM10-10.50-HF-MD08 F30M	0,18	0,55	0,55	0,60	0,75
H5	MM10-10.50-HF-MD08 F15M	0,20	0,50	0,50	0,55	0,70
H8	MM10-10.50-HF-MD08 F15M	0,20	0,38	0,38	0,42	0,50
H11	MM10-10.50-HF-MD08 F15M	0,20	0,50	0,50	0,55	0,70
H12	MM10-10.50-HF-MD08 F15M	0,20	0,50	0,50	0,55	0,70
H21	MM10-10.50-HF-MD08 F15M	0,20	0,38	0,38	0,42	0,50

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub



v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM10 Vysoký posuv-Řezné podmínky

SMG	F15M				F30M			
	100%	70%	30%	20%	100%	70%	30%	20%
P1	240	285	340	355	220	265	315	330
P2	235	275	330	345	215	260	305	320
P3	205	240	290	305	190	225	270	280
P4	180	215	255	265	165	200	235	250
P5	170	205	245	255	160	190	230	240
P6	190	230	275	290	180	215	255	270
P7	180	220	260	275	170	205	240	255
P8	170	205	240	255	160	190	225	235
P11	175	215	250	265	165	200	235	245
M1	190	225	265	280	175	210	250	260
M2	155	185	220	230	145	175	205	215
M3	125	150	175	185	115	140	165	170
M4	95	115	135	140	90	105	125	130
M5	80	95	115	120	75	90	105	110
K1	185	220	260	275	170	205	245	255
K2	160	195	235	245	150	180	215	225
K3	135	165	195	205	130	155	185	190
K4	130	160	190	195	120	145	175	185
K5	80	95	115	120	75	90	105	110
K6	115	140	165	175	105	130	155	160
K7	100	125	145	155	95	115	135	145
N1	690	830	970	990	640	770	900	920
N2	560	670	790	800	520	620	730	740
N3	370	445	520	530	345	415	485	495
N11	425	510	600	610	395	475	560	570
S1	45	55	65	65	42	49	60	60
S2	36	43	50	55	34	40	48	50
S3	31	37	45	47	29	35	42	43
S11	65	75	90	95	60	70	80	85
S12	36	44	50	55	34	40	48	50
S13	29	34	41	43	27	32	38	40
H5	37	45	55	55	35	42	49	50
H8	39	47	55	60	37	44	50	55
H11	48	55	70	70	45	55	65	65
H12	75	95	110	115	70	85	100	110
H21	39	47	55	60	37	44	50	55

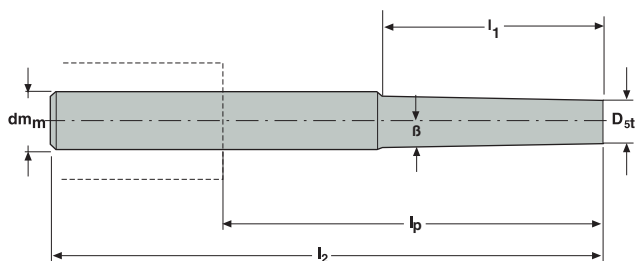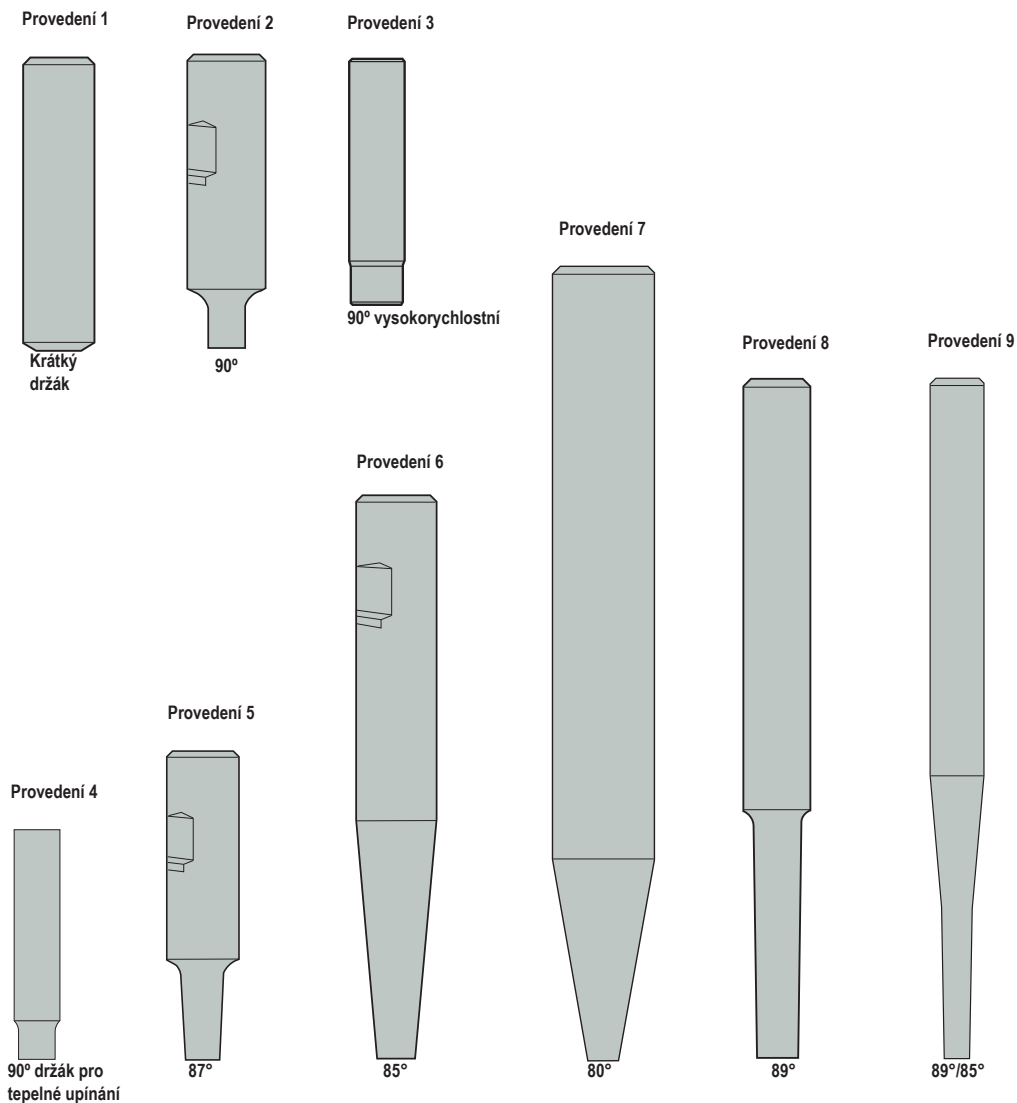

[illegible]

Náhradní díly

Náhradní díl	Tažný šroub	Pouzdro
		–
1	MM12-0637	MM-06032
2	MM12-0637	MM-06020
3	MM12-061037	–
4	MM12-0637	MM-06048
5	MM12-0637	MM-06116

Typy klíčů - viz str. 428 - 431.

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

Technical drawing of a shaft with a keyway. The drawing shows a cross-section of the shaft with a keyway. The dimensions are labeled as follows:

- l_1 : Total length of the keyway.
- l_e : Length of the key.
- l_2 : Length of the keyway shoulder.
- $90^\circ D_c$: Chamfer angle and diameter.

[illegible]

Technical drawing of a yellow mechanical part. The drawing shows a cross-section of the part. Dimensions are indicated as follows:


- r_e : Radius of the top edge.
- D_c : Diameter of the central hole.
- l_e : Length of the central hole.
- l_1 : Total length of the part.

[illegible]

Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing dimensions: 5°, r_E , D_c , AZ, and l_1 .

Srážení hran

[illegible]

Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

MM12 – Všeobecné obrábění _ Výběr hlaviček

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,055	0,060	0,070	0,095
P2	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,060	0,060	0,075	0,10
P3	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,055	0,055	0,070	0,095
P4	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,055	0,055	0,070	0,090
P5	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,055	0,055	0,065	0,090
P6	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,050	0,055	0,065	0,090
P7	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,050	0,055	0,065	0,090
P8	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,055	0,055	0,070	0,095
P11	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,050	0,055	0,065	0,090
M1	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,060	0,060	0,075	0,10
M2	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,5	0,055	0,055	0,065	0,090
M3	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	2,0	0,042	0,044	0,055	0,070
M4	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	1,6	0,038	0,038	0,048	0,065
M5	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	1,6	0,038	0,038	0,048	0,065
K1	MM12-12015-R10A30-E04 F30M	2,5	0,060	0,065	0,075	0,10
K2	MM12-12015-R10A30-E04 F30M	2,5	0,055	0,055	0,070	0,095
K3	MM12-12015-R10A30-E04 F30M	2,5	0,055	0,055	0,070	0,095
K4	MM12-12015-R10A30-E04 F30M	2,5	0,055	0,055	0,070	0,095
K5	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	2,5	0,055	0,055	0,070	0,090
K6	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	2,5	0,060	0,060	0,075	0,10
K7	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	2,5	0,055	0,055	0,070	0,090
N1	MM12-12015-R10A30-E04 F30M	2,5	0,080	0,080	0,10	0,13
N2	MM12-12015-R10A30-E04 F30M	2,5	0,080	0,080	0,10	0,13
N3	MM12-12015-R10A30-E04 F30M	2,5	0,080	0,080	0,10	0,13
N11	MM12-12015-R10A30-E04 F30M	2,5	0,080	0,080	0,10	0,13
S1	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	1,6	0,050	0,050	0,065	0,085
S2	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	1,6	0,050	0,050	0,065	0,085
S3	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	1,6	0,046	0,048	0,060	0,080
S11	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	1,9	0,044	0,044	0,055	0,070
S12	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	1,9	0,044	0,044	0,055	0,070
S13	MM12-12015-R05A30-M04 F40M	1,6	0,038	0,038	0,048	0,065
H5	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	2,0	0,044	0,046	0,055	0,075
H8	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	1,9	0,034	0,036	0,044	0,060
H11	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	2,0	0,044	0,046	0,055	0,075
H12	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	2,0	0,044	0,046	0,055	0,075
H21	MM12-12015-R15A30-D04 F30M	1,9	0,034	0,036	0,044	0,060

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM12 – Kopírovací frézování - Řezné podmínky

SMG	F30M				F40M				T60M			
	100%	40%	20%	10%	100%	40%	20%	10%	100%	40%	20%	10%
P1	260	325	360	395	240	300	335	370	200	235	270	300
P2	255	315	355	385	235	290	330	360	190	225	265	295
P3	220	270	305	335	200	255	280	315	170	195	230	250
P4	190	245	270	295	180	225	250	275	150	175	200	225
P5	185	230	260	280	175	215	240	265	145	170	195	215
P6	210	260	290	320	195	240	270	300	160	190	220	245
P7	200	245	275	300	185	225	255	280	155	180	205	230
P8	185	230	255	280	170	215	235	265	140	165	195	210
P11	190	240	265	295	180	220	250	275	150	175	200	225
M1	205	255	285	310	190	235	265	290	155	180	210	235
M2	170	210	235	255	155	195	215	240	130	150	175	195
M3	135	165	185	205	125	155	175	190	100	115	135	155
M4	100	125	140	155	95	120	130	145	80	85	100	120
M5	85	105	120	130	80	100	110	120	65	70	85	100
K1	200	250	280	305	185	230	260	285	150	180	210	230
K2	175	220	245	270	165	205	230	255	135	160	185	205
K3	150	185	210	225	140	170	195	215	115	135	155	175
K4	145	180	200	215	135	165	185	205	110	130	150	165
K5	85	110	120	130	80	100	110	125	65	80	90	100
K6	125	155	175	190	115	145	165	180	95	115	130	145
K7	110	140	155	170	105	130	145	155	85	100	115	130
N1	740	930	1050	1150	690	870	970	1075	570	660	780	860
N2	600	750	850	930	550	700	790	870	460	530	630	690
N3	400	500	560	620	370	470	520	580	305	355	420	460
N11	455	570	640	710	420	530	600	660	350	405	480	530
S1	48	60	65	75	44	55	60	70	37	40	47	55
S2	38	48	55	60	36	45	50	55	30	32	38	45
S3	33	41	46	50	31	39	43	48	26	29	33	40
S11	65	85	95	105	60	80	90	95	50	60	70	80
S12	39	48	55	60	36	45	50	55	30	33	39	45
S13	31	38	43	47	29	36	40	44	24	26	30	36
H5	40	50	55	60	37	47	50	55	—	—	—	—
H8	41	50	60	65	39	48	55	60	—	—	—	—
H11	50	65	70	80	47	60	65	75	—	—	—	—
H12	80	105	115	125	75	95	105	115	—	—	—	—
H21	41	50	60	65	39	48	55	60	—	—	—	—

MM12 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Hrubování

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,080	0,080	0,10	0,13
P2	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,080	0,085	0,10	0,14
P3	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,075	0,080	0,095	0,13
P4	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,075	0,075	0,095	0,13
P5	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,075	0,075	0,090	0,12
P6	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,075	0,075	0,090	0,12
P7	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,075	0,075	0,090	0,12
P8	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,075	0,080	0,095	0,13
P11	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,075	0,075	0,090	0,12
M1	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,080	0,085	0,10	0,14
M2	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,5	0,075	0,075	0,090	0,12
M3	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	2,0	0,060	0,060	0,075	0,10
M4	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	1,6	0,050	0,055	0,065	0,085
M5	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	1,6	0,050	0,055	0,065	0,085
K1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,080	0,085	0,10	0,14
K2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,075	0,075	0,090	0,12
K3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,075	0,075	0,090	0,12
K4	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,075	0,075	0,090	0,12
K5	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	2,5	0,065	0,070	0,085	0,11
K6	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	2,5	0,075	0,075	0,090	0,12
K7	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	2,5	0,065	0,070	0,085	0,11
N1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,11	0,13	0,17
N2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,11	0,13	0,17
N3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,11	0,13	0,17
N11	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,11	0,13	0,17
S1	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	1,6	0,050	0,055	0,065	0,085
S2	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	1,6	0,050	0,055	0,065	0,085
S3	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	1,6	0,048	0,048	0,060	0,080
S11	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	1,9	0,060	0,060	0,075	0,10
S12	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	1,9	0,060	0,060	0,075	0,10
S13	MM12-12015-B90A30-M04 F40M	1,6	0,050	0,055	0,065	0,085
H5	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	2,0	0,050	0,050	0,065	0,085
H8	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	1,9	0,038	0,040	0,048	0,065
H11	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	2,0	0,050	0,050	0,065	0,085
H12	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	2,0	0,050	0,050	0,065	0,085
H21	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	1,9	0,038	0,040	0,048	0,065

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM12 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,13	0,19	0,32
P2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,14	0,19	0,32
P3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,30
P4	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,30
P5	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
P6	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
P7	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
P8	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,30
P11	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
M1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,14	0,19	0,32
M2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
M3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,0	0,085	0,10	0,14	0,22
M4	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,070	0,085	0,12	0,19
M5	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,070	0,085	0,12	0,19
K1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,14	0,19	0,32
K2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
K3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
K4	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
K5	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,095	0,11	0,16	0,26
K6	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
K7	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,095	0,11	0,16	0,26
N1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,15	0,17	0,24	0,42
N2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,15	0,17	0,24	0,42
N3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,15	0,17	0,24	0,42
N11	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,15	0,17	0,24	0,42
S1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,070	0,085	0,12	0,19
S2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,070	0,085	0,12	0,19
S3	MM12-12015-B90A30-D04 F30M	1,6	0,065	0,080	0,11	0,18
S11	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,9	0,085	0,10	0,14	0,22
S12	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,9	0,085	0,10	0,14	0,22
S13	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,070	0,085	0,12	0,19
H5	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,0	0,070	0,085	0,12	0,19
H8	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,9	0,055	0,065	0,090	0,14
H11	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,0	0,070	0,085	0,12	0,19
H12	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,0	0,070	0,085	0,12	0,19
H21	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,9	0,055	0,065	0,090	0,14

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM12 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Dokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,13	0,19	0,32
P2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,14	0,19	0,32
P3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,30
P4	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,30
P5	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
P6	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
P7	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
P8	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,30
P11	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
M1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,14	0,19	0,32
M2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
M3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,0	0,085	0,10	0,14	0,22
M4	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,070	0,085	0,12	0,19
M5	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,070	0,085	0,12	0,19
K1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,11	0,14	0,19	0,32
K2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
K3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
K4	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
K5	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,095	0,11	0,16	0,26
K6	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,10	0,12	0,17	0,28
K7	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,095	0,11	0,16	0,26
N1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,15	0,17	0,24	0,42
N2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,15	0,17	0,24	0,42
N3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,15	0,17	0,24	0,42
N11	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,5	0,15	0,17	0,24	0,42
S1	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,070	0,085	0,12	0,19
S2	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,070	0,085	0,12	0,19
S3	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,065	0,080	0,11	0,18
S11	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,9	0,085	0,10	0,14	0,22
S12	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,9	0,085	0,10	0,14	0,22
S13	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,6	0,070	0,085	0,12	0,19
H5	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,0	0,070	0,085	0,12	0,19
H8	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,9	0,055	0,065	0,090	0,14
H11	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,0	0,070	0,085	0,12	0,19
H12	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	2,0	0,070	0,085	0,12	0,19
H21	MM12-12015-B90A30-E04 F30M	1,9	0,055	0,065	0,090	0,14

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM12 Z3 – Kopírovací frézování - Řezné podmínky

SMG	F30M					F40M				
	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%
P1	315	410	455	500	560	300	390	430	475	530
P2	305	400	440	480	530	290	380	420	455	510
P3	265	345	380	420	465	250	330	360	400	445
P4	235	305	340	375	410	225	290	325	355	390
P5	225	295	325	355	400	215	280	310	340	380
P6	250	330	365	400	450	240	315	350	380	430
P7	240	310	345	375	425	225	295	330	360	405
P8	220	290	320	350	395	210	275	305	335	375
P11	230	305	335	365	410	220	290	320	350	390
M1	245	320	355	385	430	235	305	340	370	410
M2	200	265	295	320	360	190	250	280	305	345
M3	160	210	235	255	285	155	200	220	245	270
M4	125	170	180	195	220	115	160	170	185	205
M5	105	140	150	160	180	100	135	140	155	175
K1	240	315	350	380	425	230	300	335	360	405
K2	215	280	310	340	380	205	265	295	320	360
K3	180	235	260	285	320	170	225	250	270	305
K4	170	225	250	275	305	165	215	240	260	290
K5	105	135	150	165	185	100	130	145	155	175
K6	150	200	220	240	270	145	190	210	230	255
K7	135	175	195	210	240	125	165	185	200	225
N1	900	1175	1325	1425	1600	860	1125	1250	1375	1525
N2	730	960	1050	1150	1300	690	910	1000	1100	1225
N3	485	640	710	770	860	465	610	670	730	820
N11	560	730	810	880	990	530	690	770	840	940
S1	60	80	85	90	100	55	75	80	85	95
S2	46	65	65	75	80	44	60	65	70	80
S3	40	55	60	65	70	38	50	55	60	70
S11	80	110	120	130	145	75	105	110	125	135
S12	47	65	70	75	85	45	60	65	70	80
S13	37	50	55	60	65	35	48	50	55	65
H5	48	65	70	75	85	46	60	65	75	80
H8	50	65	75	80	90	48	65	70	75	85
H11	60	80	90	100	110	60	75	85	95	105
H12	100	130	145	160	175	95	125	135	150	170
H21	50	65	75	80	90	48	65	70	75	85

MM12 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Hrubování

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,10	0,10	0,12	0,17
P2	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,10	0,10	0,13	0,17
P3	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,095	0,10	0,12	0,16
P4	MM12-12012-B90-MD05 F30M	5,0	0,095	0,095	0,12	0,16
P5	MM12-12012-B90-MD05 F30M	5,0	0,090	0,095	0,12	0,16
P6	MM12-12012-B90-MD05 F30M	5,0	0,090	0,095	0,11	0,15
P7	MM12-12012-B90-MD05 F30M	5,0	0,090	0,095	0,11	0,15
P8	MM12-12012-B90-MD05 F30M	5,0	0,095	0,10	0,12	0,16
P11	MM12-12012-B90-MD05 F30M	5,0	0,090	0,095	0,11	0,15
M1	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,10	0,10	0,13	0,17
M2	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,090	0,095	0,12	0,16
M3	MM12-12012-B90S-E05 F30M	4,0	0,075	0,075	0,090	0,12
M4	MM12-12012-B90-MD05 F30M	3,0	0,065	0,065	0,080	0,11
M5	MM12-12012-B90-MD05 F30M	3,0	0,065	0,065	0,080	0,11
K1	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,10	0,10	0,13	0,17
K2	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,090	0,095	0,12	0,16
K3	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,090	0,095	0,12	0,16
K4	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,090	0,095	0,12	0,16
K5	MM12-12012-B90-MD05 F30M	5,0	0,085	0,085	0,10	0,14
K6	MM12-12012-B90-MD05 F30M	5,0	0,090	0,095	0,12	0,16
K7	MM12-12012-B90-MD05 F30M	5,0	0,085	0,085	0,10	0,14
N1	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,13	0,13	0,16	0,22
N2	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,13	0,13	0,16	0,22
N3	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,13	0,13	0,16	0,22
N11	MM12-12012-B90S-E05 F30M	5,0	0,13	0,13	0,16	0,22
S1	MM12-12012-B90-MD05 F30M	3,0	0,065	0,065	0,080	0,11
S2	MM12-12012-B90-MD05 F30M	3,0	0,065	0,065	0,080	0,11
S3	MM12-12012-B90-MD05 F30M	3,0	0,060	0,060	0,075	0,10
S11	MM12-12012-B90-MD05 F30M	3,5	0,075	0,075	0,090	0,12
S12	MM12-12012-B90-MD05 F30M	3,5	0,075	0,075	0,090	0,12
S13	MM12-12012-B90-MD05 F30M	3,0	0,065	0,065	0,080	0,11
H5	MM12-12012-B90-MD05 F30M	4,0	0,065	0,065	0,080	0,11
H8	MM12-12012-B90-MD05 F30M	3,5	0,048	0,048	0,060	0,080
H11	MM12-12012-B90-MD05 F30M	4,0	0,065	0,065	0,080	0,11
H12	MM12-12012-B90-MD05 F30M	4,0	0,065	0,065	0,080	0,11
H21	MM12-12012-B90-MD05 F30M	3,5	0,048	0,048	0,060	0,080

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM12 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,14	0,17	0,24	0,40
P2	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,14	0,17	0,24	0,40
P3	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,16	0,22	0,38
P4	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,16	0,22	0,38
P5	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,16	0,22	0,36
P6	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,15	0,22	0,36
P7	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,15	0,22	0,36
P8	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,16	0,22	0,38
P11	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,15	0,22	0,36
M1	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,14	0,17	0,24	0,40
M2	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,16	0,22	0,36
M3	MM12-12012-B90P-M05 F30M	4,0	0,10	0,12	0,17	0,28
M4	MM12-12012-B90P-M05 F30M	3,0	0,090	0,11	0,15	0,24
M5	MM12-12012-B90P-M05 F30M	3,0	0,090	0,11	0,15	0,24
K1	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,14	0,17	0,24	0,40
K2	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,16	0,22	0,36
K3	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,16	0,22	0,36
K4	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,16	0,22	0,36
K5	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,12	0,14	0,20	0,32
K6	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,13	0,16	0,22	0,36
K7	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,12	0,14	0,20	0,32
N1	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,18	0,22	0,32	0,55
N2	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,18	0,22	0,32	0,55
N3	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,18	0,22	0,32	0,55
N11	MM12-12012-B90P-M05 F30M	5,0	0,18	0,22	0,32	0,55
S1	MM12-12012-B90P-M05 F30M	3,0	0,090	0,11	0,15	0,24
S2	MM12-12012-B90P-M05 F30M	3,0	0,090	0,11	0,15	0,24
S3	MM12-12012-B90P-M05 F30M	3,0	0,085	0,10	0,14	0,22
S11	MM12-12012-B90P-M05 F30M	3,5	0,10	0,12	0,17	0,28
S12	MM12-12012-B90P-M05 F30M	3,5	0,10	0,12	0,17	0,28
S13	MM12-12012-B90P-M05 F30M	3,0	0,090	0,11	0,15	0,24
H5	MM12-12012-B90P-M05 F30M	4,0	0,090	0,11	0,15	0,24
H8	MM12-12012-B90P-M05 F30M	3,5	0,065	0,080	0,11	0,18
H11	MM12-12012-B90P-M05 F30M	4,0	0,090	0,11	0,15	0,24
H12	MM12-12012-B90P-M05 F30M	4,0	0,090	0,11	0,15	0,24
H21	MM12-12012-B90P-M05 F30M	3,5	0,065	0,080	0,11	0,18

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM12 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Dokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,028	0,034	0,046	0,070
P2	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,028	0,034	0,046	0,075
P3	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,032	0,044	0,070
P4	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,032	0,044	0,070
P5	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,030	0,042	0,065
P6	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,030	0,042	0,065
P7	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,030	0,042	0,065
P8	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,032	0,044	0,070
P11	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,030	0,042	0,065
M1	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,028	0,034	0,046	0,075
M2	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,030	0,042	0,065
M3	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	4,0	0,020	0,024	0,034	0,055
M4	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	3,0	0,018	0,022	0,030	0,046
M5	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	3,0	0,018	0,022	0,030	0,046
K1	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,028	0,034	0,046	0,075
K2	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,030	0,042	0,065
K3	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,030	0,042	0,065
K4	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,030	0,042	0,065
K5	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,024	0,028	0,038	0,060
K6	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,026	0,030	0,042	0,065
K7	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,024	0,028	0,038	0,060
N1	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,036	0,044	0,060	0,095
N2	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,036	0,044	0,060	0,095
N3	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,036	0,044	0,060	0,095
N11	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	5,0	0,036	0,044	0,060	0,095
S1	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	3,0	0,018	0,022	0,030	0,046
S2	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	3,0	0,018	0,022	0,030	0,046
S3	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	3,0	0,017	0,020	0,028	0,044
S11	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	3,5	0,020	0,024	0,034	0,055
S12	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	3,5	0,020	0,024	0,034	0,055
S13	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	3,0	0,018	0,022	0,030	0,046
H5	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	4,0	0,018	0,020	0,028	0,046
H8	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	3,5	0,013	0,016	0,022	0,034
H11	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	4,0	0,018	0,020	0,028	0,046
H12	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	4,0	0,018	0,020	0,028	0,046
H21	MM12-12012-B90PF-M02 F15M	3,5	0,013	0,016	0,022	0,034

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM12 Z2 – Kopírovací frézování - Řezné podmínky

SMG	F15M					F30M					T60M				
	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%
P1	415	540	600	660	740	300	390	435	475	530	245	315	355	385	425
P2	405	530	580	640	720	295	380	420	460	510	235	310	340	375	415
P3	350	460	500	550	620	255	335	365	405	445	205	270	295	330	360
P4	310	405	445	485	550	225	295	330	355	395	180	240	265	290	320
P5	295	385	425	465	520	215	280	315	340	380	175	230	255	275	310
P6	330	435	475	520	590	240	315	350	380	430	195	255	285	310	345
P7	315	410	450	495	550	225	300	330	360	405	185	240	270	290	325
P8	295	385	425	465	520	215	280	310	340	375	175	230	250	275	305
P11	305	395	440	480	540	220	290	320	350	390	180	235	260	285	315
M1	325	425	470	520	580	235	310	340	370	415	190	250	275	300	335
M2	265	345	385	420	470	195	255	280	305	345	155	205	230	250	280
M3	205	270	295	325	365	155	205	225	245	275	125	170	180	200	220
M4	155	205	225	245	275	120	165	170	190	210	95	135	140	150	170
M5	130	170	185	205	230	100	135	145	155	175	80	110	115	125	145
K1	320	420	465	510	570	230	305	335	365	405	190	245	270	295	330
K2	280	365	405	440	495	205	270	295	325	360	165	215	240	260	295
K3	235	310	340	375	420	170	225	250	275	305	140	185	205	220	250
K4	225	295	325	355	400	165	215	240	260	290	135	175	195	210	235
K5	135	175	195	215	240	100	130	145	160	175	80	105	115	130	145
K6	200	260	285	315	355	145	190	210	230	255	115	155	170	185	210
K7	175	225	250	275	305	130	170	185	205	225	105	135	150	165	185
N1	1225	1625	1775	1950	2200	860	1125	1250	1375	1500	690	920	1000	1100	1225
N2	1000	1300	1450	1575	1775	690	920	1000	1100	1200	560	740	820	890	980
N3	670	870	960	1050	1175	460	610	670	740	810	375	495	540	600	650
N11	760	1000	1100	1200	1350	530	700	770	840	920	425	570	620	680	750
S1	70	95	105	115	130	55	75	80	90	100	45	60	65	70	80
S2	60	75	85	90	105	45	60	65	70	80	36	50	55	55	65
S3	50	65	75	80	90	39	55	55	60	70	32	44	46	50	55
S11	105	135	150	165	185	80	105	115	125	140	65	85	90	100	110
S12	60	80	85	95	105	45	60	65	70	80	37	50	55	60	65
S13	47	60	65	75	85	36	50	55	65	75	29	40	42	46	50
H5	60	80	85	95	105	47	60	70	75	80	—	—	—	—	—
H8	60	80	90	95	110	49	65	70	80	85	—	—	—	—	—
H11	80	100	110	120	135	60	80	85	95	105	—	—	—	—	—
H12	125	165	180	195	220	95	130	140	155	170	—	—	—	—	—
H21	60	80	90	95	110	49	65	70	80	85	—	—	—	—	—

MM12 Všeobecné obrábění _ Výběr hlaviček

SMG		a_p	f_z			
			100%	70%	30%	20%
P1	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	1,0	1,0	1,1	1,5
P2	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	1,0	1,0	1,2	1,6
P3	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,95	0,95	1,1	1,4
P4	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,95	0,95	1,1	1,4
P5	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,90	0,90	1,0	1,4
P6	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,90	0,90	1,0	1,3
P7	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,90	0,90	1,0	1,3
P8	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,95	0,95	1,1	1,4
P11	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,90	0,90	1,0	1,3
M1	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	1,0	1,0	1,2	1,6
M2	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,90	0,90	1,0	1,4
M3	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,75	0,75	0,85	1,0
M4	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,0
M5	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,0
K1	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	1,0	1,0	1,2	1,6
K2	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,90	0,90	1,0	1,4
K3	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,90	0,90	1,0	1,4
K4	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,90	0,90	1,0	1,4
K5	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,85	0,85	0,95	1,2
K6	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,90	0,90	1,0	1,4
K7	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	0,85	0,85	0,95	1,2
N1	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	1,3	1,3	1,5	2,4
N2	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	1,3	1,3	1,5	2,4
N3	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	1,3	1,3	1,5	2,4
N11	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,26	1,3	1,3	1,5	2,4
S1	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,0
S2	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,0
S3	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,20	0,70	0,70	0,75	0,95
S11	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,24	0,75	0,75	0,85	1,1
S12	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,24	0,75	0,75	0,85	1,1
S13	MM12-12.60-HF-MD10 F30M	0,20	0,75	0,75	0,85	1,0
H5	MM12-12.60-HF-MD10 F15M	0,26	0,65	0,65	0,70	0,85
H8	MM12-12.60-HF-MD10 F15M	0,24	0,50	0,50	0,55	0,65
H11	MM12-12.60-HF-MD10 F15M	0,26	0,65	0,65	0,70	0,85
H12	MM12-12.60-HF-MD10 F15M	0,26	0,65	0,65	0,70	0,85
H21	MM12-12.60-HF-MD10 F15M	0,24	0,50	0,50	0,55	0,65

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub



v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM12 Všeobecné obrábění Řezné podmínky

SMG	F15M				F30M			
	100%	70%	30%	20%	100%	70%	30%	20%
P1	225	270	325	340	210	250	305	315
P2	220	265	310	325	205	245	290	300
P3	190	230	275	285	175	215	255	265
P4	170	205	240	255	160	190	225	235
P5	160	195	235	240	150	180	220	225
P6	180	220	265	270	170	205	245	255
P7	170	210	250	255	160	195	230	240
P8	160	195	230	240	150	180	215	220
P11	165	200	240	250	155	190	225	230
M1	175	215	250	260	165	200	235	245
M2	145	175	210	220	135	165	195	205
M3	115	140	165	175	110	130	155	165
M4	90	110	130	135	85	100	120	125
M5	75	90	110	115	70	85	100	105
K1	175	210	245	255	160	195	230	240
K2	155	185	225	230	145	175	205	215
K3	130	160	190	195	120	145	175	180
K4	125	150	180	185	115	140	165	175
K5	75	90	110	115	70	85	100	105
K6	110	130	160	165	100	125	150	150
K7	100	115	140	145	90	110	130	135
N1	650	780	930	910	600	720	860	840
N2	520	630	750	730	485	580	700	680
N3	350	420	500	490	325	390	465	455
N11	395	480	570	560	370	445	530	520
S1	42	50	60	65	39	47	55	60
S2	34	41	49	50	32	38	45	48
S3	30	36	43	45	28	33	40	42
S11	60	70	85	90	55	65	80	85
S12	34	41	49	50	32	38	45	48
S13	27	33	39	41	25	30	36	38
H5	35	42	50	55	33	39	47	50
H8	38	45	55	55	35	42	50	55
H11	45	55	65	70	42	50	60	65
H12	75	85	105	110	70	80	100	105
H21	38	45	55	55	35	42	50	55

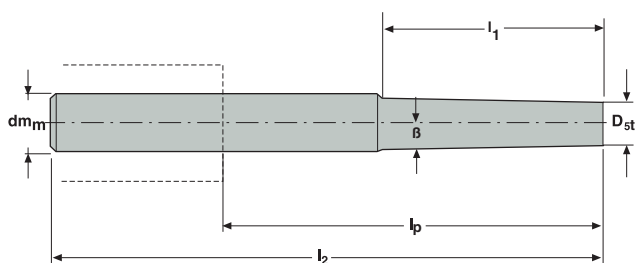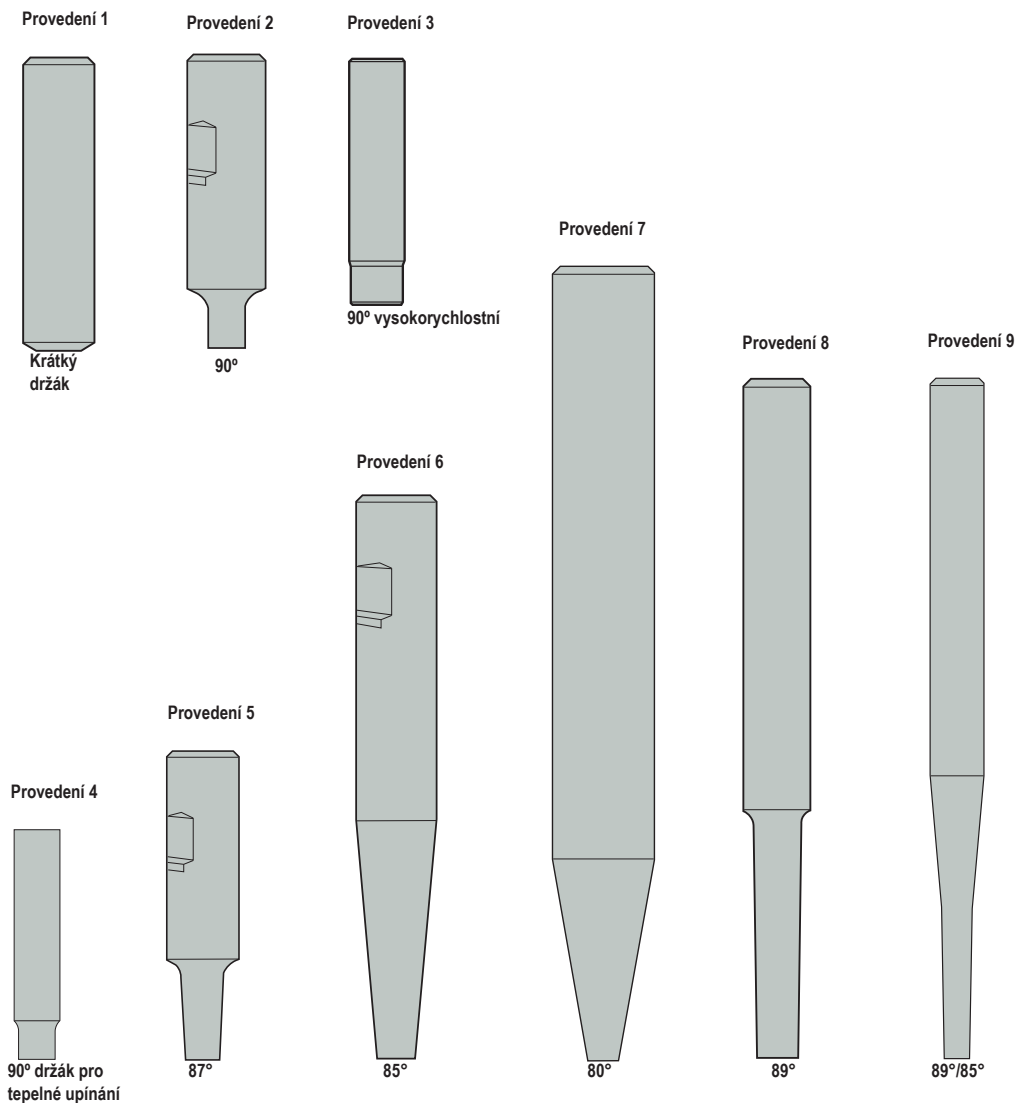



[illegible]

Náhradní díly

Náhradní díl	Tažný šroub	Pouzdro
		–
1	MM16-1045	MM-10030
2	MM16-1045	–
3	MM16-1045	MM-10062
4	MM16-1045	MM-10132
5	MM16-1093	MM-10062
6	MM16-10113	MM-10062

Typy klíčů - viz str. 428 - 431.


Drážkování / frézování do rohu



Provedení	Objednací kód	Rozměry v mm				Z _c *	Klíč	Povlakované				
		D _c	r _e	le	l _l			Třídy				
								T60M	F15M	F30M	F40M	
3-břítá	MM16 -16019-A30-E06	16	0	19,25	24,5	3	MM0416			■		
3-břítá	-16019-R05A30-M06	16	0,5	19,25	24,5	3	MM0416				■	
3-břítá	-16019-R10A30-E06	16	1,0	19,25	24,5	3	MM0416			■		
3-břítá	-16019-R10A30-M06	16	1,0	19,25	24,5	3	MM0416				■	
3-břítá	-16019-R20A30-D06	16	2,0	19,25	24,5	3	MM0416			■		
3-břítá	-16019-R20A30-M06	16	2,0	19,25	24,5	3	MM0416				■	
3-břítá	-16019-R30A30-E06	16	3,0	19,25	24,5	3	MM0416			■		
3-břítá	-16019-R30A30-M06	16	3,0	19,25	24,5	3	MM0416				■	
3-břítá	-16019-R40A30-M06	16	4,0	19,25	24,5	3	MM0416				■	
3-břítá	-16019-R50A30-M06	16	5,0	19,25	24,5	3	MM0416				■	
3-břítá	-16019-R60A30-M06	16	6,0	19,25	24,5	3	MM0416				■	
3-břítá	MM16 -20015-A30-E06	20	0	15	20,15	3	MM0416			■		
3-břítá	-20015-R05A30-M06	20	0,5	15	20,15	3	MM0416				■	
3-břítá	-20015-R10A30-E06	20	1,0	15	20,15	3	MM0416			■		
3-břítá	-20015-R10A30-M06	20	1,0	15	20,15	3	MM0416				■	
3-břítá	-20015-R20A30-D06	20	2,0	15	20,15	3	MM0416			■		
3-břítá	-20015-R30A30-E06	20	3,0	15	20,15	3	MM0416			■		
3-břítá	-20015-R30A30-M06	20	3,0	15	20,15	3	MM0416				■	
3-břítá	-20015-R50A30-M06	20	5,0	15	20,15	3	MM0416				■	
3-břítá	MM16 -15919-A30-E06	15,875	0	19,25	24,5	3	MM0416			■		
3-břítá	-15919-R08A30-M06	15,875	0,8	19,25	24,5	3	MM0416				■	
3-břítá	-15919-R16A30-D06	15,875	1,6	19,25	24,5	3	MM0416			■		
3-břítá	-15919-R32A30-M06	15,875	3,2	19,25	24,5	3	MM0416				■	
3-břítá	-15919-R64A30-M06	15,875	6,4	19,25	24,5	3	MM0416				■	
3-břítá	MM16 -19115-A30-E06	19,05	0	15	20,15	3	MM0416			■		
3-břítá	-19115-R08A30-M06	19,05	0,8	15	20,15	3	MM0416				■	
3-břítá	-19115-R19A30-D06	19,05	1,9	15	20,15	3	MM0416			■		
3-břítá	-19115-R32A30-M06	19,05	3,2	15	20,15	3	MM0416				■	
3-břítá	-19115-R64A30-M06	19,05	6,4	15	20,15	3	MM0416				■	
2-břítá	MM16 -16011-M06	16	0	11	13,6	2	MM1420	■				
2-břítá	-16011-R08-MD07	16	0,8	11	13,58	2	MM1420	■		■		
2-břítá	-16011-R08P-M05	16	0,8	10,79	13,41	2	MM1420			■		
2-břítá	-16011-R20-MD07	16	2,0	10,95	13,55	2	MM1420			■		
2-břítá	-16011-R30-MD07	16	3,0	10,93	13,54	2	MM1420	■		■		
2-břítá	-16011-R40-MD07	16	4,0	10,91	13,52	2	MM1420	■				
2-břítá	-16011-R50-MD07	16	5,0	10,89	13,50	2	MM1420	■				
2-břítá	MM16 -15911-M06	15,875	0	11	13,6	2	MM1420	■				
2-břítá	-15911-R08-MD07	15,875	0,8	10,98	13,58	2	MM1420	■				
2-břítá	MM16 -16011-R08A8-E06	16	0,8	10,5	13,62	2	MM1420	■		■		
2-břítá	MM16 -20013-R08A8-E06	20	0,8	12,7	15,42	2	MM1420	■		■		
2-břítá	MM16 -19013-R08A8-E06	19,05	0,8	12,7	15,39	2	MM1420			■		


*Efektivní počet břitů

Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

[illegible][illegible]

Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

Ponorné frézování

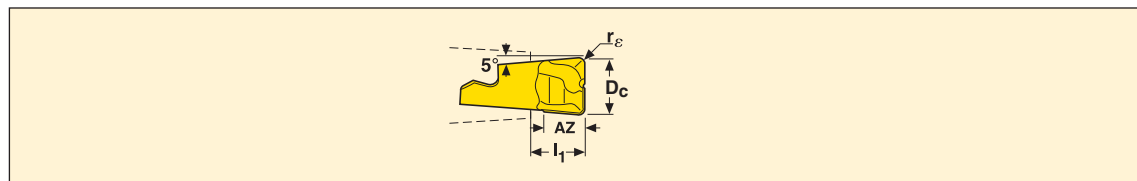[illegible]

543

A diagram of a single-tooth gear profile. The gear is yellow and shown within a circular pitch circle. Key geometric parameters are labeled: r_E is the addendum radius, D_c is the chordal addendum, D_1 is the chordal thickness, l_e is the chordal addendum thickness, and l_1 is the chordal thickness. The pitch circle is labeled 'SA'.

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

*Efektivní počet břitů
Přehled momentových klíčů a utahovacích momentů - viz str. 559

MM16 – Všeobecné obrábění _ Výběr hlaviček

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,085	0,085	0,11	0,14
P2	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,085	0,090	0,11	0,15
P3	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,080	0,085	0,10	0,14
P4	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,080	0,080	0,10	0,14
P5	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,080	0,080	0,10	0,13
P6	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,080	0,080	0,10	0,13
P7	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,080	0,080	0,10	0,13
P8	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,080	0,085	0,10	0,14
P11	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,080	0,080	0,10	0,13
M1	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,085	0,090	0,11	0,15
M2	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	3,5	0,080	0,080	0,10	0,13
M3	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	2,5	0,065	0,065	0,080	0,11
M4	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,095
M5	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,095
K1	MM16-16019-R10A30-E06 F30M	3,5	0,090	0,090	0,11	0,15
K2	MM16-16019-R10A30-E06 F30M	3,5	0,080	0,085	0,10	0,14
K3	MM16-16019-R10A30-E06 F30M	3,5	0,080	0,085	0,10	0,14
K4	MM16-16019-R10A30-E06 F30M	3,5	0,080	0,085	0,10	0,14
K5	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	3,5	0,080	0,085	0,10	0,14
K6	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	3,5	0,090	0,090	0,11	0,15
K7	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	3,5	0,080	0,085	0,10	0,14
N1	MM16-16019-R10A30-E06 F30M	3,5	0,11	0,12	0,14	0,19
N2	MM16-16019-R10A30-E06 F30M	3,5	0,11	0,12	0,14	0,19
N3	MM16-16019-R10A30-E06 F30M	3,5	0,11	0,12	0,14	0,19
N11	MM16-16019-R10A30-E06 F30M	3,5	0,11	0,12	0,14	0,19
S1	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
S2	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
S3	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	2,0	0,070	0,075	0,090	0,12
S11	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	2,5	0,065	0,065	0,080	0,11
S12	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	2,5	0,065	0,065	0,080	0,11
S13	MM16-16019-R05A30-M06 F40M	2,0	0,055	0,055	0,070	0,095
H5	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	2,5	0,070	0,070	0,085	0,11
H8	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	2,5	0,050	0,055	0,065	0,085
H11	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	2,5	0,070	0,070	0,085	0,11
H12	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	2,5	0,070	0,070	0,085	0,11
H21	MM16-16019-R20A30-D06 F30M	2,5	0,050	0,055	0,065	0,085

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM16 – Všeobecné obrábění Řezné podmínky

SMG	F30M				F40M				T60M			
	100%	40%	20%	10%	100%	40%	20%	10%	100%	40%	20%	10%
P1	230	290	325	360	215	275	305	340	175	210	240	270
P2	225	285	315	350	210	265	295	330	170	205	235	260
P3	195	250	280	300	185	230	260	285	150	175	205	225
P4	175	220	245	270	160	205	230	255	135	155	180	200
P5	165	210	235	260	155	195	220	240	130	150	175	195
P6	190	235	265	290	175	220	250	270	145	170	195	215
P7	180	225	250	275	165	210	235	255	135	160	185	205
P8	165	210	235	255	155	195	220	240	130	145	175	190
P11	175	215	245	265	160	200	225	250	130	155	180	200
M1	180	230	255	285	170	210	240	265	140	165	190	210
M2	150	190	210	235	140	175	195	220	115	135	155	175
M3	120	155	170	185	115	140	160	175	95	105	125	140
M4	95	115	130	145	85	110	120	135	70	80	90	110
M5	80	100	110	120	70	90	100	110	60	65	75	90
K1	180	225	250	280	165	210	235	260	135	160	185	205
K2	160	200	220	245	145	185	205	230	120	145	165	185
K3	135	170	190	210	125	160	175	195	105	120	140	155
K4	125	160	180	200	120	150	165	185	100	115	135	150
K5	80	100	110	120	75	90	100	115	60	70	80	90
K6	110	145	160	175	105	130	145	165	85	100	115	130
K7	100	125	140	155	95	120	130	145	75	90	105	115
N1	660	830	930	1025	620	780	870	970	500	580	690	760
N2	530	670	750	840	500	630	700	780	405	470	560	610
N3	355	445	500	560	330	425	470	520	270	315	370	410
N11	405	510	570	640	380	485	540	600	310	360	425	465
S1	43	55	60	65	41	50	55	65	34	36	43	50
S2	35	44	49	55	33	42	46	50	27	29	34	41
S3	31	39	43	47	29	36	40	44	24	26	30	36
S11	60	75	85	95	55	70	80	90	47	50	60	70
S12	35	44	49	55	33	41	46	50	27	30	35	41
S13	28	35	39	43	26	33	37	41	22	23	28	32
H5	36	46	50	55	34	43	48	50	—	—	—	—
H8	39	48	55	60	36	45	50	55	—	—	—	—
H11	46	60	65	70	43	55	60	65	—	—	—	—
H12	75	95	105	115	70	90	100	110	—	—	—	—
H21	39	48	55	60	36	45	50	55	—	—	—	—

MM16 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Hrubování

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,12	0,12	0,15	0,20
P2	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,12	0,12	0,15	0,20
P3	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,11	0,12	0,14	0,19
P4	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,11	0,11	0,14	0,19
P5	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,11	0,11	0,14	0,19
P6	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,11	0,11	0,14	0,18
P7	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,11	0,11	0,14	0,18
P8	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,11	0,12	0,14	0,19
P11	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,11	0,11	0,14	0,18
M1	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,12	0,12	0,15	0,20
M2	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	3,5	0,11	0,11	0,14	0,19
M3	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	2,5	0,090	0,090	0,11	0,15
M4	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
M5	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
K1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,12	0,12	0,15	0,20
K2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,11	0,11	0,14	0,19
K3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,11	0,11	0,14	0,19
K4	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,11	0,11	0,14	0,19
K5	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	3,5	0,10	0,10	0,12	0,17
K6	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	3,5	0,11	0,11	0,14	0,19
K7	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	3,5	0,10	0,10	0,12	0,17
N1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,15	0,16	0,19	0,26
N2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,15	0,16	0,19	0,26
N3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,15	0,16	0,19	0,26
N11	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,15	0,16	0,19	0,26
S1	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
S2	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
S3	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	2,0	0,070	0,075	0,090	0,12
S11	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	2,5	0,090	0,090	0,11	0,15
S12	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	2,5	0,090	0,090	0,11	0,15
S13	MM16-16019-B90A30-M06 F40M	2,0	0,075	0,080	0,095	0,13
H5	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	2,5	0,075	0,075	0,095	0,13
H8	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	2,5	0,055	0,060	0,070	0,095
H11	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	2,5	0,075	0,075	0,095	0,13
H12	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	2,5	0,075	0,075	0,095	0,13
H21	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	2,5	0,055	0,060	0,070	0,095

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM16 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,17	0,20	0,28	0,48
P2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,17	0,20	0,28	0,48
P3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,28	0,46
P4	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
P5	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
P6	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,15	0,18	0,26	0,42
P7	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,15	0,18	0,26	0,42
P8	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,28	0,46
P11	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,15	0,18	0,26	0,42
M1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,17	0,20	0,28	0,48
M2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
M3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,12	0,15	0,20	0,34
M4	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
M5	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
K1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,17	0,20	0,28	0,48
K2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
K3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
K4	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
K5	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,14	0,17	0,24	0,38
K6	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
K7	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,14	0,17	0,24	0,38
N1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,22	0,26	0,38	0,65
N2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,22	0,26	0,38	0,65
N3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,22	0,26	0,38	0,65
N11	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,22	0,26	0,38	0,65
S1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
S2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
S3	MM16-16019-B90A30-D06 F30M	2,0	0,10	0,12	0,17	0,28
S11	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,12	0,15	0,20	0,34
S12	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,12	0,15	0,20	0,34
S13	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
H5	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,28
H8	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,080	0,095	0,13	0,22
H11	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,28
H12	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,28
H21	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,080	0,095	0,13	0,22

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM16 Z3 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Dokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,17	0,20	0,28	0,48
P2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,17	0,20	0,28	0,48
P3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,28	0,46
P4	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
P5	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
P6	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,15	0,18	0,26	0,42
P7	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,15	0,18	0,26	0,42
P8	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,28	0,46
P11	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,15	0,18	0,26	0,42
M1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,17	0,20	0,28	0,48
M2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
M3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,12	0,15	0,20	0,34
M4	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
M5	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
K1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,17	0,20	0,28	0,48
K2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
K3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
K4	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
K5	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,14	0,17	0,24	0,38
K6	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,16	0,19	0,26	0,44
K7	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,14	0,17	0,24	0,38
N1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,22	0,26	0,38	0,65
N2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,22	0,26	0,38	0,65
N3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,22	0,26	0,38	0,65
N11	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	3,5	0,22	0,26	0,38	0,65
S1	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
S2	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
S3	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,10	0,12	0,17	0,28
S11	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,12	0,15	0,20	0,34
S12	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,12	0,15	0,20	0,34
S13	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,0	0,11	0,13	0,18	0,30
H5	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,28
H8	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,080	0,095	0,13	0,22
H11	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,28
H12	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,11	0,13	0,18	0,28
H21	MM16-16019-B90A30-E06 F30M	2,5	0,080	0,095	0,13	0,22

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM16 Z3 – Kopírovací frézování - Řezné podmínky

SMG	F30M					F40M				
	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%
P1	285	375	410	450	500	270	355	400	430	480
P2	275	365	400	440	490	265	350	380	415	470
P3	240	315	350	385	430	230	300	335	365	405
P4	215	280	310	340	375	205	270	295	325	360
P5	205	270	300	325	360	195	255	285	310	345
P6	230	300	335	365	410	220	285	320	345	390
P7	220	285	315	345	385	205	270	300	325	370
P8	205	265	295	325	360	195	250	280	310	345
P11	210	275	310	335	375	200	265	295	315	355
M1	225	295	325	355	395	215	280	310	335	375
M2	185	240	270	290	325	175	230	255	275	310
M3	145	200	215	235	260	140	190	205	225	250
M4	115	160	165	180	200	110	150	155	170	195
M5	95	130	135	150	170	90	125	130	145	160
K1	220	290	320	345	390	210	275	305	330	370
K2	195	255	285	305	340	185	245	270	290	330
K3	165	215	240	260	290	155	205	230	245	280
K4	160	205	230	250	275	150	195	220	235	265
K5	95	125	140	155	170	90	120	130	145	160
K6	140	180	200	220	245	130	175	190	210	235
K7	125	160	180	195	215	115	150	170	185	205
N1	810	1075	1175	1300	1425	770	1025	1125	1225	1375
N2	660	870	950	1050	1150	620	830	910	1000	1100
N3	440	580	640	700	770	415	550	600	670	740
N11	500	660	730	800	880	475	630	690	760	840
S1	55	75	75	85	95	50	70	75	80	90
S2	43	60	60	70	75	41	55	60	65	70
S3	37	50	55	60	65	36	49	50	55	65
S11	75	100	110	120	130	70	95	105	115	125
S12	43	60	65	70	75	41	55	60	65	75
S13	34	48	50	55	60	33	45	47	50	60
H5	45	60	65	70	80	43	55	60	70	75
H8	47	65	70	75	85	45	60	65	70	80
H11	60	75	85	90	100	55	70	80	85	95
H12	95	125	135	150	165	90	115	130	140	155
H21	47	65	70	75	85	45	60	65	70	80

MM16 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Hrubování

SMG		a_p	f_z			
			100%	40%	20%	10%
P1	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,14	0,14	0,17	0,24
P2	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,14	0,14	0,18	0,24
P3	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,13	0,14	0,17	0,22
P4	MM16-16016-B90-MD07 F30M	7,0	0,13	0,13	0,16	0,22
P5	MM16-16016-B90-MD07 F30M	7,0	0,13	0,13	0,16	0,22
P6	MM16-16016-B90-MD07 F30M	7,0	0,13	0,13	0,16	0,22
P7	MM16-16016-B90-MD07 F30M	7,0	0,13	0,13	0,16	0,22
P8	MM16-16016-B90-MD07 F30M	7,0	0,13	0,14	0,17	0,22
P11	MM16-16016-B90-MD07 F30M	7,0	0,13	0,13	0,16	0,22
M1	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,14	0,14	0,18	0,24
M2	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,13	0,13	0,16	0,22
M3	MM16-16016-B90S-E07 F30M	5,0	0,10	0,11	0,13	0,17
M4	MM16-16016-B90-MD07 F30M	4,0	0,090	0,090	0,11	0,15
M5	MM16-16016-B90-MD07 F30M	4,0	0,090	0,090	0,11	0,15
K1	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,14	0,14	0,18	0,24
K2	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,13	0,13	0,16	0,22
K3	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,13	0,13	0,16	0,22
K4	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,13	0,13	0,16	0,22
K5	MM16-16016-B90-MD07 F30M	7,0	0,12	0,12	0,15	0,20
K6	MM16-16016-B90-MD07 F30M	7,0	0,13	0,13	0,16	0,22
K7	MM16-16016-B90-MD07 F30M	7,0	0,12	0,12	0,15	0,20
N1	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,18	0,18	0,22	0,30
N2	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,18	0,18	0,22	0,30
N3	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,18	0,18	0,22	0,30
N11	MM16-16016-B90S-E07 F30M	7,0	0,18	0,18	0,22	0,30
S1	MM16-16016-B90-MD07 F30M	4,0	0,090	0,090	0,11	0,15
S2	MM16-16016-B90-MD07 F30M	4,0	0,090	0,090	0,11	0,15
S3	MM16-16016-B90-MD07 F30M	4,0	0,085	0,085	0,10	0,14
S11	MM16-16016-B90-MD07 F30M	4,5	0,10	0,11	0,13	0,17
S12	MM16-16016-B90-MD07 F30M	4,5	0,10	0,11	0,13	0,17
S13	MM16-16016-B90-MD07 F30M	4,0	0,090	0,090	0,11	0,15
H5	MM16-16016-B90-MD07 F30M	5,0	0,090	0,090	0,11	0,15
H8	MM16-16016-B90-MD07 F30M	4,5	0,065	0,070	0,085	0,11
H11	MM16-16016-B90-MD07 F30M	5,0	0,090	0,090	0,11	0,15
H12	MM16-16016-B90-MD07 F30M	5,0	0,090	0,090	0,11	0,15
H21	MM16-16016-B90-MD07 F30M	4,5	0,065	0,070	0,085	0,11

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM16 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Polodokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,20	0,24	0,34	0,55
P2	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,20	0,24	0,34	0,55
P3	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,19	0,22	0,32	0,55
P4	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,19	0,22	0,32	0,55
P5	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,18	0,22	0,30	0,50
P6	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,18	0,22	0,30	0,50
P7	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,18	0,22	0,30	0,50
P8	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,19	0,22	0,32	0,55
P11	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,18	0,22	0,30	0,50
M1	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,20	0,24	0,34	0,55
M2	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,18	0,22	0,30	0,50
M3	MM16-16016-B90P-M07 F30M	5,0	0,15	0,17	0,24	0,40
M4	MM16-16016-B90P-M07 F30M	4,0	0,13	0,15	0,22	0,34
M5	MM16-16016-B90P-M07 F30M	4,0	0,13	0,15	0,22	0,34
K1	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,20	0,24	0,34	0,55
K2	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,18	0,22	0,30	0,50
K3	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,18	0,22	0,30	0,50
K4	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,18	0,22	0,30	0,50
K5	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,16	0,20	0,28	0,46
K6	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,18	0,22	0,30	0,50
K7	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,16	0,20	0,28	0,46
N1	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,26	0,30	0,44	0,75
N2	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,26	0,30	0,44	0,75
N3	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,26	0,30	0,44	0,75
N11	MM16-16016-B90P-M07 F30M	7,0	0,26	0,30	0,44	0,75
S1	MM16-16016-B90P-M07 F30M	4,0	0,13	0,15	0,22	0,34
S2	MM16-16016-B90P-M07 F30M	4,0	0,13	0,15	0,22	0,34
S3	MM16-16016-B90P-M07 F30M	4,0	0,12	0,14	0,20	0,32
S11	MM16-16016-B90P-M07 F30M	4,5	0,15	0,17	0,24	0,40
S12	MM16-16016-B90P-M07 F30M	4,5	0,15	0,17	0,24	0,40
S13	MM16-16016-B90P-M07 F30M	4,0	0,13	0,15	0,22	0,34
H5	MM16-16016-B90P-M07 F30M	5,0	0,12	0,15	0,20	0,34
H8	MM16-16016-B90P-M07 F30M	4,5	0,095	0,11	0,16	0,26
H11	MM16-16016-B90P-M07 F30M	5,0	0,12	0,15	0,20	0,34
H12	MM16-16016-B90P-M07 F30M	5,0	0,12	0,15	0,20	0,34
H21	MM16-16016-B90P-M07 F30M	4,5	0,095	0,11	0,16	0,26

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM16 Z2 – Kopírovací frézování – Výběr hlavičky – Dokončování

SMG		a_p	f_z			
			15%	10%	5%	2%
P1	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,085	0,10	0,14	0,22
P2	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,085	0,10	0,14	0,22
P3	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,080	0,095	0,13	0,22
P4	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,080	0,095	0,13	0,22
P5	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,075	0,090	0,13	0,20
P6	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,075	0,090	0,13	0,20
P7	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,075	0,090	0,13	0,20
P8	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,080	0,095	0,13	0,22
P11	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,075	0,090	0,13	0,20
M1	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,085	0,10	0,14	0,22
M2	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,075	0,090	0,13	0,20
M3	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	5,0	0,060	0,075	0,10	0,16
M4	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	4,0	0,055	0,065	0,090	0,14
M5	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	4,0	0,055	0,065	0,090	0,14
K1	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,085	0,10	0,14	0,22
K2	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,075	0,090	0,13	0,20
K3	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,075	0,090	0,13	0,20
K4	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,075	0,090	0,13	0,20
K5	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,070	0,085	0,12	0,18
K6	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,075	0,090	0,13	0,20
K7	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,070	0,085	0,12	0,18
N1	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,11	0,13	0,18	0,30
N2	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,11	0,13	0,18	0,30
N3	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,11	0,13	0,18	0,30
N11	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	7,0	0,11	0,13	0,18	0,30
S1	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	4,0	0,055	0,065	0,090	0,14
S2	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	4,0	0,055	0,065	0,090	0,14
S3	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	4,0	0,050	0,060	0,085	0,13
S11	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	4,5	0,060	0,075	0,10	0,16
S12	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	4,5	0,060	0,075	0,10	0,16
S13	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	4,0	0,055	0,065	0,090	0,14
H5	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	5,0	0,055	0,065	0,085	0,14
H8	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	4,5	0,040	0,048	0,065	0,10
H11	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	5,0	0,055	0,065	0,085	0,14
H12	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	5,0	0,055	0,065	0,085	0,14
H21	MM16-16016-B90PF-M03 F15M	4,5	0,040	0,048	0,065	0,10

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM16 Z2 – Kopírovací frézování - Řezné podmínky

SMG	F15M					F30M					T60M				
	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%	100%	20%	10%	5%	2%
P1	360	470	520	570	640	275	360	400	440	485	225	290	325	355	395
P2	350	460	500	550	620	270	350	390	430	475	215	285	315	345	385
P3	300	395	435	480	540	235	305	345	370	410	190	250	280	300	335
P4	270	350	390	425	475	205	270	300	330	365	170	220	245	265	295
P5	255	335	370	405	455	200	260	290	315	350	160	210	235	255	285
P6	290	380	415	455	510	220	295	325	355	395	180	240	260	285	320
P7	270	355	395	430	480	210	280	305	335	370	170	225	245	270	300
P8	250	330	365	405	450	200	260	290	310	345	160	210	235	250	280
P11	265	345	380	415	465	205	270	295	325	360	165	220	240	265	290
M1	280	370	405	445	500	215	285	315	345	380	175	230	255	280	310
M2	230	305	335	365	410	180	235	260	285	315	145	190	210	230	255
M3	185	240	260	290	325	145	195	210	230	255	115	155	170	185	205
M4	140	190	200	220	250	110	155	160	175	195	90	125	130	145	160
M5	115	160	170	185	205	90	130	135	150	165	75	105	110	120	130
K1	275	365	400	435	495	215	280	310	340	375	170	225	250	275	305
K2	245	320	350	385	430	190	250	275	300	330	150	200	220	240	270
K3	205	270	300	325	365	160	210	230	255	280	130	170	190	205	230
K4	195	260	285	310	350	150	200	220	240	270	125	165	180	195	215
K5	120	155	175	185	210	90	120	135	145	165	75	100	110	120	130
K6	175	225	250	275	305	135	175	195	215	235	110	145	160	170	190
K7	150	200	220	240	270	120	155	175	190	210	95	125	140	150	170
N1	1050	1375	1500	1650	1850	780	1025	1150	1250	1350	630	830	930	1000	1100
N2	840	1100	1225	1325	1500	630	830	920	1000	1100	510	670	750	810	890
N3	560	740	810	890	1000	420	550	620	670	730	340	450	500	540	590
N11	640	840	930	1000	1150	480	630	700	770	830	390	510	570	620	680
S1	65	90	95	105	115	50	75	75	85	90	42	60	60	65	75
S2	50	70	75	85	95	42	60	60	65	75	34	48	49	55	60
S3	46	60	65	70	80	37	50	55	60	65	30	42	43	47	50
S11	90	125	135	145	165	75	100	105	115	130	60	80	85	95	105
S12	55	70	75	85	95	42	60	60	65	75	34	47	49	55	60
S13	42	55	60	65	75	33	47	49	55	60	27	38	39	43	48
H5	55	70	80	85	95	44	60	65	70	75	—	—	—	—	—
H8	55	75	80	90	100	46	60	65	75	80	—	—	—	—	—
H11	70	95	100	110	125	55	75	80	90	100	—	—	—	—	—
H12	115	150	165	180	200	90	120	130	145	160	—	—	—	—	—
H21	55	75	80	90	100	46	60	65	75	80	—	—	—	—	—

MM16 Výběr hlaviček pro vysoký posuv

SMG		a_p	f_z			
			100%	70%	30%	20%
P1	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,3	1,3	1,5	2,0
P2	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,4	1,4	1,6	2,1
P3	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,3	1,3	1,5	1,9
P4	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,3	1,3	1,4	1,9
P5	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,2	1,2	1,4	1,8
P6	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,2	1,2	1,4	1,8
P7	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,2	1,2	1,4	1,8
P8	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,3	1,3	1,5	1,9
P11	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,2	1,2	1,4	1,8
M1	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,4	1,4	1,6	2,1
M2	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,2	1,2	1,4	1,8
M3	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,0	1,0	1,1	1,4
M4	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,24	1,0	1,0	1,1	1,4
M5	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,24	1,0	1,0	1,1	1,4
K1	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,4	1,4	1,6	2,1
K2	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,2	1,2	1,4	1,8
K3	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,2	1,2	1,4	1,8
K4	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,2	1,2	1,4	1,8
K5	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,1	1,1	1,3	1,6
K6	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,2	1,2	1,4	1,8
K7	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,1	1,1	1,3	1,6
N1	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,7	1,7	2,1	3,2
N2	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,7	1,7	2,1	3,2
N3	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,7	1,7	2,1	3,2
N11	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	1,7	1,7	2,1	3,2
S1	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,24	1,0	1,0	1,1	1,4
S2	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,24	1,0	1,0	1,1	1,4
S3	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,24	0,95	0,95	1,0	1,3
S11	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,28	1,1	1,1	1,2	1,5
S12	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,28	1,1	1,1	1,2	1,5
S13	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,24	1,0	1,0	1,1	1,4
H5	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	0,85	0,85	0,95	1,1
H8	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,28	0,70	0,70	0,75	0,90
H11	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	0,85	0,85	0,95	1,1
H12	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,32	0,85	0,85	0,95	1,1
H21	MM16-16.60-HF-MD12 F30M	0,28	0,70	0,70	0,75	0,90

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

a_p/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

MM16 Vysoký posuv-Řezné podmínky

SMG	F30M			
	100%	70%	30%	20%
P1	210	260	310	315
P2	205	245	295	310
P3	180	215	260	270
P4	160	190	230	240
P5	150	185	220	230
P6	170	210	250	255
P7	160	195	235	240
P8	150	180	215	225
P11	155	190	225	235
M1	165	200	240	250
M2	135	165	200	205
M3	110	135	160	165
M4	85	100	125	130
M5	70	85	105	110
K1	165	195	235	245
K2	145	175	210	215
K3	120	150	175	185
K4	115	140	170	175
K5	75	85	105	105
K6	105	125	150	155
K7	95	110	130	140
N1	610	740	860	860
N2	495	600	700	690
N3	330	395	465	460
N11	375	455	530	530
S1	40	48	60	60
S2	32	38	47	49
S3	28	34	41	43
S11	55	70	80	85
S12	32	39	47	49
S13	26	31	37	39
H5	34	40	48	50
H8	36	43	50	55
H11	43	50	60	65
H12	70	85	100	105
H21	36	43	50	55

Doporučené maximální otáčky pro všechny Seco frézy jsou uvedeny na každé straně katalogu.

Obyčejně není nutné vyvažování nástroje pro otáčky do 10 000.

Nicméně v některých případech je vyvážení nutné, například když se použijí těžké nástroje a držáky na menších strojích.

Nad 10 000 ot/min:

Doporučujeme přinejmenším oddělené vyvažování nástroje a držáku.

Nad 20 000 ot/min:

Je nutné přinejmenším oddělené vyvážení nástroje a držáku.

Nad 30 000 ot/min:

Držák a nástroj musejí být vyváženy jako celek.

Max. otáčky uvedené v tabulkách nesmí být nikdy překročeny.

Momentové klíče s pevně nastavenou hodnotou kroutícího momentu zabezpečují správnou utahovací sílu pro upevnění řezné hlavičky Minimaster do držáku.

Momentové klíče jsou kalibrovány dle ISO 6789.

Systém značení: MM02-4006

MM02 = 2 břity (MM03 = 3 břity)

40 = kroutící moment 4 Nm

06 = velikost kužele hlavičky



Výjimkou je program Minimaster, kde jsou tyto hodnoty uvedeny v následující tabulce.

Momentový klíč (včetně výměnného nástavce)	Výměnný nástavec klíče	Pro destičku	Utahovací moment
MM02-4006	MM02-06	2-flute MM06	4 Nm
MM02-8008	MM02-08	2-flute MM08	8 Nm
MM02-1201012	MM02-1012	2-flute MM10-M12	12 Nm
MM02-16014	MM02-14	2-flute MM12-M14	16 Nm
MM02-16016	MM02-16	2-flute MM16	16 Nm
MM03-4006	MM03-06	3-flute MM06	4 Nm
MM03-8008	MM03-08	3-flute MM08	8 Nm
MM03-1201012	MM03-1012	3-flute MM10-M12	12 Nm
MM03-16016	MM03-16	3-flute MM16	16 Nm


Nástroj	D _c min	Kroutící moment (Nm)	Max. ot/min
MM06- Ocelový držák	6	4	80000
-Ocelový držák	8	4	80000
-90°/89° D/DM držák	6	4	80000
-90°/89° D/DM držák	8	4	80000
MM08 -Ocelový držák	8	8	80000
-Ocelový držák	10	8	80000
-90°/89° D/DM držák	8	8	80000
-90°/89° D/DM držák	10	8	76300
MM10 -Ocelový držák	10	12	80000
-Ocelový držák	12	12	80000
-90°/89° D/DM držák	10	12	76300
-90°/89° D/DM držák	12	12	63600
MM12 -Ocelový držák	12	12	80000
Ocelový držák	14	16	72700
Ocelový držák	16	16	63600
-90°/89° D/DM držák	12	12	63600
-90°/89° D/DM držák	14	16	54500
-90°/89° D/DM držák	16	16	47600
MM16 -Ocelový držák	16	16	63600
Ocelový držák	20	16	50800
-90°/89° D/DM držák	16	16	47600
-90°/89° D/DM držák	20	16	38100

R217/220.49-XO12

Úhel srážení 30° / 45° / 60° a 75°



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 561-562
- Kompletní program destiček - viz str. 623

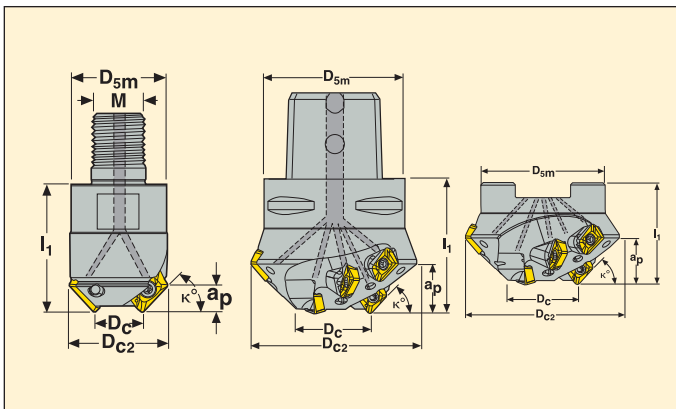

Objednávací kód	Typ upínací stopky	K	Rozměry v mm						Zc *				Destička
			ap	Dc2	Dc	Dsm	I1	M					
R217.49 -1620.RE-XO12-30.3A	Combimaster	30 °	5,5	38,8	20	30	40	M16	3	3	0,3	16400	XO..1204
C6-R217.49 -032-15-XO12-30.3A	Seco-Capto	30 °	15	87,5	32	63	60	–	3	9	1,6	10900	XO..1204
R220.49 -0035-15-XO12-30.3A	Tm	30 °	15	90,5	35	62	50	–	3	9	1,1	10700	XO..1204
R217.49 -1616.RE-XO12-45.2A	Combimaster	45 °	7	30,8	16	30	40	M16	2	2	0,2	18600	XO..1204
-1620.RE-XO12-45.3A	Combimaster	45 °	7	34,8	20	30	40	M16	3	3	0,3	17400	XO..1204
C6-R217.49 -032-22-XO12-45.3A	Seco-Capto	45 °	22,5	76,4	32	63	60	–	3	9	1,4	11800	XO..1204
R220.49 -0035-22-XO12-45.3A	Tm	45 °	22,5	79,4	35	62	50	–	3	9	0,8	11600	XO..1204
R217.49 -1216.RE-XO12-60.2A	Combimaster	60 °	9	27	16	23	30	M12	2	2	0,1	20100	XO..1204
-1620.RE-XO12-60.3A	Combimaster	60 °	9	30,5	20	30	40	M16	3	3	0,2	18400	XO..1204
C6-R217.49 -032-28-XO12-60.3A	Seco-Capto	60 °	28	64	32	63	60	–	3	9	1,3	12900	XO..1204
R220.49 -0035-28-XO12-60.3A	Tm	60 °	28	67	35	62	50	–	3	9	0,6	12600	XO..1204
R217.49 -1220.RE-XO12-75.2A	Combimaster	75 °	11	25,4	20	23	30	M12	2	2	0,1	20500	XO..1204
R220.49 -0035-31-XO12-75.3A	Tm	75 °	31	51,5	35	47	50	–	3	9	0,4	14400	XO..1204

*Efektivní počet zubů

Náhradní díly

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky	Šroub pro upnutí na trn
R217.49 dia 20 30/45°	C03509-T10P	T10P-3	–
C6-R217.49-...30/45/60°	C03509-T10P	T10P-3	–
R220.49-... 30/45/60°	C03509-T10P	T10P-3	MC6S12X35
R217.49 dia 16 45/60°	C03507-T10P	T10P-3	–
R217.49 dia 20 60/75°	C03507-T10P	T10P-3	–
R220.49-...75°	C03509-T10P	T10P-3	MC6S10X40

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
 Utahovací moment 2,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

R217/220.49-X012 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	XOMX120408TR-ME08 F40M	0,17	0,19	0,30
P2	XOMX120408TR-ME08 F40M	0,18	0,19	0,30
P3	XOMX120408TR-ME08 MP2500	0,17	0,18	0,28
P4	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,20	0,22	0,34
P5	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,19	0,22	0,32
P6	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,19	0,20	0,32
P7	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,19	0,20	0,32
P8	XOMX120408TR-M12 MP2500	0,20	0,22	0,34
P11	XOMX120408TR-M12 T350M	0,19	0,20	0,32
M1	XOEX120408R-M07 F40M	0,14	0,15	0,24
M2	XOEX120408R-M07 F40M	0,13	0,14	0,22
M3	XOEX120408R-M07 F40M	0,10	0,11	0,17
M4	XOEX120408R-M07 T350M	0,090	0,10	0,15
M5	XOEX120408R-M07 T350M	0,090	0,10	0,15
K1	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,22	0,24	0,36
K2	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,19	0,22	0,32
K3	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,19	0,22	0,32
K4	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,19	0,22	0,32
K5	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,17	0,19	0,30
K6	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,19	0,22	0,32
K7	XOMX120408TR-M12 MK2050	0,17	0,19	0,30
N1	XOEX120408FR-E06 H15	0,16	0,17	0,26
N2	XOEX120408FR-E06 H15	0,16	0,17	0,26
N3	XOEX120408FR-E06 H15	0,16	0,17	0,26
N11	XOEX120408FR-E06 H15	0,16	0,17	0,26
S1	XOEX120408R-M07 F40M	0,090	0,10	0,15
S2	XOEX120408R-M07 F40M	0,090	0,10	0,15
S3	XOEX120408R-M07 F40M	0,085	0,090	0,14
S11	XOEX120408R-M07 MS2050	0,10	0,11	0,17
S12	XOEX120408R-M07 MS2050	0,10	0,11	0,17
S13	XOEX120408R-M07 MS2050	0,090	0,10	0,15
H5	XOMX120408TR-MD13 MP1500	0,14	0,16	0,24
H11	XOMX120408TR-MD13 MP3000	0,14	0,16	0,24
H12	XOMX120408TR-MD13 MP1500	0,14	0,16	0,24

SMG = Materiálová skupina Seco

 f_z = mm/zub v_c = m/min a_e/D_c = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R217/220.49-XO12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)


SMG	MP1500			MP2500			MP3000			T350M			F40M		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	185	215	230	175	205	220	175	200	215	165	195	210	155	185	200
P2	180	210	225	175	200	220	170	200	215	165	190	210	150	180	195
P3	175	200	215	165	190	210	160	190	205	155	180	195	145	170	185
P4	165	190	210	155	185	200	150	180	195	145	175	190	135	160	180
P5	160	190	205	150	180	195	150	175	190	140	170	185	130	160	175
P6	170	200	215	160	190	205	155	185	200	150	180	195	140	170	185
P7	165	195	210	155	185	200	150	180	195	145	175	190	135	165	180
P8	160	190	205	150	180	195	145	175	190	140	170	185	130	160	175
P11	165	195	205	155	185	200	150	180	195	145	175	190	135	165	175
M1	—	—	—	150	175	195	145	175	190	145	170	190	135	165	180
M2	—	—	—	135	165	180	135	160	180	130	160	175	125	150	165
M3	—	—	—	120	145	165	120	145	160	115	140	160	110	135	150
M4	—	—	—	100	125	145	100	120	145	95	120	140	90	110	130
M5	—	—	—	90	110	130	85	110	130	85	105	125	75	100	120
K1	165	195	210	155	185	200	150	180	195	145	175	190	135	165	180
K2	155	185	200	150	175	190	145	170	190	140	165	180	125	155	170
K3	145	170	190	135	165	180	130	160	175	125	155	170	115	140	160
K4	140	170	185	130	160	175	130	155	170	120	150	165	110	140	155
K5	105	135	145	95	125	140	90	120	135	85	115	130	75	105	115
K6	130	160	175	125	150	165	120	145	160	110	140	155	100	130	145
K7	125	150	165	115	140	155	110	140	155	105	130	145	95	120	135
N1	—	—	—	255	285	300	250	280	295	—	—	—	235	260	280
N2	—	—	—	240	265	280	235	265	280	—	—	—	220	245	260
N3	—	—	—	210	235	250	205	230	250	—	—	—	190	215	230
N11	—	—	—	220	245	260	215	240	260	—	—	—	200	225	240
S1	—	—	—	50	70	90	49	65	85	47	60	80	42	55	75
S2	—	—	—	42	55	75	40	55	70	38	50	65	34	46	60
S3	—	—	—	37	49	65	35	46	60	33	44	60	30	40	55
S11	—	—	—	70	95	115	70	90	110	65	90	105	60	80	100
S12	—	—	—	42	55	75	39	55	70	37	50	65	34	47	60
S13	—	—	—	34	45	60	32	43	55	30	40	55	27	37	48
H5	55	75	90	42	60	75	41	60	75	41	55	70	35	50	60
H8	55	75	95	45	60	80	44	60	75	43	60	75	38	50	65
H11	65	95	110	55	75	95	55	75	90	50	75	90	45	65	80
H12	105	130	145	85	110	130	85	110	125	85	110	125	75	100	115

R217/220.49-XO12 – Řezné podmínky $v_c =$ (m/min)

SMG	MK1500			MK2050			MM4500			MS2050			MS2500			H15		
	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%	100%	30%	10%
P1	—	—	—	175	205	220	155	180	195	175	185	190	195	225	240	—	—	—
P2	—	—	—	170	200	215	150	180	195	175	180	185	195	225	235	—	—	—
P3	—	—	—	165	190	205	140	170	185	165	170	170	185	210	225	—	—	—
P4	—	—	—	155	180	200	130	160	175	155	160	160	175	205	220	—	—	—
P5	—	—	—	150	180	195	130	155	170	150	155	160	170	200	215	—	—	—
P6	—	—	—	160	190	205	135	165	180	160	165	165	180	210	225	—	—	—
P7	—	—	—	155	185	200	135	160	175	155	160	165	175	205	220	—	—	—
P8	—	—	—	150	180	195	130	155	170	150	160	160	170	200	215	—	—	—
P11	—	—	—	155	180	195	130	160	175	150	155	160	175	200	215	—	—	—
M1	—	—	—	—	—	—	140	170	185	165	170	175	170	200	210	—	—	—
M2	—	—	—	—	—	—	125	155	170	150	155	155	155	185	200	—	—	—
M3	—	—	—	—	—	—	110	135	150	120	120	120	140	165	180	—	—	—
M4	—	—	—	—	—	—	90	110	130	95	95	90	120	140	160	—	—	—
M5	—	—	—	—	—	—	75	100	120	80	80	75	105	130	150	—	—	—
K1	180	210	225	180	205	220	—	—	—	175	185	190	175	205	220	—	—	—
K2	175	200	220	170	200	215	—	—	—	165	170	175	170	195	210	—	—	—
K3	160	190	205	160	185	200	—	—	—	150	155	160	155	185	200	—	—	—
K4	160	185	200	155	180	200	—	—	—	150	155	155	150	180	195	—	—	—
K5	120	150	165	120	145	160	—	—	—	110	110	110	115	140	160	—	—	—
K6	150	175	195	145	170	190	—	—	—	140	145	145	140	170	185	—	—	—
K7	140	170	185	135	165	180	—	—	—	125	130	130	135	160	175	—	—	—
N1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	280	295
N2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235	265	280
N3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205	230	245
N11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215	240	255
S1	—	—	—	—	—	—	28	38	49	55	70	90	65	90	110	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	23	30	40	45	60	70	55	70	90	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	20	27	35	40	50	65	47	65	80	—	—	—
S11	—	—	—	—	—	—	40	55	70	75	100	115	90	115	135	—	—	—
S12	—	—	—	—	—	—	31	42	55	60	80	95	55	75	95	—	—	—
S13	—	—	—	—	—	—	24	33	42	49	60	75	43	60	75	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	75	90	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	80	95	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	95	110	—	—	—
H12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	130	145	—	—	—



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 564-567
- Kompletní program destiček - viz str. 617

[illegible]

Náhradní díly

*Efektivní počet zubů

Pro frézu	Šroub destičky	Klíč břit. destičky
		
R417.19-06A	C02205-T07P	T07P-3
R417.19-07A	C02506-T07P	T07P-3
R417.19-09A	C03007-T09P	T09P-3
R417.19-12A	C03510-T15P	T15P-3

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
Pro momentové klíče a utahovací momenty – viz str 672.

R417.19-SPMX06 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	SPMX060204-75 F40M	0,13	0,15	0,22
P2	SPMX060204-75 F40M	0,14	0,15	0,22
P3	SPMX060204-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P4	SPMX060204-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P5	SPMX060204-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P6	SPMX060204-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P7	SPMX060204-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P8	SPMX060204-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P11	SPMX060204-75 F40M	0,12	0,13	0,20
M1	SPMX060204-75 F40M	0,14	0,15	0,22
M2	SPMX060204-75 F40M	0,12	0,13	0,20
M3	SPMX060204-75 F40M	0,10	0,11	0,17
M4	SPMX060204-75 F40M	0,090	0,095	0,15
M5	SPMX060204-75 F40M	0,090	0,095	0,15
K1	SPMX060204-75 F40M	0,14	0,15	0,22
K2	SPMX060204-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K3	SPMX060204-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K4	SPMX060204-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K5	SPMX060204-75 F40M	0,11	0,12	0,19
K6	SPMX060204-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K7	SPMX060204-75 F40M	0,11	0,12	0,19

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

$a_p D_c$ = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R417.19-SPMX06 – Řezné podmínky v_c = (m/min)

SMG	F40M		
	100%	30%	10%
P1	185	215	230
P2	185	215	230
P3	170	200	215
P4	160	185	200
P5	155	185	200
P6	165	195	210
P7	160	190	205
P8	155	180	200
P11	160	185	205
M1	165	190	210
M2	145	175	190
M3	125	150	170
M4	100	125	140
M5	80	110	125
K1	160	190	205
K2	150	180	195
K3	135	160	180
K4	130	160	175
K5	80	110	125
K6	115	145	160
K7	105	130	150

R417.19-SPMX07 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	SPMX070304-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P2	SPMX070304-75 F40M	0,13	0,15	0,22
P3	SPMX070304-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P4	SPMX070304-75 F40M	0,12	0,14	0,20
P5	SPMX070304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P6	SPMX070304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P7	SPMX070304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P8	SPMX070304-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P11	SPMX070304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
M1	SPMX070304-75 F40M	0,13	0,15	0,22
M2	SPMX070304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
M3	SPMX070304-75 F40M	0,10	0,11	0,16
M4	SPMX070304-75 F40M	0,085	0,095	0,15
M5	SPMX070304-75 F40M	0,085	0,095	0,15
K1	SPMX070304-75 F40M	0,13	0,15	0,22
K2	SPMX070304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K3	SPMX070304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K4	SPMX070304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K5	SPMX070304-75 F40M	0,11	0,12	0,18
K6	SPMX070304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K7	SPMX070304-75 F40M	0,11	0,12	0,18

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

$a_p D_c$ = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R417.19-SPMX07 – Řezné podmínky v_c (m/min)

SMG	F40M		
	100%	30%	10%
P1	180	210	225
P2	180	210	225
P3	165	195	210
P4	155	185	200
P5	150	180	195
P6	165	190	210
P7	155	185	200
P8	150	180	195
P11	155	185	200
M1	160	185	205
M2	140	170	185
M3	120	145	165
M4	95	125	140
M5	80	105	120
K1	160	185	205
K2	145	175	190
K3	130	160	175
K4	125	155	170
K5	80	105	120
K6	110	140	155
K7	100	130	145

R417.19-SPMX09 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	SPMX090304-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P2	SPMX090304-75 F40M	0,13	0,15	0,22
P3	SPMX090304-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P4	SPMX090304-75 F40M	0,12	0,14	0,20
P5	SPMX090304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P6	SPMX090304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P7	SPMX090304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P8	SPMX090304-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P11	SPMX090304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
M1	SPMX090304-75 F40M	0,13	0,15	0,22
M2	SPMX090304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
M3	SPMX090304-75 F40M	0,10	0,11	0,16
M4	SPMX090304-75 F40M	0,085	0,095	0,14
M5	SPMX090304-75 F40M	0,085	0,095	0,14
K1	SPMX090304-75 F40M	0,13	0,15	0,22
K2	SPMX090304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K3	SPMX090304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K4	SPMX090304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K5	SPMX090304-75 F40M	0,11	0,12	0,18
K6	SPMX090304-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K7	SPMX090304-75 F40M	0,11	0,12	0,18

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

$a_p D_c$ = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí

R417.19-SPMX09 – Řezné podmínky v_c = (m/min)

SMG	F40M		
	100%	30%	10%
P1	180	210	225
P2	180	210	225
P3	165	195	210
P4	155	180	200
P5	150	180	195
P6	165	190	210
P7	155	185	200
P8	150	180	195
P11	155	185	200
M1	160	185	205
M2	140	170	185
M3	120	145	165
M4	95	125	140
M5	80	105	120
K1	160	185	205
K2	145	175	190
K3	130	160	175
K4	125	155	170
K5	80	105	120
K6	110	140	155
K7	100	130	145

R417.19-SPMX12 – Výběr břitových destiček

SMG		f_z		
		100%	30%	10%
P1	SPMX12T308-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P2	SPMX12T308-75 F40M	0,14	0,15	0,22
P3	SPMX12T308-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P4	SPMX12T308-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P5	SPMX12T308-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P6	SPMX12T308-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P7	SPMX12T308-75 F40M	0,12	0,13	0,20
P8	SPMX12T308-75 F40M	0,13	0,14	0,22
P11	SPMX12T308-75 F40M	0,12	0,13	0,20
M1	SPMX12T308-75 F40M	0,14	0,15	0,22
M2	SPMX12T308-75 F40M	0,12	0,13	0,20
M3	SPMX12T308-75 F40M	0,10	0,11	0,17
M4	SPMX12T308-75 F40M	0,090	0,095	0,15
M5	SPMX12T308-75 F40M	0,090	0,095	0,15
K1	SPMX12T308-75 F40M	0,14	0,15	0,22
K2	SPMX12T308-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K3	SPMX12T308-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K4	SPMX12T308-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K5	SPMX12T308-75 F40M	0,11	0,12	0,19
K6	SPMX12T308-75 F40M	0,12	0,13	0,20
K7	SPMX12T308-75 F40M	0,11	0,12	0,19

SMG = Materiálová skupina Seco

f_z = mm/zub

v_c = m/min

$a_p D_c$ = %

Všechny řezné podmínky jsou výchozí


R417.19-SPMX12 – Řezné podmínky v_c (m/min)

SMG	F40M		
	100%	30%	10%
P1	180	210	225
P2	180	210	225
P3	165	195	210
P4	155	180	200
P5	150	180	195
P6	160	190	205
P7	155	185	200
P8	150	175	195
P11	155	180	200
M1	160	185	205
M2	140	170	185
M3	120	145	165
M4	95	125	140
M5	80	105	120
K1	160	185	200
K2	145	175	190
K3	130	160	175
K4	125	155	170
K5	80	105	120
K6	110	140	155
K7	100	130	145

220.70-09



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 655
- Kompletní program destiček - viz str. 636, 638

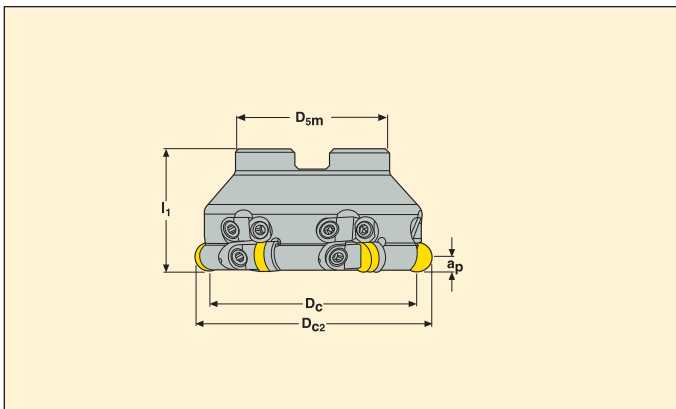

Rozteč	Objednací kód	Typ upínací stopky	Rozměry v mm								Destička
			ap	Dc	Dc2	Dsm	I1				
Normální	R220.70 -0063-09-6	Trm	3	63	72,5	47	40	6	0,7	10200	RN..09
	-0080-09-6	Trm	3	80	89,5	62	50	6	1,3	9100	RN..09
	-0100-09-8	Trm	3	100	109,5	77	50	8	2,0	8100	RN..09
	-0125-09-8	Trm	3	125	134,5	90	63	8	3,7	7200	RN..09/SNEX12*
	-8160-09-10	Trm	3	160	169,5	90	63	10	5,6	6400	RN..09/SNEX12*
	-8200-09-12	Trm	3	200	209,5	130	63	12	8,5	5700	RN..09/SNEX12*

Náhradní díly

For cutter	Wedge screw	Wedge	Shim screw	Setting key	Setting gauge	Insert shim	Gauge screw	Arbor screw
R220.70-0063	LD6018T-T15P	CW0608M	174.10-652-T07P	T15P-4ST	AS6011F	117.10-620	LD6019-T15P	220.17-692
R220.70-0080-0100	LD6018T-T15P	CW0608M	174.10-652-T07P	T15P-4ST	AS6011F	117.10-620	LD6019-T15P	
R220.70-0125-8200	LD6018T-T15P	CW0608M	174.10-652-T07P	T15P-4ST	AS6011F	117.10-620	LD6019-T15P	


Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
 Uťahovací moment 1,2 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

Nastavovací klín AS6011, upínací klín destičky CW0608S, šroub podložky F94009-T09P a podložka 268-621 jsou také dodávány s frézami pr. 125-200

220.74-09



- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 655
- Kompletní program destiček - viz str. 638

[illegible]

Náhradní díly

[illegible]

Dostupnost prosím ověřte v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě
 Uťahovací moment 1,2 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a uťahovací
 momenty – viz str. 672

Podložky 268-621 jsou také dodávány s frézami pr. 125-200.
Šrouby podložky F94009-T09P jsou dodávány s frézami pr. 200

Pro destičky PCBN




-
- Technical drawing of a mechanical component, likely a bracket or support, showing dimensions:
- D_{sm} : Diameter of the top mounting holes.
 - D_c : Diameter of the bottom mounting holes.
 - I_1 : Total height of the component.
 - a_p : Height of the bottom flange.
 - 90° : Angle of the bottom flange relative to the vertical.

Náhradní díly

[illegible]

570


Pro destičky PCBN

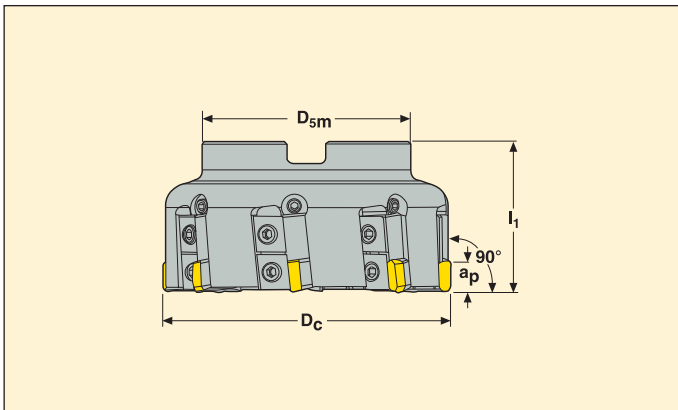

- Výběr břitových destiček a doporučené řezné podmínky, viz str. 655
- Kompletní program destiček - viz str. 640


Náhradní díly

Utahovací moment 6,0 Nm. Pro upínací rozměry, momentové klíče a utahovací momenty – viz str. 672

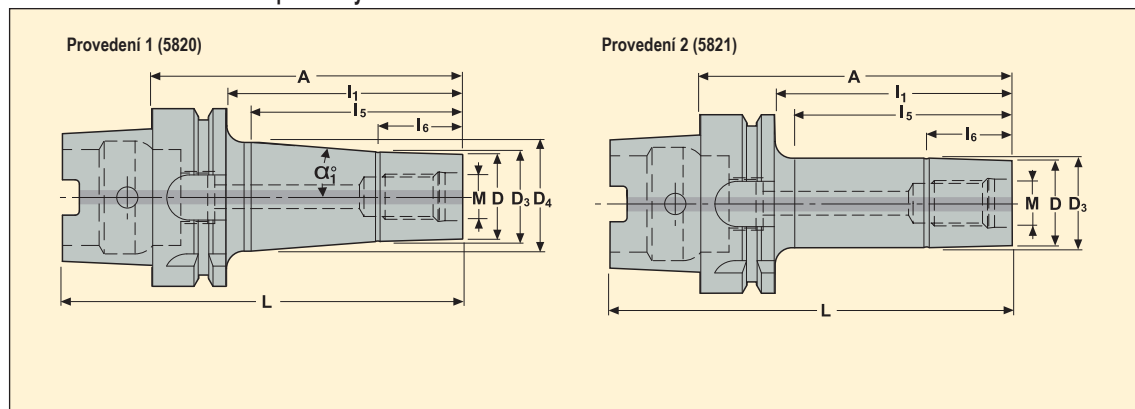


Kůžel	Velikost spojovacího závitu	Objednací kód	Rozměry v mm								α_1°	Provedení	Vývážení	
			A	L	I ₁	I ₅	I ₆	D	D ₃	D ₄				
HSK-A40	M6	E930258200645	45	65	25	15	10,0	11,0	11,7	13,5	10,2	1	1	0,30
HSK-A63	M6	E930458200660	60	92	34	25	10,0	11,0	11,7	14,5	5,3	1	1	0,70
	M8	E930458200860	60	92	34	25	10,0	13,5	15,7	18,5	5,3	1	1	0,70
	M8	E930458200885	85	117	59	50	15,0	13,5	15,7	20,0	3,5	1	1	0,80
	M10	E930458201060	60	92	34	25	10,0	18,5	19,7	23,0	6,3	1	1	0,80
	M10	E930458201085	85	117	59	50	15,0	18,5	19,7	24,5	3,9	1	1	0,80
	M10	E9304582010135	135	167	109	100	20,0	18,5	19,7	27,5	2,8	1	1	1,00
	M10	E930458211060	60	92	34	25	10,0	18,5	18,5	–	–	2	1	0,70
	M12	E930458201260	60	92	34	25	10,0	23,0	24,7	28,5	7,2	1	1	0,80
	M12	E930458201285	85	117	59	50	20,0	23,0	24,7	30,0	5,0	1	1	0,90
	M12	E9304582012110	110	142	84	75	25,0	23,0	24,7	31,5	3,9	1	1	1,00
	M12	E9304582012135	135	167	109	100	30,0	23,0	24,7	33,0	3,4	1	1	1,20
	M12	E930458211260	60	92	34	25	10,0	23,0	23,5	–	–	2	1	0,80
	M12	E930458211285	85	117	59	50	20,0	23,0	23,5	–	–	2	1	0,80
	M16	E930458201660	60	92	34	25	10,0	30,0	31,7	35,5	6,9	1	1	0,90
	M16	E930458201685	85	117	59	50	20,0	30,0	31,7	37,0	5,0	1	1	1,10
	M16	E9304582016110	110	142	84	75	25,0	30,0	31,7	38,5	3,9	1	1	1,20
	M16	E9304582016135	135	167	109	100	30,0	30,0	31,7	40,0	3,4	1	1	1,40
	M16	E9304582016185	185	217	159	150	35,0	30,0	31,7	50,0	4,5	1	1	2,10
	M16	E930458211685	85	117	59	50	20,0	30,0	30,5	–	–	2	1	1,00
	M16	E9304582116110	110	142	84	75	25,0	30,0	30,5	–	–	2	1	1,10
	M16	E9304582116135	135	167	109	100	30,0	30,0	30,5	–	–	2	1	1,20
HSK-A100	M8	E930658200885	85	135	56	50	15,0	13,5	15,7	24,5	7,2	1	1	2,10
	M10	E930658201085	85	135	56	50	15,0	18,5	19,7	29,0	7,6	1	1	2,20
	M10	E9306582010110	110	160	81	75	20,0	18,5	19,7	32,5	6,6	1	1	2,30
	M12	E930658201285	85	135	56	50	20,0	23,0	24,7	35,0	9,7	1	1	2,30
	M12	E9306582012110	110	160	81	75	25,0	23,0	24,7	38,0	7,6	1	1	2,40
	M12	E9306582012135	135	185	106	100	30,0	23,0	24,7	42,5	6,6	1	1	2,60
	M12	E9306582012185	185	235	156	150	30,0	23,0	24,7	42,5	4,2	1	1	2,90
	M16	E930658201685	85	135	56	50	30,0	30,0	31,7	42,5	10,2	1	1	2,40
	M16	E9306582016135	135	185	106	100	30,0	30,0	31,7	49,0	7,0	1	1	2,90
	M16	E9306582016185	185	235	156	150	35,0	30,0	31,7	50,0	4,5	1	1	3,30

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

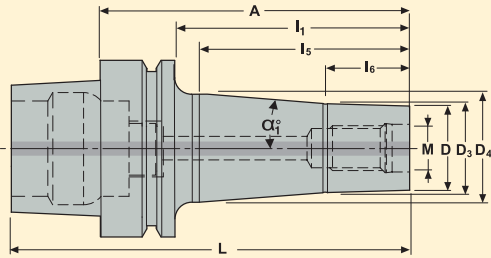


Kružel	Velikost spojovacího závitu	Objednací kód	Rozměry v mm								α_1°	Vyvážení	
			A	L	I ₁	I ₅	I ₆	D	D ₃	D ₄			
HSK-E32	M6	E934158200650	50	66	30	25	10	11,0	11,7	14,5	5,3	1	0,20
	M8	E934158200850	50	66	30	25	10	13,5	15,7	18,5	5,3	1	0,20
HSK-E40													
	M6	E934258200650	50	70	30	25	10	11,0	11,7	14,5	5,3	1	0,30
	M8	E934258200875	75	95	55	50	15	13,5	15,7	20,0	3,5	1	0,30
	M10	E934258201075	75	95	55	50	15	18,5	19,7	24,5	3,9	1	0,40
HSK-E50	M6	E934358200655	55	80	29	25	10	11,0	11,7	14,5	5,3	1	0,50
	M8	E934358200855	55	80	29	25	10	13,5	15,7	18,5	5,3	1	0,50
	M10	E934358201080	80	105	54	50	15	18,5	19,7	24,5	3,9	1	0,60
	M12	E934358201280	80	105	54	50	20	23,0	24,7	30,0	5,0	1	0,70
	M16	E934358201680	80	105	54	50	20	30,0	31,7	37,0	5,0	1	0,80

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

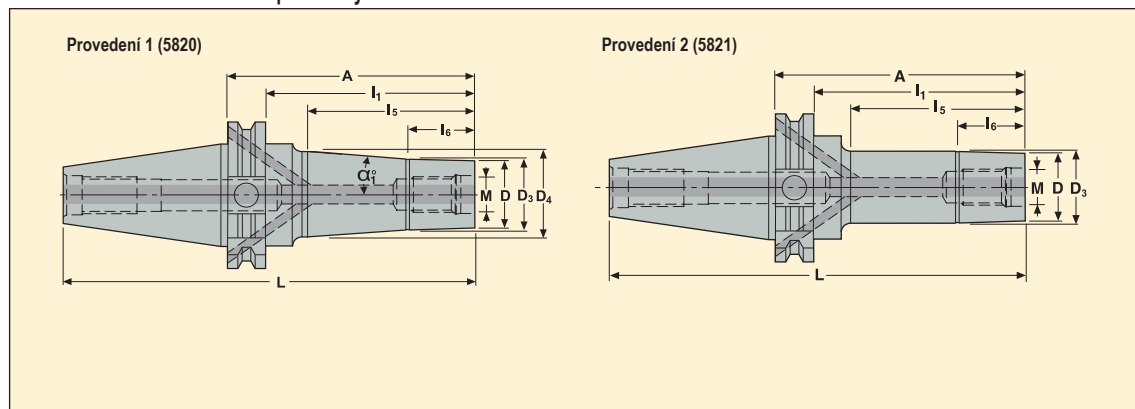


Kůžel	Velikost spojovacího závitu	Objednávací kód	Rozměry v mm								α_1°	Provedení	Vývážení	
			A	L	I ₁	I ₅	I ₆	D	D ₃	D ₄				
DIN40 ADB/ CAT40	M6	E347658200660	60	128,4	41	25	10	11,0	11,7	14,5	5,3	1	1	1,00
	M8	E347658200860	60	128,4	41	25	10	13,5	15,7	18,5	5,3	1	1	1,00
	M10	E347658201040	40	108,4	21	5	5	18,5	19,7	19,7	6,8	1	1	1,00
	M10	E347658201060	60	128,4	41	25	10	18,5	19,7	23,0	6,3	1	1	1,00
	M10	E347658201085	85	153,4	66	50	15	18,5	19,7	24,5	3,9	1	1	1,10
	M10	E3476582010135	135	203,4	116	100	20	18,5	19,7	27,5	2,8	1	1	1,30
	M10	E347658211060	60	128,4	41	25	10	18,5	18,5	–	–	2	1	1,00
	M12	E347658201240	40	108,4	21	5	5	23,0	24,7	24,7	9,6	1	1	1,00
	M12	E347658201260	60	128,4	41	25	10	23,0	24,7	28,5	7,2	1	1	1,10
	M12	E347658201285	85	153,4	66	50	20	23,0	24,7	30,0	5,0	1	1	1,20
	M12	E3476582012110	110	178,4	91	75	25	23,0	24,7	31,5	3,9	1	1	1,30
	M12	E3476582012185	185	253,4	166	150	30	23,0	24,7	42,5	4,2	1	1	1,80
	M12	E347658211260	60	128,4	41	25	10	23,0	23,5	–	–	2	1	1,10
	M12	E347658211285	85	153,4	66	50	20	23,0	23,5	–	–	2	1	1,10
	M16	E347658201640	40	108,4	21	5	5	30,0	31,7	31,7	9,6	1	1	1,00
	M16	E347658201660	60	128,4	41	25	10	30,0	31,7	35,5	7,2	1	1	1,10
	M16	E347658201685	85	153,4	66	50	20	30,0	31,7	37,0	5,0	1	1	1,30
	M16	E3476582016110	110	178,4	91	75	25	30,0	31,7	38,5	3,9	1	1	1,50
	M16	E3476582016135	135	203,4	116	100	30	30,0	31,7	40,5	3,6	1	1	1,60
	M16	E3476582016185	185	253,4	166	150	35	30,0	31,7	43,5	2,9	1	1	2,10
DIN50 ADB/ CAT50	M12	E347858201295	95	196,7	76	50	20	23,0	24,7	35,0	9,7	1	1	3,30
	M12	E3478582012145	145	246,7	126	100	30	23,0	24,7	41,0	6,6	1	1	3,60
	M12	E3478582012195	195	296,7	176	150	30	23,0	24,7	42,5	4,2	1	1	3,90
	M12	E3478582012245	245	346,7	226	200	30	23,0	24,7	47,5	3,8	1	1	4,50
	M16	E347858201695	95	196,7	76	50	20	30,0	31,7	42,5	10,2	1	1	3,40
	M16	E3478582016145	145	246,7	126	100	30	30,0	31,7	49,0	7,0	1	1	4,10
	M16	E3478582016195	195	296,7	176	150	35	30,0	31,7	50,0	4,5	1	1	4,60
	M16	E3478582016245	245	346,7	226	200	35	30,0	31,7	55,0	4,0	1	1	5,00
	M16	E3478582016295	295	396,7	276	250	35	30,0	31,7	59,5	3,7	1	1	5,80

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

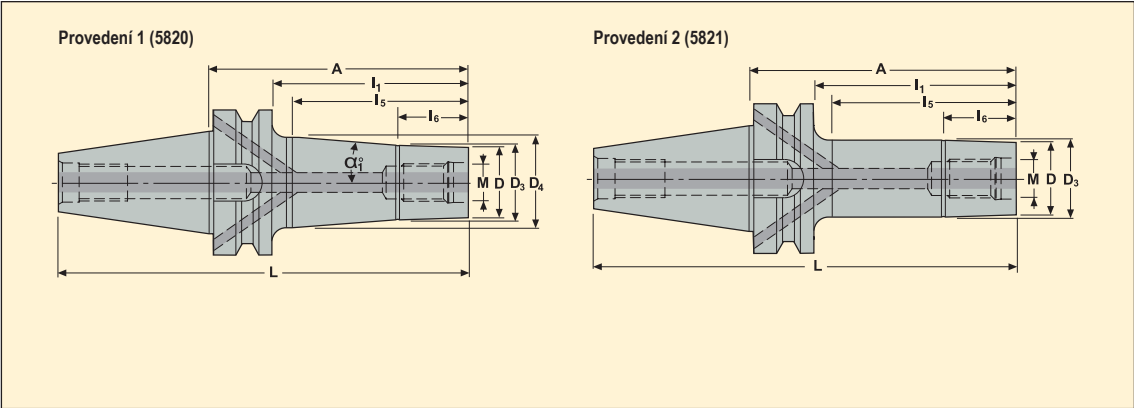


Kružel	Velikost spojovacího závitu	Objednací kód	Rozměry v mm								α_1°	Provedení	Vývážení	
			A	L	I ₁	I ₅	I ₆	D	D ₃	D ₄				
BT40 ADB	M6	E341458200660	60	125,4	33	25	10	11,0	11,7	14,5	5,3	1	1	1,00
	M8	E341458210860	60	125,4	33	25	10	13,5	14,5	–	–	2	1	1,00
	M10	E341458201060	60	125,4	33	25	10	18,5	19,7	23,0	6,3	1	1	1,10
	M10	E341458201085	85	150,4	58	50	15	18,5	19,7	24,5	3,9	1	1	1,10
	M10	E3414582010135	135	200,4	108	100	20	18,5	19,7	27,5	2,8	1	1	1,30
	M10	E341458211060	60	125,4	33	25	10	18,5	19,7	–	–	2	1	1,00
	M12	E341458201240	40	105,4	13	5	5	23,0	24,7	24,7	0	1	1	1,00
	M12	E341458201260	60	125,4	33	25	10	23,0	24,7	28,5	7,2	1	1	1,10
	M12	E341458201285	85	150,4	58	50	20	23,0	24,7	30,0	5,0	1	1	1,20
	M12	E3414582012110	110	175,4	83	75	25	23,0	24,7	31,5	3,9	1	1	1,30
	M12	E3414582012135	135	200,4	108	100	30	23,0	24,7	33,0	3,4	1	1	1,40
	M12	E341458211260	60	125,4	33	25	10	23,0	23,5	–	–	2	1	1,10
	M12	E341458211285	85	150,4	58	50	20	23,0	23,5	–	–	2	1	1,10
	M16	E341458201640	40	105,4	13	5	5	30,0	31,7	31,7	0	1	1	1,10
	M16	E341458201660	60	125,4	33	25	10	30,0	31,7	35,5	7,2	1	1	1,20
	M16	E341458201685	85	150,4	58	50	20	30,0	31,7	37,0	5,0	1	1	1,30
	M16	E3414582016110	110	175,4	83	75	25	30,0	31,7	38,5	3,9	1	1	1,50
	M16	E3414582016135	135	200,4	108	100	30	30,0	31,7	40,5	3,6	1	1	1,70
	M16	E3414582016185	185	250,4	158	150	35	30,0	31,7	50,0	4,5	1	1	2,40
BT50 ADB	M12	E341658201295	95	196,8	57	50	20	23,0	24,7	35,0	9,7	1	1	3,80
	M12	E3416582012145	145	246,8	107	100	30	23,0	24,7	41,0	6,6	1	1	4,10
	M12	E3416582012195	195	296,8	157	150	30	23,0	24,7	42,5	4,2	1	1	4,40
	M16	E341658201695	95	196,8	57	50	20	30,0	31,7	42,5	10,2	1	1	3,90
	M16	E3416582016145	145	246,8	107	100	30	30,0	31,7	49,0	7,0	1	1	4,40
	M16	E3416582016195	195	296,9	157	150	35	30,0	31,7	50,0	4,5	1	1	4,80
	M16	E3416582016245	245	346,8	207	200	35	30,0	31,7	55,0	4,0	1	1	5,40
	M16	E3416582016295	295	396,8	257	250	35	30,0	31,7	59,5	3,7	1	1	6,30

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

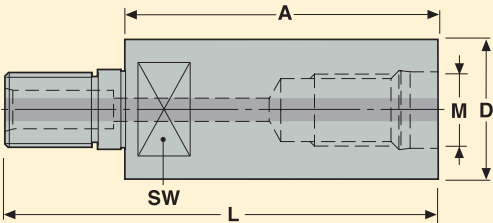


Combimaster stopka vel.	Velikost spojovacího závitu	Objednací kód	Rozměry v mm				Vyvážení	
			A	L	D	SW		
M6	M6	BS00658200625	25	38,5	11,0	9	2	0,10
M8	M8	BS00858200830	30	47,75	13,5	11	2	0,10
M10	M10	BS01058201035	35	53,75	18,5	15	2	0,10
M12	M12	BS01258201240	40	61,75	23,0	19	2	0,20
M16	M16	BS01658201640	40	62,75	30,0	26	2	0,20

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

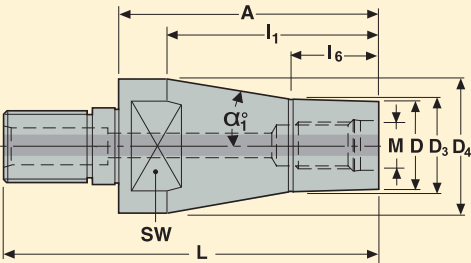

Combimaster stopka vel.	Velikost spojovacího závitu	Objednáací kód	Rozměry v mm								α_1°	Vyvážení	
			A	L	I ₁	I ₆	D	D ₃	D ₄	SW			
M8	M6	BS00858200625	25	42,75	14	6	11,0	11,7	13,5	11	6,4	2	0,10
M10	M6	BS01058200635	35	53,75	22	6	11,0	11,7	18,5	15	12,0	2	0,10
	M8	BS01058200830	30	48,75	17	8	13,5	15,7	18,5	15	8,8	2	0,10
M12	M10	BS01258201035	35	56,75	24	8	18,5	19,7	23,0	19	5,9	2	0,10
M16	M10	BS01658201060	60	82,75	49	8	18,5	19,7	30,0	26	7,2	2	0,30
	M12	BS01658201240	40	62,75	29	8	23,0	24,7	30,0	26	7,2	2	0,20


Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

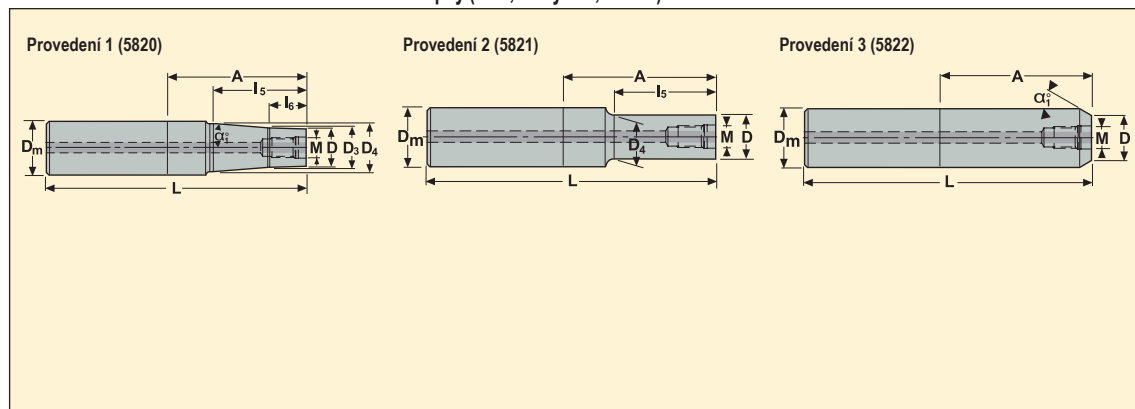

Válc.stopka D _m	Velikost spojovacího závitu	Objednací kód	Rozměry v mm							α ₁ °	Provedení	Vývážení	
			A	L	I ₅	I ₆	D	D ₃	D ₄				
12	M6	BD01258220660	60	105	–	–	11,0	–	–	–	3	2	0,10
	M6	BD01258220695E	95	140	–	–	11,0	–	–	–	3	2	0,30
14	M8	BD01458220860	60	105	–	–	13,5	–	–	–	3	2	0,20
	M8	BD01458220895E	95	140	–	–	13,5	–	–	–	3	2	0,80
16	M8	BD01658220865	65	113	–	–	13,5	–	–	–	3	2	0,20
	M8	BD016582208105E	105	153	–	–	13,5	–	–	–	3	2	0,40
	M8	BD016582108105E	105	153	50	–	13,5	–	14,5	–	2	2	0,40
18	M10	BD01858221070	70	118	–	–	18,0	–	–	–	3	2	0,30
	M10	BD018582210125E	125	173	–	–	18,0	–	–	–	3	2	0,80
20	M10	BD02058221075	75	125	–	–	18,5	–	–	–	3	2	0,30
	M10	BD02058211040D	40	90	25	–	18,5	–	18,5	–	2	2	0,50
	M10	BD020582110110	110	160	65	–	18,5	–	18,5	–	2	2	0,40
	M10	BD020582110110D	110	160	65	–	18,5	–	18,5	–	2	2	0,80
25	M12	BD02558221280	80	136	–	–	23,0	–	–	–	3	2	0,50
	M12	BD025582112185E	185	241	85	–	23,0	–	23,5	–	2	2	1,60
	M12	BD025582112185	185	241	85	–	23,0	–	23,5	–	2	2	0,90
	M12	BD025582112185D	185	241	85	–	23,0	–	23,0	–	2	2	1,70
32	M12	BD032582012100	100	160	65	25	23,0	24,7	31,0	4,5	1	2	0,90
	M12	BD032582012240	240	300	145	30	23,0	24,7	31,0	1,6	1	2	1,40
	M16	BD03258221695	95	155	–	–	30,0	–	–	–	3	2	0,90
	M16	BD032582116100	100	160	65	–	30,0	–	30,0	–	2	2	0,90
	M16	BD032582116100D	100	160	65	–	30,0	–	30,0	–	2	2	2,00
	M16	BD032582116145D	145	205	110	–	30,0	–	30,0	–	2	2	2,60
	M16	BD032582116240	240	300	145	–	30,0	–	30,0	–	2	2	1,70
	M16	BD032582116240D	240	300	145	–	30,0	–	30,0	–	2	2	3,80
40	M16	BD04058201690	90	160	65	25	30,0	31,7	39,0	5,2	1	2	1,40
	M16	BD040582016135	135	205	110	35	30,0	31,7	39,0	2,8	1	2	1,70
	M16	BD040582016230	230	300	145	35	30,0	31,7	39,0	1,9	1	2	2,50


Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

D = těžký kov, E = karbid

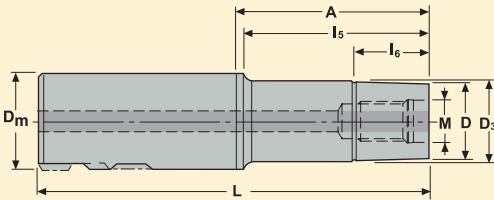


Weldon stopka D _m	Velikost spojovacího závitu	Objednáací kód	Rozměry v mm						Vyvážení	
			A	L	I _s	I _g	D	D ₃		
20	M10	BW02058211030	30	80	25	10	18,5	18,5	2	0,20
	M10	BW020582110102	102	152	97	20	18,5	18,5	2	0,40
25	M12	BW02558211245	45	101	40	20	23,0	23,5	2	0,40
	M12	BW025582112115	115	171	110	30	23,0	23,5	2	0,60
32	M16	BW03258211645	45	105	40	20	30,0	30,5	2	0,60

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.



Graflex stopka velikost	Velikost spojovacího závitu	Objednací kód	Rozměry v mm								α_1°	Vyvážení	
			A	L	I ₁	I ₅	I ₆	D	D ₃	D ₄			
G5	M16	BM05058201640	40	70	20	15	10	30	31,7	35	18,25	2	0,60

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

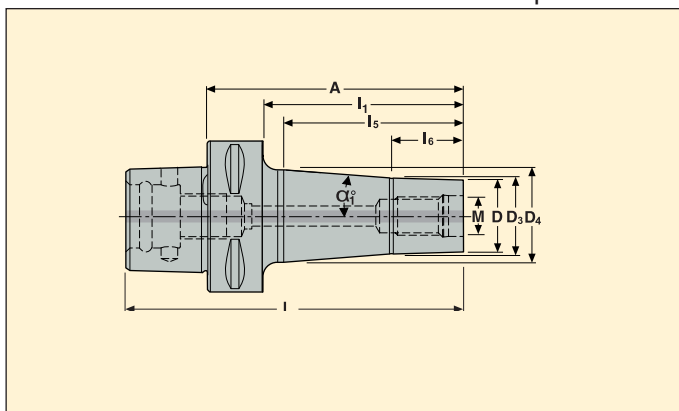

Seco-Capto™ stopka	Velikost spojovacího závitu	Objednací kód	Rozměry v mm								α_1°	Vyvážení	 KG
			A	D	D ₃	D ₄	L	L ₁	L ₅	L ₆			
C3	M6	C3-391.5820-06030	30	11,0	11,7	13,5	49	12	10,0	5,0	10,2	1	0,14
	M8	C3-391.5820-08030	30	13,5	15,7	17,5	49	12	10,0	5,0	10,2	1	0,14
	M10	C3-391.5820-10030	30	18,5	19,7	22,0	49	12	10,0	5,0	13,2	1	0,15
	M12	C3-391.5820-12035	35	23,0	24,7	28,0	54	17	15,0	10,0	18,3	1	0,18
	M16	C3-391.5820-16040	40	30,0	31,7	32,0	59	–	–	10,0	0,9	1	0,23
C4	M6	C4-391.5820-06030	30	11,0	11,7	11,7	54	7	5,0	5,0	–	1	0,29
	M8	C4-391.5820-08030	30	13,5	15,7	15,7	54	7	5,0	5,0	–	1	0,26
	M10	C4-391.5820-10035	35	18,5	19,7	22,0	59	12	10,0	5,0	13,0	1	0,28
	M12	C4-391.5820-12040	40	23,0	24,7	28,0	64	17	15,0	10,0	18,3	1	0,33
	M16	C4-391.5820-16045	45	30,0	31,7	35,5	69	22	21,0	10,0	10,8	1	0,38
C5	M6	C5-391.5820-06050	50	11,0	11,7	14,5	80	27	25,0	10,0	5,3	1	0,49
	M8	C5-391.5820-08050	50	13,5	15,7	18,5	80	27	25,0	10,0	5,3	1	0,47
	M10	C5-391.5820-10050	50	18,5	19,7	23,0	80	27	25,0	10,0	6,3	1	0,52
	M12	C5-391.5820-12050	50	23,0	24,7	28,5	80	27	25,0	10,0	7,2	1	0,56
	M16	C5-391.5820-16075	75	30,0	31,7	37,0	105	52	50,0	20,0	5,0	1	0,75
C6	M6	C6-391.5820-06050	50	11,0	11,7	14,0	88	25	20,0	10,0	6,6	1	0,84
	M8	C6-391.5820-08075	75	13,5	15,7	20,0	113	50	45,0	15,0	4,1	1	0,89
	M10	C6-391.5820-10075	75	18,5	19,7	24,0	113	50	45,0	15,0	4,1	1	0,93
	M12	C6-391.5820-12050	50	23,0	24,7	28,0	88	25	20,0	10,0	9,4	1	0,85
	M12	C6-391.5820-12075	75	23,0	24,7	29,5	113	50	45,0	20,0	5,5	1	0,99
	M16	C6-391.5820-16050	50	30,0	31,7	35,5	88	25	20,0	10,0	10,8	1	0,90
	M16	C6-391.5820-16075	75	30,0	31,7	37,0	113	50	45,0	20,0	6,1	1	1,09
C8	M12	C8-391.5820-12085	85	23,0	24,7	35,0	133	52	50,0	20,0	9,7	1	2,04
	M16	C8-391.5820-16085	85	30,0	31,7	42,5	133	52	50,0	20,0	10,2	1	2,16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.



Technical drawing of a mechanical part. The front view (left) shows a vertical rectangular part with a central circular hole. The top edge is chamfered at an angle of 85° . The width is labeled w . The side view (right) shows the profile of the part, with a hatched section indicating a specific material or feature. The side view shows a vertical edge with a small radius r_E at the bottom, a horizontal edge of length 1 , and a vertical edge of length s . The hatched section is located on the right side of the part.

Velikost	Rozměry v mm		
	W	l	s
ABEX26..	14	25,56	6,35
ABEX26..ZZFR	14,0	26,4	6,35

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm		
	W	l	s
AC..1506	12,7	15	6,35

M11/M14/MD15  		ME10  	

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Technical drawing of a square plate with a central hole. The plate has a side length l and a central hole with diameter s . The plate is bent at an angle of 80° . The distance from the center of the hole to the edge is 7° . The radius of the hole is r_ϵ .

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
06	6,35	3,5
06	6,35	2,38
08	8,03	4,4
08	7,94	3,18
09	9,525	3,97
12	12,7	4,76

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
12	12,5	6,35

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm		
	le	l ₂	s
05	5	10	4,7

[illegible]

Poznámka: Při použití břitových destiček LNK s rádiusem = 2,4, 3,1 a 4,0 mm je nutno upravit vnější profil frézy provedením rádiusu nebo sražením = 2,5 mm

Velikost	Rozměry v mm		
	le	l ₂	s
06	6	10	5
08	7,5	10	5
080520	6,7	10	5
080516	7,2	10	5
080524	6,7	10	5

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Poznámka: Při použití břitových destiček LNK s rádiusem = 2,4, 3,1 a 4,0 mm je nutno upravit vnější profil frézy provedením rádiusu nebo sražením = 2,5 mm

Diagram of a rectangular plate with a central circular hole. The plate has a height l and a width W . The corner radius is labeled r_E .

Velikost	Rozměry v mm	
	I	W
14	14	7,5
17	17	7,5

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	W	I
LOEX0804..	4,4	8,25



■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	W	s
0603	6,35	3,57
0603	6,35	3,56
0603	6,35	3,45

M07	D07	MD07	ME06
			

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

	Rozměry v mm	
Velikost	W	s
05T2	5,07	2,54
0603	6,35	3,18

MD05/MD07/D06

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Technical drawing of a hexagonal nut. The front view shows a hexagon with a central circular hole. The side view shows the profile of the nut with a 26° angle indicated. Dimensions l and s are shown with arrows.

	Rozměry v mm	
Velikost	l	s
OF..05T3	12,7	3,77
OF..05	13,3	4,76

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

	Rozměry v mm	
Velikost	l	s
OFER 07	17,94	4,56
OFMR 07	18,02	4,86
OFEN 07	17,96	4,76
OFEN 07	18,02	4,76
OFEN 07 ZZ	18,11	4,74

ZZ..M10/M16

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
OFMT 07	17,97	4,86
OFET 07	17,94	4,76
OFET 07	17,94	4,56


ME10/ME15/M16

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Technical drawing of a hexagonal bolt head and shank. The head is a regular hexagon with a central circular hole. The shank is a cylinder. Dimensions are labeled: 'l' for the head diameter and 's' for the shank diameter.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
ON..05	12	4
ON..09	22	5,8



■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	D	s
0501	5	1,51
06T1	6	2,18
0702	7	2,38
0803	8	3,18
10T3	10	3,97

RDHT-Exx	RDHT-Mxx	RDHW-MDxx	RDKW-MDxx
			

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Technical drawing of a ring. The front view shows a ring with outer diameter D . The side view shows a cross-section with a thickness s and a conical profile with a taper angle of 11° .

Velikost	Rozměry v mm	
	D	s
1204	12	4,76
1204	12,0	4,76
1605	16	5,56



The diagram shows a yellow washer. On the left is a top view, which is a circle with a smaller concentric circle in the center. On the right is a cross-sectional view, showing a rectangular block with a central rectangular hole. The top and bottom surfaces of the block are shaded with diagonal lines, while the inner hole is unshaded.

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


Velikost	Rozměry v mm	
	D	s
2006	20	6,35

The image shows two cross-sectional views of a ring. The left view is a solid yellow ring. The right view is a yellow ring with a central hole, also shown in cross-section.

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
SC..1206	12,7	6,35

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
SEAN 12	12,7	3,18
SEAN 13	13,44	3,36
SEAN 16	16,8	4,79

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.



A diagram showing a yellow diamond-shaped cross-section. The left view is a perspective drawing of a diamond with a vertical line on its left face, labeled with dimension L . The right view is a side elevation of the diamond, labeled with dimension S .

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
SEAN 12 ZZ	12,7	3,18
SEAN 15 ZZ	15,87	4,76



■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

	Rozměry v mm	
Velikost	l	s
SE..09T3	9,52	3,97


[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Technical drawing of a hexagonal nut. The front view shows a hexagon with a central circular hole. The outer diameter is labeled I . The thickness of the nut is labeled B . A chamfer is indicated with a 45° angle. The side view shows the hexagonal profile with a 20° thread angle and a thread depth labeled s .


Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
12	12,7	4,76

ME11/ME12/M10/M14/M15

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
15	15,87	5,56

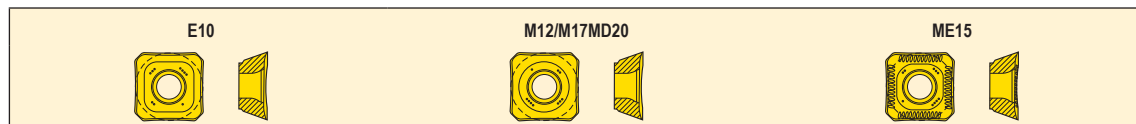[illegible]

605


Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
SE..1203	12,7	3,18
SE..1204	15,87	4,76
SE..1504	15,87	4,76
12	12.77	3.18

M13/MD14


[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SEKR12/15/16

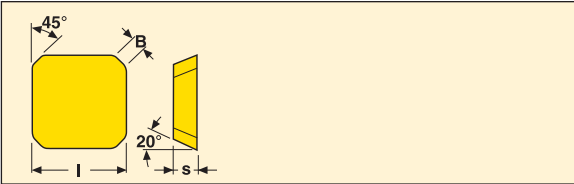


Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
12	12,7	3,18
12	12,7	4,76
13	13,44	3,36
15	15,87	4,76
16	16,8	4,79

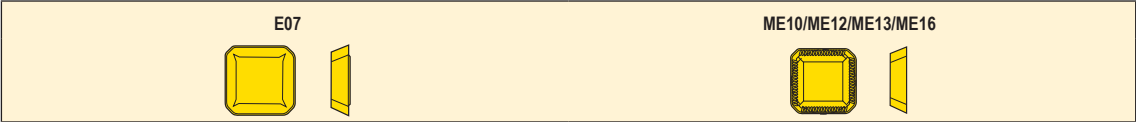


Objednací kód	B	Úhel čela	Třídy																	
			Povlakované												Nepovlak.			Cermet		
			MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	H15	H25	MP1020	
SEKR 1203AFN-E07	1,5	18 °													■	■				
1203AFTN-ME10	1,5	20 °										■			■	■				
1203AFTN-ME13	1,5	24 °	■	■								■			■	■				
1204AFTN-ME16	1,5	20 °																		
1303AFTN-ME13	3,5	24 °													■	■				
SEKR 1504AFTN-ME12	1,5	20 °										■								
1504AFTN-ME16	1,5	20 °						■				■								
1604AFTN-ME16	4,1	20 °										■								

SEKR.ZZ

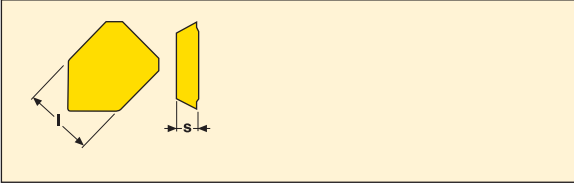

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
12		3,175

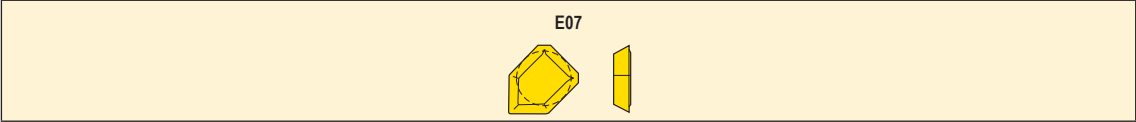

Objednací kód	Úhel čela	Třídy																		
		Povlakované												Nepovlak.			Cermet			
		MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	H15	H25	MP1020		
SEKR 1203ZZN-E07	18 °														■					

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
12	12,7	3,175

[illegible]

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
15	15,87	4,76

A yellow 3D trapezoidal prism is shown. To its right is a vertical rectangular cross-section filled with diagonal hatching lines, representing the internal structure of the prism.


[illegible]


Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	d	l
1102	11	2,3
1103	11	2,7

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SNHQ1203/1204

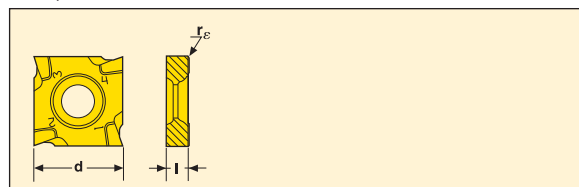

Velikost	Rozměry v mm	
	d	l
1203	12,7	3,2
1204	12,7	4

EL/ER2-E05/M07



xL/xR4-E05/M07



Objednáací kód	r _e	Úhel čela	Třídy																	
			Povlakované												Nepovlak.			Cermet		
			MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F30M	F40M	HX	H15	H25	MP1020	
SNHQ 120302EL4-E05	0,2	20 °																■		
120302ER4-E05	0,2	20 °																■		
SNHQ 120302TL4-M07	0,2	20 °													■					
120302TR4-M07	0,2	20 °													■					
120304TL4-M07	0,4	20 °		■				■							■	■				
120304TR4-M07	0,4	20 °		■				■							■	■				
120308TL4-M07	0,8	20 °		■				■								■				
120308TR4-M07	0,8	20 °		■				■								■				
120310TL4-M07	1,0	20 °														■				
120310TR4-M07	1,0	20 °														■				
120312TL4-M07	1,2	20 °														■				
120312TR4-M07	1,2	20 °														■				
120316TL4-M07	1,6	20 °														■				
120316TR4-M07	1,6	20 °														■				
120320TL4-M07	2,0	20 °														■				
120320TR4-M07	2,0	20 °														■				
120324EL2-M07	2,4	20 °														■				
120324ER2-M07	2,4	20 °														■				
120330EL2-M07	3,0	20 °														■				
120330ER2-M07	3,0	20 °														■				
SNHQ 120404EL4-E05	0,4	20 °																■		
120404ER4-E05	0,4	20 °																■		
SNHQ 120402TL4-M07	0,2	20 °														■				
120402TR4-M07	0,2	20 °														■				
120404TL4-M07	0,4	20 °		■				■								■	■			
120404TR4-M07	0,4	20 °		■				■								■	■			
120408TL4-M07	0,8	20 °		■				■								■	■			
120408TR4-M07	0,8	20 °		■				■								■	■			
120412TL4-M07	1,2	20 °														■				
120412TR4-M07	1,2	20 °														■				
120416TL4-M07	1,6	20 °														■				
120416TR4-M07	1,6	20 °														■				
120420TL4-M07	2,0	20 °														■				
120420TR4-M07	2,0	20 °														■				
120424EL2-M07	2,4	20 °														■				
120424ER2-M07	2,4	20 °														■				
120431EL2-M07	3,1	20 °														■				
120431ER2-M07	3,1	20 °														■				
120435EL2-M07	3,5	20 °														■				
120435ER2-M07	3,5	20 °														■				

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	d	l
12045	12,7	4,5

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	d	l
1205	12,7	5,4

[illegible]

Poznámka: Při použití břitových destiček SNHQ s rádiusem = 5 mm je nutno upravit vnější profil frézy provedením rádiusu nebo sražením = 4 mm

Velikost	Rozměry v mm	
	d	l
1207	12,7	7



Technical drawing of a part with a hole. The drawing shows a top view with a central circular hole. Four dimensions are indicated: 1 (radius of the hole), 2 (thickness of the part), 3 (radius of the outer edge), and 4 (distance from the center to the outer edge).

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

613


Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
SO..09	9,55	3,97
SO..12	12,7	5,17

	M10/M12/M14	ME06/ME08
		


[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SPE.

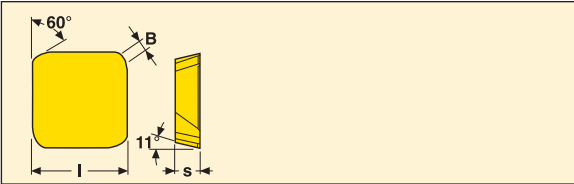


Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
19	19,05	4,763
19	19,05	6,444
19	19,05	6,35
28	28,575	7,938

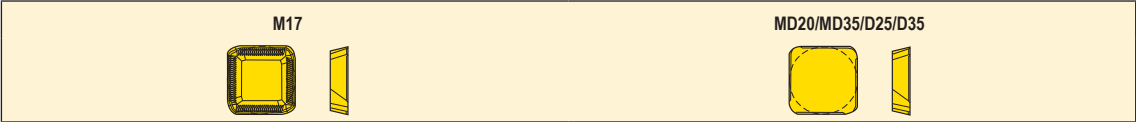

Objednací kód	B	Úhel čela	Třídy																	
			Povlakované												Nepovlak.			Cermet		
			MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	H15	H25	MP1020	
SPER 1904ZETR-M17	1,8	17 °																		
1906ZETR-M17	1,8	17 °					■				■									
SPEN 1906ZETL-MD20	1,8	0 °		■																
1906ZETR-MD20	1,8	0 °		■				■			■									
1906ZETR-D25	1,8	0 °	■	■																
SPEN 2807ZETR-MD35	8,5	0 °						■												
2807ZETR-D35	8,5	0 °	■																	

SPE.ZZ

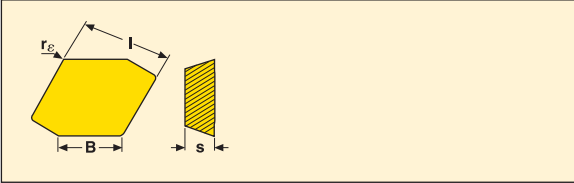

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
19	20	6,35
19	19,05	6,444
28	28,575	7,94



Objednací kód	B	Úhel čela	Třídy																	
			Povlakované												Nepovlak.			Cermet		
			MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	H15	H25	MP1020	
SPER 1906ZZTR-M17	12	17 °		■																
1906ZZTL-M17	12	17 °		■																
SPEN 1906ZZTR-D25	12	0 °	■	■																
1906ZZTR-MD20	12	0 °		■				■												
SPEN 2807ZZTR-D35	8,5	0 °	■																	


■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
10	10	4,76

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
SPMX06..AP	6,35	2,38
SPMX07..AP	7,94	3,18
SPMX09..AP	9,525	3,18
SPMX12..AP	12,7	3,97
SPMX06..	6,35	2,38
SPMX07..	7,94	3,18
SPMX09..	9,525	3,18
SPMX12..	12,7	3,97

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


	Rozměry v mm	
Velikost	le	s
220605	14,2	6,35
220608	14,2	6,35
220616	13,7	6,35
220620	14,2	6,35
220624	14,2	6,35
220631	14,2	6,35
220640	14,2	6,35
220648	11,8	6,35
220663	11,8	6,35

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

B = Šířka hladicí plošky Wiper

	Rozměry v mm	
Velikost	le	s
XN..08	7,5	6,45
XN..08 ZZ	7,5	6,45
XNEX04-M06	4,0	3,31
XNEX04-M08	4,0	3,29

[illegible]

619

Velikost	Rozměry v mm	
	W	I
14	7,5	14
17	7,5	17

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


B = Šířka hladicí plošky Wiper

Velikost	Rozměry v mm		
	W	l	s
XOEX06..	4,07	5,8	2,45
XOMX06..	4,06	5,8	2,45

[illegible]

621

XO.X10

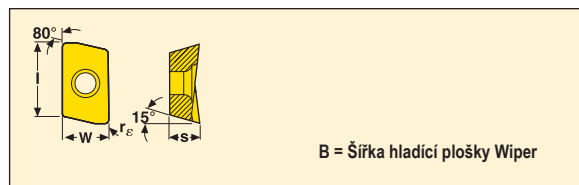

Velikost	Rozměry v mm		
	W	l	s
XOEX10..	6,87	9,5	3,8
XOMX10..	6,86	9,5	3,83




Objednací kód	r _e	B	Úhel čela	Třidy																			
				Povlakované										Nepovlak.				Cermet					
				MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	HX	H15	H25	MP1020		
XOEX 10T304FR-E05	0,4	1,3	21 °														■			■			
10T308FR-E05	0,8	1,3	21 °														■			■			
10T312FR-E05	1,2	1,3	21 °														■			■			
10T316FR-E05	1,6	1,0	21 °														■			■			
10T320FR-E05	2,0	0,6	21 °														■			■			
XOEX 10T304R-M06	0,4	1,3	15 °		■								■	■	■			■				■	
10T308R-M06	0,8	1,3	15 °		■			■				■	■	■			■				■		
10T312R-M06	1,2	1,3	15 °									■	■	■	■		■						
10T316R-M06	1,6	1,0	15 °									■	■	■	■		■						
10T320R-M06	2,0	0,6	15 °									■	■	■	■		■						
10T324R-M06	2,4	0,2	15 °									■	■	■	■		■						
10T331R-M06	3,1	0,4	15 °									■	■	■		0,4	■						
XOMX 10T304TR-ME07	0,4	1,3	22 °	■	■	■		■	■				■	■			■						
10T308TR-ME07	0,8	1,3	22 °	■	■	■		■	■				■	■	■		■						
10T312TR-ME07	1,2	1,3	22 °		■	■		■						■			■						
10T316TR-ME07	1,6	1,0	22 °		■	■		■						■			■						
10T320TR-ME07	2,0	0,6	22 °		■	■		■						■			■						
10T324TR-ME07	2,4	0,2	22 °		■									■			■						
10T331TR-ME07	3,1	0,4	22 °		■									■			■						
XOMX 10T304TR-M09	0,4	1,3	15 °	■	■	■		■	■	■			■	■			■					■	
10T308TR-M09	0,8	1,3	15 °	■	■	■		■	■	■			■	■			■					■	
10T312TR-M09	1,2	1,3	15 °					■		■		■		■			■						
10T316TR-M09	1,6	1,0	15 °					■						■			■						
10T320TR-M09	2,0	0,6	15 °					■						■			■						
10T324TR-M09	2,4	0,2	15 °											■			■						
10T331TR-M09	3,1	0,4	15 °											■			■						

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

XO.X12



B = Šířka hladicí plošky Wiper

Velikost	Rozměry v mm		
	W	l	s
XOEX12..	8,18	12,0	5,03
XOEX120463R-M07	8,24	12,0	5,03
XOEX120450R-M07	8,24	12,0	5,03
XOEX12..ZZR	8,18	12,0	5,03
XOMX12..	8,18	12,0	5,05




Objednací kód	r _e	B	Úhel čela	Třídy																			
				Povlakované												Nepovlak.				Cermet			
				MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	HX	H15	H25	MP1020		
XOEX 120404FR-E06	0,4	2,0	27 °													■		■			■		
120408FR-E06	0,8	1,6	27 °													■		■			■		
120420FR-E06	2,0	0,6	27 °													■		■					
120424FR-E06	2,4	0,6	27 °															■					
120416FR-E06	1,6	1,2	27 °													■		■					
120431FR-E06	3,1		27 °															■					
XOEX 120402R-M07	0,2	2,0	20 °															■					
120404R-M07	0,4	2,0	20 °		■							■						■				■	
120408R-M07	0,8	1,6	20 °		■	■		■			■	■	■					■				■	
120416R-M07	1,6	1,2	20 °			■		■										■					
120424R-M07	2,4	0,6	20 °															■					
120431R-M07	3,1		20 °					■			■	■	■					■					
120440R-M07	4,0		20 °								■							■					
120463R-M07	6,3		20 °								■							■					
120450R-M07	5,0		20 °															■					
120408ZZR-M07	0,8	6,6	20 °			■												■				■	
XOMX 120404TR-ME08	0,4	2,0	21 °		■				■		■		■					■				■	
120408TR-ME08	0,8	1,6	20 °		■			■	■	■	■		■					■				■	
120412TR-ME08	1,2	1,2	20 °		■						■		■					■					
120416TR-ME08	1,6	1,2	20 °		■			■					■					■					
120420TR-ME08	2,0	1,0	20 °		■						■		■					■					
120424TR-ME08	2,4	0,8	20 °		■								■					■					
120431TR-ME08	3,1	0,6	20 °		■			■			■		■					■					
120440TR-ME08	4,0	0,8	20 °		■						■		■					■					
XOMX 120408TR-M12	0,8	1,6	10 °	■	■	■			■	■			■					■				■	
120416TR-M12	1,6	1,2	10 °			■							■					■					
120431TR-M12	3,1	0,6	10 °			■							■					■					
XOMX 120408TR-MD13	0,8	1,6	14 °	■	■	■			■	■			■					■					
120404TR-MD13	0,4	2,0	14 °	■					■									■					
120412TR-MD13	1,2	1,2	14 °	■		■			■									■					
120416TR-MD13	1,6	1,2	14 °	■		■			■									■					
XOMX 120408TR-D14	0,8	1,6	1 °	■	■	■			■														
120431TR-D14	3,1	0,6	1 °			■																	


■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

XO.X18

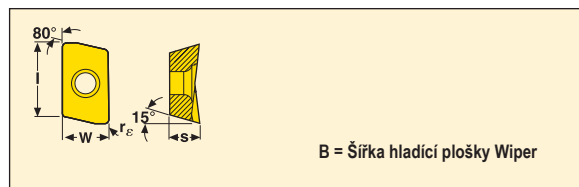

Velikost	Rozměry v mm		
	W	L	s
XOEX18..	11,2	16,5	6,35
XOEX18..ZZ	11,2	16,5	6,4
XOMX18..	11,2	16,5	6,42

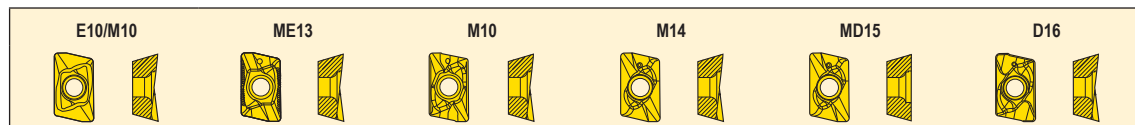

Objednáací kód	r _c	B	Úhel čela	Třídy																			
				Povlakované										Nepovlak.				Cermet					
				MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	HX	H15	H25	MP1020		
XOEX 180604FR-E10	0,4	2,4	29 °														■				■		
180608FR-E10	0,8	2,4	29 °														■				■		
180616FR-E10	1,6	2,3	29 °																		■		
180620FR-E10	2,0	2,2	29 °																		■		
180631FR-E10	3,1	2,2	29 °																		■		
XOEX 180608ZZR-M10	0,8	9,0	17 °														■						
180616ZZR-M10	1,6	9,0	17 °														■						
XOMX 180604TR-ME13	0,4	2,4	25 °		■													■					
180608TR-ME13	0,8	2,4	25 °		■			■	■				■				■						
180616TR-ME13	1,6	2,3	25 °		■			■										■					
180620TR-ME13	2,0	2,2	25 °		■												■						
180631TR-ME13	3,1	2,2	25 °		■			■									■						
180640TR-ME13	4,0	0,8	25 °		■																		
XOMX 180604R-M10	0,4	2,4	22 °								■						■						
180608R-M10	0,8	2,4	20 °		■			■			■		■				■					■	
180616R-M10	1,6	2,3	22 °					■			■		■				■						
180620R-M10	2,0	2,2	22 °								■		■				■						
180624R-M10	2,4	2,2	22 °								■		■				■						
180631R-M10	3,1	2,2	22 °					■			■		■				■						
180640R-M10	4,0	0,8	22 °								■		■				■						
180650R-M10	5,0	0,3	22 °								■		■				■						
180663R-M10	6,3	0,3	22 °								■		■				■						
XOMX 180608TR-M14	0,8	2,4	15 °	■	■	■			■	■			■				■					■	
180612TR-M14	1,2	2,4	15 °	■	■	■			■	■			■				■						
180616TR-M14	1,6	2,3	15 °		■	■			■				■				■						
180620TR-M14	2,0	2,2	15 °		■								■				■						
180624TR-M14	2,4	2,2	15 °		■								■				■						
180631TR-M14	3,1	2,2	15 °		■	■							■				■						
XOMX 180608TR-MD15	0,8	2,4	15 °	■	■	■			■	■			■				■						
180616TR-MD15	1,2	2,3	15 °			■			■				■				■						
180612TR-MD15	1,2	2,4	15 °	■		■			■	■			■				■						
XOMX 180608TR-D16	0,8	2,4	11 °	■	■				■				■										
180631TR-D16	3,1	2,2	11 °	■		■																	

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm		
	W	le	s
12T3	10,0	12,1	3,97

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


Technical drawing of a notched plate. The top view shows a rectangular plate with a semi-circular notch of radius r on one side. The side view shows the plate's thickness ap and the notch depth rep . The length of the plate is l_2 .

Velikost	Rozměry v mm		
	l_2	a_p	rep
2.0	9	2,25	0,15
2.5	9	2,50	0,17
3	9	3,10	0,19
4	9	4,10	0,23

[illegible]

a_p 2.5 - 3.1 - 4.1: +/-0.08

	Rozměry v mm	
Velikost	d	s
080	5,50	2,38
100	7,06	2,78
125.T3	8,90	3,97
150.04	10,60	4,76
160.04	11,18	4,76
200.05	12,7	5,50
250.06	16,54	6,35

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm		
	W	l ₂	s
080	6,88	15,64	3,21
100	8,59	19,55	4,05
125	10,74	24,48	5,05
150	11,91	28,70	5,99
160	12,70	30,61	6,40
200	15,88	38,26	8,06
250	19,85	47,83	10,16

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Technical drawing of a square plate with a central hole. The top view shows a square with side length l and a central circular hole. The front and side views show the plate's thickness and internal features. The front view shows a central rectangular slot with width s and depth K_E . The side view shows the plate's thickness b_E and a fillet radius r_f at the bottom corner.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
10	10	5,4
13	12,7	5,4
16	16	6,4



■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

	Rozměry v mm	
Velikost	d	l
1102	11	2,3
1103	11	2,7
1203	12,7	3,2
1204	12,7	4
12045	12,7	4,5
1205	12,7	5,4
1207	12,7	7

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

	Rozměry v mm	
Velikost	l	s
R235.15-032..	40,29	5,0
R235.15-050..	51,44	5,0
R235.15-080..	54,90	5,0

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm			
	a _p	a _r	l ₂	W
13110	1,13	1,8	13,5	9
13130	1,33	2	13,5	9
13160	1,63	2,6	13,5	9
13185	1,88	2,6	13,5	9
13215	2,18	3,15	13,5	9
13265	2,68	3,15	13,5	9

A technical drawing showing a cross-section of a bolt and nut assembly. The bolt is on the left, and the nut is on the right. The bolt has a central hole and a hexagonal head. The nut has a matching internal thread. The assembly is shown in a perspective view.

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


Tolerance(mm): $a_p: +0/+0.05$ - $a_f: +0/+0,15$

Velikost	Rozměry v mm			
	a_p	a_r	l_2	W
18315	3,2	3,8	18	9
18350	3,55	4,1	18	9
18400	4,05	4,8	18	9
18415	4,2	4,8	18	9
18500	5,05	5,50	18	9
18515	5,2	5,50	18	9

[illegible]

Tolerance(mm): $a_p: +0/+0.05$ - $a_r: +0/+0,15$

ONEW05




Velikost	Rozměry v mm		
	l	s	bs
05	12,0	4,427	0,3
05ZZ	11,9	4,427	3,26



Objednáací kód	rep	Úhel čela	Třídy										
			CBN150	CBN160C	CBN200	CBN300	CBN300P	CBN400C	CBN500				
ONEW 050410ANSN-02020-LF	1,0	0 °			■								
050410ZZSR4-02020LF	1,0	0 °			■								

OFEN




Velikost	Rozměry v mm		
	l	s	bs
07	17,96	4,76	1,6



Objednáací kód	rep	Úhel čela	Třídy										
			CBN150	CBN160C	CBN200	CBN300	CBN300P	CBN400C	CBN500				
OFEN 070405TN-MD16-LF	0,5	0 °			■								

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

RDHW

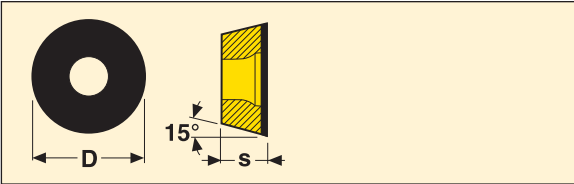


Velikost	Rozměry v mm	
	D	s
08	8,00	3,18
10	10,00	3,97




Objednací kód	Úhel čela	Třídy									
		CBN150	CBN160C	CBN200	CBN300	CBN300P	CBN400C	CBN500			
RDHW 0803M0S-01030-LF	0 °			■							

RN.N06/09

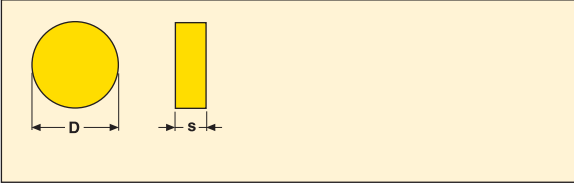

Velikost	Rozměry v mm	
	D	s
06	6,35	3,18
09	9,52	3,18
12	12,70	4,76

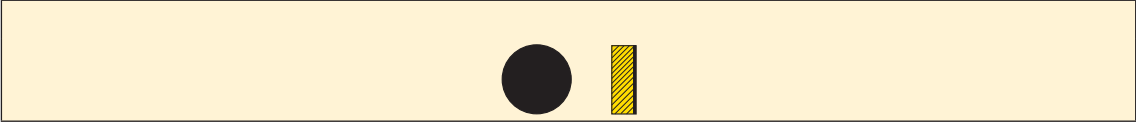

Objednací kód	Úhel čela	Třídy									
		CBN150	CBN160C	CBN200	CBN300	CBN300P	CBN400C	CBN500			
RNGN 060300S-02020-LF	0 °			■							
060300S-01525-LF	0 °	■	■								
090300S-01525-LF	0 °	■	■								
090300S-02020-LF	0 °			■							
120400S-02020-LF	0 °			■							


■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	D	s
06	6,35	3,18
09	9,52	3,18


[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SEE.12

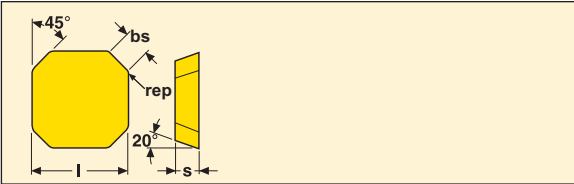

Velikost	Rozměry v mm		
	l	s	bs
12	12,7	3,18	1,50
12	12,70	3,18	1,60

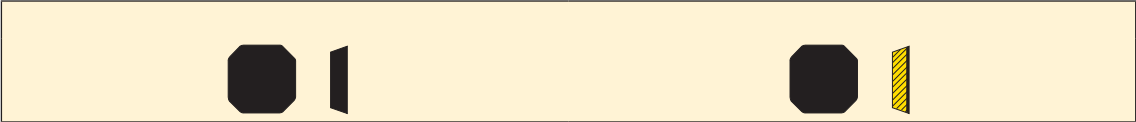

Objednací kód	rep	Úhel čela	Třídy										
			CBN150	CBN160C	CBN200	CBN300	CBN300P	CBN400C	CBN500				
SEEN 1203AFTN-D16	1,0	0 °				■							
SEEX 1203AETN-MD13-LF	1,0	0 °			■								

SEEX



Velikost	Rozměry v mm		
	l	s	bs
09	9,52	3,97	1,25
12	12,70	4,76	1,60
12ZZ	12,70	4,76	7,53



Objednací kód	rep	Úhel čela	Třídy										
			CBN150	CBN160C	CBN200	CBN300	CBN300P	CBN400C	CBN500				
SEEX 09T3AFTN-D09-LF	0,5	0 °			■								
1204AFTN-D16-LF	1,1	0 °			■								
1204ZZTN-D16-LF	1,0	0 °			■								

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


A diagram of a rectangular plate with a diamond-shaped hole. The diamond is labeled 'rep' and has a side length 'l'. The plate has a width 's'.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
06	6,350	3,18
09	9,525	3,18
12ZZ	12,700	3,18

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TNGN

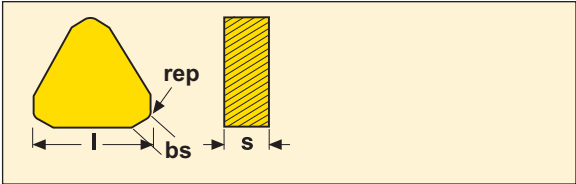


Velikost	Rozměry v mm		
	l	s	bs
11	10,999	3,18	1,0
16	16,498	4,76	1,9
16..PRS	16,498	4,76	1,3




Objednáací kód	rep	Úhel čela	Třídy										
			CBN150	CBN160C	CBN200	CBN300	CBN300P	CBN400C	CBN500				
TNGN 1103PNE	0,8	0 °			■								
1103PNS	0,8	0 °			■								
1103PRS	1,2	0 °			■								
1604PNE	0,8	0 °			■								
1604PNS	0,8	0 °			■								
1604PRS	1,2	0 °			■								

218,19

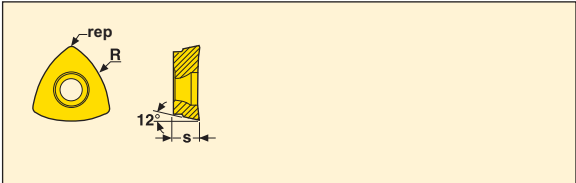

Velikost	Rozměry v mm	
	d	s
100	7,00	2,81

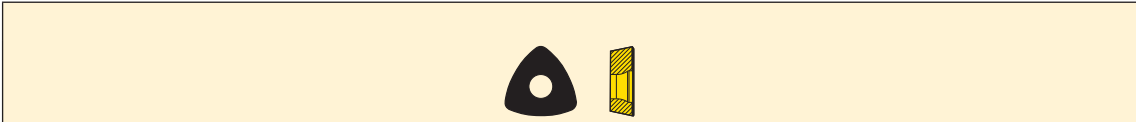

Objednáací kód	R	rep	Úhel čela	Třídy									
				CBN150	CBN200	CBN300	CBN300P	CBN400C	CBN500				
218,19 -100T-MD08-LF	10	0,8	0 °		■								

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.


Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing shows a shaft (left) and a hub (right) with a hatched section. Dimensions are labeled: w (width of shaft), l_2 (length of shaft), rep (radius of shaft), bs (width of shaft), 11 (width of hub), le (length of hub), and s (width of hub). The hatched section is located on the right side of the hub.

Velikost	Rozměry v mm				
	W	l ₂	s	bs	l _e
16	9,475	16,886	4,86	2,458	5,6

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

OFEN

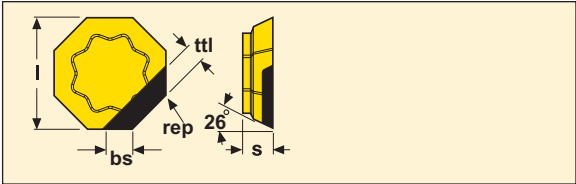

Velikost	Rozměry v mm			
	l	s	bs	ttl
07	17,95	4,76	7,009	3,5



Objednací kód	rep	Úhel čela	Třídy			
			PCD20	PCD05	PCD30	PCD30M
OFEN 070405FN-M09	0,5	0 °	■			

OFEX




Velikost	Rozměry v mm			
	l	s	bs	ttl
05	12,79	3,97	4,893	2,5




Objednací kód	rep	Úhel čela	Třídy			
			PCD20	PCD05	PCD30	PCD30M
OFEX 05T305FN-M05	0,5	0 °	■			

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SEEX

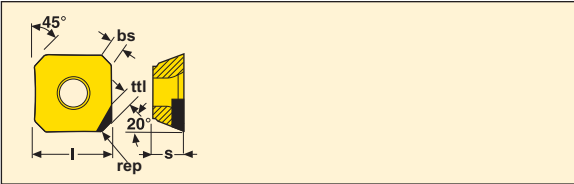

Velikost	Rozměry v mm			
	l	s	bs	ttl
09	9,525	3,97	1,5	3,0

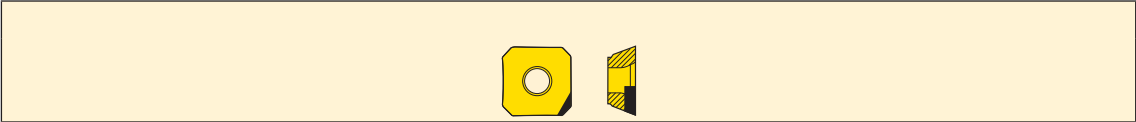


Objednáací kód	rep	Úhel čela	Třídy			
			PCD20	PCD05	PCD30	PCD30M
SEEX 09T3AFFN-L1	0,4	12 °	■	■		

SEHN



Velikost	Rozměry v mm			
	l	s	bs	ttl
12	12,7	3,18	1,6	4,0

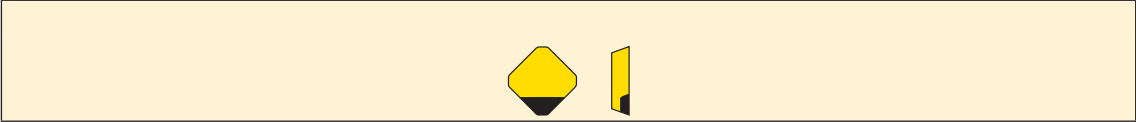

Objednáací kód	rep	Úhel čela	Třídy			
			PCD20	PCD05	PCD30	PCD30M
SEHN 1203AFFN-E08	1,0	0 °	■			

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm				
	W	l ₂	s	bs	le
13	7,98	13,65	4,41	1,20	5,6

[illegible]


Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm				
	W	l ₂	s	bs	l _e
06	4,09	6,94	2,45	1,50	3,4
09	6,35	10,75	3,65	1,45	6,0
09-ZZ	6,35	10,75	3,65	2,00	5,2
10	6,87	11,08	3,77	1,08	5,51
12	8,18	13,88	5,03	1,54	5,6
12-L2	8,18	13,70	4,95	2,39	6,52


[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

HNEF

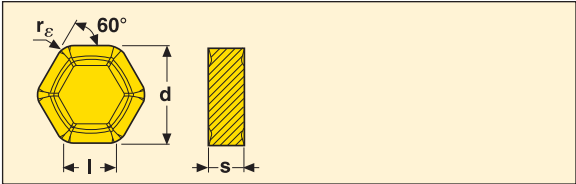


Velikost	Rozměry v mm		
	l	d	s
	9,37	16,22	5,60

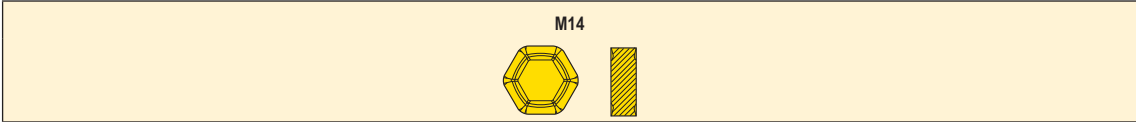


Objednáací kód	r _c	Úhel čela	Třídy																	
			Povlakované												Nepovlak.			Cermet		
			MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	H15	H25	MP1020	
HNEF 090531-M14	3,1						■													

SBAN

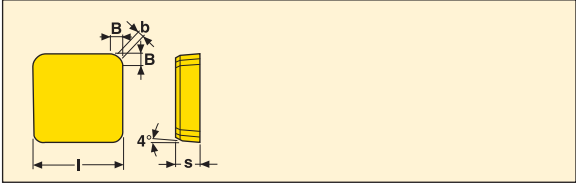


Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
12	12,7	3,18




Objednací kód	B	Úhel čela	Třídy																	
			Povlakované												Nepovlak.			Cermet		
			MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	H15	H25	MP1020	
SBAN 1203ZZ		0 °																		

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SNKN

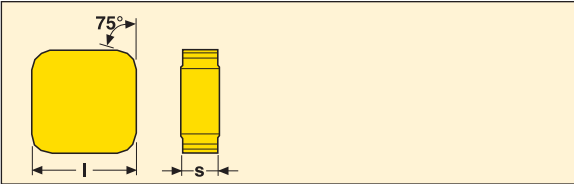

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
12	12,7	4,76



Objednací kód	B	Úhel čela	Třídy																	
			Povlakované												Nepovlak.			Cermet		
			MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	H15	H25	MP1020	
SNKN 1204EN-M10	1,5	0 °						■												

SPER



Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
19	19,05	6,444



Objednací kód	B	Úhel čela	Třídy																	
			Povlakované												Nepovlak.			Cermet		
			MP1500	MP2500	MP3000	MH1000	MM4500	MK1500	MK2050	MS2050	MS2500	T350M	F15M	F25M	F40M	HX	H15	H25	MP1020	
SPER 1906ZETR-M17	1,8	17 °					■					■								

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost	Rozměry v mm	
	l	s
12	12,7	3,17
15	15,875	4,76
15	15,87	4,76
12	15,87	4,76

M15/MD14/MD17 	ME12/ME14 	ZZ-M15 

[illegible]

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Úvod

Polykrystalický kubický nitrid bóru (PCBN) je materiál, který je spékán při extrémně vysokém tlaku a vysoké teplotě na řezný materiál s odolností vůči opotřebení a s vlastnostmi, které se blíží vlastnostem diamantu. Díky tvrdosti za tepla, odolnosti vůči oxidaci a houževnatosti v lomu tohoto materiálu mají břitové destičky vyrobené z PCBN vynikající pevnost břitu a dlouhou životnost při obrábění tvrdých železných materiálů a perlitické šedé litiny.


Destičky Secomax™ PCBN jsou vhodné pro obrábění:

- Kalených ocelí (včetně slitin s navařeným tvrdým povlakem)
- Perlitické šedé litiny
- Tvrzené a bílé litiny
- Manganové oceli
- Slinutého karbidu
- Práškové slitiny (PM)

Více informací, včetně úplných poznatků o PCBN a jejich použití, vám sdělí prodejce firmy Seco, případně je lze nalézt v "Technickém průvodci" (k dispozici v anglickém jazyce), který vám na vyžádání zašleme.


Výběr typů břitových destiček

Monolitní břitová destička




Je možné použít obě strany v závislosti na geometrii.

Třídy:
CBN200, CBN300, CBN300P, CBN500




Břitová destička se spékanou vrstvou -LF



Vrstva CBN je sintrována na karbidovou destičku. Použitelná je pouze jedna strana destičky.

Třídy:
CBN150, CBN160C, CBN200


Připájený prvek, -L1



Připájený prvek, -L1

Třídy:
CBN150, CBN160C, CBN200

Čelní fréza R217/220.70



Fréza speciálně vyvinutá pro břitové destičky CBN, dvě velikosti destiček.
Max. hloubka řezu 3 mm: Dc = 20-63 mm
Max. hloubka řezu 4,5 mm: Dc = 63-200 mm
(Dc = 125-200 mm s možností upnutí hladicí destičky - wiper).

Břitové destičky pro dokončování RNGN060300E (E = honovaná)
RNGN/RNMN090300E


Břitové destičky pro hrubování RNGN/RNMN060300S
(S = zkosená a honovaná hrana)
RNGN/RNMN090300S

Destičky wiper SNEX120312ZZ

Vztah mezi hloubkou řezu a počtem využitelných břitů
(na jedné straně kruhové destičky)

Hloubka řezu a_p (mm)	RN.. 060300	RN.. 090300	Hloubka řezu a_p (mm)	RN.. 060300	RNMN 090300
0,1	20	24	1,2	5	7
0,15	16	20	1,5	5	6
0,2	14	17	1,8	4	5
0,25	12	15	2,0	4	5
0,3	11	14	2,5	3	4
0,4	10	12	3,0	3	4
0,5	8	10	3,5	—	4
0,8	7	8	4,0	—	3
1,0	6	7	4,5	—	—

Čelní fréza typ 220.74




Fréza speciálně vyvinutá pro břitové destičky CBN
Max. hloubka řezu 8,0 mm: D = 63-200 mm.
(D = 125-200 mm s možností upnutí hladicí destičky - wiper).

Břitové destičky pro dokončování SNEN0903ENE-M06
(E = honovaná)
SNMN090308E
SNMN090312E

Břitové destičky pro hrubování SNEN0903ENS-M08
(S = zkosená a honovaná hrana)
SNMN090308S
SNMN090312S
SNMN090316S

Destičky wiper SNEX120312ZZ

Fréza pro frézování do rohu a drážkování R220.68



Fréza speciálně vyvinutá pro břitové destičky CBN. D = 63-160 mm

Destičky se zkosenou hranou
pro dokončovací operace

TNGN1604PNE

Destičky se zkosenou hranou
pro hrubovací operace

TNGN1604PNS

Destičky s rohovým rádiusem
pro hrubovací operace

TNGN1604PRS






Destičky pro standardní frézy

Pro hrubování SEEX09T3AFTN-D09-LF SEEX1204AFTN-D16-LF R220.53 Čelní fréza  Wiper - hladicí destička pro vysokou kvalitu povrchu SEEX1204ZZTN-D16-LF 	Pro hrubování OFEN070405-MD16-LF R220.43 Čelní fréza 	Pro hrubování ONEW05 Octomill R217/220.48 Čelní fréza 	Pro hrubování SEEN1203AFTN-D16 R220.13 Čelní fréza 	Pro dokončování SEEX1203AETN-MD13-LF R220.30 Čelní fréza 

Řezné podmínky

- Doporučené řezné rychlosti jsou v tabulce s řeznými podmínkami v katalogu.
- Doporučené posuvy jsou v tabulce s řeznými podmínkami.
- Vzorce pro výpočet řezných parametrů jsou na straně 667.

Třídy

CBN150 	Formát: Připájený prvek nebo sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná) Složení: 45% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna < 1 µm a TiCN keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
CBN160C 	Formát: Připájený prvek nebo sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná) Složení: 65% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna < 1 µm a TiCN keramickým pojivem. Povlakování: (Ti, Si)N povlak.
CBN200 (připájený prvek a sintrovaná celistvá vrstva) 	Formát: Připájený prvek nebo sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná) Složení: 85% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 2 µm a Co-W-Al keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku
CBN200 (Monolitní) 	Formát: Monolitní. Složení: 90% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 3-6 µm a Al keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
CBN300, CBN300P 	Formát: Monolitní. Složení: 90% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 22 µm a Al keramickým pojivem. Povlakování: CBN300: bez povlaku. CBN300P: (Ti, Al)N povlak.
CBN500 	Formát: Monolitní. Složení: 90% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 15 µm a AlN keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.

SMG	Vlastnosti	Refer.	
K1	Šedá litina (GCI)	EN-GJL-250	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: CBN200. Nastavte hloubku řezu tak, abyste se dostali pod kůru odlitku a řediny.
K2	Litina s vermikulárním grafitem (CGI)	EN-GJV-400	První volba pro obrábění na čisto: CBN160C. První volba pro hrubovací obrábění: CBN200. Nastavte hloubku řezu tak, abyste se dostali pod kůru odlitku a řediny.

SMG	Vlastnosti	Refer.	
H3	Povrchově kalené oceli	16 MnCr 5 60 HRC	První volba pro obrábění na čisto: CBN200
H5	Kalené & popouštěné oceli	42 CrMo 4 50 HRC	První volba pro obrábění na čisto: CBN200

SMG	Vlastnosti	Refer.	
H7	Kalené & popouštěné oceli Ložiskové oceli	100 Cr 6 60 HRC	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: CBN200.
H8	Nástrojové oceli Rychlořezné oceli	X 40 CrMoV 5 1 50 HRC	První volba pro obrábění na čisto: CBN160C. První volba pro hrubovací obrábění: CBN200. Frézování nelze použít u obrábění rychlořezných ocelí.
H11	Martenzitické nerezové oceli	X 20 Cr 13 45 HRC	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: CBN200.
H21	Manganové oceli	X 120 Mn 12 50 HRC	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: CBN200.
H31	Bílá litina	EN-GJN- HV600(XCr11) 55 HRC	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: CBN200.

SMG	Vlastnosti	Refer.	
PM1	Nizkolegované PM materiály	F-0008 Fe-0.7C	Nástroje PCBN mohou být použity pro PM obrobky již od 25 HRC. Kritickým parametrem je tvrdost částic - přesáhne-li tato tvrdost 50 HRC, je vhodné použít PCBN, bez ohledu na celkovou tvrdost materiálu. První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: CBN200.
PM2	Středně legované PM materiály	FLC-4608 Fe2Cu1.8Ni0.5Mo0.2Mn0.8C	Nástroje PCBN mohou být použity pro PM obrobky již od 25 HRC. Kritickým parametrem je tvrdost částic - přesáhne-li tato tvrdost 50 HRC, je vhodné použít PCBN, bez ohledu na celkovou tvrdost materiálu. První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: CBN200.









SMG	Vlastnosti	Refer.	
HF1	Slitiny s navařeným tvrdým povlakem Slitiny na bázi Fe s navařenou nebo plazmaticky nanesenou vrstvou		Slitiny na bázi Co – Tvrdost >35 HRC. Slitiny na bázi Ni – Tvrdost >35 HRC. Slitiny na bázi Fe – Tvrdost >35 HRC. První volba pro obrábění na čisto: CBN160C. První volba pro hrubovací obrábění: CBN200. Frézování nelze použít u slitin na bázi Cr
HF2	Slitiny s navařeným tvrdým povlakem Slitiny na bázi Fe s navařenou nebo plazmaticky nanesenou vrstvou		Slitiny na bázi Co – Tvrdost >35 HRC. Slitiny na bázi Ni – Tvrdost >35 HRC. Slitiny na bázi Fe – Tvrdost >35 HRC. První volba pro obrábění na čisto: CBN160C. První volba pro hrubovací obrábění: CBN200. Frézování nelze použít u slitin na bázi Cr

PCBN, Hrubování a_p 0,5-3,0 mm

SMG	CBN200		CBN300		CBN500	
	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z
K1	700 — 1700	0,20 — 0,75	700 — 1800	0,18 — 0,70	—	—
K2	200 — 400	0,080 — 0,35	—	—	—	—
H7	100 — 300	0,050 — 0,20	—	—	—	—
H8	120 — 400	0,050 — 0,25	—	—	—	—
H11	120 — 190	0,050 — 0,30	—	—	—	—
H21	120 — 220	0,15 — 0,30	—	—	130 — 230	0,15 — 0,30
H31	120 — 220	0,16 — 0,33	—	—	100 — 270	0,16 — 0,30
PM1	180 — 280	0,070 — 0,25	—	—	—	—
PM2	150 — 250	0,070 — 0,25	—	—	—	—
HF1	150 — 240	0,10 — 0,25	—	—	150 — 250	0,080 — 0,20
HF2	120 — 300	0,10 — 0,25	—	—	120 — 300	0,080 — 0,20

PCBN, Dokončování $a_p < 0,5$ mm

SMG	CBN150		CBN160C		CBN200		CBN300		CBN400C		CBN500	
	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z
K1	—	—	—	—	700 — 1900	0,10 — 0,42	700 — 2000	0,10 — 0,40	800 — 2000	0,10 — 0,40	—	—
K2	200 — 600	0,050 — 0,24	200 — 600	0,080 — 0,30	—	—	—	—	—	—	—	—
H3	—	—	—	—	110 — 320	0,050 — 0,18	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	100 — 300	0,050 — 0,18	—	—	—	—	—	—
H7	—	—	—	—	420 — 620	0,050 — 0,24	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	120 — 400	0,050 — 0,20	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	100 — 200	0,050 — 0,20	—	—	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	150 — 250	0,060 — 0,24	—	—	—	—	150 — 250	0,060 — 0,24
H31	—	—	—	—	120 — 220	0,080 — 0,20	—	—	—	—	130 — 300	0,080 — 0,20
PM1	—	—	—	—	250 — 320	0,050 — 0,20	—	—	—	—	—	—
PM2	—	—	—	—	230 — 300	0,050 — 0,20	—	—	—	—	—	—
HF1	35 — 100	0,020 — 0,17	170 — 230	0,050 — 0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
HF2	80 — 150	0,020 — 0,17	160 — 240	0,010 — 0,12	—	—	—	—	—	—	—	—

Problém		Možná příčina	Návrh řešení
Opotřebení na hřbetu		Nevhodná teplota na řezné hraně	• Zvyšte řeznou rychlost • Zvyšte posuv • Zvětšete hloubku řezu • Zkontrolujte správnou polohu (výšku) řezného nástroje • Zkontrolujte obsah volného feritu
Vymílání na čele		Nevhodná teplota na řezné hraně	• Snižte řeznou rychlost • Snižte posuv • Použijte destičku s menším úhlem fazetky • Použijte destičky E s úpravou řezné hrany • Použijte povlakované destičky • Použijte chladicí kapalinu (pouze pro plynulý řez)
Vznik vrubů		Nevhodná teplota na řezné hraně Vysoké řezné síly	• Zvyšte řeznou rychlost • Snižte posuv • Zvětšete úhel nastavení (příp. použijte kruhové destičky) • Měňte hloubku řezu • Použijte destičky se zkosenou řeznou hranou
Vydrolování ostří		Vysoké řezné síly	• Použijte destičky se zkosenou řeznou hranou • Zvyšte stabilitu nástroje a obrobku • Při přerušovaném řezu sraďte hrany obrobku na vstupu a výstupu destičky z materiálu • Změňte řeznou rychlost - eliminace vibrací
Odlupování řezné hrany (nepřerušovaný řez)		Vysoké řezné síly	• Zvyšte řeznou rychlost • Snižte posuv • Použijte destičky se zkosenou a honovanou hranou • Zkontrolujte správnou polohu (výšku) řezného nástroje • Zmenšete úhel nastavení
Odlupování řezné hrany (přerušovaný řez)		Vysoké řezné síly	• Nepoužívejte chladicí kapalinu • Použijte destičky se zkosenou a honovanou hranou • Snižte posuv • Zvyšte řeznou rychlost • Zkontrolujte správnou polohu (výšku) řezného nástroje • Zmenšete úhel nastavení
Odlomení ostří		Vysoké řezné síly	• Snižte hloubku řezu • Snižte řeznou rychlost • Zvětšete radius špičky • Použijte destičku se zkosenou a honovanou řeznou hranou • Zkontrolujte správnou polohu (výšku) řezného nástroje
Zlomení břitové destičky		Vysoké řezné síly	• Zkontrolujte polohu břitové destičky • Zkontrolujte podložku destičky a upnutí destičky • Zkontrolujte správnou polohu (výšku) řezného nástroje

Úvod

Polykrystalický diamant (PCD) se vyrábí slinutím pečlivě tříděných částeczek diamantu za vysoké teploty a vysokého tlaku. Řezné nástroje z PCD kombinují tvrdost, odolnost proti otěru a tepelnou vodivost diamantu s houževnatostí slinutého karbidu wolframu.

Břitové destičky Secomax PCD jsou vhodné pro obrábění neželezných kovů a slitin, např.:


- Hliník
- Měď
- Mosaz
- Bronz
- Slinutý karbid

Lze je použít i pro jiné materiály, např.:

- Kompozity (MMC, ...)
- Vyztužené plasty
- Grafit
- Karbid wolframu
- Keramika
- Slitiny titanu

Výběr typů břitových destiček


Spěkaná vrstva -LF



Vrstva PCD sintrována na karbid.
Jsou použitelné všechny řezné hrany na jedné straně.

Třídy:
PCD20, PCD30M


Připájený prvek -L1 and L2



PCD připájený ke standardním karbidovým destičkám.

Třídy:
PCD05, PCD20, PCD30

Destičky pro standardní frézy





SEHN12 R220.13 Čelní fréza 	SEHN12 R220.33 Čelní fréza 	OFEN07 OFEX05 Čelní fréza 	XC..13 R220.69 Fréza pro frézování do rohu 	AP..16 R220.69 Fréza pro frézování do rohu 
			XOEX06/09/12 217/220.69 Fréza pro frézování do rohu 	

Řezné podmínky

- Doporučené řezné rychlosti jsou v tabulce s řeznými podmínkami v katalogu.
- Doporučené posuvy jsou v tabulce s řeznými podmínkami.
- Vzorce pro výpočet řezných parametrů jsou na straně 667.

Poznámka: Všechny destičky PCD pro tyto frézy mají hladicí plošku (wiper) pro vysokou jakost povrchu.

Třídy

PCD05 	Formát: Připájený prvek (jednostranná). Složení: Třída s průměrnou velikostí zrna < 1 μm a Co pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
PCD20 	Formát: Připájený prvek nebo sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná) Složení: Třída s průměrnou velikostí zrna 10 μm a Co pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
PCD30 	Formát: Celistvá svrchní vrstva (jednostranná). Složení: Třída s průměrnou velikostí zrna 25 μm a Co pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
PCD30M 	Formát: Celistvá svrchní vrstva (jednostranná). Složení: Třída s průměrnou velikostí zrna 2-30 μm a Co pojivem. Povlakování: Bez povlaku.

Litina

SMG	Vlastnosti	Refer.	
K2	Litina s vermikulárním grafitem (CGI)	EN-GJV-400	PCD lze použít pro dokončovací obrábění.

Neželezné materiály

SMG	Vlastnosti	Refer.	Popis
N1	Hliníkové slitiny, Si < 9 %	AW-7075	První volba pro obrábění na čisto a hrubování: PCD20.
N2	Hliníkové slitiny, 9 % < Si < 16 %	AC-44200 Si = 12%	První volba pro obrábění na čisto a hrubování: PCD20.
N3	Hliníkové slitiny, Si > 16 %	AlSi17Cu5	První volba pro obrábění na čisto a hrubování: PCD30.
N11	Slitiny mědi	CW614N	První volba pro obrábění na čisto a hrubování: PCD20.

Grafity

SMG	Vlastnosti	Refer.	Popis
GR1	Grafit	R 8500	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.

Plasty a Kompozity

SMG	Vlastnosti	Refer.	Popis
TS1	Termosetické polymery	Urea formaldehyd (UF)	První volba pro obrábění na čisto a hrubování: PCD20.
TS2	Termosetní kompozity s uhlíkovým vláknem	T300 T700 T800 HTA-S IMA - Epoxy (M21)...	První volba pro obrábění na čisto a hrubování: PCD20.
TS3	Termosetní kompozity se skleněným vláknem	Epoxy - HX..(42..)/E sklo (7781...)...	První volba pro obrábění na čisto a hrubování: PCD20.
TP1	Termoplastické polymery	Polykarbonát (PC)	První volba pro obrábění na čisto a hrubování: PCD20.
TP2	Termoplastické kompozity s uhlíkovým vláknem	PPS/PEEK - T300..	První volba pro obrábění na čisto a hrubování: PCD20.
TP3	Termoplastické kompozity se skleněným vláknem	PPS/PEEK - E sklo nebo A sklo...	První volba pro obrábění na čisto a hrubování: PCD20.



PCD, Hrubování a_p 0,5 - 3,0 mm

SMG	PCD05		PCD20		PCD30		PCD30M	
	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z
N1	—	—	600 — 3500	0,050 — 0,30	—	—	—	—
N2	—	—	400 — 2500	0,050 — 0,20	—	—	—	—
N3	300 — 1000	0,050 — 0,10	—	—	300 — 1000	0,050 — 0,10	300 — 1000	0,050 — 0,10
N11	—	—	600 — 1200	0,10 — 0,50	400 — 1200	0,10 — 0,50	600 — 1200	0,10 — 0,50
TS1	100 — 1500	0,10 — 0,40	100 — 1500	0,10 — 0,40	—	—	—	—
TS2	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	—	—	—	—
TS3	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20	—	—	—	—
TP1	100 — 1500	0,10 — 0,40	100 — 1500	0,10 — 0,40	—	—	—	—
TP2	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	—	—	—	—
TP3	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20	—	—	—	—
GR1	100 — 1500	0,10 — 0,20	100 — 1500	0,10 — 0,20	—	—	—	—

PCD, Dokončování $a_p < 0,5$ mm

SMG	PCD05		PCD20		PCD30		PCD30M	
	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z	v_c	f_z
K2	—	—	—	—	70 — 300	0,070 — 0,38	70 — 300	0,070 — 0,38
N1	—	—	600 — 3500	0,050 — 0,30	—	—	—	—
N2	—	—	400 — 2500	0,050 — 0,20	—	—	—	—
N3	300 — 1000	0,050 — 0,10	—	—	300 — 1000	0,050 — 0,10	300 — 1000	0,050 — 0,10
N11	—	—	600 — 1200	0,10 — 0,50	400 — 1200	0,10 — 0,50	600 — 1200	0,10 — 0,50
TS1	100 — 1500	0,10 — 0,40	100 — 1500	0,10 — 0,40	—	—	—	—
TS2	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	—	—	—	—
TS3	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20	—	—	—	—
TP1	100 — 1500	0,10 — 0,40	100 — 1500	0,10 — 0,40	—	—	—	—
TP2	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	—	—	—	—
TP3	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20	—	—	—	—
GR1	100 — 1500	0,10 — 0,20	100 — 1500	0,10 — 0,20	—	—	—	—


Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Návrh řešení
Opotřebení na hřebě 	Nevhodný výběr třídy Přítomnost Fe/Ni/Co	• Zvolte třídu s hrubším PCD • Zkontrolujte složení materiálu • Snižte řeznou rychlost • Použijte chladicí kapalinu
Nárůstky na břítu 	Nevhodná volba řezné hrany Nevhodný výběr třídy	• Snižte nebo zvýšte řeznou rychlost • Zvolte ostřejší destičku • Zvolte třídu s jemnějším PCD
Vydrolování ostří 	Špatná tuhost Nevhodný výběr třídy Nesprávné řezné podmínky Velké obvodové házení	• Minimalizujte vibrace • Použijte houževnatější třídu • Změňte řezné podmínky • Zkontrolujte nastavení
Špatná jakost povrchu	Nevhodný výběr třídy Příliš vysoké řezné podmínky Nevhodné nastavení destiček wiper	• Zvolte třídu s jemnějším PCD • Snižte řeznou rychlost a posuv • Zkontrolujte nastavení destiček wiper
Odlupování materiálu obrobku	Velká hloubka řezu	• Snižte hloubku řezu • Sražte hrany obrobku na vstupu

Konstrukce frézy a tvar zvolené břitové destičky rozhodují, zda může být nástroj použit pro postupné zafrézování šroubovou interpolací.

Doporučený maximální úhel zafrézování a hloubka řezu pro vhodné nástroje jsou v následujících tabulkách.

Výpočet řezných podmínek, viz strana 667.




	Pr. frézy Ø D _c mm	Pr. frézy Ø D _{c2} mm	C min/a _p max		C max/a _p max	
			C min Ø	a _p max	C max Ø	a _p max
217/220.29-025	5	10	15	2,5	19	2,5
	7	12	19	2,5	23	2,5
	10	15	25	2,5	29	2,5
	15	20	35	2,5	39	2,5
217/220.29-03	4*	10*	14	3	19	3
	6	12	18	3	23	3
	10	16	26	3	31	3
	14	20	34	3	39	3
	19	25	44	3	49	3
	26	32	58	3	63	3
	29	25	64	3	69	3
	34	40	74	3	79	3
217/220.29-035	8	15	23	3,5	29	3,5
	9	16	25	3,5	31	3,5
	13	20	33	3,5	39	3,5
	18	25	43	3,5	49	3,5
	28	35	63	3,5	69	3,5
217,29-04	4*	12*	16	4	23	4
	8	16	24	4	31	4
	12	20	32	4	39	4
	17	25	42	4	49	4
	24	32	56	4	63	4
	27	35	62	4	69	4
	32	40	72	4	79	4
217/220.29-05	6*	16*	22	5	31	5
	10	20	30	5	39	5
	15	25	40	5	49	5
	22	32	54	5	63	5
	25	35	60	5	69	5
	30	40	70	5	79	5
217/220.29-06	4*	16*	25	6	30	6
	8	20	28	6	8	6
	12	24	36	6	46	6
	13	25	38	6	48	6
	20	32	52	6	62	6
	23	35	58	6	68	6
	28	40	68	6	78	6
	32	44	76	6	86	6
	28	50	88	6	98	6
	40	52	92	6	102	6
	50	62	112	6	122	6
	51	63	114	6	124	6
	54	66	120	6	130	6
	63	75	138	6	148	6
	68	80	148	6	158	6
	80	92	172	6	182	6
	100	112	212	6	222	6
	125	137	262	6	272	6

	Pr. frézy Ø D _c mm	Pr. frézy Ø D _{c2} mm	C min/a _p max		C max/a _p max	
			C min Ø	a _p max	C max Ø	a _p max
217/220.29-08	16	32	48	8	62	8
	24	40	64	8	78	8
	34	50	84	8	98	8
	36	52	88	8	102	8
	47	63	110	8	124	8
	50	66	116	8	130	8
	64	80	144	8	158	8
	84	100	184	8	198	8
	109	125	234	8	248	8
	144	160	304	8	318	8
	5*	25*	25	10	48	10
	20	40	60	10	78	10
	30	50	80	10	98	10
	43	63	106	10	124	10
217/220.29-10	50	70	120	10	138	10
	60	80	140	10	158	10
	63	83	146	10	164	10
	80	100	180	10	198	10
	100	120	220	10	238	10
	105	125	230	10	248	10
	140	160	300	10	318	10
R217/220.69-06	10	–	14	1,1	19	3,0
	12	–	18	1,0	23	2,5
	16	–	26	0,9	31	2,0
	20	–	35	0,9	39	1,8
	25	–	45	0,9	49	1,7
	32	–	58	0,9	63	1,7
	40	–	74	0,9	79	1,6
R217/220.69-10	16	–	21	1,4	30	4,0
	18	–	25	1,3	34	3,4
	20	–	29	1,2	38	3,1
	25	–	39	1,1	48	2,5
	32	–	53	1,1	62	2,3
	40	–	69	1,1	78	2,2
	50	–	90	1,1	98	2,1
	63	–	116	1,1	124	2,1
217/220.69-12	80	–	150	1,1	158	2,0
	100	–	190	1,1	198	2,0
	20	–	28	2,0	37	3,7
	25	–	38	1,8	47	3,3
	32	–	52	1,7	61	2,9
	40	–	68	1,7	77	2,9
	50	–	88	1,7	97	2,8
	63	–	115	1,7	123	2,8
	80	–	149	1,7	157	2,8
	100	–	192	1,7	197	2,7
	125	–	242	1,7	247	2,7

Konstrukce frézy a tvar zvolené břitové destičky rozhodují, zda může být nástroj použit pro postupné zafrézování šroubovou interpolací.

Doporučený maximální úhel zafrézování a hloubka řezu pro vhodné nástroje jsou v následujících tabulkách.

Výpočet řezných podmínek, viz strana 667.




	Pr. frézy Ø D _c mm	Pr. frézy Ø D _{c2} mm	C min/a _p max		C max/a _p max	
			C min Ø	a _p max	C max Ø	a _p max
217/220.69-18	32	–	48	3,1	61	7,3
	40	–	64	2,8	77	5,9
	50	–	85	2,7	97	5,4
	63	–	109	2,7	123	5,1
	80	–	144	2,7	157	4,9
	100	–	184	2,7	197	4,7
	125	–	234	2,7	247	4,6
	160	–	304	2,7	317	4,5
R17/220.21-LO06	13,3	20	33,3	0,9	38	0,9
	18,3	25	43,3	0,9	48	0,9
	20,3	27	47,3	0,9	52	0,9
	25,3	32	57,3	0,9	62	0,9
	28,3	35	63,3	0,9	68	0,9
	33,3	40	73,3	0,9	78	0,9
	35,3	42	77,3	0,9	82	0,9
	43,3	50	93,3	0,9	98	0,9
	45,3	52	97,3	0,9	102	0,9
R217.21-LP05	5,4	12	17,4	0,65	22	0,65
	7,4	14	21,4	0,65	26	0,65
	9,4	16	25,4	0,65	30	0,65
	11,4	18	29,4	0,65	34	0,65
	13,4	20	33,4	0,65	38	0,65
R217/220.21 LP06	7,5	16	23,5	0,8	30	0,8
	9,5	18	27,5	0,8	34	0,8
	11,5	20	31,5	0,8	38	0,8
	16,5	25	41,5	0,8	48	0,8
	18,5	27	45,5	0,8	52	0,8
	23,5	32	55,5	0,8	62	0,8
	26,5	35	61,5	0,8	68	0,8
	31,5	40	71,5	0,8	78	0,8
R217/220.21-Rxxx	9	16	25	0,6	30	0,6
	11,4	20	31	0,7/1,0*	38	0,7/1,0*
	16,4	25	41	0,7/1,5*	48	0,7/1,5*
	21	32	53	1,0/1,8*	62	1,0/1,8*
	24	35	59	1,0	82	1,0
	29	40	69	1,0/1,8*	78	1,0/1,8*
	31	42	73	1,0	82	1,0
	36	50	86	1,8	98	1,8
	38	52	90	1,8	102	1,8
	49,5	63	112	1,8	124	1,8
	52,5	66	118	1,8	130	1,8
	66,5	80	145	1,8	158	1,8
	86,5	100	185	1,8	198	1,8
R220.21-SC	31	50	81	1,0	98	1,0
	33	52	85	1,0	102	1,0
	44	63	107	1,0	124	1,0
	47	66	113	1,0	130	1,0
	61	80	141	1,0	158	1,0
	65	84	149	1,0	166	1,0
	81	100	181	1,0	198	1,0
	106	125	231	1,0	248	1,0
	141	160	301	1,0	318	1,0

Konstrukce břitové destičky a systém upnutí břitové destičky rozhodují, zda lze nástroj použít pro ponorné frézování. Maximální hloubky řezu pro dané nástroje jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pověšněte si, že pro ponorné frézování je definice a_p odlišná. Použijte řezné rychlosti a velikosti posuvu doporučené pro normální použití frézy.

Ponorné frézování

Typ frézy	a_p max mm
217/220.69-06	3,0
217/220.69-10	6
217/220.69-12	7
217/220.69-18	10
217.29-025	2,5
217/220.29-03	3
217.29-035	3,5
217/220.29-04	4
217/220.29-05	5
217/220.29-06	6
217/220.29-08	8
217/220.29-10	10
217/220.96-04	4
217/220.96-08	7,5
217/220.94-08	3,5
217/220.21-LP06	4,5
217.21-R080	5,0
217.21-R100	7,0
217/220.21-R125	9,0
217/220.21-R160	11,0

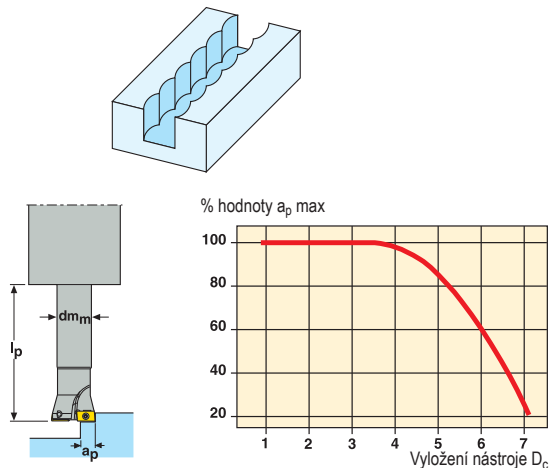

Hodnota a_p max může být použita, je-li poměr vyložení menší než 4; při větším vyložení musí být hodnota snížena dle uvedeného grafu.

Otáčky

$$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot D_c} \quad (\text{ot/min})$$

Řezná rychlost

$$v_c = \frac{n \cdot \pi \cdot D_c}{1000} \quad (\text{m/min})$$

Posuv

$$v_f = n \cdot Z_n \cdot f_z \quad (\text{mm/min})$$

$$v_f = n \cdot Z_c \cdot f_z \quad (\text{mm/min})$$

Posuv na otáčku

$$f = Z_n \cdot f_z \quad (\text{mm/ot})$$

$$f = Z_c \cdot f_z \quad (\text{mm/ot})$$

Úběr materiálu

$$Q = \frac{a_e \cdot a_p \cdot v_f}{1000} \quad (\text{cm}^3/\text{min})$$

Řezná rychlost a otáčky pro kopírovací frézování


$$v_c = \frac{n \cdot \pi \cdot D_w}{1000} \quad (\text{m/min})$$

$$D_w = 2 \cdot \sqrt{a_p (D_c - a_p)} \quad (\text{mm})$$


$$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot D_w} \quad (\text{ot/min})$$

Efektivní počet zubů (Z_c)

Efektivní počet zubů (Z_c) se používá kvýpočtu rychlosti posuvu (v_f) a posuvu na otáčku (f). Pro většinu fréz je efektivní počet zubů (Z_c) roven počtu zubů frézy (Z_n), ale pro některé typy fréz je Z_c menší než Z_n .

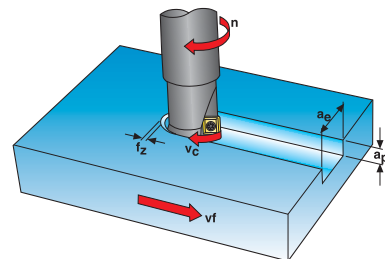

a_e	= Šířka řezu / radiální hloubka řezu	mm
a_p	= Hloubka řezu / axiální hloubka řezu	mm
D_c	= Průměr frézy	mm
f	= Posuv na otáčku	mm/ot
f_z	= Posuv na zub	mm/zub
Z_c	= Efektivní počet zubů pro výpočet rychlosti posuvu nebo posuvu na otáčku (viz níže)	
n	= Otáčky	ot/min cm3/min
Q	= Objem odebíraného materiálu	mm/min
v_c	= Řezná rychlost	mm/min
v_f	= Posuv	mm/min

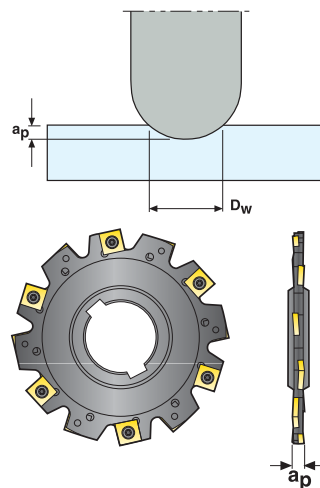

Příklad: Kotoučová fréza 335.19

Celkový počet zubů (Z_n) = 12


Efektivní počet zubů (Z_c) = 6

Vysvětlení: Plně šířky řezu (a_p) se docílí osazením 6 břitových destiček na jedné straně frézy a dalších 6 na druhé straně, což znamená $Z_c = 6$.

Vnitřní kruhová interpolace

Používáte-li postupné zafrézování s kruhovou nebo šroubovou interpolací pro zvětšování průměru otvoru obrobku, není hloubka odebíraného materiálu stejná jako hodnota šířky řezu. Skutečná šířka řezu musí být vypočtena z následujícího vzorce. Hodnota šířky řezu se pak použije pro výpočet posuvu na zub a rychlosti posuvu.


$$a_e = \frac{D_o^2 - D_i^2}{4 (D_o - D_c)}$$



Vnější kruhová interpolace

Používáte-li postupné zafrézování s kruhovou nebo šroubovou interpolací pro zmenšování průměru obrobku, není hloubka odebíraného materiálu stejná jako hodnota šířky řezu. Skutečná hloubka řezu musí být vypočtena z následujícího vzorce.

$$a_e = \frac{D_o^2 - D_i^2}{4 (D_i + D_c)}$$




Hodnota šířky řezu se pak použije pro výpočet posuvu na zub a rychlosti posuvu.


Šířku řezu postupně zvyšujte

až na plnou hodnotu

Pro operace s kruhovou interpolací je doporučeno postupně zvyšování šířky řezu až na plnou hodnotu. Při použití radiálního přísuvu snižte posuv na zub a rychlost posuvu na polovinu.



Postupný nájezd do materiálu – doporučená metoda.




Postupný nájezd do materiálu – snižte posuv na zub.

Rychlost posuvu vztahovaná na střed frézy


Při výpočtu rychlosti posuvu a posuvu na zub ze střední tloušťky třísky pro operace postupného zafrézování s kruhovou či šroubovou interpolací se tyto hodnoty vztahují vždy na střed, nikoliv na obvod frézy.

$$v_f = \frac{(D_o - D_c) \cdot n \cdot z_c \cdot f_z}{D_o}$$


$$v_f = \frac{(D_i + D_c) \cdot n \cdot z_c \cdot f_z}{D_i}$$

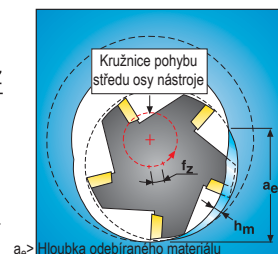

Porovnání frézování drážek s bočním frézováním

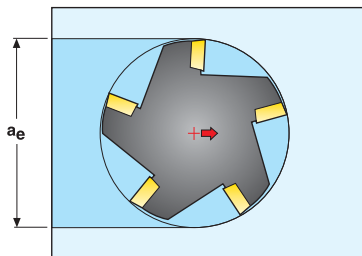

Frézování drážek

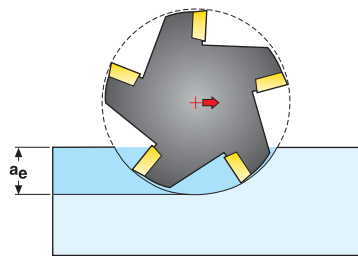

Boční frézování

Relativní poměr záběru frézy ($a_e/D_c = \%$)	Vynásobte posuv na zub následujícím faktorem
30%	1.25
20%	1.5
10%	2.0
5%	3.0

Výpočet posuvu na zub a řezné rychlosti pro operace bočního frézování

Při bočním frézování je nutno zvýšit posuv na zub, aby bylo dosaženo stejné tloušťky třísky.

Je též možno zvýšit řeznou rychlost při zachování stejné životnosti nástroje (viz níže uvedené tabulky).

Tuto tabulku je možno použít pro frézy s úhlem nastavení = 90°


a _e /D _c %	Posuv na zub, mm/zub (f _z)														Faktor rychlosti
	0,03	0,06	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00		
	Střední tloušťka třísky, mm/zub (h _m)														
Šířka řezu až po D _c /2 včetně															
2 (0.02)					0,02	0,03	0,04	0,04	0,06	0,07	0,08	0,11	0,14	1,8	
3 (0.03)				0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,10	0,14	0,17	1,7	
5 (0.05)			0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,18	0,22	1,6	
10 (0.10)		0,02	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,12	0,16	0,19	0,25	0,31	1,5	
15 (0.15)	0,011	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,09	0,11	0,15	0,19	0,23	0,30		1,4	
20 (0.20)	0,013	0,03	0,03	0,04	0,06	0,09	0,11	0,13	0,17	0,22	0,26			1,35	
30 (0.30)	0,016	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,13	0,16	0,21	0,26	0,31			1,3	
40 (0.40)	0,018	0,04	0,05	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,23	0,29				1,25	
50 (0.50)	0,02	0,04	0,05	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,25	0,32				1,2	
Drážkování (Šířka řezu = D ^c)															
100 (1.00)	0,02	0,04	0,05	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,25	0,32				1,0	

--- = Příklad pro úpravu posuvu na zub: při šířce záběru 20% zvýšte současně řeznou rychlost 1,35krát

Je-li $a_e/D_c < 30\%$, lze použít místo výše uvedené tabulky pro výpočet h_m a f_z následující vzorce:

$$h_m = f_z \cdot \sqrt{\frac{a_e}{D_c}}$$

$$f_z = h_m \cdot \sqrt{\frac{D_c}{a_e}}$$



Tuto tabulku je možno použít pro frézy s úhlem nastavení = 45°

a _e /D _c %	Posuv na zub, mm/zub (f _z)													Faktor rychlosti
	0,03	0,06	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	
	Střední tloušťka třísky, mm/zub (h _m)													
Šířka řezu až do D _c /2 včetně														
2 (0.02)					0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	1,8
3 (0.03)				0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,10	0,12	1,7
5 (0.05)			0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,13	0,16	1,6
10 (0.10)		0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,18	0,22	1,5
15 (0.15)	0,008	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,11	0,13	0,16	0,21		1,4
20 (0.20)	0,009	0,02	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,12	0,15	0,18			1,35
30 (0.30)	0,011	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,15	0,18	0,22			1,3
40 (0.40)	0,012	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,17	0,21				1,25
50 (0.50)	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,11	0,14	0,18	0,23				1,2
Plný záběr frézování čelní frézou (Šířka řezu = D _c)														
100 (1.00)	0,02	0,04	0,05	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,25	0,32				1,0

Výpočet posuvu na zub a řezné rychlosti pro operace bočního frézování

Při bočním frézování je nutno zvýšit posuv na zub, aby bylo dosaženo stejné tloušťky třísky.

Je též možno zvýšit řeznou rychlost při zachování stejné životnosti nástroje (viz níže uvedené tabulky).


Tuto tabulku je možno použít pro frézy s úhlem nastavení = 60°

a _e /D _c %	Posuv na zub, mm/zub (f _z)													Faktor rychlosti
	0,03	0,06	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	
	Střední tloušťka třísky, mm/zub (h _m)													
Šířka řezu až do D _c /2 včetně														
2 (0.02)					0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,10	0,12	1,8
3 (0.03)				0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,06	0,07	0,09	0,12	0,15	1,7
5 (0.05)			0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12	0,15	0,19	1,6
10 (0.10)		0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,11	0,13	0,16	0,22	0,27	1,5
15 (0.15)	0,010	0,02	0,03	0,03	0,05	0,07	0,08	0,10	0,13	0,16	0,20	0,26		1,4
20 (0.20)	0,011	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	0,11	0,15	0,19	0,22			1,35
30 (0.30)	0,013	0,03	0,04	0,04	0,07	0,08	0,11	0,13	0,18	0,22	0,27			1,3
40 (0.40)	0,015	0,03	0,04	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,20	0,25				1,25
50 (0.50)	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,11	0,14	0,17	0,22	0,28				1,2
Plný záběr frézování čelní frézou (Šířka řezu = D _c)														
100 (1.00)	0,02	0,04	0,05	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,25	0,32				1,0


Je-li $a_e/D_c < 30\%$, lze použít místo výše uvedené tabulky pro výpočet h_m a f_z následující vzorce:

$$h_m = f_z \cdot \sqrt{\frac{a_e}{D_c}} \cdot \sin \kappa$$

$$f_z = h_m \cdot \sqrt{\frac{D_c}{a_e}} \cdot \frac{1}{\sin \kappa}$$




Vibrace

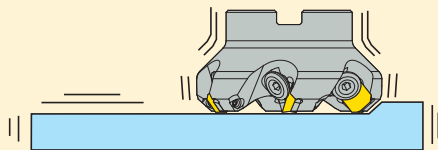

- Zlepšete stabilitu frézy a obrobku.
- Změňte nastavení polohy frézy.
- Minimalizujte vyložení nástroje.
- Snižte řeznou rychlost.
- Zvyšte posuv.
- Snižte hloubku řezu.
- Zvolte jinou geometrii destičky
- Použijte antivibrační systém Steadyline


Špatná jakost povrchu

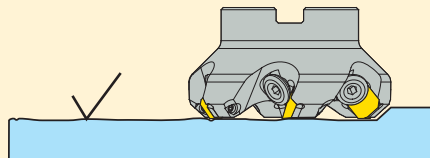

- Zlepšete stabilitu frézy a obrobku.
- Minimalizujte vyložení nástroje.
- Snižte posuv.
- Zvyšte řeznou rychlost.
- Použijte chladicí kapalinu.
- Použijte hladicí destičky (wiper).
- Posuv na otáčku v rozmezí šířky wiper destičky
- Použijte antivibrační systém Steadyline.


Problémy se životností nástroje

Rychlý opotřebení bříty




- Snižte řeznou rychlost.
- Zvyšte rychlost posuvu.
- Použijte sousledné frézování.

Rychlý vznik vrubů




- Snižte řeznou rychlost.
- Zvyšte rychlost posuvu.
- Zvětšete hloubku řezu.
- Použijte sousledné frézování.
- Změňte nastavení polohy frézy.

Vydrolování



- Zvyšte řeznou rychlost.
- Snižte rychlost posuvu.
- Použijte nesousledné frézování.
- Zlepšete odvod třísek.
- Změňte nastavení polohy frézy.
- Minimalizujte vyložení nástroje.
- Zlepšete stabilitu.

Hřebenové trhliny



- Snižte řeznou rychlost.
- Snižte rychlost posuvu.
- Nepoužívejte chladicí kapalinu.
- Změňte nastavení polohy frézy.

Nárůstky na bříty



- Zvyšte řeznou rychlost.
- Zvyšte rychlost posuvu.
- Nepoužívejte chladicí kapalinu.
- Použijte sousledné frézování.
- Změňte nastavení polohy frézy

Rozsah momentových klíčů (šroubováků) s pevně nastavenou hodnotou krouticího momentu pro správné dotažení destičky je dostupný pro většinu frézovacích nástrojů Seco. Použití momentového klíče zabezpečí vždy správnou sílu dotažení při montáži břitových destiček. Momentové klíče jsou kalibrovány dle ISO 6789.

Systém značení: T00-15P35


T00 = Momentový šroubovák pro výměnné drátky Torx Plus
T00T= Momentový šroubovák (T-rukojeť) pro vým. drátky Torx Plus
H00T= Momentový šroubovák (T-rukojeť) pro šestihranné drátky

15P= Torx Plus velikost
35 = hodnota krouticího momentu 3,5 Nm

Pozor! Výměnné drátky pro klasickou a T- rukojeť nelze vzájemně zaměnit.
Torx Plus® je registrovaný obchodní název patřící firmě Camcar-Textron (USA)

Momentový klíč*	Výměnný drátek	Torx Plus velikost	Utahovací moment
			
T00-06P05	T00-06P	T06P	0,5 Nm
T00-07P09	T00-07P	T07P	0,9 Nm
T00-07P12	T00-07P	T07P	1,2 Nm
T00-08P12	T00-08P	T08P	1,2 Nm
T00-09P12	T00-09P	T09P	1,2 Nm
T00-09P20	T00-09P	T09P	2,0 Nm
T00-10P20	T00-10P	T10P	2,0 Nm
T00-10P30	T00-10P	T10P	3,0 Nm
T00-15P20	T00-15P	T15P	2,0 Nm
T00-15P30	T00-15P	T15P	3,0 Nm
T00-15P35	T00-15P	T15P	3,5 Nm
T00-15P50	T00-15P	T15P	5,0 Nm
T00-20P50	T00-20P	T20P	5,0 Nm

Momentový klíč*	Výměnný drátek	Torx Plus velikost	Utahovací moment	Velikost šestihranu
				
T00T-15P50	T00T-15P	T15P	5,0 Nm	–
T00T-20P50	T00T-20P	T20P	5,0 Nm	–
T00T-20P80	T00T-20P	T20P	8,0 Nm	–
T00T-25P60	T00T-25P	T25P	6,0 Nm	–
T00T-25P80	T00T-25P	T25P	8,0 Nm	–
T00T-30P80	T00T-30P	T30P	8,0 Nm	–
H00T-3050	H00T-3.0	–	5,0 Nm	3 mm
H00T-4050	H00T-4.0	–	5,0 Nm	4 mm
H00T-4060	H00T-4.0	–	6,0 Nm	4 mm
H00T-5080	H00T-5.0	–	8,0 Nm	5 mm
H00T-60100	H00T-6.0	–	10,0 Nm	6 mm
*Včetně drátů				

	Rozměry v mm						vřetená
	Dsm	Dmm	Bkw	c	dhc1	dhc2	
	30-35	16	8,4	5,6	–	–	–
	42-47	22	10,4	6,3	–	–	–
	48-62	27	12,4	7	–	–	–
	60-90	32	14,4	8	–	–	–
	90-130	40	16,4	9	66,7	–	(8xxx)
	130-270	60	25,7	14	101,6	177,8	(8xxx)

SMG verze 2 – Úvod

Základem pro SMG verze 2 (Materiálová skupina Seco) je klasifikace materiálů obrobků založená spíše na jejich typu než na jejich relativní obrobitelnosti, a proto zahrnuje i takové materiály, jako jsou kompozity. Jedná se o komplexní klasifikaci, ale zároveň je stále snadné určit, do které SMG (Materiálové skupiny Seco) jednotlivý materiál náleží.

Každá skupina SMG je reprezentována specifickým standardním materiálem s určitým typem zpracování, který slouží jako reference při stanovení řezných dat pro aktuální obráběný materiál porovnávací metodou, viz strany 674-677.

Příklady referenčních materiálů EN C45E pro SMG P4 a EN 42 CrMo 4 pro obě materiálové skupiny SMG P5 a SMG H5 jsou uvedeny v následující tabulce.

V materiálové skupině SMG v2 zahrnuje klasifikace materiálů obrobků specifický standardní materiál v určitých podmínkách zpracování, uvedený jako referenční materiál pro snadné a jednoznačné nastavení řezných podmínek, pro jakýkoli aktuální materiál porovnávaný s referenčním materiálem Seco. Příklady referenčních materiálů EN C45E pro SMG P4 a EN 42 CrMo 4 pro obě materiálové skupiny SMG P5 a SMG H5 jsou v níže uvedené tabulce 1, kde jsou specifikovány referenční materiálové vlastnosti.



SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.	SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
P4	Nízkolegované konstrukční oceli, 0,25% < C < 0,67%wt Nízkolegované kalené & popouštěné oceli	520 < R _m < 1200	C 45E R _m = 660 N/mm ²	H5	Kalené & popouštěné oceli	38 < HRC < 56	42 CrMo 4 50 HRC
P5	Konstrukční oceli, 0,25% < C < 0,67%wt Kalené & popouštěné oceli	550 < R _m < 1200	42 CrMo 4 R _m = 700 N/mm ²				

Konkrétně u materiálu EN 42 CrMo 4 - v žíhaném stavu, se může maximální pevnost v tahu R_m měnit v rozmezích R_m = 630 N/mm² a R_m = 780 N/mm², čímž je vymezena referenční úroveň pro skupinu SMG P5. V případě úpravy kalením a popouštěním může být maximální pevnost v tahu R_m mezi R_m = 900 N/mm² a R_m = 1 100 N/mm², a patří tak ještě do skupiny SMG P5. Jestliže je výše uvedený materiál kalený, R_m = 1 200 N/mm², patří do skupiny SMG H5.

SMG	EN	W-Nr	AFNOR	BS	UNI	JIS	AISI / ASTM	GOST	Stav	R _{m,nom}	HRC _{nom}
P5	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Žíhaný	700	
	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Kalený a temperovaný	1 000	
H5	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Kalený a temperovaný		45
	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Kalený a temperovaný		50

Kalená a temperovaná ocel EN 42CrMo4 by mohla být použita pro ilustraci obrobitelnosti v závislosti na materiálových podmínkách.

Níže uvedený graf ukazuje, jak může být doporučená řezná rychlost pro nominální materiálové podmínky nastavena pro relativní R_m (levý diagram platí pro ISO-P) a pro relativní HRC (platné pro ISO-H).

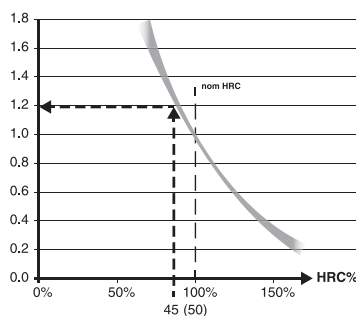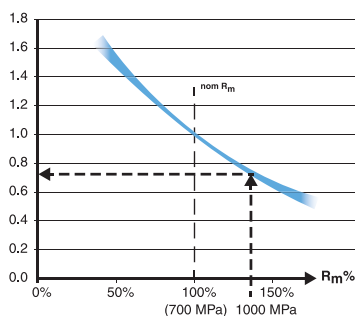

Pro další ilustraci, jak může být v SMG v2 pro skupinu SMG P5 nastavena nominální řezná rychlost v_c na přesnější doporučenou rychlost v_c, potřebujeme údaje o maximální pevnosti v tahu R_m, a v tomto případě použijeme kalenou a temperovanou ocel EN 42 CrMo 4 R_m = 1 000 N/mm² podle výše uvedené tabulky (modré šipky).

Předpokladem je, že použijeme skupinu SMG P5 a nominální v_c = 280 m/min pro určitý produkt a obrábění.

Pak je skutečná doporučená rychlost v_c = 280 m/min x 0,75 = 210 m/min.

Následně lze pro SMG H5 jmenovitou rychlost v_c upravit použitím materiálu EN 42 CrMo 4 kaleného na HRC 45 (menší šedé šipky).

Za předpokladu, že pro SMG H5 je pro určitý produkt a obrábění prostřednictvím povlakovaných cementovaných karbidových nástrojů jmenovitá rychlost v_c = 50 m/min, potom bude skutečná doporučená rychlost v_c = 50 m/min x 1,2 = 60 m/min.

Další informace o materiálech obrobků viz strany 678-685 a doporučované řezné podmínky na příslušných stranách.

Pro pohodlnější stanovení vhodných řezných podmínek doporučujeme použití programu My Pages – Suggest na www.secotools.com

Oceli, feritické a martenzitické nerezové oceli

SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
P1	Automatové oceli	$360 < R_m < 880$	11 SMn30 $R_m = 385 \text{ N/mm}^2$
P2	Nízkolegované feritické oceli, $C < 0.25\% \text{wt}$ Nízkolegované svařitelné konstrukční oceli	$320 < R_m < 600$	S235JRG2 $R_m = 420 \text{ N/mm}^2$
P3	Feritické & feritické/perlitické oceli, $C < 0.25\% \text{wt}$ Běžné konstrukční oceli Cementační oceli	$430 < R_m < 610$	16 MnCr 5 $R_m = 550 \text{ N/mm}^2$
P4	Nízkolegované konstrukční oceli, $0.25\% < C < 0.67\% \text{wt}$ Nízkolegované kalené & popouštěné oceli	$520 < R_m < 1200$	C 45E $R_m = 660 \text{ N/mm}^2$
P5	Konstrukční oceli, $0.25\% < C < 0.67\% \text{wt}$ Kalené & popouštěné oceli	$550 < R_m < 1200$	42 CrMo 4 $R_m = 700 \text{ N/mm}^2$
P6	Nízkolegované kalené oceli, $C > 0.67\% \text{wt}$ Nízkolegované pružinové a ložiskové oceli	$520 < R_m < 1200$	C 100S $R_m = 600 \text{ N/mm}^2$
P7	Kalené oceli, $C > 0.67\% \text{wt}$ Pružinové a ložiskové oceli	$600 < R_m < 1200$	100 Cr 6 $R_m = 650 \text{ N/mm}^2$
P8	Nástrojové oceli Rychlořezné oceli (HSS)	$600 < R_m < 1200$	X 40 CrMoV 5 1 $R_m = 700 \text{ N/mm}^2$
P11	Feritické a martenzitické nerezové oceli	$415 < R_m < 1200$	X 20 Cr 13 $R_m = 675 \text{ N/mm}^2$

Austenitické a duplexním pochodem vyrobené nerezové oceli

SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
M1	Snadno obrobitelné nerezové oceli		X 10 CrNiS 18 9
M2	Nízkolegované austenitické nerezové oceli		X 5 CrNi 18 9
M3	Středně legované austenitické nerezové oceli		X 2 CrNiMo 18 14 3
M4	Vysoce legované austenitické a duplexním pochodem vyrobené nerezové oceli		X 2 CrNiMoN 22 5 3
M5	Obtížně obrobitelné vysoce legované austenitické a duplexním pochodem vyrobené nerezové oceli.		X 2 CrNiMoN 25 7 4

Litiny

SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
K1	Šedá litina (GCI)		EN-GJL-250
K2	Litina s vermikulárním grafitem (CGI)		EN-GJV-400
K3	Temperovaná litina (MCI)		EN-GJMB-550-4
K4	Tvárná litina (SGI)		EN-GJS-500-7
K5	Isotermicky kalená tvárná litina (ADI)		EN-GJS-1000-5
K6	Austenitická litina s lamelárním grafitem		EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2
K7	Austenitická tvárná litina		EN-GJSA-XNiMn23-4

Neželezné materiály

SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
N1	Hliníkové slitiny, Si < 9 %		AW-7075
N2	Hliníkové slitiny, 9 % < Si < 16 %		AC-44200 Si = 12%
N3	Hliníkové slitiny, Si > 16 %		AlSi17Cu5
N11	Slitiny mědi		CW614N

Těžkoobrobitelné a titanové slitiny

SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
S1	Vysoce legované slitiny na bázi železa		Discalloy
S2	Vysoce legované slitiny na bázi kobaltu		Stellite 21
S3	Vysoce legované slitiny na bázi niklu		Inconel 718
S11	Titanové nízkolegované slitiny, (α)		Ti
S12	Titanové středně legované slitiny, (α + β)		TiAl6V4
S13	Titanové vysoce legované slitiny, (blízko β a β)		Ti10V2Fe3Al

Tvrdé materiály

SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
H3	Povrchově kalené oceli	58 < HRC < 62	16 MnCr 5 60 HRC
H5	Kalené & popouštěné oceli	38 < HRC < 56	42 CrMo 4 50 HRC
H7	Kalené & popouštěné oceli Ložiskové oceli	56 < HRC < 64	100 Cr 6 60 HRC
H8	Nástrojové oceli Rychlořezné oceli	38 < HRC < 64	X 40 CrMoV 5 1 50 HRC
H11	Martenzitické nerezové oceli	38 < HRC < 50	X 20 Cr 13 45 HRC
H12	Precipitačně tvrzené nerezové oceli	33 < HRC < 50	X 5 CrNiCuNb 16 4 35 HRC
H21	Manganové oceli	23 < HRC < 64	X 120 Mn 12 50 HRC
H31	Bílá litina	50 < HRC < 64	EN-GJN-HV600(XCr11) 55 HRC

Ostatní obtížně obrobitelné materiály

SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
PM1	Nízkolegované PM materiály		F-0008 Fe-0.7C
PM2	Středně legované PM materiály		FLC-4608 Fe2Cu1.8Ni0.5Mo0.2Mn0.8C
PM3	Vysoce legované PM materiály Materiály pro sedla ventilů		
HF1	Slitiny s navařeným tvrdým povlakem Slitiny na bázi Fe s navařenou nebo plazmaticky nanesenou vrstvou		
HF2	Slitiny s navařeným tvrdým povlakem Slitiny na bázi Fe s navařenou nebo plazmaticky nanesenou vrstvou		
CC1	Slinutý karbid wolframu		G50

Plasty a Kompozity

SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
TS1	Termosetické polymery		Urea formaldehyd (UF)
TS2	Termosetní kompozity s uhlíkovým vláknem		T300 T700 T800 HTA-S IMA - Epoxy (M21)...
TS3	Termosetní kompozity se skleněným vláknem		Epoxy - HX..(42..)/E sklo (7781...)...
TS4	Termosetické kompozitní materiály vyztužené aramidovými vlákny		Kevlar 49
TP1	Termoplastické polymery		Polykarbonát (PC)
TP2	Termoplastické kompozity s uhlíkovým vláknem		PPS/PEEK - T300..
TP3	Termoplastické kompozity se skleněným vláknem		PPS/PEEK - E sklo nebo A sklo...
TP4	Termoplastické kompozitní materiály vyztužené aramidovými vlákny		

Grafit

SMG	Popis	Vlastnosti	Refer.
GR1	Grafit		R 8500

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
P1	11 SMn30	1,0715	1,0715	9 SMn 28	S 250	230 M 07	CF 9 SMn 28	SUM 22	1912	G12130
	11 SMnPb30	1,0718	1,0718	9 SMnPb 28	S 250 Pb		CF 9 SMnPb 28	SUM 22 L	1914	G12134
	10 S 20	1,0721	1,0721	10 S 20	10 F 1	210 M 15	CF 10 S 20			
			1,0722	10 SPb 20	10 PbF 2		CF 10 SPb 20			
	15 SMn13	1,0725	1,0723	15 S 20		210 A 15		SUM 32	1922	
	35 S20	1,0726	1,0726	35 S 20	35 MF 4	212 M 36			1957	G11400
	46 S20	1,0727	1,0727	46 S 20	45 MF 4	212 M 44			1973	G11460
	11 SMn37	1,0736	1,0736	9 SMn 36	S 300	240 M 07	CF 9 SMn 36			G12150
	11 SMnPb 37	1,0737	1,0737	9 SMnPb 36	S 300 Pb		CF 9 SMnPb 36		1926	G12144
	S235JR	1,0037	1,0037	St 37-2	E 24-2		Fe 360 B	STKM 12 C	1311	
P2	S235JRG2	1,0038	1,0116	St 37-3	E 24-3, E 24-4	4360-40 C	Fe 360 D FF		1312, 1313	
	S275J2G3	1,0144	1,0144	St 44-3 N	E 28-3, E 28-4	4360-43 C	Fe 430 D FF	SM 41 C	1412, 1414	
	C 10	1,0301	1,0301	C 10	AF 34 C 10, XC 10	045 M 10	C 10	S 10 C		G10100
			1,0401	C 15	AF3 7 C 12, XC 18	080 M 15	C 15, C 16		1350	G10170
	C22+N	1,0402	1,0402	C 22	C 20	050 A 20	C 20, C 21		1450	G10200
	S355JR	1,0570	1,0570	St 52-3	E 36-3, E 36-4	4360-50 C	Fe 510 B	SM 50 YA	2172, 2132	
	C 15R	1,1141	1,1141	Ck 15	XC 15, XC 18	080 M 15	C 15, C 16	S 15 C, S 15 CK	1370	G10170
			1,1158	Ck 25	XC 25	060 A 25	C 25	S 25 C		G10250
			1,2162	21 MnCr 5	20 NC 5			SCr 420 (H)		
	16 Mo 3	1,5415	1,5415	15 Mo 3	15 D 3	1501-240	16 Mo 3		2912	
P3			1,5423	16 Mo 5		1503-245-420	16 Mo 5	SB 450 M		G45200
	14 NiCr 14	1,5752	1,5752	14 NiCr 14	12 NC 15	655 M 13		SNC 815 (H)		G33106
			1,5919	15 CrNi 6	16 NC 6	S 107	16 CrNi 4			
	18 NiCrMo 7 6	1,6587	1,6587	18 CrNiMo 7 6	18 NCD 6	820 A 16	18 NiCrMo 7			
	16 MnCr 5	1,7131	1,7131	16 MnCr 5	16 MC 5	527 M 17	16 MnCr 5	SCR 415	2511	G51170
	16 MnCrS 5	1,7139	1,7139	16 MnCrS 5						
	20 MnCr 5	1,7147	1,7147	20 MnCr 5	20 MC 5		20 MnCr 5	SCM 420 (H)		G51200
	20 MnCrS 5	1,7149	1,7149	20 MnCrS 5	20 MnCrS 5			SCM 21 (H)		
	13 CrMo 4 5	1,7335	1,7335	13 CrMo 4 4	15 CD 3,5	1501-620 Gr. 27	14 CrMo 4 5		2216	
			1,7337	16 CrMo 4 4	15 CD 4,5	1501-620 Gr. 27	14 CrMo 4 5		2216	
P4	10 CrMo 9 10	1,7380	1,7380	10 CrMo 9 10	10 CD 9,10	1501-622 Gr. 31	12 CrMo 9 10		2218	J21890
	C35+N		1,0501	C 35	AF 55 C 35	060 A 35	C 35		1550	G10350
	E 335	1,0503	1,0503	C 45	AF 65 C 45	80 M 46	C 45	S 45 C	1650	G10430
	C40+N		1,0511	C 40	AF 60 C 40	080 M 40	C 40	S 40 C		
	E 360	1,0070	1,0535	St 70-2	A 70-2		Fe 690		1655	
	C60+N	1,0601	1,0601	C 60	CC 55	080 A 62	C 60			G10600
			1,1157	40 Mn 4	35 M 5	150 M 36				G10390
	G 28 Mn6	1,1165	1,1165	30 Mn 5		120 M 36		SMn 1 H, SCMn 2		G13300
	G 28 Mn6+QT	1,1165	1,1167	36 Mn 5	40 M 5	150 M 36		SMn 438 (H), SCMn 3	2120	G13350
	C 35E	1,1181	1,1181	Ck 35	XC 38 H1	080 M 36	C 35	S 35 C	1572	G10340
P5	C 45E	1,1191	1,1191	Ck 45	XC 42	080 M 46	C 45	S 45 C	1672	G10420
	C 60E	1,1221	1,1221	Ck 60	XC 60	080 A 62	C 60	S 58 C	1665, 1678	G10640
			1,1740	C 60 W	Y3 55			SK 7		
	55 SiCr7	1,7100	1,0904	55 Si 7	55 S 7	250 A 53	55 Si 8		2085, 2090	
	42 CrMo 4	1,7225	1,1201	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G41400
	42 CrMo 4	1,7225	1,1201	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G41400
			1,2330	35 CrMo 4	34 CD 4	708 A 37	35 CrMo 4		2234	T51620
			1,2542	45 WCrV 7		BS 1	45 WCrV 8 KU		2710	T41901
		1,2714	1,2714	56 NiCrMoV 7		BH 224-5	56 NiCrMoV7-KU	SKT 4		T61206
			1,5121	46 MnSi 4						
P6			1,5710	36 NiCr 6	35 NC 6	640 A 35		SNC 236		
			1,5736	36 NiCr 10	35 NC 11		35 NiCr 9	SNC 631 (H)		
	36CrNiMo4+TA		1,6511	36 CrNiMo 4	40 NCD 3	816 M 40	38 NiCrMo 4 (KB)			G98400
	34 CrNiMo 6	1,6582	1,6582	34 CrNiMo 6	35 NCD 6	817 M 40	35 NiCrMo 6 (KW)	SNM 447	2541	
	34 Cr 4	1,7033	1,7033	34 Cr 4	32 C 4	530 A 32	34 Cr 4 (KB)	SCr 430 (H)		G51320
	41 Cr 4	1,7035	1,7035	41 Cr 4	42 C 4	530 M 40	41 Cr 4	SCr 440 (H)		G51400
	25 CrMo 4	1,7218	1,7218	25 CrMo 4	25 CD 4 S	708 M 25	25 CrMo 4 (KB)	SCM 425	2225	G41300
			1,7361	32 CrMo 12	30 CD 12	722 M 24	32 CrMo 12		2240	
	50 CrV 4	1,8159	1,8159	50 CrV 4	50 CV 4	735 A 50	51 CrV 4	SUP 10	2230	H61500
	41 CrAlMo 7 10	1,8509	1,8509	41 CrAlMo 7	40 CAD 6.12	905 M 39	41 CrAlMo 7	SACM 645	2940	K24065
P6	C 67S	1,1231	1,1231	Ck 67	XC 68	060 A 67	C 70		1770	G10700
	C 100S	1,1274	1,1274	Ck 101		060 A 96		SUP 4	1870	G10950
	C 105U	1,1545	1,1545	C 105 W1	Y1 105		C 100 KU		1880	
			1,1645	C 105 W2	Y1 105		C 100 KU	SK 3		
			1,1663	C 125 W	Y2 120		C 120 KU	SK 2		

SMG

U.N.E. / I.H.A.	AISI / ASTM	GOST	Různé typy	Podmínky	Struktura
	1213			Žiháno	
	12 L 13			Žiháno	
	1108			Žiháno	
	11 L 08			Žiháno	
				Žiháno	
	1140	40		Žiháno	
	1146			Žiháno	
	1215			Žiháno	
	12 L 14			Žiháno	
		16D		Žiháno	
	A 573 Gr. 58	18kp		Žiháno	
	A 573 Gr. 70	S14kP		Žiháno	
	1010	10		Žiháno	
F.1110	1015	15		Žiháno	
	1023	20		Žiháno	
		17G1S		Žiháno	
F.1511	1015	15		Žiháno	
F.1120	1025	25		Žiháno	
				Žiháno	
	A 204 Gr. A			Žiháno	
	4520			Žiháno	
	3310, 9314	20X2H4A		Žiháno	
	4320			Žiháno	
				Žiháno	
F.1516	5115	12KHN2		Žiháno	
		18HG		Žiháno	
	5120	20KH		Žiháno	
	5120 H	20KH		Žiháno	
	A 182-F11, F12	12KHM		Žiháno	
	A 387 Gr. 12 Cl. 2			Žiháno	
F.155	A 182-F22	12KH8		Žiháno	
F.1130	1035	35		Žiháno	
F.5110	1045	45		Žiháno	
	1040	40		Žiháno	
F.1150	1055	55		Žiháno	
	1060	60		Žiháno	
	1039	40G		Žiháno	
	1330	30G2		Žiháno	
F.411	1335	35G2		Žiháno	
F.1135	1035	35		Žiháno	
F.1140	1045	45		Žiháno	
F.1150	1064	60		Žiháno	
	1060	60		Žiháno	
F.144	9255	55S2		Žiháno	
F.1252	4142, 4140	38HM		Žiháno	
F.1252	4142, 4140	38HM		Kaleno & popouštěno	
F.1250	4135	35KHM		Žiháno	
F.5241	S1	5KHV2S		Žiháno	
	L6	5KHNV		Žiháno	
	5045			Žiháno	
	3135			Kaleno & popouštěno	
	3435			Žiháno	
	9840			Kaleno & popouštěno	
F.1280	4340	38H2N2MA		Žiháno	
	5132	35KH		Kaleno & popouštěno	
	5140	40H		Kaleno & popouštěno	
F.1251	4130	20KHM		Kaleno & popouštěno	
				Kaleno & popouštěno	
F.143	6150	50KHFA		Kaleno & popouštěno	
F.1740	A 355 Cl. A			Žiháno	
F.5103	1070	70		Žiháno	
F.5117	1095			Žiháno	
F.5118	W1	U10A		Žiháno	
		U10		Žiháno	
	W1	U13		Žiháno	

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
P7	107 CrV 3	1,2210	1,2210	115 CrV 3	100 C 3		107 CrV 3 KU			T61202
			1,2510	100 MnCrW 4	90 MNCV 5	BO 1	95 MnWCr 5 KU	SKS 3	2140	T31501
	90 MnCrV 8	1,2842	1,2842	90 MnCrV 8	90 MV 8	BO 2	90 MnVCr 8 KU			T31502
P8	100 Cr 6	1,3505	1,3505	100 Cr 6	100 C 6	534 A 99	100 Cr 6	SUJ 2	2258	G51986
	X 210 Cr 12	1,2080	1,2080	X 210 Cr 12	Z 200 C 12	BD 3	X 210 Cr 13 KU	SKD 1		T30403
			1,2343	X 38 CrMoV 5 1	Z 38 CDV 5	BH 11	X 37 CrMoV 5 1 KU	SKD 6		T20811
	X 40 CrMoV 5 1	1,2344	1,2344	X 40 CrMoV 5 1	Z 40 CDV 5	BH 13	X 40 CrMo 5 1 1 KU	SKD 61	2242	T20813
	X 100 CrMoV 5	1,2363	1,2363	X 100 CrMoV 5 1	Z 100 CDV 5	BA 2	X 100 CrMoV 5 1 KU	SKD 12	2260	T30102
			1,2365	X 32 CrMoV 3 3	32 DCV 28	BH 10	30 CrMoV 12 27 KU	SKD 7		T20810
			1,2436	X 210 CrW 12			X 215 CrW 12 1 KU	SKD 2	2312	
			1,2601	X 165 CrMoV 12			X 165 CrMoW 12 KU		2310	
			1,2713	55 NiCrMoV 6	55 NCDV 7			SKT 4		T61206
	HS 6-5-2-5	1,3243	1,3243	S 6-5-2-5	Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02		HS 6-5-2-5	SKH 55	2723	
	HS 2-10-1-8	1,3247	1,3247	S 2-10-1-8	Z 110 DKCWV 09-08-04	BM 42	HS 2-9-1-8	SKH 51		T11342
	HS 18-1-2-5	1,3255	1,3255	S 18-1-2-5	Z 80 WKCVC 18-05-04-01	BT 4	HS 18-1-1-5	SKH 3		T12004
	HS 6-5-2	1,3343	1,3343	S 6-5-2	Z 85 WDCV 06-05-04-02	BM 2	HS 6-5-2	SKH 9, SKH 51	2722	T11302
	HS 2-9-2	1,3348	1,3348	S 2-9-2	Z 100 DCWV 09-04-02-02		HS 2-9-2	SKH 58	2782	T11307
	HS 18-0-1	1,3355	1,3355	S 18-0-1	Z 80 WCV 18-04-01	BT 1	HS 18-0-1	SKH 2		T12001
P11	X 6 Cr 13	1,4000	1,4000	X 6 Cr 13	Z 6 C 12	403 S 17	X 6 Cr 13	SUS 403	2301	S41008
	X 12 Cr 13	1,4006	1,4006	X 10 Cr 13	Z 10 C 13	410 S 21	X 12 Cr 13	SUS 410	2302	S41000
	X 6 Cr 17	1,4016	1,4016	X 6 Cr 17	Z 8 C 17	430 S 15	X 8 Cr 17	SUS 430	2320	S43000
	X 20 Cr 13	1,4021	1,4021	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	420 S 37	X 20 Cr 13	SUS 420 J 1	2303	S42000
	X 39 Cr 13	1,4031	1,4031	X 40 Cr 13	Z 40 C 14	420 S 45	X 40 Cr 14	SUS 420	2304	S40280
	X 70 CrMo 15	1,4109	1,4109	X 65 CrMo 14	Z 70 D 14			SUS 440 A		S44002
	X 90 CrMoV 18	1,4112	1,4112	X 90 CrMoV 18	Z 2 CND 18 05	409 S 19	X CrTi 12	SUS 440 B	2327	S44003
	X 105 CrMo 17	1,4125	1,4125	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17		X 105 CrMo 17	SUS 440 C		S44004
	X 3 CrNiMo 13 3	1,4313	1,4313	X 5 CrNi 13 4	Z 5 CN 13.4	425 C 11	X 6 CrNi 13 04	SCS 5	2385	J91540
	X 18 CrN 28	1,4749	1,4749	X 18 CrN 28	Z 18 C 25				2322	S44600
M1	X 10 CrNiS 18 9	1,4305	1,4305	X 10 CrNiS 18 9	Z 10 CNF 18.09	303 S 31	X 10 CrNi 18 09	SUS 303	2346	S30300
M2	X 12 CrNi 18 8	1,4300	1,4300	X 12 CrNi 18 8	Z 12 CN 18	302 S 25		SUS 302	2331	S30200
	X 5 CrNi 18 9	1,4301	1,4301	X 6 CrNi 18 10	Z 6 CN 18.09	304 S 31	X 5 CrNi 18 11	SUS 304	2333	S30400
	X 2 CrNi 19 11	1,4306	1,4306	X 2 CrNi 19 11	Z 2 CN 18.10	304 S 12	X 3 Cr Ni 18 11	SUS 304 L	2352	S30403
	X 9 CrNi 18 8	1,4310	1,4310	X 12 CrNi 17 7	Z 12 CN 17.07	301 S 21	X 12 CrNi 17 07	SUS 301	(2331)	S30100
	X 5 CrNiMo 17 12 2	1,4401	1,4401	X 5 CrNiMo 17 12 2	Z 3 CND 17.11.1	316 S 31	X 5 CrNiMo 17 12	SUS 316	2347	S31600
	X 6 CrNiNb 18 10	1,4550	1,4550	X 6 CrNiNb 18 10	Z 6 CNNb 18.10	347 S 31	X 6 CrNiNb 18 11	SUS 347	2338	S34700
M3	X 2 CrNiN 18 10	1,4311	1,4311	X 2 CrNiN 19 11	Z 2 CN 18 .10 Az	304 S 62	X 2 CrNiN 18 11	SUS 304 LN	2371	S30453
	X 12 CrNi 25 21	1,4335	1,4335	X 12 CrNi 25 21	Z 12 CN 25.20	310 S 24	X 6 CrNi 26 20	SUH 310, SUS 310 S	2361	S31008
	X 2 CrNiMoN 17 13 3	1,4429	1,4429	X 2 CrNiMoN 17 13 3	Z 2 CND 17.13 Az	316 S 62	X 2 CrNiMoN 17 13 3	SUS 316 LN	2375	S31653
	X 2 CrNiMo 18 14 3	1,4435	1,4435	X 2 CrNiMo 18 14 3	Z 2 CND 17.13	316 S 12	X 2 CrNiMo 17 13 2	SCS 16, SUS 316 L	2353	S31603
	X 3 CrNiMo 18 12 3	1,4466	1,4466	X 5 CrNi 18 15		317 S 16	X 5 CrNi 18 15	SUS 317	2366	S31700
	X 9 CrNiSiN 21 11 2	1,4835	1,4893	X 9 CrNiSiN 21 11 2		310 S 31			2368	S30815
M4	X 2 CrNiMoSi 19 5	1,4424	1,4417	X 2 CrNiMoSi 19 5	Z 2 CND 18.05.03				2376	S31500
	X 3 CrNiMo 27 5 2	1,4460	1,4460	X 4 CrNiMo 27 5 2	Z 3 CND 25.7 Az		X 3 CrNiMo 27 5 2	SUS 329 J 1	2324	S32900
	X 2 CrNiMoN 22 5 3	1,4462	1,4462	X 2 CrNiMoN 22 5	Z 2 CND 22.05 Az	332 S 15	X 2 CrNiMoN 22 5		2377	S31803
	X 2 NiCrMoCu 25 20 5	1,4539	1,4539	X 2 NiCrMoCu 25 20 5	Z 2 NCDU 25 20	904 S 13			2562	N08904
M5	X 2 CrNiMoN 25 7 4	1,4410	1,4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	Z 3 CND 25.07 Az		X 2 CrNiMoN 25 7 4		2328	S32750
	X 1 CrNiMoN 20 18 7	1,4547	1,4529	X 1 CrNiMoN 20 18 7	Z 1 CNDU 20.18.05 Az		X 1 CrNiMoN 20 18 7		2778	S31254
	X 6 NiCrTiMoV 25 15	1,4534	1,4534	X 3 CrNiMoAl 13 8 2						S13800
		1,4540	1,4540	X 4 CrNiCuNb 16 4	Z 4 CNUNb 16.4 M					S15500
	X 3 CrNiMoAl 13 8 2	1,4568	1,4568	X 7 CrNiAl 17 7	Z 9 CAN 17.7	301 S 81	X 7 CrNiAl 17 7	SUS 631	2388	S17700
	X 1 CrNiMoN 25 22 8	1,4652	1,4652	X 2 CrNiMoN 25 22 7						S32654
	X 10 NiCrAlTi 32 20	1,4876	1,4876	X 10 NiCrAlTi 32 20	Z 10 NC 32.21			NCF 800		N08800
	X 5 CrNiCuNb 16 4	1,4980	1,4943	X 4 NiCrTi 25 15	Z 6 NCTDV 25.15	HR 51		SUH 660	2570	S66286

SMG

U.N.E. / I.H.A.	AISI / ASTM	GOST	Různé typy	Podmínky	Struktura
F.520L	L2	11KHF		Žiháno	
F.5220	O1	9KHVG		Žiháno	
	O2	9G2F		Žiháno	
F.5230	52100	SHKH15		Žiháno	
F.5212	D3	KH12		Žiháno	
	H11	4KH5MFS		Žiháno	
F.5318	H13	4KH5MF1S		Žiháno	
F.5227	A2	9KH5VF		Žiháno	
	H10	3KH3M3F		Žiháno	
F.5213		KH12		Žiháno	
		KH12MF		Žiháno	
F.520.S	L6	5KHNM		Žiháno	
F.5613	M35	R6M5K5		Žiháno	
	M42	R2AM9K5		Žiháno	
	T4	R18K5F2		Žiháno	
F.5603	M2	R6M5		Žiháno	
	M7			Žiháno	
	T1	R18		Žiháno	
	403	08KH13		Žiháno	Ferit
F.3401	410, CA-15	12KH13, 08KH13		Žiháno	Martenzit
F.3113	430	12KH17		Žiháno	Ferit
F.5261	420	20KH13		Žiháno	Martenzit
F.3404	420	40KH13		Žiháno	Martenzit
	440 A			Žiháno	Martenzit
	440 B	95KH18		Žiháno	Martenzit
	440 C	95KH18		Žiháno	Martenzit
			F6NM	Žiháno	Martenzit
	446	15KH28		Žiháno	Ferit
F.3508	303	12KH19N9		Žiháno	Austenit
	302	12KH18N9		Žiháno	Austenit
F.3504	304, 304 H	08KH18N10		Žiháno	Austenit
F.3504	304 L	03KH18N11		Žiháno	Austenit
F.3517	301	07KH16N6		Žiháno	Austenit
F.3534	316	08KH17H13M2T		Žiháno	Austenit
F.3524	347	08KH18N12B		Žiháno	Austenit
F.3541	304 LN	03KH18N11		Žiháno	Austenit
	310 S	12KH25N20		Žiháno	Austenit
	316 LN	03KH16N15M3		Žiháno	Austenit
F.3533	316 L	03KH17N14M3		Žiháno	Austenit
	317	08KH17H15M3T		Žiháno	Austenit
			253 MA	Žiháno	Austenit
			3RE60	Žiháno	Duplex
	329			Žiháno	Duplex
	329 LN		SAF 2205	Žiháno	Duplex
	904L			Žiháno	Super austenit
	F 53		SAF 2507	Žiháno	Super duplex
			254 SMO	Žiháno	Super austenit
	XM-13		PH13-8Mo	Homogenizačně žiháno	Austenit
	XM-12		15-5-PH	Homogenizačně žiháno	Martenzit
	AMS 5528	09KH17N7YU1	17-7-PH	Homogenizačně žiháno	Austenit/ferit
			654 SMO	Žiháno	Super austenit
			Alloy 800	Žiháno	Austenit
	660		A286	Homogenizačně žiháno	Austenit

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
K1	EN-GJL-150	0,6150	0,6150	GG-15	Ft 15 D	Třída 150	G15	FC 150	01 15-00	F11601
	EN-GJL-200	0,6200	0,6200	GG-20	Ft 20 D	Třída 220	G20	FC 200	01 20-00	F12101
	EN-GJL-215			GG-220 HB					02 19	
	EN-GJL-250	0,6250	0,6250	GG-25	Ft 25 D	Třída 260	G25	FC 250	01 25-00	F12401
	EN-GJL-300	0,6300	0,6300	GG-30	Ft 30 D	Třída 300	G30	FC 300	01 30-00	F13101
K2	EN-GJL-350	0,6350	0,6350	GG-35	Ft 35 D	Třída 350	G35	FC 350	01 35-00	F13502
	EN-GJV-300			GJV-300						
	EN-GJV-350			GJV-350						
	EN-GJV-400			GJV-400						
	EN-GJV-450			GJV-450						
K3	EN-GJV-500			GJV-500						
	EN-GJMB-550-4	0,8155		GTS-55-04	P 540/5	P 540/5	P 55-04	PCMP55-04	08 54-00	F24130
	EN-GJS-350-22	0,7033	0,7033	GGG-35.3	FGS 370-17	Třída 350/22		FCD 350-22L	07 17-15	
	EN-GJS-400-15	0,7040	0,7040	GGG-40	FGS 400-12	Třída 420/12	GS 400-12	FCD 400-18L	07 17-02	F32800
	EN-GJS-400-18	0,7043	0,7043	GGG-40.3	FGS 370-17	Třída 370/17	GSO 42/17		07 17-12	F32800
K4	EN-GJS-500-7	0,7050	0,7050	GGG-50	FGS 500-7	Třída 500/7	GS 500-7	FCD 500-7	07 27-02	F33800
	EN-GJS-600-3	0,7060	0,7060	GGG-60	FGS 600-3	Třída 600/3	GS 600-3	FCD 600-3	07 32-03	F34100
	EN-GJS-700-2	0,7070	0,7070	GGG-70	FGS 700-2	Třída 700/2	GS 700-2	FCD 700-2	07 37-01	F34800
	-									ADI třída 5
	EN-GJS-1000-5			GJS-1000-5						ADI třída 2
K5	EN-GJS-1200-2			GJS-1200-2						ADI třída 3
	EN-GJS-1400-1			GJS-1400-1						ADI třída 4
	EN-GJS-800-8			GJS-800-8						ADI třída 1
	EN-GJLA-XNiCr 20-2	0,6660	0,6660	GGL-NiCr 20 2	FGL Ni20 Cr2	Třída F2			05 23-00	F41002
	EN-GJLA-XNiCr 30-3	0,6676	0,6676	GGL-NiCr 30 3	FGL Ni30 Cr3	Třída F3				F41004
K6	EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2	0,6655	0,6655	GGL-NiCuCr 15 6 2	FGL Ni15 Cu6 Cr2	Třída F1				F41000
	EN-GJSA-XNi35	0,7683	0,7683	GGG-Ni 35	FGS Ni35					F43006
	EN-GJSA-XNiCr20-2	0,7660	0,7660	GGG-NiCr 20 2	FGS Ni20 Cr2	Třída S2				F43000
	EN-GJSA-XNiCr30-3	0,7676	0,7676	GGG-NiCr 30 3	FGS Ni30 Cr3	Třída S3				F43003
	EN-GJSA-XNiMn13-7	0,7652	0,7652	GGG-NiMn 13 7	FGS Ni13 Mn7	Třída S6			07 72-00	-
K7	EN-GJSA-XNiMn23-4	0,7673	0,7673	GGG-NiMn 23 4	FGS Ni23 Mn4	Třída S2M				F43010
	AW-1050A	Al99.5	3,0255	Al99.5	A-5/1050A	1B		(A1050)	4007	AA1050A
	AW-3103	AlMn1	3,0515	AlMn1		N3			4054	AA3103
	AW-3003	AlMn1Cu	3,0517	AlMn1Cu	A-M1/3003			A3003		AA3003
	AW-2014	AlCuSiMn	3,1255	AlCuSiMn	A-U4SG/2014	H15			4338	AA2014
N1	AW-2011	AlCuBiPb	3,1655	AlCuBiPb	A-U5PB/2011	FC1		A2011	4355	AA2011
	AC-46200	AlSi8Cu3(Si)	3,2161	G-AlSi8Cu3					4251	A13800
	AC-42000		3,2341	G-AlSi5Mg	A-S7G	LM25	3599	AC 4C	4244	
	AW-6060	AlMgSi0.5	3,3206	AlMgSi0.5	A-GS/6060	(H9)			4103	AA6060
	AW-6063	AlMgSi0.7	3,3210	AlMgSi0.7	A-GSUC/6061	(H10)		(A6063)	4104,4107	AA6005
N2	AW-5005	AlMg1	3,3315	AlMg1	A-G0.6	N41			4106	AA5005
	AW-7020	AlZn4.5Mg1	3,4335	AlZn4.5Mg1	A-Z5G/7020	H17			4425	AA7020
	AW-7075		3,4365	AlZnMgCu1.5	A-Z5GU/7075	2L95/2L96		A7075		AA7075
	MN65120	MgSe3Zn2Zr1	3,5103	G-MgSe3Zn2Zr1	ZRE1	MAG6-TE				M12330
	MG-P-63	MgAl6Zn	3,5612	G-MgAl6Zn	G-A6-Z1	MAG-E-121				M11600
N3	MG-P-61	MgAl8Zn	3,5812	G-MgAl8Zn	(G-A7-Z1)					
	AW-6082	AlMgSi1	3,2315	AlMgSi1	A-SGM0.7/6082	H30			4212	AA6082
	AC-43400	AlSi10Mg(Fe)	3,2381	G-AlSi10Mg	A-S10G	LM9			4253	A13600
	AC-44200	AlSi12	3,2382	GD-AlSi12						
		AlSi17Cu5						ADC14		
N11	CC331G		2,0940.01	CuAl10Fe	CuAl10Fe	AB1			5710	C95200
	CC333G		2,0975.01	CuAl10Ni	CuAl10Ni5Fe5	AB2			5716	C95500
		CuNi10Fe1Mn	2,0872	CuNi10Fe1Mn	CuNi10Fe1Mn	CN102			5667	C70600
		CuNi10Zn45								
	CW408J		2,0790	CuNi18Zn19Pb	CuNi18Zn19Pb1					C76300
N11	CW352H		2,1176	CuPb10Sn	CuSn10Pb10	LB2			5640	C93700
	CC480K		2,1050.01	CuSn10	CuSn10	CT1			5443	C90700
			2,1087	CuSn10Zn					5458	C90500
	CW452K	CuSn6	2,1020	CuSn6	CuSn6	PB103		C5191	5428	C51900
	CW502L	CuZn15	2,0240	CuZn15	CuZn15	CZ102		C2300	5112	C23000
N11	CW706R	CuZn28Sn1	2,0470	CuZn28Sn1	CuZn29Sn1				5220	C44300
	CW508L	CuZn37	2,0321	CuZn37	CuZn37	CZ108			5150	C27200
	CW717R	CuZn38Sn1	2,0530	CuZn38Sn1						C46400
	CW614N	CuZn39Pb3	2,0401	CuZn39Pb3	CuZn39Pb3	CZ121			5170	C38500
	CW612N	CuZn40Pb2	2,0402	CuZn40Pb2	CuZn39Pb2	CZ120			5168	C37800
N11	CW622N	CuZn44Pb2	2,0410	CuZn44Pb2		CZ104			5272	C68700

U.N.E./ I.H.A.	AISI / ASTM	GOST	Různé typy	Podmínky	Struktura
	A48 25 B	Sc 15			Šedá litina (GCI)
	A48 30 B	Sc 20			Šedá litina (GCI)
	G 3500				Šedá litina (GCI)
	A48 35 B	Sc 25			Šedá litina (GCI)
	A48 45 B	Sc 30			Šedá litina (GCI)
	A48 50 B	Sc 35			Šedá litina (GCI)
	Třída 350				Litina s vermikulárním grafitem (CGI)
	Třída 400				Litina s vermikulárním grafitem (CGI)
	Grade 400/-15				Litina s vermikulárním grafitem (CGI)
	Třída 450				Litina s vermikulárním grafitem (CGI)
	Třída 500				Litina s vermikulárním grafitem (CGI)
	A220 60004			Temperováno	Temperovaná litina (MCI)
					Tvárná litina (SGI)
FGE 38-17	60-40-18	Vc 42-12			Tvárná litina (SGI)
	60-40-18	Vc 42-12			Tvárná litina (SGI)
FGE 50-7	A536 80-55-6	Vc 50-2			Tvárná litina (SGI)
FGE 60-2	A476 80-60-03	Vc 60-2			Tvárná litina (SGI)
FGE 70-2	A536 100-70-03	Vc 70-2			Tvárná litina (SGI)
	1600/1300/-				Isotermicky kalená šedá litina (ADI)
	1050/700/7				Isotermicky kalená šedá litina (ADI)
	1200/850/4				Isotermicky kalená šedá litina (ADI)
	1400/1100/1				Isotermicky kalená šedá litina (ADI)
	850/550/10				Isotermicky kalená šedá litina (ADI)
	A436 Type 2		Ni-Resist 2		Austenitická lamelární litina
	A436 Type 3		Ni-Resist 3		Austenitická lamelární litina
	A436 Type 1		Ni-Resist 1		Austenitická lamelární litina
	A439 Typ D-2B		Ni-Resist D-5		Austenitická tvárná litina
	A436 Typ D-2		Ni-Resist D-2		Austenitická tvárná litina
	A436 Typ D-3		Ni-Resist D-3		Austenitická tvárná litina
	-		Nodumag		Austenitická tvárná litina
	A439 Typ D-2M		Ni-Resist D-2M		Austenitická tvárná litina
	A380				
	B26				
	AMS 4442				
	AZ61A				
	AZ80A				
	B85				
	A413.2				
	B390.0				
	CA952	BrA9ZH3L			
	CA955	BrA10ZH4N4L			
	CA937				
		BrOF6.5-0.15			
		L90			
		LOMsh70-1-0.05			
		LO60-1			
		IAMsh77-2-0.05			

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
S1										
S2										
S3	NiMo30		2,4810							N10002
	NiMo16Cr15W		2,4819							N10276
	NiCr19Fe19Nb5Mo3		2,4668							N07718
			2,4669							N07750
	NiCr20TiAl		2,4631							N07080
S11	NiCr19Co18Mo4Ti3Al3									N07500
	NiCr20Co13Mo4Ti3Al		2,4654							N07001
S12			3,7024							R54620
										R56320
	TiAl6V4		3,7164							R56400
S13				TiV10Fe2Al3						
H3	16 MnCr 5	1,7131	1,7131	16 MnCr 5	16 MC 5	527 M 17	16 MnCr 5	SCR 415	2511	G51170
H5	42 CrMo 4	1,7225	1,1201	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G41400
	C 67S	1,1231	1,1231	Ck 67	XC 68	060 A 67	C 70		1770	G10700
	C 75S	1,1248	1,1248	Ck 75	XC 75	060 A 78	C 75		1774, 1778	G10780
	C 100S	1,1274	1,1274	Ck 101		060 A 96		SUP 4	1870	G10950
	C 105U	1,1545	1,1545	C 105 W1	Y1 105		C 100 KU		1880	
			1,2550	60 WCrV 7	55 WC 20		55 WCrV 8 KU			
	55 Cr 3	1,7176	1,7176	55 Cr 3	55 C 3	527 A 60	55 Cr 3	SUP 9 (A)	2253	G51550
H7	107 CrV 3	1,2210	1,2210	115 CrV 3	100 C 3		107 CrV 3 KU			T61202
			1,2510	100 MnCrW 4	90 MWCV 5	BO 1	95 MnWCr 5 KU	SKS 3	2140	T31501
	90 MnCrV 8	1,2842	1,2842	90 MnCrV 8	90 MV 8	BO 2	90 MnVCr 8 KU			T31502
H8	100 Cr 6	1,3505	1,3505	100 Cr 6	100 C 6	534 A 99	100 Cr 6	SUJ 2	2258	G51986
	X 40 CrMoV 5 1	1,2344	1,2344	X 40 CrMoV 5 1	Z 40 CDV 5	BH 13	X 40 CrMo 5 1 1 KU	SKD 61	2242	T20813
	X 100 CrMoV 5	1,2363	1,2363	X 100 CrMoV 5 1	Z 100 CDV 5	BA 2	X 100 CrMoV 5 1 KU	SKD 12	2260	T30102
	X 155 CrVMo 12 1		1,2379	X 155 CrVMo 12 1	Z 160 CDV 12	BD 2	X 155 CrVMo 12 1 KU	SKD 11		T30402
			1,2436	X 210 CrW 12			X 215 CrW 12 1 KU	SKD 2	2312	
			1,2601	X 165 CrMoV 12			X 165 CrMoW 12 KU		2310	
			1,2713	55 NiCrMoV 6	55 NCDV 7			SKT 4		T61206
	HS 6-5-2-5	1,3243	1,3243	S 6-5-2-5	Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02		HS 6-5-2-5	SKH 55	2723	
	HS 2-10-1-8	1,3247	1,3247	S 2-10-1-8	Z 110 DKCWV 09-08-04	BM 42	HS 2-9-1-8	SKH 51		T11342
	HS 6-5-2	1,3343	1,3343	S 6-5-2	Z 85 WDCV 06-05-04-0	BM 2	HS 6-5-2	SKH 9, SKH 51	2722	T11302
H11	HS 18-0-1	1,3355	1,3355	S 18-0-1	Z 80 WCV 18-04-01	BT 1	HS 18-0-1	SKH 2		T12001
	X 20 Cr 13	1,4021	1,4021	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	420 S 37	X 20 Cr 13	SUS 420 J 1	2303	S42000
	X 70 CrMo 15	1,4109	1,4109	X 65 CrMo 14	Z 70 D 14			SUS 440 A		S44002
	X 90 CrMoV 18	1,4112	1,4112	X 90 CrMoV 18	Z 2 CND 18 05	409 S 19	X CrTi 12	SUS 440 B	2327	S44003
	X 105 CrMo 17	1,4125	1,4125	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17		X 105 CrMo 17	SUS 440 C		S44004
	X 3 CrNiMoAl 13 8 2	1,4534	1,4534	X 3 CrNiMoAl 13 8 2						S13800
H12	X 5 CrNiCuNb 16 4	1,4548	1,4542	X 5 CrNiCuNb 17 4	Z 6 CNU 17.4			SCS 24, SUS 630		S17400
	X 7 CrNiAl 17 7	1,4568	1,4568	X 7 CrNiAl 17 7	Z 9 CAN 17.7	301 S 81	X 7 CrNiAl 17 7	SUS 631	2388	S17700
	X 6 NiCrTiMoV 25 15	1,4980	1,4943	X 4 NiCrTi 25 15	Z 6 NCTDV 25.15	HR 51		SUH 660	2570	S66286
H21	X 120 Mn 12	1,3401	1,3401	X 120 Mn 12	Z 120 M 12	BW 10		SC MnH 1	2183	
H31	EN-GJN-HV520	0,9620	G-X330 NiCr 4 2	FB Ni4 Cr2 BC	Třída 2 A	Třída 2 A			05 12-00	F45001
	EN-GJN-HV550	0,9625	G-X260 NiCr 4 2	FB Ni4 Cr2 HC	Grade 2 B	Grade 2 B			05 13-00	F45000
	EN-GJN-HV600(XCr11)	0,9630	G-X300 CrNiSi 9 5 2	FB Cr9 Ni5	Třída 2 C, D, E	Třída 2 C, D, E			04 57-00	F45003

SMG

U.N.E. / I.H.A.	AISI / ASTM	GOST	Různé typy	Podmínky	Struktura
			Discalloy	Precipitačně vytvrzeno	
			Haynes 25		
			Stellite 21		
			Stellite 31		
			Hastelloy C		
		KHN65MV	Hastelloy C-276		
			IN 100		
			Inconel 718		
			Inconel X-750	Homogenizačně žháno	
			Nimonic 80A		
			René 41		
			Udimet 500		
			Waspalloy		
			Ti	Technicky čistý	Ti (α)
	AMS 4919		Ti 6-2-4-2	Žháno	Ti (α)
	AMS 4943		Ti 3Al-2.5V (tř. 9)	Žháno	Ti ($\alpha+\beta$)
	AMS 4920, Tř. 5	VT6	Ti 6Al-4V	Žháno	Ti ($\alpha+\beta$)
	AMS 4986		Ti 10V-2Fe-3Al	Žháno	Ti (β)
F.1516	5115	12KH2		Povrchové kaleno	
F.1252	4142, 4140	38HM		Kaleno & popouštěno	
F.5103	1070	70		Kaleno & popouštěno	
F.5107	1078, 1080	75		Kaleno & popouštěno	
F.5117	1095			Kaleno & popouštěno	
F.5118	W 1	U10A		Kaleno & popouštěno	
	S1	5KHV2SF		Kaleno & popouštěno	
	5155			Kaleno & popouštěno	
F.520L	L2	11KHF		Kaleno & popouštěno	
F.5220	O1	9KHVG		Kaleno & popouštěno	
	O2	9G2F		Kaleno & popouštěno	
F.5230	52100	SHKH15		Kaleno & popouštěno	
F.5318	H13	4KH5MF1S		Kaleno & popouštěno	
F.5227	A2	9KH5VF		Kaleno & popouštěno	
F.5211	D2	KH12MF		Kaleno & popouštěno	
F.5213		KH12		Kaleno & popouštěno	
		KH12MF		Kaleno & popouštěno	
F.520.S	L6	5KHNM		Kaleno & popouštěno	
F.5613	M35	R6M5K5		Kaleno & popouštěno	
	M42	R2AM9K5		Kaleno & popouštěno	
F.5603	M2	R6M5		Kaleno & popouštěno	
	T1	R18		Kaleno & popouštěno	
F.5261	420	20KH13		Kaleno & popouštěno	Martenzit
	440 A			Kaleno & popouštěno	Martenzit
	440 B	95KH18		Kaleno & popouštěno	Martenzit
	440 C	95KH18		Kaleno & popouštěno	Martenzit
	XM-13		PH13-8Mo	Precipitačně vytvrzeno	Martenzit
	630		17-4-PH	Precipitačně vytvrzeno	Martenzit
	AMS 5528	09KH17N7YU1	17-7-PH	Precipitačně vytvrzeno	Austenit/ferit
	660		A286	Precipitačně vytvrzeno	Austenit
	A128 Třída A				
	A532 IB (NiCr-LC)		Ni-tvrký 2		Bílá litina
	A532 IA (NiCr-HC)		Ni-tvrký 1		Bílá litina
	A532 ID (Ni-HiCr)		Ni-tvrký 4		Bílá litina

Vyměnitelné břitové destičky a držáky vyměnitelných destiček ze slinutého karbidu

Vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu a držáky vyměnitelných destiček ze slinutého karbidu firmy Seco Tools nejsou zahrnuty do sortimentu výrobků určených pro následující požadavky. Seco Tools může přesto vydat toto prohlášení. Výrobky splňují všechny požadavky obsažené v RoHS (Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení), WEEE (OEEZ - Odpadní elektrická a elektronická zařízení) a požadavky ELV (Konec životnosti vozidel). Výrobky neobsahují rtuť, olovo, šestimocný chróm, kadmium, CFC, HCFC, samozhášecí přísady nebo rozpouštědla v koncentracích, které překračují specifikace uvedené v předpisech.

Přebrousování:

Mokrý nebo suchý broušení může produkovat potenciálně nebezpečný prach nebo mlhy, které mohou dráždit pokožku, oči, nos, hrdlo a způsobovat poškození nebo onemocnění plic. K předcházení poranění dodržujte náležitá bezpečnostní opatření a používejte ochranné vybavení.

Likvidace:

Seco Tools vykoupí použité vyměnitelné břitové destičky a nástroje ze slinutého karbidu zpět k recyklaci. Vyměnitelné břitové destičky je nutno separovat od ostatních odpadních kovů (ocel, hliník, měď, atd.). Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný.

Vyměnitelné destičky s CBN a PCD břitem

Vyměnitelné břitové destičky firmy Seco Tools nejsou zahrnuty do sortimentu výrobků určených pro následující požadavky. Seco Tools může přesto vydat toto prohlášení. Výrobky splňují všechny požadavky obsažené v RoHS (Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení), WEEE (OEEZ - Odpadní elektrická a elektronická zařízení) a požadavky ELV (Konec životnosti vozidel). Výrobky neobsahují rtuť, olovo, šestimocný chróm, kadmium, CFC, HCFC, samozhášecí přísady nebo rozpouštědla v koncentracích, které překračují specifikace uvedené v předpisech.

Přebrousování:

Mokrý nebo suchý broušení může produkovat potenciálně nebezpečný prach nebo mlhy, které mohou dráždit pokožku, oči, nos, hrdlo a způsobovat poškození nebo onemocnění plic. K předcházení poranění dodržujte náležitá bezpečnostní opatření a používejte ochranné vybavení.

Likvidace:

Seco Tools vykoupí použité vyměnitelné destičky s CBN a PCD břitem zpět k recyklaci. Vyměnitelné břitové destičky je nutno separovat od ostatních odpadních kovů (ocel, hliník, měď, atd.). Monolitní vyměnitelné destičky z CBN lze likvidovat jako skládkový odpad. Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný.

Černě oxidované držáky vyměnitelných břitových destiček

Držáky vyměnitelných břitových destiček firmy Seco Tools nejsou zahrnuty do sortimentu výrobků určených pro následující požadavky. Seco Tools může přesto vydat toto prohlášení. Výrobky splňují všechny požadavky obsažené v RoHS (Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení), WEEE (OEEZ - Odpadní elektrická a elektronická zařízení) a požadavky ELV (Konec životnosti vozidel). Výrobky neobsahují rtuť, olovo, šestimocný chróm, kadmium, CFC, HCFC, samozhášecí přísady nebo rozpouštědla v koncentracích, které překračují specifikace uvedené v předpisech.

Likvidace:

Použité držáky vyměnitelných břitových destiček mohou být zaslány k recyklaci spolu s běžným ocelovým odpadem (třisky a vyřazené ocelové produkty). Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný. Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný.

Vyměnitelné břitové destičky z cermetu

Vyměnitelné břitové destičky firmy Seco Tools nejsou zahrnuty do sortimentu výrobků určených pro následující požadavky. Seco Tools může přesto vydat toto prohlášení.

Výrobky splňují všechny požadavky obsažené v RoHS (Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení), WEEE (OEEZ - Odpadní elektrická a elektronická zařízení) a požadavky ELV (Konec životnosti vozidel).

Vyměnitelné břitové destičky, cermetová třída C15M, obsahují nikl, který se při kontaktu s pokožkou uvolňuje. Uvolněné množství je vyšší, než je stanoveno normou SS-EN 1811 Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu z výrobků určených k přímému nebo prodlouženému kontaktu s pokožkou. Tyto normy jsou určeny pro výrobky, které jsou v přímém nebo prodlouženém kontaktu s pokožkou, a proto nejsou přímo použitelné pro vyměnitelné břitové destičky z cermetu. Osobám, u nichž jsou známy alergické reakce na nikl, se doporučuje při manipulaci s vyměnitelnými břitovými destičkami z cermetu používat ochranné rukavice.

Přebrušování:

Mokrý nebo suchý broušení může produkovat potenciálně nebezpečný prach nebo mlhy, které mohou dráždit pokožku, oči, nos, hrdlo a způsobovat poškození nebo onemocnění plic. K předcházení poranění dodržujte náležitá bezpečnostní opatření a používejte ochranné vybavení.

Likvidace:

Použité vyměnitelné břitové destičky z cermetu lze recyklovat. Vyměnitelné břitové destičky je nutno separovat od ostatních odpadních kovů (ocel, hliník, měď, atd.).

Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný.

Poniklované držáky vyměnitelných břitových destiček

Držáky vyměnitelných břitových destiček firmy Seco Tools nejsou zahrnuty do sortimentu výrobků určených pro následující požadavky. Seco Tools může přesto vydat toto prohlášení.

Výrobky splňují všechny požadavky obsažené v RoHS (Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení), WEEE (OEEZ - Odpadní elektrická a elektronická zařízení) a požadavky ELV (Konec životnosti vozidel).

Výrobky neobsahují rtuť, olovo, šestimocný chróm, kadmium, CFC, HCFC, samozhášecí přísady nebo rozpouštědla v koncentracích, které překračují specifikace uvedené v předpisech.

Tyto držáky obsahují nikl, který se při kontaktu s pokožkou uvolňuje. Uvolněné množství je vyšší, než je stanoveno normou SS-EN 1811 Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu z výrobků určených k přímému nebo prodlouženému kontaktu s pokožkou.

Tyto normy jsou určeny pro výrobky, které jsou v přímém nebo prodlouženém kontaktu s pokožkou, a proto nejsou přímo použitelné pro tyto držáky. Osobám, u nichž jsou známy alergické reakce na nikl, se doporučuje při manipulaci s poniklovanými držáky používat ochranné rukavice.

Likvidace:

Použité držáky vyměnitelných břitových destiček mohou být zaslány k recyklaci spolu s běžným ocelovým odpadem (třísky a vyřazené ocelové produkty).

Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný.

Záměrně přidané legující prvky

Třída	Slitutý karbid										Povlak						
	W	Ti	Ta	Nb	Co	Cr	Ni	Mo	C	N	Ti	Al	C	N	O	Si	Nb
CP20	■				■				■		■			■			
CP200	■				■	■			■		■	■		■			
CP300	■	■	■	■	■				■		■	■		■			
CP500	■				■	■			■		■	■		■			
CP600	■				■	■			■		■	■		■			
C15M	■	■	■	■	■		■	■	■	■							
CF	■		■		■		■	■	■								
CM	■		■		■		■	■	■								
DP2000	■		■	■	■				■		■	■	■	■	■		
DP3000	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		
F15M	■				■	■			■		■	■		■			
F25M	■	■	■	■					■		■	■		■			
F30M	■				■	■			■		■	■		■			
F40M	■				■	■			■		■	■		■			
HX	■		■		■				■								
H02	■		■		■	■			■								
H15	■				■	■			■								
H25	■				■	■			■								
KX	■					■			■								
MH1000	■				■	■			■		■	■		■			
MK1500	■		■		■				■		■	■	■	■	■		
MK2050	■		■		■	■			■		■	■	■	■		■	
MM4500	■				■	■			■		■	■	■	■	■		
MP1020	■	■	■	■	■				■								
MP1500	■		■	■	■				■		■	■	■	■	■		
MP2500	■		■	■	■				■		■	■	■	■	■		
MP3000	■				■	■			■		■	■		■			
MS2500	■		■	■	■				■		■	■	■	■	■		
MS2050	■					■			■		■	■		■			■
RX1500	■		■		■		■	■	■		■	■		■			
RX2000	■		■		■	■			■		■	■		■			
T350M	■		■	■	■				■		■	■	■	■	■		
T25M	■		■	■	■				■		■	■	■	■			
TGK1500	■		■		■				■		■	■	■	■	■		
TGP25	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■		
TGP35	■		■	■	■				■		■	■	■	■	■		
TGP45	■		■	■					■		■	■	■	■	■		
TH1000	■				■	■			■		■	■		■		■	
TH1500	■				■	■			■		■	■	■	■	■		
TK1001	■					■			■		■	■	■	■	■		
TK2001	■		■		■	■			■		■	■	■	■	■		
TM2000	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		
TM4000	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		
TP0500	■	■	■	■	■				■		■	■	■	■	■		
TP1020	■	■	■	■	■				■	■							
TP1030	■	■	■	■	■				■	■	■	■		■		■	
TP1500	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		
TP200	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		
TP2500	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		
TP40	■		■	■	■				■		■		■	■			
TS2000	■				■	■			■		■	■		■			
TS2500	■		■		■				■		■	■		■			
T250D	■				■	■			■		■	■		■			
T400D	■				■	■			■		■	■		■			
T100R	■		■		■	■			■		■	■		■			
T60M	■	■	■	■	■				■		■	■		■			
883	■		■		■				■								
890	■				■	■			■								